



PLANTA DESAGUE- FARMACIA-BLOQUE C
ESCALA 1:50

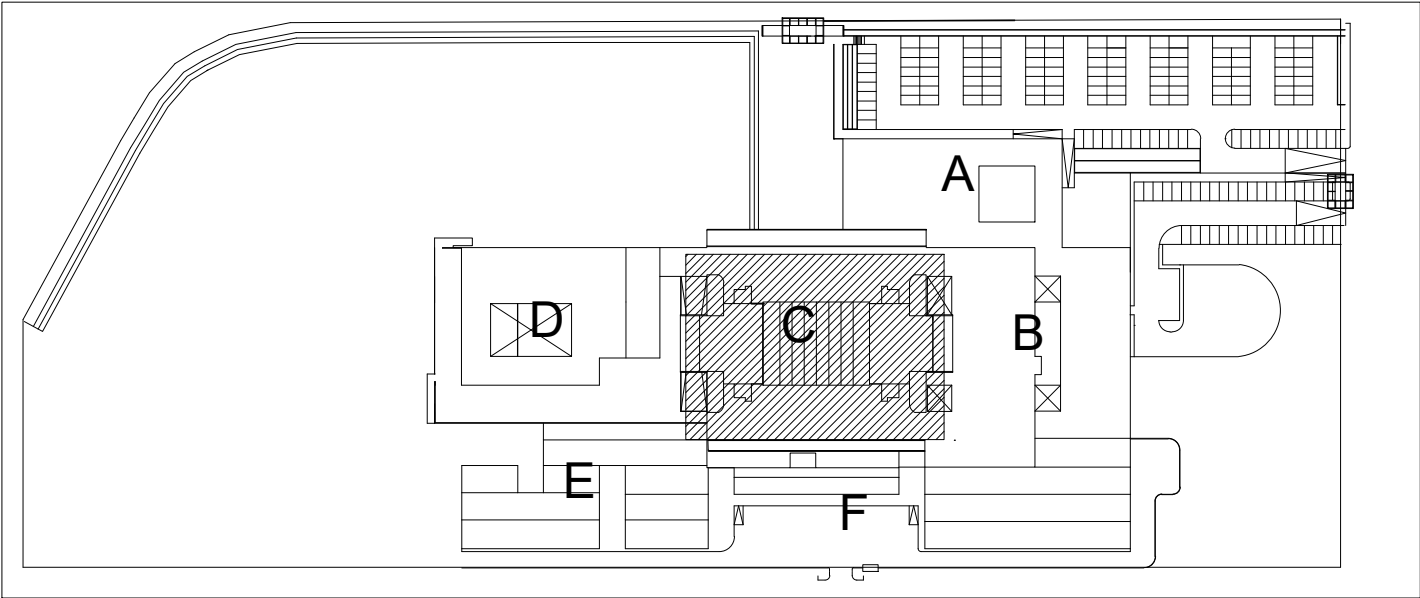


PLANTA GENERAL HOSPITAL REGIONAL-BLOQUE C
ESCALA 1:2000

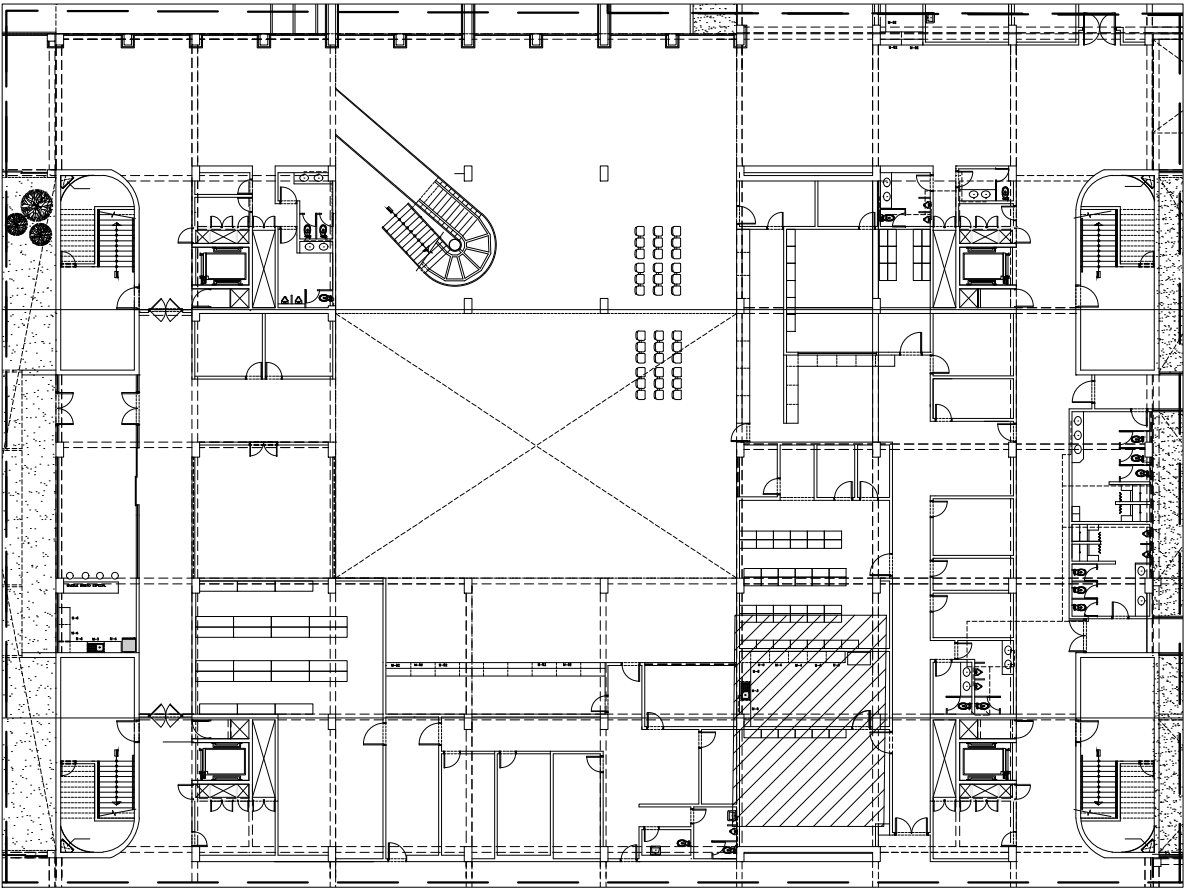

PLANTA GENERAL -BLOQUE C
ESCALA 1:300

LEYENDA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	TUBERIA PARA DESAGUE PLASTICO PVC PESADO, CON UNION ESPIGA Y CAMPANA.
	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE EN PISO
	TUBERIA PARA VENTILACION PLASTICO PVC PESADO.
	CODO DE 45°
	SUMIDERO DE BRONCE CON TRAMPA "P" DE PVC: S#"
	CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA / DE CONCRETO DE 12"x24", 18"x24" o 24"x24" CON TAPA DE CONCRETO Y MEDIAS CAÑAS EN EL FONDO. (CT: COTA DE TAPA, CF: COTA DE FONDO)
	CAJA DE REGISTRO CIEGO DE ALBAÑILERIA DE 12"x24" CON TAPA DE CONCRETO CON REGISTRO ROSCADO DE Ø6" Y MEDIAS CAÑAS EN EL FONDO. (CT: COTA DE TAPA, CF: COTA DE FONDO)
	YEE SIMPLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE DESAGUE	
<ul style="list-style-type: none">EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE LA OBRA REALIZARA UN LEVANTAMIENTO DE LA CONEXIÓN EXISTENTE A FIN DE EMPALMAR LAS REDES PROYECTADAS SEGÚN SE INDICA EN LOS PLANOS.LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA DESAGÜE SERÁN DE PVC PESADO NTP 399.003 CON UNIONES DE ESPIGA CAMPANA, PARA EL SELLADO DE LAS UNIONES SE EMPLEA PEGAMENTO ESPECIAL PARA PVC.LA PENDIENTE DE LOS COLECTORES Y DE LOS RAMALES DE DESAGÜE INTERIORES SERÁ UNIFORME Y NO MENOR DE 1% PARA DIÁMETROS DE 100 MM (4") Y MAYORES; Y NO MENOR DE 1,5% PARA DIÁMETROS DE 75 MM (3") O INFERIORES.LOS REGISTROS SERÁN DE BRONCE CON TAPA ROSCADA HERMÉTICA, LA CUAL ESTARÁ PROVISTA DE UNA RANURA EN BAJO RELIEVE QUE SIRVE PARA AJUSTAR Ó DESAJUSTAR LA TAPA.LOS SOMBREROS DE VENTILACIÓN SERÁN DE PVC DE DISEÑO ESPECIAL PARA FIJACIÓN CON PEGAMENTO A LAS TUBERÍAS DEL MISMO MATERIAL. TERMINARÁN A 0.30M SOBRE EL NPT.LAS CAJAS DE REGISTRO SERÁN CONSTRUIDAS DE CONCRETO ENLUCIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO-ARENA, 1-2, CON ARISTAS Y BORDES DE CANALETA REDONDEADOS, CON MARCO DE FIERRO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO.LAS TUBERÍAS DE DESAGUE SE PROBARÁN POR TRAMOS DESPUÉS DE TAPONAR LAS SALIDAS BAJAS DEBIENDO PERMANECER LLENAS, SIN PRESENTAR FUGAS. EL TIEMPO DE PRUEBA SERA DE 24 HORAS.CUANDO UN COLECTOR ENTERRADO CRUCE UNA TUBERÍA DE AGUA DEBERÁ PASAR POR DEBAJO DE ELLA Y LA DISTANCIA VERTICAL ENTRE LA PARTE INFERIOR DE LA TUBERÍA DE AGUA Y LA CLAVE DEL COLECTOR, NO SERÁ MENOR DE 0,15 M.TODA TUBERÍA DE DESAGUE ENTERRADA EN EL ÁREA DE JARDÍN, CUYA CLAVE ESTE A UNA PROFUNDIDAD MENOR DE 0.50M DEBERÁ COLOCARSE UNA PROTECCIÓN TIPO DADO DE CONCRETO POBRE $f_c=100 \text{ kg/cm}^2$.	

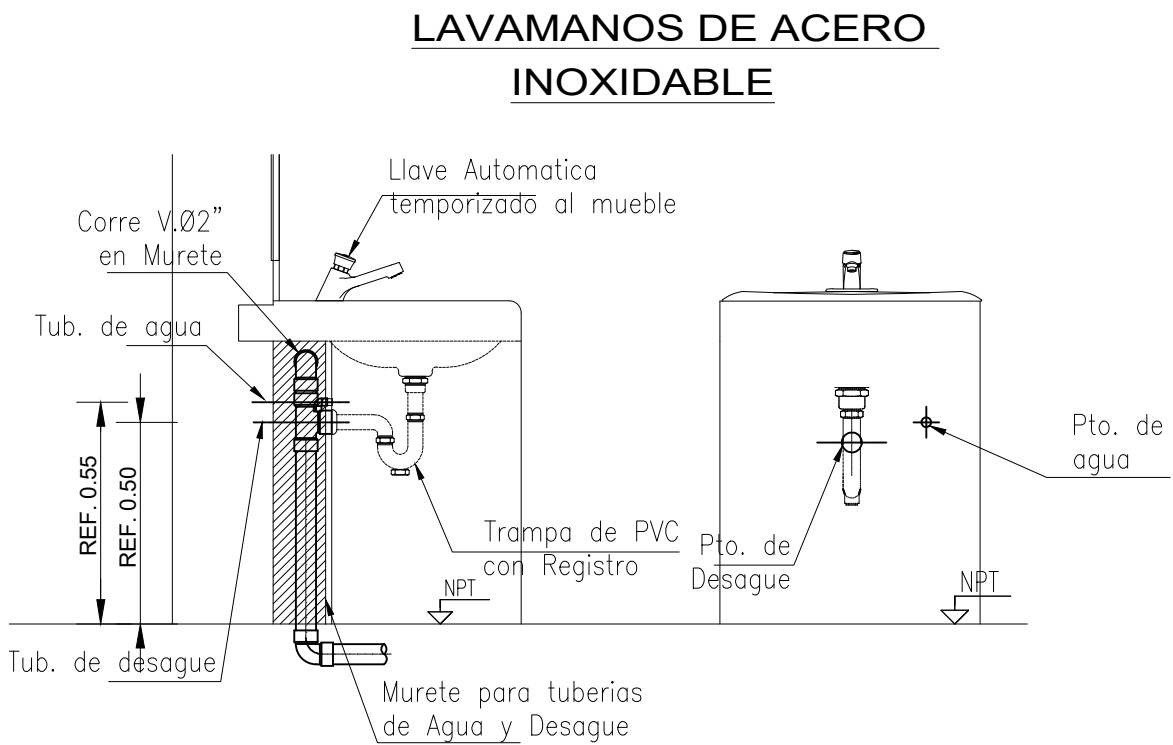

HRL

PROYECTO

ADQUISICION DE REFRIGERADORA, CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL, CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL Y REFRIGERADORA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2572393

ACONDICIONAMIENTO

CONSTRUCCION DE SOPORTE NUTRICIONAL PARENTERAL

OBSERVACIONES

FEBRERO 2023

PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS-DESAGUE SOPORTE NUTRICIONAL PARENTERAL

PROFESIONALES RESPONSABLES

INGENIERO CIVIL
REG. CIP 225358

LAMINA

IS-02