

PROYECTO

ADQUISICION DE REFRIGERADORA, CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL, CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL Y REFRIGERADORA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL LAMBAEQUE - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAEQUE

CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2572393

ACONDICIONAMIENTO

CONSTRUCCION DE SOPORTE NUTRICIONAL PARENTERAL

OBSERVACIONES

FEBRERO 2023

PLANO:

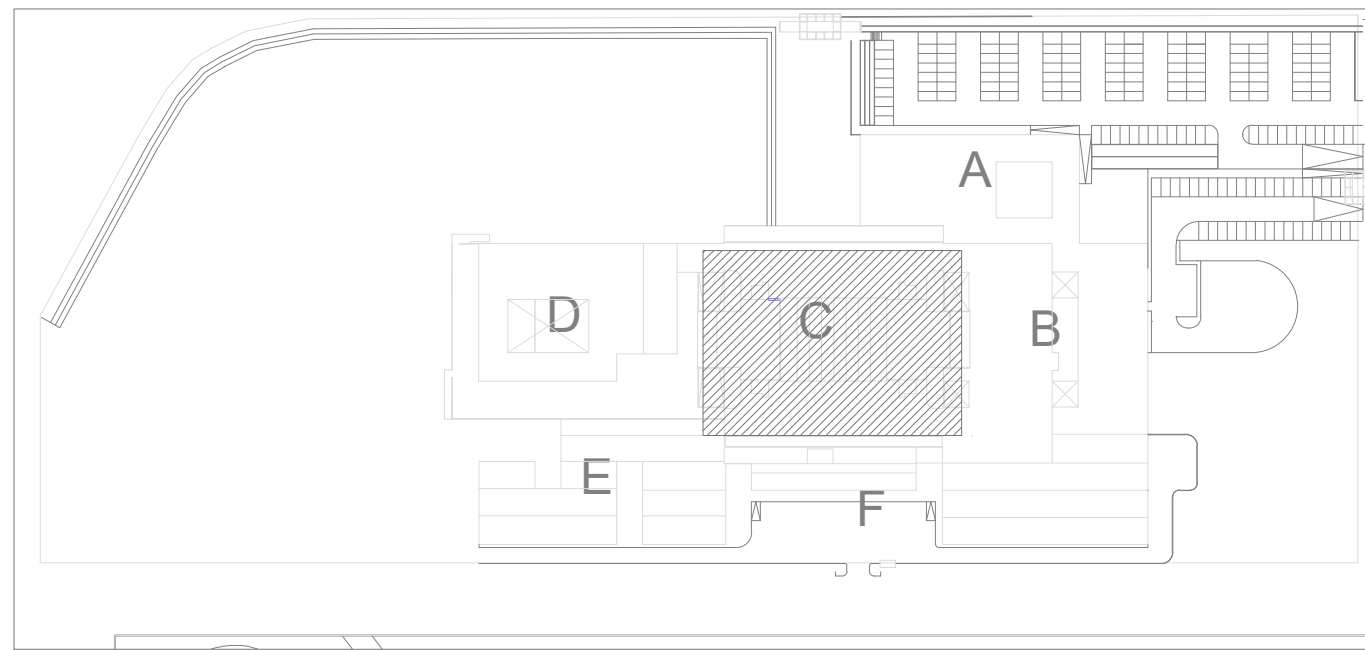
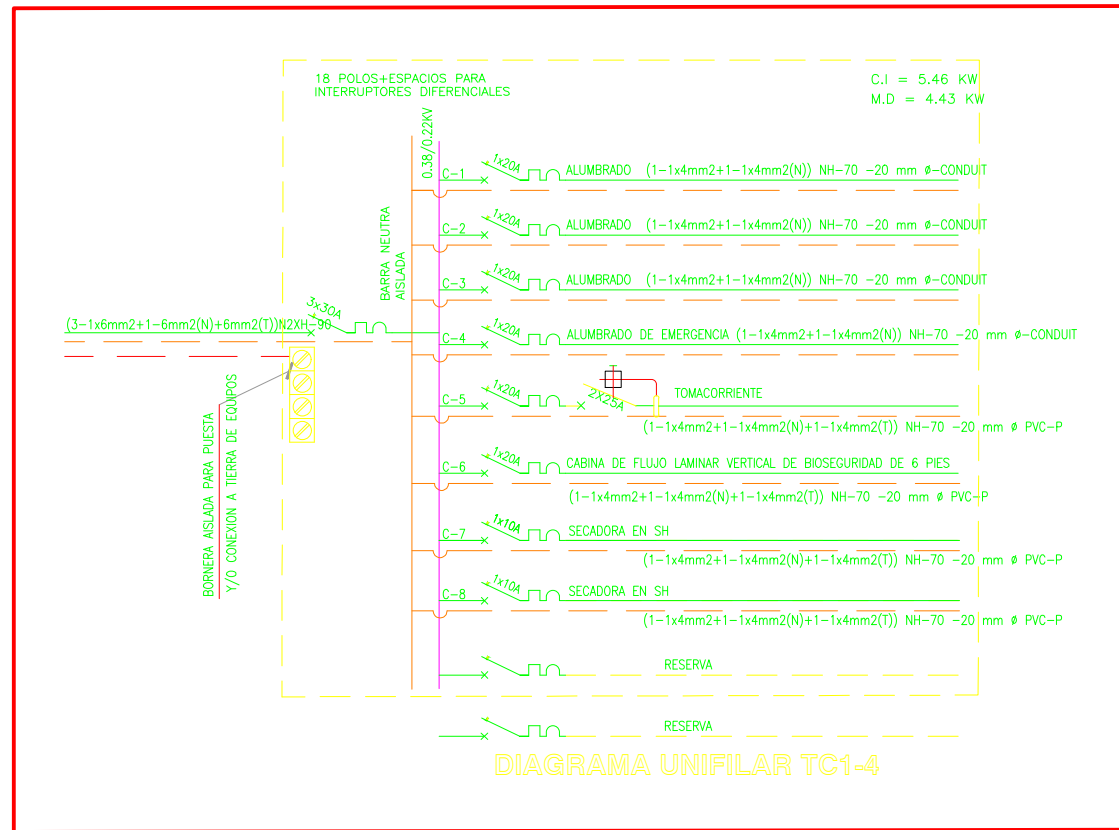
INSTALACIONES ELECTRICAS SOPORTE NUTRICIONAL PARENTERAL

PROFESIONALES RESPONSABLES

Dr. Evelyn Holguin Vargas
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 225358

LAMINA

IE-01

PLANTA GENERAL HOSPITAL REGIONAL
ESCALA 1:1500

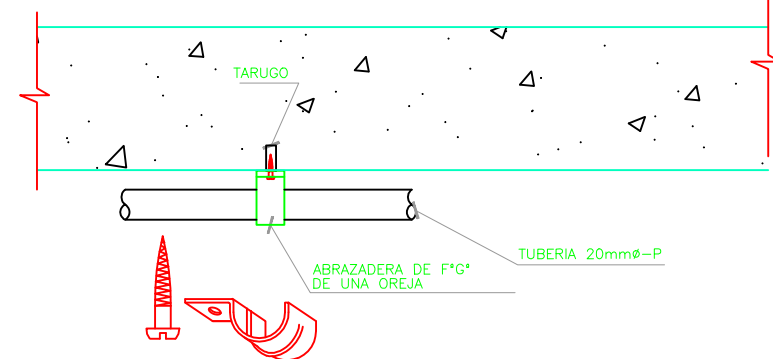
LEYENDA DE LUMINARIAS

LUMINARIA	DESCRIPCION	SIMBOLO	POTEN. (w)	CAJAS (mm)	COTA S.N.P.T.
	EQUIPO CIRCULAR LED DE 18W, 220V. Descripción: Artefacto para adosar en ambientes con un alto nivel de humedad, polvo y temperatura.		18w	Octagonal 100x100x50 F"	Adosado techo
	EQUIPO PANEL LED DE 600x600mm DE 40W, 220V. Descripción: Artefacto con un diseño muy delgado, la iluminación proviene de los alrededores del panel de luz, ofreciendo una buena iluminación.		40w	Octagonal 100x100x50 F"	Adosado techo
	EQUIPO PANEL LED DE 300x120mm DE 48W, 220V. Descripción: Artefacto con un diseño muy delgado, la iluminación proviene de los alrededores del panel de luz, ofreciendo una buena iluminación.		48w	Octagonal 100x100x50 F"	Adosado techo

CUADRO DE CARGAS DEL TABLERO TC1-4

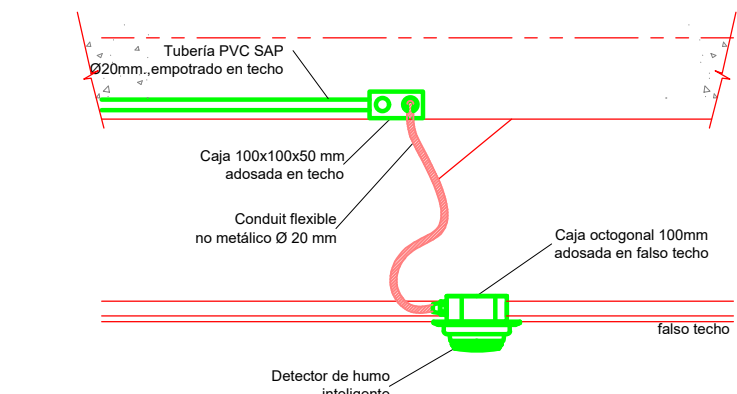
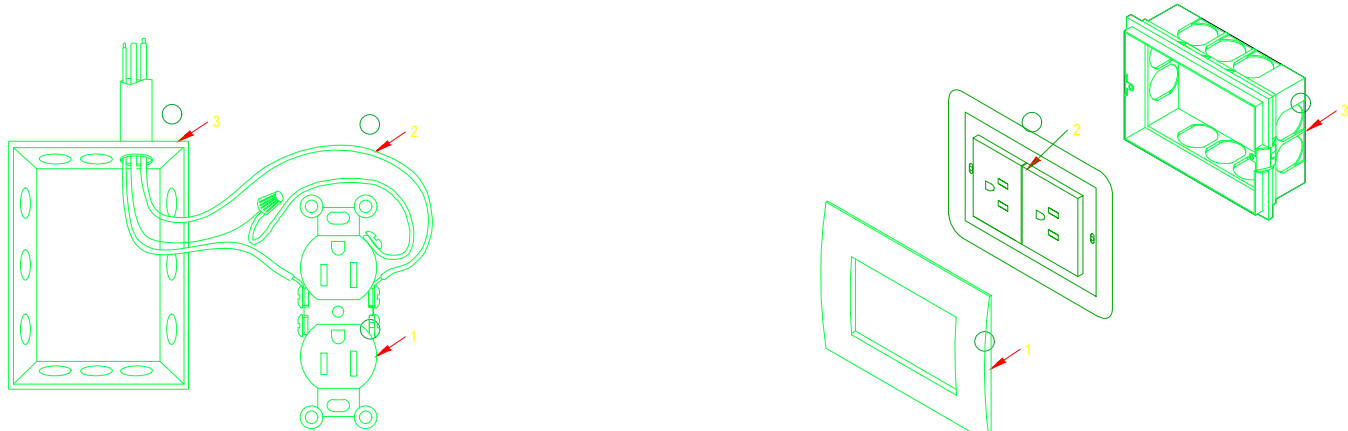
CODIGO	DESCRIPCION	UND	C.I. (KW)	M.D. (KW)	FACTOR DE SIMULTANEIDAD	CARGA A CONTRATAR (KW)
TC-1-4/ C3-3;C-5	TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS	01	2.44	2.01	0.70	1.41
	CARGAS DE EQUIPAMIENTO	01	3.10	2.17	0.70	1.52
TOTAL			4.18			2.93

1.- LAS TUBERIAS PARA ALIMENTAR CENTROS DE LUZ, BRAQUETES, IRAN ADOSADAS AL TECHO CON GRAPAS ADECUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, ASI MISMO LAS CAJAS DE PASE

PLANTA ELECTRICAS- LUMINARIAS FARMACIA-BLOQUE C
ESCALA 1:50

LEYENDA TOMACORRIENTES

SIMBOLO	DESCRIPCION	CAJA	ALTURA (m.)
	TUBERIA EMPOTRADA EN PISO DE Ø mm. PVC-P.		PISO
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA INDUSTRIAL	RECT. FoGo 100x55x50	0.40
	TOMACORRIENTE ALTO DOBLE CON PUESTA A TIERRA Y A PRUEBA DE AGUA - INDUSTRIAL	RECT. FoGo 100x55x50	1.20
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE ESTABILIZADA	RECT. FoGo 100x55x50	0.40
	SALIDA DE INTERRUPTOR BIPOLAR	RECT. FoGo 100x55x50	1.20
	SALIDA DE INTERRUPTOR UNIPOLAR	RECT. FoGo 100x55x50	1.20
	SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA, 2X20W - LED	RECT. FoGo 100x55x50	2.50
	SALIDA PARA CAJA DE PASE OCTOGONAL EN PARED O MURO	OCT. FoGo 100x55	0.40
	TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		1.80
	POZO A TIERRA TIPO VARILLA VERTICAL (PAT-1)		VER DETALLE

DETALLE 1
INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO EN FALSO TECHO

LISTA DE MATERIALES			
ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	TOMACORRIENTE DOBLE ESPIGA PLANA, 15A, 220V, C/ TOMA A TIERRA. CON PLACA COLOR NARANJA	UND	1
2	CABLE (2-1x4mm ² LSOH-80+1x2.5mm ² LSOH-80(T))	UND	1
3	CAJA DE RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO 100x55x50mm.	UND	1

DETALLE 1
TOMACORRIENTE DE ENERGIA ESTABILIZADO
ESC 1:10

LISTA DE MATERIALES			
ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	PLACA DE ALUMINIO.	UND	1
2	TOMACORRIENTE DOBLE ESPIGA PLANA, 15A, 220V, C/ TOMA A TIERRA. CON PLACA	UND	1
3	CAJA DE RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO 100x55x50mm.	UND	1

DETALLE 7
TOMACORRIENTE DE ENERGIA COMERCIAL
ESC 1:10