


DETALLE N° 01
LINEA DE ALIMENTACION

METRADOS EQUIPAMIENTO MECANICOS, HIDRAULICOS-SANITARIOS		
ITEM	DENOMINACIÓN	CANTIDAD
1	BOMBA DE PRESURIZADORA DE 2HP	04 und
2	TANQUE DE FILTRO DE SEDIMENTOS	01 und
3	TANQUE DE FILTRO ABLANDADOR FRP	02 und
4	TANQUE SALMUERA POLIETILENO DE 200lt	01 und
5	TANQUE DE FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO	01 und
6	FILTRO DE ABSOLUTO PP DE 5UM	01 und
7	FILTRO DE ABSOLUTO PP DE 1UM	01 und
8	OSMOSIS INVERSA 2 PASO/3 MEMBRANAS	01 und
9	TANQUE CILINDRICO/CONICO DE POLIETILENO V=1.3m3	01 und
10	LAMPARA ULTRAVIOLETA AC. INOX. 316	01 und
11	FILTRO DE ABSOLUTO PP DE 0.45UM	01 und
12	FILTRO DE ABSOLUTO PP DE 0.2UM	01 und
13	PANEL AUTOMATICO DIGITAL CON ALARMA	01 und
14	ANILLO DISTRIBUCION TUBERIA PEX+RECIRCULACION	01 und

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RED DE AGUA TRATADA

1. LAS TUBERÍAS DE AGUA TRATADA EN LA DISRIBUCION SERÁN DE PEX PN12.5- EN REDSDS
2. LOS ACCESORIOS SERÁN ACCESORIOS INOX.
3. LAS VÁLVULAS ESFÉRICAS, SERÁN DE PEX PN12.5 CON UNION DE MECANICAS, CAPAZ DE SOPORTAR UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 150 PSI.
4. LAS VÁLVULAS ESFÉRICAS DEBERÁN INSTALARSE EN LOS LUGARES DONDE INDIQUE EL PROYECTO, EN MUROS. NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN EN PISOS.
5. LA RED DE DISTRIBUCION SERA ADOSADA EN LA PARED A 0.50NPT, Y ESTAS SERAN REVESTIDAS CON CANALETAS.
6. LA RED DE RECIRCULACION SERA ADOSADA EN PARED A 0.35NPT Y ESTAS SERAN REVESTIDAS CON CANALETAS
7. SE INSTALARAN EN FINAL DEL TRAMO VALVULAS DE ALIVIO DE AC. INOX CON UNIONMECANICAS

ISOMETRICO PLANTA TRATAMIENTO

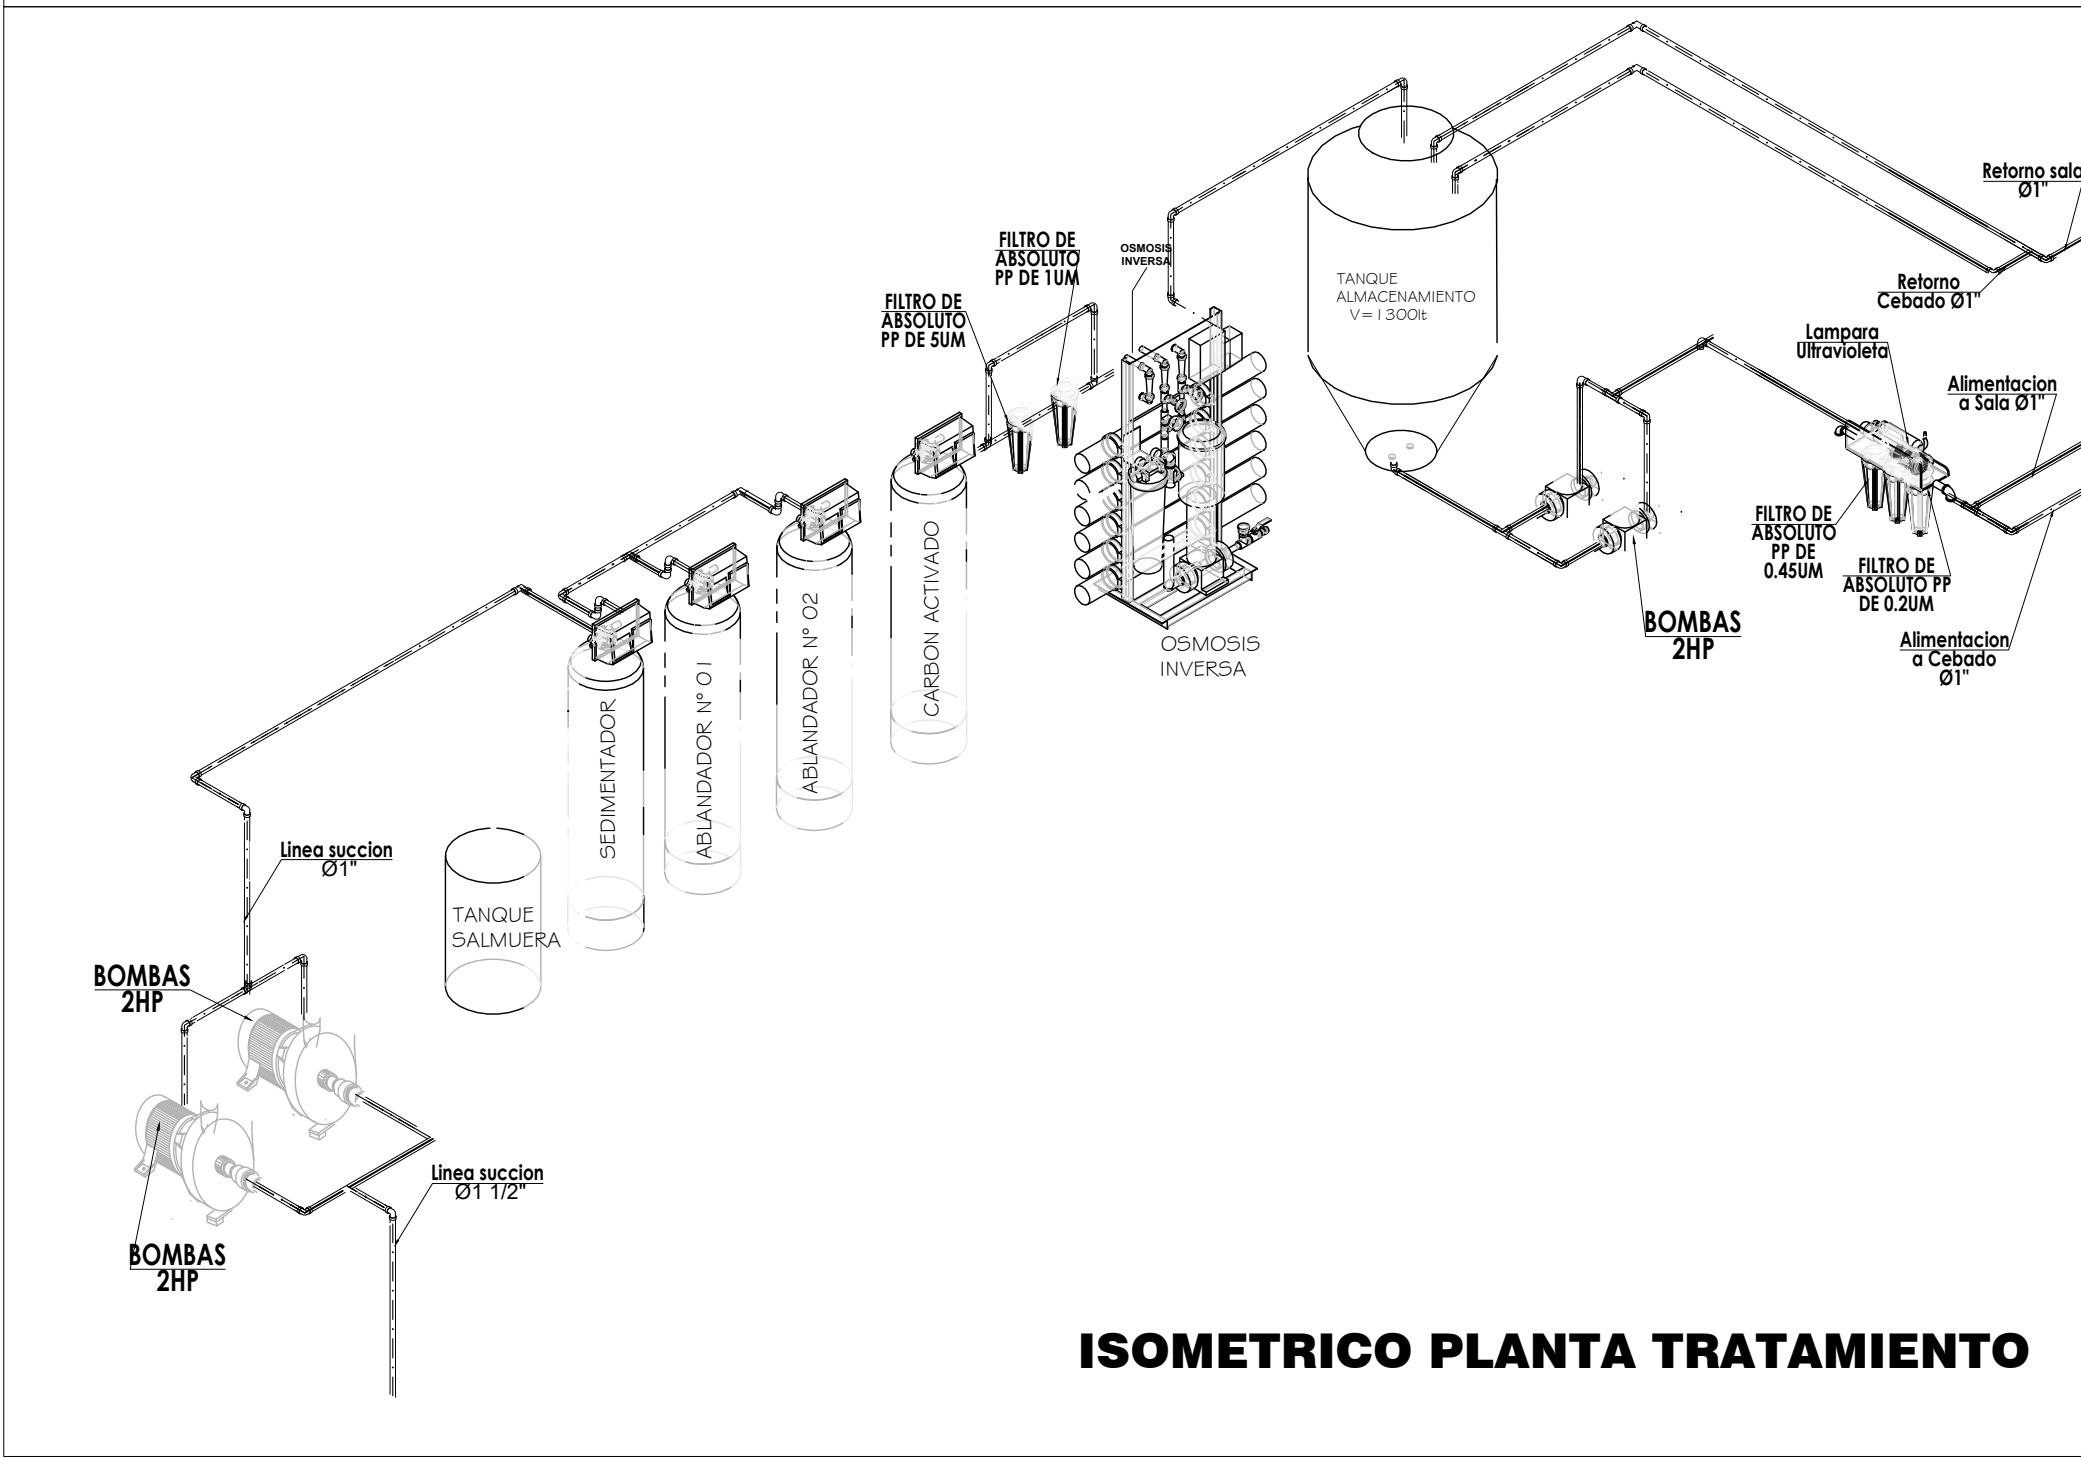

ISOMETRICO PLANTA TRATAMIENTO

METRADOS PUNTOS DE AGUA TRATADA		
ITEM	DENOMINACIÓN	CANTIDAD
1	SALA DE HEMODIALISIS N° 01	10.0 Puntos
2	SALA DE HEMODIALISIS N° 02	3.0 Puntos
3	SALA DE CEBADO	2.0 Puntos
		15.0 Puntos



HOSPITAL GENERAL JAÉN
Servicios de todo corazón

SERVICIO:
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MECANICOS E HIDRAULICOS-SANITARIOS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO HGJ

UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PROVINCIA : JAÉN
DISTRITO : JAÉN
DIRECCIÓN : CALPAMUROS N° 1210

ESPECIALIDAD:
INSTALACIONES SANITARIAS

PLANO: **PRODUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO**

ESCALA: INDICADA
ESPECIALISTA : ING. ELVISH GUEVARA CASTAÑEDA
FECHA: **MAYO 2023**
UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

LAMINA:
IS-PAD-01