
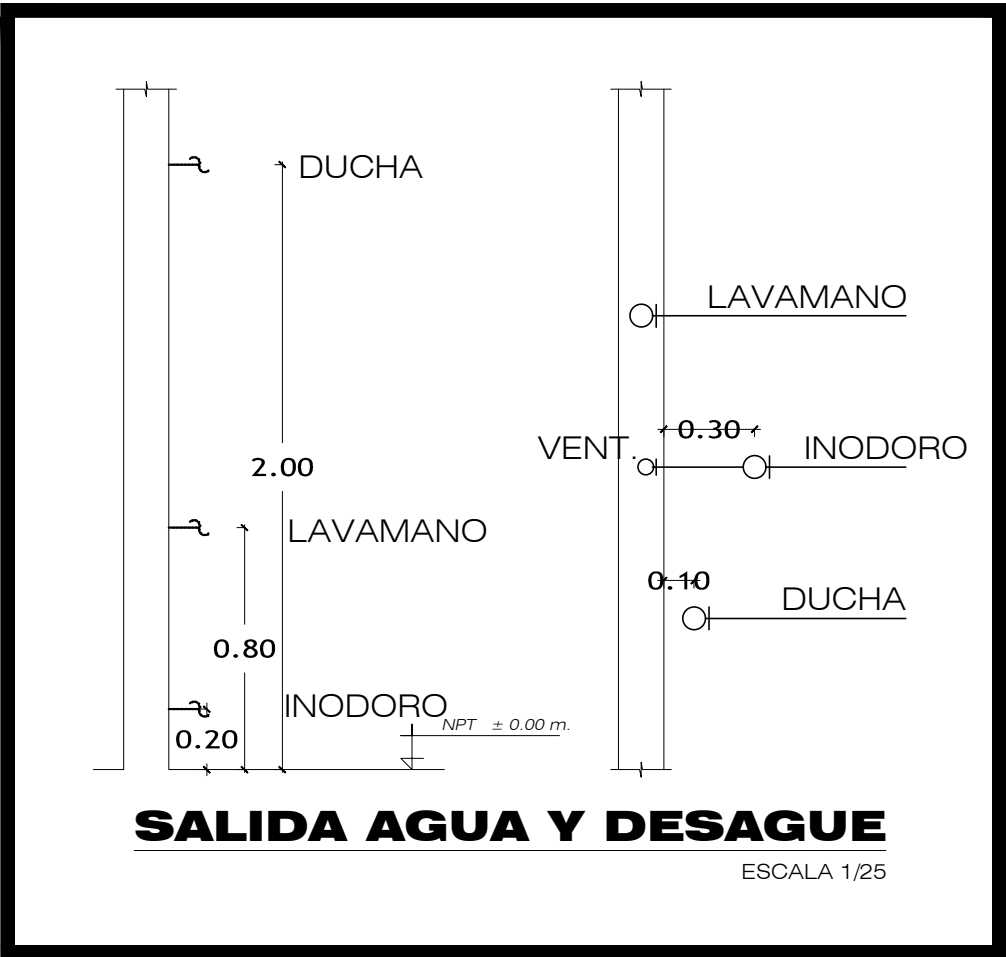


PLANO 2do NIVEL  
ESC:1/50



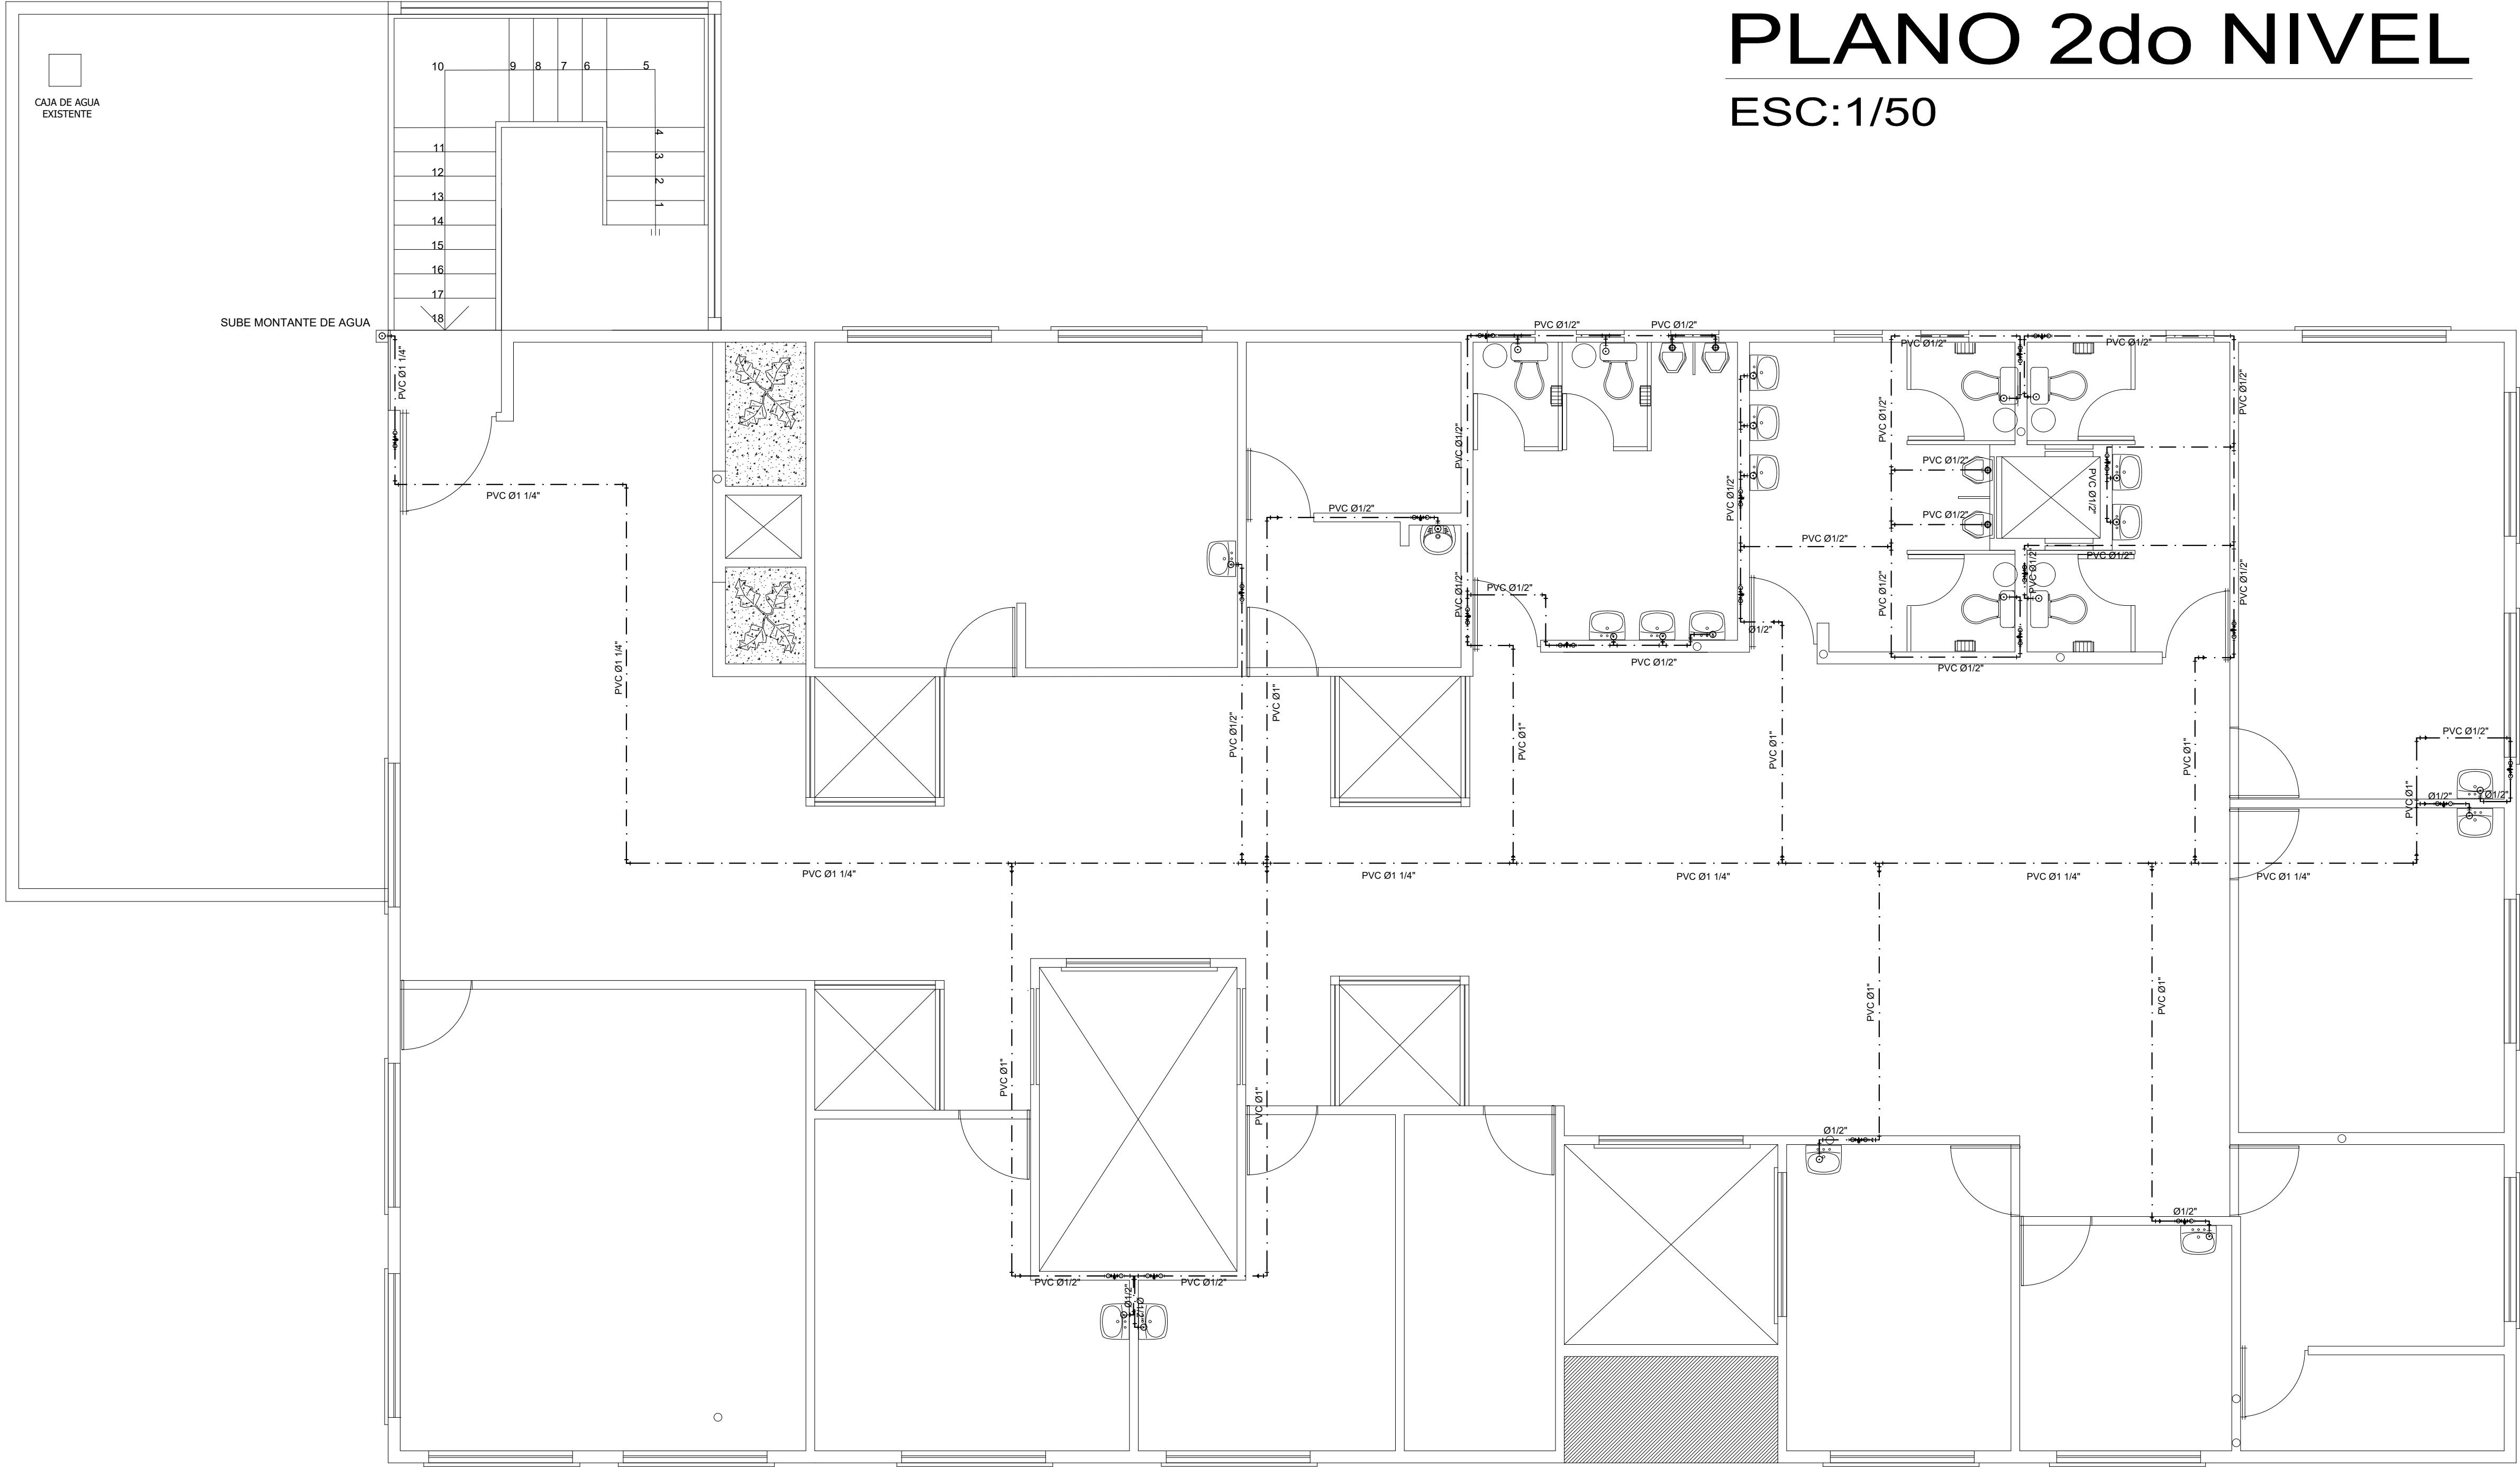


LEYENDA

	TUB AGUA FRIA
	CODO DE 90°
	CRUZ
	TEE
	REDUCCION
	CODO DE 90° SUBE°
	VALVULA COMPUERTA ENTRE 2 U.UNIVERSALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- RED DE AGUA:
- TODOS LOS MATERIALES, TUBERIAS Y ACCESORIOS A UTILIZARSE EN LAS REDES DE AGUA FRIA, SERAN DE BUENA CALIDAD DE ACUERDO CON LAS NORMAS TECNICAS DE "TINTEC" Y CON LAS NORMAS ESTIPULADAS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES DEL PERU.
  - LAS TUBERIAS PARA AGUA FRIA DE PVC. RIGIDO CLASE 10, UNION A SIMPLE PRESION Y/o UNION ROSCADA, INCLUYENDO SUS ACCESORIOS..
  - SE UTILIZARA PEGAMENTO ESPECIAL PARA C PVC.
  - LAS VALVULAS DE COMPUERTA SERAN DE ASIENTO DE BRONCE, EN CADA VALVULA SE INSTALARA UNA UNION UNIVERSAL, CUANDO SE TRATE DE TUBERIAS VISIBLES Y DOS UNIONES UNIVERSALES CUANDO SE INSTALE LA VALVULA EN CAJA O NICHOS.
  - LAS REDES DE AGUA FRIA SERAN PROBADAS CON BOMBAS DE MANO A 100LB/pulg2 DURANTE 30 MINUTOS SIN QUE PRESENTEN FUGAS O PERDIDAS DE PRESION.

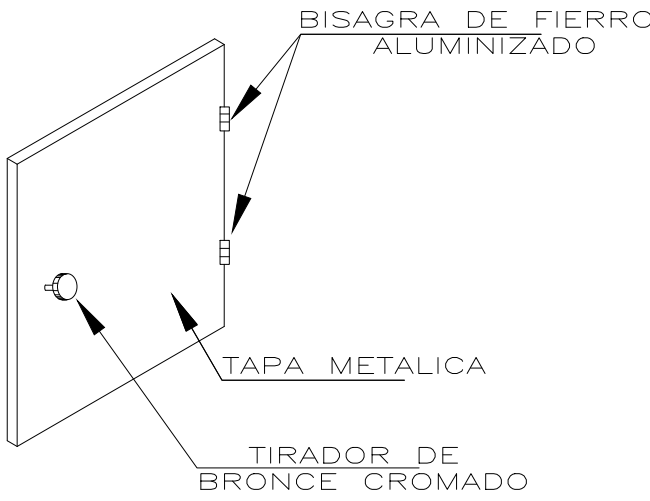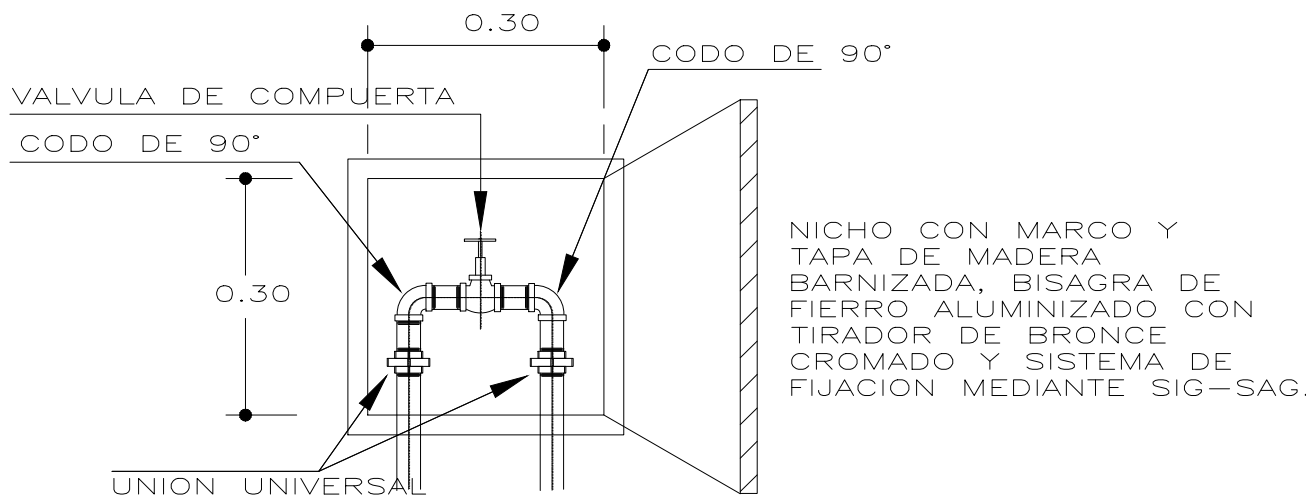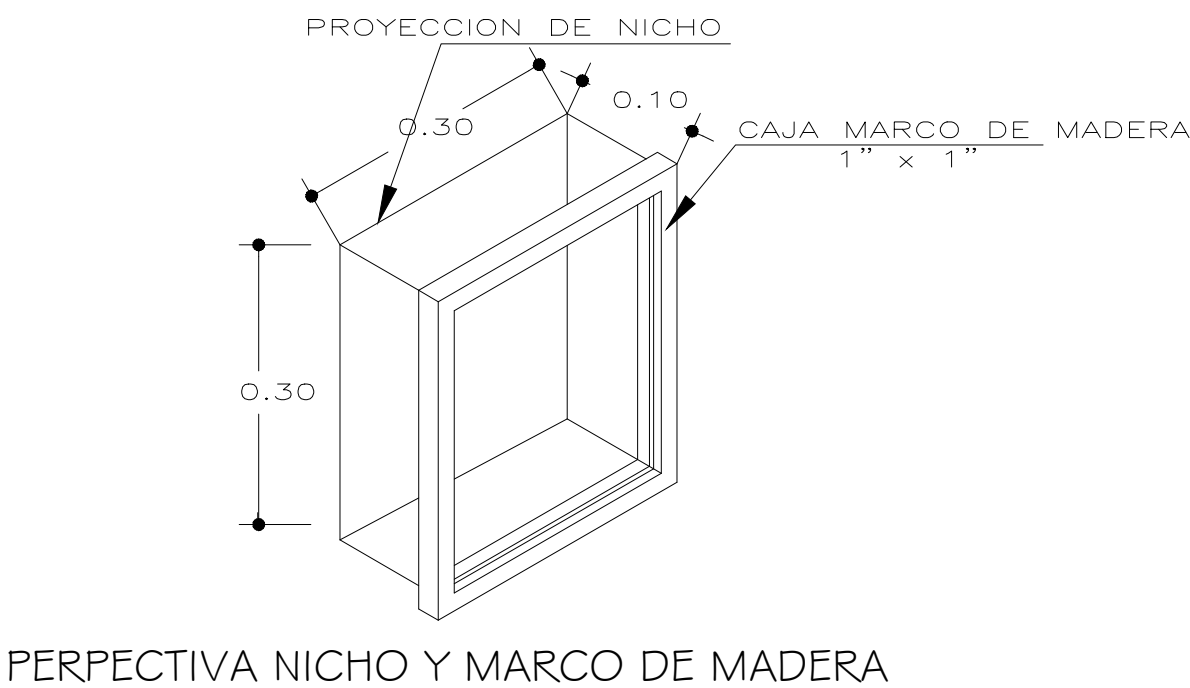

DETALLE INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DEL PERÚ

PROYECTO:		"SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL (SSM) EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE CALLAO Y MUJERES DE CHORRILLOS"		LÁMINA:	IJS-		
PLANO:		INTALACIÓN DE AGUA		FEDATARIO:		MARZO-2024	
PROFESIONAL:	EDDSON ANTONHY CARIZAILE LAURENTE			DISTRITO:	CALLAO	DIBUJO:	J.M.O.D.
ESPECIALIDAD:	INSTALACIONES SANITARIAS			PROVINCIA:	CALLAO	ESCALA:	INDICADA
				DEPARTAMENTO:	LIMA		