



## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **PROYECTO:**

" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ANEXO DE SUYUBAMBA, DISTRITO DE PATAZ DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - CUI N° 2596136

### **1. INFORMACIÓN GENERAL**

- 1.1 Sector** : Gobiernos Locales  
**1.2 Pliego** : Municipalidad Distrital de Pataz  
**1.3 Dirección** : PLAZA DE ARMAS S/N  
**1.4 Localización**

Departamento: La Libertad  
Provincia : Pataz  
Distrito : Pataz  
Localidad : Suyubamba

#### **1.5 Ubicación geográfica**

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Pataz, en el Centro Poblado Suyubamba enmarcados en las coordenadas UTM / WGS84:

N°	Este	Norte	Cota	Descripción
1	216404.6204	9133096.6960	2784.816 msnm	BM-01
2	216424.3992	9133103.9080	2785.254 msnm	BM-02

#### **1.6 Accesibilidad de la zona**

La localidad de Suyubamba, pertenece al Distrito de Pataz, Provincia de Pataz.

Desde	Hasta	Distancia (km)	Tiempo (min)	Tipo de Vía
Trujillo	El Pallar	211.00	05h:05m	Asfaltado
El Pallar	Suyubamba	167.00	07h:00m	Trocha
TOTAL		378.00	12h:05m	



### 1.7 Antecedentes


El Distrito de Pataz cuenta con una población de más de 4,364 habitantes, dentro de este distrito se encuentra ubicado el Anexo de Suyubamba el cual no cuenta con una infraestructura deportiva para practiquen los deportes como el futbol y otras disciplinas deportivas.

La actual Gestión Municipal de Pataz y los beneficiarios directos manifiestan su preocupación por contar con una infraestructura adecuada para hacer actividad deportiva.

De las informaciones que se han obtenido de la población del anexo, se evidencia que en el sector de estudio no han existido iniciativas de inversión pública en proyectos de creación de polideportivos en el Marco de Invierte Perú cuya intervención sea en dicho lugar, que cumplan con los distintos documentos normativos aplicables. Del trabajo de campo se ha evidenciado que la población necesita nuevo polideportivo con la finalidad que tengan un lugar para poder realizar actividad deportiva adecuadamente. La Municipalidad Distrital de Pataz, acogiendo el pedido de la población, inicia la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de ficha técnica simplificada, a fin de proceder a la creación de la nueva infraestructura. Posterior a esta actividad se elabora el Expediente Técnico, con la finalidad de canalizar el financiamiento para su ejecución.

### 1.8 Beneficiarios directos

La población directamente beneficiada es aquellas que reside dentro del Centro Poblado Suyubamba con 275 habitantes proyectada para el 2024. (Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - INEI)

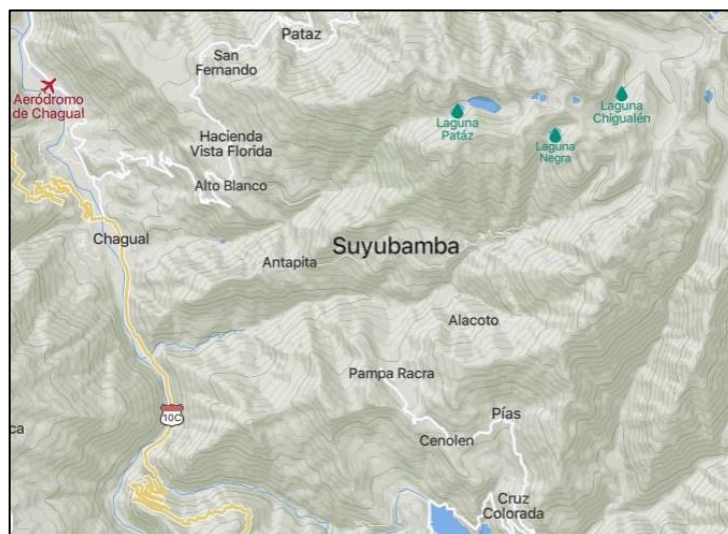



## 2. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del presente Estudio Definitivo es presentar el contenido técnico constructivo para una adecuada ejecución del proyecto.

El objetivo de la ejecución del presente proyecto es la Creación de un polideportivo en el Centro Poblado Suyubamba que promueva la actividad deportiva de los locales dentro de una infraestructura de alta calidad tanto en diseño como en materiales.

## 3. ESTADO ACTUAL

Actualmente la losa deportiva de Suyubamba no cuenta con infraestructura para que practiquen los deportes como el fútbol y otras disciplinas deportivas.

De las informaciones que se han obtenido de la población, se evidencia que no han existido iniciativas de inversión pública en proyectos deportivos en el Marco del INVIERTE.PE cuya intervención sea en dicho lugar, que cumplan con los distintos documentos normativos aplicables. Del trabajo de campo se ha evidenciado que la población necesita realizar deportes como son: fútbol, atletismo y otras disciplinas, con la finalidad que tenga un espacio con las mejores condiciones de salud y seguridad, por lo tanto, no estén expuestos a peligros que ello implica a la falta de una infraestructura deportiva para cada uno de los pobladores.

Por todo esto se hace necesaria la creación de la infraestructura deportiva y en la cual la Municipalidad Distrital de Patate inicio las labores de estudio del expediente técnico con la finalidad de realizar dicho proyecto que beneficiará a cada poblador del Caserío de Suyubamba.

## 4. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

Las metas físicas del proyecto involucran la intervención de los siguientes activos estratégicos: De este polideportivo cuenta con todos esos ambientes para el correcto desarrollo en el ámbito deportivo para los pobladores del Anexo de Suyubamba, se considerará las siguientes ejecuciones:

- Piso de Campo Deportivo: Grass Sintético. 2,554.79 m<sup>2</sup>
- Drenaje con tubería y Cajas de Registro de 12"x12".
- Cerco Perimétrico con Malla Metálica.
- Colocación de Malla de Nylon en Cerco Perimétrico.
- Cimiento y Sobrecimiento en Cerco Perimétrico.
- Graderías, Cimiento, gradas de acceso y Murete.
- Cobertura Metálica en Graderías con techo ALUZINC tr-4xg 0.25mm 3.66x1.10m
- Zapatas, Muro de contención.
- Zapatas, Columnas y Vigas en Portones de Ingresos Secundario y Principal
- Revestimientos: Tarrajeado y pintado.
- Mantenimiento de Muro y Canaleta Existentes.
- Mitigación Ambiental



## 5. PRESUPUESTO

El costo total del proyecto a precios al mes de OCTUBRE del año 2024 asciende a la suma de S/.1,585,931.56 (**UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 56/100 SOLES**), estando estructurado en la siguiente forma:

Item	Descripción	Costo Directo
01	" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ANEXO DE SUYUBAMBA, DISTRITO DE PATAZ DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - CUI N° 2596136	1,114,172.11
	COSTO DIRECTO	1,114,172.11
	GASTOS GENERALES (10 %)	111,417.21
	UTILIDAD (5 %)	55,708.61
	SUB TOTAL	1,281,297.93
	IGV. (18 %)	230,633.63
	VALOR REFERENCIAL	1,511,931.56
	SUPERVISION	39,000.00
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	35,000.00
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>1,585,931.56</b>

## 6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MODALIDAD DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la obra es de 90 días calendario (3 meses), bajo la modalidad de Administración indirecta – Contrata, sistema de contratación a Precios Unitarios