

RESUMEN EJECUTIVO

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE COBERTURA METALICA PARABOLICA PARA LA LOSA EN EL C.P. SAN JUAN DE CHENI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"

2. ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de Rio Negro, en el propósito de cumplir sus objetivos de mejorar las condiciones de mejoraran las actividades deportivas, recreativas de los niños, propone la elaboración del proyecto de mejoramiento de cobertura parabólica para la losa en el C.P. San Juan de Cheni.

Luego de la Inspección Técnica, el levantamiento topográfico, se ha elaborado la idea del proyecto de la Cobertura Metálica de instalaciones deportivas en el C.P. San Juan de Cheni, Distrito de Rio Negro, Provincia de Satipo, Región Junín, el cual contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Ingeniería del Proyecto, Estudios básicos de Ingeniería, memoria de cálculo, Especificaciones Técnicas, Metrados, Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto, Presupuesto, Cronograma de Ejecución de Obra, Desagregado de Gastos Indirectos, Estudio de Impacto Ambiental y Planos.

3. EL PROYECTO:

3.1 UBICACIÓN:

Ubicación:

Región	: JUNIN.
Provincia	: SATIPO
Distrito	: RIO NEGRO
Localidad	: SAN JUAN DE CHENI


 SAUL PEDRO HIDALGO GARCIA
CIP 225491
INGENIERO CIVIL

3.2 LOCALIZACION:

Ubicación Geográfica:

- C.P. SAN JUAN DE CHENI

- 529305.13 E 8775363.02 N

Ubicación Nacional

UBICACIÓN


DEL
DEPARTAMEN
TO DE JUNIN
EN EL MAPA
DEL PERU

Saul Pedro Hidalgo García
SAUL PEDRO HIDALGO GARCIA
CIP. 225491
INGENIERO CIVIL

Ubicación Departamental y Provincial



Elaboración propia.

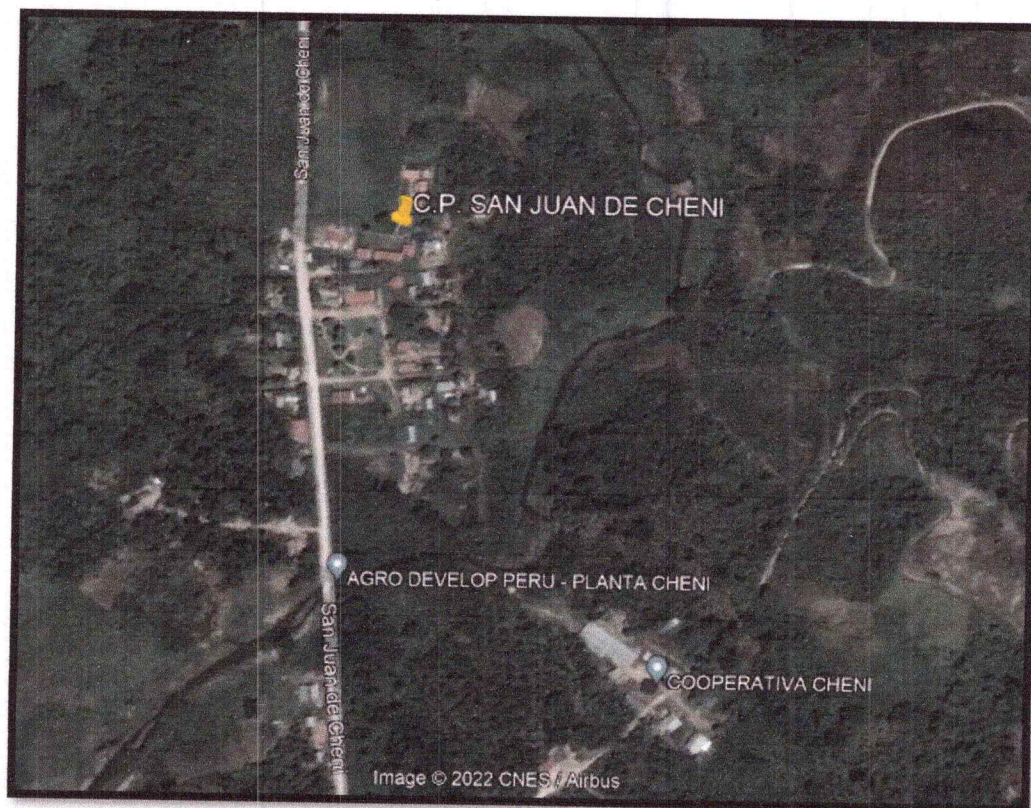

Fuente: Google Earth 2022.

3.3 GRUPO DE BENEFICIARIOS Y TIPO DE SERVICIO:

- **Tipo de Servicio:** Servicio deportivo.
- **Grupo Beneficiario:** la población que será beneficiada directamente por la ejecución del proyecto serán los niños y la población en general del C.P. en mención.

[Firma]
SAUL PEDRO HIDALGO GARCIA
 CIP 135491
 INGENIERO CIVIL

4. OBJETIVO:

4.1 OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO:

- ❖ Mejorará las condiciones de prácticas deportivas y recreativas y otras actividades del C.P. San Juan de Cheni con espacio de sombra que los protejan de los rayos solares y precipitaciones.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO:

- ❖ Otorgar empleo temporal a la población del sector
- ❖ Difundir el mensaje como símbolo de identificación de crecimiento, desarrollo de la ciudad, que exprese en su arquitectura, características particulares identificadas propias de la zona.
- ❖ Mostrar una obra acogedora para la población de las localidades intervenidas para se encuentren satisfechos con el servicio y brecha atendida.
- ❖ Aportar en el desarrollo deportivo y cultural de la población en general de la localidad en mención.



5. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El presente proyecto se da a solicitud y gestión de las autoridades del C.P. San Juan de Cheni.

6. METAS DEL PROYECTO:

El presente proyecto comprende la construcción de lo siguiente:

- Construcción

El proyecto consiste en la construcción de:

-Cobertura metálica 01 de 998.75 m² (39.95 m X 25.00 m)

Se considera la construcción de los siguientes elementos:

- Metas Físicas

- Vigas y viguetas metálicas
- Dados de concreto
- Columnas metálicas
- Correas metálicas
- Cobertura de calamina galvanizada
- Canaleta pluvial en techo parabólico.
- Iluminación




SAUL PEDRO HIDALGO GARCIA
CIP. 225491
INGENIERO CIVIL

7. VALOR REFERENCIAL:

001	COBERTURA METALICO	246,812.82
	(CD) S/.	246,812.82
	COSTO DIRECTO	246,812.82
	GASTOS GENERALES	22,214.11
	UTILIDAD (7%)	17,276.90
		=====
	SUB TOTAL	286,303.83
	IGV (18%)	51,534.69
		=====
	RESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA	337,838.52
	SUPERVISION	13,355.00
	EXP. TECNICO	18,000.00
		=====
	PRESUPUESTO TOTAL	369,193.52

El valor referencial para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DE COBERTURA METALICA PARABOLICA PARA LA LOSA EN EL C.P. SAN JUAN DE CHENI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", asciende a la suma de S/. 369,193.52 (trescientos sesenta y nueve mil ciento noventa y tres con 52/100 SOLES), monto que incluye Costo Directo, Gastos Generales, utilidad, IGV (18%), supervisión y Expediente Técnico.

8. MODALIDAD DE EJECUCION:


La Modalidad de Ejecución adoptada será por contrata.

9. PLAZO DE EJECUCION:

La ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DE COBERTURA METALICA PARABOLICA PARA LA LOSA EN EL C.P. SAN JUAN DE CHENI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", demandara un plazo de ejecución de 60 días calendarios (2 meses).

10. EJECUCION:

La época más recomendable para la ejecución de la obra es en tiempo de poca intensidad de lluvia de acuerdo a la disponibilidad de la mano de obra calificada y condiciones climatológicas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Ing. Juan G. Aquino Aliaga
CIP N° 214912
SUB GERENTE

11. VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS BÁSICOS:

En los presupuestos, se tendrá en cuenta que el presente resumen ejecutivo se complementa con los Planos respectivos y con los metrados básicos en forma tal que las obras deben ser ejecutadas totalmente.

12. POBLACIÓN BENEFICIARIA:

La población que será beneficiada por la ejecución del proyecto serán la POBLACION DEL C.P. SAN JUAN DE CHENI, población que hace uso de la losa y que están en riesgo y vulnerable a los fenómenos naturales (lluvia, radiación solar, etc.).

13. MANO DE OBRA:


La mano de obra calificada en caso que no exista en la zona será contratada en la capital del distrito o de comunidades adyacentes.

14. BENEFICIOS ESPERADOS:

Los beneficios que se lograrán con la puesta en marcha del Proyecto es la generación de empleo, los pobladores del C.P. San Juan de Cheni

15. TRANSPORTE Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES:

Los materiales de construcción serán adquiridos en las ferreterías y/o tiendas comerciales cercanos a la ejecución de los techos parabólicos y las que no se encuentra serán adquiridos en la ciudad de Rio negro según sea la necesidad teniendo en cuenta el costo del flete terrestre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Ing. Juan G. Aquino Allaga
CIP N° 214912
SUB GERENTE