



EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA “REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL JUAN MALDONADO GAMARRA EN LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” – CUI N° 2613971”

MEMORIA DESCRIPTIVA



**EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA
“REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL JUAN
MALDONADO GAMARRA EN LA CIUDAD DE
CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA
CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” – CUI
N° 2613971”**

REGION	: CAJAMARCA
PROVINCIA	: CUTERVO
DISTRITO	: CUTERVO

NOVIEMBRE 2024



MEMORIA DESCRIPTIVA

1.00. NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA "REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL JUAN MALDONADO GAMARRA EN LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – CUI N° 2613971"

2.00. UBICACIÓN

2.01. Ubicación

El distrito de Cutervo Políticamente está ubicado en:

Departamento : Cajamarca

Provincia : Cutervo

Distrito : Cutervo

Localidad : Cutervo

Y los límites del distrito de Cutervo son los siguientes:

Por el norte : Con el Distrito de Santo Domingo de la Capilla

Por el sur : Con el Distrito de Chota

Por el este : Con el Distrito de Anguía

Por el oeste : Con el Distrito de Cañarís

La ubicación del proyecto dentro del departamento de Cajamarca se presenta en la siguiente vista:




EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA “REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL JUAN MALDONADO GAMARRA EN LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” – CUI N° 2613971”


DEPARTAMENTO: CAJAMARCA




PROVINCIA: CUTERVO

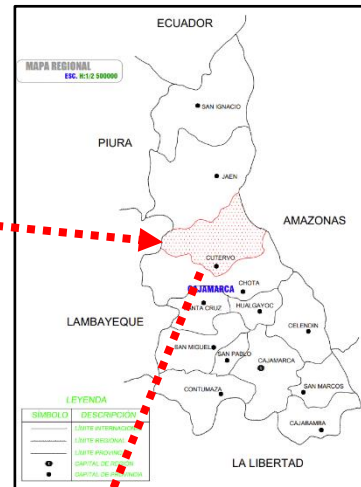

DISTRITO: CUTERVO

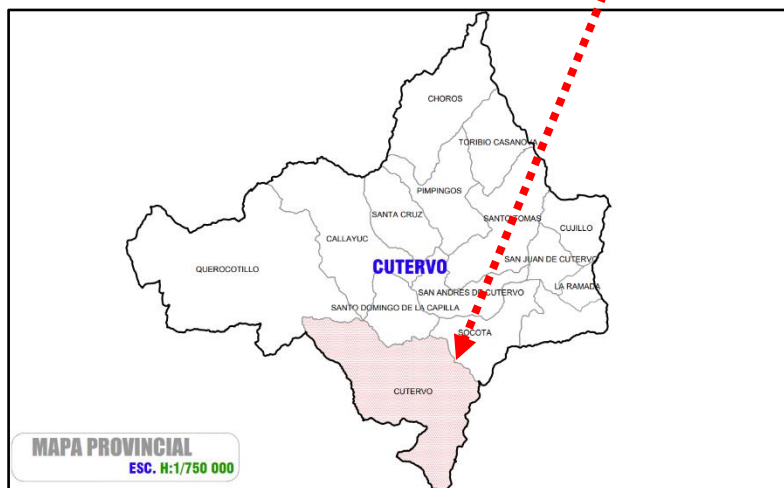

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

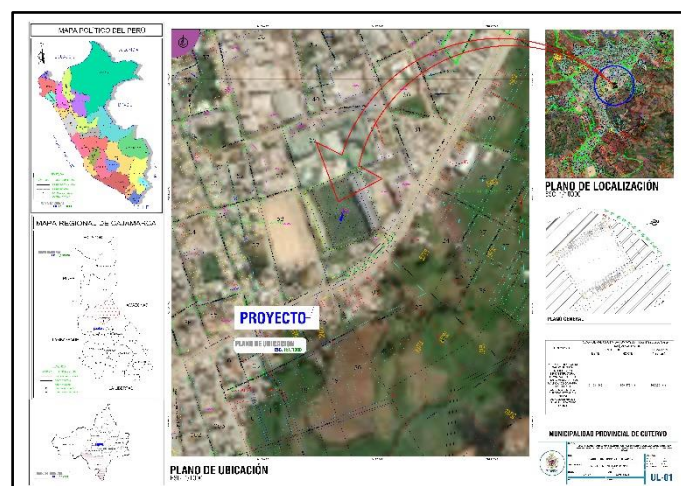



2.02. Localización

El proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Cutervo, en la localidad de Cutervo, enmarcados en las coordenadas UTM:

Proyección	: Universal Transversal Mercator (UTM)
Datum Horizontal	: WGS 84
Zona	: UTM Sur Zona 17
Norte	: 9294170.343
Este	: 741741.986
Elevación	: 2000.00 msnm

2.03. Acceso

La ruta de acceso a la localidad de Cutervo se encuentra ubicado a una distancia de 189.00 kilómetros desde la ciudad de Cajamarca, lo que significa un viaje de aproximadamente 247 minutos, la frecuencia de salida es diaria.

CARRETERA	TRAMO	TIPO DE VÍA	TIEMPO	DISTANCIA Km.
CAJAMARCA - CUTERVO	CAJAMARCA- CUTERVO	VÍA ASFALTADA	4 H 07 Min	189 km
TOTAL, CAJAMARCA-CUTERVO				189.00 km

3.00. ANTECEDENTES

El Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, tiene una antigüedad aproximada de 50 años, contando con un área aproximada de 12, 859.90 m² y fue construida con una capacidad aproximada de 850 espectadores en la tribuna de occidente, en el año 2009 esta capacidad fue ampliada a 2050 espectadores construyéndose una tribuna de madera y cobertura liviana en oriente. posteriormente en el año 2014 aprox. se dio el mejoramiento de casi toda la infraestructura, tanto el campo deportivo, como las tribunas y demás instalaciones deportivas.

Actualmente El Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo tiene capacidad para 10 000 espectadores aproximadamente, en este estadio se han jugado partidos de gran magnitud de competencia distrital, departamental, regional y nacional.

En el 2016 es la sede del Club Comerciantes Unidos en el Campeonato Descentralizado de Fútbol Profesional del Perú - Primera División.


En el año 2016 el alto rendimiento del Club Comerciantes Unidos logro la clasificando a la Copa Sudamericana 2017.

En el año 2018 el Club Comerciantes Unidos, pese a que recuperó en el Torneo Clausura la localía de Cutervo, fue el este mismo año en el cual descendió a la segunda del futbol profesional – liga 02 del Futbol Peruano.

A la actualidad, año 2023, el Club Comerciantes Unidos, volvió a campeón en la liga 02 del Futbol Peruano y por ende ascender a la Liga 01 del Futbol Peruano.

Es justamente el ascenso al futbol profesional peruano, lo que hace necesario cumplir con algunas exigencias por la Federación Peruana de Futbol, razón por la cual habiéndose realizado trabajos y acciones de mejoramiento de la infraestructura, observadas por un perito de la federación; dentro de estas observaciones estaba el cambio total del Grass de la Cancha de Futbol(el cual se encontraba en pésimo estado de conservación); el mejoramiento y ampliación del área de butacas de los jugadores suplentes y cuerpo técnico(insuficientes asientos, se requiere ampliar y mejorar la calidad de los asientos) y el mejoramiento de los camerinos(remodelación y mejora de la infraestructura).

Que, con fecha 03/10/2023, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 216-2023-MPC/GM, la Municipalidad Provincial de Cutervo aprueba el Expediente Técnico y autoriza la ejecución de la IOARR: "REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA)

	EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA “REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL JUAN MALDONADO GAMARRA EN LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” – CUI N° 2613971”
--	---

ESTADIO MUNICIPAL JUAN MALDONADO GAMARRA EN LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.” – CUI N° 2613971; con un costo total de S/ 2'296,586.58.

Con fecha 17 de noviembre del 2023, se suscribe el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 013-2023-MPC/GM, entre la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO, en adelante “LA ENTIDAD” y FERROL SPORTS PERU SAC, denominado en adelante “EL CONTRATISTA”, contrata para ejecutar la Obra de “REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL JUAN MALDONADO GAMARRA EN LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.” – CUI N° 2613971.

Con fecha 12 de julio del 2024, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° D67-2024-MPC/GM se resuelve de forma total el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 013-2023-MPC/GM de la Obra: “REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL JUAN MALDONADO GAMARRA EN LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.” – CUI N° 2613971, por haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora, cuyo monto asciende a 239,827.85 (Doscientos treinta y nueve, ochocientos veintisiete con 85/100 soles).

Con fecha 24 de julio del 2024, en presencia del comité designado por la ETIDAD, Inspector de Obra Ing. Bylor Eduardo Vega Sandoval y el Abogado-Notario César Édwin Díaz Duárez se realiza ACTO DE CONSTATAción FISICA E INVENTARIO DE OBRA REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL JUAN MALDONADO GAMARRA.

De cumplirse con estos requerimientos del mejoramiento del estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, se estaría asegurando la participación y Localía para los partidos de Fútbol de la Liga 01 del Fútbol Peruano.

La no realización de este proyecto pone en peligro a que se declare al estadio Juan Maldonado Gamarra no apto para la realización de eventos deportivo, así como, no se lleve a cabo la realización de la liga 01 en la Provincia de Cutervo, lo cual perjudicaría el nivel de desarrollo deportivo, recreativo y económico en el ámbito provincial de Cutervo.



4.00 OBJETIVO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objetivo principal dotar de "Adecuada infraestructura para la práctica del deporte en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra". Y esto comprende realizar algunas acciones como:

- Suministro e instalación de los rellenos de estabilización y rendimiento.
- Mejoramiento del área de bancos de suplentes de jugadores y cuerpo técnico.
- Lograr la certificación Fifa Quality Pro

5.00 METAS DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
1	INSTALACION DE GRASS SINTETICO QUALITY PRO		
	INSTALACIÓN DE GRASS SINTETICO EXISTENTE	M2	9,120.34
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO ESTABILIZADOR (ARENA SILICE) CERTIFICADO FIFA QUALITY PRO	M2	9,120.34
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO DE RENDIMIENTO (SBR) CERTIFICADO FIFA QUALITY PRO	M2	9,120.34
2	DRENAJE DEL CAMPO DEPORTTIVO		
	INSTALACION DE MALLA GEOTEXTIL S/DETALLE	M2	202.72
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA HDPE 1.0MM	M2	9371.48
3	BANCA DE SUPLENCIA Y ARBITROS		



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTACAS CON POLIPIEL EN BANCA DE SUPLENCIA	UND	40
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTACAS CON POLIPIEL EN BANCA DE ARBITROS	UND	20
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA EN BANCA DE SUPLENCIA	GLB	1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA EN BANCA DE ARBITROS	GLB	1
4	OTROS		
	CERTIFICACION FIFA QUALITY PRO	GLB	1.00



6.00 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

El costo total del proyecto a precios al mes de noviembre del año 2024 asciende a la suma UN MILLON CUARENTISIETE MIL NOVECIENTOS TRENTIUNO Y 34/100 SOLES, estando estructurado en la siguiente forma:

ITEM	DESCRIPCIÓN		
01	"EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA "REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL JUAN MALDONADO GAMARRA EN LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – CUI N° 2613971"		
COSTO DIRECTO			758,781.10
GASTOS GENERALES		5.00 %	37,939.06
UTILIDAD		7.00 %	53,114.68
SUB TOTAL			849,834.84
IGV.		18 %	152,970.27
COSTO DE OBRA			1,002,805.11
GASTOS DE SUPERVISIÓN		4.50 %	45,126.23
PRESUPUESTO TOTAL			1,047,931.34

7.00 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendario (2 meses) a partir de la entrega del terreno, que debe ser concordante con la asignación presupuestal.

8.00 MODALIDAD DE EJECUCION Y SISTEMA DE CONTRATACION

La modalidad de ejecución será por Contrata, sistema de contratación a Precios Unitarios.