



CORTE TRANSVERSAL - D.D


UBICACION
ESC: 1/100

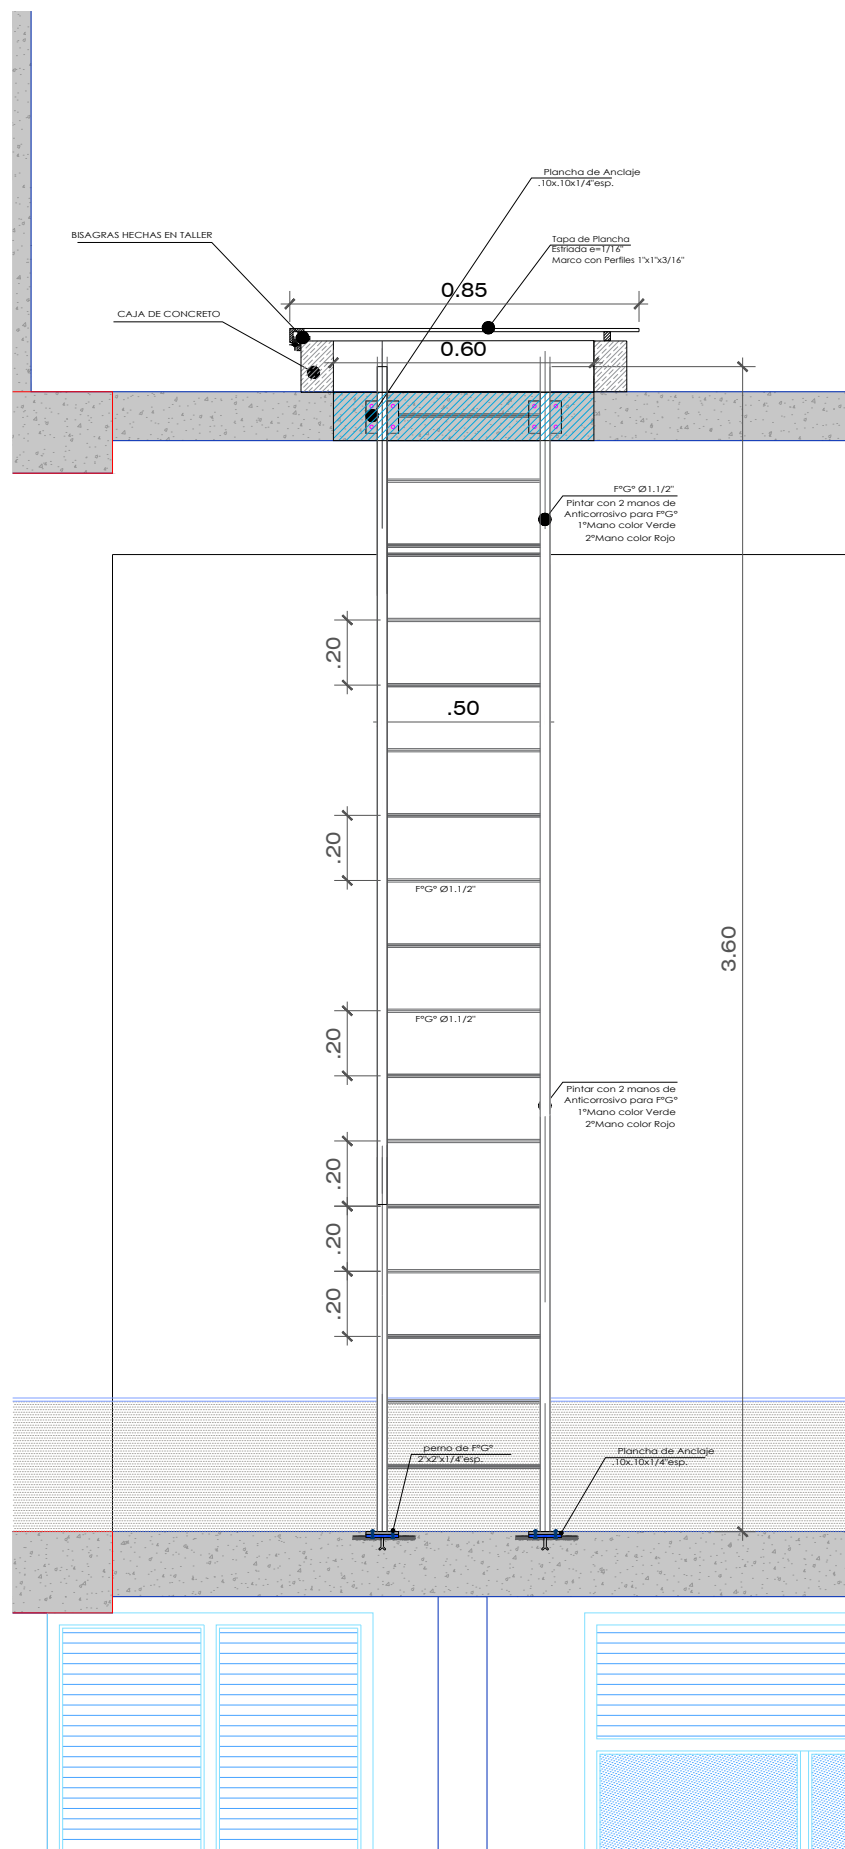


ELEVACION
ESC: 1/25

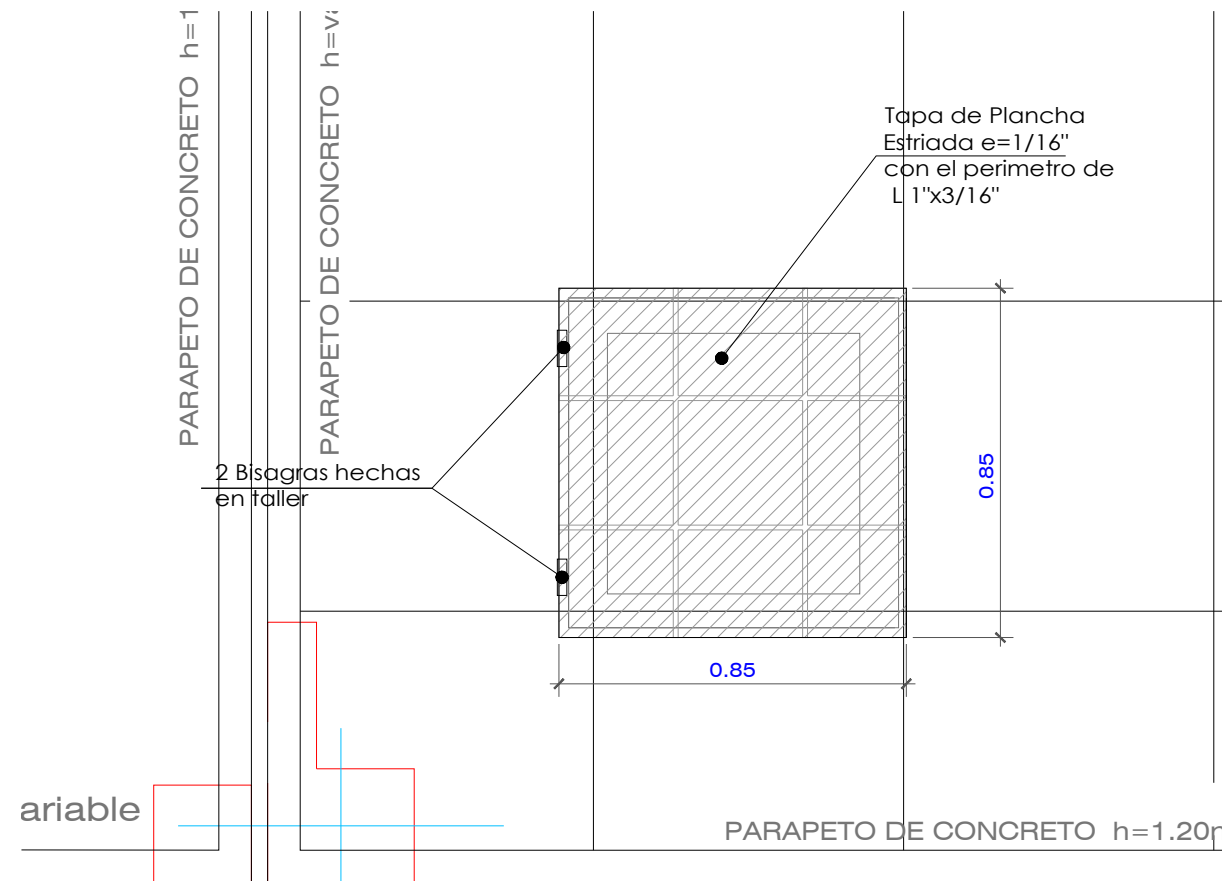

DETALLE DE PLANTA
ESC: 1/25

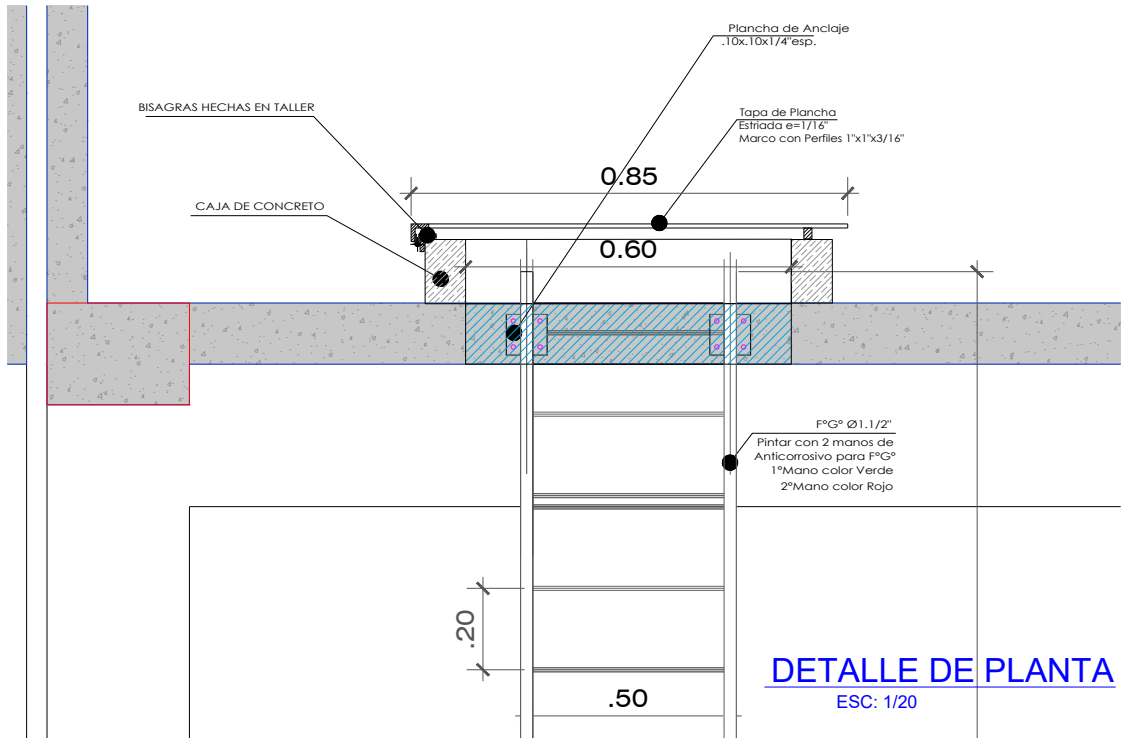

DETALLE DE PLANTA
ESC: 1/20

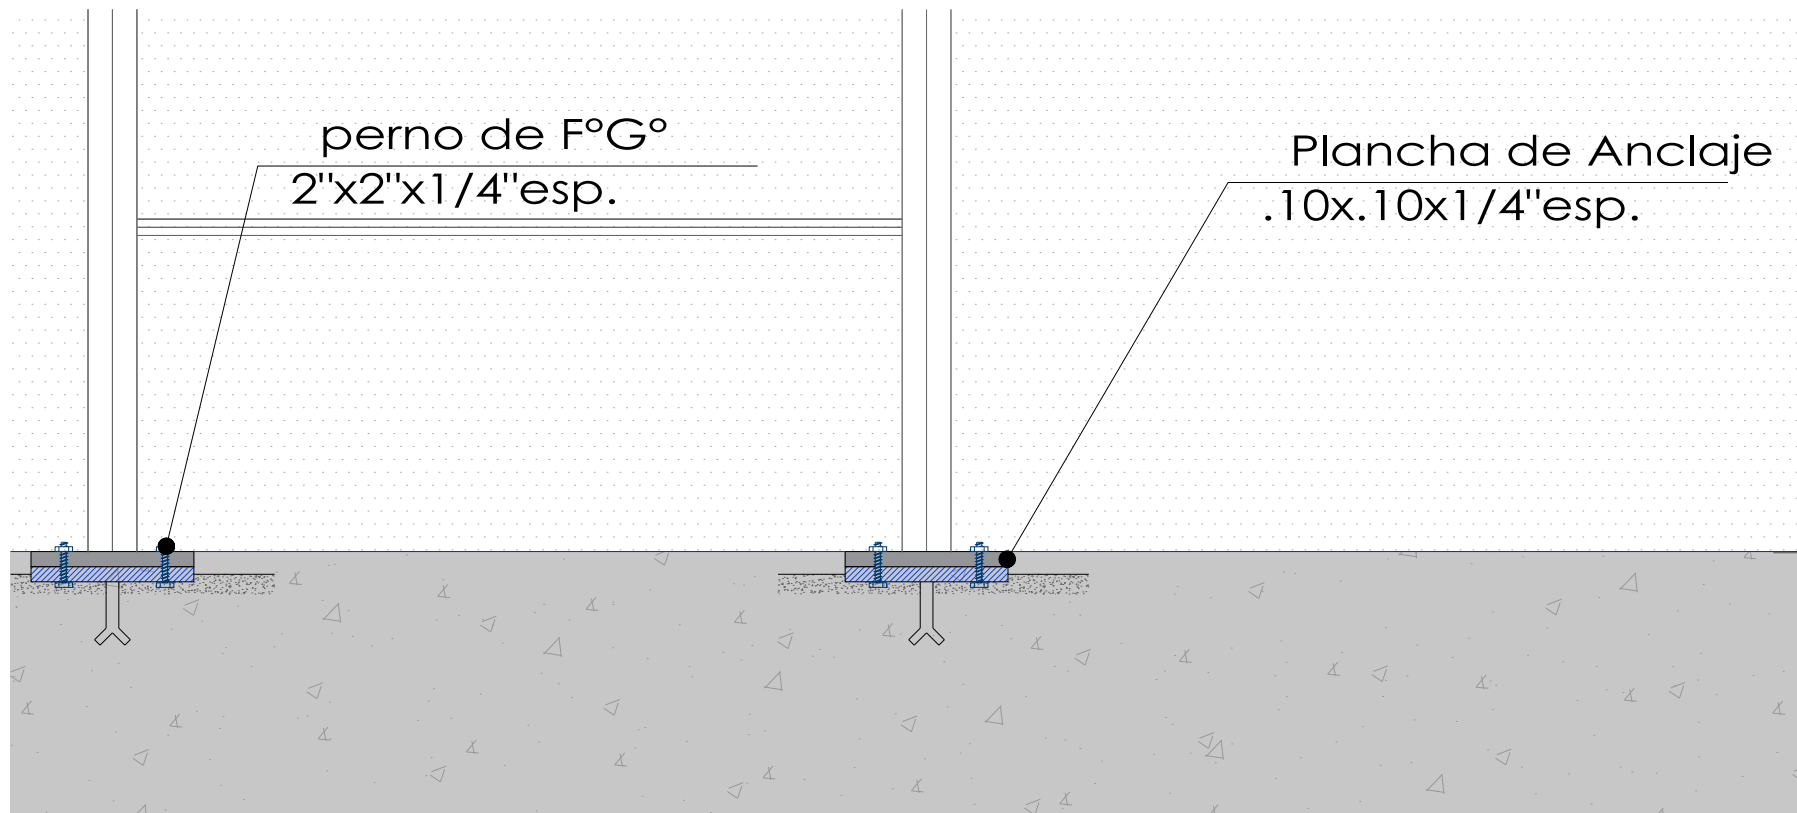

DETALLE DE PLANTA
ESC: 1/10

PROTECCION: LA ESTRUCTURA DE ACERO SE PROTEGERA CON PINTURA ANTICORROSIVA LA QUE CONSTARA DE LAS SIGUIENTES CAPAS:

- A) PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LUJADORA ORBITAL.
B) 1ERA CAPA ANTICORROSIVO EPÓXICO DE ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS, PELÍCULA SECA.
C) 2DA CAPA ACABADO POLIURETANO DE PELÍCULA SECA.

NOTA: LOS TUBOS, PERFILES, ANGULARES Y PLATINAS SERAN ACEROS LAMINADOS AL CALIENTE - LAC, A LA VEZ DEBERAN SER DE SECCION Y ESPESOR UNIFORME SEGUN LO REQUERIDO EN LOS PLANOS, NO SE PERMITIRA MATERIAL DEFICIENTE QUE AFECTE LA CALIDAD DE LA OBRA.

ESCALERA METALICA TIPO GATO FIJO

Los parantes verticales de fierro serán de 1 1/2" de diámetro y los tubos de fierro horizontales (apoya-pies), brazos de fijación y tubos de seguridad de 1" x 1/16", según detalles de planos, pintado con anticorrosivo y esmalte.

TAPA METALICA DE INSPECCION 1.07 m x 1.07 m

Se entiende así al suministro e instalación de una tapa de fierro fundido, la cual será fabricada con perfiles L.A.F. de 1"x1"x1/16" y plancha estriada L.A.F. de 1/16" de espesor, la estructura armada se instalará en la boca al acceso del techo del 2do nivel del b-ingreso (0.80x0.80m.)

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS
PROVINCIA:	TAMBOPATA
DISTRITO:	TAMBOPATA
CIUDAD:	PUERTO MALDONADO
PROYECTISTA:	
CAD:	

PROYECTO:	"CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 421 DE LA ASOC. PROVINCIA VILLA SEÑOR DE TORRECHAYOC DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - REGION DE MADRE DE DIOS"	
PLANO:	ESCALERA DE GATO Y TAPA DE INGRESO	
ESCALA:	INDICADA	FECHA:
		AGOSTO - 2023

LAMINA:
EM-B3-4