


DETALLE 01 - TAPAJUNTA ENTRE PISOS INTERIORES

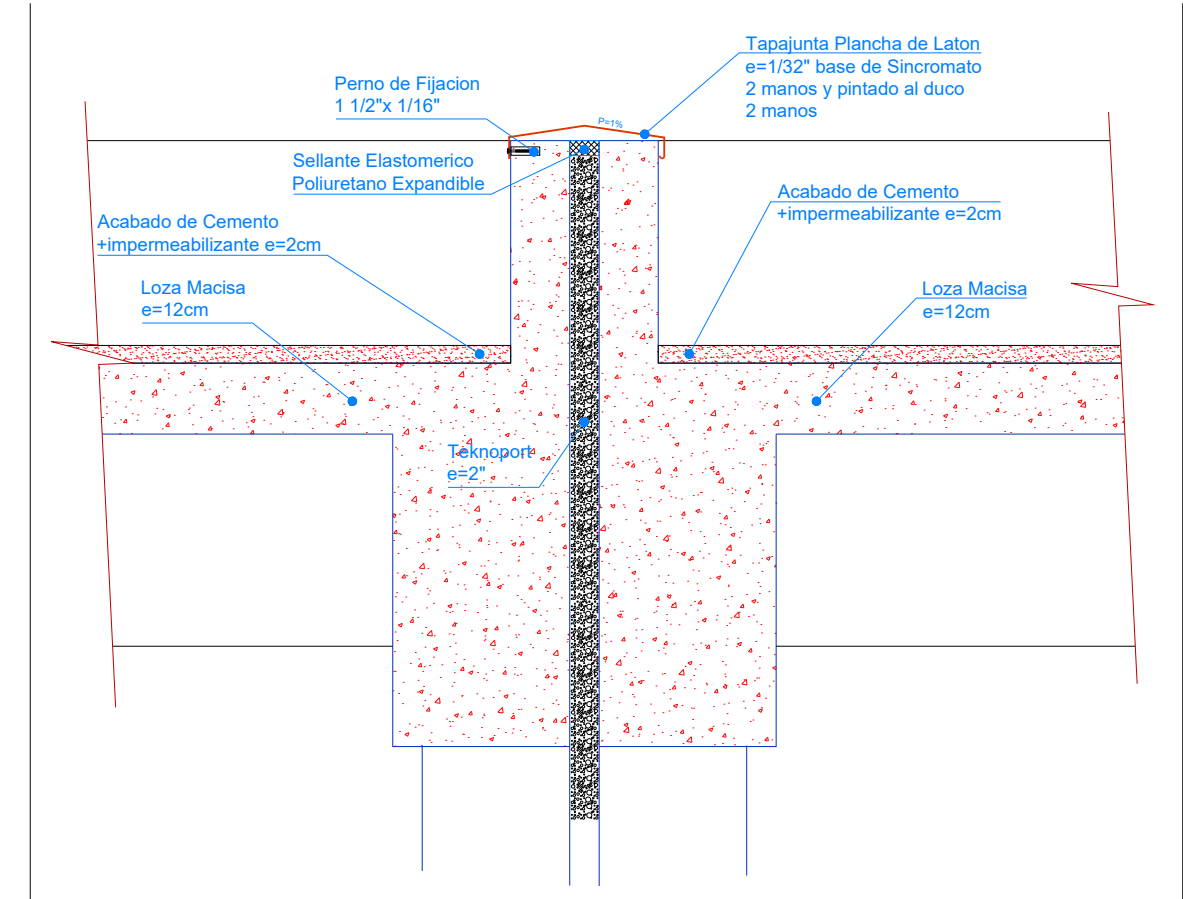

DETALLE 2 - TAPAJUNTA ENTRE TECHOS

ESC : 1/25

PROTECCION: LA ESTRUCTURA DE ACERO SE PROTEGERA CON PINTURA ANTICORROSIVA LA QUE CONSTARA DE LAS SIGUIENTES CAPAS:

A) PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LIJADORA ORBITAL.

B) 1ERA CAPA ANTICORROSIVO EPÓXICO DE ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS, PELÍCULA SECA.

C) 2DA CAPA ACABADO POLIURETANO DE PELÍCULA SECA.

NOTA: LOS TUBOS, PERFILES, ANGULARES Y PLATINAS SERAN ACEROS LAMINADOS AL CALIENTE - LAC, A LA VEZ DEBERAN SER DE SECCION Y ESPESOR UNIFORME SEGUN LO REQUERIDO EN LOS PLANOS, NO SE PERMITIRA MATERIAL DEFICIENTE QUE AFECTE LA CALIDAD DE LA OBRA.

TAPAJUNTAS EN PISOS

e = plancha de 6" 1/16 cromada fijado a piso uno móvil longitud de traslape de 4" el mismo detalle para piso y pared., según detalles de planos, pintado con anticorrosivo y Esmalte)

TAPAJUNTAS EN MUROS

e = plancha de 6" 1/16 cromada fijado a piso uno móvil longitud de traslape de 4" el mismo detalle para piso y pared., según detalles de planos, pintado con anticorrosivo y Esmalte)


TAPAJUNTAS EN TECHO

e = plancha de 6" 1/16 cromada fijado a piso uno móvil longitud de traslape de 4" el mismo detalle para piso y pared., según detalles de planos, pintado con anticorrosivo y Esmalte)

TAPAJUNTAS EN EXTERIOR

e = plancha de 6" 1/16 cromada fijado a piso uno móvil longitud de traslape de 4" el mismo detalle para piso y pared., según detalles de planos, pintado con anticorrosivo y Esmalte)

PJ. FERNANDO CARBAJAL

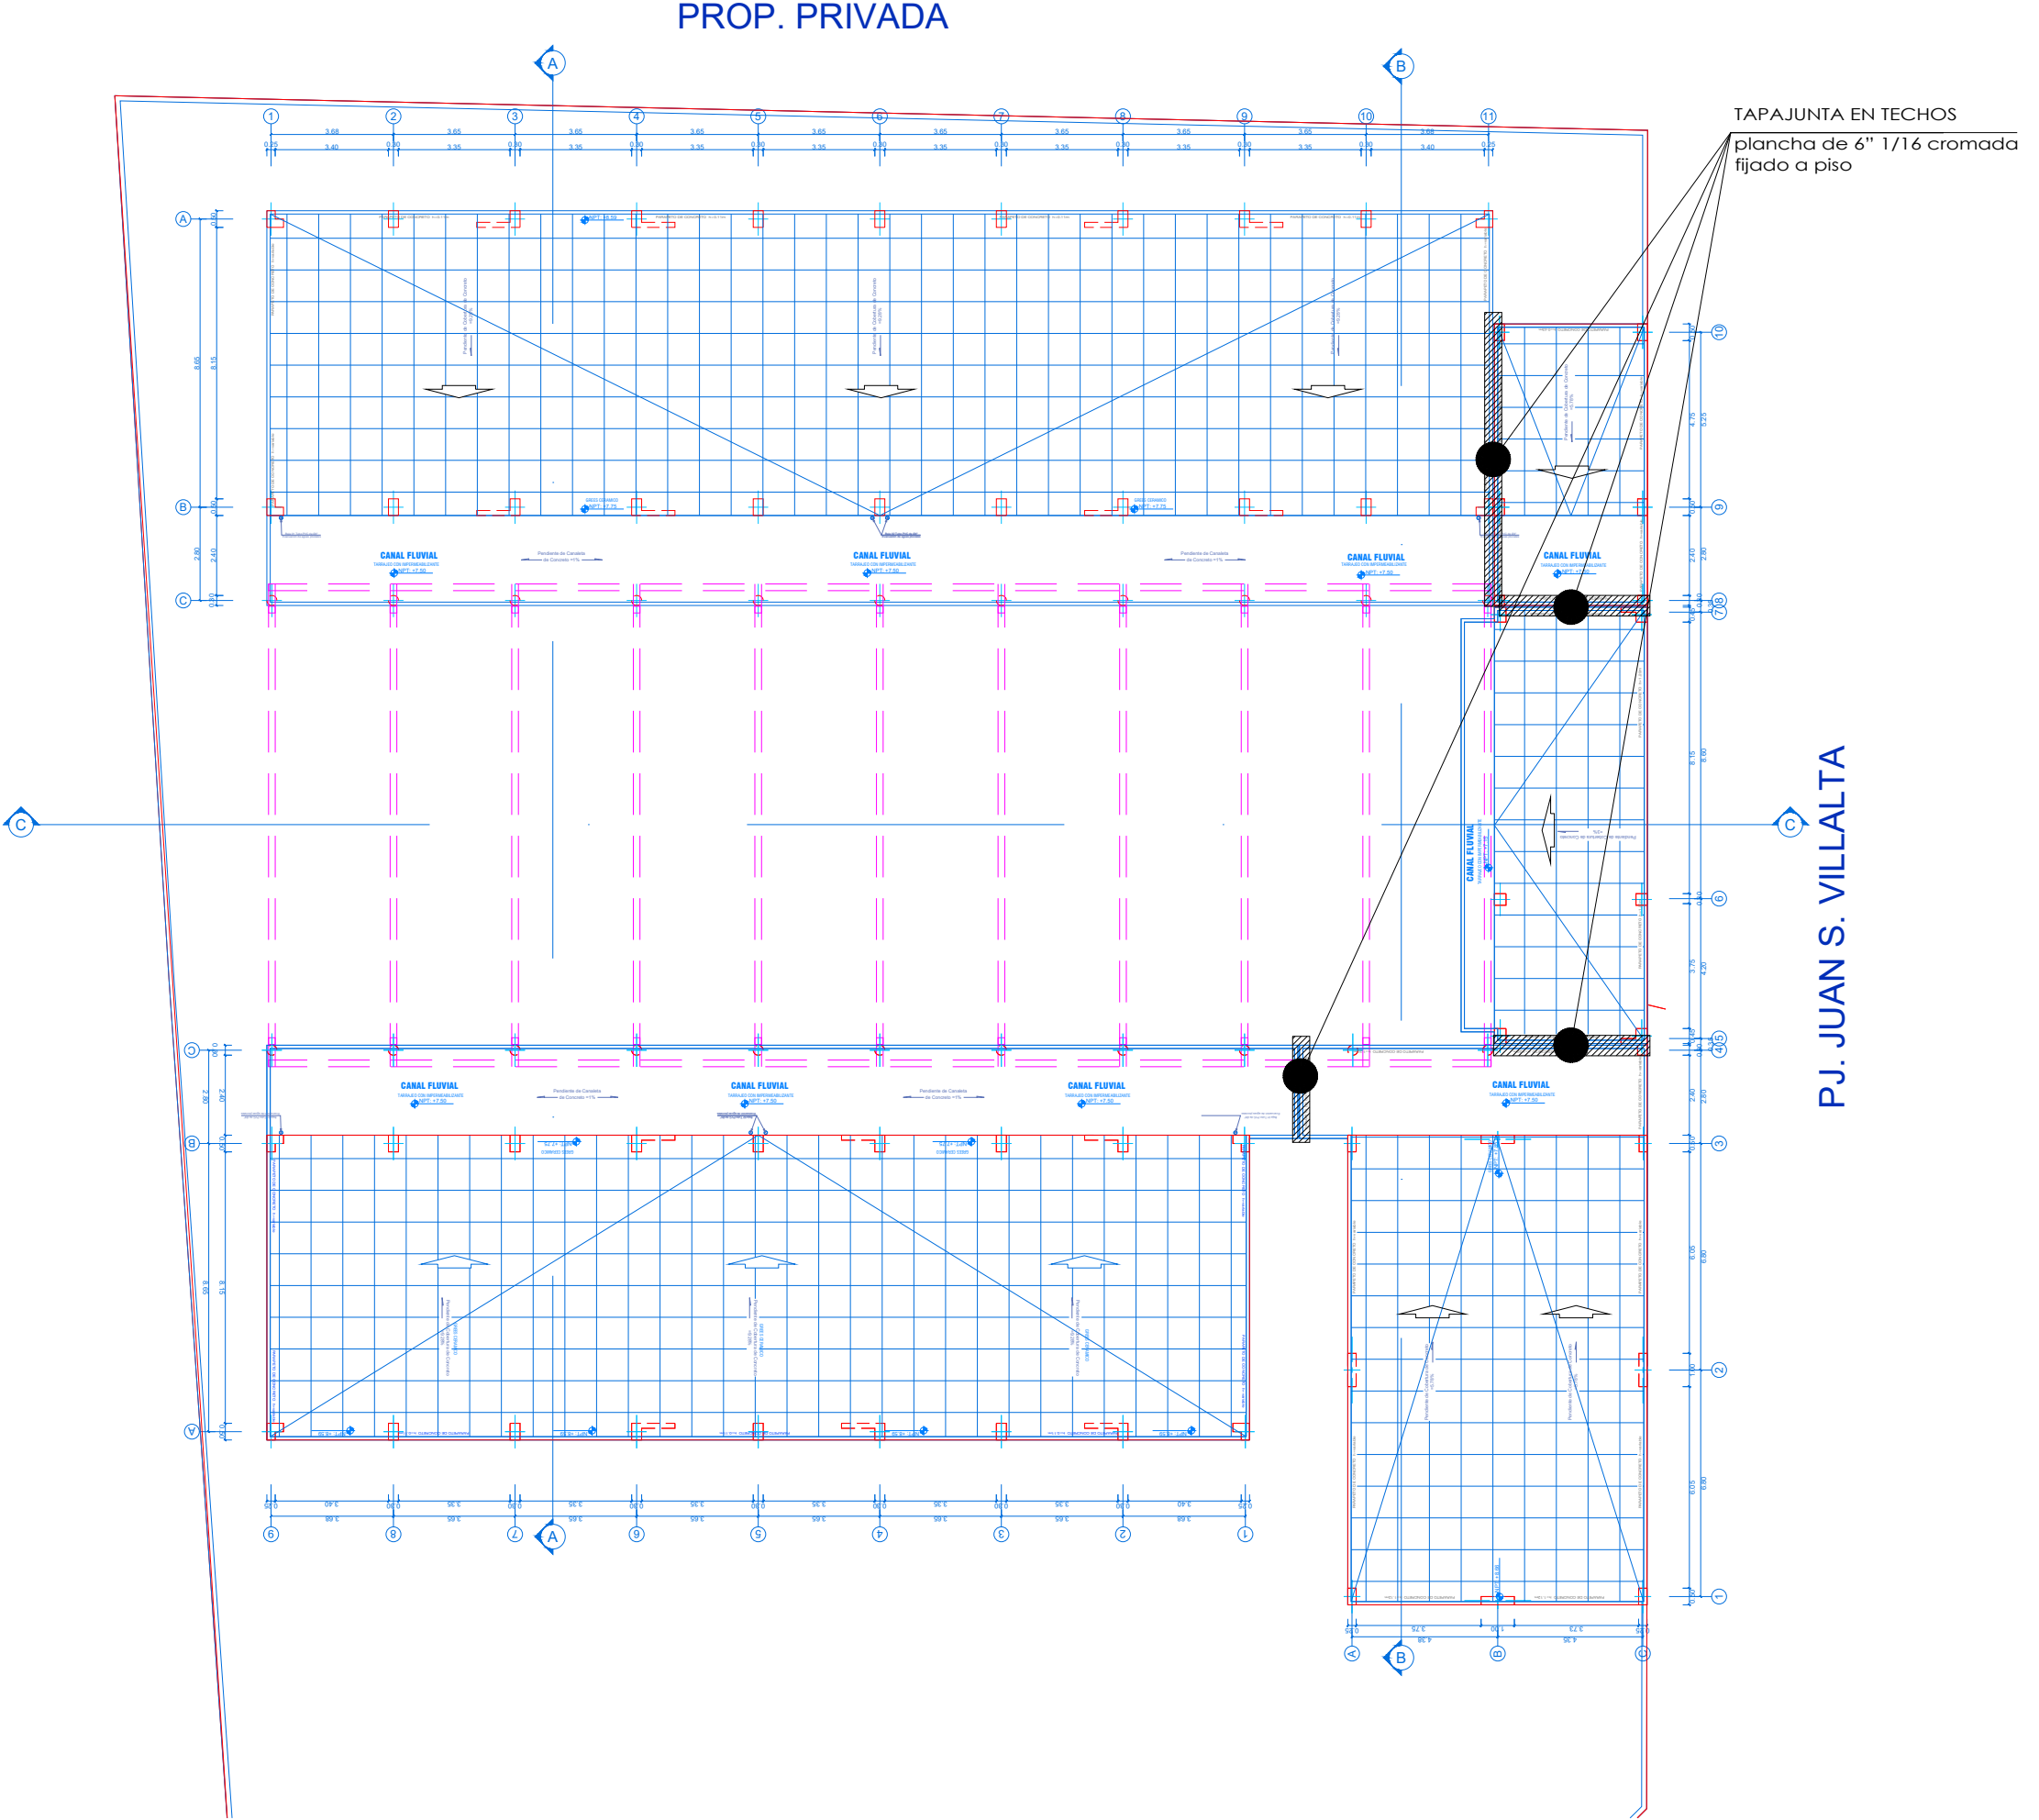

DETALLE DE UBICACION DE JUNTAS

PJ. JUAN S. VILLALTA

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS
PROVINCIA:	TAMBOPATA
DISTRITO:	TAMBOPATA
CIUDAD:	PUERTO MALDONADO
PROYECTISTA:	
CAD:	

PROYECTO:	"CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 421 DE LA ASOC. PROVIDIENDA VILLA SEÑOR DE TORRECHAYOC DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - REGION DE MADRE DE DIOS"
PLANO:	TAPAJUNTAS ENTRE BLOQUES
ESCALA:	INDICADA
FECHA:	AGOSTO - 2023

LAMINA:	EM-BT-1
---------	---------