




OE-02 : PLANTA
ESC : 1/50

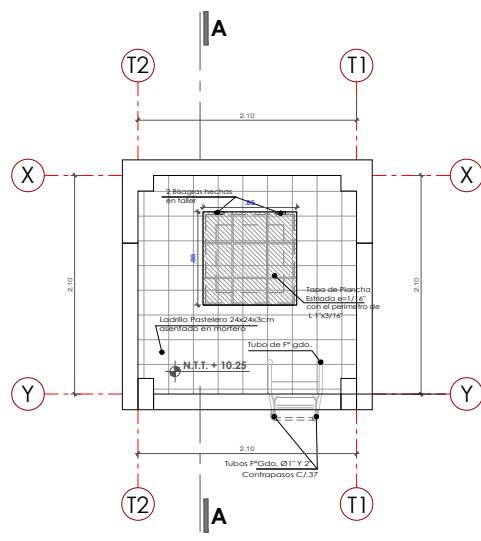



OE-02 : PLANTA TECHO
ESC : 1/50

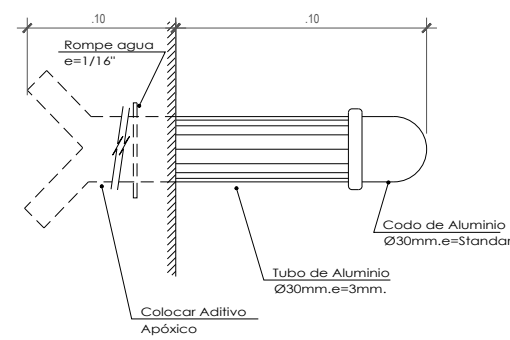


D1.- ANCLAJE DE BARRAS
ESCALERA DE GATO

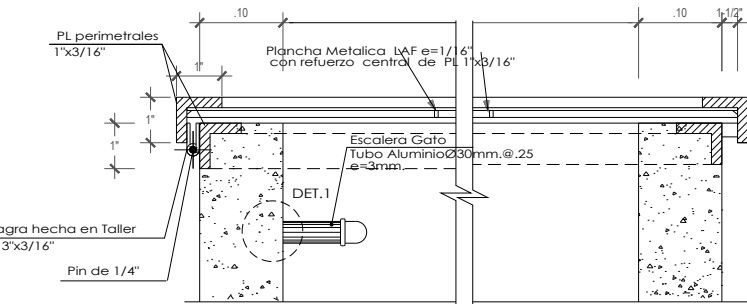


DETALLE TAPA DE
TANQUE ELEVADO

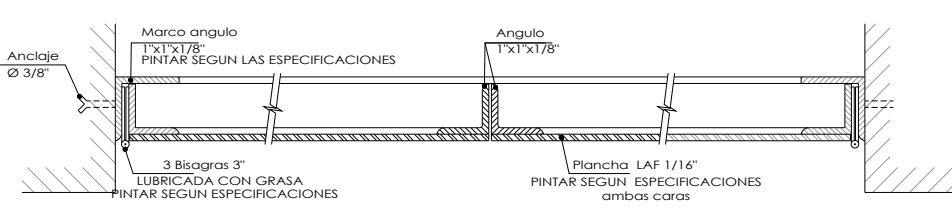



PUERTA CORTE

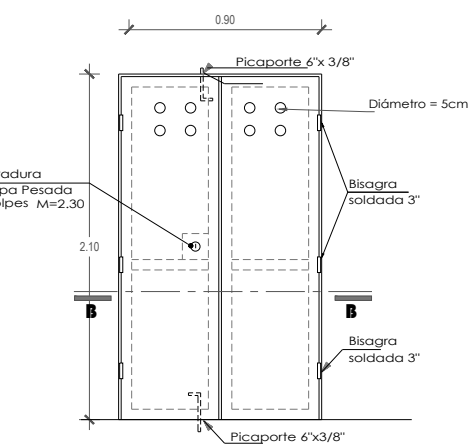

PUERTA DE CASETA
ESCALA 1/25

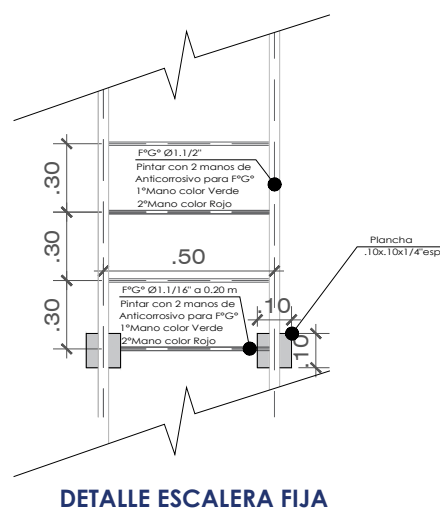

DETALLE ESCALERA FIJA

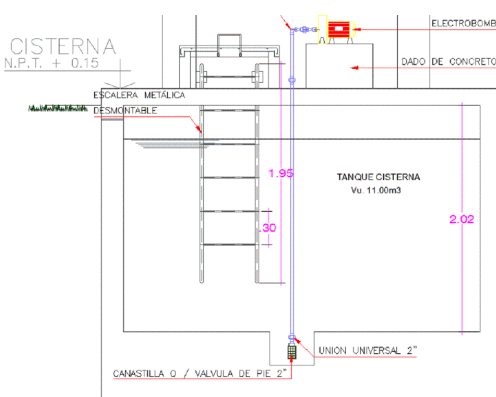

DETALLE ESCALERA DESMONTABLE

LEYENDA		
SECTOR	BLOQUE	DESCRIPCION
OBRA NUEVA	B-01	AULAS PEDAGOGICAS Y SS.HH.
	B-02	AULAS PEDAGOGICAS Y ADMINISTRACION
	B-03	INGRESO - GUARDIANA - ESCALERA - RAMPA
OBRA EXTERIORES	OE-01	CERCO PERIMETRICO
	OE-02	TANQUE CISTERNA Y ELEVADO
	OE-03	CUARTO DE MAQUINAS - GRUPO ELECTROGENO
	OE-04	PATIO DE FORMACION / COBERTURA
	OE-05	TANQUE SEPTICO

ESCALERA METALICA TIPO GATO FIJO
Los parantes verticales de fierro serán de 1 1/2" de diámetro y los tubos de Fierro horizontales (apoya-pies), brazos de fijación y tubos de seguridad de 1" x 1/16", según detalles de planos, pintado con anticorrosivo y esmalte.

TAPA METALICA DE INSPECCION 0.80 m x 0.80 m
Se entiende así al suministro e instalación de una tapa de fierro fundido, la cual será fabricada con perfiles L.A.F. de 1"x1/16" y plancha estrada L.A.F. de 1/16" de espesor, la estructura armada se instalará en la boca al acceso del techo del 2do nivel del b-ingreso (0.80x0.80m.)

ESCALERA METALICA TIPO GATO FIJO Y DESMONTABLE
Los parantes verticales de fierro serán de 1 1/2" de diámetro y los tubos de Fierro horizontales (apoya-pies), brazos de fijación y tubos de seguridad de 1" x 1/16", según detalles de planos, pintado con anticorrosivo y esmalte.

PROTECCION: LA ESTRUCTURA DE ACERO SE PROTEGERA CON PINTURA ANTICORROSIVA LA QUE CONSTARA DE LAS SIGUIENTES CAPAS:
A) PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LUADORA ORBITAL.
B) 1ERA CAPA ANTICORROSIVO EPOXICO DE ALTO CONTENIDO DE SOLIDOS, PELICULA SECA.
C) 2DA CAPA ACABADO POLIURETANO DE PELICULA SECA.

NOTA: LOS TUBOS, PERFILES, ANGULARES Y PLATINAS SERAN ACEROS LAMINADOS AL CALENTE - LAC, A LA VEZ DEBERAN SER DE SECCION Y ESPESOR UNIFORME SEGUN LO REQUERIDO EN LOS PLANOS, NO SE PERMITIRA MATERIAL DEFICIENTE QUE AFECTE LA CALIDAD DE LA OBRA.

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS	PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 421 DE LA ASOC. PROVENIENCIA VILLA SEÑOR DE TORRECHAYOC DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - REGION DE MADRE DE DIOS"	LÁMINA: EM-B5-01
PROVINCIA: TAMBOPATA	PLANO: ESCALERAS Y TAPA DE TANQUE	
DISTRITO: TAMBOPATA	ESCALA: INDICADA	
CUIDAD: PUERTO MALDONADO	FECHA: AGOSTO - 2023	
PROYECTISTA:		