



ELEVACION FRONTAL
ESCALA 1 : 10

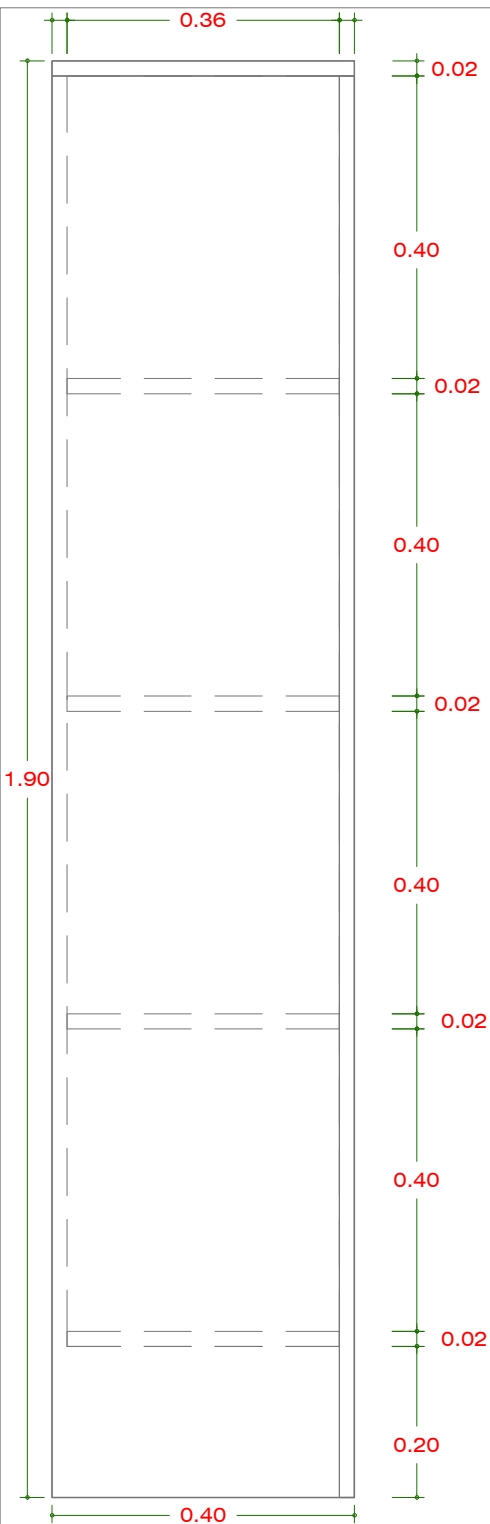

ELEVACION LATERAL
ESCALA 1 : 10

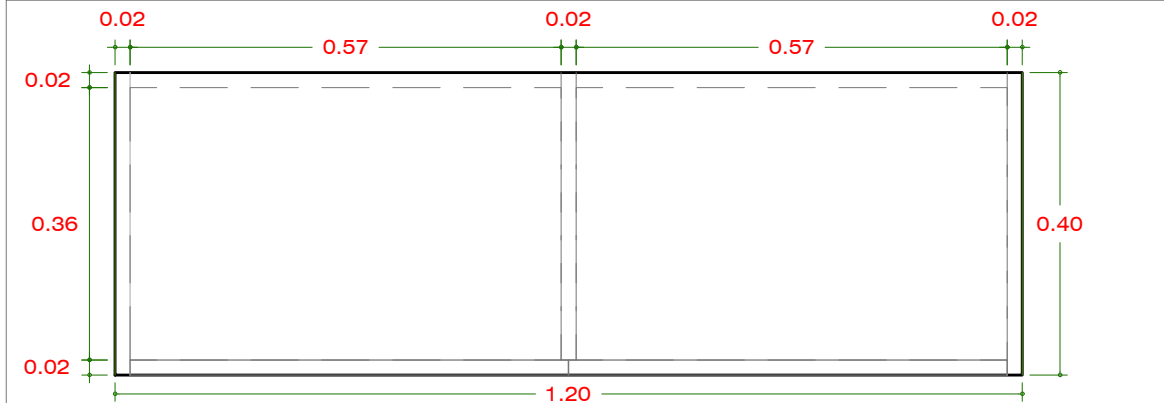

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1 : 10



ESPECIFICACIONES TECNICAS

- 1. MADERA TORNILLO COMPLETAMENTE SECA, ESTA SERÁ VERIFICADA CON EL USO DEL HIGRÓMETRO EL CUAL NO DEBERÁ SUPERAR EL 12% DE HUMEDAD.
- 2. LA MADERA SERA PRESERVADA CON CONSERVANTE ANTIFUNGUI Y CONTRA XILÓFAGOS.
- 3. LOS ENSAMBLES SERAN DE CAJA Y ESPIGA, REFORZADOS CON TARUGOS TRANSVERSALES, Y PEGADOS CON COLA SINTÉTICA.
- 4. LOS FILOS DEBEN SER REDONDEADOS.
- 5. PARA LOS ACABADOS DE PINTURA SE UTILIZARA LACA SELLADORA Y DOS (02) MANOS DE BARNIZ.
- 6. CONSIDERA TRES (03) BISAGRAS ALUMINIZADAS, POR HOJA; CHAPA, DE MARCA RECONOCIDA (YALE, CANTOL O SIMILAR); JALADOR METALICO
- 7. SE RECOMIENDA LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASI COMO EL PROCESO TECNICO Y EJECUCION DEL TRABAJO.




DETALLE DE UNIONES
ESCALA 1 : 17.5



ISOMETRIA
ESCALA 1 : 17.5

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO:	MADRE_DE_DIOS	PROYECTO:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°52181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA -REGION MADRE DE DIOS"	
PROVINCIA:	TAMBOPATA	PLANO:	ARMARIO CON PUERTAS	
DISTRITO:	TAMBOPATA	CAD:	ESCALA: INDICADA	
LOCALIDAD:	PUERTO_MALDONADO	FECHA:	ENERO-2025	
DISEÑO:	RESIDENCIA			LAMINA: MB-10