



TUBERIA QUE ATRAVIESA MUROS

NOTA :

- En los casos que la tubería cruza un muro donde una de las caras está en contacto con agua, se deberá adicionar a la tubería, en caso que esta sea de $F^{\circ}G^{\circ}$ ó acero, una brida rompe agua (la cual va soldada con costura continua alrededor de la tubería y ubicada al medio del ancho del muro) para el cruce del muro.
- En el caso de tubería de PVC, en la zona que estará en contacto con el concreto previamente recibirá el siguiente tratamiento: se embadurnará con pegamento PVC la zona que estará en contacto con el concreto y se le rociará con arena gruesa.

METRADO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Enlace rosca hembra HDPE Ø 1"	Unid	2
2	Tubería de PVC PN10 Ø 1" NTP 399.002	m	-
3	Codo de 90° PVC Ø 1"	Unid	6
4	Adaptador mixto Ø 1"	Und	4
5	Union universal roscado de PVC Ø 1"	Und	2
6	Niple roscado de PVC Ø 1"	Und	2
7	Valvula compuerta de bronce Ø 1"	Und	1
8	Canastilla de PVC Ø 2", L= 11 cm	Und	1
9	TEE de PVC Ø 1" a 3/4"	Und	1
10	Tubería de PVC PN10 Ø 3/4" NTP 399.002	m	-
11	Codo 90° de PVC Ø 3/4"	Und	1
12	Cono de reboso de PVC de Ø 3"x2"	Und	1
13	Tubería PVC Ø 2" con extremo roscado SAP	Und	1
14	Adaptador Mixto hembra PVC Ø 2"	Und	1
15	Niple PVC Ø 2"	Und	1
16	Codo de 90° PVC Ø 2"	Und	2
17	Tubería PN10 Ø 2" NTP 399.002	m	-
18	Coladera de PVC Ø 2" con rejilla de acero	Und	1
19	Adaptador mixto hembra PVC Ø 2"	Und	1
20	Valvula flotador de bronce Ø 1"	Und	1

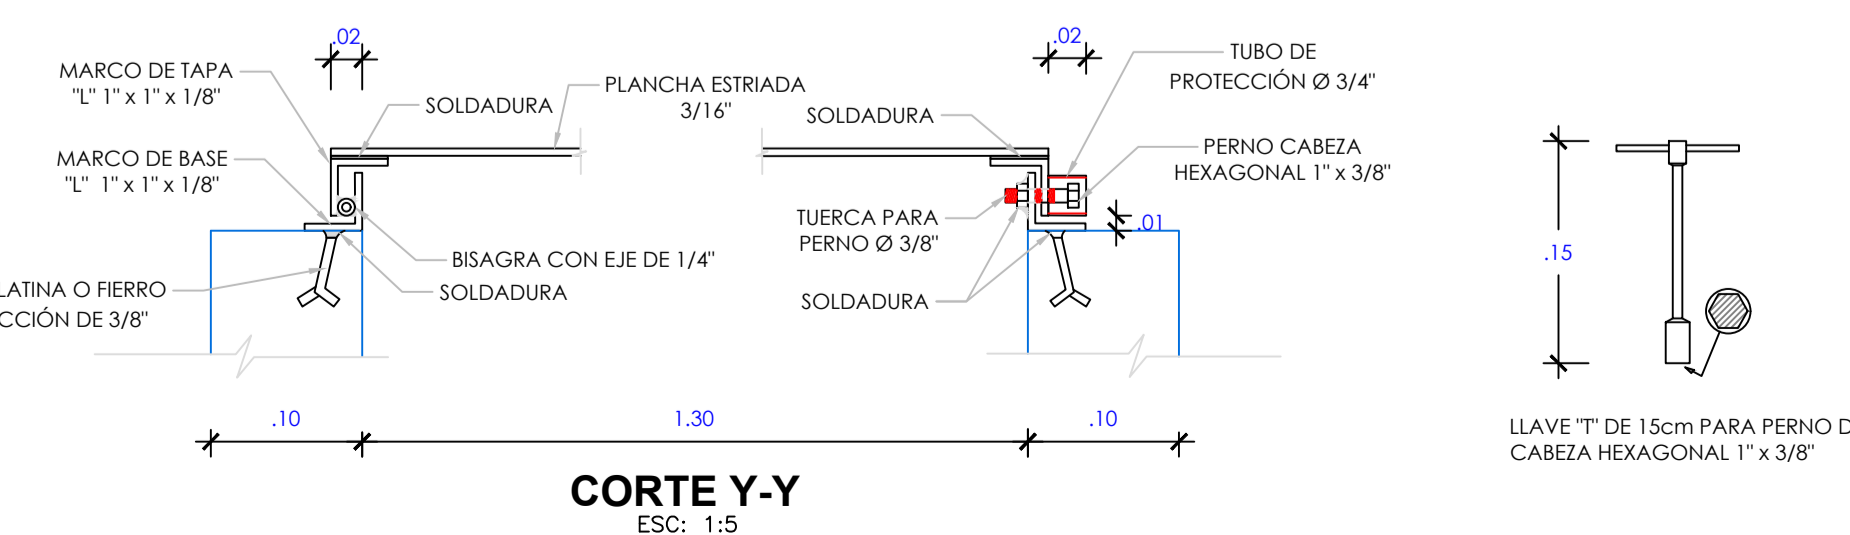




DETALLE DE VENTILACIÓN
ESC. 1:10

ESPECIFICACIONES TECNICAS TUBERIA PVC				
DATOS DE TUBERIA PVC NTP 399.002				
Diam: Int. (mm)	Diam. Ext. Aprox. (mm)	Presión NOMINAL		Long (m)
Bar	PSI			
29.4 (1")	33	10	142	5.00

DATOS DE TUBERIA PVC NTP 399.002				
Diam: Int. (mm)	Diam. Ext. Aprox. (mm)	Presión NOMINAL		Long (m)
Bar	PSI			
54.2 (2")	60	10	142	5.00

PRESION DE TRABAJO 75% DE LA PRESION NOMIN.



		<h1>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS</h1>					
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD MAYAYME DEL DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"		LANDA:			FECHA:		
UBICACION:		PLANO:			CRP-02		
REGION : AYACUCHO PROVINCIA : LUCANAS DISTRITO : SANCOS LUGAR : MAYAYMI		CAMARA ROMPE PRESION PLANTA, CORTES Y DETALLES					
ESPECIALIDAD:		TIPO DE PROYECTO:					
HIDRAULICA		SANEAMIENTO BASICO					
DISEÑO:		DIBUJO:		ESCALA:		FECHA:	
B.C.I.L.R.		B.C.I.L.R.		INDICADA		ENERO 2023	