


LEYENDA

- Grifería en mal estado a remover
- Sumidero / rejilla en mal estado a remover
- Puerta deteriorada a remover
- Acabado de piso deteriorado
- Dispensador de Jabón a retirar
- Cambio de piso
- Muro sin enchape en zócalo
- Válvula
- Rejilla
- Sumidero
- Pintura en el Exterior en mal estado
- Ventana en mal estado
- Aparato sanitario deteriorado
- Aparato sanitario en estado regular, cambio de accesorios
- Urinario corrido a remover (Ver notas)
- Vereda con daños superficiales a picar
- Remoción

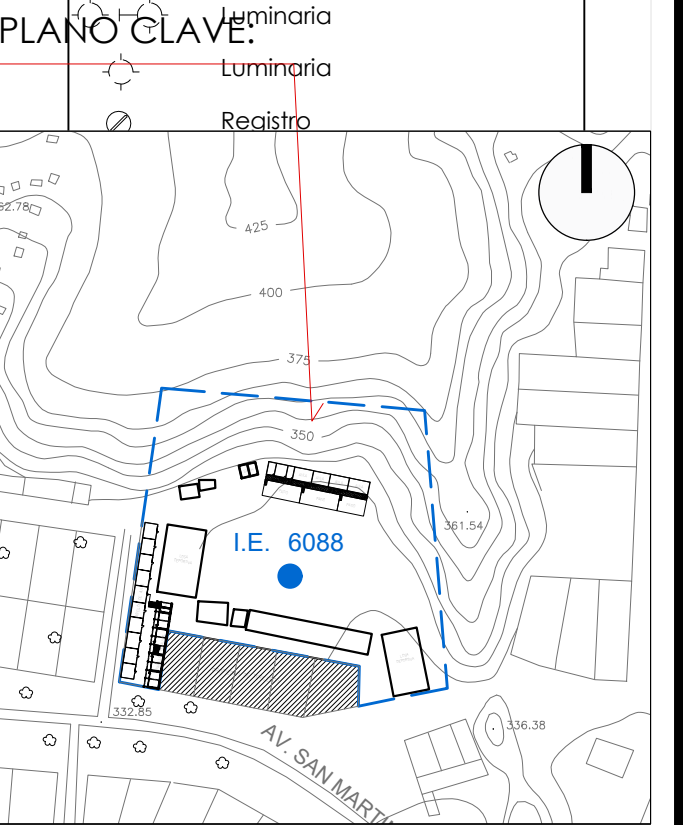

SERVICIO :
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6088 ROSA DE SANTA MARIA , COD LOCAL 300739 , UBICADA EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA."

DIRECCIÓN : MZ A LOTE 27
DISTRITO : CIENEGUILLA
PROVINCIA : LIMA
DEPARTAMENTO : LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES:
ING. ED RENZO CASTILLO LEON
DIP 233994
ARQ. FREDY MIGUEL LEDESMA QUISPE
CAP 11871

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
**I.E.I. N° 6088 ROSA DE SANTA MARIA
CODIGO DE LOCAL 300739**

PLANO:
**ARQUITECTURA
PLANTA Y ELEVACIONES DEL MODULO DE
AULAS**

LÁMINA:
A - 03
ESCALA: 1 / 150
FECHA: MARZO -2025

DESCRIPCIÓN	COD	SIMBOLOGIA	MATERIAL / TIPO	COLOR
OVALIN (SOBRE MEDA EN TERRAZO)	01		LOZA VITRIFICADA POR PROCESO DE ALTA TEMPERATURA CON ESMALTE DE ALTA RESISTENCIA	BLANCO
LAVATORIO	02		LOZA VITRIFICADA POR PROCESO DE ALTA TEMPERATURA CON ESMALTE DE ALTA RESISTENCIA	BLANCO
WIDORO TIPO	03		CERÁMICA VITRIFICADA POR PROCESO DE ALTA TEMPERATURA CON ESMALTE DE ALTA RESISTENCIA	BLANCO
WIDORO DISCAPACITADOS	04		CERÁMICA VITRIFICADA POR PROCESO DE ALTA TEMPERATURA CON ESMALTE DE ALTA RESISTENCIA	BLANCO
URINARIO	05		CERÁMICA VITRIFICADA POR PROCESO DE ALTA TEMPERATURA CON ESMALTE DE ALTA RESISTENCIA	BLANCO
ESPEJO 30x41	06		RECTANGULAR DE 6mm, LUVABLE, H10 70x1, SIN BISEL	COLOR PLATA
ESPEJO 30x41 DISCAPACITADOS (ÁNGULO 10°)	07		RECTANGULAR DE 6mm, 0.60x1 x 0.70x1, SIN BISEL	COLOR PLATA
BARRA DE APOYO HORIZONTAL	08		ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO	NATURAL
BARRA DE APOYO VERTICAL	09		ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO	NATURAL
BARRA DE APOYO ANGULAR	10		ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO	NATURAL
CAJERO PARA MUELTAS H11 60x1	11		ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO	NATURAL
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENIZADO	12		ACERO INOXIDABLE AISI 304	NATURAL
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	13		ACERO INOXIDABLE AISI 304	NATURAL
DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO	14		ACERO INOXIDABLE AISI 304	NATURAL
SALIDA DE DUCHA DE 10"	15		PERILLA METÁLICA EN ACABADO CROMADO, CROMADA Y PLACUETA EN ASES CROMADO	CROMADO
GRIFERÍA OVALIN	16		BRONCE VITÓN INOXIDABLE AL NIEBLE	CROMADO
GRIFERÍA OVALIN 30x41 DISCAPACITADOS	17		BRONCE AL NIEBLE MANILLA LARGA	CROMADO
GRIFERÍA LAVADERO CORRIDO EXTERIOR	18		CARRO DE JARDÍN CROMADO	CROMADO
GRIFERÍA PARA BOTICARIO Y FIEBRE	19		LLAVE DE PALANCA O SIMILAR	CROMADO
LLAVE DE DUCHA SIN SALIDA	20		CUPO DE BRONCE CROMADO, PERILLA METÁLICA EN ACABADO CROMADO, CROMADA Y PLACUETA EN ASES	CROMADO

CUADRO DE MANTENIMIENTO


- | COD. | DESCRIPCIÓN |
|------|---|
| 01 | Desmontaje, Suministro e Instalación de Puerta Contraplacada, con Pintura Duco Gris Claro, chapa de 2 Golpes y Manijas de Acero S.H. Damas. |
| 02 | Desmontaje, Suministro e Instalación de Puerta Contraplacada, con Pintura Duco Gris Claro, chapa de 2 Golpes y Manijas de Acero S.H. Damas. |
| 03 | Suministro e Instalación de Cerrajos de las Puertas de los baños. |
| 04 | Suministro, Lijado e Imprimante en el Cielorraso de la Pintura de los Baños. |
| 05 | Suministro, Lijado e Imprimante en los Muros Exteriores la Pintura del Ambiente. |
| 06 | Suministro e Instalación de Tubería de Ventilación de las Columnetas de Protección. |
| 07 | Suministro e Instalación de la Tapa de Madera de Caja de Válvulas. |
| 08 | Desmontaje, Suministro e Instalación del Dispensador de Jabón Líquido. |
| 09 | Desmontaje, Suministro e Instalación del Registro Pesado de Bronce de 4". |
| 10 | Suministro e Instalación de Angulos Fe LAC 1"x1"x 2mm para Soporte de las Puertas de los Baños. |
| 11 | Desmontaje, Suministro e Instalación Grifería de los Urinarios. |
| 12 | Desmontaje, Suministro e Instalación la Grifería de Lavaderos. |
| 13 | Desmontaje, Suministro e Instalación de Angulos de Soporte de Separadores de Urinario Oxidados en Ambos Lados. |

CUADRO DE INTERVENCION


- | COD. | DESCRIPCIÓN |
|------|---|
| 01 | Puerta Contraplacada en mal estado con chapa oxidada S.H. Damas |
| 02 | Puerta Contraplacada en mal estado con chapa oxidada S.H. Varones |
| 03 | Cerrajos de las Puertas de los baños en Mal Estado |
| 04 | Los Muros Exteriores la Pintura en Mal Estado |
| 05 | Pintura en Muros y Cielorraso en Mal Estado |
| 06 | Excavación Suministro e Instalación de Tubería de Ventilación |
| 07 | La Tapa de Madera de Caja de Válvulas en Mal Estado |
| 08 | El Dispensador de Jabón Líquido, en Mal Estado |
| 09 | El Registro Pesado de Bronce de 4" en Mal Estado |
| 10 | Colocación de Angulos de Aluminio de 1.5x1.0 cm para Puertas |
| 11 | Grifería de los urinarios en mal estado |
| 12 | La Grifería de Lavaderos no Funcionan |
| 13 | Bisagra de Separadores de Urinario oxidados en ambos lados |



05 de marzo de 2025 4:03 p. m.
Suministro e Instalación de la Tapa de Madera de Caja de Válvulas.

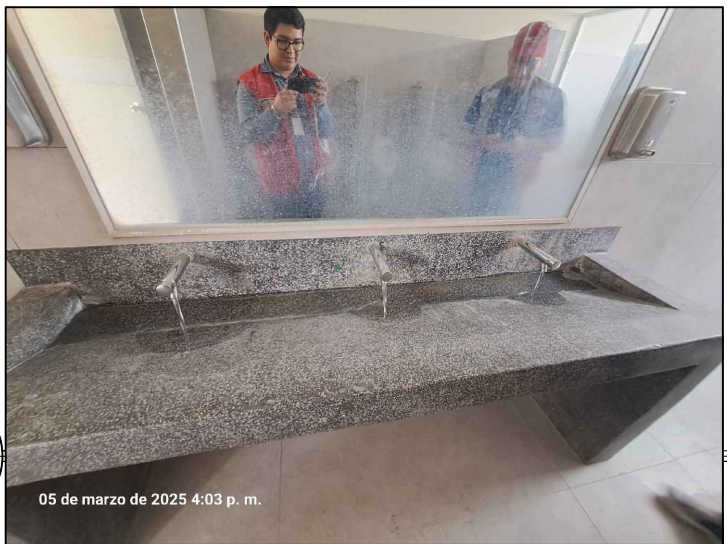


05 de marzo de 2025 4:03 p. m.
Desmontaje, Suministro e Instalación del Dispensador de Jabón Líquido.

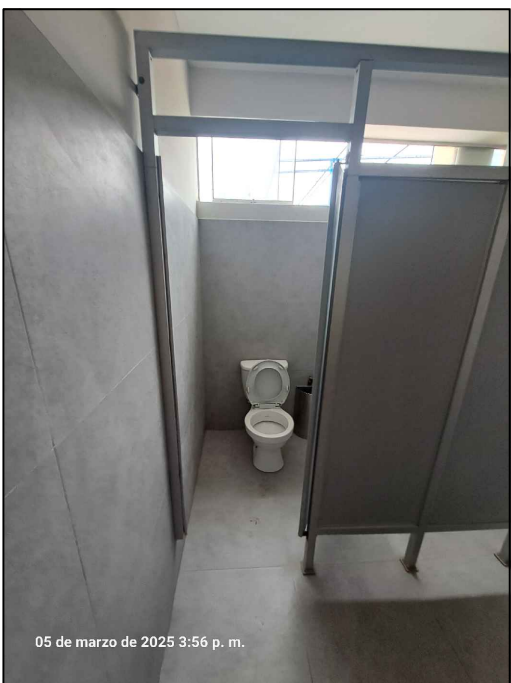

05 de marzo de 2025 3:56 p. m.
Picado, Suministro e Instalación del Tubería de Ventilación




05 de marzo de 2025 3:52 p. m.
Picado, Suministro e Instalación del Tubería de Ventilación

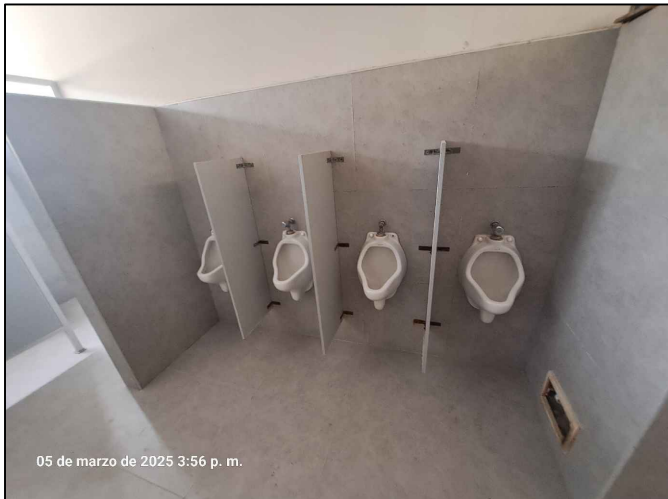

05 de marzo de 2025 3:56 p. m.
Desmontaje, Suministro e Instalación de Angulos de Soporte de Separadores de Urinario Oxidados en Ambos Lados.



05 de marzo de 2025 4:08 p. m.
Desmontaje, Suministro e Instalación Grifería de los Urinarios.

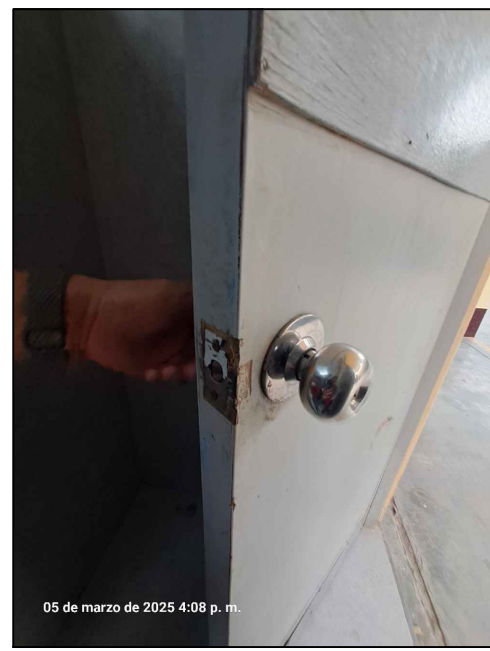

05 de marzo de 2025 4:08 p. m.
Suministro e Instalación de las Puertas de los baños.

PLANTA DE S.H. 1° PISO


Escala 1/50



05 de marzo de 2025 4:03 p. m.
Desmontaje, Suministro e Instalación la Grifería de Lavaderos.



05 de marzo de 2025 4:18 p. m.
Suministro e Instalación de Angulos de Soporte de Puertas de los Ss.Hh.

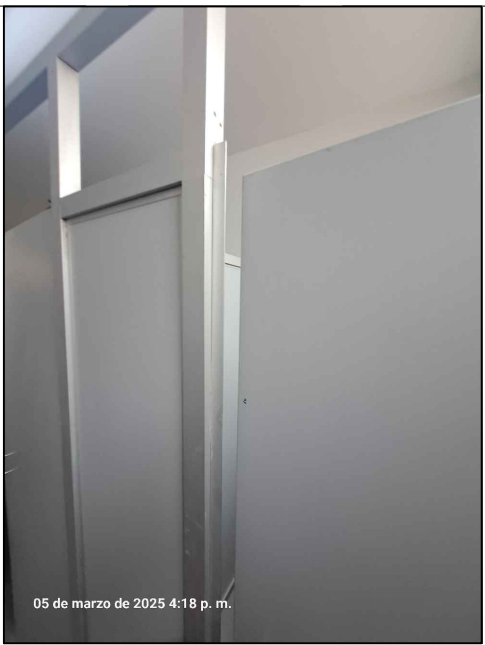

05 de marzo de 2025 4:18 p. m.
Suministro e Instalación de Angulos de Soporte de Puertas de los Ss.Hh.