

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PANELES FOTOGRÁFICOS MEDIANOS PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

I. DENOMINACIÓN DE LA ADQUISICIÓN

N°	Oficinas	Panel Fotográfico mediano
1	Arequipa	6
2	Cayma	1
3	Cañete	2
4	Tambopata	2
5	Sullana	1
6	Moyobamba	1
7	Tarapoto	1
8	La Banda de Shilcayo	1
9	Pucallpa	3
10	Cusco	
11	Trujillo I	
12	Trujillo II	
13	El Porvenir	
14	Alto Trujillo	
15	Paita	1
16	Lima - Almacén	214
TOTAL		233

II. DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN


a. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PANEL FOTOGRÁFICO MEDIANO (PFM)

Características técnicas mínimas requeridas o superior de Modulo Bajo
Cantidad: 233 unidades

- Panel de dimensiones 0.70m largo x 0.45m ancho x 1.55m altura
- Panel para fondo de fotografía hecho con tablero de mdf de 15mm pintado al duco en color blanco con acabado mate.
- Estructura y patas metálicas en base a tubo cuadrado de fierro de 1 ½” como mínimo y tubo rectangular de fierro de 1 ½” x ½”, ver plano referencial adjunto.
- El acabado de la estructura metálica será en pintura tipo gloss color aluminio.
- Antes de la pintura, las piezas terminadas serán sometidas a limpieza con escobilla metálica o lija, hasta obtener una superficie libre de impurezas, los encuentros con soldaduras serán esmerilados para recuperar una superficie lisa y perfecta en el empalme. La estructura

será pintada con 2 manos de base zincromato, aplicada con pistola aerográfica.

- El tablero de dimensiones 1.21m largo x 0.70 m ancho se colocará al interior y sobre la estructura metálica y se asegurará a ella, con silicona y/o a presión, lo que sea necesario para brindar estabilidad y seguridad del panel.

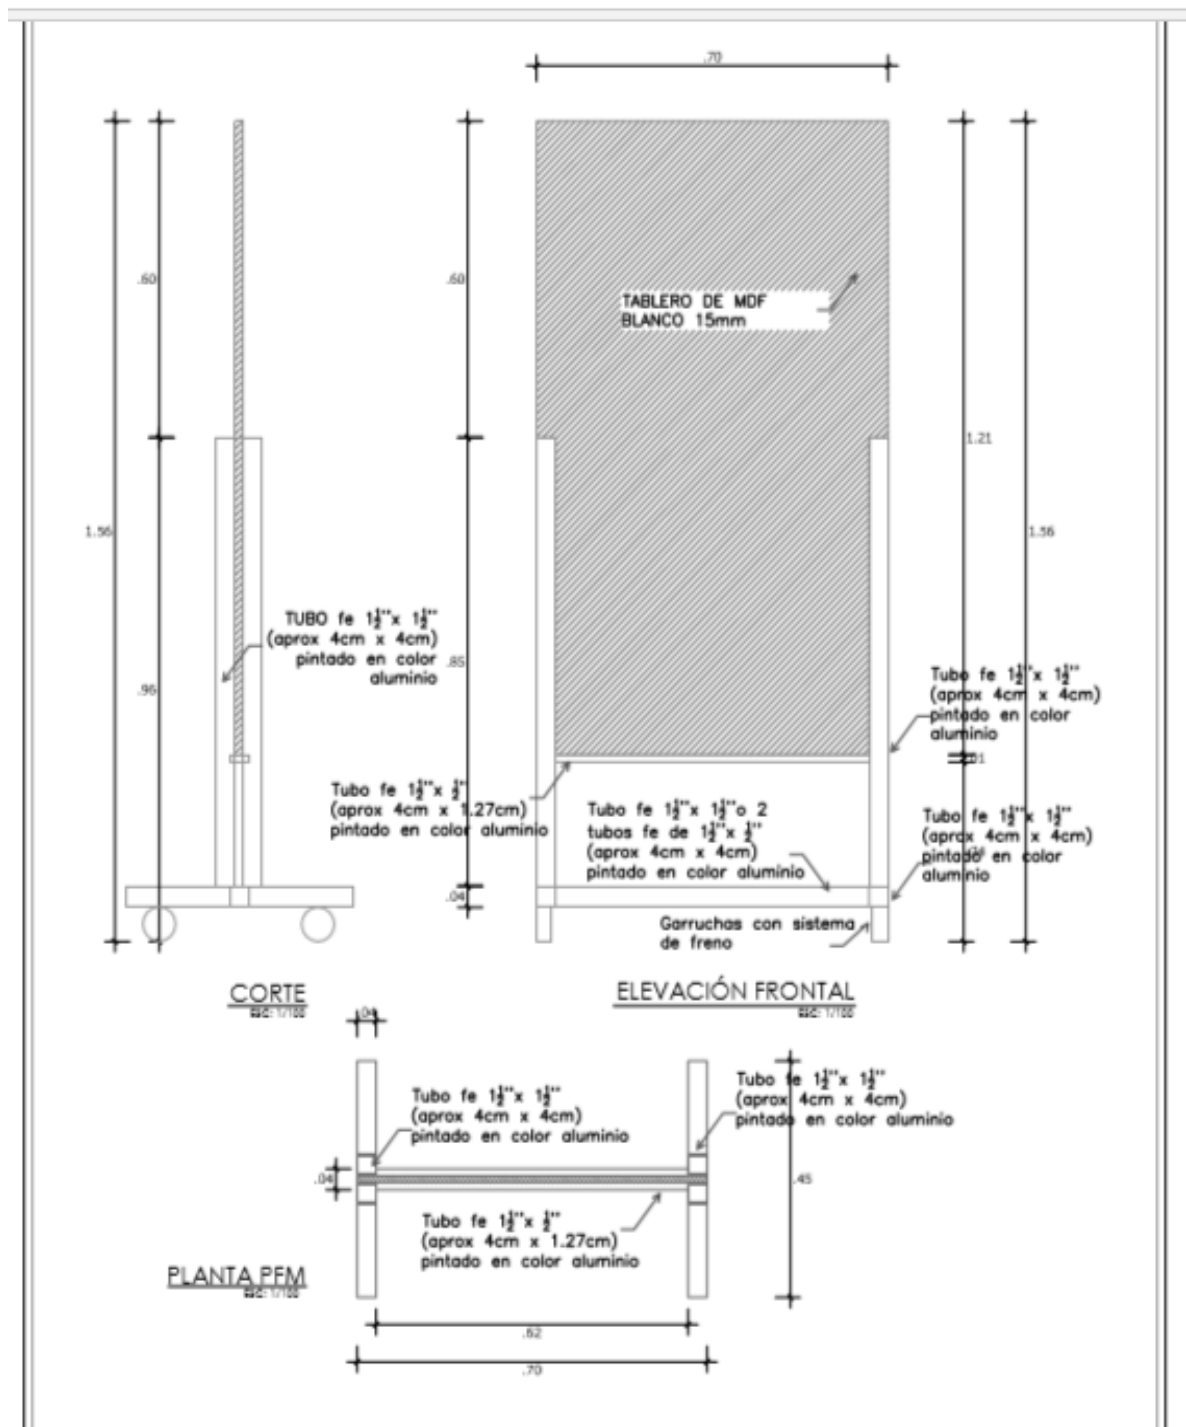

III. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

La entrega se coordinará con el Almacén de RENIEC en Lima Metropolitana

El plazo para el suministro de paneles fotográficos medianos será de hasta 20 días calendario después de suscrito el contrato.

IV. REQUISITOS DEL POSTOR

PERFIL DE LA FIRMA

IT	Requisitos	Criterio
1	Tipo de Postor	<ul style="list-style-type: none"> Persona Jurídica rubro de mobiliario con un mínimo de 03 años de constitución.
2	Capacidad Financiera	<ul style="list-style-type: none"> Deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre un monto facturado acumulado equivalente a tres veces el valor referencial, durante los 05 últimos años.

V. PLAZO Y FORMA DE PAGO

ENTREGA DEL BIEN	PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN	% DE PAGO
Totalidad de los paneles entregados	Hasta 20 días calendario contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.	100%

V. PENALIDADES

Si el proveedor no cumple con la entrega de los bienes dentro del plazo estipulado en la Orden de Compra o contrato, según corresponda, la Entidad le aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto equivalente al 10% del monto de la contratación. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al siguiente detalle:

$$\begin{aligned} \text{Penalidad diaria} &= 0.1 \times \text{monto del contrato} \\ F \times \text{plazo en días} \\ \text{El valor de } F &= 0.25. \end{aligned}$$

VI. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD

La conformidad de la entrega la realizará la Dirección de Servicios Registrales (DSR) como Área Usuaria, previo informe técnico de la Unidad de Servicios Generales (USGCP) de RENIEC. La conformidad administrativa será otorgada por la Unidad Ejecutora N° 002 RENIEC BID.