

TANQUE ELEVADO PARA AGUA DE CONSUMO


ACCESORIOS DE TANQUE ELEVADO

2 UND VALVULA GLOBO Ø 1/2"
4 UND ADAPTADOR UPR 1/2"
4 UND CODO PVC Ø 1/2" x 90°
6 UND TUBO PVC SAP Ø 1/2" C-10
1 UND TANQUE ANTIBACTERIANO 2.000 lt.

ESTRUCTURA DE MADERA


4 PZA MADERA 6" x 4" x 6.20 m
4 PZA MADERA 6" x 4" x 1.80 m
4 PZA MADERA 6" x 4" x 1.20 m
16 PZA MADERA 4" x 2" x 2.70 m
2 KG CLAVO PARA MADERA DE 4"

GIBSON E. HERRERA MARIN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 193153

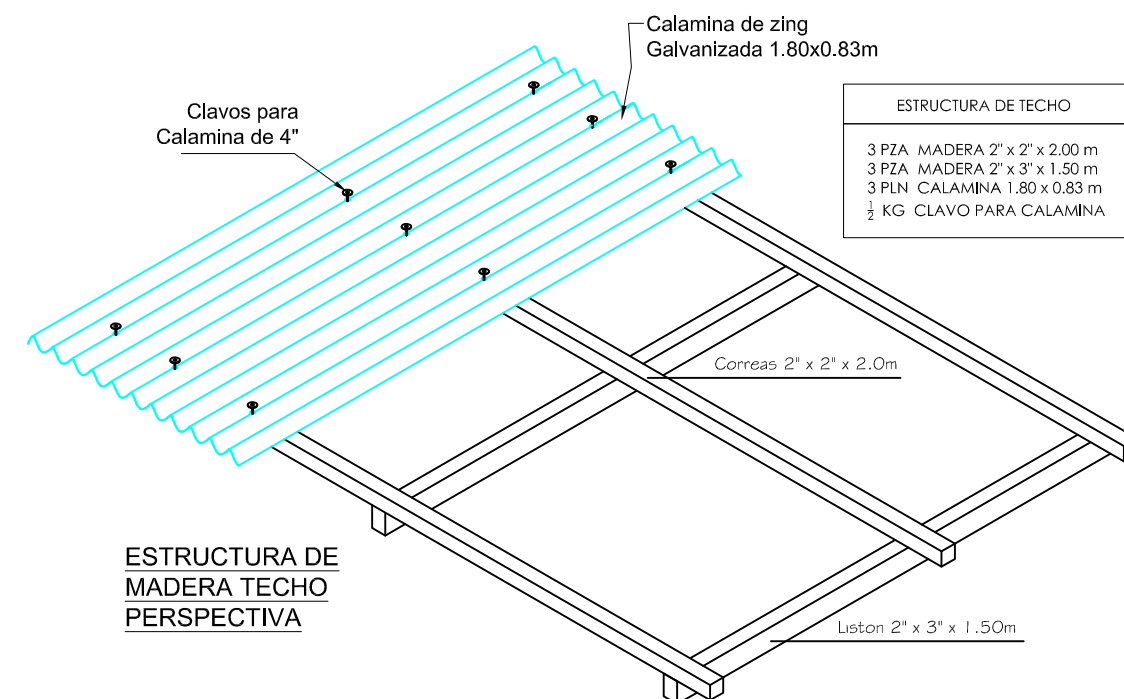

ESTRUCTURA DE TECHO

3 PZA MADERA 2" x 2" x 2.00 m
3 PZA MADERA 2" x 3" x 1.50 m
3 PLN CALAMINA 1.80 x 0.83 m
1/2 KG CLAVO PARA CALAMINA

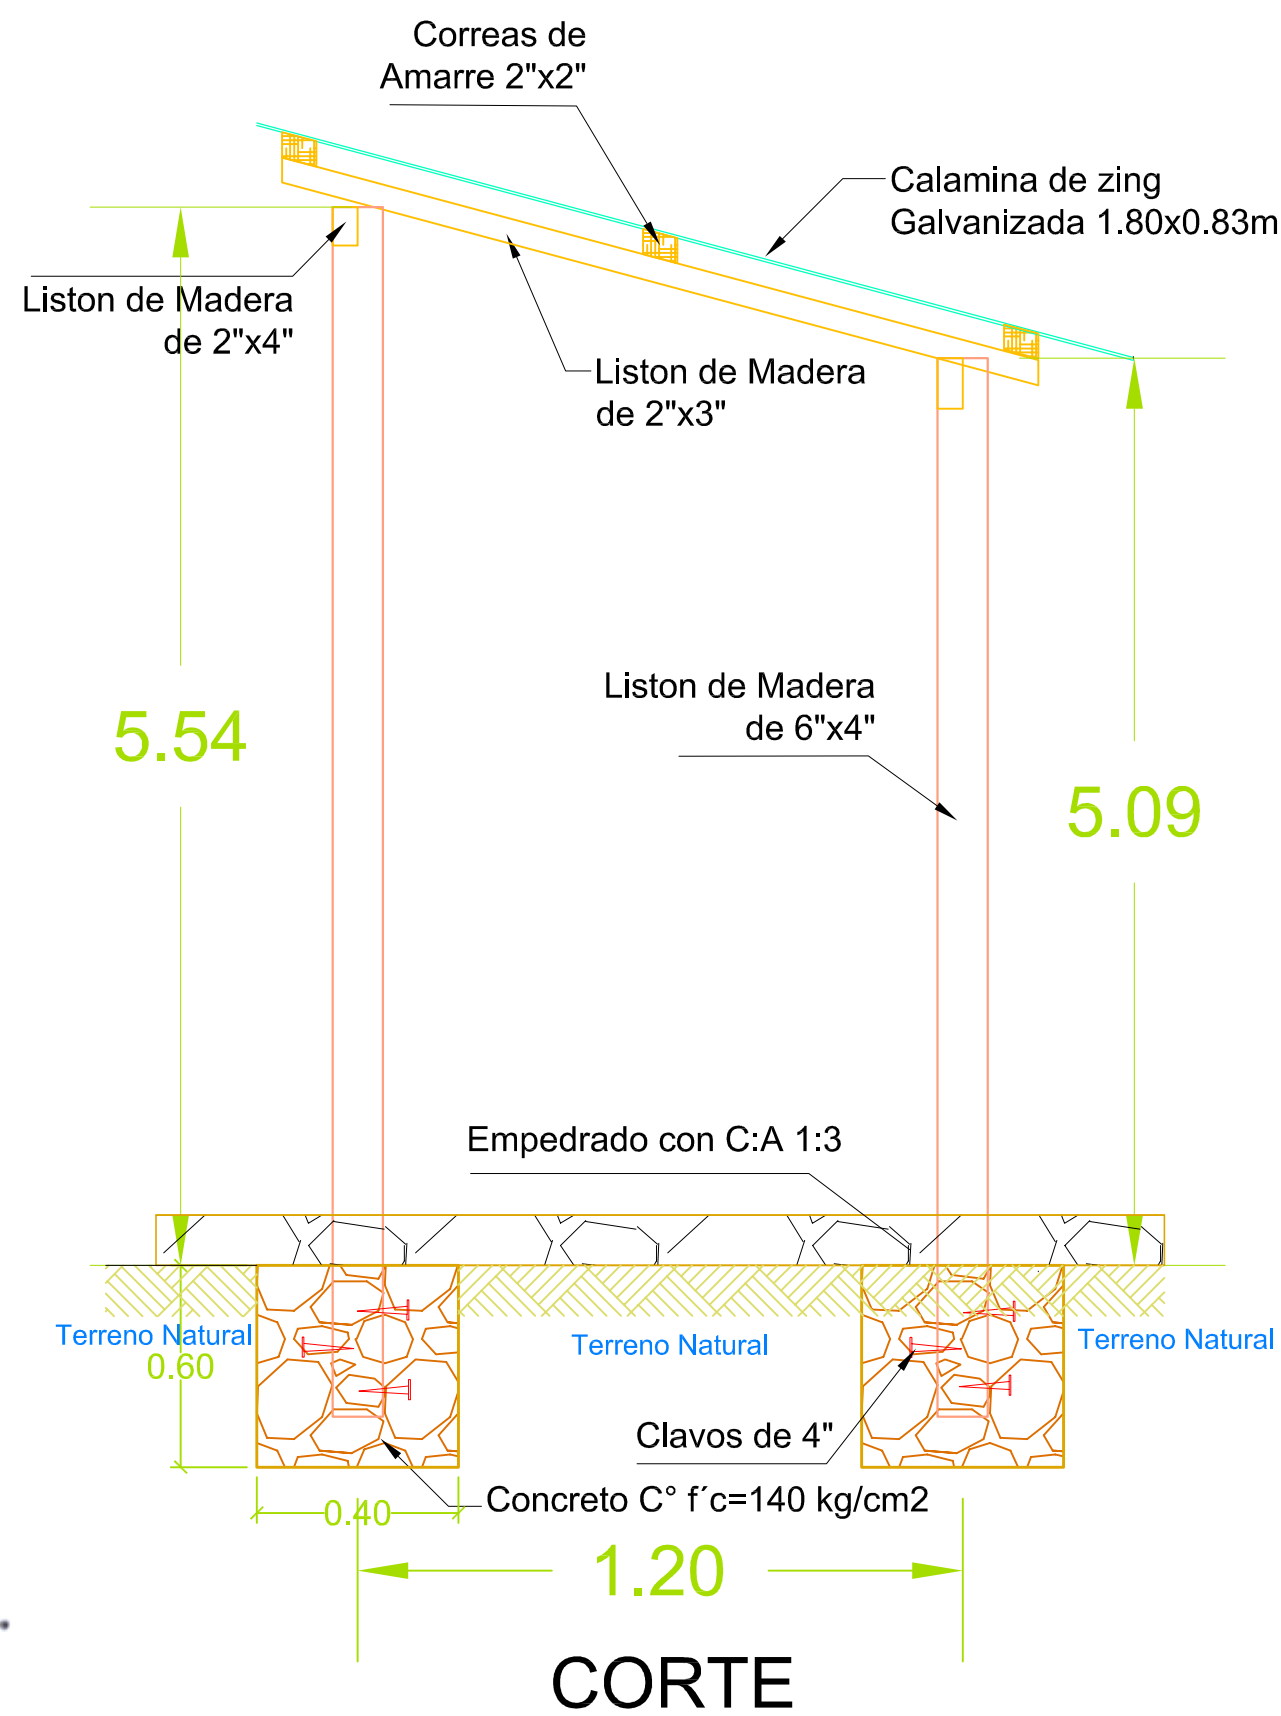

PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAÑON ALTO AMAZONAS - LORETO - CONDORCANQUI



Ing. EDIM GALVANI CAJO
DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO-DDA.



Ing. LUIS ALBERTO JARAMILLO LLONTOP

PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA DUBIA (Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

PLANO:
TANQUE ELEVADO PARA AGUA
DISTR. YURIMAGUAS - SANTA MARIA

UBICACION
DISTRITO : YURIMAGUAS
PROVINCIA : ALTO AMAZONAS
DEPARTAMENTO : LORETO

ESCALA: 1 / 15
FECHA: AGOSTO 2023

TE-01