


ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. MADERA TORNILLO COMPLETAMENTE SECA, ESTA SERÁ VERIFICADA CON EL USO DEL HIGRÓMETRO EL CUAL NO DEBERÁ SUPERAR EL 12% DE HUMEDAD.
2. LA MADERA SERA PRESERVADA CON CONSERVANTE ANTIFUNGUI Y CONTRA XILÓFAGOS.
3. LOS ENSAMBLES SERAN DE CAJA Y ESPIGA, REFORZADOS CON TARUGOS TRANSVERSALES, Y PEGADOS CON COLA SINTÉTICA.
4. LOS FILOS DEBEN SER REDONDEADOS.
5. PARA LOS ACABADOS DE PINTURA SE UTILIZARA LACA SELLADORA Y DOS (02) MANOS DE BARNIZ.
6. SE RECOMIENDA LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASI COMO EL PROCESO TECNICO Y EJECUCION DEL TRABAJO.

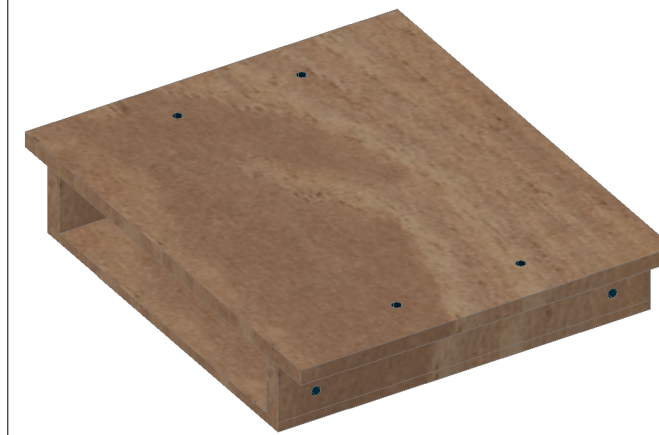

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO:	MADRE_DE_DIOS	PROYECTO:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N° 52183 ROMPEOLAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS CENTRO POBLADO DE ROMPEOLAS - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN MADRE DE DIOS"	
PROVINCIA:	TAMBOPATA	PLANO:	MESA DE MADERA BASTIDOR DE MADERA TORNILLO 3° y 4° PRIMARIA	
DISTRITO:	TAMBOPATA	ESCALA:	INDICADA	
LOCALIDAD:	PUERTO_MALDONADO	FECHA:	NOVIEMBRE_2024	
DISEÑO:	SGO-RO	LAMINA:	BPM-102A	
CAD:	SGO-RO			