



PLANTA CON MOBILIARIO
ESC 1/25

M1- ESCRITORIO (1.40x 0.60 x 0.80 M ALTO) ESC. 1/25

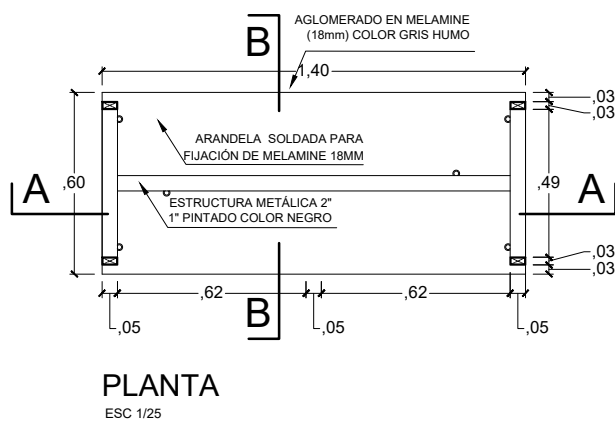


PLANTA
ESC 1/25


ISOMETRICO
ESC 1/25

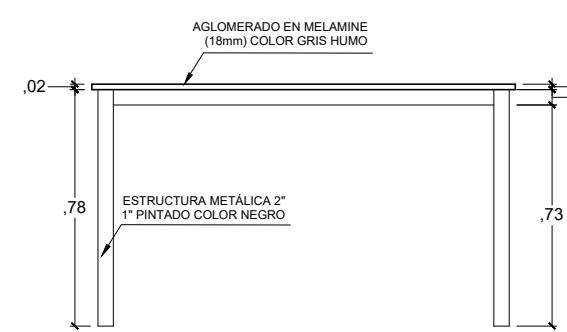


ELEVACION FRONTAL
ESC 1/25

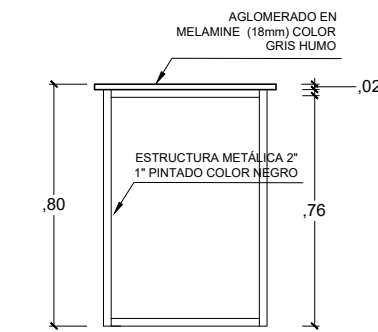

ELEVACION LATERAL
ESC 1/25

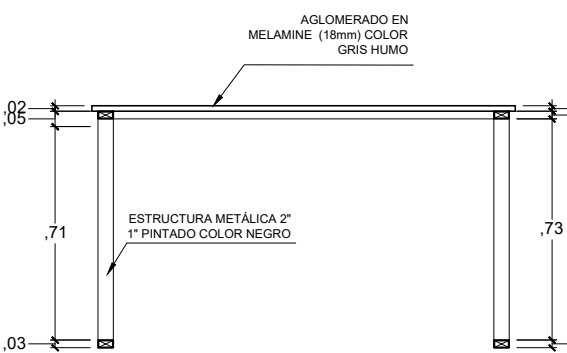


CORTE A - A
ESC 1/25

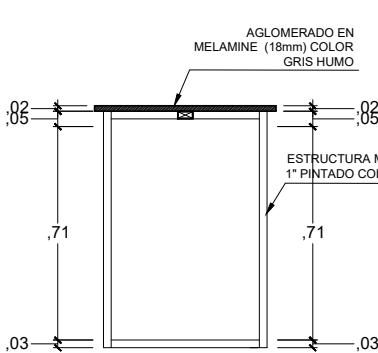

CORTE B - B
ESC 1/25


M3- ESCRITORIO (0.55 x 0.40 x 0.59 M ALTO M) ESC. 1/25

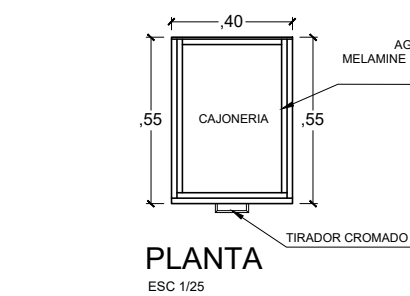


PLANTA
ESC 1/25



ISOMETRICO
ESC 1/25

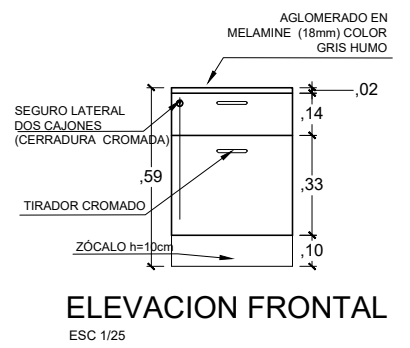


ELEVACION FRONTAL
ESC 1/25




CORTE A - A
ESC 1/25


M2- ESCRITORIO (2.80 x 0.60 x 0.80 M ALTO) ESC. 1/25

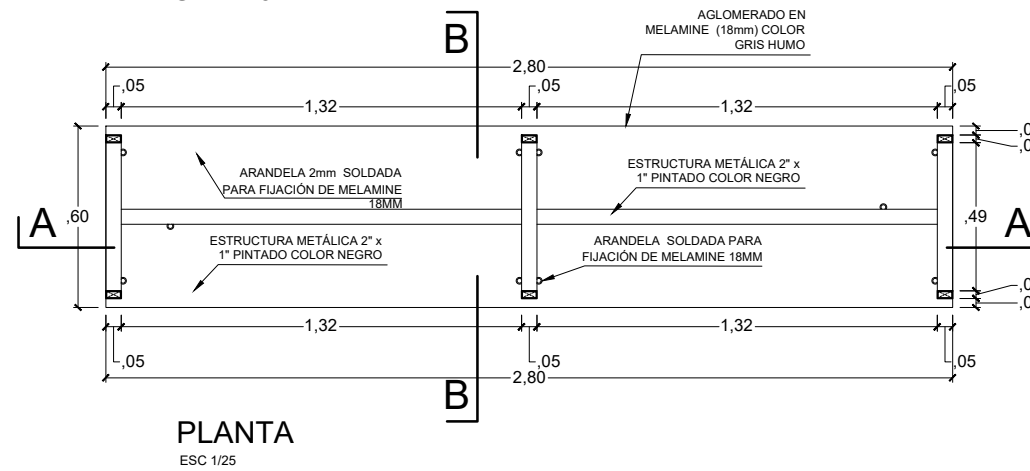


PLANTA
ESC 1/25

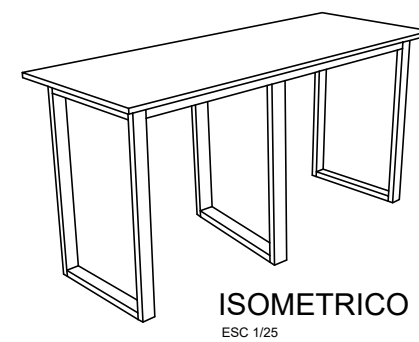


ISOMETRICO
ESC 1/25

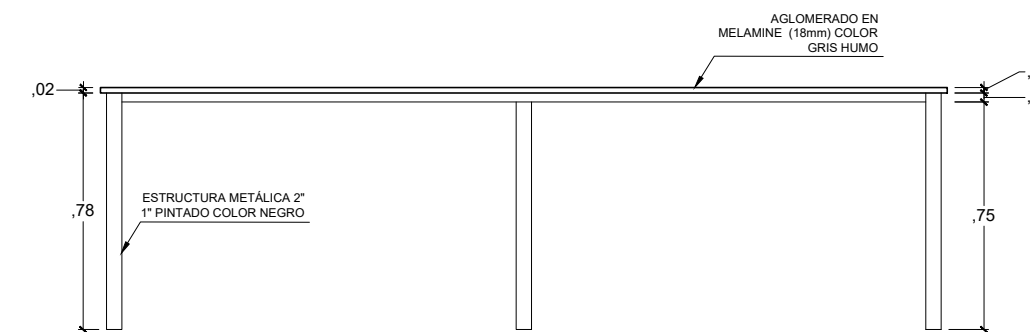


ELEVACION FRONTAL
ESC 1/25

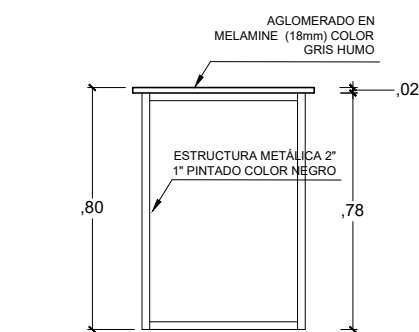

ELEVACION LATERAL
ESC 1/25

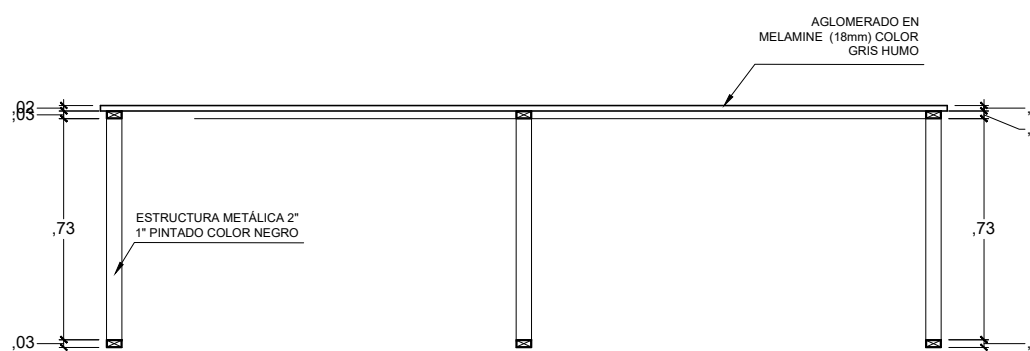

CORTE A - A
ESC 1/25

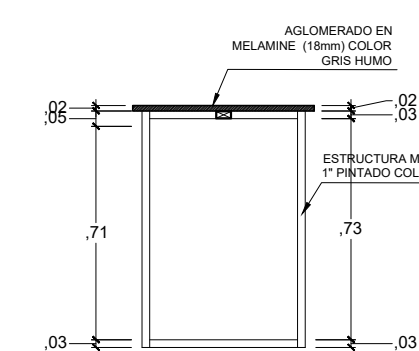

CORTE B - B
ESC 1/25

MOBILIARIO DE MELAMINE

AMBIENTE	CODIGO	MOBILIARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y CONTROL DE VIGILANCIA	M1	Escritorio	Escritorio de 1.40 x 0.60 x 0.80m alto, La mesada será con Aglomerado MDP 18 mm con lámina melamínica color Gris Humo. Para exteriores se utilizará tapacanto Grueso. La estructura será metálica de 2" x 1" color NEGRO, además el mueble deberá contar con deslizadores para su correcto movimiento.	02
	M2	Escritorio	Escritorio de 2.80 x 0.60 x 0.80m alto, La mesada será con Aglomerado MDP 18 mm con lámina melamínica color Gris Humo. Para exteriores se utilizará tapacanto Grueso. La estructura será metálica de 2" x 1" color NEGRO, además el mueble deberá contar con deslizadores para su correcto movimiento.	01
	M3	Mueble Bajo	Mueble bajo de 0.55 x 0.40 x 0.59m alto, Con Aglomerado MDP 18 mm con lámina melamínica color Gris Humo. Para interiores se utilizará Tapacanto delgado y para exteriores tapacanto Grueso. El tirador manija será en arco - cromado. Para el fondo trasero del mueble se utilizará tablero HDF Color Gris humo 2.8mm. Los tapatomillos serán del mismo color que la melamina (GRIS HUMO) además el mueble deberá contar con deslizadores para su correcto movimiento. El mueble tendrá un zócalo h=10cm con retranqueo de 5cm. Finalmente el mueble contará con cerradura metálica color cromo brillante.	03

PROYECTO:
"ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y CONTROL DE VISITAS EN EL ACCESO DENOMINADO PUERTA N°02, EN LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, REGION CAJAMARCA"

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PROVINCIA : JAÉN
DISTRITO : JAÉN
DIRECCIÓN : CALPAKAMUROS
N° : 1210

ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

PLANO:

PLANO DE MOBILIARIOS

ESCALA: 1/25

ESPECIALISTA : ARQ. ALEXIA SIESQUEN USQUIANO

FECHA: SETIEMBRE 2023

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

LAMINA:

A-04