


LEYENDA




- GRASS SINTETICO COLOR AZUL
- GRASS SINTETICO COLOR VERDE

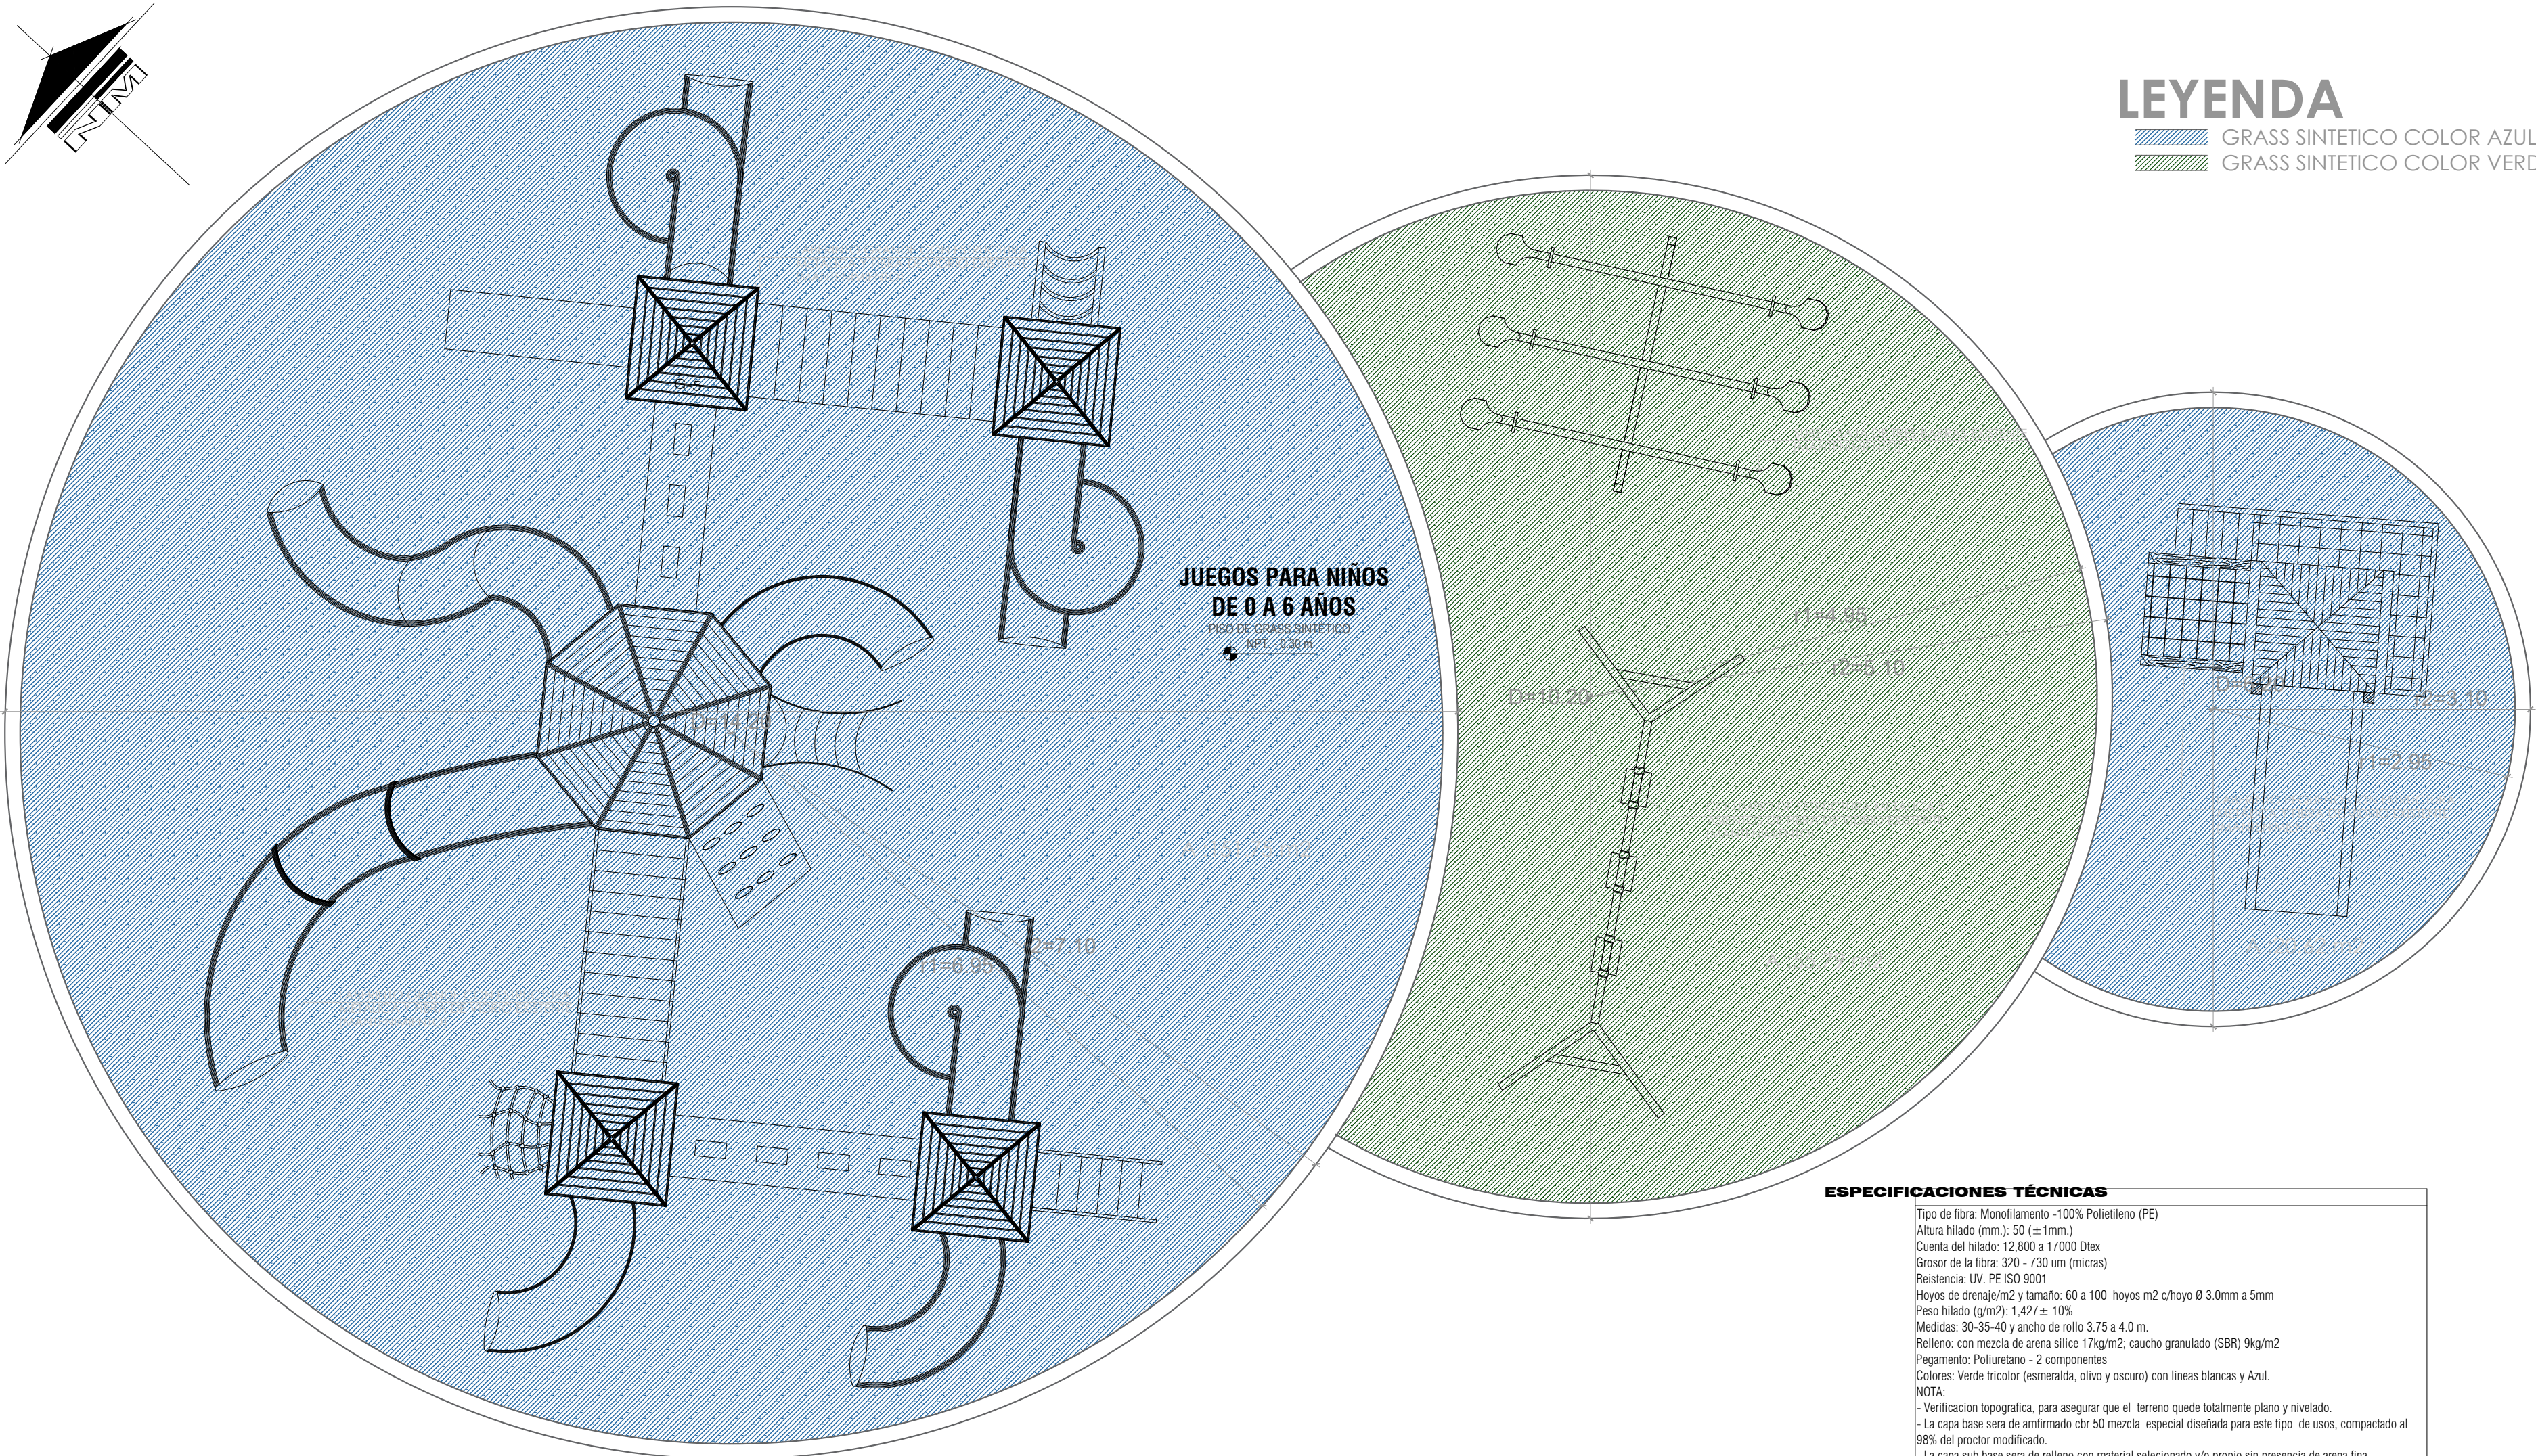

JUEGOS PARA NIÑOS
DE 0 A 6 AÑOS
PISO DE GRASS SINTÉTICO
NPT: -0.30 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de fibra: Monofilamento -100% Polietileno (PE)
Altura hilado (mm.): 50 (± 1 mm.)
Cuenta del hilado: 12,800 a 17000 Dtex
Grosor de la fibra: 320 - 730 um (micras)
Resistencia: UV, PE ISO 9001
Hoyos de drenaje/m² y tamaño: 60 a 100 hoyos m² c/hoyo Ø 3.0mm a 5mm
Peso hilado (g/m²): 1,427 \pm 10%
Medidas: 30-35-40 y ancho de rollo 3.75 a 4.0 m.
Relleno: con mezcla de arena silice 17kg/m²; caucho granulado (SBR) 9kg/m²
Pegamento: Poliuretano - 2 componentes
Colores: Verde tricolor (esmeralda, olivo y oscuro) con líneas blancas y Azul.
NOTA:
- Verificación topográfica, para asegurar que el terreno quede totalmente plano y nivelado.
- La capa base será de afirmado cbr 50 mezcla especial diseñada para este tipo de usos, compactado al 98% del proctor modificado.
- La capa sub base será de relleno con material seleccionado y/o propio sin presencia de arena fina, compactado al 95% del proctor modificado

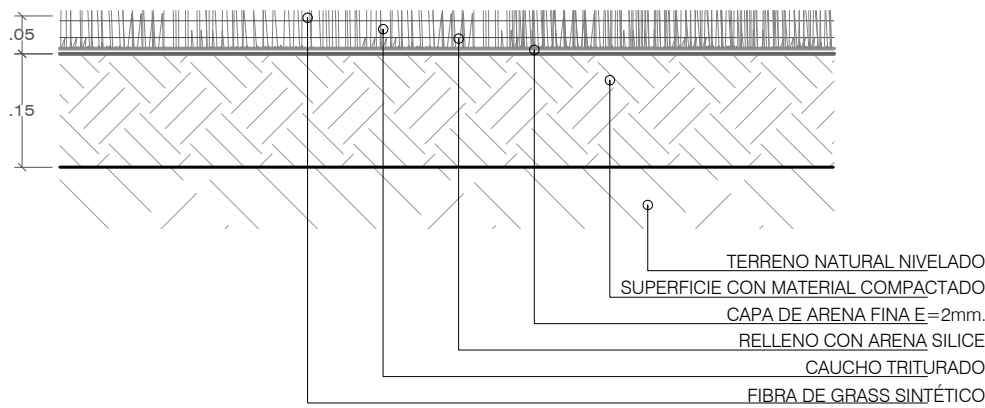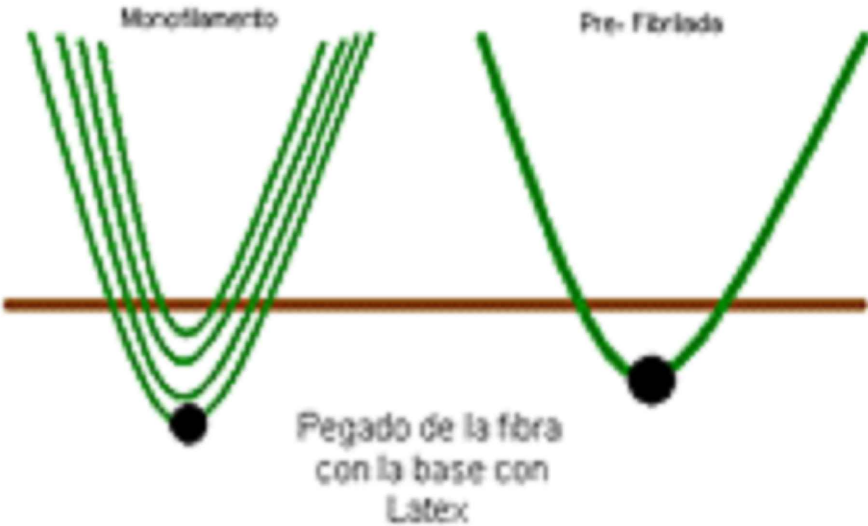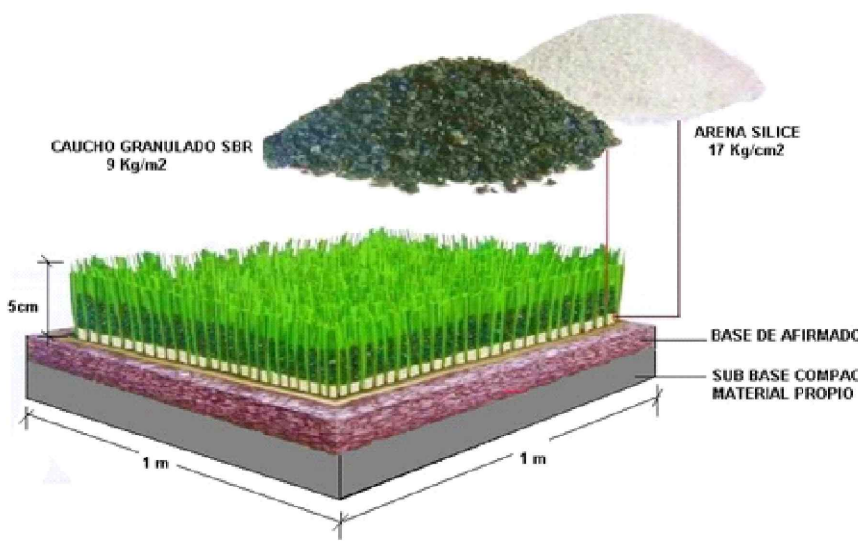

DETALLE:SECCION TIPICA DE GRASS INSTALADO
ESCALA 1/10



MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
CORONEL
GREGORIO
ALBARRACIN
LANCHIPA

SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS

GERENCIA:
EJECUCIÓN DE INVERSIONES
ING. DANIEL ANTONIO CARDENAS LIZARRAGA

EJECUCIÓN:
SUBGERENCIA DE OBRAS
ING. DANIEL YSAAC PALACIOS LOBATON

SUPERVISIÓN:
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN
ARQ. ANALI LORENA YUFFRA SALAMANCA

ELABORACIÓN:
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ARQ. ERICK ALEJANDRO SOTO ACOSTA

PROYECTO:
RENOVACIÓN DE CAMPO MENOR
(MULTIDEPORIVO RECREATIVO);
CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL (LA)
CAMPO DEPORTIVO DE LA ASC. DE
VIVIENDA PARAISO AZUL MZ 382 LOTE 1
DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA
TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
Código Único N° 2597579

ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

PLANO:

UNIDAD DE AREA RECREATIVA

FIRMA DEL PROYECTISTA:

ESCALA: FECHA:
INDICADA AGOSTO 2024

LÁMINA:
AREA RECREATIVA
A-13