
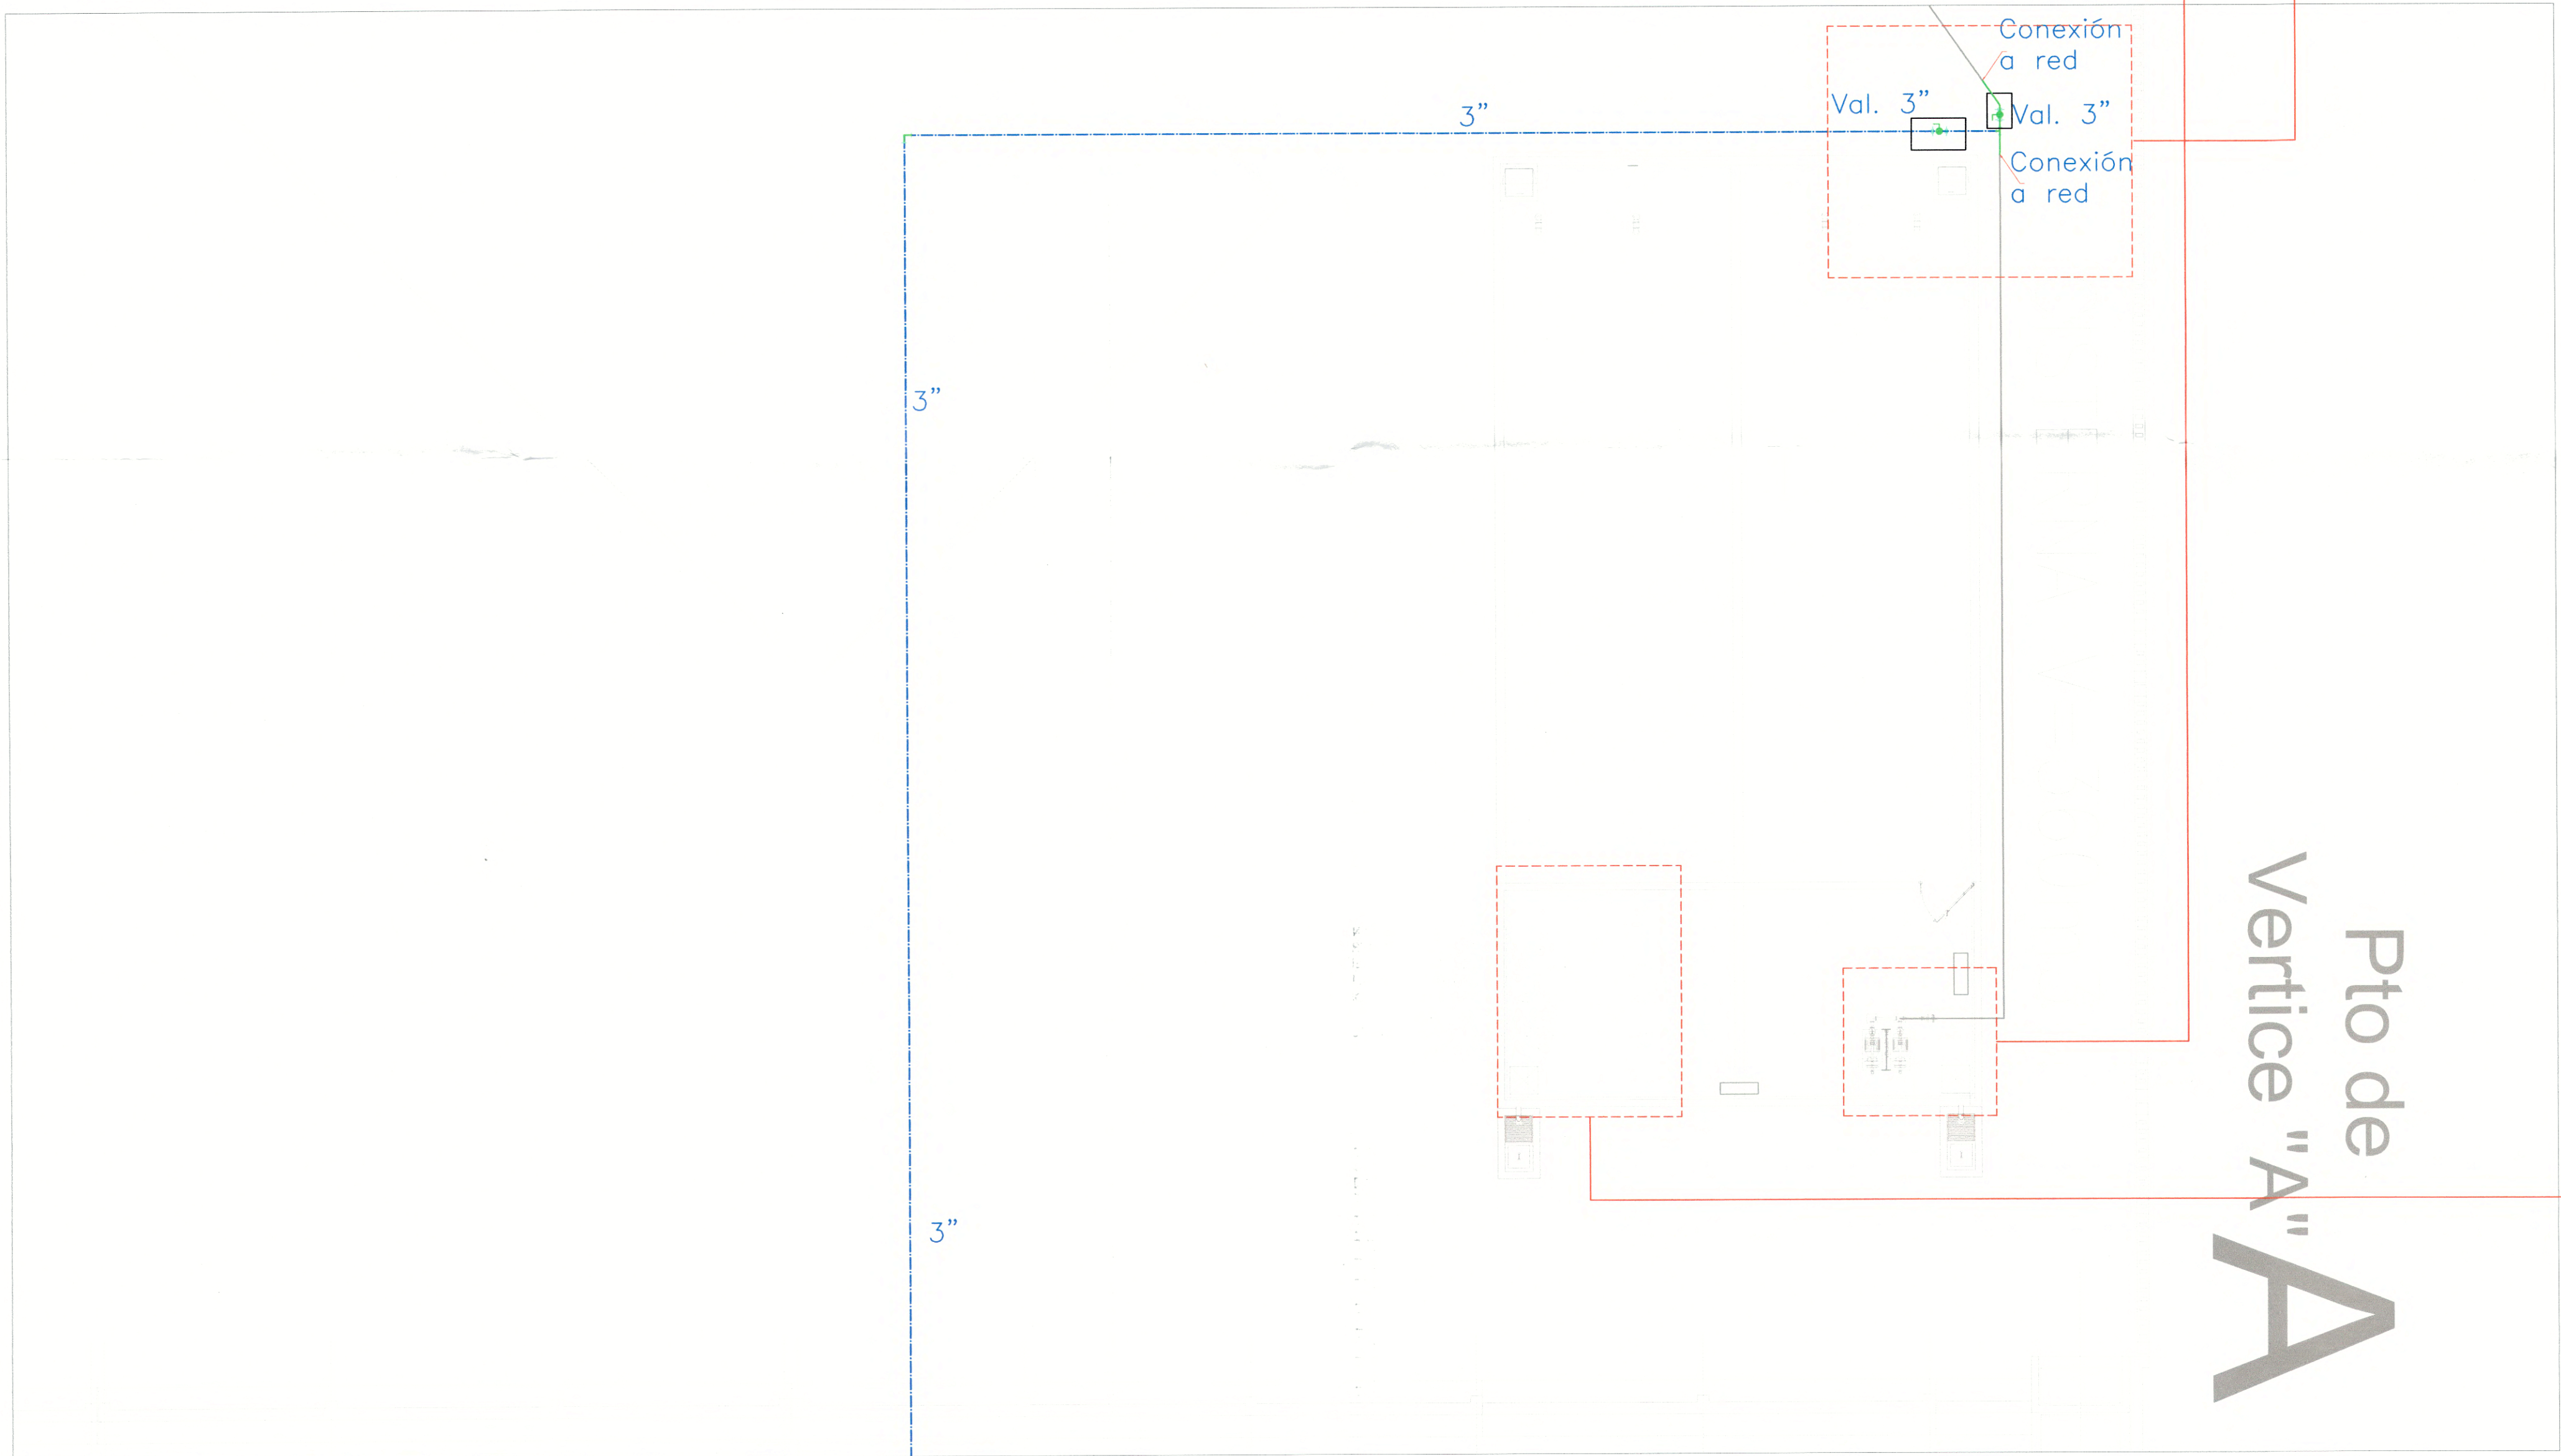


02. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL E.P. CHINCHA
02.01. SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE
02.01.01. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBOMBAS DE 8.6 HP, 3Ø, 380 VAC, 16 LPS, HDT=30 MCA, DESCARGA Ø 2"
02.01.02. PINTADO DE TUBERIA Y ACCESORIOS METALICOS DE LA TUBERIA DE IMPULSION - entre Ø50 MM y Ø90 MM
02.01.03. MANTENIMIENTO DE TABLERO DE FUERZA Y CONTROL DE ELECTROBOMBAS, ADOSADO, 3Ø, 380/220 VAC, 60 Hz

02. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL E.P. CHINCHA
02.03. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA
02.03.01. UNIDAD DE INTERNAMIENTO 01 Y 02
02.03.01.01. REEMPLAZO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE 3" INCLUYE EXCAVACION, CAMARA DE ARENA, REPOSICION DE VEREDAS Y PRUEBA HIDRAULICA
02.03.01.02. REEMPLAZO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE 2" INCLUYE EXCAVACION, CAMARA DE ARENA Y PRUEBA HIDRAULICA
02.03.01.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 1/2", INCLUYE EXCAVACION Y REPOSICION DE VEREDA Y SOPORTERIA ADOSADA
02.03.02.04. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE 3", INCLUYE CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA
02.03.02.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE 2", INCLUYE CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA
02.03.02.06. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE 1 1/2"
02.03.02.07. CONEXION A RED AGUA FRIA - 3"

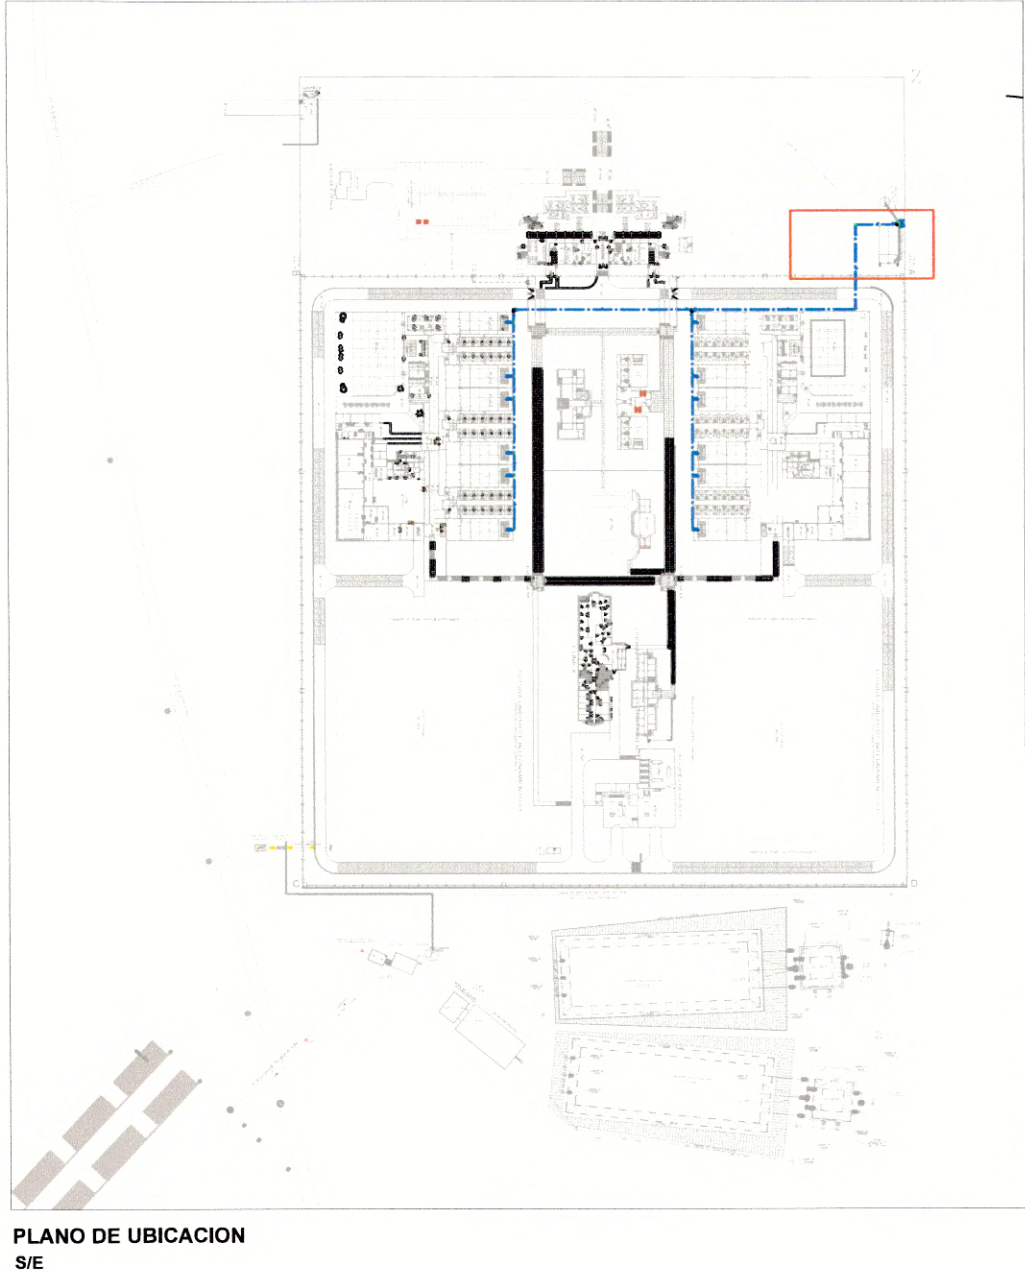

02. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL E.P. CHINCHA
02.02. SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CONTRA INCENDIO
02.02.01. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBOMBA TIPO TURBINAS VERTICAL DE 40 HP, 3Ø, 380 VAC, 16 LPS, HDT=90 MCA, DESCARGA Ø 6"
02.02.02. PINTADO DE TUBERIA Y ACCESORIOS METALICOS DE LA TUBERIA DE IMPULSION - entre Ø100 MM y Ø200 MM
02.02.03. MANTENIMIENTO DE TABLERO DE FUERZA Y CONTROL DE ELECTROBOMBAS, ADOSADO, 3Ø, 380/220 VAC, 60 Hz

LEYENDA AGUA	
SÍMBOLO	DESCRIPCION
	TUBERIA PARA AGUA FRIA C-10 PPR
	CRUCE DE TUBERIAS SIN CONEXION
	CODO DE 90°
	TEE
	CODO DE 90° SUBE / SALIDA DE AGUA
	CODO DE 90° BAJA / SALIDA DE AGUA
	VALVULA BOLA DESMONTABLE PPR
	VALVULA PPR

HENRY VON
NINAHUANCA HUAMAN
Ingeniero Sanitario
CIP N° 218668

	PROPIETARIO	MINISTERIO DE JUSTICIA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA			
UBICACION DEL SERVICIO: EP CHINCHA	CIUDAD	HENRY VON NINAHUANCA HUAMAN CIP N° 218668	TITULO	INSTALACIONES SANITARIAS	LAMINA
DISTRICTO: PUEBLO NUEVO PROVINCIA: CHINCHA	DESARROLLADO:	HENRY VON NINAHUANCA HUAMAN CIP N° 218668	PLANO	UBICACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	IS-01
DEPARTAMENTO: ICA	FECHADO:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - UIMP	ESCALA	INDICADA	