



RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES LORETO C-03 HASTA C-05, BOLOGNESI C-01 HASTA C-02, LAMAS C-01 HASTA C-03, SARGENTO FLORES C-03 HASTA C-04 DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN" CUI: 2339966

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN

UBICACION: SAN MARTIN EL DORADO SAN MARTIN

FECHA BASE: 28-04-2023 **MONEDA:** SOLES

PRESUPUESTO BASE

1	TRABAJOS PROVISIONALES	S/	303,737.84
2	INFRAESTRUCTURA VIAL - PAVIMENTACION	S/	2,777,362.87
3	INFRAESTRUCTURA PEATONAL	S/	1,090,743.49
4	CUNETAS	S/	1,490,539.01
5	ALCANTARILLAS DE PASE	S/	119,586.66
6	MUROS DE CONTENCION	S/	508,114.20
7	BERMAS	S/	104,691.09
8	AREAS VERDES	S/	66,824.90

COSTO DIRECTO 6,465,366.56

GASTOS GENERALES (10.00% CD) 646,536.66

UTILIDAD (5.00% CD) 323,268.33

SUB TOTAL 7,435,171.55

IGV (18% S_T) 1,338,330.88

COSTO DE OBRA 8,773,502.43

SUPERVISION (2.7841979% CO) 244,271.67

PRESUPUESTO TOTAL 9,017,774.10

SON: NUEVE MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 10/100 SOLES

DESCOMPUESTO DEL COSTOS DIRECTO

MANO DE OBRA 1,456,510.07

MATERIALES 4,108,889.16

EQUIPOS 853,329.04

SUB CONTRATOS 46,638.29

TOTAL DESCOMPUESTO DEL COSTO DIRECTO 6,465,366.56



Municipalidad Distrital de San Martín
ING. HERNANDO NORIEGA REATEGUI
Rg. CIP 253639
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

HERNANDO NORIEGA REATEGUI
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 253639



PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES LORETO C-03 HASTA C-05, BOLOGNESI C-01 HASTA C-02, LAMAS C-01 HASTA C-03, SARGENTO FLORES C-03 HASTA C-04 DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN" CUI: 2339966

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN

UBICACION: SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN

FECHA BASE: 28-04-2023 MONEDA: SOLES

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
1	TRABAJOS PROVISIONALES				303,737.84
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				124,900.78
1.1.1	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80 M x 3.60 M	UND	1.00	1,480.69	1,480.69
1.1.2	ALQUILER DE ALMACEN Y GUARDIANIA	MES	7.00	1,500.00	10,500.00
1.1.3	FLETE TERRESTRE TARAPOTO - SAN MARTIN	GLB	1.00	69,158.09	69,158.09
1.1.4	REUBICACION DE POSTES REDES ELECTRICAS	UND	9.00	3,400.00	30,600.00
1.1.5	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	13,162.00	13,162.00
1.2	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				121,534.26
1.2.1	MONITOREO AMBIENTAL				87,174.45
1.2.1.1	MONITOREO AMBIENTAL EN OBRA	D	3.00	900.00	2,700.00
1.2.1.2	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	15,589.28	2.21	34,452.31
1.2.1.3	SEÑALIZACION INFORMATIVA AMBIENTAL PERMANENTE 0.85x2.50 m	UND	1.00	3,673.81	3,673.81
1.2.1.4	PLAN DE MONITOREO PARA CONTROL DE POLVO	MES	7.00	6,621.19	46,348.33
1.2.2	ELIMINACION DE RESIDUOS				10,000.00
1.2.2.1	ELIMINACION DE RESIDUOS PELIGROSOS	EST	5.00	1,200.00	6,000.00
1.2.2.2	ELIMINACION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	EST	1.00	4,000.00	4,000.00
1.2.3	LIMPIEZA				24,359.81
1.2.3.1	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	21,749.83	1.12	24,359.81
1.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				48,299.00
1.3.1	PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA				28,334.00
1.3.1.1	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	GLB	1.00	19,070.00	19,070.00
1.3.1.2	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	6,404.00	6,404.00
1.3.1.3	SEÑALIZACION TRANSITORIA DE SEGURIDAD EN OBRA	GLB	1.00	2,860.00	2,860.00
1.3.2	ESTUDIOS Y PREVENCION DE RIESGOS				19,965.00
1.3.2.1	AGUA P/CONSUMO HUMANO	GLB	1.00	4,500.00	4,500.00
1.3.2.2	RECURSOS P/RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	465.00	465.00
1.3.2.3	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	8,000.00	8,000.00
1.3.2.4	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00
1.4	MONITOREO ARQUEOLOGICO				9,003.80
1.4.1	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	UND	1.00	9,003.80	9,003.80



Municipalidad Distrital de San Martín
ING. HERNANDO NORIEGA REATEGUI
R.P. CIP 253639
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

HERNANDO NORIEGA REATEGUI
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 253639



PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES LORETO C-03 HASTA C-05, BOLOGNESI C-01 HASTA C-02, LAMAS C-01 HASTA C-03, SARGENTO FLORES C-03 HASTA C-04 DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN" CUI: 2339966

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN

UBICACION: SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN

FECHA BASE: 28-04-2023 MONEDA: SOLES

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
INFRAESTRUCTURA VIAL - PAVIMENTACION					2,777,362.87
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES				67,148.21
2.1.1	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	12,625.42	3.16	39,896.33
2.1.2	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	1,421.59	19.17	27,251.88
2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				861,460.75
2.2.1	EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO	M3	8,035.95	7.30	58,662.44
2.2.2	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	M2	12,625.42	3.64	45,956.53
2.2.3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	20.32	90.00	1,828.80
2.2.4	SUB-BASE GRANULAR e=0.20 m	M2	12,625.42	26.94	340,128.81
2.2.5	MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE E=0.20 M	M2	12,625.42	18.54	234,075.29
2.2.6	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMT= 5 KM	M3	9,643.14	18.75	180,808.88
2.3	PAVIMENTO RIGIDO				1,628,011.69
2.3.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	1,829.47	65.61	120,031.53
2.3.2	PAVIMENTO E=0.20 M-CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PREMEZCLADO	M2	12,625.42	116.63	1,472,502.73
2.3.3	CURADO DE CONCRETO C/ADITIVO	M2	12,625.42	2.81	35,477.43
2.4	JUNTAS				119,999.34
2.4.1	JUNTAS DE CONTRACCION E=6 MM	M	2,122.80	19.04	40,418.11
2.4.2	JUNTAS ASFALTICAS EN PAVIMENTO RIGIDO	M	7,137.33	11.15	79,581.23
2.5	SEÑALIZACION VIAL				73,799.28
2.5.1	SEÑALIZACION HORIZONTAL				50,443.40
2.5.1.1	PINTURA DE TRAFICO EN SIMBOLOS Y LETRAS	M2	704.26	22.57	15,895.15
2.5.1.2	PINTURA DE TRAFICO EN LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS A=0.10M	M	5,581.30	6.19	34,548.25
2.5.2	SEÑALIZACION VERTICAL				23,355.88
2.5.2.1	SEÑAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL (0.75m. ENTRE LADOS PARALELOS)	UND	37.00	631.24	23,355.88
2.6	NIVELACION DE BUZONES				26,943.60
2.6.1	NIVELACIÓN TAPAS DE BUZONES	UND	30.00	898.12	26,943.60
3	INFRAESTRUCTURA PEATONAL				1,090,743.49
3.1	VEREDAS				768,574.87
3.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				14,098.75
3.1.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	M2	3,596.62	0.76	2,733.43
3.1.1.2	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	3,596.62	3.16	11,365.32





PRESUPUESTO GENERAL


PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES LORETO C-03 HASTA C-05, BOLOGNESI C-01 HASTA C-02, LAMAS C-01 HASTA C-03, SARGENTO FLORES C-03 HASTA C-04 DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN" CUI: 2339966

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN

UBICACION: SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN

FECHA BASE: 28-04-2023 MONEDA: SOLES

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
3.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				262,663.44
3.1.2.1	EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURAS MANUAL	M3	696.73	51.09	35,595.94
3.1.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NATURAL	M2	3,596.62	4.83	17,371.67
3.1.2.3	RELLENO COMPACTADO P/ESTRUCTURAS C/MATERIAL PRESTAMO	M3	951.17	131.72	125,288.11
3.1.2.4	AFIRMADO EN VEREDAS e=0.10 m	M2	3,596.62	19.11	68,731.41
3.1.2.5	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMT= 5 KM	M3	836.07	18.75	15,676.31
3.1.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				432,839.76
3.1.3.1	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 EN VEREDAS (INC. BRUÑADO)	M2	3,596.62	76.11	273,738.75
3.1.3.2	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 EN UÑAS	M3	155.67	547.24	85,188.85
3.1.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	M2	1,035.47	61.62	63,805.66
3.1.3.4	CURADO DE CONCRETO C/ADITIVO	M2	3,596.62	2.81	10,106.50
3.1.4	JUNTAS				13,888.44
3.1.4.1	JUNTAS ASFALTICAS PARA ESTRUCTURAS, E=1"	M	1,245.60	11.15	13,888.44
3.1.5	NIVELACION DE CAJAS				45,084.48
3.1.5.1	NIVELACIÓN CAJA DE REGISTRO AGUA POTABLE	UND	168.00	105.53	17,729.04
3.1.5.2	NIVELACIÓN CAJA DE REGISTRO DESAGUE	UND	168.00	162.83	27,355.44
3.2	RAMPAS				144,690.97
3.2.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				12,741.12
3.2.1.1	EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURAS MANUAL	M3	65.92	51.09	3,367.85
3.2.1.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NATURAL	M2	329.58	4.83	1,591.87
3.2.1.3	AFIRMADO EN RAMPAS e=0.10 m	M2	329.58	19.11	6,298.27
3.2.1.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMT= 5 KM	M3	79.10	18.75	1,483.13
3.2.2	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				41,627.43
3.2.2.1	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 EN RAMPAS (INCLUYE UÑA Y BRUÑADO)	M2	365.70	84.20	30,791.94
3.2.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS	M2	136.33	46.98	6,404.78
3.2.2.3	ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 Kg/cm2	KG	533.40	6.38	3,403.09
3.2.2.4	CURADO DE CONCRETO C/ADITIVO	M2	365.70	2.81	1,027.62
3.2.3	OTROS				90,322.42
3.2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PODOTACTIL EN RAMPAS	M2	125.46	719.93	90,322.42
3.3	MARTILLOS				177,477.65
3.3.1	TRABAJOS PRELIMINARES				4,438.82
3.3.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	M2	1,132.35	0.76	860.59
3.3.1.2	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	1,132.35	3.16	3,578.23

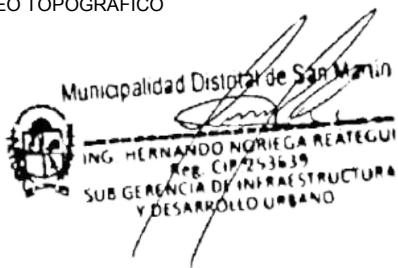



PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES LORETO C-03 HASTA C-05, BOLOGNESI C-01 HASTA C-02, LAMAS C-01 HASTA C-03, SARGENTO FLORES C-03 HASTA C-04 DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN" CUI: 2339966

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN

UBICACION: SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN

FECHA BASE: 28-04-2023 MONEDA: SOLES

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
3.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				43,774.31
3.3.2.1	EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURAS MANUAL	M3	226.47	51.09	11,570.35
3.3.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NATURAL	M2	1,132.35	4.83	5,469.25
3.3.2.3	AFIRMADO EN MARTILLOS e=0.10 m	M2	1,132.35	19.11	21,639.21
3.3.2.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMT= 5 KM	M3	271.76	18.75	5,095.50
3.3.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				129,264.52
3.3.3.1	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 EN MARTILLOS (INCLUYE BRUÑADO)	M2	1,132.35	80.77	91,459.91
3.3.3.2	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 EN UÑAS	M3	35.54	547.24	19,448.91
3.3.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MARTILLOS	M2	177.70	85.39	15,173.80
3.3.3.4	CURADO DE CONCRETO C/ADITIVO	M2	1,132.35	2.81	3,181.90
4	CUNETAS				1,490,539.01
4.1	CUNETAS ABIERTAS				1,051,622.35
4.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				7,649.17
4.1.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	M2	1,951.32	0.76	1,483.00
4.1.1.2	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	1,951.32	3.16	6,166.17
4.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				68,415.93
4.1.2.1	EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURAS	M3	1,467.33	16.36	24,005.52
4.1.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NATURAL	M2	1,951.32	4.83	9,424.88
4.1.2.3	RELLENO COMPACTADO P/ESTRUCTURAS C/MATERIAL PRESTAMO	M3	14.96	131.72	1,970.53
4.1.2.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMT= 5 KM	M3	1,760.80	18.75	33,015.00
4.1.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				85,422.06
4.1.3.1	SOLADO F'c=100 Kg/cm2 e=0.10 m	M3	195.13	437.77	85,422.06
4.1.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				876,429.94
4.1.4.1	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 EN CUNETAS	M3	645.32	557.91	360,030.48
4.1.4.2	ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 Kg/cm2	KG	20,255.54	6.38	129,230.35
4.1.4.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	M2	5,528.09	68.27	377,402.70
4.1.4.4	CURADO DE CONCRETO C/ADITIVO	M2	3,475.59	2.81	9,766.41
4.1.5	JUNTAS				13,705.25
4.1.5.1	JUNTAS ASFALTICAS PARA ESTRUCTURAS, E=1"	M	1,229.17	11.15	13,705.25
4.2	CUNETAS TAPADAS				438,916.66
4.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES				1,650.87
4.2.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	M2	421.14	0.76	320.07
4.2.1.2	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	421.14	3.16	1,330.80



Municipalidad Distrital de San Martín

ING. HERNANDO NORIEGA REATEGUI
R.R. CIP. 253639
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

HERNANDO NORIEGA REATEGUI
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 253639



PRESUPUESTO GENERAL


PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES LORETO C-03 HASTA C-05, BOLOGNESI C-01 HASTA C-02, LAMAS C-01 HASTA C-03, SARGENTO FLORES C-03 HASTA C-04 DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN" CUI: 2339966

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN

UBICACION: SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN

FECHA BASE: 28-04-2023 MONEDA: SOLES

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
4.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				75,066.57
4.2.2.1	EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURAS	M3	676.20	16.36	11,062.63
4.2.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NATURAL	M2	421.14	4.83	2,034.11
4.2.2.3	RELLENO COMPACTADO P/ESTRUCTURAS C/MATERIAL PRESTAMO	M3	354.96	131.72	46,755.33
4.2.2.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMT= 5 KM	M3	811.44	18.75	15,214.50
4.2.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				18,434.49
4.2.3.1	SOLADO F'c=100 Kg/cm2 e=0.10 m	M3	42.11	437.77	18,434.49
4.2.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				340,390.74
4.2.4.1	CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 EN CUNETAS	M3	218.51	557.91	121,908.91
4.2.4.2	ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 Kg/cm2	KG	15,593.03	6.38	99,483.53
4.2.4.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	M2	1,688.31	68.27	115,260.92
4.2.4.4	CURADO DE CONCRETO C/ADITIVO	M2	1,330.03	2.81	3,737.38
4.2.5	JUNTAS				3,373.99
4.2.5.1	JUNTAS ASFALTICAS PARA ESTRUCTURAS, E=1"	M	302.60	11.15	3,373.99
5	ALCANTARILLAS DE PASE				119,586.66
5.1	TRABAJOS PRELIMINARES				486.48
5.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	M2	124.10	0.76	94.32
5.1.2	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	124.10	3.16	392.16
5.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				20,108.91
5.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS C/MAQUINARIA	M3	224.27	16.36	3,669.06
5.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NATURAL	M2	124.10	4.83	599.40
5.2.3	RELLENO COMPACTADO P/ESTRUCTURAS C/MATERIAL PRESTAMO	M3	81.95	131.72	10,794.45
5.2.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMT= 5 KM	M3	269.12	18.75	5,046.00
5.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				17,045.31
5.3.1	SOLADO F'c=100 Kg/cm2 e=0.10 m	M3	9.62	437.77	4,211.35
5.3.2	MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA CON CONCRETO F'c= 175kg/cm2	M3	27.94	459.34	12,833.96
5.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				81,329.25
5.4.1	CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 EN ALCANTARILLA	M3	60.85	599.42	36,474.71
5.4.2	ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 Kg/cm2	KG	3,782.20	6.38	24,130.44
5.4.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLA	M2	291.79	68.27	19,920.50
5.4.4	CURADO DE CONCRETO C/ADITIVO	M2	285.98	2.81	803.60
5.5	VARIOS				616.71
5.5.1	JUNTAS ASFALTICAS PARA ESTRUCTURAS, E=1"	M	55.31	11.15	616.71

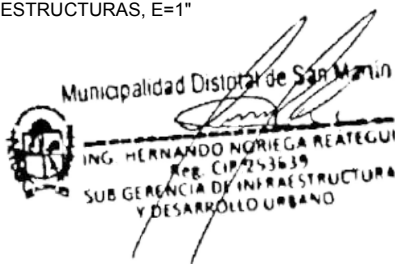



PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES LORETO C-03 HASTA C-05, BOLOGNESI C-01 HASTA C-02, LAMAS C-01 HASTA C-03, SARGENTO FLORES C-03 HASTA C-04 DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN" CUI: 2339966

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN

UBICACION: SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN

FECHA BASE: 28-04-2023 MONEDA: SOLES

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
6	MUROS DE CONTENCION				508,114.20
6.1	TRABAJOS PRELIMINARES				1,030.25
6.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	M2	262.82	0.76	199.74
6.1.2	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	262.82	3.16	830.51
6.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				155,563.34
6.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS C/MAQUINARIA	M3	1,383.29	16.36	22,630.62
6.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NATURAL	M2	262.82	4.83	1,269.42
6.2.3	RELLENO COMPACTADO P/ESTRUCTURAS C/MATERIAL PRESTAMO	M3	763.28	131.72	100,539.24
6.2.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMT= 5 KM	M3	1,659.95	18.75	31,124.06
6.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				11,504.60
6.3.1	SOLADO F'c=100 Kg/cm2 e=0.10 m	M3	26.28	437.77	11,504.60
6.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				281,545.84
6.4.1	CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 EN MURO DE CONTENCION	M3	216.72	599.42	129,906.30
6.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	M2	764.93	89.47	68,438.29
6.4.3	ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 Kg/cm2	KG	12,847.64	6.38	81,967.94
6.4.4	CURADO DE CONCRETO C/ADITIVO	M2	438.90	2.81	1,233.31
6.5	JUNTAS				1,515.62
6.5.1	JUNTAS ASFALTICAS PARA ESTRUCTURAS, E=1"	M	135.93	11.15	1,515.62
6.6	PINTURAS				7,187.70
6.6.1	PINTURA EN MURO DE CONTENCION	M2	319.88	22.47	7,187.70
6.7	ESTRUCTURA METALICA				49,766.85
6.7.1	BARANDAS METALICAS	M	122.50	406.26	49,766.85
7	BERMAS				104,691.09
7.1	TRABAJOS PRELIMINARES				1,835.58
7.1.1	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	580.88	3.16	1,835.58
7.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				21,302.04
7.2.1	EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO	M3	116.18	7.96	924.79
7.2.2	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	M2	580.88	3.64	2,114.40
7.2.3	SUB-BASE GRANULAR e=0.20 m	M2	580.88	26.94	15,648.91
7.2.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMT= 5 KM	M3	139.41	18.75	2,613.94
7.3	PAVIMENTO RIGIDO				76,614.46
7.3.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BERMAS	M2	110.26	65.61	7,234.16



Municipalidad Distrital de San Martín
ING. HERNANDO NORIEGA REATEGUI
CIP. N° 253639
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

HERNANDO NORIEGA REATEGUI
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 253639



"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES LORETO C-03 HASTA C-05, BOLOGNESI C-01 HASTA C-02, LAMAS C-01 HASTA C-03, SARGENTO FLORES C-03 HASTA C-04 DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DISTRITO DE SAN MARTIN – EL DORADO – SAN MARTIN" CUI: 2339966



PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES LORETO C-03 HASTA C-05, BOLOGNESI C-01 HASTA C-02, LAMAS C-01 HASTA C-03, SARGENTO FLORES C-03 HASTA C-04 DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN" CUI: 2339966

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN

UBICACION: SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN

FECHA BASE: 28-04-2023 MONEDA: SOLES

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
7.3.2	BERMAS E=0.20 M-CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PREMEZCLADO	M2	580.88	116.63	67,748.03
7.3.3	CURADO DE CONCRETO C/ADITIVO	M2	580.88	2.81	1,632.27
7.4	JUNTAS				4,939.01
7.4.1	JUNTAS DE CONTRACCION E=6 MM	M	105.00	19.04	1,999.20
7.4.2	JUNTAS ASFALTICAS EN PAVIMENTO RIGIDO	M	263.66	11.15	2,939.81
8	AREAS VERDES				66,824.90
8.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				39,817.67
8.1.1	EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURAS MANUAL	M3	98.75	51.09	5,045.14
8.1.2	RELLENO COMPACTADO P/ESTRUCTURAS C/MATERIAL PRESTAMO	M3	247.12	131.72	32,550.65
8.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMT= 5 KM	M3	118.50	18.75	2,221.88
8.2	JARDINERIA				27,007.23
8.2.1	PREPARACION Y SIEMBRA DE GRASS P/JARDINES	M2	952.30	28.36	27,007.23
9	PLANTONES				3,766.50
9.1	SEMBRADO DE ARBOLES Y/O PLANTAS ORNAMENTALES	UND	75.00	50.22	3,766.50
COSTO DIRECTO					6,465,366.56
GASTOS GENERALES (10.00% CD)					646,536.66
UTILIDAD (5.00% CD)					323,268.33
SUB TOTAL					7,435,171.55
IGV (18% S_T)					1,338,330.88
COSTO DE OBRA					8,773,502.43
SUPERVISION (2.7841979% CO)					244271.67
PRESUPUESTO TOTAL					9,017,774.10

SON: NUEVE MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 10/100 SOLES



Municipalidad Distrital de San Martín
ING. HERNANDO NORIEGA REATEGUI
Rg. CIP 253639
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

HERNANDO NORIEGA REATEGUI
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 253639