

Señores:  
**La Positiva Seguros y Reaseguros**  
Calle Francisco Masías N° 370, San Isidro, Lima  
Presente. -

Atención: Srta. Patricia Paredes-Paredes  
Srta. Magaly Castañeda

San Isidro, 25 de Mayo de 2023

**V/Ref:** 61038527  
**N/Ref:** PE6990.23

**INFORME N° 3 – PRELIMINAR**

<b>PÓLIZA N°</b>	Multiriesgo N° 60046192
<b>VIGENCIA</b>	Del 29/12/2022 al 29/12/2023
<b>COBERTURAS</b>	Todo Riesgo
<b>ASEGURADO</b>	<b>PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA</b>
<b>BRÓKER</b>	MAS Corredores de Seguros S.A.
<b>ACTIVIDAD</b>	Sistema de Irrigación.
<b>UBICACIÓN DEL SINIESTRO</b>	Cuenca Jequetepeque - Zaña, ubicada en los departamentos Lambayeque, La Libertad y Cajamarca.
<b>FECHA DEL SINIESTRO</b>	Sábado 11 de marzo del 2023 – Durante la madrugada
<b>CAUSA</b>	Lluvias
<b>RECLAMO</b>	Aún no presentado
<b>RESERVA RECOMENDADA 100% NETA DE DEDUCIBLE</b>	<b>USD 1'500,000.00 (Ver comentarios)</b>
<b>ADELANTO RECOMENDADO</b>	<b>USD 1'000,000.00</b>
<b>RESERVA PENDIENTE</b>	<b>USD 500,000.00</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

Mediante correo electrónico emitido por la central de emergencia de siniestros de La Positiva Seguros, fechado el 13 de marzo del 2023, los suscritos tomamos conocimiento de la ocurrencia del presente siniestro, siendo debidamente autorizados para su atención; por lo que procedimos a contactar con el Asegurado y su bróker con la finalidad de coordinar la visita de inspección, así como lo referente a la documentación sustento de la reclamación.

Asimismo, hemos solicitado al Asegurado la documentación sustento y justificación de su reclamación, la cual nos permitirá realizar el análisis y evaluación de la cobertura de la póliza y determinar el monto final de las pérdidas.

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ASEGURADO Y EL RIESGO

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA, fue creado mediante D.S. N° 420-77, para propósitos múltiples, construido por el consorcio Asociación Gallito Ciego, quienes iniciaron su construcción en el año 1,981 y concluyeron en el año 1,988.

Sus principales objetivos son los siguientes:

- El mejoramiento de riego e incorporación de áreas agrícolas en el inter valle y valles Jequetepeque y Zaña.
- Generación de energía hidroeléctrica.

El esquema hidráulico del Proyecto y sus principales obras, se han adecuado al aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles de las cuencas de los ríos Jequetepeque y Zaña de la vertiente Occidental (y Cajamarca y Namora de la vertiente Oriental de los andes nor-peruano); y, conforme con las prioridades, el desarrollo de la construcción de las obras de su infraestructura hidráulica mayor fue programado en tres etapas como sigue:

PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO				
ETAPAS	Mejora Riego (Ha)	Incorp Áreas (Ha)	Gener Eléct. (MV)	Familias Benefic
<b>ETAPA I</b>				
V. Jequetepeque	36,000	6,700	-	8,000
<b>ETAPA II</b>				
V. Jequetepeque	-	5,300	-	1,500
Valle Zaña	13,600	4,400	-	5,500
<b>ETAPA III</b>				
H. Gallito Ciego			23	
H. San Juan			60	
<b>TOTAL</b>	<b>49,600</b>	<b>16,400</b>	<b>83</b>	<b>15,000</b>

*Etapas del proyecto*

### **Primera Etapa**

Contempló el represamiento del río Jequetepeque por medio de la construcción de la presa Gallito Ciego y formación del embalse del mismo nombre, con volumen útil de 400 MMC. La obra fue concluida en el año 1987.

### **Segunda Etapa**

Consideró el mejoramiento del riego derivando las aguas de los ríos Cajamarca y Namora a la cuenca del río Jequetepeque, y se construyeron todas las obras hidráulicas.

### **Tercera Etapa**

Las obras de la tercera etapa estaban destinadas al aprovechamiento del potencial hidro energético, con la construcción de las centrales hidroeléctricas San Juan y Gallito Ciego.




***Presa Gallito Ciego***

### **Infraestructura**

Las obras del Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña, son las siguientes:

- La Represa Gallito Ciego, que almacena las aguas del río Jequetepeque.
- La Bocatoma Talambo – Zaña y diques de encauzamiento, estructura derribadora de las aguas de riego para el valle Jequetepeque.
- Canal de Empalme Guadalupe de 2,076 m de longitud y 31 m<sup>3</sup>/s de capacidad.
- Canal Talambo Zaña de 31,315 m de longitud y 20 m<sup>3</sup>/s de capacidad, y tiene en sus 6 primeros kilómetros sus canales laterales y de conexión.

- Red de colectores de drenaje en la parte baja del Valle Jequetepeque con una longitud aproximada de 65.88 Km en ambas márgenes. Estos colectores son:
  - Santa Elena- San Demetrio.
  - El Milagro y Jequetepeque a la izquierda.
  - Dren I-I al V-V (Santa Rosa – Pacanga) en el derecho.

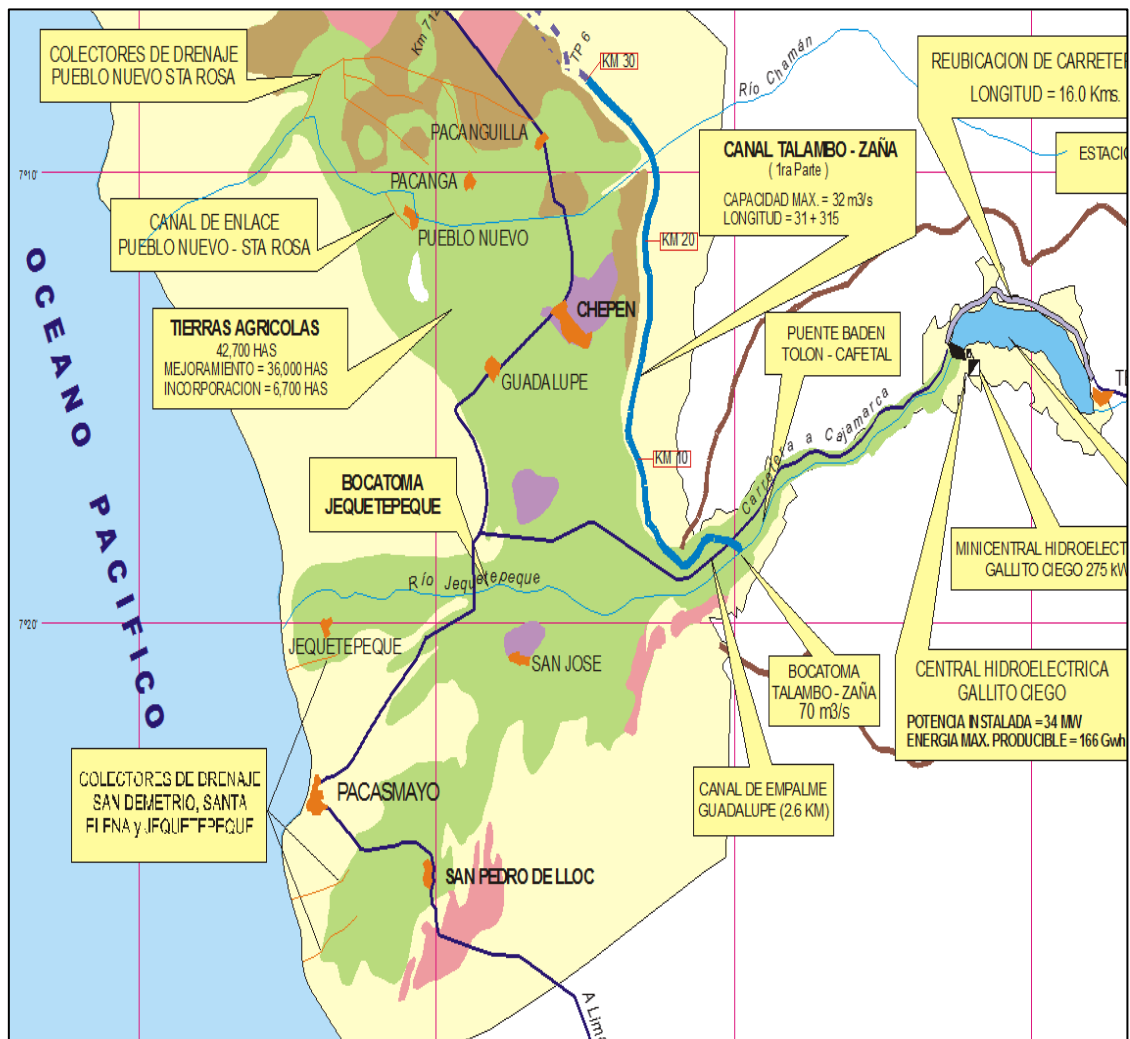

**Esquema de la infraestructura del proyecto Jequetepeque**

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chepén, departamento de la Libertad, en la costa norte del Perú.

### **Detalles y características técnicas del canal Talambo – Zaña**

El canal Talambo- Zaña se inicia en la bocatoma del mismo nombre y termina en la progresiva Km 31 + 315.00, en la localidad de Pacanguilla.

En el primer tramo hasta la progresiva Km 6 + 126.87 tiene una capacidad de 20 m<sup>3</sup>/s y de allí a adelante la capacidad del canal es variable; entre 29.5 m<sup>3</sup>/s en su inicio y 17.2 m<sup>3</sup>/s al final.

El canal Talambo – Zaña, en sus diferentes tramos tiene las siguientes características:

- Del Km 0+000 al Km 1+125, está construido con taludes de mampostería (paredes laterales) de 1:0.75 (V:H), de fondo de concreto simple de 2.75 m de ancho, profundidad 2.20m.
- Del Km 1+133 al Km 3+946.991, las paredes laterales han sido revestidas totalmente en concreto B15, taludes 1:1, fondo de 2.174m y profundidad 2.15.
- Del Km 4+372.343 al Km 6+ 119.205, las paredes laterales han sido revestidas totalmente en concreto B 15, taludes 1:1 fondo de 2.25m y profundidad de 2.55m.
- Del Km 6+152.77 al Km 7+994.86, las paredes laterales han sido revestidas totalmente en concreto B 15, y tiene un talud de 1:1 y una profundidad de 3.4m.
- Del Km 7+994.86 al Km 8+440.00 tiene un talud de 1:1 y profundidad de 3.3m.
- Del Km 8+8444.00 al Km 14+496.33, las paredes laterales han sido revestidas totalmente en concreto B 15, y tiene un talud De 1:1.5 y profundidad de 3.05m. Del Km 14+500.33 al Km 20+831.06 tiene un talud de 1:1.5 y profundidad de 3.2m.
- Del Km 20+835.06 al Km 24+699.53, las paredes laterales han sido revestidas totalmente en concreto B 15 y tiene un talud de 1:1.5 y profundidad de 3.1m.
- Del Km 24+703.53 al Km 27+726.77, las paredes laterales han sido revestidas totalmente en concreto B 15, y tiene un talud de 1:1.5 y profundidad de 2.55 m con una base de 2m.

A partir del Km 27+730.77 al Km 31+315.00, las paredes laterales han sido revestidas totalmente en concreto B 15, y tiene un talud de 1:1.5 y profundidad de 2,55m, con una base de 1.65m.

Asimismo, presenta las siguientes estructuras y obras de arte:

- Tramo de canal de la Bocatoma Talambo- Zaña al Km 6+126.87. En este tramo tiene instalado un Limnigrafo y construido una pasarela en el Km 0+100.
- Tres sifones de 24". Tres sifones de 40".
- Puente en carretera a Cajamarca en el Km 0+721.50.
- Acueducto sobre Sifón en el Km 0+800.
- Sifón de 48" Cruce con el Canal Talambo antiguo en el km 1+006.14.
- Doce entradas de agua o captaciones abiertas.
- Cuatro pasarelas.
- Un puente de 3ra. Clase en el Km 1+832.23.
- Dos alcantarillas de drenaje de 40".
- Túnel de Ø 4.10" y 420.35 m de longitud del Km 3+951.991 al Km 4+372.343, incluyendo sus estructuras de entrada y salida.
- Salida de drenaje en Km 4+374.

### **Camino de acceso a la Presa Gallito Ciego**

La Presa Gallito Ciego, tiene un vaso de 12 km de largo y un ancho que oscila de 1 a 2 km, cubre así un área de 14 km<sup>2</sup> y un volumen útil de 400.4 millones de metros cúbicos, una altura de 105.4 metros y un caudal de 42.3 m<sup>3</sup>/s. El sistema de irrigación provee de agua a más de 42 000 hectáreas, beneficiando a más de 8000 familias.

Cuenta con una central hidráulica con 2 grupos constituidos por turbinas Francis, con una potencia instalada de 34 MW y una potencia efectiva de 38.14 MW, consiguiendo una potencia anual de 150 GWH,

El camino de acceso a la presa Gallito Ciego tiene una longitud de 1.2 Km, el cual consiste en una trocha de carrozable de 4 m de ancho de 0.2 m de material afirmado.

### **Bocatoma Jequetepeque**

Está constituida por es una estructura de captación menor ubicada en la margen izquierda del río del mismo nombre a 1.25 Km antes de su desembocadura al mar.

La obra consta de las siguientes partes.

Estructura de captación, para 2.6 m<sup>3</sup>/s con dos compuertas radiales de 96X36 y una compuerta plana de 42X48, con accionamiento manual para limpieza de sección de captación.

Barraje móvil y esclusas de limpia, de capacidad máxima de descarga del orden de 80.00 m<sup>3</sup>/s en condiciones de operaciones normal, equipadas con dos compuertas radiales reguladoras de 96" de altura y 150 "de ancho y dos compuertas de limpia de 96" de altura y 84.2 m de ancho respectivamente.

Barraje de Cierre Mixto en el cauce del río Jequetepeque, de 186 metros de longitud, para el cierre del cauce del río Jequetepeque, longitud dividida en 82 metros de Barraje Fijo (considerando la suma de dos tramos similares ubicados en ambos extremos) y 92 metros de "Barraje semi fusible" y "Fusible" ubicados en el tramo central (considerando la suma de los dos tramos de igual longitud ubicados en el tramo referido), todos los tramos limitados por muros separadores de concreto y gaviones apegados en una longitud total de metros.

Dique de Defensa en la orilla derecha del río Jequetepeque aguas arriba de la Bocatoma, de 320 metros de longitud, aproximadamente, con la cresta de 5 m, de ancho en la cota 67.65 m.s.n.m; y Dique de Defensa en la margen izquierda de 300 metros de largo, en la misma cota. Inmediata a la terminación de éste se encuentra la Toma Rústica o de Emergencia.

Dique de Encauzamiento y Cierre, que se encuentra construido aguas arriba en las márgenes de la orilla izquierda y derecha del río Jequetepeque.


Canal Jequetepeque revestido, de 441 metros y sus obras de arte.

### 3. CIRCUNSTANCIAS

En el mes de marzo 2023, se presentó un fenómeno climático que consistió en una tormenta que causó inundaciones, vientos extremos, tornados y rayos. En nuestro país, este fenómeno llamado ciclón Yaku afectó las regiones de Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque, ocasionando lluvias intensas, desborde de ríos e inundaciones.

Las lluvias se iniciaron el día 9 de marzo del 2023 en todo el norte del país, produciéndose lluvias intensas, huaicos y escorrentías. Una de las regiones más afectadas fue la “Región Libertad”, donde se activaron varias quebradas y desbordes de ríos, los cuales produjeron daños a toda la infraestructura civil de dicha zona del país.

#### **Ciclón Yaku se presenta frente al mar peruano**

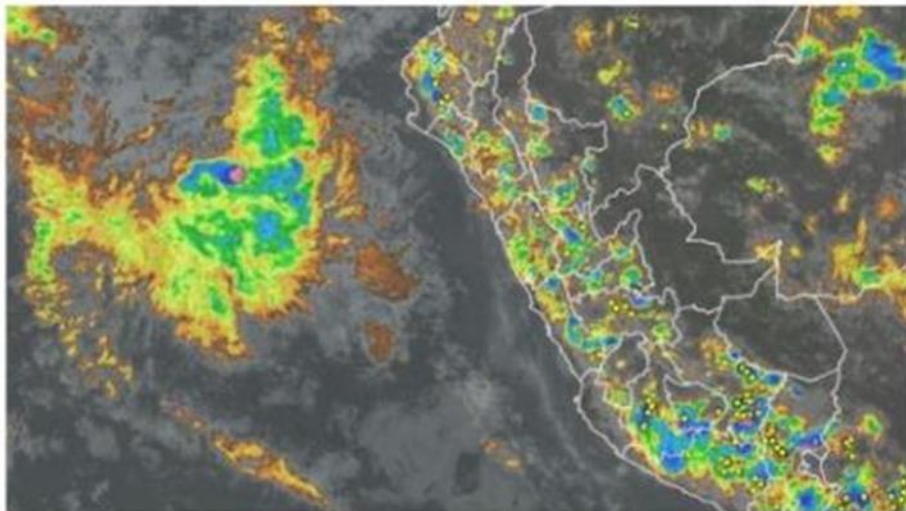

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informa que, frente a la costa norte y centro del Perú se presenta un inusual “ciclón de características tropicales no organizado”. Este sistema de baja presión de giro horario está asociado al calentamiento de la temperatura superficial del mar y a la segunda banda de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).

El ciclón Yaku influye en las lluvias extremas en Tumbes, Piura y Lambayeque (Aviso meteorológico N°43); se espera que en los próximos días contribuya en la intensificación de las lluvias en la Libertad, Lima y Áncash (Aviso meteorológico N°44); especialmente en las cuencas medias de la vertiente del Pacífico, generando incremento de caudales y activación de quebradas.

Especialistas del Senamhi identificaron su formación a finales de febrero, a la fecha se visualiza su formación y se mantiene el monitoreo de este sistema y su recorrido para una posible actualización de los pronósticos y avisos meteorológicos emitidos.

Por la mañana del sábado 11.03.2023, personal del Asegurado recorrió parte del canal Talambo – Zaña (canal madre) y encontró daños en la infraestructura hidráulica del canal en diferentes progresivas, como consecuencia de las lluvias producidas por la presencia del Fenómeno Climatológico Yaku, los cuales estaban relacionadas con la rotura de paños, socavación en algunos tramos del canal, grandes volúmenes de colmatación del canal y daños en la capa de rodadura de las trochas carrozables de los caminos de servicio y acceso.

El martes 11 de abril del 2023, realizamos una segunda visita de inspección al canal Talambo Zaña para evaluar los volúmenes de descolmatación que habían sido extraídos del interior del canal madre y colocados a un costado del mismo canal madre.

Durante esta visita de inspección, pudimos observar los trabajos de reparación que se habían realizado en cada uno de estas partes afectadas (reconformación de taludes), así como también observamos los trabajos de “Eliminación y Disposición Final en los DME’s”, del material que había sido retirado del canal madre y en ese momento al costado del canal, y que estaban siendo trasladados a los DME’s. También observamos que paralelamente, se estaban realizando trabajos de conformado de todo el camino de servicio afectado.

Los equipos que se encontraban realizando las labores de “Eliminación y Disposición Final en los DME’s”, fueron los siguientes:

- 05 excavadoras.
- 10 volquetes de 20 m<sup>3</sup> de capacidad.

Cabe indicar que días después el 05 y 04 de abril, se produjo un segundo evento de lluvias que, nuevamente colmató el canal madre en algunos tramos que habían sido afectados y también afectó otros. Este nuevo evento también fue presentado a la Aseguradora, y está siendo atendido bajo nuestro Ajuste N° 7143.23 – Referencia de La Positiva N° 61038895.

#### **4. CAUSA**

Lluvias.

Las lluvias produjeron la activación de varias quebradas que arrastraron grandes volúmenes de sedimentos, rocas y palos, que se depositaron dentro del canal madre, produciendo daños a la infraestructura hidráulica del canal (canal y obras de arte, incluyendo caminos de acceso y caminos de servicio).

La rotura de las paredes del canal en varios tramos, afectó la capacidad operativa del mismo.

Asimismo, las lluvias produjeron daños en los drenes de tierra; Dren 1-1, 2-2 y 4-4, los cuales sufrieron socavación

Las tomas: TP5 y Toma Válvula, constituidas por canales revestidos con concreto, fueron colmatadas por el exceso de sedimentos que arrastró el canal madre en su recorrido y que alcanzó a introducirse a los canales de estas tomas.

## 5. NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LOS DAÑOS

### Lugar, fecha y hora de inspección

- Canal Talambo – Zaña, lunes, 13 de marzo de 2023 – 11:00 horas.
- Canal Talambo – Zaña, drenes y tomas, martes 11 de abril del 2023 – 11:00 horas.

### Daños Materiales

Canal Madre – Talambo Zaña

Se produjo la colmatación de las siguientes progresivas:

Progresivas		m <sup>3</sup>
Del Km	Al Km	
8+000	12+020	26,356.00
18+500	19+520	11,194.00
22+960	23+600	2,876.40
26+000	27+800	8,873.15
31+180	31+315	1,207.35
		<b>50,506.90</b>

Observamos también que varios tramos del canal madre que habían sido afectados en la infraestructura hidráulica con:

- Progresiva Km 13+802, rotura de aproximadamente 200 m de canal.
- Progresiva Km 15+545, paños rotos y socavación de canoas.
- Progresiva 15+596, 10 m de paños rotos.
- Progresiva 19+000, 10 m de paños rotos.
- Progresiva 20+000, 40 m de canal roto y colmatación de 1 Km
- Progresiva 27+000, 200 m de colmatación.
- Progresiva 31+000, 40 m de canal roto
- Socavación y rotura de la mampostería de las “canoas”
- Pérdida de defensas (diques pequeños) en las entregas que dirigen el agua al interior del canal.
- Socavación del camino de servicio y daños en la carpeta.
- 2,500 m de afectación en la capa de rodadura del camino de servicio.

En alguno de estos tramos, las paredes del canal madre fueron reparadas provisionalmente con sacos de arena y en otros tramos las paredes rotas del canal fueron adicionalmente cubiertas con geomembranas.

Cabe indicar que, en coordinación con el Asegurado todos los daños serán inventariados posteriormente, con el fin de establecer la magnitud de estos y el nivel de reparación que corresponde. Esto se realizará cuando el canal este sin agua en las siguientes áreas:

#### Dren 1-1, 2-2 y 4-4

- Pérdida de 442 m de talud en el Dren 1-1. (Volumen: 2,178 m<sup>3</sup>)
- Pérdida de 1,418.47 m de talud en el Dren 2-2.. (Volumen: 5,134 m<sup>3</sup>)
- Pérdida de 180 m de talud en el Dren 4-4. (Volumen: 1,360 m<sup>3</sup>)

#### Toma Válvula

- Colmatación de 300 ml de canal.
- 300 ml de camino de servicio, con pérdida de capa de rodadura.

#### Toma TP5

- Colmatación de 250 m de canal.
- 250 ml de trocha carrozable, afectados en la capa de rodadura.

El martes 11 de abril del 2023, realizamos una segunda visita de inspección al canal Talambo Zaña para evaluar los volúmenes de descolmatación que habían sido extraídos del interior del canal madre y colocados a un costado del mismo canal madre.

Durante esta visita de inspección, pudimos observar los trabajos de reparación que se habían realizado en cada uno de estas partes afectadas (reconformación de taludes), así como también observamos los trabajos de “Eliminación y Disposición Final en los DME’s”, del material que había sido retirado del canal madre y en ese momento al costado del canal, y que estaban siendo trasladados a los DME’s. También observamos que paralelamente, se estaban realizando trabajos de conformado de todo el camino de servicio afectado.

Los equipos que se encontraban realizando las labores de “Eliminación y Disposición Final en los DME’s”, fueron los siguientes:

- 05 excavadoras.
- 10 volquetes de 20 m<sup>3</sup> de capacidad.

Cabe indicar que días después, el 05 y 04 de abril, se produjo un segundo evento de lluvias que, nuevamente colmató el canal madre en algunos tramos que habían sido afectados y también afectó otros. Este nuevo evento también fue presentado a la Aseguradora, y está siendo atendido bajo nuestro Ajuste N° 7143.23 – Referencia de La Positiva N° 61038895.

## **6. RECLAMO**

El Asegurado aún no ha estimado su reclamo.

## **7. COBERTURA BAJO LA PÓLIZA**

A continuación, resumimos la póliza Multiriesgo N° 60046192, contratada por el Asegurado, cuya vigencia fue desde el 29/12/2022 al 29/12/2023:

### **Interés Asegurado**

La materia asegurada es la Infraestructura hidráulica mayor para la captación, derivación, conducción, operación y distribución, para el suministro de agua a los usuarios agrícolas, poblacionales e Hidro energético, así como las obras del sistema hidroeléctrico de Propiedad del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, ubicada en las Regiones de Cajamarca, Lambayeque y La Libertad, que incluye las obras civiles, equipos electromecánicos, hidromecánicos, maquinaria, estaciones pluviométricas, hidrométricas; así como, todas las Obras del Sistema Hidroeléctrico.

También están incluidos bajo la cobertura de Todo Riesgo los activos en curso de construcción, montaje, desmontaje que realice el asegurado, así como los nuevos activos que adquieran en propiedad, alquiler, préstamo, consignación y cualquier otra modalidad usada por el asegurado.

Seguidamente el detalle de los bienes por asegurar:

#### **Presa Gallito Ciego y obras conexas**

Dique de tierra de 105 m. de altura, con una longitud en su corona de 800 m. que cierra el río Jequetepeque en el paraje Gallito Ciego. Dispone de una estructura de captación en su estribo derecho conformada por un carril y casa de máquinas, reja móvil y compuerta vagón, así como sus dispositivos de izaje o de funcionamiento, conducto – túnel, estructura de descarga conformada por válvulas de emergencia tipo mariposa y válvulas de servicio Howell Bunger con sus correspondientes estructuraciones electromecánicas para el cierre o apertura. Para el escurrimiento de las avenidas dispone de un conjunto de obras denominado aliviadero de crecidas en el río Jequetepeque complementada con una rápida, una poza disipadora y un canal de descarga al río, igualmente el cuerpo de la presa cuenta con un sistema de auscultación conformado por equipos y puntos de control. Su construcción se realizó entre 1982 - 1988 por el consorcio Ed. Zublin AG Ways & Freytae AG, Jaime Olaechea S.A., C. Tizón P.S.A., Construcciones Villasol. Y bajo la supervisión de Salzgitter Consult GmbH.

#### **Bocatoma Talambo Zaña**

Conformada en concreto armado e instalaciones electromecánicas de regulación, por una esclusa de captación y limpieza mediante compuertas y dispositivos de operación y mantenimiento e instalaciones auxiliares, tanto para los canales principales Talambo Zaña, Empalme Guadalupe y las tomas ubicadas en la margen izquierda aguas abajo de la bocatoma. Una esclusa de limpia de sedimentos y desechos con 2 compuertas y sistemas de accionamiento.

Un barraje fijo de con su poza disipadora con capacidad de tránsito y enrocado de transición entre la estructura y el cauce del río aguas abajo. Asimismo, un dique de encauzamiento aguas arriba de la bocatoma en la margen derecha del río, conformado por material impermeable con filtro y revestimiento de enrocado en el talud mojado y con grava gruesa en el de aguas abajo.

**Canal Principal Talambo Zaña**

Canal revestido con mampostería de piedra y concreto. Entre sus estructuras de conducción se cuenta con dos conductos cubiertos en concreto armado, túnel revestido, sifón invertido, caída inclinada. Entre las de protección se tienen ingresos de agua, alcantarillas, canoas y aliviaderos laterales. Entre las de servicio tiene tomas laterales, cruces con canales de riego tipo sifón, además de puentes peatonales, puentes vehiculares y caseta limnigráfica.

Comprende también la infraestructura menor de riego compuesta por canales de conexión y repartidores con medidores Parshall, alcantarilla, canoas, puentes peatonales, tomas, caídas, puentes vehiculares peatonales y estructura de entrega.

**Bocatoma Jequetepeque**

Está compuesto por las obras de captación, barraje fijo mixto con una capacidad de tránsito de avenidas del río Jequetepeque, además de diques de encauzamiento en ambas márgenes del río inmediatamente aguas arriba de la bocatoma, así como un conjunto de espigones en la margen izquierda.

**Colectores de Drenaje del Valle Jequetepeque.**

Colectores margen derecha del Valle Sector Pueblo Nuevo Santa Rosa.

Dren I-I Con acueductos, alcantarillas de conducción, caídas, confluencias, entregas entubadas. Un puente acueducto, un sifón invertido y un puente peatonal.

Dren II-II Se inicia en la confluencia con Dren II en el Km 11+704, sección trapezoidal, taludes, con camino de servicio y banco de escombros en su margen derecha y margen izquierda. Con acueductos, alcantarillas de conducción, caídas, entregas entubadas.

Dren III-III, se inicia en la confluencia con Dren II en el Km 9+192, sección trapezoidal, taludes, con bordos con camino de servicio y banco de escombros en su margen izquierda y margen derecha, con acueductos, alcantarillas de conducción, caídas, entregas entubadas.

Dren IV-IV, se inicia en la confluencia con Dren II en el Km 3+762, sección trapezoidal, taludes, con bordos, con camino de servicio y banco de escombros en su margen izquierda y en su margen derecha para banco de escombros, con acueductos, caídas, confluencia, entregas entubadas.

Dren V-V, se inicia en la confluencia con Dren II en el Km 0+963, sección trapezoidal, taludes, con bordos, con camino de servicio y banco de escombros en su margen derecha y en su margen izquierda para banco de escombros, con acueductos, alcantarillas de conducción, caídas, entregas entubadas.

Colectores margen izquierda del Valle Sector: Santa Elena San Demetrio, El Milagro y Jequetepeque.

### **Canal Trust.**

Revestidos con concreto simple y sección de tierra. Su captación es desde el lateral TP5 del canal Talambo Zaña. Sección transversal trapezoidal, taludes: en el tramo sin revestimiento la sección trapezoidal, talud. La sección transversal típica del canal considera una berma en el lado derecho y un camino de vigilancia lado izquierdo, con plazoletas de volteo cada 500 m., estructuras de conducción, cruce con caminos existentes, regulación y control. El canal dispone de un dique de protección en dos tramos en la margen derecha del río Chaman, de sección trapezoidal, revestido con roca en su talud externo por el cual discurre el flujo.

Para todo efecto indemnizatorio (suma asegurada, deducible), en el caso de ciertos riesgos de índole catastrófica tales como, pero no limitado a terremoto, lluvias, inundaciones, se considerarán bajo una misma ocurrencia sólo aquellos eventos o daños comprobadamente relacionados entre sí y que ocurran dentro de un mismo período consecutivo de 72 horas.

### **Ubicación del riesgo**

Carretera a Cajamarca km. s/n - Campamento Gallito Ciego - Chiclayo (Lambayeque).

### **Valores asegurados**

Cobertura	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todo Riesgo a Primer Riesgo de pérdidas o daños a Obras Civiles Terminadas (OCT), incluyendo Riesgos de la Naturaleza.</li> <li>• Gastos Extraordinarios.</li> <li>• Gastos Extras.</li> <li>• Daños causados por Hundimiento y/o asentamiento de terreno, corrimientos de tierra, de rocas u otros movimientos de tierra, caída de rocas, incluyendo Reposición de Masas de Tierra y subsuelo.</li> <li>• Gastos para demostrar la ocurrencia y cuantía del siniestro.</li> </ul>
Suma Asegurada	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todo Riesgo USD 29'000,000.00.</li> <li>• Gastos Extraordinarios: USD 8'000,000.00</li> <li>• Gastos Extras: USD 4'000,000.00</li> <li>• Movimientos de tierra: USD 8'000,000.00</li> <li>• Gastos para demostrar la ocurrencia: USD 2'500,000.00</li> </ul>
Deducible	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lluvias y/o inundaciones, deslizamientos, Fenómeno del Niño y Niño Costero: 10% del monto indemnizable, mínimo USD 50,000.00.</li> <li>• Gastos Extras: Tres (03) días.</li> <li>• Gastos Extraordinarios: Sin deducible.</li> <li>• Gastos para demostrar la sustentación o cuantía del siniestro: Sin deducible</li> </ul>

### **Cláusulas y sublímites aplicables**

- Condicionado General de Incendio.
- Todo Riesgo.
- Nombramiento de Ajustadores.
- Adelanto de Indemnización del 50% del siniestro.
- Cláusula de Infraseguro del 10%

### **Condiciones Especiales Adicionales**

- Cláusula de Infraseguro: los valores de reposición declarados bajo esta póliza representan el valor a nuevo de los mismos. No se aplicará la cláusula de Infraseguro o “seguro insuficiente” cuando los valores declarados tengan una desviación de hasta 10% entre Valor a Nuevo vs. Valor declarado.
- Cuando la reparación del siniestro sea efectuada por el propio Asegurado en la indemnización se reconocerá todos los costos relacionados y necesarios debidamente sustentados por la entidad, incluyendo, pero no limitado a: la mano de obra, materiales, repuestos y cualquier otro gasto que generen los trabajos de reparación.
- En caso un siniestro pudiera ser presentado bajo dos coberturas contratadas en la misma póliza o pólizas diferentes, se aplicará a discrecionalidad del Asegurado la cobertura por la cual se realizará el reclamo.
- En caso se presentará la necesidad de que las propiedades aseguradas en virtud de la presente póliza, pudieran sufrir en forma inminente o inequívoca, pérdidas o daños materiales que se encuentren cubiertos por la misma, los gastos que efectuará el Asegurado a fin de adoptar las medidas necesarias, para proteger y conservar en forma transitoria dichas propiedades, se sumará a las pérdidas o daños totales.
- En caso de siniestro, la Aseguradora realizará el pago de la indemnización de daños en las cuentas de la Entidad. El Asegurado se compromete a realizar el pago del deducible a la aseguradora en un plazo máximo de 30 días calendario de haber recibido la factura correspondiente.

Procede la reposición cuando los bienes son de similares características; entendiéndose por ello a la similitud de marca, clase, capacidad y uso.

Asimismo, se establece que en el supuesto que se opte por la reposición ante un siniestro se entregará un bien de igual o de similares características al siniestrado; para determinar la similitud entre uno u otro bien o vehículo deberá tenerse en cuenta la concurrencia de alguna o algunas de las características que definen su naturaleza.

### Incendio Todo Riesgo

La póliza ampara los gastos de limpieza, remoción de canales, ductos, túneles, cauces y otras instalaciones a consecuencia de inundación y otros fenómenos de la naturaleza a consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza e incluso si no existe daño material.

La cobertura de gastos extraordinarios y gastos extras amparan los gastos en que deba incurrir el Asegurado a consecuencia de un evento que pudiera haber afectado el normal desarrollo de sus operaciones para lograr que el Asegurado continúe con su operatividad.

### Para Gastos Extraordinarios

Se deja constancia que esta cobertura se extiende a cubrir los gastos que, por los conceptos abajo detallados, el Asegurado se vea obligado a realizar, con el objeto de restituir la situación al momento anterior al siniestro que, amparado por la póliza, haya causado daño físico o material a los bienes asegurados.

Entre algunos de estos "Gastos Extraordinarios" podemos citar los siguientes, los que no son únicos y que no están limitados sólo a dichos gastos, pudiendo existir otros gastos razonables y necesarios considerados como "Gastos Extraordinarios":

09. Limpieza, así no existan daños materiales.
10. Demolición y Remoción de escombros.
11. Se precisa que el concepto "escombros" comprende:
12. Las partes dañadas de una obra;
13. Los elementos de construcción no dañados, pero que se han hecho inservibles y que deben demolerse y retirarse con el objeto de llevar a cabo la reparación de los elementos dañados; y
14. Las materias ajenas, como, por ejemplo, piedras, cascajo y lodo, que recubren una obra civil terminada, no distinguiéndose si dicho material es producto de erosión de la misma obra o si proviene del terreno circundante y ha sido arrastrado por las aguas y/o por deslizamiento del material aledaño.
15. Reacondicionamiento y/o reparaciones provisionales de todo tipo a fin de proseguir con las actividades posteriores al siniestro, si esta actividad es definitiva se incluirá dentro del reclamo de daño material.
16. Cualquier Gasto Extraordinario que deba ser efectuado por el Asegurado que de no haber tenido un siniestro no hubiese sido necesaria su ejecución.
18. La cobertura de gastos extraordinarios ampara los gastos por limpieza en el lugar del siniestro, con el fin de dejar los bienes afectados en el mismo estado en que se encontraban antes de la ocurrencia del mismo y aun cuando ellos no hubieran sufrido daño.
19. Se cubren las reparaciones transitorias o medidas de reparación necesarias que surjan directamente a consecuencia de un siniestro.

### Para Gastos Extras

Se deja constancia que el sub límite “Gastos Extras” corresponde a los gastos y/o costos que efectúe el Asegurado o que deba efectuar, con la finalidad de continuar con su actividad normal; así como cualquier gasto adicional en el que deba incurrir el Asegurado que de no haber habido siniestro no se tendría que efectuar y/o en forma adicional también incluye cualquier gasto para evitar pérdidas y/o daños a los bienes asegurados causado por cualquiera de los riesgos cubiertos bajo la presente póliza a fin de continuar con sus operaciones.

Estos “Gastos Extras” serán durante el tiempo requerido para reconstruir, reparar o reemplazar la propiedad dañada o colocar al Asegurado en la misma condición en la que se encontraría de no haber ocurrido tal daño o pérdida de acuerdo a la normatividad del Asegurado.

Entre algunos de estos “Gastos Extras” podemos citar los siguientes, los que no son únicos y que no están limitados sólo a dichos gastos, pudiendo existir otros gastos razonables y necesarios considerados como “Gastos Extras”:

- d) Gasto adicional por limpieza, descontaminación por un accidente causado en su local u otro local o lugar que comprometa la paralización de las operaciones del Asegurado.

### Reposición De Masas De Tierra

Mediante esta cláusula, el Asegurador conviene en extender la indemnización pagadera bajo la póliza para cubrir hasta la suma indicada en la Parte Descriptiva, los costos incurridos en reponer y consolidar las masas de tierra que a consecuencia de un siniestro se hubieran asentado, removido, hundido o alterado en el subsuelo de cimentación y en los taludes de las obras aseguradas.

### Condición de Infraseguro Relacionado con el Formato 11453-2010 de la SBS

Por medio de la presente condición se deja constancia que el formato de declaración de bienes proporcionado por el asegurado de acuerdo a la exigencia de la Resolución N° 11453-2010 de la SBS, solo será tomada en cuenta por la compañía de seguros para los fines determinados en dicha resolución. Por lo tanto, el cálculo y aplicación de infra seguro o seguro insuficiente se realizará de acuerdo a lo establecido en las condiciones generales de la póliza, es decir realizando la verificación del valor real de los bienes con los valores declarados globales indicados en las condiciones particulares de la póliza en el rubro “VALORES DECLARADOS”.

### Adelanto de Indemnización

La Compañía de Seguros conviene en desembolsar el 50% del monto del valor estimado de la indemnización dentro de los 45 días siguientes a las fechas en que el Asegurado le haya entregado el presupuesto de reparación o reposición del siniestro y la correspondiente información sustentatoria. Para este efecto, el valor estimado de la indemnización será el que se indica en el informe de preliquidación de daños preparado por el Ajustador designado, o a falta de ese informe, el que se indica en el presupuesto de reparación o reposición elaborado por el Asegurado.

Pago del Impuesto General a las Ventas (IGV)

La Compañía de Seguros conviene en incluir en la indemnización el Valor del Impuesto General a las Ventas aplicable al costo de reposición de obra por indemnización.

Ajuste de Precios

Mediante esta cláusula, el Asegurador conviene en reajustar el monto de la indemnización resultante de un siniestro de acuerdo a una fórmula polinómica de reajuste de precios que compense al Asegurado por las variaciones ocurridas en el valor de los insumos entre la fecha del siniestro y la fecha de suscripción del correspondiente Convenio de Ajuste.

Asimismo, el Asegurador conviene en reconocer que el monto de dicho reajuste es parte del valor de reparación o reposición a la fecha del siniestro. La fórmula polinómica será definida por el Asegurado en función del presupuesto de reparación o en su defecto de considerarlo pertinente efectuará el reajuste utilizando la variación del índice de precio al consumidor.

Análisis de Cobertura

En el presente evento ocurrió una lluvia como consecuencia de un Fenómeno climático denominado Yaku. La póliza ampara riesgo de la naturaleza, siendo la lluvia un riesgo cubierto.

Adicionalmente, la fecha en que ocurrieron los daños (11.03.2023) se encuentra comprendido dentro de la vigencia del contrato de póliza.

Hemos revisado las exclusiones y limitaciones de las condiciones generales y particulares de la póliza, no encontrando ninguna aplicable, motivo por el cual consideramos que el presente siniestro se encontraría debidamente amparado por la póliza antes descrita.

**8. RESERVA**

Con base a la información parcial proporcionada por el Asegurado y a las inspecciones que hemos realizado, recomendamos establecer preliminarmente una **Reserva Neta de USD 1'500,000.00**, distribuido como sigue:

Descripción	Pérdida estimada USD	Deducible USD	Reserva neta USD
Descolmatación y reparaciones provisionales	1'000,000.00	0.00	1'000,000.00
Reparación definitiva	550,000.00	50,000.00	500,000.00
<b>Reserva neta</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>

La reserva neta preliminar de USD 1'500,000.00 es susceptible de modificación hasta que el Asegurado nos proporcione la documentación sustento de su reclamo y culminemos con la evaluación de daños.

Tal como lo hemos indicado líneas arriba, el incremento de la reserva neta se podría presentar posteriormente debido a que aún está pendiente la inspección y evaluar la extensión de los posibles daños en la Bocatoma Talambo Zaña la cual, no ha sido inspeccionada debido a que el nivel de las aguas del río Jequetepeque aún están a su máxima capacidad. Tan pronto logremos verificar la condición de la Bocatoma Talando Zaña estaremos informando a los Aseguradores sobre los posibles daños y si fuera el caso, la rectificación de la reserva recomendada.

## **ADELANTO DE INDEMNIZACIÓN**

### **Contratación de Maquinaria por el Asegurado (Reparación vía pago a proveedor)**

La póliza tiene adosada la siguiente condición:

En caso de siniestro, la Aseguradora realizará el pago de la indemnización de daños en las cuentas de la Entidad. El Asegurado se compromete a realizar el pago del deducible a la aseguradora en un plazo máximo de 30 días calendario de haber recibido la factura correspondiente.

Procede la reposición cuando los bienes son de similares características; entendiéndose por ello a la similitud de marca, clase, capacidad y uso.

Asimismo, se establece que en el supuesto que se opte por la reposición ante un siniestro se entregará un bien de igual o de similares características al siniestrado; para determinar la similitud entre uno u otro bien o vehículo deberá tenerse en cuenta la concurrencia de alguna o algunas de las características que definen su naturaleza.

El Asegurado nos informó en su oportunidad que, en base a las condiciones de su contrato de póliza, procedieron con la elección del proveedor de maquinaria pesada”, eligiendo a la empresa **Ángeles Minería & Construcción S.A.C.**, con el fin de poder realizar la “*Limpieza y Descolmatación del canal madre*”, así como también a la elección de empresas pequeñas de la zona para la limpieza y reconfiguración de los drenes 1-1, 2-2 y 4-4, la TP5 y la Toma Válvula, siendo las empresas elegidas Punre Contratistas Generales SAC y JDCH Dilas S.A.C.

Con el fin de proceder con enviar la solicitud de Orden de Servicio a la Aseguradora, con la información recabada a la fecha, debemos indicar lo siguiente:

- La causa del siniestro se encuentra cubierta (lluvias).
- Los bienes afectados se encuentran dentro de la materia y bienes asegurados descritos en la póliza.
- El importe por los trabajos realizados por las empresas seleccionadas por el Asegurado, fueron revisadas por nuestro Departamento de Ingeniería, estableciendo que estos importes se encuentran dentro de nuestros cálculos. Las empresas seleccionadas fueron las siguientes:
  - **Ángeles Minería & Construcción S.A.C.**, seleccionado por el Asegurado, para la descolmatación del canal madre por un importe de **PEN 3’715,003.44** (incluido IGV)

- **Punre Contratistas Generales S.A.C.**, seleccionado por el Asegurado, para la descolmatación de los drenes 1-1, 2-2 y 4-4, por un importe de **PEN 74,100.00** (incluido IGV).
- **JDCH Dilas S.A.C.**, seleccionado por el Asegurado, para realizar los trabajos de descolmatación de:
  - Toma Válvula, por **PEN 2,478.00** (incluido IGV)
  - TP5, por **PEN 1,858.50** (incluido IGV)
- Los gastos reclamados se encuentran dentro del alcance de la cobertura de Gastos Extraordinarios.

En ese sentido, bajo el amparo de la “*Cláusula de Adelanto de Indemnización*”, recomendamos en su oportunidad a la Aseguradora, que proceda con la emisión de la orden de servicio a las empresas contratistas antes indicadas, basados en la siguiente cláusula:

#### **Adelanto de Indemnización**

La Compañía de Seguros conviene en desembolsar el 50% del monto del valor estimado de la indemnización dentro de los 45 días siguientes a las fechas en que el Asegurado le haya entregado el presupuesto de reparación o reposición del siniestro y la correspondiente información sustentatoria. Para este efecto, el valor estimado de la indemnización será el que se indica en el informe de preliquidación de daños preparado por el Ajustador designado, o a falta de ese informe, el que se indica en el presupuesto de reparación o reposición elaborado por el Asegurado

Asimismo, la póliza menciona la siguiente Condición Especial de Adelanto del 50% del siniestro:

#### **1 DESCRIPCION DE LA CONDICIÓN ESPECIAL**

Queda entendido y convenido que, en caso de un eventual siniestro, **La Positiva** se compromete a indemnizar al **Asegurado** con pagos a cuenta del siniestro por una suma de hasta el 50% del valor del mismo, siempre que:

- a) Haya quedado debidamente comprobado que los daños se encuentran amparados bajo las condiciones de la póliza.
- b) Que intervenga un ajustador de siniestros aceptado por ambas partes, para la valorización de los daños y la liquidación de los mismos.

#### **2. APLICACIÓN**

En caso de que los pagos a cuenta hubieran excedido el monto indemnizable, el Asegurado se compromete a reintegrar a La Positiva dicho exceso en el plazo de setenta y dos (72) horas de requerido por esta última.

#### **3. IMPORTANTE**

Todo lo no previsto en la presente cláusula adicional se rige por lo señalado en las Condiciones Generales del Seguro de Incendio.

En caso de discrepancia entre las condiciones generales y la presente condición especial, rige lo determinado en esta última.

### Órdenes de Servicio solicitadas y emitidas

Para solicitar y evaluar las Órdenes de Servicio, le indicamos al Asegurado la información que tenía que presentar:

- **Presupuesto desgregado del proveedor de servicio**, con membrete de la empresa.
- **Carta de Elección del Proveedor**, elaborada por el Asegurado, en donde debe mencionar que el Asegurado es el único responsable de haber seleccionado al proveedor y de haber aceptado los trabajos para lo cual ha sido contratado, no siendo responsabilidad de la Aseguradora, el incumplimiento de los trabajos por los cuales fue contratado el proveedor o por cualquier otra razón que no sea la de cumplir los trabajos encomendados.

Luego de recepcionar los documentos arriba indicados, debemos evaluar el presupuesto desgregado del proveedor del servicio con el fin de establecer que el mismo estuviera relacionado con los daños ocasionados por la lluvia del 11 de marzo del 2023 y que los precios unitarios y metrados sean razonables, luego del cual, presentará los documentos a la Aseguradora.

Con base a lo indicado líneas arriba, debemos informarles que hasta el momento hemos recibido la información solicitada y enviado a la Aseguradora 4 solicitudes de Ordenes de Servicio, por un monto total de PEN 3'793,439.94.

Hasta el día de hoy, tres órdenes de servicio solicitadas han sido emitidas por la Aseguradora, quedando pendiente de entrega una de ellas.

En el siguiente cuadro podrán observar las órdenes de servicio solicitadas por el Asegurado y emitidas por la Aseguradora.

Proveedor	Trabajo a desarrollar	Monto en PEN (incl. IGV)	Orden de Servicio (O/S) emitida por la Aseguradora	
			Fecha	N° de O/S
Ángeles Minería & Construcción SAC JDCH Dilas Contratistas General SRL Multiservicios Punre SRL JDCH Dilas Contratistas General SRL	Descolmatación de canal madre	3,715,003.44	5/04/2023	SNTRO-RR.GG.O/C 021-2023
	Descolmatación TP5	1,858.50	2/05/2023	RR.GG. 023-2023
	Reparación Drenes 1-1, 2-2 y 4-4	74,100.00	10/05/2023	SNTRO-RR.GG.O/C 026-2023
	Descolmatación Toma Válvula	2,478.00	Pendiente	Pendiente
		<b>3,793,439.94</b>		

Tal como se menciona en el cuadro anterior, la Orden de Servicio a favor de JDCH Dilas Contratistas general S.R.L., por la descolmatación de Toma Válvula por PEN 2,478.00, a la fecha de hoy, no ha sido emitida.

### Proceso de pago a los proveedores

Los trabajos indicados en las 4 Órdenes de Servicio solicitadas, actualmente se encuentran concluidos y el proveedor se encuentra en el proceso de regularizar la documentación sustentatoria, para que la Aseguradora proceda con el pago al proveedor dentro del plazo indicado en la póliza.

Los documentos que son necesarios para que la Aseguradora proceda con el pago parcial o total correspondiente a cada proveedor es el siguiente:

- **Carta de Conformidad** emitida por el Asegurado, mediante la cual procede a dar la conformidad a los trabajos realizados por el proveedor.
- **Carta de Autorización de pago al proveedor**, emitida por el Asegurado, mediante el cual otorga la autorización para que la Aseguradora proceda con el pago respectivo (pago parcial o pago final).
- **Informe Técnico (Expediente Técnico) debidamente detallado**, con los trabajos realizados, indicando las progresivas, planos en CAD, los metrados, el análisis de precios unitarios, cronograma, valorizaciones y fotografías/videos. (Para el caso de la limpieza y descolmatación deberá presentar el control diario en m<sup>3</sup> de los volúmenes de limpieza/descolmatación realizados hasta la fecha de corte del pago al proveedor).
- **Factura** en archivo en formato PDF y XML.

Luego de revisar la información arriba indicada enviaremos un mail a la Aseguradora comunicando la conformidad del proceso para el pago directo al proveedor, enviando copia de todos los documentos antes indicados.

A la fecha de hoy, para el trámite de pago al proveedor solo hemos enviado a la Aseguradora una solicitud de pago, correspondiente a Multiservicios Punre S.R.L. por PEN 74,100.00, quedando pendiente que el Asegurado presente la documentación de soporte arriba indicado de las demás órdenes de servicio.

Proveedor	Trabajo a desarrollar	Monto en PEN (incl. IGV)	Pago solicitado a la Aseguradora
			Fecha
Ángeles Minería & Construcción SAC	Descolmatación de canal madre	3,715,003.44	Pendiente
JDCH Dilas Contratistas General SRL	Descolmatación TP5	1,858.50	Pendiente
Multiservicios Punre SRL	Reparación Drenes 1-1, 2-2 y 4-4	74,100.00	14/05/2023
JDCH Dilas Contratistas General SRL	Descolmatación Toma Válvula	2,478.00	Pendiente O/S
		<b>3,793,439.94</b>	

La suma de los importes de las Ordenes de Servicio que han sido solicitadas, asciende a PEN 3'793,434.94, que al tipo de cambio a la fecha del siniestro de USD 1.00 = PEN 3.786, corresponde una cifra de USD 1'001,963.80.

Luego de que el Asegurado proceda con presentar la documentación de soporte para tramitar el pago al proveedor y cuando la Aseguradora proceda con dicho pago a los 4 proveedores, se habría adelantado aproximadamente USD 1'000,000.00

**Reserva Pendiente**

Con base a los indicado líneas arriba, quedaría pendiente un saldo de indemnización de USD 500,000.00, como sigue:

Descripción	USD
Reserva Neta	1'500,000.00
Adelanto de Indemnización	1'000,000.00
<b>Reserva Neta Pendiente</b>	<b>500,000.00</b>

Cabe indicar que esta reserva pendiente, corresponde solo a lo daños observados en el canal madre, drenes y tomas; sin embargo, no considera aún los eventuales daños a la bocatoma, el cual será evaluado cuando las aguas del río Jequetepeque disminuyan, lo cual, podría presentarse hacia fines del mes de junio o primera semana del mes de julio'23.

**9. SITUACIÓN ACTUAL Y AJUSTES A LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN****Orden de Servicio**

En lo sucesivo, se procederá de la misma manera a evaluar y proceder a solicitar las órdenes de servicio que en el futuro solicite el Asegurado, con base a las condiciones de póliza, presentando los mismos documentos antes indicados:

- Presupuesto del proveedor (proporcionar únicamente dicho documento en PDF).
- Carta de elección del Asegurado. (proporcionar únicamente dicho documento en PDF).

Asimismo, para la etapa N°2 para la Reparación de los daños definitivos, el Asegurado procederá con la contratación de un especialista para la elaboración del Expediente Técnico de Reparación definitiva, para lo cual se procederá con solicitar los mismos documentos arriba indicados.

Es preciso indicar que el “Expediente Técnico de Reparación Definitiva”, deberá contener memoria descriptiva de las actividades a realizar, presupuesto de reparación debidamente detallado y desgregado con planilla de metrados y análisis de precios unitarios, cronograma de ejecución de obra y planos CAD dimensionados de la infraestructura afectada, entre otros.

Cuando el Asegurado presente el “Expediente Técnico”, elaborado por el especialista (proveedor), para poder solicitar la Orden de Servicio correspondiente, el Ajustador evaluará dicho “Expediente Técnico” y realizará las observaciones pertinentes con relación al monto propuesto de la reparación. Mientras que no se subsane dichas observaciones, el Ajustador no podrá emitir la Orden de Servicio correspondiente.

**Proceso de pago a los proveedores**

Cuando se inicie y termine los trabajos, el Asegurado deberá presentar los siguientes documentos al Ajustador:

- Carta de conformidad de los trabajos realizados por el proveedor a la fecha de corte del pago adelantado y/o a la finalización del trabajo. (proporcionar únicamente dicho documento en PDF).
- Carta de autorización de pago al proveedor del “Adelanto Solicitado”, elaborada por el Asegurado. (proporcionar únicamente dicho documento en PDF).
- Valorización de los trabajos realizados a la fecha de corte. Dicha valorización deberá ser firmada por el proveedor y por el Asegurado. (proporcionar únicamente dicho documento en PDF).
- Informe debidamente detallado de los trabajos realizados adjuntando, planos en CAD de la caja hidráulica del canal, indicando las progresivas trabajadas en forma diaria, los partes/control diario de trabajo de los volúmenes de descolmatación trabajados, medrados en m<sup>3</sup> (para el caso de descolmatación o cualquier otra labor), cronograma. (proporcionar únicamente dicho documento en PDF). Este informe incluirá fotografías/videos.
- Copia de la factura. (proporcionar únicamente dicho documento en PDF y formato XML).

Luego de revisar la información arriba indicada, y de no haber observaciones del Ajustador, procederemos a comunicar a la Aseguradora la autorización de pago directo al proveedor, enviando copia de todos los documentos antes indicados.

Es preciso indicar que todos estos pagos se realizarán dentro del marco de la póliza y de los trabajos realizados conforme a los daños observados y cubiertos por la póliza.

#### **Acciones coordinadas con el Asegurado para la evaluación del reclamo:**

De otro lado, hemos coordinando con el Asegurado y la Aseguradora, las siguientes acciones, con el fin de poder evaluar los daños estrictamente ocasionados por las lluvias y dentro del marco de la póliza:

##### **A Servicios de Topografía Aérea**

Debido al gran volumen de sedimentos y piedra producto de los huaicos que se han depositado dentro de las estructuras del canal madre y sobre las obras de arte y caminos de servicio, estamos utilizando servicios de un Topografía Aérea - DRON, a fin de que, este sobrevuele el canal madre afectado y nos ayude a determinar lo siguiente:

- Volumen de Descolmatación (Corte) y Relleno (socavación de las estructuras hidráulicas) en m<sup>3</sup>.
- Identificar las zonas afectadas

##### **B. Inventario de Daños**

Luego de que el canal madre este descolmatado, para la Etapa N°2 procederemos a realizar un inventario de daños de los paños y losas del canal madre y tramos de la rotura del canal, incluyendo obras de arte (canao) afectados y daños al camino de servicio, con el fin de establecer la magnitud de daños como consecuencia de las lluvias.


Para ello contrataremos a un grupo de personas, que caminarán en dos frentes todo el canal, conjuntamente con los representantes del Asegurado para realizar el inventario de daños, el cual servirá de guía para calcular el presupuesto de reparación en el Expediente técnico de reparación.

### **Documentación Pendiente**

A continuación, la documentación pendiente a la fecha:

- Informe de daños en el canal madre, obras de arte y camino de servicio, incluyendo fotografías indicando el daño y la progresiva donde ocurrió el daño. Agradeceremos nos proporcionen videos/fotografías de cómo había descolmatado el canal como consecuencia del primer evento y videos/fotografías del primer huaico (05.04.2023) y del segundo huaico (07.04.2023), en las zonas donde se produjo la colmatación.
- En caso hayan utilizado, algún servicio de topografía aérea, les agradeceremos nos proporcionen dicho documento.
- Plano "As Built" en archivo electrónico CAD y físico de todo el recorrido del canal madre, identificando las progresivas, donde ocurrieron los daños.
- Plano en sección transversal con dimensiones en archivo electrónico CAD y físico, de la caja hidráulica incluyendo los caminos de servicio.
- Inventario de daños en el canal madre y de las obras de arte (canoas) y camino de servicio. Este inventario de daños, debería ser realizado conjuntamente con el Ajustador antes de las reparaciones. Les agradeceremos, nos proporcionen la fecha y hora, para realizar esta labor, la cual servirá para elaborar el Expediente Técnico.
- Presupuesto desgregado de la limpieza y descolmatación desgregado en partidas y con precios unitarios (adjuntar informe inicial y el informe del servicio de Topografía Aérea - Dron para calcular el volumen).
- Expediente Técnico de la reparación definitiva del canal madre, obras de arte y camino de servicio, el cual debe incluir, planos de planta y corte transversal, presupuesto de reparación debidamente detallado y desgregado con precios unitarios, cronograma y la forma de reparar.
- Confirmación a la Hoja de Trabajo en Excel con las pérdidas establecida.

Atentamente,



---

Ing. Ricardo Vasquez Muñoz  
Gerente de Ingeniería  
Reg. SBS N° APN 273



---

Gonzalo Romero de la Puente  
Gerente General  
Reg. SBS N° AN. 203

**FOTOGRAFÍAS**



***Rotura de canal, progresiva Km 9+000***



***Inicio de la colmatación en Km 9+000***



***Colmatación de canal en progresiva Km 9+772.5 (aproximadamente 1 Km de longitud)***



***Camino de servicio, afectado.***



***Paños rotos de canal progresiva Km 12+802***



***Socavamiento y pérdida de talud, progresiva Km 15+545***



***Rotura de paños, progresiva 15+596***









Foto N° 01: Se aprecia daños ocasionados por lluvias intensas en Dren I-I



Foto N° 02: Se aprecia daños ocasionados por lluvias intensas en Dren I-I

***Daños en Dren 1-1***



Foto N° 11: se observa zona afectado por las intensas lluvias en Dren Sub Colector II-II



Foto N° 12: se observa zona afectado por las intensas lluvias en Dren Sub Colector II-II

### ***Daños en Dren 2-2***



Foto N° 11: Tramo km 3+770.23 al km 3+820.23  
Coordenadas 658847 E, 9211924 N  
Rotura total del camino en la confluencia del Dren IV-IV y Dren I-I.



Foto N° 12: Rotura de la sección central de la mampostería de la caída en la margen izquierda del Dren IV-IV

***Daños en Dren 4-4***



Foto N° 07: Se aprecia excavadora realizando Trabajos de conformación de talud margen derecha en Dren I-I.



Foto N° 08: Se aprecia excavadora realizando Trabajos de conformación de talud margen izquierda en Dren I-I.

***Trabajos de reparación en Dren 1-1***



Foto N° 09: Se aprecia excavadora realizando Trabajos de conformación de talud margen izquierda en Dren II-II.



Foto N° 10: Se aprecia excavadora realizando Trabajos de conformación de talud margen izquierda en Dren II-II.

***Trabajos de conformación de talud en Dren 2-2***



***Ubicación de Canal lateral TP5.***



***Colmatación en TP5***



Foto N° 01: Se aprecia canal colmatado ocasionado por lluvias intensas.



Foto N° 02: Se aprecia ingreso del canal Toma Principal TP 5' colmatado.

### ***Daños en TP 5***



Foto N° 02: Se aprecia Trabajos de limpieza y descolmatación en canal lateral TP 5'



Foto N° 03: Se aprecia retroexcavadora realizando Trabajos de limpieza y descolmatación en canal lateral TP 5'

*Trabajos de descolmatación en TP5*



***Ubicación de Canal lateral Toma Válvula***



***Trabajos de***



Imagen N° 01:

Se observa canal lateral Toma Válvula, tramo afectado en todo el canal.



Progresiva:

Tramo km 0+010 – km 0+300

Imagen N° 02:

Coordenadas 678481 E, 9203350 N  
Se aprecia la colmatación en toda la sección y longitud del canal.

***Daños en Toma válvula***



Progresiva:

Km 0+000.00

Imagen N° 03:

Se observa trabajo realizado con retroexcavadora.



Progresiva:

Km 0+050.00


Imagen N° 04:

Se observa trabajo realizado con retroexcavadora.

### ***Trabajos de descolmatación en Toma válvula***


## ANEXO

**Presupuesto de Ángeles Minería & Construcción SAC - Trabajos de descolmatación del canal madre**

 <b>PRÉSUPUESTO</b>						
Proyecto: <b>DESCOLMATACION DE CANAL TALAMBO</b>				14/03/2023		
Cliente: <b>PEJEZA</b>						
Item	Descripción	Unidad	Metrado	P.U.	Monto Parcial	Tipo de Partida
	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>124,000.00</b>	
	mantenimiento de vías de acceso	Gbl	1.00	65000.0	65,000.00	sumaalzada
	Movilización y desmovilización	GBL	1.00	59000.00	59,000.00	sumaalzada
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>572,500.00</b>	
	<b>CANALES</b>				<b>572,500.00</b>	
	Descolmatación de canales mat. Saturado	m3	50000.00	10.0	500,000.00	Precios Unitarios
	Rellenos con material propio	m3	2500.00	8.0	20,000.00	Precios Unitarios
	Rellenos con mat prestamo	m3	1500.00	35.0	52,500.00	Precios Unitarios
	<b>TRANSPORTE</b>				<b>1,570,600.00</b>	
	Transporte de mat saturado 1 km	m3 km	65000.00	8.0	520,000.00	Precios Unitarios
	transporte mat saturado 1 km	m3 km	390000.00	2.5	975,000.00	Precios Unitarios
	Tranporte mat prestamo seleccionado 1 km	m3 km	1800.00	6.0	10,800.00	Precios Unitarios
	Tranporte mat prestamo seleccionado 1 km	m3 km	36000.00	1.8	64,800.00	Precios Unitarios
	<b>ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE</b>				<b>292,500.00</b>	
	Disposicion final en DME	m3	65000.00	4.5	292,500.00	Precios Unitarios
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>2,559,600.00</b>	
<b>GASTOS GENERALES</b>					15%	383,940.00
Utilidad					8%	204,768.00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>3,148,308.00</b>
IGV					18%	566,695.44
<b>TOTAL</b>						<b>3,715,003.44</b>

## ANEXO

**Carta de Elección de Proveedor Ángeles Minería & Construcción SAC**  
**Oficio N° 222-2023-MIDAGRI-PEJEZA/DE**



**PERÚ**  
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

**Proyecto Especial Jequetupeque - Zaña**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**Yonán, 16 de marzo de 2023**


**OFICIO N° 222- 2023-MIDAGRI-PEJEZA/DE**

**Señora:**  
**MARISA SAENZ MELGAR**  
 Gerente General  
 Más Soluciones Corredoras de Seguros SAC  
[ramos@mas.com.pe](mailto:ramos@mas.com.pe), [msaenz@mas.com.pe](mailto:msaenz@mas.com.pe), [mcacique@mas.com.pe](mailto:mcacique@mas.com.pe)  
**Lima.**

**ASUNTO :** Alcanzo Proveedor Propuesto para realizar trabajos de reposición de daño en Canal Talambo Zaña y otras infraestructuras debido a lluvias intensas ocurridas el día jueves 09 de marzo de 2023.

**REFERENCIA:** a) INFORME N° 235-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UOM  
 b) INFORME N° 0278-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UA-PPMBSO

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez comunicarle que en atención al documento de la referencia b), se Sugiere que la empresa Ángeles Minería y Construcción SAC con RUC N° 20453537537, reúne condiciones logísticas, técnicas y financieras para la ejecución de trabajos de reposición del Canal Talambo Zaña y otras infraestructuras debido a las intensas lluvias ocurridas el día jueves 09 de marzo de 2023, cuya oferta económica asciende a Tres Millones Setecientos Quince Mil y 44/100 Soles (S/ 3'715,003.44), según el siguiente detalle:



**ANGELES**


PRESUPUESTO						
Proyecto: DESCLARATORIO DE CANAL TALAMBO						
Cliente: PEJEZA						
30/03/2023						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Valor Ponderado	Tip de Pondero
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>						
	Mantenimiento de vías de acceso	GR	1.00	85000.00	85,000.00	suma alzada
	Movilización y desmovilizaciones	GR	1.00	90000.00	90,000.00	suma alzada
<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>						
<b>CANALES</b>						
	Descloración de canales mat. saturado	m3	50000.00	10.0	500,000.00	Precios Unitarios
	Reforzamiento con material propio	m3	2500.00	8.0	20,000.00	Precios Unitarios
	Reforzamiento con material propio	m3	3500.00	9.0	31,500.00	Precios Unitarios
<b>TRANSPORTE</b>						
	Transporte de material saturado 1 km	m3 km	60000.00	4.0	240,000.00	Precios Unitarios
	Transporte mat saturado 1 km	m3 km	290000.00	2.5	725,000.00	Precios Unitarios
	Transporte mat préstamo seleccionado 1 km	m3 km	3800.00	6.0	22,800.00	Precios Unitarios
	Transporte mat préstamo seleccionado 1 km	m3 km	36000.00	1.8	64,800.00	Precios Unitarios
<b>ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE</b>						
	Disposición final en CMS	m3	60000.00	4.0	240,000.00	Precios Unitarios
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>2,535,600.00</b>	
<b>GASTOS GENERALES</b>					<b>12%</b>	<b>304,272.00</b>
<b>IGV</b>					<b>8%</b>	<b>202,796.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>						<b>3,042,668.00</b>
<b>IGV</b>					<b>18%</b>	<b>547,760.44</b>
<b>TOTAL</b>						<b>3,590,428.44</b>

Carretera a Capatzena Km. 33.5 - Campamento Gallo Negro - Capatzena

T: (075) 35-7001

[www.pejeza.gob.pe](http://www.pejeza.gob.pe)

[www.midagri.gob.pe](http://www.midagri.gob.pe)



**BICENTENARIO DEL PERÚ**  
1821 - 2021



PERU Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

### Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña

Asimismo, se recomienda que en su calidad de Corredor de Seguros de la Entidad designado mediante Carta N° 006-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE, hacer de conocimiento de todo lo actuado a la Compañía de Seguros La Positiva Seguros y Reaseguros, a fin de garantizar la correcta coordinación en atención a que dichos trabajos se realizará con cargo a la indemnización de la Póliza de Seguros de Obras Civiles Terminadas vigente.

Al respecto, se adjunta propuesta económica del proveedor donde indica las condiciones mínimas para la ejecución de la prestación.

Agradeciendo la atención que brinde a la presente, le expreso los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente,

  
ING. MANUEL BARRENO RODRIGO  
Director Ejecutivo



CUT N°: 2047-2023

Carretera a Casapampa Km 33.5 - Campamento Gallo Negro - Casapampa  
T: (076) 83-7009  
www.midagri.gob.pe  
www.midagri.gob.pe



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2001 - 2024

## ANEXO

**Orden de Servicio a favor de Ángeles Minería & Construcción SAC por  
S/ 3'715,003.44**

DocuSign Envelope ID: 78F61A3A-CEBD-42AB-90BF-5C871C906574

**SNTRO – RR.GG. O/C 021-2023**

San Isidro, 05 de abril de 2023

**Señores**

**ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC**  
 Jr. Sucre 479 – Barrio La Florida  
**CAJAMARCA -**

**Referencia** : S/N de fecha 15 de marzo 2023  
**Asegurado** : PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA  
**Póliza** : Póliza Multirisgo N° 60046192  
**Siniestro** : N° 61038527

**Ocurrencia del 11/03/2023 – Ref. Ajustador PE0000 23**

Estimados señores,

En atención a la COTIZACIÓN presentada por ustedes a nuestro Asegurado de la referencia, y a las instrucciones recibidas por parte de dicho Asegurado seleccionándolos como el proveedor que se encargará de **"La Descolmatación del Canal Talambo Zaña"** se procede a girar la presente Orden de Servicio, conforme al siguiente detalle:

PROVEEDOR SELECCIONADO	N° DE RUC	COTIZACIÓN/PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	MONTO INC. IGV.
ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC	20453537537	S/N de fecha 15 de marzo 2023	"La Descolmatación del Canal Talambo Zaña"	S/ 3,715,003.44

Esta orden de compra es emitida bajo las siguientes condiciones:

- a. El pago único o los pagos que correspondan ejecutar por cada una de las etapas señaladas en LA COTIZACIÓN, según sea el caso, serán realizados por nuestra Compañía, siempre que contemos con la autorización por escrito de nuestro asegurado, lo cual deberá darse en forma simultánea a la conformidad por los trabajos realizados y/o a los bienes recibidos.

Precisamos que el asegurado esta obligado al pago de deducible, infraseguro y montos no cubiertos por la póliza de referencia.

- b. La correspondiente factura deberá ser emitido a favor de:

**LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS**  
**RUC 20100210909**  
**DIRECCION: FRANCISCO MASIAS N°370 – SAN ISIDRO**  
**SINIESTRO N° 61038527**

- c. En la factura que se emita, debe dejarse constancia en la glosa, que dicha Factura corresponde a la Cotización presentada a nuestro asegurado, por lo cual incluirá el siguiente texto:

*Según Cotización S/N de fecha 15 de marzo 2023, emitida y entregada a favor del PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA, con quienes se ha negociado directamente los precios y características del bien/ servicio allí descrito, sin la intervención de LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS.*

lapositiva.pe

T. +51 1 211-0000

Calle Francisco Masías 370, San Isidro - Lima, Perú

DocuSign Envelope ID: 78F61A3A-CEBD-42AB-90BF-5C871C906574



- d. En caso de aceptar la presente Orden de Compra, ustedes asumen en forma única y exclusiva frente a nuestra Compañía y ante el PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA, las responsabilidades que se deriven de los hechos dolosos o culposos que cometan al ejecutar la prestación a su cargo.
- e. Las coordinaciones en el PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA, deberán ser realizadas con el Ing. Cesar Sialer, al teléfono 978-379-501.
- f. El pago de su Factura se efectuará en un tiempo máximo de treinta (30) días hábiles, dicho plazo empezará a correr desde la fecha en que recibimos la misma **en formato PDF y XML**, y la siguiente documentación de sustento:
- Informe técnico
  - Memoria descriptiva
  - Acta de conformidad debidamente firmada y sellada por (PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA), en señal de recepción y conformidad,
  - Carta de autorización de pago al proveedor del Adelanto Solicitado, emitida por el Asegurado
  - Informe debidamente detallado, con los trabajos realizados, indicando las progresivas, los metrados y fotografías. (Para el caso de la limpieza y descolmatación deberá presentar el control diario en m3 de los volúmenes de limpieza/descolmatación realizados hasta la fecha de corte del pago al proveedor.)
- La(s) factura(s), en su totalidad, deberán ser emitidas a crédito.
- g. Toda factura emitida deberá tener fecha posterior a la emisión de la presente Orden de Servicio.
- h. Su factura deberá ser remitida a los Ajustadores de Seguros señores COOPER BROTHERS PERÚ S.A.C. a la atención de Ricardo Vasquez, a sus oficinas sito en Las Camelias Nº 790, Of. 603-A, San Isidro, Lima Tel: 960-269-854/e-mail: [ricardovasquez@cooperbrosgroup.com](mailto:ricardovasquez@cooperbrosgroup.com), para su debida revisión y posterior trámite de pago por parte de nuestra Compañía.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlos.

Atentamente,

DocuSigned by:


7739048FAE714AE  
MAGALY CASTANEDA CARRERA  
Analista de Sinistros

DocuSigned by:

A47819F1AAS1430  
PATRICIA PAREDES – PAREDES BELLIDO  
Gerente Adjunto de Sinistros


## ANEXO

**Presupuesto de Multiservicios Punre SRL - Trabajos de descolmatación y conformación de taludes de los Drenes 1-1, 2-2 y 4-4, por S/ 74,100.00**



**PUNRE**  
Multiservicios Punre SRL

Jr. Manuel Seoane N° 386 - Cajamarca  
RUC N° 20411053050



**COTIZACIÓN - SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA**

**CLIENTE :** PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA - PEJEZA

**SERVICIO :** ALQUILER DE MAQUINARIA - TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DIVERSOS (EMERGENCIAS)  
"TRABAJOS PROVISIONALES PARA REPONER EL SERVICIO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE CHEPEN Y PACANGA, PROVINCIA DE PACASMAYO Y CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".


**FECHA :** 30/03/2023

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U. S/	PARCIAL S/	IMPORTE S/
1.0	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION					12,000.00
1.1	Movilización y Desmovilización de Equipos Transportados	4.00	VJE	3,000.00	12,000.00	
2.0	ALQUILER DE EQUIPOS					62,100.00
2.1	02 EXCAVADORAS - CATERPILLAR - 338D2L - 268 HP - 2.4 M3	138.00	HM	450.00	62,100.00	
<b>IMPORTE TOTAL S/</b>						<b>74,100.00</b>

**NOTAS:**














- Los precios incluyen IGV.
- Los precios son a Todo Costo.

MULTISERVICIOS PUNRE SRL  
RUC 20411053050



## ANEXO

**Carta de Elección de Proveedor Multiservicios Punre SRL**  
**Oficio N° 268-2023-MIDAGRI-PEJEZA/DE**

	<b>PERÚ</b> Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego	<b>Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña</b>																																																																																																																					
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"																																																																																																																							
Yonán, 31 de marzo de 2023																																																																																																																							
<b><u>OFICIO N° 268 - 2023-MIDAGRI-PEJEZA/DE</u></b>																																																																																																																							
<b>Señora:</b> <b>MARISA SAENZ MELGAR</b> Gerente General Más Soluciones Corredoras de Seguros SAC <a href="mailto:jramos@mas.com.pe">jramos@mas.com.pe</a> , <a href="mailto:msaenz@mas.com.pe">msaenz@mas.com.pe</a> , <a href="mailto:mcacique@mas.com.pe">mcacique@mas.com.pe</a> <u>Lima.</u>																																																																																																																							
<b>ASUNTO :</b> Alcanzo Reajuste de la Oferta Económica del <b>Proveedor Propuesto</b> para realizar trabajos provisionales con la finalidad de atender la emergencia del Sistema de Drenaje del Valle Jequetepeque.																																																																																																																							
<b>REFERENCIA:</b> a) INFORME N° 278-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UOM b) INFORME N° 367-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UA-PPMBSO																																																																																																																							
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez comunicarle que en atención al documentos de la referencia, se Sugiere contratar a la empresa Multiservicios Punre S.R.L. con RUC N° 20411053050, quien reúne condiciones logísticas, técnicas y financieras para la ejecución de trabajos de Reposición del Servicio del Sistema de Drenaje del Valle Jequetepeque, Distrito de Chepén y Pacanga, Provincia de Pacasmayo y Chepén, Departamento de la Libertad, cuya oferta económica ha sido reajusta en base a la segunda inspección de campo de parte del equipo especialista de la Unidad de Operación y mantenimiento de la Entidad, siendo que su oferta económica es Setenta y Cuatro Mil Cien y 00/100 Soles ( <b>S/ 74,100.00</b> ), según el siguiente detalle:																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="7">  </td> <td align="center" colspan="2">         M. Manual Isolina N° 836 - CAJON VICE          RUC N° 2161208270       </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="9"> <b>COTIZACIÓN - SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA</b> </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="9">         CLIENTE : PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA - PEJEZA          SERVICIO : ALQUILER DE MAQUINARIA, TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DIVERSOS (EMERGENCIA)          "TRABAJO PROVISIONAL PARA REPARAR EL SERVICIO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE CHEPEN Y PACANGA, PROVINCIA DE PACASMAYO Y CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".          FECHA : 30/03/2023       </td> </tr> <tr> <td align="center">ITEM</td> <td align="center">DESCRIPCION</td> <td align="center">CANT.</td> <td align="center">UNID.</td> <td align="center">P.U. S/</td> <td align="center">PARCIAL S/</td> <td align="center">IMPORTE S/</td> <td align="center"></td> <td align="center"></td> </tr> <tr> <td align="center">1.0</td> <td>MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN</td> <td align="center"></td> <td align="center"></td> <td align="center"></td> <td align="center"></td> <td align="center"></td> <td align="center"></td> <td align="center">11,000.00</td> </tr> <tr> <td align="center">2.0</td> <td>Provisión y Desmovilización de Equipos Transportados</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">S/6</td> <td align="center">3,000.00</td> <td align="center">12,000.00</td> <td align="center"></td> <td align="center"></td> <td align="center"></td> </tr> <tr> <td align="center">2.0</td> <td>ALQUILER DE EQUIPOS</td> <td align="center"></td> <td align="center"></td> <td align="center"></td> <td align="center"></td> <td align="center"></td> <td align="center"></td> <td align="center">62,100.00</td> </tr> <tr> <td align="center">2.1</td> <td>EXCAVADOR - CATERPILLAR - 330D2L - 200 HP - 2.4 MT3</td> <td align="center">100.00</td> <td align="center">HRS</td> <td align="center">400.00</td> <td align="center">40,000.00</td> <td align="center"></td> <td align="center"></td> <td align="center"></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="7"></td> <td align="center"><b>IMPORTE TOTAL S/</b></td> <td align="center"><b>74,100.00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="9">         NOTAS:          - Los precios incluyen IGV.          - Los precios son a Todo Costo.       </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="9"> <div align="right">           Multiservicios Punre SRL       </div> </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="9">         Carretera a Capatzena Km 32.5 - Campamento Gallo Negro - Capatzena          T. (076) 83 7009  <a href="http://www.pejeza.gob.pe">www.pejeza.gob.pe</a>  <a href="http://www.mirajgo.gob.pe">www.mirajgo.gob.pe</a> </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="9"> <div align="right">   </div> </td> </tr> </table>										M. Manual Isolina N° 836 - CAJON VICE RUC N° 2161208270		<b>COTIZACIÓN - SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA</b>									CLIENTE : PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA - PEJEZA SERVICIO : ALQUILER DE MAQUINARIA, TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DIVERSOS (EMERGENCIA) "TRABAJO PROVISIONAL PARA REPARAR EL SERVICIO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE CHEPEN Y PACANGA, PROVINCIA DE PACASMAYO Y CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD". FECHA : 30/03/2023									ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	P.U. S/	PARCIAL S/	IMPORTE S/			1.0	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN							11,000.00	2.0	Provisión y Desmovilización de Equipos Transportados	4.00	S/6	3,000.00	12,000.00				2.0	ALQUILER DE EQUIPOS							62,100.00	2.1	EXCAVADOR - CATERPILLAR - 330D2L - 200 HP - 2.4 MT3	100.00	HRS	400.00	40,000.00											<b>IMPORTE TOTAL S/</b>	<b>74,100.00</b>	NOTAS: - Los precios incluyen IGV. - Los precios son a Todo Costo.									<div align="right">           Multiservicios Punre SRL       </div>									Carretera a Capatzena Km 32.5 - Campamento Gallo Negro - Capatzena T. (076) 83 7009 <a href="http://www.pejeza.gob.pe">www.pejeza.gob.pe</a> <a href="http://www.mirajgo.gob.pe">www.mirajgo.gob.pe</a>									<div align="right">   </div>								
							M. Manual Isolina N° 836 - CAJON VICE RUC N° 2161208270																																																																																																																
<b>COTIZACIÓN - SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA</b>																																																																																																																							
CLIENTE : PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA - PEJEZA SERVICIO : ALQUILER DE MAQUINARIA, TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DIVERSOS (EMERGENCIA) "TRABAJO PROVISIONAL PARA REPARAR EL SERVICIO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE CHEPEN Y PACANGA, PROVINCIA DE PACASMAYO Y CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD". FECHA : 30/03/2023																																																																																																																							
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	P.U. S/	PARCIAL S/	IMPORTE S/																																																																																																																	
1.0	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN							11,000.00																																																																																																															
2.0	Provisión y Desmovilización de Equipos Transportados	4.00	S/6	3,000.00	12,000.00																																																																																																																		
2.0	ALQUILER DE EQUIPOS							62,100.00																																																																																																															
2.1	EXCAVADOR - CATERPILLAR - 330D2L - 200 HP - 2.4 MT3	100.00	HRS	400.00	40,000.00																																																																																																																		
							<b>IMPORTE TOTAL S/</b>	<b>74,100.00</b>																																																																																																															
NOTAS: - Los precios incluyen IGV. - Los precios son a Todo Costo.																																																																																																																							
<div align="right">           Multiservicios Punre SRL       </div>																																																																																																																							
Carretera a Capatzena Km 32.5 - Campamento Gallo Negro - Capatzena T. (076) 83 7009 <a href="http://www.pejeza.gob.pe">www.pejeza.gob.pe</a> <a href="http://www.mirajgo.gob.pe">www.mirajgo.gob.pe</a>																																																																																																																							
<div align="right">   </div>																																																																																																																							

## ANEXO

**Orden de Servicio a favor de Multiservicios Punre SRL por S/ 74,100.00**

DocuSign Envelope ID: FF1A9C36-4E1F-4423-BAF2-ED07505D946C

**La Positiva**  
Seguros

**SNTRO – RR.GG. O/C 026-2023**

San Isidro, 10 de mayo de 2023

Señores  
**MULTISERVICIOS PUNRE SRL**  
Jr. Manuel Seoane Nro. 386  
**Cajamarca -**

Referencia : Cotización de alquiler de maquinaria  
Asegurado : **PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA**  
Póliza : Póliza Multirisgo N° 60046192  
Siniestro : N° 61038527

Ocurrencia del 11/03/2023 - Ref. Ajustador PE6880.23

Estimados señores,

En atención a la COTIZACIÓN presentada por ustedes a nuestro Asegurado de la referencia, y a las instrucciones recibidas por parte de dicho Asegurado seleccionándolos como el proveedor que se encargará de **"Reparación de los taludes de los Drenes 1-1, 2-2 y 4-4"**, se procede a girar la presente Orden de Servicio, conforme al siguiente detalle:

PROVEEDOR SELECCIONADO	N° DE RUC	COTIZACIÓN/PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	MONTO INC. IGV.
Multiservicios Punre SRL	20411053050	Cotización de alquiler de maquinaria	Reparación de los taludes de los Drenes 1-1, 2-2 y 4-4	S/ 74,100.00

Esta orden de compra es emitida bajo las siguientes condiciones:

a. El pago único o los pagos que correspondan ejecutar por cada una de las etapas señaladas en LA COTIZACIÓN, según sea el caso, serán realizados por nuestra Compañía, siempre que contemos con la autorización por escrito de nuestro asegurado, lo cual deberá darse en forma simultánea a la conformidad por los trabajos realizados y/o a los bienes recibidos.

Precisamos que el asegurado está obligado al pago de deducible, infraseguro y montos no cubiertos por la póliza de referencia.

b. La correspondiente factura deberá ser emitida a favor de:

**LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS**  
RUC 20100210909  
DIRECCION: FRANCISCO MASIAS N°370 – SAN ISIDRO  
SINIESTRO N°

c. En la factura que se emita, debe dejarse constancia en la glosa, que dicha Factura corresponde a la Cotización presentada a nuestro asegurado, por lo cual incluirá el siguiente texto:

*Según Cotización de Alquiler de Maquinaria, emitida y entregada a favor de Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, quienes se ha negociado directamente los precios y características del bien / servicio allí descrito, sin la intervención de LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS.*

lapositiva.pe  
T. +51 1 211-0000  
Calle Francisco Masías 370, San Isidro - Lima, Perú

DocuSign Envelope ID: FF1A9C36-4E1F-4423-BAF2-ED07505D946C



- d. En caso de aceptar la presente Orden de Compra, ustedes asumen en forma única y exclusiva frente a nuestra Compañía y ante PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA, las responsabilidades que se deriven de los hechos dolosos o culposos que cometan al ejecutar la prestación a su cargo.
- e. Las coordinaciones en el PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA, deberán ser realizadas con el Ing. Cesar Sialer, al teléfono 978-379-501.
- f. El pago de su Factura se efectuará en un tiempo máximo de treinta (30) días hábiles, dicho plazo empezará a correr desde la fecha en que recibimos la misma **en formato PDF y XML**, y la siguiente documentación de sustento:
- Informe técnico
  - Memoria descriptiva
  - Acta de conformidad debidamente firmada y sellada por (nombre del asegurado), en señal de recepción y conformidad,
  - Carta de autorización de pago al proveedor del Adelanto Solicitado, emitida por el Asegurado
  - Informe debidamente detallado, con los trabajos realizados, indicando las progresivas, los metros y fotografías. (Para el caso de la limpieza y descolmatación deberá presentar el control diario en m3 de los volúmenes de limpieza/descolmatación realizados hasta la fecha de corte del pago al proveedor).

La(s) factura(s), en su totalidad, deberán ser emitidas a crédito.

- g. Toda factura emitida deberá tener fecha posterior a la emisión de la presente Orden de Servicio.
- h. Su factura deberá ser remitida a los Ajustadores de Seguros señores COOPER BROTHERS PERÚ S.A.C. a la atención de Ricardo Vasquez, a sus oficinas sito en Las Camelias N° 790, Of. 603-A, San Isidro, Lima Tel: 960-269-854/e-mail: [ricardovasquez@cooperbrosgroup.com](mailto:ricardovasquez@cooperbrosgroup.com), para su debida revisión y posterior trámite de pago por parte de nuestra Compañía.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlos.

Atentamente,

DocuSigned by:

7739048FAE714AE  
MAGALY CASTANEDA CARRERA  
Analista de Sinistros

DocuSigned by:

A47819F1AA91430  
PATRICIA PAREDES - PAREDES BELLIDO  
Gerente Adjunto de Sinistros

## ANEXO

**Oficio N° 317-2023 MIDAGRI-PEJEZA/DE – Autorización de pago por s/  
74,100.00 a favor de Multiservicios Punre SRL**

	<b>PERÚ</b> Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego	<b>Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña</b> "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"
Yonán, 17 de abril de 2023		
<b><u>OFICIO N° 317 - 2023-MIDAGRI-PEJEZA/DE</u></b>		
<b>Señora:</b> <b>MAGALY CASTAÑEDA CARRERA</b> Jefe de Siniestros La Positiva Seguros y Reaseguros <a href="mailto:ricardovasquez@cooperbrosgroup.com">ricardovasquez@cooperbrosgroup.com</a> , <a href="mailto:guillermo.tirado@lapositiva.com.pe">guillermo.tirado@lapositiva.com.pe</a> , <a href="mailto:patricia.paredes@lapositiva.com.pe">patricia.paredes@lapositiva.com.pe</a> , <a href="mailto:magalyc@lapositiva.com.pe">magalyc@lapositiva.com.pe</a> , <a href="mailto:jramos@mas.com.pe">jramos@mas.com.pe</a> , <a href="mailto:msaenz@mas.com.pe">msaenz@mas.com.pe</a> , <a href="mailto:mcacique@mas.com.pe">mcacique@mas.com.pe</a> , <a href="mailto:agordillo@mas.com.pe">agordillo@mas.com.pe</a> <b>Lima.</b>		
<b>ASUNTO :</b>	AUTORIZACION DE PAGO - SERVICIO ALQUILER DE MAQUINARIA	
<b>REFERENCIA:</b>	a) INFORME N° 414-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/PPMBSO b) INFORME N° 378-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UOM c) Actividad: TRABAJOS PROVISIONAL PARA REPONER EL SERVICIO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO CHEPEN Y PACANGA, PROVINCIA PACASMAYO Y CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - DREN I-I , DREN II-II – DREN IV – PRIMER SINIESTRO 11/MAR/2023.	
Por medio de la presente y en atención al siniestro citado en el documento de la referencia c), y teniendo en cuenta que el servicio contratado cuenta con la conformidad del área técnica, esto es la Unidad de Operación y Mantenimiento, se <b>AUTORIZA EL PAGO</b> de la <b>Factura N° E001-863</b> , por el monto total de Setenta y Cuatro Mil Cien y 00/100 Soles (S/. 74,100.00) a favor de la empresa Multiservicios Punre SRL, el cual corresponde al servicio de Alquiler de Maquinaria Pesada ejecutado al 100%, conforme se detalla:		
<b>Razón Social</b>	: Multiservicios Punre SRL	
<b>N° de Ruc</b>	: 20453537537	
<b>Importe Total</b>	: S/. 74,100.00	
Por lo expuesto, Solicito su urgente atención según corresponda dentro los plazos establecidos en la póliza, previa revisión, caso contrario nos veremos en la obligación de solicitar el pago de intereses o penalidades según corresponda.		
Agradeciendo la atención que brinde a la presente, le expreso los sentimientos de mi consideración y estima.		
Atentamente,  <b>ING. MANUEL BARRENO RODRIGO</b> Director Ejecutivo		
CUT N°: 2269-2023		
<small>         El Comodoro y Comodoro Km 31.5 - Campesinado Gallo Negro - Chayabamba          T: (070) 613 7956  <a href="http://www.mmidagri.gob.pe">www.mmidagri.gob.pe</a>  <a href="http://www.mmidagri.gob.pe">www.mmidagri.gob.pe</a> </small>		
 		

## ANEXO

**Informe N° 378-2023 MIDAGRI-PEJEZA/DE/UOM – Conformidad de Trabajos o por s/ 74,100.00 a favor de Multiservicios Punre SRL**



**PERÚ**

**Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego**

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña

**RECIBIDO**

13 ABR. 2023

Reg. N° Hora

Yonán, 12 de abril de 2023

**INFORME N° 378-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UOM**

Srta.:

**CPC. LIZET ESPERANZA RAMIREZ ZAVALA**

Jefe Unidad de Administración

Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña

**Presente. –**

**RECIBIDO**

14 ABR. 2023

Reg. N° Hora: 10:01 a

**RECIBIDO**

13 ABR. 2023

Reg. N° Hora: 9:05 a

**ASUNTO : ALCANZA INFORME DE CONFORMIDAD A ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA A TODO COSTO POR REALIZAR TRABAJOS PROVISIONALES EN EL SISTEMA DE DRENAJE DEL VALLE JEQUETEPEQUE.**

**REFERENCIA : b) INFORME N° 046-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UOM-ESIHM-MAPB**  
a) INFORME N° 278-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UOM

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez manifestarle que, mediante el documento de la referencia a), la Unidad de Operación y Mantenimiento requirió el SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR TRABAJOS PROVISIONALES CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL VALLE JEQUETEPEQUE A TRAVÉS DE LA PÓLIZA DE SEGURO.

Sobre el particular, el Especialista de Supervisión de la Infraestructura Hidráulica Mayor de esta Unidad, con el Informe de la referencia b), manifiesta que, el servicio se realizó conforme lo requerido, motivo por el cual, solicito a vuestro despacho continuar con el trámite respectivo, por el importe total de S/. 74 100.00 (Setenta y Cuatro Mil Cien con 00/100 Soles) - Empresa MULTISERVICIOS PUNRE SRL, con RUC. N° 20411053050. La misma que se encuentra dentro de la cobertura de la póliza OCT y debe ser tramitada a LA POSITIVA SEGUROS y REASEGUROS.

Agradeciendo el trámite oportuno del presente, me suscribo de usted.

Atentamente,



**Ing. CESAR D. SIALER DIAZ**  
Jefe Unidad de Operación y Mantenimiento



GUT N° 2269-2023

C.c. Archivo

CDSD:aygm

*En m. PPMBSO*

*su atención*

*[Signature]*

**C.P.C. LIZET ESPERANZA RAMIREZ ZAVALA**  
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN



**BICENTENARIO DEL PERÚ**  
2021 - 2024

Carretera a Capatzena Km 33.5 - Campamento Gallo Negro - Capatzena

T. (010) 43-1009

www.pepsa.gob.pe

www.midagri.gob.pe

## ANEXO

**Factura N° E001-863, de Multiservicios Punre SRL por S/ 74,100.00**

<b>MULTISERVICIOS PUNRE S.R.L.</b> CAL. MANUEL SEOANE 386 BAR. 2 DE MAYO CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA		<b>FACTURA ELECTRONICA</b> <b>RUC: 20411053050</b> <b>E001-863</b>						
Fecha de Emisión : 17/04/2023 Señor(es) : LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. RUC : 20100210909 Dirección del Receptor de la factura : CAL. FRANCISCO MASIAS 370 ESTE LIMA LIMA SAN ISIDRO Dirección del Cliente : CAL. FRANCISCO MASIAS 370 CRUCE CON AV. JAVIER PRADO ESTE LIMA-LIMA-SAN ISIDRO Tipo de Moneda : SOLES Observación : SEGÚN COTIZ. SIN DEL 30-03-2023 EMITIDA Y ENTREGADA A FAVOR DE PEJEZA CON QUIENES SE HA NEGOCIADO DIRECT. PRECIOS Y CARACTERÍST. DEL SERV. AHI DESCRITO SIN LA INTERV. DE LA POSITIVA SEGURO Y REASEGURO		Forma de pago: Crédito						
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER				
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS PROVISIONALES PARA REPONER EL SERVICIO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL VALLE JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE CHEPEN Y PACANGA, PROVINCIA DE PACASMAYO Y CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. SINIESTRO:61036527.	62796.614	0.00				
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00		Sub Total Ventas : S/ 62,796.61 Anticipos : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 62,796.61 ISC : S/ 0.00 IGV : S/ 11,303.39 ICBPER : S/ 0.00 Otros Cargos : S/ 0.00 Otros Tributos : S/ 0.00 Monto de redondeo : S/ 0.00 <b>Importe Total : S/ 74,100.00</b>						
<b>SON: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO Y 00/100 SOLES</b>								
Información del crédito : Monto neto pendiente de pago : S/ 66,690.00 Total de Cuotas : 1								
N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	16/05/2023	66,690.00						
<i>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.</i>								

## ANEXO

**Presupuesto de JDCH Dilas Contratistas General EIRL por S/ 1,858.50**  
**- Trabajos de descolmatación en TP5**

## COTIZACION DE RETROEXCAVADORA CASSE SUPER N 580

Empresa JDCH Dilas Contratistas Generales EIRL

Celular 925798327

## Descolmatacion de Canal

ITEM	MAQUINARIA	Und.	Cant. Mag.	Cant.H.M	Costo Unitario	Monto Base
1	Retroexcavadora Casse Super N 580	hm	1	8.5	150	1275
Total						1275

## Transporte de Maquinaria


ITEM	MAQUINARIA	Und.	Cant.	Costo Unitario	Monto Base
1	Movilizacion y desmovilizaion de equipos transportados	vje	2	150	300
Total					300

Descolmatacion	1275
Transporte	300
Total	1575
IGV (18%)	283.5
Total Neto a Pagar	1858.5

  
 LEONIDAS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.  
 JUAN FRANCISCO DIGNS CHICONON  
 GERENTE GENERAL

## ANEXO

**Carta de Elección de Proveedor JDCH Dilas Contratistas General SRL. Por S/ 1,858.50**  
**Oficio N° 250-2023-MIDAGRI-PEJEZA/DE**



**PERÚ**  
Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

**Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"


**Yonán, 29 de marzo de 2023**

**OFICIO N° 250 - 2023-MIDAGRI-PEJEZA/DE**

**Señora:**  
**MARISA SAENZ MELGAR**  
 Gerente General  
 Más Soluciones Corredoras de Seguros SAC  
[ramos@mas.com.pe](mailto:ramos@mas.com.pe), [msaenz@mas.com.pe](mailto:msaenz@mas.com.pe), [mcacique@mas.com.pe](mailto:mcacique@mas.com.pe)  
**Lima.**

**ASUNTO :** **Alcanzo Proveedor Propuesto para realizar** trabajos provisionales con la finalidad de atender la emergencia del Sistema de Riego del Canal Lateral Toma Principal TP 5°.

**REFERENCIA:** a) INFORME N° 258-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UOM  
 b) INFORME N° 335-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UA-PPMBSO



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez comunicarle que en atención al documento de la referencia b), se **Sugiere contratar a la empresa JDCH DILAS CONTRATISTAS GENERAL E.I.R.L con RUC N° 20482353011**, quien reúne condiciones logísticas, técnicas y financieras para la ejecución de Trabajos Provisionales para Reponer el Servicio de Agua para Riego del Canal Lateral Toma Principal TP 5°, Distrito y Provincia de Chepén, Departamento de la Libertad, cuya oferta económica asciende a Un Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho con 50/100 Soles (S/ 1,858.50), según el siguiente detalle:

EQUIPACION DE RETROEXCAVADORA CASE SUPER N 580

Empresa J.D.C.H. DILAS CONTRATISTAS GENERAL E.I.R.L

Celular 925798327

Desmontación de Canal


ITEM	MADQUINARIA	Unid.	Cant. Mag.	Cant. N. 58	Costo Unitario	Monto Base
1	Retroexcavadora Case Super N 580	hm		1	8.5	150
	<b>Total</b>					1275


Transporte de Maquinaria

ITEM	MADQUINARIA	Unid.	Cant.	Costo Unitario	Monto Base
2	Movilización y desmovilización de equipos transportados	VP	2	150	300
	<b>Total</b>				400

Desmontación de Canal	1275
Transporte	300
<b>Total</b>	1575
Igv (18%)	283.5
<b>Total Neto a Pagar</b>	1858.5

Carretera a Capatzena Km 33.5 - Campamento Galdo Ciego - Capatzena  
 T. (076) 63 7008  
[www.pejeza.gob.pe](http://www.pejeza.gob.pe)  
[www.midagri.gob.pe](http://www.midagri.gob.pe)







PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

## Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña

Asimismo, se recomienda que en su Calidad de Corredor de Seguros de la Entidad designado mediante Carta N° 006-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE, hacer de conocimiento de todo lo actuado a la Compañía de Seguros La Positiva Seguros y Reaseguros, a fin de garantizar la correcta coordinación en atención a que dichos trabajos se realizará con cargo a la indemnización de la Póliza de Seguros de Obras Civiles Terminadas vigente.

Al respecto, se adjunta propuesta económica del proveedor donde indica las condiciones mínimas para la ejecución de la prestación.

Agradeciendo la atención que brinde a la presente, le expreso los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente,

ING. MANUEL BARRENO RODRIGO  
Director Ejecutivo (e)



CUT N°: 2455-2023

## ANEXO

**Orden de Servicio a favor de JDCH Dilas Contratistas General EIRL por S/ 1,858.00 – TP5**

DocuSign Envelope ID: F4107E78-D8FE-4EF2-B560-83CA7B16CF3F

**RRGG 023-2023**

San Isidro, 02 de mayo de 2023

**Señores**  
**JDCH DILAS CONTRATISTAS GENERAL EIRL**  
 Jr. América N° 213 – Seo Chepén  
**La Libertad.-**

**Referencia** : Cotización de Retroexcavadora Casse Super N 580  
**Asegurado** : PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA  
**Póliza** : Póliza Multirisgo N° 60046192  
**Siniestro** : N° 61038527

Ocurrencia del 11/03/2023 - Ref. Ajustador PE6990.23

Estimados señores,

En atención a la COTIZACIÓN presentada por ustedes a nuestro Asegurado de la referencia, y a las instrucciones recibidas por parte de dicho Asegurado seleccionándolos como el proveedor que se encargará de **"Descolmatación del canal revestido TP5"**, se procede a girar la presente Orden de Servicio, conforme al siguiente detalle:

PROVEEDOR SELECCIONADO	N° DE RUC	COTIZACIÓN/PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	MONTO INC. IGV.
JDCH Dilas Contratistas General EIRL	20482353011	Cotización de Retroexcavadora Casse Super N 580	Descolmatación del canal revestido TP5	S/ 1,858.50

Esta orden de compra es emitida bajo las siguientes condiciones:

- a. El pago único o los pagos que correspondan ejecutar por cada una de las etapas señaladas en LA COTIZACIÓN, según sea el caso, serán realizados por nuestra Compañía, siempre que contemos con la autorización por escrito de nuestro asegurado, lo cual deberá darse en forma simultánea a la conformidad por los trabajos realizados y/o a los bienes recibidos.

Precisamos que el asegurado está obligado al pago de deducible, infraseguro y montos no cubiertos por la póliza de referencia.

- b. La correspondiente factura deberá ser emitido a favor de:

**LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS**  
**RUC 20100210909**  
**DIRECCION: FRANCISCO MASIAS N°370 – SAN ISIDRO**  
**SINIESTRO N° 61038527**

- c. En la factura que se emita, debe dejarse constancia en la glosa, que dicha Factura corresponde a la Cotización presentada a nuestro asegurado, por lo cual incluirá el siguiente texto:

*Según Cotización de Retroexcavadora Casse Super N 580, emitida y entregada a favor de Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, quienes se ha negociado directamente los precios y características del bien / servicio allí descrito, sin la intervención de LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS.*

- d. En caso de aceptar la presente Orden de Compra, ustedes asumen en forma única y exclusiva frente a nuestra Compañía y ante PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA, las responsabilidades

lapositiva.pe

T. +51 1 211-0000

Calle Francisco Masías 370, San Isidro - Lima, Perú

DocuSign Envelope ID: F4107E78-D8FE-4EF2-5860-83CA7B16CF3F



que se deriven de los hechos dolosos o culposos que cometan al ejecutar la prestación a su cargo.

- e. Las coordinaciones en el PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA, deberán ser realizadas con el Ing. Cesar Sialer, al teléfono 978-379-501.
- f. El pago de su Factura se efectuará en un tiempo máximo de treinta (30) días hábiles, dicho plazo empezará a correr desde la fecha en que recibimos la misma **en formato PDF y XML**, y la siguiente documentación de sustento:
  - Informe técnico
  - Memoria descriptiva
  - Acta de conformidad debidamente firmada y sellada por (nombre del asegurado), en señal de recepción y conformidad,
  - Carta de autorización de pago al proveedor del Adelanto Solicitado, emitida por el Asegurado
  - Informe debidamente detallado, con los trabajos realizados, indicando las progresivas, los metros y fotografías. (Para el caso de la limpieza y descolmatación deberá presentar el control diario en m3 de los volúmenes de limpieza/descolmatación realizados hasta la fecha de corte del pago al proveedor.)

La(s) factura(s), en su totalidad, deberán ser emitidas a crédito.

- g. Toda factura emitida deberá tener fecha posterior a la emisión de la presente Orden de Servicio.
- h. Su factura deberá ser remitida a los Ajustadores de Seguros señores COOPER BROTHERS PERÚ S.A.C. a la atención de Ricardo Vásquez, a sus oficinas sito en Las Camelias N° 790, Of. 603-A, San Isidro, Lima Tel: 960-269-854/e-mail: [ricardovasquez@cooperbrosgroup.com](mailto:ricardovasquez@cooperbrosgroup.com), para su debida revisión y posterior trámite de pago por parte de nuestra Compañía.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlos.

Atentamente,

DocuSigned by:  
  
 7739048FAE714AE  
**MAGALY CASTAÑEDA CARRERA**  
 Analista de Sinistros

DocuSigned by:  
  
 A47819F1AA91430  
**PATRICIA PAREDES - PAREDES BELLIDO**  
 Gerente Adjunto de Sinistros

## ANEXO

**Oficio N° 316-2023 MIDAGRI-PEJEZA/DE – Autorización de pago por s/ 1,858.50 a favor de JDCH Dilas Contratistas General EIRL**

	<b>PERÚ</b> Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego	<b>Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña</b>
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"		
Yonán, 17 de abril de 2023		
<b><u>OFICIO N° 316 - 2023-MIDAGRI-PEJEZA/DE</u></b>		
<b>Señora:</b> <b>MAGALY CASTAÑEDA CARRERA</b> Jefe de Sinistros La Positiva Seguros y Reaseguros <a href="mailto:ricardovasquez@cooperbrosgroup.com">ricardovasquez@cooperbrosgroup.com</a> , <a href="mailto:guillermo.tirado@lapositiva.com.pe">guillermo.tirado@lapositiva.com.pe</a> , <a href="mailto:patricia.paredes@lapositiva.com.pe">patricia.paredes@lapositiva.com.pe</a> , <a href="mailto:magalyc@lapositiva.com.pe">magalyc@lapositiva.com.pe</a> , <a href="mailto:jramos@mas.com.pe">jramos@mas.com.pe</a> , <a href="mailto:msaenz@mas.com.pe">msaenz@mas.com.pe</a> , <a href="mailto:mcacique@mas.com.pe">mcacique@mas.com.pe</a> , <a href="mailto:agordillo@mas.com.pe">agordillo@mas.com.pe</a> <b>Lima.</b>		
<b>ASUNTO</b>	:	AUTORIZACION DE PAGO - SERVICIO ALQUILER DE MAQUINARIA
<b>REFERENCIA:</b>	:	a) INFORME N° -2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/PPMBSO b) INFORME N° 354-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UOM c) Actividad: "TRABAJOS PROVISIONALES PARA REPONER EL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LATERAL TOMA PRINCIPAL TP 5', DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".
Por medio de la presente y en atención al siniestro citado en el documento de la referencia c), y teniendo en cuenta que el servicio contratado cuenta con la conformidad del área técnica esto es la Unidad de Operación y Mantenimiento, se <b>AUTORIZA EL PAGO</b> de la <b>Factura N° E001-68</b> , por el monto total de Un Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho y 50/100 Soles (S/, 1,858.50) a favor de la empresa J.D.CH. DILAS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., el cual corresponde al servicio de Alquiler de Maquinaria Pesada ejecutado al 100%, conforme se detalla:		
<b>Razón Social</b>	:	J.D.CH. DILAS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
<b>N° de Ruc</b>	:	20482353011
<b>Importe Total</b>	:	<u>S/. 1,858.50</u>
Por lo expuesto, Solicito su urgente atención según corresponda dentro los plazos establecidos en la póliza, previa revisión, caso contrario nos veremos en la obligación de solicitar el pago de intereses o penalidades según corresponda.		
Agradeciendo la atención que brinde a la presente, le expreso los sentimientos de mi consideración y estima.		
Atentamente,		
 <b>ING. MANUEL BARRENO RODRIGO</b> Director Ejecutivo		CUT N°: 2455-2023
Correo: <a href="mailto:comunicacion@cooperbros.com">comunicacion@cooperbros.com</a> T: (011) 411-7508 <a href="http://www.pejeca.pe">www.pejeca.pe</a> <a href="http://www.midagri.pe">www.midagri.pe</a>		

## ANEXO

**Informe N° 354-2023 MIDAGRI-PEJEZA/DE/UOM – Conformidad de Trabajos o por S/ 1,858.50 a favor de JDCH Dilas Contratistas General EIRL**

 **PERÚ** Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Yonán, 12 de abril de 2023

**INFORME N° 354-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UOM**

Srta.:  
CPC. LIZET ESPERANZA RAMIREZ ZAVALA  
Jefe Unidad de Administración  
Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña

**Presente. -**

**ASUNTO :** ALCANZA INFORME DE CONFORMIDAD A ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA A TODO COSTO POR REALIZAR TRABAJOS CANAL LATERAL TOMA PRINCIPAL TP 5° DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.

**REFERENCIA :** b) INFORME N° 049-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UOM-ESIHM-MAPB  
a) INFORME N° 258-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UOM

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez manifestarle que, mediante el documento de la referencia a), la Unidad de Operación y Mantenimiento requirió el SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR TRABAJOS PROVISIONALES CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA EMERGENCIA DEL CANAL LATERAL TOMA PRINCIPAL TP 5° A TRAVÉS DE LA PÓLIZA DE SEGURO.

Sobre el particular, el Especialista de Supervisión de la Infraestructura Hidráulica Mayor de esta Unidad, con el Informe de la referencia b), manifiesta que, el servicio se realizó conforme lo requerido, motivo por el cual, solicito a vuestro despacho continuar con el trámite respectivo, por el importe total de S/. 1,858.50 (Un Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho con 50/100 Soles) - Empresa JDCH DILAS CONTRATISTAS GENERAL E.I.R.L., con RUC. N° 20482353011. La misma que se encuentra dentro de la cobertura de la póliza OCT y debe ser tramitada a LA POSITIVA SEGUROS y REASEGUROS.

Agradeciendo el trámite oportuno del presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

  
Ing. CESAR D. SIALER DIAZ  
Jefe Unidad de Operación y Mantenimiento



CUT N° 2455-2023  
C.c. Archivo  
CDSD/ajgm

Carretera a Capatzen Km 33.5 - Casapueblo Casapueblo - Capatzen  
T. (504) 63-7096  
www.pejeza.gob.pe  
www.mir.gob.pe

Visto Pase a: Abastecimiento  
Para: Trámite correspondiente

  
CPC. LIZET RAMIREZ ZAVALA  
Jefe Unidad de Administración



BIENENTENIDO DEL PERÚ  
2023 - 2026

14 ABR. 2023

## ANEXO

**Presupuesto de JDCH Dilas Contratistas General EIRL por S/ 2,478.00**  
**- Trabajos de descolmatación en Toma válvula**

COTIZACION DE RETROEXCAVADORA CASSE SUPER N 580

Empresa JDCH Dilas Contratistas Generales EIRL

Celular 925798327

## Descolmatacion de Canal

ITEM	MAQUINARIA	Und.	Cant. Maq.	Cant.H.M	Costo Unitario	Monto Base
1	Retroexcavadora Casse Super N 580	hm	1	12	150	1800
Total						1800

## Transporte de Maquinaria

ITEM	MAQUINARIA	Und.	Cant.	Costo Unitario	Monto Base
1	Movilizacion y desmovilizacion de equipos transportados	vje	2	150	300
Total					300


Descolmatacion	1800
Transporte	300
Total	2100
IGV (18%)	378
Total Neto a pagar	2478

  
 J.DCH DILAS CONTRATISTAS GENERALES EIRL  
 JUAN FRANCISCO DILAS CHICCHOR  
 GERENTE GENERAL

## ANEXO

**Carta de Elección de Proveedor JDCH Dilas Contratistas General SRL**  
**(S/ 2,478.00)**

**Oficio N° 251-2023-MIDAGRI-PEJEZA/DE**



**PERÚ**  
 Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

**Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Yonán, 29 de marzo de 2023

**OFICIO N° 251 - 2023-MIDAGRI-PEJEZA/DE**

**Señora:**  
**MARISA SAENZ MELGAR**  
 Gerente General  
 Más Soluciones Corredoras de Seguros SAC  
[jramos@mas.com.pe](mailto:jramos@mas.com.pe), [msaenz@mas.com.pe](mailto:msaenz@mas.com.pe), [mcacique@mas.com.pe](mailto:mcacique@mas.com.pe)  
Lima.

**ASUNTO :** Alcanzo Proveedor Propuesto para realizar trabajos provisionales con la finalidad de atender la emergencia del Sistema de Riego del Canal Lateral Toma Válvula del Valle Jequetepeque.

**REFERENCIA:** a) INFORME N° 257-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UOM  
 b) INFORME N° 334-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UA-PPMBSO

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez comunicarle que en atención al documento de la referencia b), se Sugiere contratar a la empresa **JDCH DILAS CONTRATISTAS GENERAL E.I.R.L** con RUC N° 20482353011, quien reúne condiciones logísticas, técnicas y financieras para la ejecución de Trabajos Provisionales para Reponer el Servicio de Agua para Riego del Canal Lateral Toma Válvula, Distrito y Provincia de Chepén, Departamento de la Libertad, cuya oferta económica asciende a Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 00/100 Soles (S/ 2,478.00), según el siguiente detalle:

CONDICION DE RETENEDORADORA CRSE SUPER 8 580

Empresa JDCH Dilas Contratistas Generales SRL

Celular 945 989377

Distribución de Oxal

ITEM	MAQUINARIA	Unid.	Cant.	Corte (metros)	Corte (metros)	Costo Unitario	Monto Base
1	Retenedora de Oxal Super 8 580	Una	1	12		150	1800
<b>Total</b>							<b>1800</b>

Transporte Maquinaria

ITEM	MAQUINARIA	Unid.	Cant.	Corte (metros)	Monto Base
1	Movimiento y distribución de oxal	hrs	2	150	300
<b>Total</b>					<b>300</b>


Descomposición	1800
Transporte	300
<b>Total</b>	<b>2100</b>
<b>IVA (18%)</b>	<b>378</b>
<b>Total 48% a pagar</b>	<b>2478</b>


Carretera a Capatzen Km 33.5 - Casapueblo Santa Cruz - Casapueblo

T: (0946) 81-7030

[www.procta.gub.pe](http://www.procta.gub.pe)

[www.midagri.gub.pe](http://www.midagri.gub.pe)





INCENTIVARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

## Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña

Asimismo, se recomienda que en su Calidad de Corredor de Seguros de la Entidad designado mediante Carta N° 006-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE, hacer de conocimiento de todo lo actuado a la Compañía de Seguros La Positiva Seguros y Reaseguros, a fin de garantizar la correcta coordinación en atención a que dichos trabajos se realizarán con cargo a la indemnización de la Póliza de Seguros de Obras Civiles Terminadas vigente.

Al respecto, se adjunta propuesta económica del proveedor donde indica las condiciones mínimas para la ejecución de la prestación.

Agradeciendo la atención que brinde a la presente, le expreso los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente,

ING. MANUEL BARRENO RODRIGO  
Director Ejecutivo (e)



CUT N°: 2443-2023