




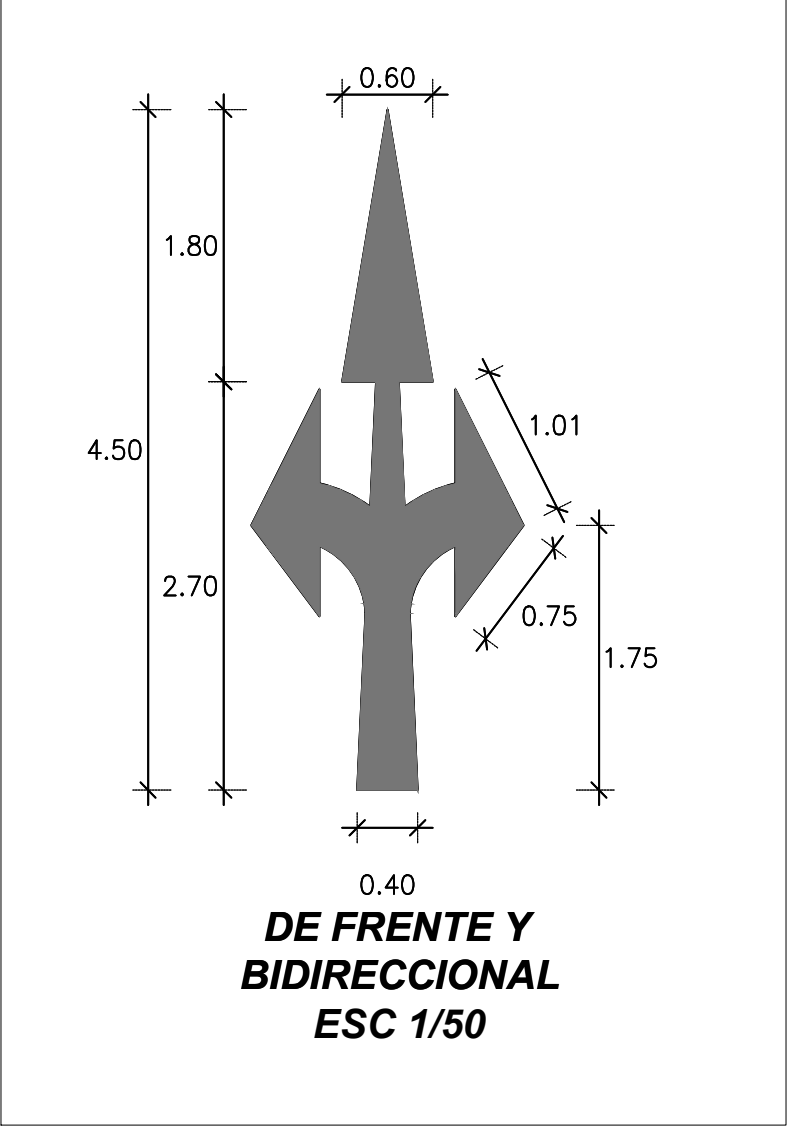

MANZANA 8
ESCALA 1/150

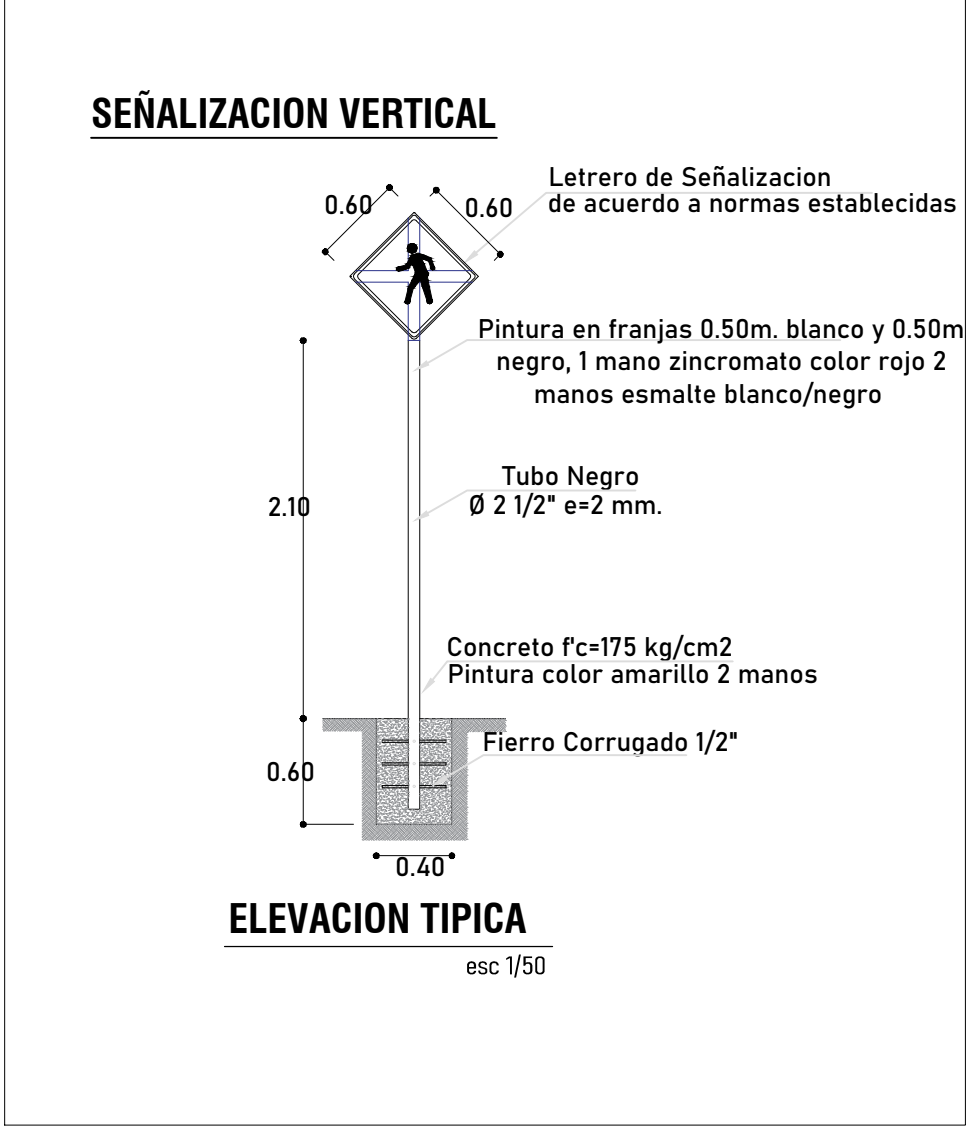

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
CONCRETO	
CONCRETO SOLADOS	f'c = 100 kgf/cm2
CONCRETO VEREDAS, RAMPAS, ESCALONES Y SARDINELES	f'c = 175 kgf/cm2
CONCRETO CONFINAMIENTOS	f'c = 280 kgf/cm2
CONCRETO RESALTOS CIRCULARES	f'c = 280 kgf/cm2
CONCRETO ADOPRETO	f'c = 420 kgf/cm2
SUBRASANTE	
VERIFICAR: SUELO GRANULAR - 80% COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO	
BASE GRANULAR	
VERIFICAR BASE: 80% COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO	

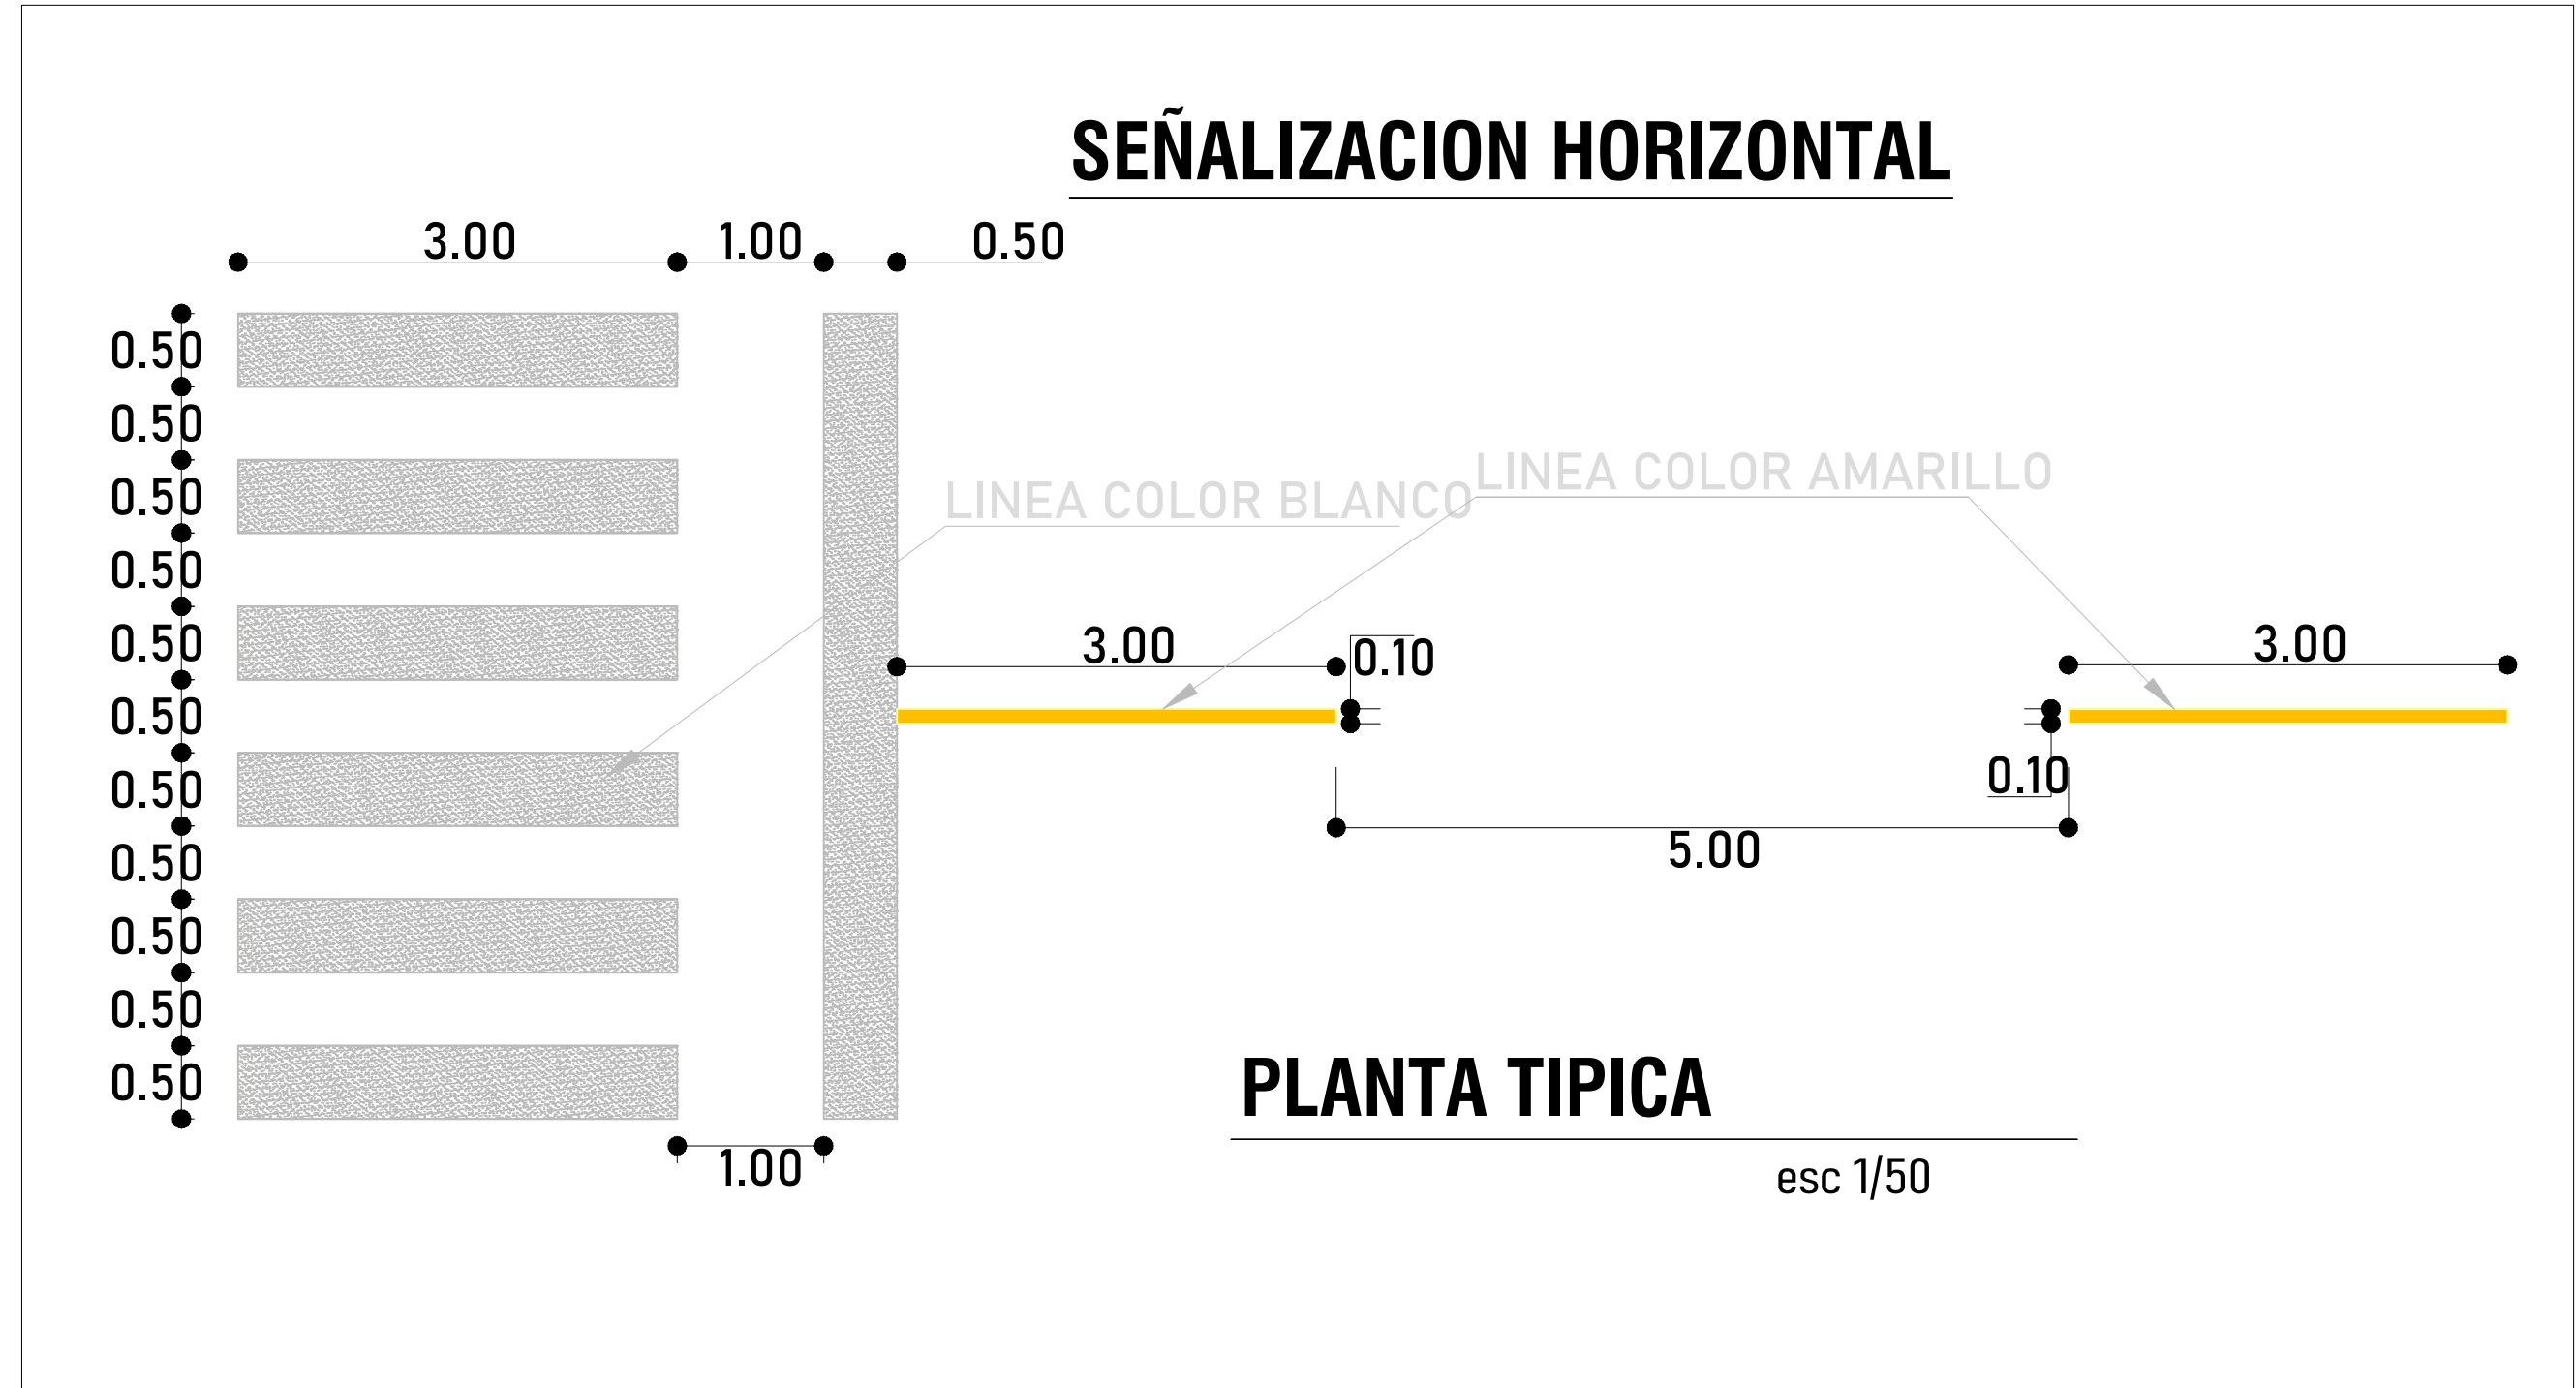