



## RESUMEN EJECUTIVO

### 1.00 NOMBRE DEL PROYECTO


El Proyecto se denomina: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA AV. ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ DEL C.P NUEVO TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA” CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2639932**

### 2.00 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en la Avenida Enrique cornejo del Centro Poblado de Nuevo Tambo de Mora, Distrito de Tambo de Mora- Provincia de Chincha – Departamento de Ica., dentro del ámbito Geopolítico, el proyecto se encuentra ubicado en:


Distrito	: Tambo de Mora
Provincia	: Chincha
Departamento	: Ica
Región	: Ica
Altitud	: 20.00 m.s.n.m.
Ubigeo	: 110211

### MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

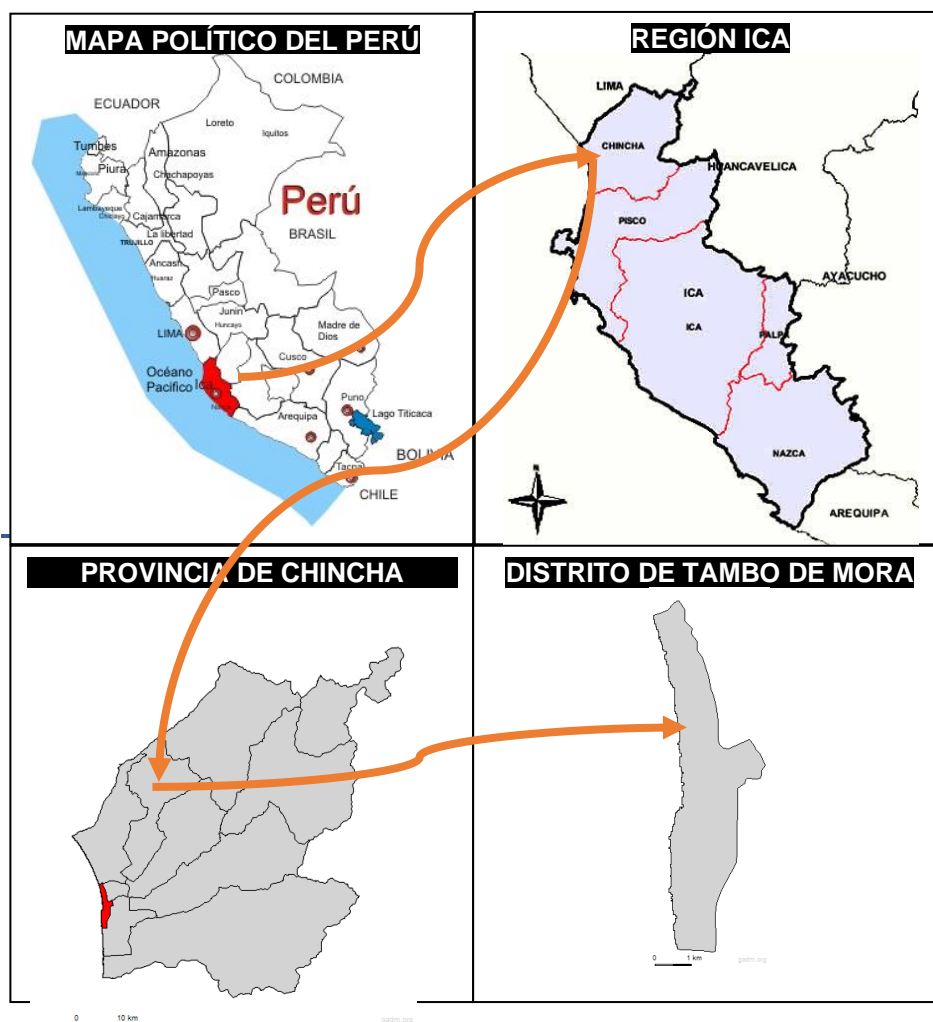



### **MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

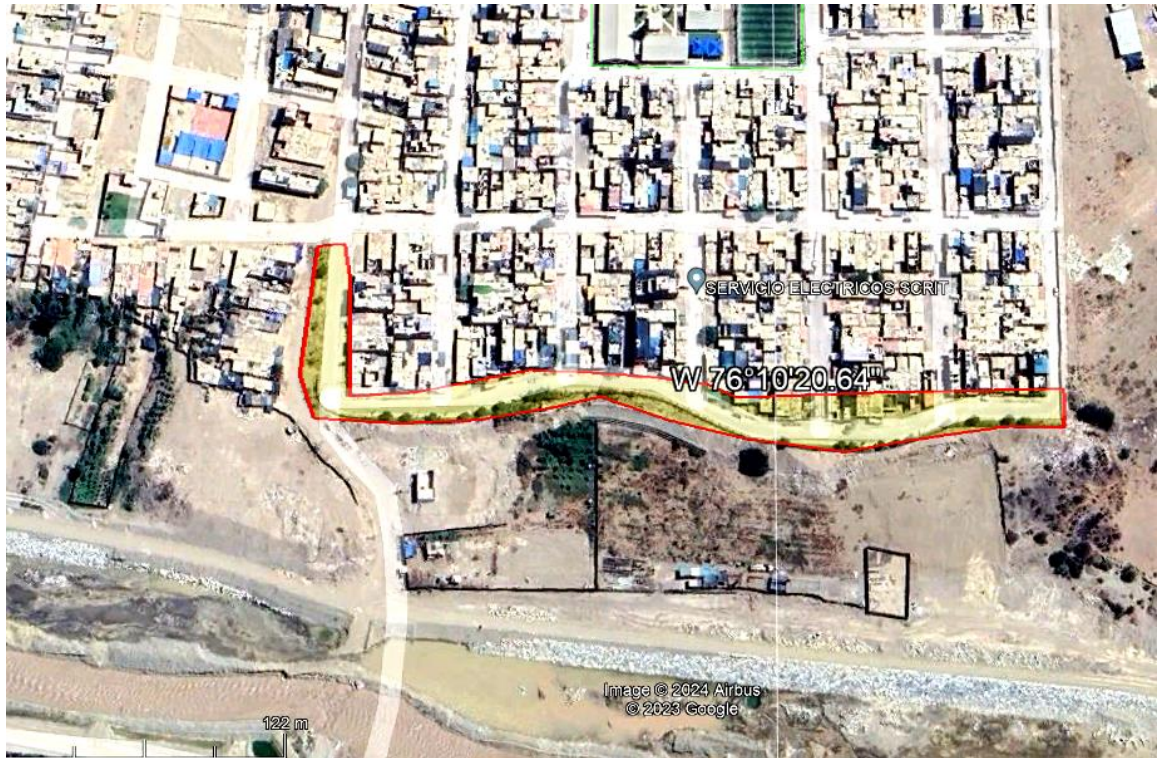

### **3.00 ANTECEDENTES**

Conforme a la ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, la Municipalidad tiene por objeto brindar atención de los servicios de la ciudad y el desarrollo cultural entre otros, así como la Construcción, Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento de las vías de su jurisdicción.

El proyecto es formulado y elaborado bajo la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) asignado con Código Único de Inversiones 2639932, aprobado y declarado viable el 20 de marzo del 2024.

Bajo este contexto la actual gestión edil conjuntamente con la población beneficiaria, priorizan la elaboración del Expediente Técnico del proyecto en mención, para su ejecución con la finalidad de mejorar la infraestructura peatonal y con ello atender las necesidades de la población y mejorar el ornato de la localidad; que el presente gobierno local se ha propuesto en cumplimiento al plan de desarrollo local.

### **4.00 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO**

Actualmente El CC.PP. de NUEVO TAMBO DE MORA actualmente presenta un inadecuado servicio Comunal debido a que su actual cerco perimétrico y plazuela se encuentra en estado de deterioro con riesgo estructural de Colapso,



lo que imposibilita que se realice un adecuado servicio de protección al transeúnte a la población del CC.PP. de NUEVO TAMBO DE MORA , así como poner en riesgo a la población civil y organizada.

#### **5.00 OBJETIVO:**

El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con un MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA AV. ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ DEL C.P NUEVO TAMBO DE MORA Dicho objetivo se enmarca en las competencias de la Municipalidad Distrital de Tambo de Mora, referente a promover e impulsar y fortalecer las organizaciones de bases y juntas vecinales dentro de su jurisdicción.

#### **6.00 BENEFICIOS**

1. Mejoramiento del ornato público.
2. Disminución del costo de mantenimiento del parque automotor.
3. Disminución de enfermedades respiratorias y accidentes de tránsito.
4. Ordenamiento del tránsito peatonal.
5. Mejorar el tratamiento urbano de la zona, mejor imagen del espacio físico y la calidad de vida de los pobladores.

#### **7.00 METAS FÍSICAS**

Mejoramiento de la transitabilidad peatonal mediante:

- Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura del cerco perimétrico existente
- Construcción de la plazuela de nuevo tambo de mora
- 07 Maquinarias de ejercicio para exterior
- 02 Estructuras metálicas para dinámicas en plazuela

#### **8.00 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El Proyecto comprende áreas definidas a intervenir de acuerdo al diagnóstico realizado, el área a intervenir en la av. Enrique Cornejo de acuerdo a lo indicado en los planos en la rehabilitación del cerco perimétrico, así como la construcción de un parque que se encuentra en deterioro que beneficiara como centro recreativo para los pobladores de la zona.

Para la culminación del proyecto, se han considerado las siguientes partidas genéricas, de acuerdo al metrado y presupuesto adjunto en el presente Expediente Técnico:

##### **Obras Provisionales**

Se realizará la implementación de construcciones con carácter temporal, se identificará colocando el Cartel de Obra de 3.60 X 2.40 m, donde se detallan los datos principales de la misma; las inscripciones se coordinarán con la Entidad.



### **Obras Preliminares**

Este trabajo consiste en materializar sobre el terreno la determinación precisa, las medidas y ubicación de todos los elementos que existen en los planos, sus niveles, así como definir sus linderos y establecer marcas y señales fijas de referencia.

Se realizará la movilización y desmovilización de Equipo y herramientas que se utilizaran en la obra.

### **Movimiento de Tierras**

El tratamiento de las veredas laterales implica también trabajos de movimiento de tierras en estas áreas (excavación a nivel de subrasante, conformación y compactación de subrasante y eliminación de excedentes)

### **Veredas, Rampas, Sardineles Peralto**

Esta partida estará compuesta por concreto rígido  $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$  debidamente dosificado, mezclado y esparcido sobre una base previamente preparada de acuerdo a las especificaciones técnicas.

## **9.00 VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS**

En los presupuestos se tendrán en cuenta que las especificaciones técnicas se complementan con los planos y los metrados, en forma tal que las obras deben ser ejecutadas en su totalidad.

En caso de divergencia de interpretación, se resolverá siguiendo el siguiente orden de prioridad: planos, especificaciones técnicas, memorias descriptivas y presupuesto.

## **10.00 PLAZO DE EJECUCIÓN**

La ejecución del Proyecto “**MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA AV. ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ DEL C.P NUEVO TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA**” código único de inversiones N°2639932, será de 60 días calendarios.

## **11.00 PRESUPUESTO DE OBRA**

El presupuesto de Obra asciende a **S/. 235,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES)**. Este precio incluye el costo calculado para los Gastos Generales (10.00 % del CD), la utilidad del Contratista (5% del CD), además del I.G.V. (18%), calculado al mes de Abril del 2024 con precios de la ciudad de Chíncha.

## **12.00 COSTO DE SUPERVISION**

El costo de la supervisión asciende a **S/. 15,000.00(QUINCE MIL CON 00/100 SOLES)**.



**13.00 COSTO DE EXPEDIENTE**

El costo del Expediente Técnico asciende a **S/. 13,500.00 (TRECE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES).**

**14.00 MODALIDAD DE EJECUCIÓN**

El proyecto “**MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA AV. ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ DEL C.P NUEVO TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA**” CUI N°2639932, según lo propuesto en la fase de Pre Inversión el cual es aprobado por la Municipalidad Distrital de Tambo de mora, para su ejecución es bajo la modalidad POR CONTRATA a SUMA ALZADA.