
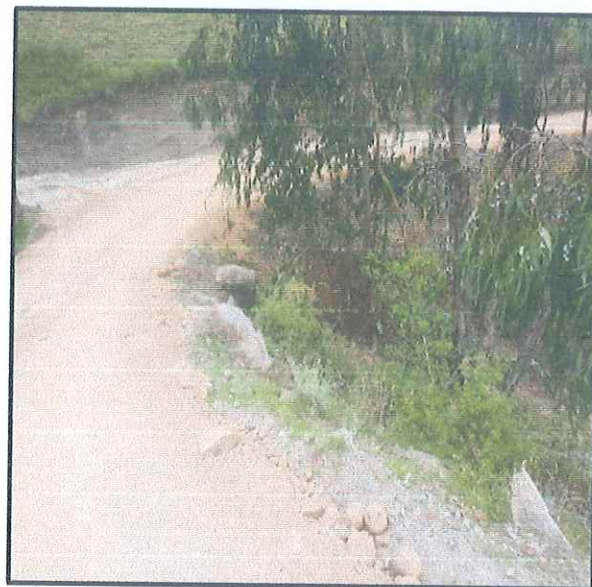


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

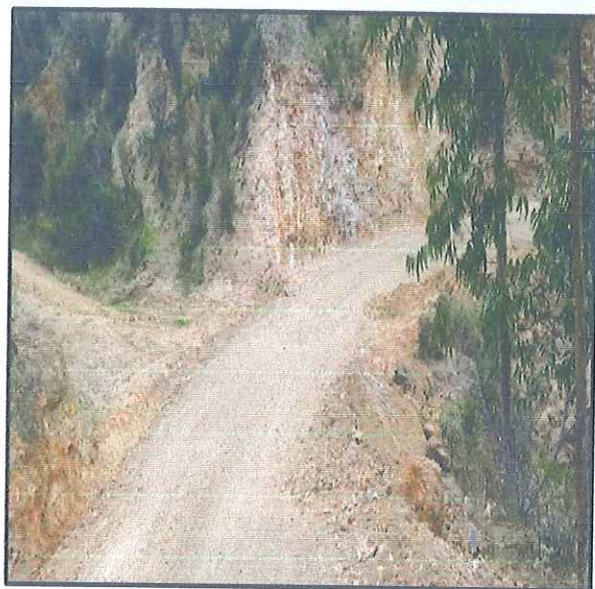

Proyecto:

IOARR: "CONSTRUCCION DE BADEN Y ALCANTARILLA; EN EL(LA)
VÍA VECINAL TRAMO TARNIHUAL - CERRO CHOLOGDAY,
DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD" CUI 2621473

UBICACIÓN:

SECTOR

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

MODALIDAD

SISTEMA

: CHOLOGDAY-TARNIHUAL

: OTUZCO

: OTUZCO

: LA LIBERTAD

: CONTRATA

: A PRECIOS UNITARIOS

Asly Carolina Siccha Santos
ING. CIVIL
R. CIP. N° 203857

OTUZCO, NOVIEMBRE DEL 2024

I. RESUMEN EJECUTIVO


Asly Carolina Siccha Santos
ING. CIVIL
R. CIP. N° 203857

Proyecto: "CONSTRUCCION DE BADEN Y ALCANTARILLA; EN EL(LA) VÍA VECINAL TRAMO TARNIHUAL - CERRO CHOLOGDAY, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CUI 2621473.

RESUMEN EJECUTIVO

OBRA : "CONSTRUCCION DE BADEN Y ALCANTARILLA; EN EL(LA) VÍA VECINAL TRAMO TARNIHUAL - CERRO CHOLOGDAY, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" – CUI 2621473

UBICACIÓN : CENTRO POBLADO CERRO CHOLOGDAY, DISTRITO DE OTUZCO – OTUZCO – LA LIBERTAD

FECHA : NOVIEMBRE 2024

1. NOMBRE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

"CONSTRUCCION DE BADEN Y ALCANTARILLA; EN EL(LA) VÍA VECINAL TRAMO TARNIHUAL - CERRO CHOLOGDAY, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" con Código Único: 2621473

2. UBICACIÓN:

Departamento	:	La Libertad
Provincia	:	Otuzco
Distrito	:	Otuzco
Sector	:	Chologday
Región Natural	:	Sierra

3. ENTIDAD EJECUTORA:

Municipalidad Provincial de Otuzco


Asly Carolina Siccha Sario
ING. CIVIL
R. CIP. N° 203857

4. OBJETIVOS:

El objetivo que se pretende lograr con este proyecto es:

- La construcción de 3 badenes y 2 alcantarillas que permitan la evacuación del agua fluvial, conservación de la vía y brinde seguridad ante el transporte de productos.

5. DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO:

El proyecto contempla lo siguiente:

Construcción de 3 badenes y 2 alcantarillas. Los badenes serán construidos con mampostería contando con un enrocado a la entrada y salida con una longitud de 2m, y una plataforma central de 25 cm espesor de Concreto $F'c=210\text{kg/cm}^2$ -Mientras que las alcantarillas contarán con, bordillos y losa, viga de borde de concreto armado y aletas de

Proyecto: "CONSTRUCCION DE BADEN Y ALCANTARILLA; EN EL(LA) VÍA VECINAL TRAMO TARNIHUAL - CERRO CHOLOGDAY, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CUI 2621473.

ingreso y salida de resistencia $F'c=210$ kg/cm² de concreto, las alcantarillas serán metálicas de 36" de diámetro y de 48" de diámetro.

DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE TÉCNICO:

El Presente Expediente Técnico contiene:


1. INDICE Y CARATULA
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. MEMORIA DESCRIPTIVA
4. MEMORIA DE CALCULO
5. PLANILLA DE METRADOS
6. PRESUPUESTO DE OBRA
7. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
8. RELACION DE INSUMOS
9. COTIZACION DE MATERIALES
10. FORMULA POLINOMICA
11. CRONOGRAMAS DE OBRA
12. ESPECIFICACIONES TECNICAS
13. PLANOS
14. ESTUDIOS BASICOS
15. ANEXOS

6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

La Modalidad de ejecución será por **POR CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS**

7. FINANCIAMIENTO DE LA OBRA

El financiamiento será por la Municipalidad Provincial de Otuzco.


Asly Carolina Siccha Santos
ING. CIVIL
R. CIP. N° 203857

8. PRESUPUESTO DE OBRA:

El Presupuesto de la Obra está vigente al mes de Noviembre del 2024, incluidos los impuestos de la Ley ascienden a **S/. 193,700.08 (Ciento Noventa y Tres Mil Setescientos Mil con 08/100 Soles).**


Desglosándose de la siguiente manera:

Proyecto: "CONSTRUCCION DE BADEN Y ALCANTARILLA; EN EL(LA) VÍA VECINAL TRAMO TARNIHUAL - CERRO CHOLOGDAY, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CUI 2621473.

DESCRIPCION		COSTOS
BADENES Y ALCANTARILLAS		S/. 122,843.17
COSTO DIRECTO		S/. 122,843.17
GASTOS GENERALES	10.00%	S/. 12,284.32
UTILIDADES	5.00%	S/. 6,142.16
SUBTOTAL		S/. 141,269.65
IGV	18.00%	S/. 25,428.54
VALOR REFERENCIAL (S/.)		S/. 166,698.19
SUPERVISION DE OBRA	6.00%	S/. 10,001.89
EXPEDIENTE TECNICO		S/. 17,000.00
PRESUPUESTO TOTAL (S/.)		S/. 193,700.08

9. PLAZO DE EJECUCIÓN:

La ejecución de la obra tendrá una duración de 45 días Calendarios


 Asly Carolina Siccha Santos
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 203857