



INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 17071  
CÓDIGO MODULAR: 0623140

CÓDIGO LOCAL: 011664  
UBICACIÓN: PUEBLO LIBRE – BAGUA  
GRANDE – UTCUBAMBA – AMAZONAS.



## 4. RESUMEN EJECUTIVO

## RESUMEN EJECUTIVO

### 1. FICHA TÉCNICA

#### 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CÓDIGO ÚNICO UNIFICADO N° 2466956"

#### 1.2 UBICACIÓN

##### LOCALIZACIÓN:

DEPARTAMENTO : Amazonas  
PROVINCIA : Utcubamba  
DISTRITO : Bagua Grande  
Centro Poblado : Pueblo libre  
FORMA : Escolarizado  
JURISDICCIÓN : UGEL – UTCUBAMBA



#### 1.3 DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CENTRO POBLADO : Pueblo Libre.  
JURISDICCIÓN : UGEL - Utcubamba  
ZONA : Urbana  
REGIÓN NATURAL : Selva  
CÓDIGO MODULAR : 011664  
CÓDIGO LOCAL : 0623140  
NIVEL – MODALIDAD : Primaria

*Alvaro Linares Rojas*  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP 140114

### 2. ANTECEDENTES

La institución Educativa Primaria 17071, se encuentra ubicada en el ámbito del Centro Poblado Pueblo Libre del Distrito de Bagua Grande; provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas.

En el año 2019 la I.E. "17071" atendió a 84 alumnos en nivel primario (Fuente: Escala - MINEDU).

La infraestructura de la I.E Primaria 17071 , se encuentra alojado en su propio terreno ubicado en la calle: Dos de Octubre S/N; dicho terreno tiene las siguientes características:

AREA = 9,397.65 m2.

PERIMETRO = 378.86 ml.

La I.E. Primaria 17071, viene brindando servicio de enseñanza a los menores de edad, desde hace muchos años y en la fecha viene impartiendo enseñanza en el nivel de Primaria.

La intervención en la institución educativa se da por causa del deterioro de la infraestructura existente, que se encuentra en estado de precariedad y no es apta para el desarrollo de las actividades educativas, como consecuencia de diversos factores (antigüedad de la edificación, materiales empleados, mobiliario deteriorado, etc.).

Con el transcurrir del tiempo, los ambientes en los que actualmente desarrolla sus actividades se han deteriorado y es necesario contar con ambientes modernos y seguros para el desarrollo y progreso de los estudiantes.

### 3. DATOS GENERALIDADES.

#### 3.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE 17071 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CÓDIGO ÚNICO UNIFICADO N° 2417252"

#### 3.2 CÓDIGO ÚNICO:

CÓDIGO ÚNICO N°2466956

#### 3.3 UBICACIÓN:

Políticamente, el centro educativo se encuentra en:


- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| - Departamento | : Amazonas            |
| - Provincia    | : Utcubamba           |
| - Distrito     | : Bagua Grande Grande |
| - Localidad    | : C.P Pueblo Libre.   |



*[Handwritten Signature]*  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. 10000


## FIGURA N° 01: MAPA POLÍTICO DEL PERÚ

### UBICACIÓN DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

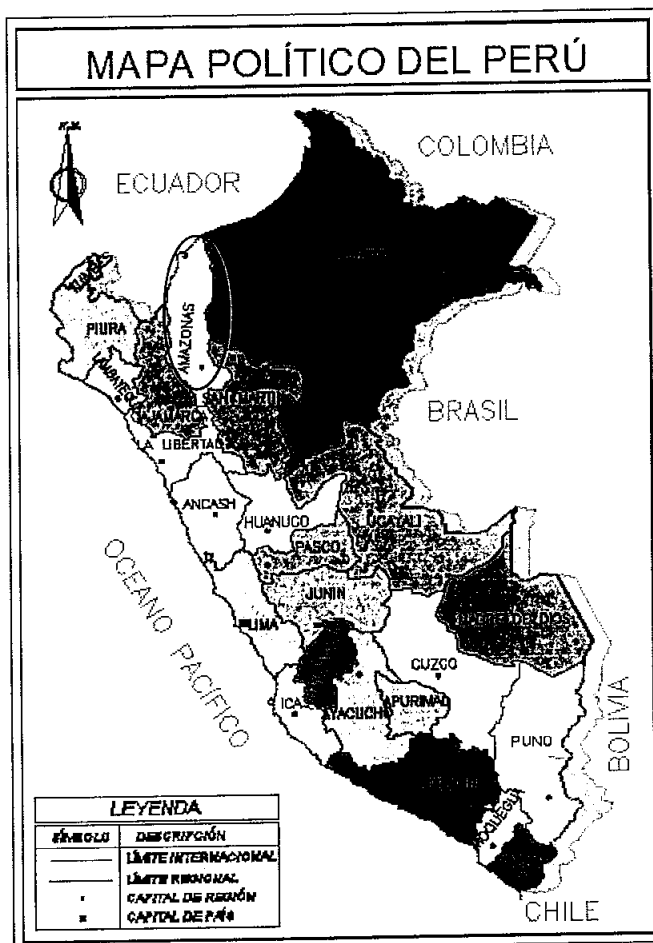


*[Firma]*  
**Alfonso Linares**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP. 103755

**FIGURA N° 02: MAPA REGIONAL DE AMAZONAS**  
**UBICACIÓN DEL PROYECTO: PROVINCIA DE UTCUBAMBA**

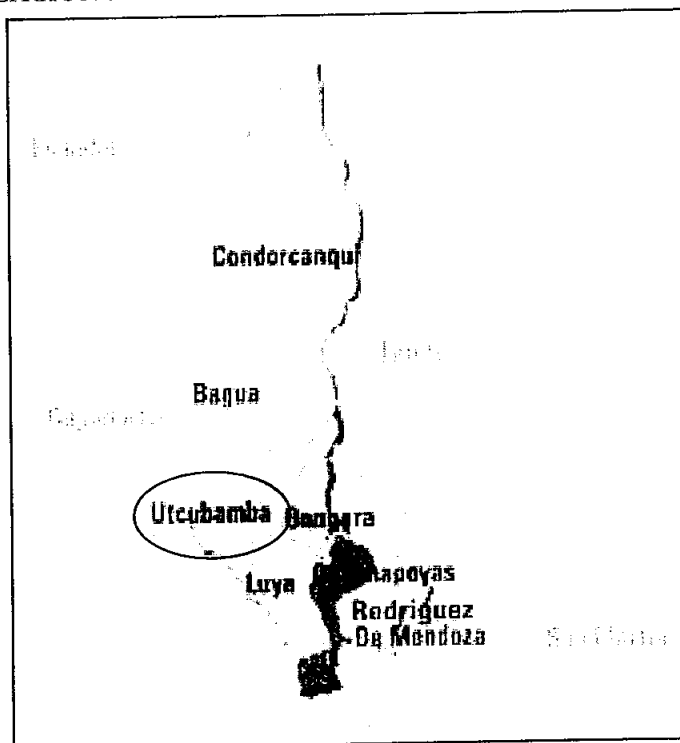


**FIGURA N° 03: MAPA DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA**  
**UBICACIÓN DEL PROYECTO: DISTRITO BAGUA GRANDE**

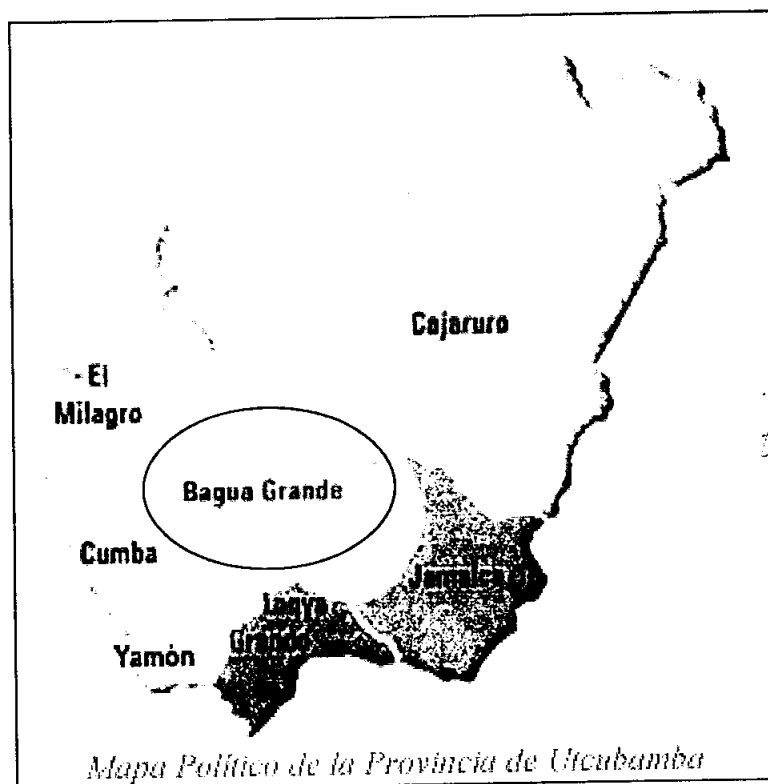

*[Firma]*  
**Alfonso Llaguno Rojas**  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. 163755

**FIGURA N° 04: UBICACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE - BAGUA GRANDE**

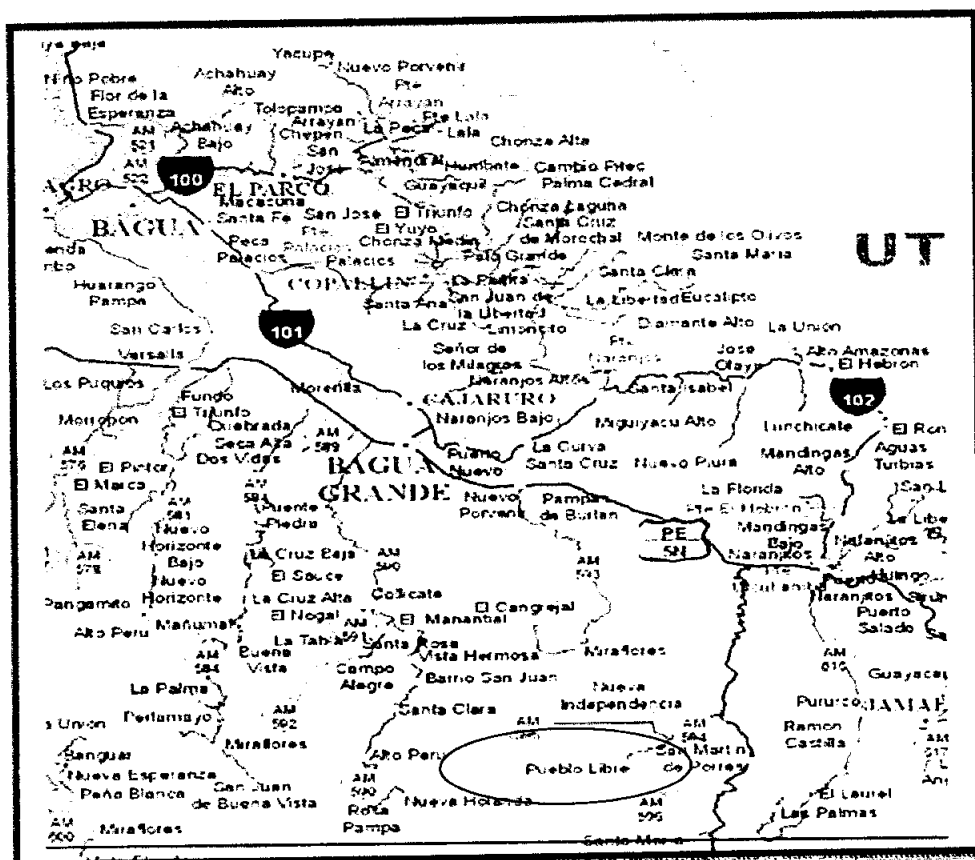

#### 4. DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Su actual infraestructura está distribuida en su inmueble sito en el Centro Poblado Lonya Grande. Esta infraestructura contiene un módulo de dos niveles y dos módulos de un nivel (uno de esos módulos está construido de adobe), con cobertura de calamina, pisos de cemento pulido en mal estado de conservación. Las áreas identificadas en la infraestructura de la I.E. son:

##### A. BLOQUE I

Este BLOQUE se encuentra actualmente en funcionamiento, consta de: El ambiente de Aulas y zona administrativa en dos niveles debido al desnivel del terreno, el estado de conservación es precario por el tiempo de uso, su sistema constructivo y estructural es de adobe.

Techo: madera y cobertura de calamina e instalaciones eléctricas expuestas.

Piso: cemento pulido.



*Alberto Linares Rojas*  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. 183755

## **B. BLOQUE II**

Este BLOQUE se encuentra actualmente en funcionamiento como servicios higiénicos de los alumnos y de la plana docente en general, se encuentran en pésimo estado de conservación.

Techo: Tijerales o vigas de madera con cobertura de calamina y muros de albañilería.

Piso: Cemento pulido.

## **C. PATIO DE RECREACIÓN**

Este espacio se encuentra abandonado, con arena y maleza vegetal, provocando charso de lodo cuando existen precipitaciones fluviales, no se encuentra delimitado

Consta de 2 arcos artesanales hechos con bambú.

Piso: arena.

## **D. INGRESO**

Actualmente la IE 17071 del Centro Poblado de Pueblo Libre, no cuenta con un ingreso adecuado hacia el mencionado centro educativo.

## **E. CERCO PERIMÉTRICO**

Actualmente la IE 17071 del Centro Poblado de Pueblo Libre, no cuenta con un cerco perimetral que pueda garantizar el control y buen reguardo de los alumnos que realizan sus actividades educativas en dicha institución.

Cerco: Cerco vivo vegetal y cerco de alambre de púas.

## **F. MOBILIARIO:**

La I.E. 17071 cuenta con un mobiliario en mal estado de conservación.

El mobiliario para docentes es inadecuado ya que tampoco cumple con la normativa. La estantería no es la adecuada, ya que debería ser de material de madera o melamine ajustado a las medidas normativas.



*[Firma]*  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. 153755

## 5. DESCRIPCIÓN DE LAS METAS TOTALES DEL PROYECTO

METAS DEL PROYECTO				
TIPO		AMBIENTE		AREA (m2)
Ambientes Básicos	A	Aula		60.00
	B	Aula de Innovación pedagógica		60.00
	D	Sala de usos múltiples (SUM)		117.35
	E	Losa multiuso	Tipo I	600.00
	F	Circulaciones, patios y áreas exteriores		955.06
		Áreas verdes		-
		área de ingreso		24.54
Ambientes Complementarios	Gestión Administrativa y Pedagógica	Modulo Administrativo	Dirección + Archivo	28.30
			Secretaria + Hall	14.06
			Tópico de Psicología	14.06
			Depósito de Materiales	10.14
			Sala de Profesores	28.61
	Servicios Generales			
		Vestidores de varones y damas		57.76
		Vigilancia/Caseta de control		4.54
	Servicios higiénicos			
		Servicios higiénicos estudiantes		34.94



*Alvaro Loraque Rojas*  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. 133755



## 6. PRESUPUESTO

### 6.1. VALOR REFERENCIAL DE OBRA

El valor Referencial de la Obra asciende a **S/. 7,648,335.77 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 77/100 SOLES).**

### 6.2. COSTO TOTAL DE OBRA

#### Presupuesto base

001	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	109,969.41
002	ESTRUCTURAS	2,833,998.05
003	ARQUITECTURA	1,710,319.46
004	INSTALACIONES SANITARIAS	162,887.35
005	INSTALACIONES ELECTRICAS	399,066.57
006	SEÑALIZACION Y EVACUACION	16,051.11
007	VARIOS	260,623.71
	(CD) S/.	5,492,915.66
	COSTO DIRECTO	5,492,915.66
	GASTOS GENERALES (10%)	549,291.57
	UTILIDAD (8%)	439,433.25
	=====	0.00
	SUB TOTAL	6,481,640.48
	IGV	1,166,695.29
	=====	0.00
	VALOR REFERENCIAL	7,648,335.77
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	682,734.11
	CAPACITACION	10,500.00
	GASTOS DE GESTION (3%)	229,450.07
	EXPEDIENTE TECNICO	131,500.00
	SUPERVISION (5%)	382,416.79
	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	35,000.00
	=====	0.00
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	9,119,936.74
	CONTROL CONCURRENTE	182,398.73
	=====	0.00
	PRESUPUESTO TOTAL	9,302,335.47



El Costo total de Obra asciende a **S/. 9,302,335.47 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 47/100 SOLES).**

## 7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

La modalidad de ejecución de la obra se deberá ejecutar bajo la modalidad de Contrata.

## 8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

La obra debe ejecutarse en 210 días calendarios (7 meses)

  
FERNANDO LIVIANO ROJAS  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. 163765