

000350

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA

Sub Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano Rural y

Catastro



**"CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DE CENTRO POBLADO BELLO
HORIZONTE DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD
DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"**

RESUMEN EJECUTIVO

I


Ing. Wilfrido Hidalgo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 195356

RESUMEN EJECUTIVO

1. **NOMBRE DEL PROYECTO** : "CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DE CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

2. **UBICACIÓN**

Región : Ucayali
Provincia : Padre Abad
Distrito : Curimana
Localidad : C. P Bello Horizonte


CUADRO N°01

EXTENSIÓN TERRITORIAL, CATEGORÍA DE CREACIÓN Y REGIÓN NATURAL DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD


PROVINCIA	CURIMANA	CATEGORIA DE CREACION	REGION NATURAL
PADRE ABAD	PADRE ABAD	DISTRITO	SELVA

FUENTE: Elaboración propia

Mapa de Macro localización del
Perú

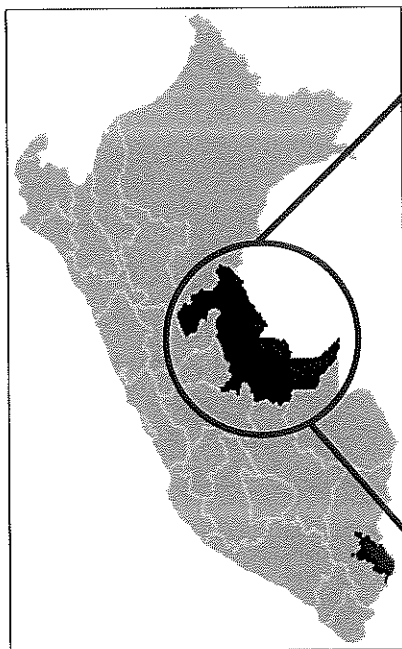


Mapa de Macro localización de
la Región Ucayali

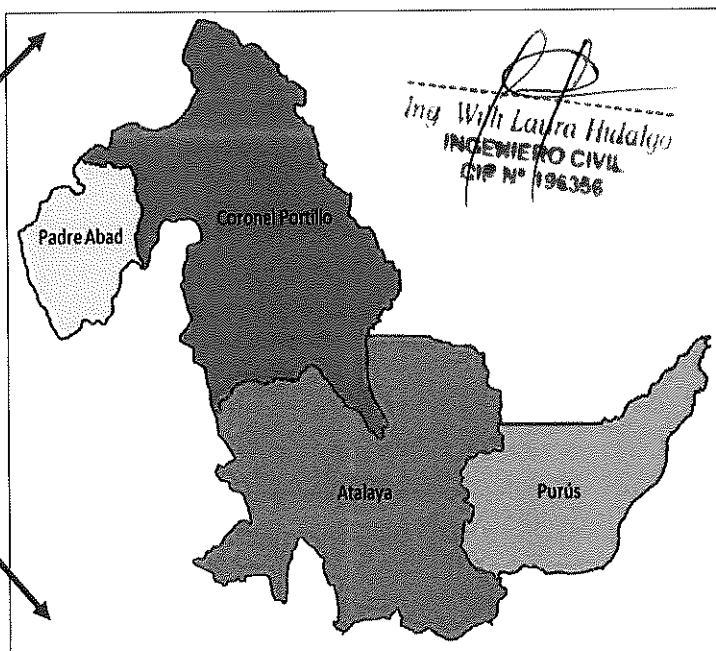

EXPEDIENTE TECNICO

"CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DE CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Mapa de Macro localización de la
Provincia de Padre Abad

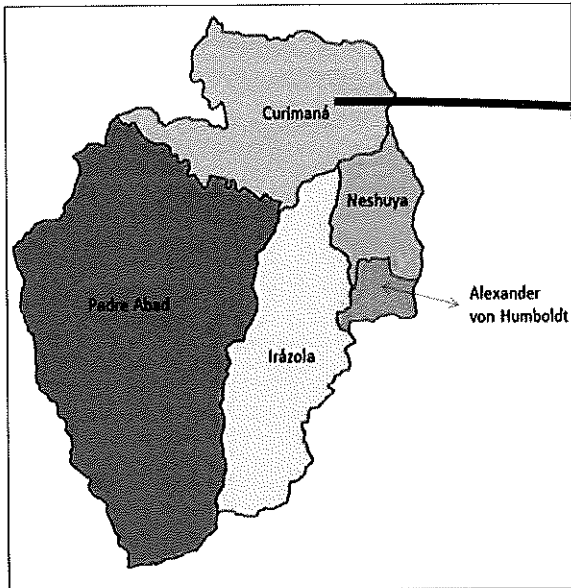

Mapa de Macro localización de la
Provincia de Curimana

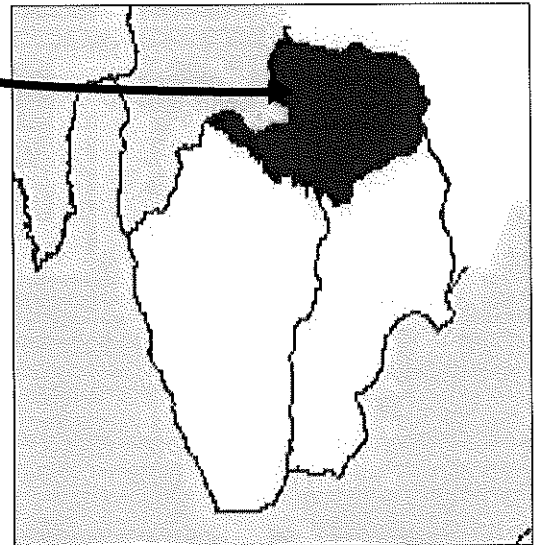


Fig. 01- Se observa la vista satelital del caserío de Bello Horizonte

Ing. Willy Laura Hidalgo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 196356

EXPEDIENTE TECNICO

"CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DE CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"



000347

3. CODIGO UNICO INVERSION : 2622900

4. PRESUPUESTO REFERENCIAL : S/. 638,363.55

5. FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios – MDC

6. MODALIDAD EJECUCION : Por Contrata

7. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de

: Contingencia

DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 Gestión

GRUPO FUNCIONAL : 0010 Infraestructura y Equipamiento

RESPONSABLE FUNCIONAL : Presidencia del Consejo de Ministros

8. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Curimana

SECTOR : Gobiernos Locales

PLIEGO : Municipalidad Provincial de Curimana

DIRECCIÓN : Jr. Fijimori, S/N – Curimana

CORREO ELECTRONICO : **informatica@municurimana.gob.pe**

CARGO : Sub Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano Rural y
Catastro

UNIDAD FORMULADORA : Municipalidad Distrital de Curimana

9. ANTECEDENTES

El proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población organizada y de sus autoridades, reflejadas en el plan de desarrollo local concentrado de la municipalidad distrital de Curimana, que estanco en sus competencias gestiona el desarrollo local a través de portafolios, programas y proyectos.

La municipalidad distrital de Curimana busca incorporar un nuevo estilo de desarrollo de los centros urbanos avivados en zonas urbanas marginales, en el uso adecuado de los espacios públicos para así consolidar el asentamiento, en sinergia con los siguientes actores, con lo que se busca elevar la calidad de vida y la participación ciudadana.

El proyecto "CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DE CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI".

Dicho proyecto se enmarca en el plan de desarrollo local concentrado referente promover e impulsar el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible.

Ing. Wilfrido Hidalgo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 196356

EXPEDIENTE TECNICO

"CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DE CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"



000346

Es política nacional de vivienda 2003-2007 aprobada mediante decreto supremo N° 006-2003-VIVIENDA, así mismo se establece como uno de los objetivos mejorar y recuperar áreas urbanas en proceso de consolidación, subutilización o deterioro, con fines de producción urbana integral. Adicional mente, define entere sus objetivos específicos promover la complementación habitacional con servicios públicos equipamiento de infraestructura urbana.

En las bases para superación de la pobreza, aprobadas mediante D.S. N° 002-2003-PCM, señala el principio que debe sustentar la reducción de la pobreza, en el que el gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar, entre otros, la universalización se los servicios básicos y una mejora sustantiva de la calidad, en un proceso de descentralización y manejo eficiente del gasto en la inversión social, la inclusión y acceso a las personas en situaciones de pobreza y canales de participación para que sus demandas sean atendidas y tengan capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, con soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación y concentración local y regional y nacional.

Así mismo el proyecto forma parte del plan de desarrollo urbano, su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del sistema nacional de inversión pública.

La formulación de los perfiles de inversión pública está enmarcada dentro de la ley N° 27293, ley que crea el sistema nacional de inversión pública modificada por la ley N° 28802 y su reglamento, dispone que el ministerio de economía y finanzas a través de la oficina de inversiones es la más alta autoridad técnica normativa del sistema nacional de inversión pública. Dicta las normas técnicas, métodos y procedimientos que rigen los proyectos de inversión pública.

El objetivo del sistema nacional de inversión pública es de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión a través de un conjunto de normas técnicas, principios, métodos y procedimientos que rigen la inversión pública; la necesidad de adoptar este sistema se fundamenta en que los recursos disponibles para la inversión pública son limitados, mientras que las demandas sobre necesidades sociales insatisfechas son mayores, en este escenario el estado cuya administración está encargado en todos los niveles de gobierno, tiene la obligación de usar cuidadosamente los recursos públicos, de manera tal que produzca mayor impacto sobre el crecimiento económico y bienestar de la población.

La ley N° 27972, ley orgánica de municipalidades, establece el artículo 36° el desarrollo económico local "los gobiernos locales promueven el desarrollo económico de su circunscripción territorial y la actividad empresarial local, con criterio de justicia social", así como lo establecido en el ART 7° del plan de desarrollo municipal concentrado.

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del gobierno nacional del Perú y del gobierno regional de Ucayali, al cual se articula al eje ambiental dentro de la competencia de los gobiernos locales y en el marco de su presupuesto participativo.

Ing. Wilfrido Hidalgo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 136386

EXPEDIENTE TECNICO

"CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DE CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

10. OBJETIVOS

10.1 Objetivos Generales

Acceder al servicio de local comunal en adecuadas condiciones, autoridades y población del Centro Poblado Bello Horizonte, que ofrecerá nuevas oportunidades de desarrollo a la zona.

10.2 Objetivos Específicos

- ❖ Impulsar el desarrollo socio cultural del Centro Poblado Bello Horizonte.
- ❖ Incrementar la capacidad operativa en ambientes adecuados con la seguridad, calidad y confort.
- ❖ Contribuir a fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y profesionales.
- ❖ Generar puestos de trabajo durante la etapa de ejecución.

11. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO


Los habitantes del Centro Poblado Bello Horizonte, actualmente no cuentan con un lugar o un local adecuado para sus reuniones generales ni mucho menos para la realización de diversas actividades colectivas y actos culturales entre otros eventos que planifican en beneficio de la población. Esta comunidad está organizada con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, los mismos que proceden de familias con escasos recursos económicos y que tienen a la agricultura y ganadería como actividad económica primaria, puramente orientadas a la extracción de los recursos naturales, ya sea para el consumo o para comercialización.

Actualmente no cuentan con ningún local para sus reuniones, por ello suelen hacerlo al aire libre; es por ello que la población viene solicitando hace años la necesidad de un local comunal para la prestación de servicios, por lo que se hace necesario la construcción de un ambiente para el desarrollo de sus capacidades sociales y culturales.

12. METAS DEL PROYECTO

El proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DE CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", tiene las siguientes metas proyectadas en el estudio técnico a nivel de Expediente:

- ❖ Construcción del Local Comunal de un nivel de infraestructura con un área techada de losa aligerada de un área de 348.50 m².
- ❖ Construcción de los Servicios Higiénicos.


Ing. Wilfrido Hidalgo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 196356

EXPEDIENTE TECNICO

"CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DE CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

13. FLETE:

Contempla el flete de materiales de construcción en cual se tomó coma punto principal de abastecimiento en el Distrito de Curimana, para lo que se considera flete local, de igual manera los agregados serán abastecidos de la cantera del sector.

14. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar, analizar e interpretar los probables impactos ambientales positivos y negativos que pueden ocasionar las actividades de Construcción, Operación y Abandono del Proyecto y sobre esta base, proponer y ejecutar medidas de prevención y mitigación a los impactos ambientales negativos.

15. OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuadas condiciones para la prestación del servicio de carácter organizacional y social en la comunidad de Bello Horizonte.

16. CUADRO RESUMEN DE METAS

Item	Descripción	Und.	Metrado
01	PRIMER NIVEL		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	CARTEL DE OBRA 2.40 X 3.60	und	1.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		
01.02.01	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN OBRA	glb	1.00
01.02.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EN OBRA	glb	1.00
01.03	ESTRUCTURAS		
01.03.01	OBRAS PRELIMINARES		
01.03.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	421.90
01.03.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	421.90
01.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.03.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	20.16
01.03.02.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	36.74
01.03.02.03	CORTE SUPERFICIAL DEL TERRENO NATURAL P/NIVELACION	m3	71.23
01.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO	m3	383.69
01.03.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO MANUAL	m3	337.76
01.03.03	CONCRETO SIMPLE		
01.03.03.01	SOLADO		
01.03.03.01.01	SOLADO PARA ZAPATA F'c 100 kg/cm2	m2	2.88
01.03.03.01.02	SOLADO DE CONCRETO PARA CIMIENTO CORRIDO f'c= 100 kg/cm2	m2	6.55
01.03.03.02	CIMIENTOS		
01.03.03.02.01	CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO CICLOPEO 1:8 + 30% P.G. 6"	m3	31.05
01.03.03.03	SOBRECIMIENTO		
01.03.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS	m2	75.11
01.03.03.03.02	CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M.	m3	5.63
01.03.03.04	FALSO PISO		
01.03.03.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN FALSO PISO	m2	12.06
01.03.03.04.02	FALSO PISO (Concreto Ciclopeo C:H= 1 : 10 e = 0.10m)	m2	301.49
01.03.03.04.03	JUNTA DE DILATACION CON TEKNNOPOR EN VEREDA	m	141.06
01.03.04	CONCRETO ARMADO		
01.03.04.01	ZAPATAS		
01.03.04.01.01	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	306.85
01.03.04.01.02	CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2	m3	17.28
01.03.04.02	VIGA DE CONEXION		

Ing. Willy Laura Hidalgo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 196356

EXPEDIENTE TECNICO

"CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DE CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"



000343


Item	Descripción	Und.	Metrado
01.03.04.02.01	ACERO $f_y=4200$ kg/cm ² GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXION	kg	984.25
01.03.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CONEXION	m ²	80.70
01.03.04.02.03	CONCRETO EN VIGAS DE CONEXION $f_c=210$ kg/cm ²	m ³	12.10
01.03.04.03	COLUMNAS		
01.03.04.03.01	ACERO $f_y=4200$ kg/cm ² GRADO 60 EN COLUMNAS	kg	2,127.83
01.03.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m ²	92.75
01.03.04.03.03	CONCRETO COLUMNAS $f_c=210$ kg/cm ²	m ³	9.12
01.03.04.04	VIGAS		
01.03.04.04.01	ACERO $f_y=4200$ kg/cm ² GRADO 60 EN VIGAS	kg	2,506.25
01.03.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m ²	155.13
01.03.04.04.03	CONCRETO EN VIGAS $f_c=210$ kg/cm ²	m ³	62.05
01.03.04.05	VIGA BORDE		
01.03.04.05.01	ACERO $f_y=4200$ kg/cm ² GRADO 60 EN VIGAS BORDE	kg	193.68
01.03.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS BORDE	m ²	15.58
01.03.04.05.03	CONCRETO EN VIGAS BORDE $f_c=210$ kg/cm ²	m ³	1.56
01.03.04.06	LOSA ALIGERADA		
01.03.04.06.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA	m ²	322.83
01.03.04.06.02	LADRILLO PARA TECHO 15 x 30 x 30 cm	und	2,566.92
01.03.04.06.03	ACERO $f_y=4200$ kg/cm ² GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA	kg	4,656.34
01.03.04.06.04	CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA $f_c=210$ kg/cm ²	m ³	26.98
01.03.04.07	ESCALERA		
01.03.04.07.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA	m ²	20.63
01.03.04.07.02	ACERO DE REFUERZO EN ESCALERAS $FY=4200$ KG/CM ²	kg	679.32
01.03.04.07.03	CONCRETO EN ESCALERAS $F'C=210$ KG/CM ²	m ³	2.45
01.04	ARQUITECTURA		
01.04.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
01.04.01.01	MURO DE LADRILLO PANDERETA	m ²	208.40
01.04.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
01.04.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m ²	416.82
01.04.02.02	TARRAJEO COLUMNAS	m ²	92.75
01.04.02.03	TARRAJEO EN VIGAS	m ²	45.96
01.04.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	m	174.80
01.04.02.05	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA DOSIF. 1:4	m ²	293.48
01.04.03	PISOS		
01.04.03.01	PISOS Y VEREDA CONCRETO PULIDO BRUÑADO $e=2"$	m ²	350.39
01.04.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS		
01.04.04.01	ZOCALO DE CONCRETO PULIDO $H=0.25$ m	m ²	31.29
01.04.05	CARPINTERIA DE MADERA		
01.04.05.01	PUERTA APANELADA 2 HOJAS	und	4.00
01.04.05.02	VENTANA DE MADERA	m ²	15.00
01.04.06	PINTURA		
01.04.06.01	PINTURA EN MUROS EXTERIORES	m ²	208.41
01.04.06.02	PINTURAS EN MUROS INTERIORES	m ²	208.41
01.04.06.03	PINTURA EN VIGAS	m ²	77.57
01.04.06.04	PINTURA EN COLUMNAS	m ²	92.75
01.04.06.05	PINTURA EN CIELORRASOS	m ²	293.48
01.04.06.06	PINTURA EN CONTRAZOCALO	m ²	31.29
01.05	INSTALACIONES ELECTRICAS		
01.05.01	SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	pto	19.00
01.05.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	4.00
01.05.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA	pto	14.00
01.05.04	POZO PUESTA A TIERRA INCLUYE CABLE	pto	1.00
01.05.05	TUBERIA DE PVC SEL 20MM D 5/8"	m	485.00
01.05.06	CABLE ELECTRICO TW AWG N°12	m	256.00
01.05.07	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 3X50 AMP	und	3.00
01.05.08	TABLERO DE DISTRIBUCION	und	1.00
01.05.09	SUMINISTRO E INST. FLUORESCENTES RECTANGULAR 2 X 40 W	und	19.00

Ing. Willy Luyfa Hidalgo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 196356

EXPEDIENTE TECNICO

"CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DE CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Item	Descripción	Und.	Metrado
01.06	FLETE TERRESTRE		
01.06.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00
02	SERVICIOS HIGIENICOS		
02.01	ESTRUCTURAS		
02.01.01	OBRAS PRELIMINARES		
02.01.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	12.05
02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.02.01	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NATURAL	m3	1.54
02.01.02.02	CORTE SUPERFICIAL DEL TERRENO NATURAL P/NIVELACION	m3	0.44
02.01.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO	m3	0.44
02.01.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO MANUAL	m3	2.48
02.01.03	CONCRETO SIMPLE		
02.01.03.01	CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO CICLOPEO 1:8 + 30% P.G. 6"	m3	2.69
02.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMENTOS	m2	11.60
02.01.03.03	CONCRETO SOBRECIMENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M.	m3	0.40
02.01.03.04	FALSO PISO-VEREDA (CONCRETO CICLOPEO C:H=1:10 e=10 cm)	m2	12.05
02.01.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PISOS Y VEREDAS	m2	11.43
02.01.04	CONCRETO ARMADO		
02.01.04.01	COLUMNAS		
02.01.04.01.01	ACERO $f_y=4200$ kg/cm ² GRADO 60 EN COLUMNAS	kg	141.00
02.01.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	16.80
02.01.04.01.03	CONCRETO COLUMNAS $f_c=210$ kg/cm ²	m3	0.36
02.01.04.02	LOSA MACIZA		
02.01.04.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOZA MACISA	m2	12.05
02.01.04.02.02	ACERO $f_y=4200$ kg/cm ² GRADO 60 EN LOZA MACISA	kg	133.38
02.01.04.02.03	CONCRETO EN LOSA MACIZA $f_c=175$ kg/cm ²	m3	1.81
02.02	ARQUITECTURA		
02.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
02.02.01.01	MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA 1:4	m2	29.62
02.02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
02.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	49.25
02.02.02.02	TARRAJEO COLUMNAS	m2	6.72
02.02.02.03	TARRAJEO DE CIELORASO	m2	12.05
02.02.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	m	39.60
02.02.03	PISOS Y VEREDAS		
02.02.03.01	CONCRETO PARA PISO TERMINADO SEMIPULIDO E=2"	m2	12.05
02.02.04	PINTURA		
02.02.04.01	PINTURA EN MUROS (INTERIORES Y EXTERIORES), COLUMNAS Y CIELORASO	m2	58.02
02.02.05	JUNTAS DE DILATACION		
02.02.05.01	JUNTA DE DILATACION CON TEKNOPOR EN VEREDA	m	14.00
02.02.06	CARPINTERIA DE MADERA		
02.02.06.01	PUERTA CONTRAPLACADA	und	2.00
02.03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
02.03.01	SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	pto	3.00
02.03.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	3.00
02.03.03	TUBERIA DE PVC SEL 20MM D 5/8"	m	12.00
02.03.04	CABLE ELECTRICO TW AWG N°12	m	24.00
02.03.05	SUMINISTRO E INST. FOCOS LED 12V A 7W	und	3.00
02.04	INSTALACIONES SANITARIAS		
02.04.01	INSTALACION DE ACCESORIOS		
02.04.01.01	INODORO BLANCO TANQUE BAJO	und	2.00
02.04.01.02	LABATORIO UBS DOMICILIARIA	und	2.00
02.04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA		
02.04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1/2		
02.04.02.01.01	UBS DOMICILIARIA	m	40.00


 Ing. Wilfrido Hidalgo
 INGENIERO CIVIL
 CTP N° 196356

EXPEDIENTE TECNICO

"CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DE CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"


Item	Descripción	Und.	Medrado
02.04.02.02	CONEXIÓN DOMICILIARIA INC. ACCESORIOS		
02.04.02.02.01	INSTALACION DE LAVATORIO DE CONCRTETO PREFABRICADO	und	1.00
02.04.02.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION INTERIOR DE AGUA	und	1.00
02.04.02.02.03	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA EL DESAGUE	und	1.00
02.04.02.03	CAJA DE VALVULA DE PASE		
02.04.02.03.01	CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA DE PASO INC. TAPA	und	1.00
02.04.02.04	FILTROS		
02.04.02.04.01	LECHO DE GRAVA	m3	1.15
02.04.03	SISTEMA DE DESAGUE		
02.04.03.01	SISTEMA DE DESAGUE		
02.04.03.01.01	SALIDA DE VENTILACION INC. ACCESORIOS	und	1.00
02.04.03.01.02	CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"	und	2.00
02.04.03.01.03	CAJA DE RECOLECCION DE LODOS 0.65 X 0.65 INC TAPA	und	1.00
02.04.03.01.04	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4"	m	10.00
02.04.03.01.05	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 2"	m	23.00
02.04.03.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DESAGUE UBS	und	1.00
	DOMICILIARIA		
02.04.04	FILTRO DE GRAVA		
02.04.04.01	FILTROS DE GRAVA EN BIODIGESTOR	m3	1.15
02.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600 Lts		
02.04.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600LT	und	1.00

17. ESTUDIOS DE INGENIERIA

- Estudio Topográfico
- Estudio de Mecánica de Suelos
- Estudio de Impacto Ambiental
- Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Estudio de Gestión de Riesgo

18. CUADRO DE RESUMEN DE PRESUPUESTO

COSTO	447,409.27
DIRECTO	
GASTOS GENERALES (11% CD)	49,215.02
UTILIDAD (5% CD)	22,370.46
	=====
SUBTOTAL	518,994.75
IGV (18%)	93,419.06
	=====
VALOR REFERENCIAL	612,413.81
SUPERVISION DE OBRA	25,949.74
EXPEDIENTE TÉCNICO	39,500.00
	=====
TOTAL PRESUPUESTADO	677,863.55

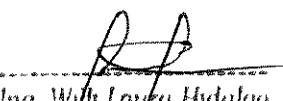
 Ing. Wilfrido Hidalgo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 196366

EXPEDIENTE TECNICO

"CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DE CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

19. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

La Municipalidad Distrital de Curimana, tiene como fin principal, adecuar un sistema estructural del local comunal a la población del centro poblado de Bello Horizonte, así mismo como el desarrollo socioeconómico implementando el proyecto en el plazo más breve posible; por la modalidad de Ejecución **POR CONTRATA** en armonía con los objetivos y metas programadas, a fin de mejorar las condiciones para la prestación del servicio de carácter organizacional y social en la comunidad de Bello Horizonte.

20. VIDA UTIL DEL PROYECTO


El período durante el cual el proyecto de inversión pública es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados, en este caso el Ciclo de Vida del Proyecto es el conjunto de etapas a través de las cuales pasa un proyecto de inversión, desde que surge y se propone una idea para resolver un problema o una necesidad, para después pasar por sucesivas etapas de estudio, formulación de posibles soluciones y establecimiento de prioridades, hasta la ejecución de la inversión y su puesta en funcionamiento también conocida como implementación, donde se generarán los beneficios previstos desde la concepción de la idea. Para efecto de evaluación económica y financiera, el horizonte o vida útil del proyecto utilizado por los especialistas es de 10 años.

21. SISTEMA DE CONTRATACION

La obra se ejecutará bajo el sistema a suma alzada.

22. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El tiempo de ejecución de la construcción del proyecto indicado será de 90 días calendarios, los cuales se han distribuido considerando jornadas laborales de 8 horas diarias en la programación de obra que se adjunta.



Ing. Wilfrido Hidalgo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 136356