



| CUADRO DE ARMADURAS DEL ARCO AM3 | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| CODIGO | COMPOSICION | PERFILES |
| ① | BRIDA SUPERIOR | TS 40x80-2.5 mm |
| ② | BRIDA INFERIOR | TS 40x80-2.5 mm |
| ③ | MONTANTE | TS 40x80-2.5 mm |
| ④ | DIAGONALES | TS 40x80-2.5 mm |

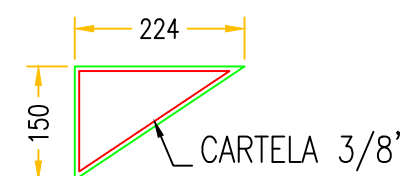

CARTELAS

ESCALA:1/10

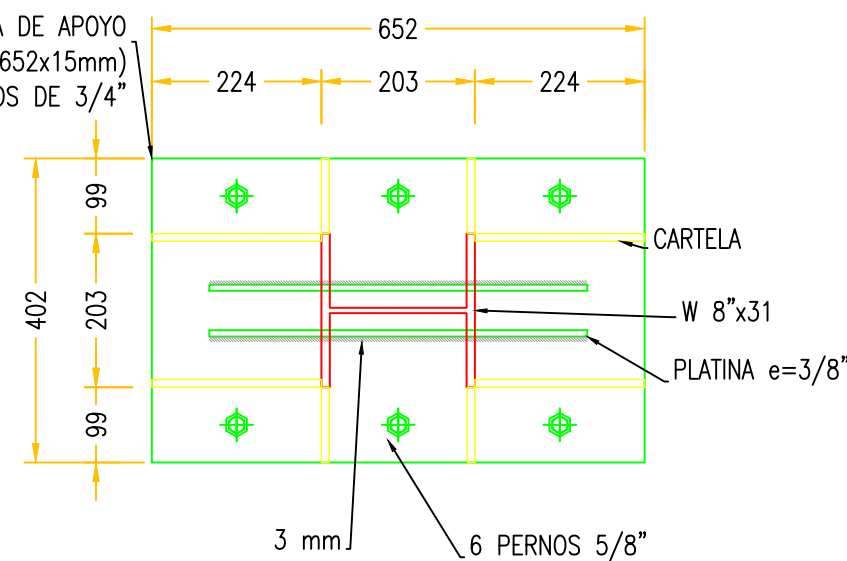

4ø3/4"+4ø5/8"
 □ ø3/8":1@0.05, RT0@0.10 C/E
 ESCALA: 1/25



ESCALA:1/25



ESCALA:1/10



ESCALA:1/25

- 1.- LAS PERFORACIONES EN LAS PLANCHAS PARA LOS PERNOS Y ARRIOSTRES SERAN 1.6 mm. MAYORES QUE EL DIAMETRO NOMINAL DEL PERNO.
- 2.- LAS PLANCHAS METALICAS DE LA COBERTURA SE FIJARAN A LAS VIGUETAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES CON ARANDELA DE NEOPRENE. ALTERNATIVAMENTE SE PODRAN USAR REMACHES, TORNILLOS U OTRO MEDIO DE FIJACION PROBADADO Y RECOMENDADO POR EL FABRICANTE.
- 3.- EL RADIO INTERIOR DE DOBLEZ PARA TODOS LOS PERFILES DOBLADOS EN FRIO SERA IGUAL AL ESPESOR DE LA PLANCHA.

