

CIMENTACION - 1ER NIVEL
ESCALA 1/75

LEYENDA

CIMIENTO

CONCRETO

MUROS

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION

SE TIENE LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE CIMENTACIÓN:

TIPO DE CIMENTACION: Cimiento corrido

ESTRATO DE APOYO A LA CIMENTACION: Arena SP


PROFUNDIDAD DE LA CIMENTACION : -0.80m (Profundidad mín respecto del nivel de la superficie natural del terreno)

RECOMENDACIONES ADICIONALES :

1) No debe cimentarse sobre turba, suelo orgánico, tierra vegetal, desmonte, relleno sanitario o relleno artificial. Estos materiales inadecuados deberán ser removidos en su totalidad antes de construir la edificación y ser reemplazados con materiales adecuados debidamente compactados.

2) En caso de que a la profundidad indicada se encuentre material suelto ó relleno profundizar excavación por lo menos 30cm. en terreno natural y vacear falsa zapata.

3) En donde se requiera rellenar para conformar el falso piso se deberá usar afirmado compactado al 95% del proctor modificado. La compactación deberá ser con plancha vibradora en capas no mas de 20cm

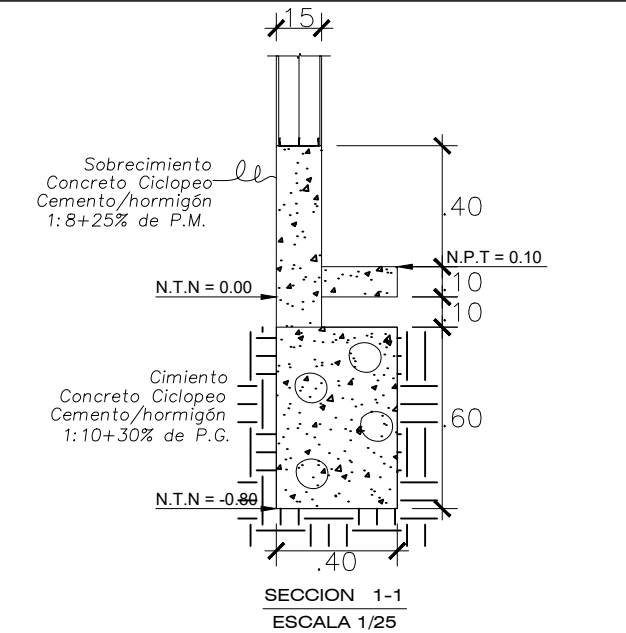

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DEL PERÚ

PROYECTO:		LÁMINA:	
"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL (SSM) EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA"		E-01	
PLANO:		FECHA:	
CIMENTACION		JUNIO-2024	
PROFESIONAL:		DIBUJO:	
EDDSON ANTONHY CARIZAILE LAURENTE		J.M.O.D.	
ESPECIALIDAD:		ESCALA:	
ESTRUCTURAS		INDICADA	
DISTRITO: ICA		PROVINCIA: ICA	
DEPARTAMENTO: ICA			