

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA



RESUMEN EJECUTIVO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

001033

1.00 NOMBRE DEL PROYECTO:

OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOHAS, DISTRITO DE FLORIDA-BONGARÁ-AMAZONAS" (SALDO DE OBRA- I ETAPA)

2.00 CODIGO DEL PROYECTO:

Código Único de Inversiones: 2189989

3.0 ASPECTOS GENERALES

Ubicación

Región	:	Amazonas
Provincia	:	Bongará
Distrito	:	Florida
Localidad	:	Pomacochas

El área de estudio está ubicada en la localidad de Pomacochas del Distrito de Florida, Provincia de Bongará, Departamento de Amazona.

La Región Amazonas se encuentra ubicada en la parte centro-norte del territorio peruano. Limita por el norte con el Ecuador, por el este con los departamentos de Loreto y San Martín, por el sur con el departamento de San Martín y por el oeste con el departamento de Cajamarca. Contiene territorios de Sierra y Selva Alta.

La región tiene una extensión de 39,249.13 Km² y una densidad de 9.6 habitantes por Km² menor que el promedio nacional (19.3 habitantes por Km²). La temperatura en la zona del proyecto oscila entre 16.5 OC y 28.4 OC con un promedio anual de 22.5 OC.

JUAN CARLOS TICLA PUSTAMANTE
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 153341

NELO M. LEON COLLANTES
INGENIERO CIVIL
CIP N° 68294

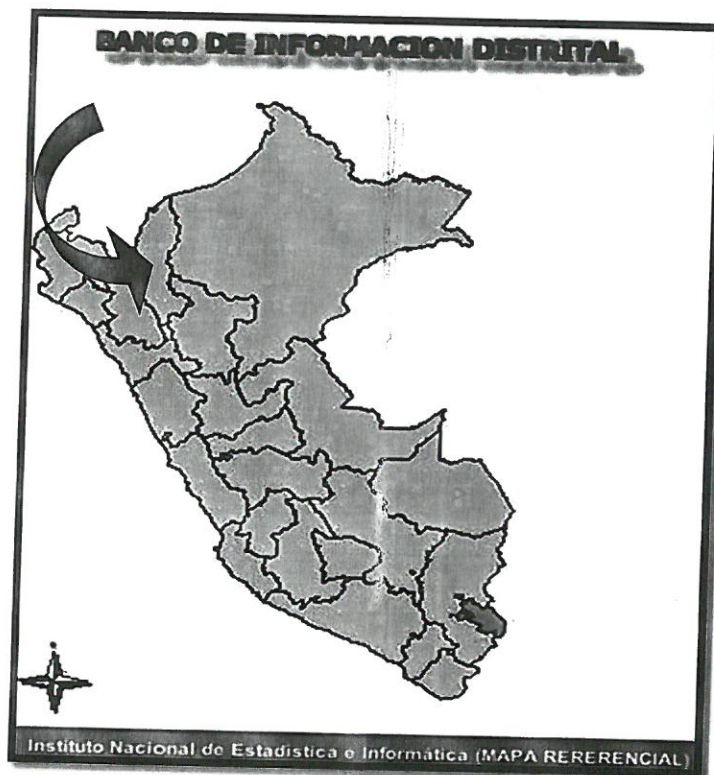
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOHAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS"
CON CODIGO SNIP N° 253384

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA

RESUMEN EJECUTIVO

001034

Macro localización:
Departamento de Amazonas



Ubicación Geográfica de la Provincia de Bongará



Juan Carlos
JUAN CARLOS TIELLA FUSTIMANTE
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 153341

Nilo M. León
NILO M. LEÓN COLLANTES
INGENIERO CIVIL
CIP N° 68294

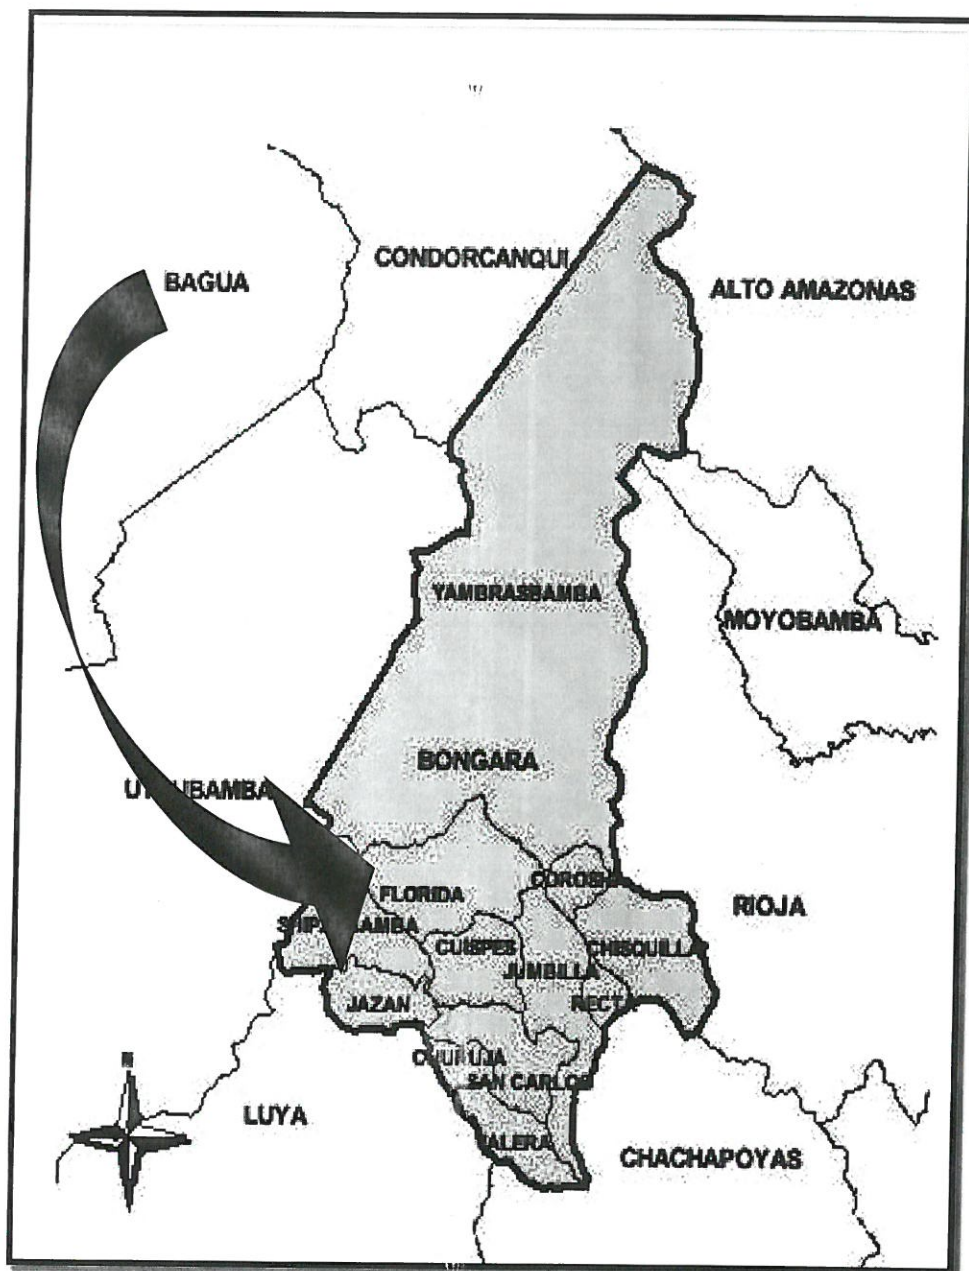
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOCNAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS"
CON CODIGO SNIP N° 253384

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA

RESUMEN EJECUTIVO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO DE LA FLORIDA

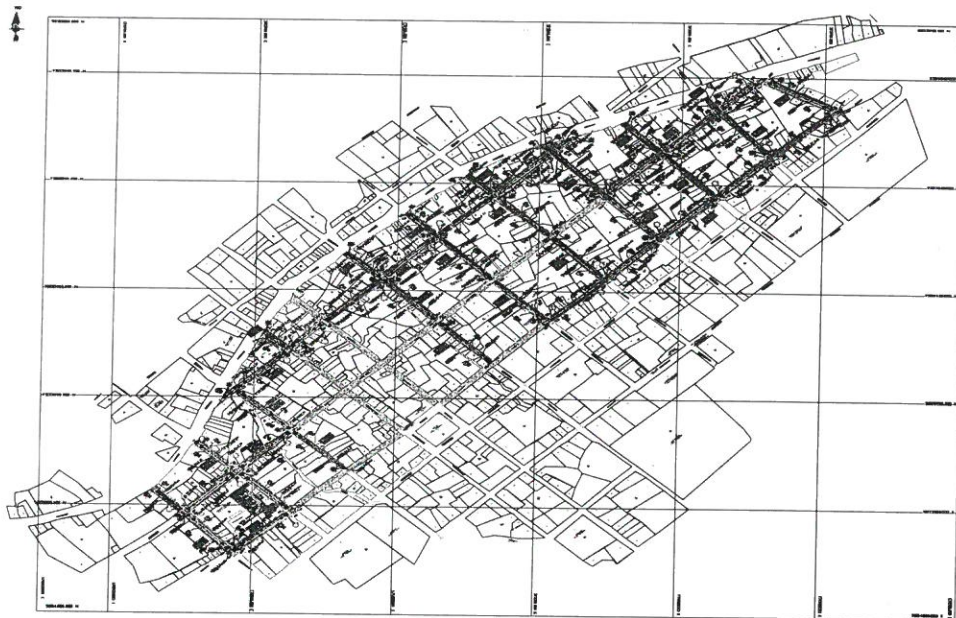
001031



JUAN CARLOS GARCIA ESTAMANTE
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 153341

NILO M. LEON COLLANTES
INGENIERO CIVIL
CIP N° 68294

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOCNAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS"
CON CODIGO SNIP N° 253384

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTOACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

La vía de acceso se describe a continuación:

Vías de acceso hacia las localidades de Pomacochas y barrio San lucas y San Antonio.

E	A	DISTANCIA	VIA	TIEMPO	VEHICULO
PEDRO RUIZ	VISTA FLORIDA	29 Km.	CARRETERA ASFALTADA	27 min.	AUTOS Y CAMIONETAS
VISTA FLORIDA	POMACOCHAS Y PARTE ALTA NORTE	1 KM	CARRETERA ASFALTADA	3 min.	AUTOS Y CAMIONETAS


JUAN CARLOS COLLA PUSTAWANTE
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 153341


NILO M. LEÓN COLLANTES
INGENIERO CIVIL
CIP N° 68294

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y
SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS"
CON CODIGO SNIP N° 253384

3.0 ANTECEDENTES.

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población organizada de la localidad de Pomacochas, Específicamente para cerrar las brechas en los barrios San Lucas y San Antonio que comprende los Jirones: William Vallejos (2 cuadras), José Carlos Mariátegui (2 cuadras), Río Bamba (2 cuadras), Independencia (1 cuadra), Atahualpa (3 cuadras), Manco Capac (3 cuadras), Jorge Chávez (3 cuadras), 7 de Junio (3 cuadras), Pescadores (2 cuadras), 7 de abril (2 cuadra), Paraíso (1 cuadra), Industria (8 cuadras), San Martín (5 cuadras) y Florida (6 cuadras); las mismas que con el apoyo de la Municipalidad Distrital, gestionan el apoyo financiero ante los organismos competentes para su ejecución.

La Municipalidad Distrital de Florida, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de los pobladores, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el Proyecto. Asimismo, cuenta con el compromiso del aporte financiero de los beneficiarios y la Municipalidad Distrital, en los porcentajes mínimos exigidos por el Proyecto.

La municipalidad a través del proyecto, intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en el espacio público para consolidar la localidad, articulando la participación de diferentes actores, y buscando elevar la calidad de vida, y participación ciudadana.

El propósito del proyecto está orientado a reducir el déficit de calles y pasajes sin pavimentación de la localidad, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, y de ésta el equipamiento y servicios; fortalecer el nivel social y la organización local, y mejorar la calidad ambiental del entorno

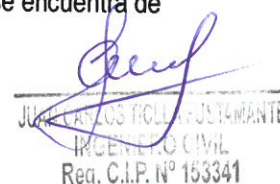
Para tal efecto, la Municipalidad Distrital de Florida a través del área de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano –rural, ha revisado el estudio de Pre Inversión del proyecto denominado: **“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOHAS, DISTRITO DE FLORIDA-BONGARÁ-AMAZONAS”.-SALDO DE OBRA – I ETAPA**, el mismo que se encuentra registrado en el Banco de Proyectos en estado activo, perfil aprobado y Viable con **CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES 2189989**, cuya documentación correspondiente se encuentra de acuerdo a las normas legales vigentes.

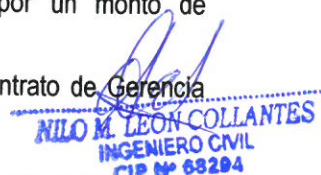
4.0**DESCRIPCION DE LA SITUACION EXISTENTE****ANTECEDENTES:**

Con fecha 20 de junio del 2022, el OEC (Organismo de Evaluación de la Conformidad) debido a las complicaciones en el SEACE, otorgan la buena pro al CONSORCIO VIAL CASRU, Integrado por las empresas R&C Construyendo Servicios Múltiples, con RUC N°20571426341, con una participación de 95%, y Consorcio E Inmobiliaria Selva Mayo Sociedad Anónima Cerrada SAC, con RUC N° 20600354346 con una participación de 05%.

Que, con fecha 27 de junio del 2022, La Municipalidad distrital de Florida, firma Contrato con el CONSORCIO VIAL CASRU (Integrado por las empresas R&C CONSTRUYENDO SERVICIOS MULTIPLES, con RUC N°20571426341, con una participación de 95%, y CONSORCIO E INMOBILIARIA SELVA MAYO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SAC, con RUC N° 20600354346 con una participación de 05%), CONTRATO DE GERENCIA MUNICIPAL N°023-2022-MDF-PB-RA. por un monto de S/9,620,000.00 (nueve millones seiscientos veinte mil con 00/100 soles).

Que, con fecha 01 de julio del 2022, firma una Adenda 001-2022-MDF/PB/A al contrato de Gerencia Municipal N° 023-2022-MDF-PB-RA.


JUAN CARLOS COLLAUSTAMANTE
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 153341


NILO M. LEÓN COLLANTES
INGENIERO CIVIL
CIP N° 68294

**SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOHAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA – AMAZONAS”
CON CODIGO SNIP N° 253384**

Con fecha 16/08/2022, La Municipalidad Distrital de Florida hace llegar la Resolución de Alcaldía N°199-2022-MDF/A, en donde Aprueba el Cronograma de Ejecución de Obra Actualizado al Inicio del Plazo Contractual de la Obra.

Con fecha 16/08/2022, La Municipalidad Distrital de Florida hace llegar la Resolución de Alcaldía N°200-2022-MDF/A, en donde Aprueba el Plan de Manejo Ambiental

Con fecha 16/08/2022, La Municipalidad Distrital de Florida hace llegar la Resolución de Alcaldía N°201-2022-MDF/A, en donde Aprueba el Plan de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo.

Con fecha 05 de octubre del 2022, La supervisión escribe en cuaderno de obra mediante el asiento N° 122; solicitando al residente de obra el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACELERADO, debido a que la valorización acumulada ejecutada está por debajo del 80% de la Valorización Acumulada Programada.

Con fecha 10/10/2022, La Municipalidad Distrital de Florida, firma ADENDA 001 con el CONSORCIO VIAL CASRU, ADENDA 001-2022-MDF/-PB/A. al Contrato de Gerencia Municipal N°023-2022-MDF-PB-RA, para el adelanto de materiales por fideicomiso.

Con fecha 17/10/2022, La Supervisión con Carta N°075-2022-WTIL/S.O.FLORIDA, hace llegar a la Entidad el Cronograma Acelerado de Obra, para su Aprobación.

Con fechas 25 de octubre del 2022, firma Contrato de Fideicomiso en Administración de Adelanto de obra, con la financiera **CORFID CORPORACION FIDUCIARIA S.A.**

Con fecha 21 de noviembre del 2022, La Municipalidad Distrital de Florida, da la instrucción de liberación por un monto total que asciende S/ 1,331,414.77 a Corfid Corporación Fiduciaria S.A

Con fecha 20 de diciembre del 2022, La Municipalidad Distrital de Florida, da la instrucción de liberación a la fiduciaria Corfid Corporación Fiduciaria S.A, para la liberación de un monto total que asciende a S/ 586,679.10 soles.

Con fecha 24/10/2022, La Municipalidad Distrital de Florida, Aprueba el Adicional de Obra N°01, mediante Resolución de Alcaldía N°228-2022-MDF/PB/RA/A, teniendo la siguiente configuración Presupuestal:

Presupuesto Contractual Ultimo	:	S/. 9'469,597.91
Adicional de Obra N°01	:	S/. +96,792.39
Nuevo Presupuesto	:	S/ 9'566,390.30

Con fecha 25/10/2022, La Municipalidad Distrital de Florida, Aprueba el Mayor Metrado N°01, Mayor Metrado N°02 y el Menor metrado N°01, mediante Resolución de Alcaldía N°230-2022-MDF/PB/RA/A, teniendo la siguiente configuración Presupuestal:

Presupuesto Contractual Ultimo	:	S/. 9'620,000.00
Mayor Metrado N°01	:	S/. +118,621.03
Mayor Metrado N°02	:	S/. + 34,531.53
Menor Metrado N°01	:	S/. -303,554.65
Nuevo Presupuesto	:	S/ 9'469,597.91

JUAN CARLOS RIVERA OSTAMANTE
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 153341

NILO M. LEON COLLANTES
INGENIERO CIVIL
CIP N° 68294

Con fecha 10 de noviembre del 2022, Memorándum N° 005-2022-MDF/A, autorizar la transferencia a CORFID CORPORACION FIDUCIARIA S.A, por el monto de S/ 1,928,891.34 soles.

Con fecha 30/11/2022, La Supervisión Solicita a la Entidad mediante Carta N°112-2022-WTIL/S.O.FLORIDA, mediante anotaciones del cuaderno de obra, se ha tomado conocimiento que el Contratista está tramitando un Adelanto de Materiales

Con fecha 14/12/2022, La Municipalidad Distrital de Florida hace llegar a la Supervisión con la Carta N° 43-2022-MDF/A, del Contrato de Fideicomiso que ha realizado la Municipalidad con la Fiduciaria CORFID CORPORACION FIDUCIARIA S.A., por el Adelanto de Materiales por un Monto de S/. 1'928,891.34 (20.05%).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA

001029

RESUMEN EJECUTIVO

Con fecha 23/12/2022, La Municipalidad Distrital de Florida, Aprueba el Mayor Metrado N°03 y el Menor Metrado N°02, mediante Resolución de Alcaldía N°256-2022-MDF/PB/RA/A, teniendo la siguiente configuración Presupuestal:

Presupuesto Contractual Ultimo	:	S/. 9'566,390.31
Mayor Metrado N°03	:	S/. +110,916.95
Menor Metrado N°02	:	S/. -132,763.24
Nuevo Presupuesto	:	S/ 9'544,544.02

Con fecha 23/12/2022, La Municipalidad Distrital de Florida, Aprueba el Adicional de Obra N°02, mediante Resolución de Alcaldía N°256-A-2022-DF/PB/RA-A, teniendo la siguiente configuración Presupuestal:

Presupuesto Contractual Ultimo	:	S/. 9'544,0544.02
Adicional de Obra N°02	:	S/. +33,589.64
Nuevo Presupuesto	:	S/ 9'578,133.66

Que, con fecha 24 de enero del 2023, la municipalidad Distrital de Florida, solicita al representante del Consorcio Vial Casru, mediante **CARTA NOTARIAL N°009-2023-MDF/A**, el cumplimiento de contrato de la creación de pistas y veredas de los barrios San Antonio y San Lucas de la localidad de Pomacochas, distrito de Florida – Bongará – Amazonas, otorgando un plazo de 15 días calendario para dar cumplimiento a lo solicitado, de contar en obra con todos los profesionales y equipo mínimo ofertado y ejecutar las partidas en concordancia con su programación de obra, bajo de apercibimiento de resolver el contrato.

Que, con fecha 02 de febrero del 2023, la municipalidad distrital de florida, mediante **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°032-2023-MDF-A**, que por silencio administrativo aprueba el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACELERADO, que fue presentado con fecha 17 de octubre del 2022, con CARTA N° 075-2022-WTIL/S.O.FLORIDA, por la supervisión para su aprobación.

Que, mediante Carta N° 039-2023-WTIL/S.O.FLORIDA, de fecha 07 de febrero del 2023, el Sr. Wilson Thomas Isique Lumbre representante legal de la supervisión de la obra, el cual informa a la Municipalidad Distrital de la Florida que la empresa contratista Consorcio Vial CASRU ha incurrido en su segundo atrasado, estando en el cronograma valorizado acelerado de avance de obra, incumpliendo el artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución de la obra, debiendo proceder de acuerdo a lo estipulado en el numeral 203.5 del RLCE.

Que, mediante Informe N°0077-2023-MDF-GIDUR/RRV, de fecha 10 de febrero del 2023, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural – GIDUR – MDF, comunica al Gerente General de la MDF, ha incurrido en su segundo atrasado, estando en el cronograma valorizado acelerado de avance de obra, incumpliendo el artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución de la obra, debiendo proceder de acuerdo a lo estipulado en el numeral 203.5 del RLCE.

Que, con fecha 16 de febrero del 2023, la Municipalidad Distrital de Florida, mediante **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°042-2023-MDF-A**, aprueban la resolución total del **CONTRATO DE GERENCIA MUNICIPAL N°023-2022-MDF-PB-RA**

Que, con fecha 17 de febrero del 2023, la Municipalidad Distrital de Florida, hace llegar la **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°042-2023-MDF-A**, al Consorcio Vial Casru, mediante la vía NOTARIAL, **CARTA NOTARIAL N°15-2023-MDF/A**.

Que, con fecha 27 de febrero del 2023, realiza la constatación física e inventario de obra, conjuntamente con el Juez de Paz del Distrito, el Presidente de la Comunidad Campesina San Lucas de Pomacochas, etc., concluyendo con la firma del **ACTA DE CONSTATAción FÍSICA E INVENTARIO DE OBRA**.

Que, con fecha 03 de marzo del 2023, la Municipalidad Distrital de Florida, hace llegar la entrega de **ACTA DE CONSTATAción FÍSICA E INVENTARIO DE OBRA** al Consorcio Vial Casru, mediante **OFICIO N° 006-2023-MDF-GM**

REPORTE DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA:

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOCNAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA – AMAZONAS"
CON CODIGO SNIP N° 253384

NILO M. LEON COLLANTES
INGENIERO CIVIL
CIP N° 68294

Se informa que la Obra al mes de enero del 2023, tiene un Avance Acumulado del 19.95% del Avance físico en comparación del 44.02% que debería de tener de su Cronograma Programado Acelerado, ha incurrido en su segundo atrasado, estando en el cronograma valorizado acelerado de avance de obra, incumpliendo el artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución de la obra, debiendo proceder de acuerdo a lo estipulado en el numeral 203.5 del RLCE.

Se Concluye que el Adelanto de Materiales es por un monto de **S/ 1,928,891.34 (Un Millón Novecientos Veintiocho Mil Ochocientos Noventa y Uno con 34/100 Soles)**, el mismo que representa más del 20% que indica la Norma, adicionalmente no se cuenta con el cronograma de materiales desagregados.

Se concluye que, hasta la fecha de enero del 2023, las Valorizaciones del Contrato Principal, Adicional de Obra N°01, Mayor Metrado N°02 y Mayor Metrado N°03, se tiene Autorizado su pago por un Monto de **S/ 1,533,459.15 (Un Millón Quinientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con 00/100 Soles)**.

Se concluye que, hasta la fecha de febrero del 2023, se Autorizado su pago por un Monto de **S/ 282,931.00 (doscientos ochenta y dos mil novecientos treinta y uno con 00/100 Soles)**, por servicio de supervisión de obra.

Hasta el 31 de enero del 2023, en cuanto a la Garantía de Fiel Cumplimiento (contratista) se ha retenido un Monto de **S/ 738,326.56 (setecientos treinta y ocho mil trescientos veintiséis 56/100 Soles)**, de cual corresponde al contrato principal por Adicional de obra N° 01 ello se encuentra en las arcas de la Municipalidad.

Según el presente Reporte de las Penalidades Aplicadas al Contratista hasta el mes de enero, estas suman un total de **S/ 923,530.00 (Novecientos Veintitrés Mil Quinientos Treinta con 00/100 Soles)**, a la fecha solo se ha aplicado por el monto **S/ 25,300.00 (Veinticinco Mil Trecientos con 00/100 Soles)**, ello se encuentra en las arcas de la Municipalidad, quedando un saldo de cobrar por el monto de **S/ 898,530.00 (Ochocientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Treinta con 00/100 Soles)**.

Según el presente Reporte de las Penalidades Aplicadas a la Supervisión de obra hasta el mes de enero, estas suman un total de **S/ 9,200.00 (Nueve Mil doscientos con 00/100 Soles)**.

Que, con fecha 16 de febrero del 2023, la Municipalidad Distrital de Florida, mediante **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°042-2023-MDF-A**, aprueban la resolución total del **CONTRATO DE GERENCIA MUNICIPAL N°023-2022-MDF-PB-RA**.

Que, con fecha 27 de febrero del 2023, realiza la constatación física e inventario de obra, conjuntamente con el Juez de Paz del Distrito, el Presidente de la Comunidad Campesina San Lucas de Pomacochas, etc., concluyendo con la firma del **ACTA DE CONSTATAción FÍSICA E INVENTARIO DE OBRA**.

Actualmente falta cerrar las brechas con pavimentación en los barrios san lucas y san Antonio, y que en la actualidad las calles que no están pavimentadas se encuentran en pésimas condiciones es decir no transitables, dejando más aun en muy malas condiciones a las calles generando incomodidad a los pobladores locales que constantemente reclaman la gestión de sus pistas y veredas en los barrios san lucas y san Antonio.

5.0 METAS FISICAS

Metas Específicas:

JUAN CARLOS TICHA FUSTAMANTE
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 153341

NILO M. LEON COLLANTES
INGENIERO CIVIL
CIP N° 68294

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS"
CON CODIGO SNIP N° 253384

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA

001027

RESUMEN EJECUTIVO

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		0.50
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80X3.60m(GIGANTOGRAFIA BAST 2"X2")	und	0.50
01.01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA	mes	5.00
01.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES)	Und	5.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	DEMOLICION DE VEREDAS Y CUNETAS EXISTENTES	m2	864.23
01.02.02	DEMOLICION DE ALCANTARILLAS EXISTENTES	m2	72.00
01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES	m3	78.24
01.02.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	glb	1.00
01.02.05	FLETE TERRESTRE INCLUIDO CARGA Y DESCARGA A ALMACEN CENTRAL	glb	1.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD		
01.03.01	ELAB. IMPLEMENTACION Y ADMINST. DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	0.60
01.03.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	0.60
01.03.03	PLAN DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL DURANJE EJECUCION DE LA OBRA	glb	0.60
01.04	VARIOS		
01.04.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	m2	15,105.95
01.04.02	REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO MEDIA TENSION E INSTALACIONES ELECTRICAS	und	2.00
01.04.03	REPOSICION E INSTAL. CAJA Y TAPA DE REGISTRO PRE-FABRICADA P/AGUA	und	142.00
01.04.04	REPOSICION E INSTAL. CAJA Y TAPA DE REGISTRO PRE-FABRICADA P/DESAGUE	und	142.00
01.04.05	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00
02	REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE		
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.01	TRAZO , NIVELES Y REPLANTEO	m	203.31
2.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.01	Excavacion manual de zanjas en terreno norma P/tuberia	m	495.29
02.02.02	REFINE DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL A MANO	m	495.29
02.02.03	PROTECCION DE TUEBERIA PARA AGUA	m	495.29
02.02.04	RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO	m	495.29
02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	60.00
2.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS		
02.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 D=1/2"	m	480.00
02.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=3"	m	372.49
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOCNAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS"
CON CODIGO SNIP N° 253384

JUAN CARLOS DELLA FUSTAMAN
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 153341

NILO M. LEON COLLANTES
INGENIERO CIVIL
CIP N° 68294

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA

001026

RESUMEN EJECUTIVO

02.04.01	JIRONES, Atahualpa, Jorge Chavez, Manco Capac, 7 de Junio, Pescadores, 7 de abril, Paraiso, (conexiones domiciliarias 260 und)	und	70.00
03	REPOSICION TUBERIA DE DESAGUE		
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
03.01.01	TRAZO , NIVELES Y REPLANTEO	m2	203.31
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.02.01	Excavacion manual de zanjas en terreno norma P/tuberia	m3	131.74
03.02.02	REFINE DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL A MANO	m	203.58
03.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m	203.58
03.02.04	PROTECCION PARA TUBERIA DE DESAGUE	m	203.58
03.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	40.00
03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DESAGUE		
03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA S-25 DN= 160 MM	m	240.00
03.03.02	PROTECCION PARA TUBERIA DE DESAGUE	m	168.98
03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
03.04.01	CODOS DE DESAGUE PVC 160 MMX45°	und	48.00
03.04.02	CACHIMBA PVC UF 160 MM X 160 MM	und	48.00
04	PAVIMENTOS		
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
04.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	1,818.38
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
04.02.01	CORTES Y EXCAVACIONES		
04.02.01.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE RASANTE CON MAQUINARIA	m3	5,327.40
04.02.01.02	SOBRE EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	1,056.20
04.02.01.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1,046.52
04.02.01.04	RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO	m3	107.29
04.02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	4,669.94
04.02.02	NIVELACIONES		
04.02.02.01	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	m2	9,782.71
04.02.02.02	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E=0.20M CON PIEDRA	m2	11,415.23
04.02.02.03	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E=0.10M CON HORMIGON	m2	11,415.23
04.02.02.04	SUB-BASE GRANULAR CON AFIRMADO E=0.20 M	m2	14,415.34
04.03	OBRAS DE CONCRETO		
04.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA DE PAVIMENTO	m3	1,398.72
04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO	m2	676.67
04.03.03	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES -ENCIMADO DE FUSTE (0.40 m) F'C=210 KG/CM2	und	5.00
04.04	JUNTAS		
04.04.01	JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION (E=1" H=2")	m	5,121.46
04.05	PASADORES		
04.05.01	DOWELS DE ACERO LISO D=5/8" (DILATACION)	kg	10,153.01
04.05.02	TUB. PVC SAP D=1" EN JUNTAS DE DILATACION	m	2,500.28

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOCAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS"
CON CODIGO SNIP N° 253384

NILO M. LEON COLLANTES
INGENIERO CIVIL
CIP N° 88294

JUAN CARLOS NOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 153341

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA

RESUMEN EJECUTIVO

001025

04.06	CURADO		
04.06.01	CURADO DE PAVIMENTOS	m2	16,651.61
04.07	SEÑALIZACION		
04.07.01	PINTURA DE TRAFICO EN DEMARCACION DE VIA	m	606.00
04.07.02	PINTURA DE TRAFICO EN DEMARCACION DE VIA	m2	477.67
04.07.03	SEÑALES REGULADORAS O DE REGLAMENTACIÓN	und	17.00
04.07.04	SEÑALES DE PREVENCIÓN	und	10.00
05	VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS		
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	5,263.42
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	1,011.44
05.02.02	RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO	m3	835.19
05.02.03	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASES	m2	5,263.42
05.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE / Dpromedio= 20.00 m	m3	1,074.65
05.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	1,074.65
05.02.06	AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS Y MARTILLOS	m2	5,263.42
05.03	OBRAS DE CONCRETO		
05.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS,MARTILLOS Y RAMPAS	m3	701.55
05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS Y RAMPAS	m2	1,310.19
05.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS	m2	187.00
05.04	JUNTAS		
05.04.01	BRUÑAS EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m	16,532.08
05.04.02	JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION (E=1", H=10 CM)	m	1,598.90
05.05	CURADO		
05.05.01	CURADO DE VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	5,263.42
06	GRADERIAS Y SARDINELES		
06.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
06.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	112.34
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
06.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	11.56
06.02.02	RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO	m3	5.63
06.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE / Dpromedio= 20.00 m	m3	13.01
06.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	13.01
06.02.05	ENROCADO DE PIEDRA TAMAÑO MAX 6" EN GRADERIAS	m3	14.80
06.03	OBRAS DE CONCRETO		
06.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA GRADERIAS Y SARDINELES	m3	35.21
06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIAS Y SARDINELES	m2	217.34
06.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	345.85
06.04	JUNTAS		
06.04.01	JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION (E=1", H=10 CM)	m	20.00
07	CONSTRUCCION DE CUNETAS		
07.01	CUNETA TRIANGULAR TIPO - I		

Reg. C.I.P. N° 1404

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOCNAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS"
CON CODIGO SNIP N° 253384

NILO M. LEON COLLANTES
INGENIERO CIVIL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA

00102

RESUMEN EJECUTIVO

07.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
07.01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	2,064.42
07.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
07.01.02.01	EXCAVACION PARA CUNETA EN TERRENO NORMAL	m3	1,094.99
07.01.02.02	REFINE Y PERFILADO DE ZANJAS EN T.N.	m2	2,064.42
07.01.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE / Dpromedio= 20.00 m	m3	1,094.99
07.01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	1,094.99
07.01.02.05	CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.05 M	m2	2,064.42
07.01.03	OBRAS DE CONCRETO		
07.01.03.01	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA CUNETAS	m3	572.38
07.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	m2	8,288.24
07.01.04	JUNTAS		
07.01.04.01	JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION (E=1", H=10 CM) EN CUNETAS	m	303.90
07.02	CUNETA RECTANGULAR TIPO -II Y III		
07.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
07.02.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	107.25
07.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
07.02.02.01	EXCAVACION PARA CUNETA EN TERRENO NORMAL	m3	92.76
07.02.02.02	REFINE Y PERFILADO DE ZANJAS EN T.N.	m2	119.77
07.02.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE / Dpromedio= 20.00 m	m3	92.76
07.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	92.76
07.02.03	OBRAS DE CONCRETO		
07.02.03.01	SOLADO CONCRETO e=4", MEZCLA 1:12 CEM/HORM	m2	119.77
07.02.03.02	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PARA CUNETAS	m3	58.73
07.02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	m2	549.80
07.02.03.04	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3,716.54
07.02.04	JUNTAS Y OTROS		
07.02.04.01	WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA	m	10.40
07.02.04.02	JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION (E=1" H=2")	m	57.20
07.02.04.03	REJA METALICA PARA CUNETA T-II	m	236.66
08	MUROS DE CONTENCIÓN		
08.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
08.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	450.90
08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
08.02.01	EXCAVACION PARA MUROS EN TERRENO NORMAL	m3	467.83
08.02.02	REFINE Y PERFILADO DE ZANJAS EN T.N.	m2	450.90
08.02.03	RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO	m3	450.99
08.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE / Dpromedio= 20.00 m	m3	476.07
08.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	476.07
08.03	OBRAS DE CONCRETO		
08.03.01	SOLADO CONCRETO e=4", MEZCLA 1:12 CEM/HORM	m2	450.90
08.03.02	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN MUROS DE CONTENCIÓN	m3	400.26
08.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCIÓN	m2	1,229.26

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOCNAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS"
CON CODIGO SNIP N° 253384

NILO M. LEON COLLANTES
INGENIERO CIVIL
CID No 88294

Reg. C.I.P. N° 15334

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA

001023

RESUMEN EJECUTIVO

08.03.04	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	15,826.72
08.04	REVESTIMIENTOS		
08.04.01	SOLAQUEO Y CURADO DE MUROS CARA EXTERIOR	m2	678.51
08.05	JUNTAS Y OTROS		
08.05.01	WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA	m	16.00
08.05.02	DRENES DE PVC Ø=3" PARA MUROS	und	133.00
08.05.03	JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION (E=1" H=2")	m	85.20

6.0 **PLAZO DE EJECUCION:**
El plazo de ejecución de la Obra es de **150 días calendarios**.

7.0 **RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

El costo de inversión del proyecto: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOHAS, DISTRITO DE FLORIDA-BONGARÁ-AMAZONAS" (SALDO DE OBRA- I ETAPA), es de **S/ 7,334,772.30 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 30/100 SOLES)**, Con Gastos Generales (10.00%), utilidad (5.00 %) y gastos de supervisión con precios referidos al mes de **junio - 2023**.

COSTO DIRECTO		S/ 5,247,706.83
GASTOS GENERALES	10.00%	S/ 524,770.68
UTILIDAD	5.00%	S/ 262,385.34
SUB TOTAL		S/ 6034,862.85
IGV	18%	S/ 1,086,275.31
VALOR REFERENCIAL		S/ 7,121,138.16
GASTOS DE SUPERVISION		S/ 213,634.14
INVERSION SALDO DE OBRA- I ETAPA		S/ 7,334,772.30


JUAN CARLOS COLLA JUSTAMENTE
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 153341


NILO M. LEON COLLANTES
INGENIERO CIVIL
CIP N° 68294

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOHAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS"
CON CODIGO SNIP N° 253384