


PABELLON II - PLANTA : AULA 2 + DIRECCION
ESCALA: 1/50

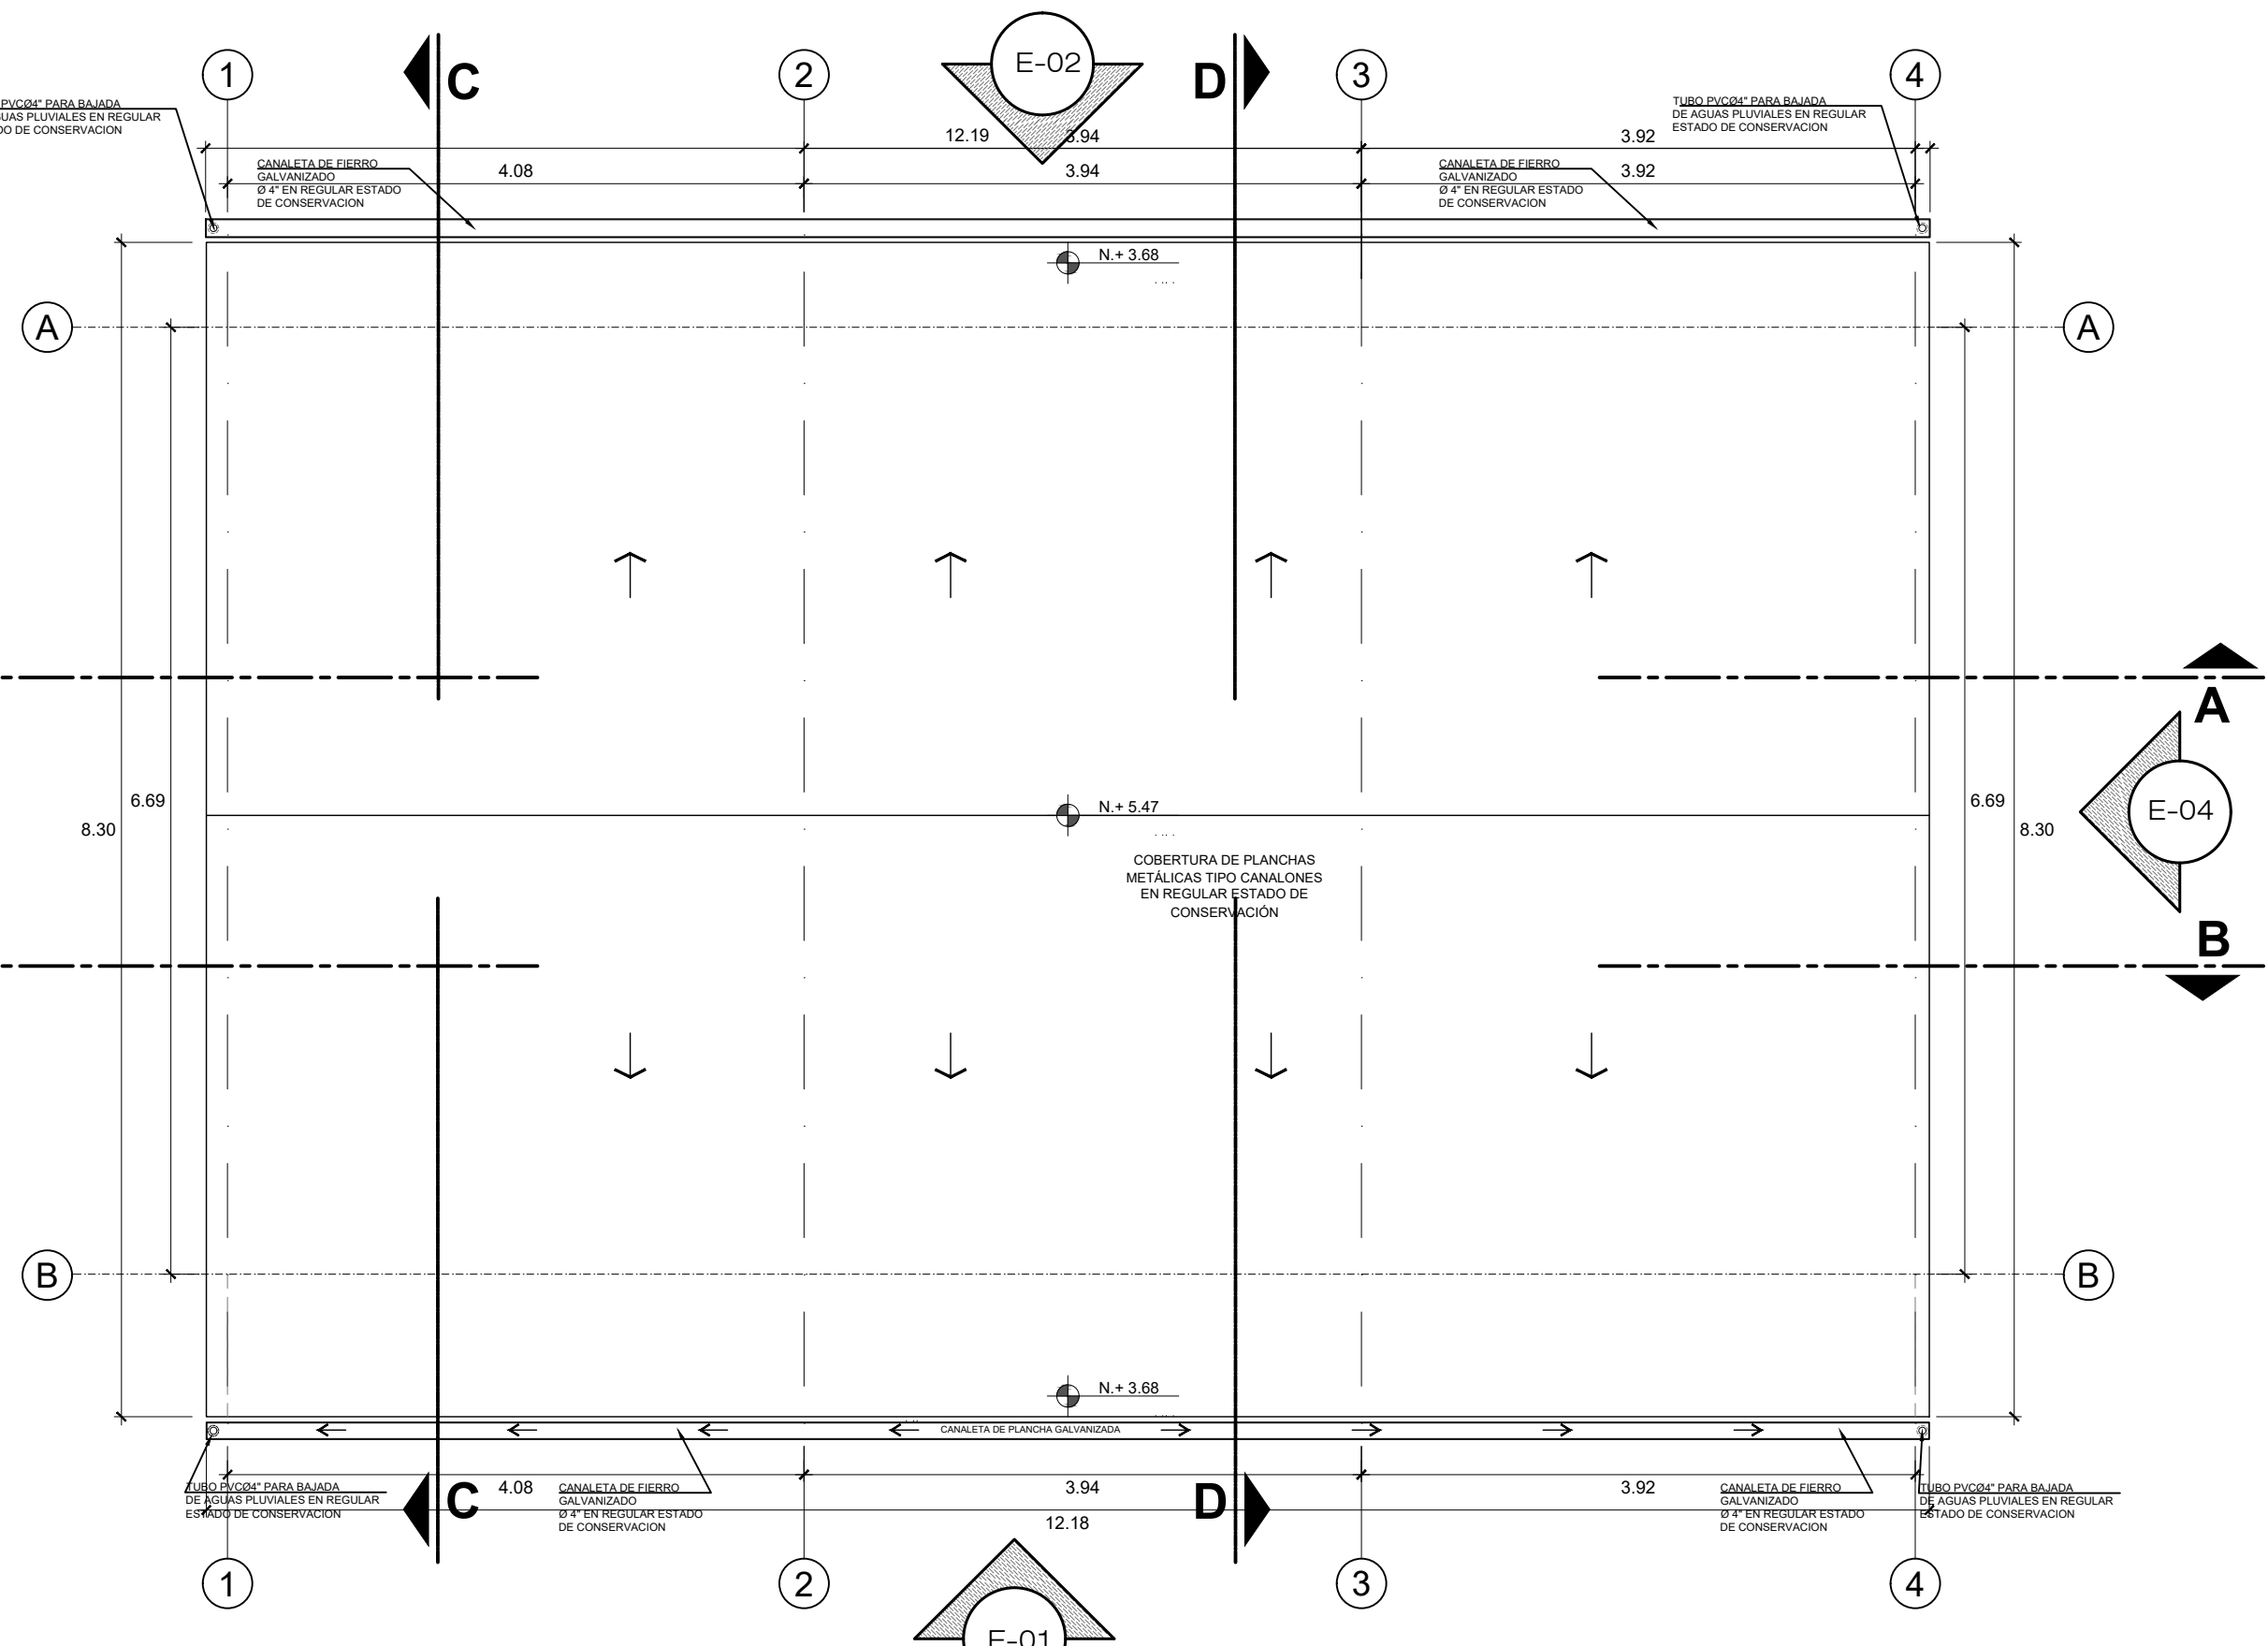


PABELLON II - TECHO : AULA 2 + DIRECCION
ESCALA: 1/50

	CÓDIGO	ANCHO	ALTO	ALFEIZER	CANT.	CARACTERÍSTICAS
VENTANAS	V1	3.65	1.10	1.80	1	VENTANAS DE FIERRO CON MARCO DE PERFILES EN L DE 1", DIVISION EN PERFIL EN T DE 1", BARRAS Ø8 mm Y VIGOS ø=30mm
	V2	3.65	1.10	1.80	1	VENTANAS DE FIERRO CON MARCO DE PERFILES EN L DE 1", DIVISION EN PERFIL EN T DE 1", BARRAS Ø8 mm Y VIGOS ø=30mm
	V3	3.50	1.10	1.80	1	VENTANAS DE FIERRO CON MARCO DE PERFILES EN L DE 1", DIVISION EN PERFIL EN T DE 1", BARRAS Ø8 mm Y VIGOS ø=30mm
	V4	3.66	0.85	2.05	1	VENTANAS DE FIERRO CON MARCO DE PERFILES EN L DE 1", DIVISION EN PERFIL EN T DE 1", BARRAS Ø8 mm Y VIGOS ø=30mm
	V5	2.40	0.85	2.05	1	VENTANAS DE FIERRO CON MARCO DE PERFILES EN L DE 1", DIVISION EN PERFIL EN T DE 1", BARRAS Ø8 mm Y VIGOS ø=30mm
	V6	2.23	0.85	2.05	1	VENTANAS DE FIERRO CON MARCO DE PERFILES EN L DE 1", DIVISION EN PERFIL EN T DE 1", BARRAS Ø8 mm Y VIGOS ø=30mm

	CÓDIGO	ANCHO	ALTO	ALFEIZER	CANT.	CARACTERÍSTICAS
PUERTAS	P1	1.01	2.90	-	1	DE MADERA TORNNILLO APANELADA O CERRADURA DE SOBREPONER DE DOBLE GOLPE Y APERTURA HACIA EL EXTERIOR DE 180°
	P2	1.05	2.90	-	1	DE MADERA TORNNILLO APANELADA O CERRADURA DE SOBREPONER DE DOBLE GOLPE Y APERTURA HACIA EL EXTERIOR DE 180°

ELEMENTOS	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE MATERIAL	BIENO	REGULAR	MALO
PISOS	PISO DE CEMENTO PULIDO				
	PISO DE CEMENTO PINTADO				
MUROS / TABIQUES	PISO DE CEMENTO				
	PISO DE MADERA				
ZÓCALOS	DE ALUMINIO				
	DE MADERA				
TECHO / COBERTURAS	TECHO DE ESTRUCTURA MADERA DE ESCALPO				
	TECHO ALUMINADO CUBIERTA DE TEJA TIPO TEJA INDIA				
FALSO CIELO RASO	DE PLANCHAS DE TIRAPLAY EN VOLADOS				
	MADERA MACHHEBRADA				
VENTANAS	DE MADERA TORNNILLO APANELADA O CERRADURA DE SOBREPONER DE DOBLE GOLPE Y APERTURA HACIA EL EXTERIOR DE 180°				
	DE MADERA TORNNILLO APANELADA O CERRADURA DE SOBREPONER DE DOBLE GOLPE Y APERTURA HACIA EL EXTERIOR DE 180°				
PUERTAS	DE MADERA TORNNILLO APANELADA O CERRADURA DE SOBREPONER DE DOBLE GOLPE Y APERTURA HACIA EL EXTERIOR DE 180°				
	DE MADERA TORNNILLO APANELADA O CERRADURA DE SOBREPONER DE DOBLE GOLPE Y APERTURA HACIA EL EXTERIOR DE 180°				
PINTURA PAREDES	ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA				
	ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA				

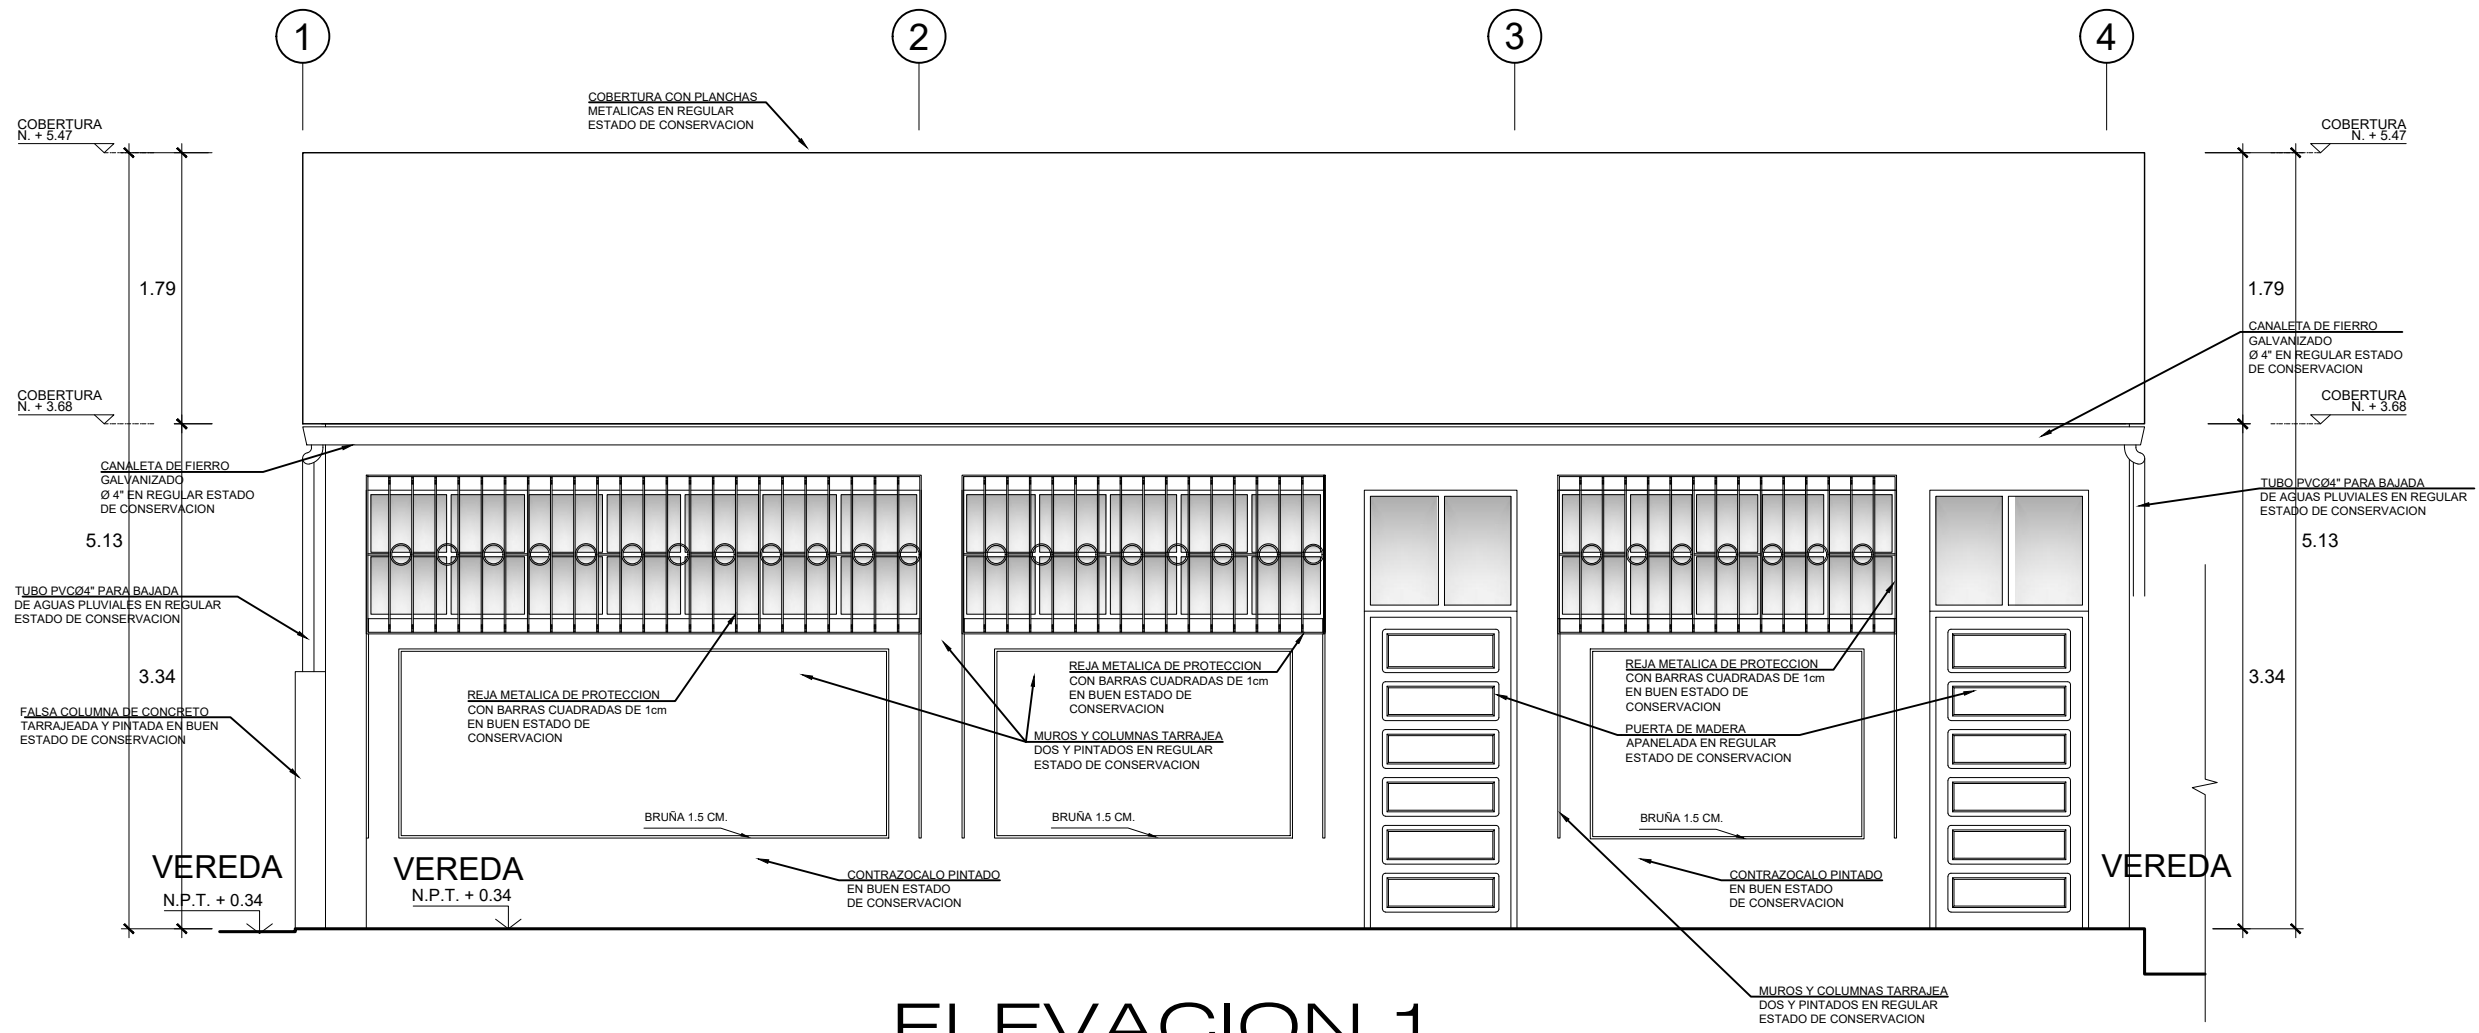

ELEVACION 1
ESCALA: 1/50