

 MUNICIPALIDAD DE IMPERIAL	CONTENIDO	CÓDIGO DE DOC.:	RE-RESUMEN EJECUTIVO
		CODIGO UNICO DE INVERSION:	2645587
	EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 325 DISTRITO DE IMPERIAL DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA".	FECHA DE EMISIÓN:	AGOSTO_2024
		REVISIÓN N°:	REV_A

RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 325 DISTRITO DE IMPERIAL DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA".

MODALIDAD

: POR CONTRATA

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

: S/ 286,332.99 soles

UBICACIÓN:

: DISTRITO : IMPERIAL
PROVINCIA : CAÑETE
DEPARTAMENTO : LIMA

FECHA


: DICIEMBRE 2024

Proyecto	:	INFRAESTRUCTURA
Nombre Del Proyecto	:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 325 DISTRITO DE IMPERIAL DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA".
Metas del Proyecto	:	01 AULA DE PSICOMOTRIZ – SS. HH (Damas y Varones)
Monto de Inversión	:	S/ 286,332.99 soles
Tiempo de Ejecución	:	60 DÍAS CALENDARIOS
Ubicación	:	I.E. N° 325 DISTRITO DE IMPERIAL PROVINCIA DE CAÑETE DEPARTAMENTO DE LIMA
Modalidad de Ejecución	:	POR CONTRATA
Fecha	:	DICIEMBRE 2024

1. ANTECEDENTES

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los estudiantes de la I.E. N° 325, mediante la construcción del aula de psicomotriz y la creación de SS. HH (damas y varones), la municipalidad distrital de Imperial tiene programado ejecutar en forma prioritaria, las obras de construcción de los presupuestos participativo del distrito de Imperial. Además, otro factor importante a tener en



 MUNICIPALIDAD DE IMPERIAL	CONTENIDO	CÓDIGO DE DOC.:	RE-RESUMEN EJECUTIVO
		CODIGO UNICO DE INVERSION:	2645587
	EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 325 DISTRITO DE IMPERIAL DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA".	FECHA DE EMISIÓN:	AGOSTO_2024
		REVISIÓN N°:	REV_A

cuenta es la creciente demanda de los estudiantes que se da año tras año. Por lo tanto, es urgente la necesidad de contar con una adecuada aula de psicomotriz y la creación de los servicios básicos como servicios higiénicos independientes para varones y mujeres; con estructuras acorde a las normas establecidas por el MINEDU y RNE, donde se pueda prestar un servicio adecuado, de calidad, comodidad y confort para el grupo de estudiantes y docentes. Es así que se elabora el perfil con Código Único de Inversiones 2645587, viabilizado a través de la OPMI de la municipalidad Distrital de Imperial provincia de Cañete Región Lima, con la cual se pone en marcha el tan ansiado proyecto. Así mismo la realización del estudio definitivo, con el cual se obtendrá el debido financiamiento para su ejecución en el menor tiempo posible.

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Generalidades de la ubicación del proyecto: I.E. N° 325

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : CAÑETE
DISTRITO : IMPERIAL
LUGAR : I.E. 325

REGIÓN LIMA



ESQUEMA NACIONAL, REGIONAL, DISTRITAL Y LOCAL




 MUNICIPALIDAD DE IMPERIAL	CONTENIDO	CÓDIGO DE DOC.:	RE-RESUMEN EJECUTIVO
		CODIGO UNICO DE INVERSIÓN:	2645587
	EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 325 DISTRITO DE IMPERIAL DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA".	FECHA DE EMISIÓN:	AGOSTO_2024
		REVISIÓN N°:	REV_A

PERU


I.E. N° 325


REGION LIMA

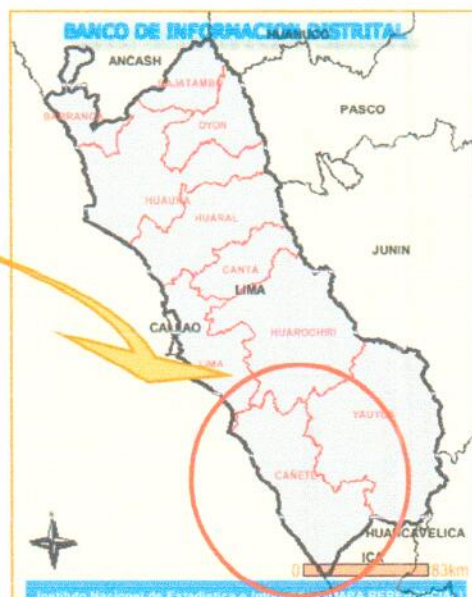

DISTRITO DE IMPERIAL

PROVINCIA DE CAÑETE

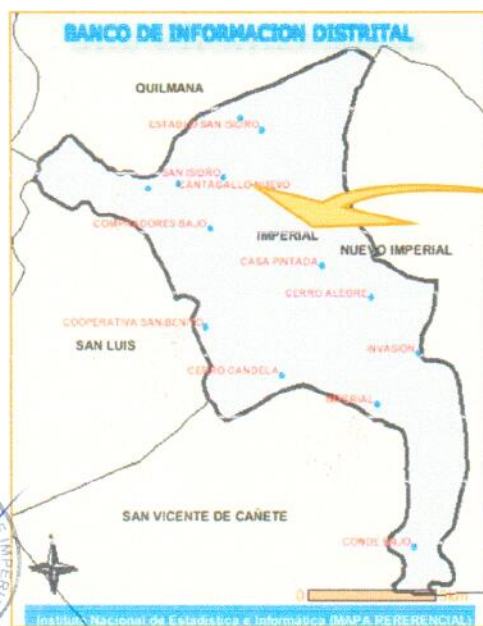

 MUNICIPALIDAD DE IMPERIAL	CONTENIDO	CÓDIGO DE DOC.:	RE-RESUMEN EJECUTIVO
		CODIGO UNICO DE INVERSTION:	2645587
	EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 325 DISTRITO DE IMPERIAL DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA".	FECHA DE EMISION:	AGOSTO_2024
		REVISIÓN N°:	REV_A

- El número de personas que se beneficiaran indirectamente con la obra es la población del AA.HH. Asunción 08 y comunidades aledañas del distrito de Imperial de la provincia de Cañete.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Construcción acorde a requerimientos técnicos y funcionales del MINEDU Y RNE con los siguientes componentes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO	TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD			
01.01	OBRAS PROVISIONALES			
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 2.40 x 3.60m	und	1.00	1.00
01.01.02	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE TRIPLAY DE 6.00mm	m	16.00	16.00
01.01.03	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	mes	2.00	2.00
01.01.04	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	mes	2.00	2.00
01.01.05	OFICINA ALMACEN Y CÁSETA DE GUARDIANIA	mes	2.00	2.00
01.01.06	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gib	1.00	1.00
01.01.07	FLETE TERRESTRE DE MATERIALES	gib	1.00	1.00
01.01.08	SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (PORTATIL)	mes	2.00	2.00
01.02	OBRAS PRELIMINARES			
01.02.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE C/MAQUINARIA	m3	4.14	4.14
01.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. 100M (A MANO USANDO CARRETILLA)	m3	4.96	4.96
01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES	m3	4.96	4.96
02	SEGURIDAD Y SALUD			
02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	1.00	1.00
02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	15.00	15.00
02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.00	1.00
02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1.00	1.00
02.05	RECURSOS PARA REPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	und	1.00	1.00
03	PLAN-PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL			
03.01	PROGRAMA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			
03.01.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	gib	1.00	1.00
04	ESTRUCTURAS			
04.01	OBRAS PRELIMINARES			
04.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	90.09	90.09
04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO EN EDIFICACION	m2	90.09	90.09
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
04.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA	m3	69.82	69.82
04.02.02	CORTE DE TERRENO MANUAL	m3	4.04	4.04
04.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	40.47	40.47
04.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. 100M (A MANO USANDO CARRETILLA)	m3	40.08	40.08
04.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	40.08	40.08
04.02.06	CONFORMACION DE SUBRASANTE EN PISOS	m2	97.46	97.46
04.02.07	AFIRMADO DE 4" COMPACTADO EN PISOS	m2	97.48	97.48
04.03	CONCRETO SIMPLE			
04.03.01	SOLADO DE CONCRETO, C.H. 1:12, E=4"	m2	49.87	49.87
04.04	CONCRETO ARMADO			
04.04.01	ZAPATAS			

 MUNICIPALIDAD DE IMPERIAL	CONTENIDO	CÓDIGO DE DOC.:	RE-RESUMEN EJECUTIVO
		CÓDIGO UNICO DE INVERSIÓN:	2645587
	EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 325 DISTRITO DE IMPERIAL DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA".	FECHA DE EMISIÓN:	AGOSTO_2024
		REVISIÓN N°:	REV_A

04.04.01.01	CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	14.40	14.40
04.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m2	37.20	37.20
04.04.01.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	406.04	406.04
04.04.01.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	37.20	37.20
04.04.02	CIMIENTOS REFORZADOS			
04.04.02.01	CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA CIMIENTO REFORZADO	m3	12.28	12.28
04.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTO REFORZADO	m2	46.73	46.73
04.04.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	2,218.04	2,218.04
04.04.02.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	46.73	46.73
04.04.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO			
04.04.03.01	CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO	m3	13.56	13.56
04.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	61.51	61.51
04.04.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	744.33	744.33
04.04.03.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	61.51	61.51
04.04.04	COLUMNAS			
04.04.04.01	CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA COLUMNAS	m3	12.58	12.58
04.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	135.12	135.12
04.04.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1,964.36	1,964.36
04.04.04.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	135.12	135.12
04.04.05	COLUMNETAS			
04.04.05.01	CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA COLUMNETAS	m3	1.16	1.16
04.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS	m2	23.25	23.25
04.04.05.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	153.44	153.44
04.04.05.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	23.25	23.25
04.04.06	VIGAS			
04.04.06.01	CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA VIGAS	m3	7.14	7.14
04.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	56.77	56.77
04.04.06.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1,653.45	1,653.45
04.04.06.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	56.17	56.17
04.04.07	LOSAS ALIGERADAS			
04.04.07.01	CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA	m3	7.38	7.38
04.04.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA	m2	141.57	141.57
04.04.07.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	561.16	561.16
04.04.07.04	LADRILLO DE TECHO DE ARCILLA DE 30X30X15CM	und	702.80	702.80
04.04.07.05	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	141.57	141.57
05	ARQUITECTURA			
05.01	ALBAÑILERIA			
05.01.01	MURO DE LADRILLO DE SOGA KING KONG 18H (0.09*0.13*0.24)	m2	71.20	71.20
05.01.02	AMARRE DE SOGA MORTERO 1:5 JUNTA 1.5cm.			
05.01.02	ALAMBRE #8 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS	m2	50.86	50.86
05.02	REVOQUES ENLUCIDOS			
05.02.01	TARRAJEO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES			

 MUNICIPALIDAD DE IMPERIAL	CONTENIDO	CÓDIGO DE DOC.:	RE-RESUMEN EJECUTIVO
		CODIGO UNICO DE INVERSION:	2645587
	EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 325 DISTRITO DE IMPERIAL DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA".	FECHA DE EMISION:	AGOSTO_2024
		REVISIÓN N°:	REV_A

05.02.01.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MEZCLA C/A 1:5 E=1.5 cm	m2	149.02	149.02
05.02.01.02	TARRAJEO EN VIGAS Y COLUMNAS, MEZCLA C/A 1:5 E=1.5 cm	m2	137.95	137.95
05.02.01.03	VESTIDURAS DE DERRAMES A=0.15 MEZCLA C/A 1:5 E=1.5 cm	m	73.39	73.39
05.02.01.04	TARRAJEO EN CIELO RASO MEZCLA C/A 1:5 E=1.5 cm	m2	156.39	156.39
05.02.01.05	BRUÑAS SEGÚN DETALLE	m	114.80	114.80
05.03	PISOS Y CONTRAPISO			
05.03.01	FALSO PISO DE CONCRETO 1:10 DE 4"	m2	103.85	103.85
05.03.02	CONTRAPISO MEZCLA 1:4 CEMENTO - ARENA GRUESA e=40mm	m2	103.85	103.85
05.03.03	PISO PORCELANATO 60X60 CM. (ANTIDEZLIZANTE)	m2	103.85	103.85
05.04	COBERTURAS			
05.04.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO CON MORTERO	m2	103.67	103.67
05.04.02	IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO	m2	103.67	103.67
05.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS			
05.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO e=0.20cm	m	78.24	78.24
05.06	CARPINTERIA DE MADERA			
05.06.01	PUERTA DE MADERA TORNILLO (02 HOJAS INC. VIDRIO COMPARTIDO)	m2	3.78	3.78
05.06.02	PUERTA DE MADERA TORNILLO (01 HOJAS INC. VIDRIO COMPARTIDO)	m2	5.88	5.88
05.07	CERRAJERIA			
05.07.01	BISAGRA DE ACERO 4"	und	12.00	12.00
05.07.02	PICAPORTE 2"	und	4.00	4.00
05.07.03	CERRADURA DE TRES GOLPES EN PUERTA C/TIRADOR INC.	und	4.00	4.00
05.07.04	MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTA	und	3.00	3.00
05.08	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES			
05.08.01	VIDRIO CRISTAL TEMPLADO (INC. ACC. DE ALUMINIO)	m2	18.99	18.99
05.09	PINTURAS			
05.09.01	PINTURA LATEX EN AULA INTERIORES Y EXTERIORES	m2	366.27	366.27
05.09.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO	m2	171.21	171.21
05.09.03	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CONTRAZOCALOS	m2	15.65	15.65
05.10	VARIOS			
05.10.01	JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA Y JEBE MICROPOROSO E=1"	m	35.40	35.40
05.10.02	JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR E=1"	m	40.86	40.86
05.10.03	GARGOLAS DE CONCRETO - TERMINADO S/DISEÑO	und	4.00	4.00
06	INSTALACIONES SANITARIAS			
06.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			
06.01.01	INODORO	pza	2.00	2.00
06.01.02	LAVATORIO TIPO OVALIN	pza	2.00	2.00
06.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS			
06.02.01	PAPELERA	und	2.00	2.00
06.02.02	JABONERA	und	2.00	2.00
06.03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS			
06.03.01	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	pza	4.00	4.00
06.04	INSTALACIONES DE ACCESORIOS			
06.04.01	COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	pza	4.00	4.00
06.05	SISTEMA DE AGUA FRIA			
06.05.01	SALIDA DE AGUA FRIA			
06.05.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"	pto	4.00	4.00
06.05.02	REDES DE DISTRIBUCION			
06.05.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	5.77	5.77
06.05.02.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	0.52	0.52
06.05.02.03	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION	m	5.77	5.77
06.05.02.04	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m	5.77	5.77

 MUNICIPALIDAD DE IMPERIAL	CONTENIDO	CÓDIGO DE DOC.:	RE-RESUMEN EJECUTIVO
		CODIGO UNICO DE INVERSION:	2645587
	EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 325 DISTRITO DE IMPERIAL DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA".	FECHA DE EMISIÓN:	AGOSTO_2024
		REVISIÓN N°:	REV_A

06.05.02.05	RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.52	0.52
06.05.02.06	TUBERIA PVC SAP DE 1/2" C-10	m	11.52	11.52
06.05.03	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA			
06.05.03.01	CODO DE 90° PVC SAP 1/2"	und	13.00	13.00
06.05.03.02	CODO DE 90° FG SAP 1/2"	und	13.00	13.00
06.05.03.03	TEE PVC SAP 1/2"	und	3.00	3.00
06.05.04	VALVULAS			
06.05.04.01	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und	2.00	2.00
06.05.04.02	TAPA DE VALVULA DE 20X20CM	und	2.00	2.00
06.06	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION			
06.06.01	SALIDA DE DESAGUE			
06.06.01.01	SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC SAL DE 2"	pto	2.00	2.00
06.06.01.02	SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC SAL DE 4"	pto	2.00	2.00
06.06.02	REDES COLECTORAS			
06.06.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	12.79	12.79
06.06.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL	m3	3.45	3.45
06.06.02.03	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION	m	12.79	12.79
06.06.02.04	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m	12.79	12.79
06.06.02.05	RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.45	3.45
06.06.02.06	RED COLECTORA PARA DESAGUE TUBERIA PVC SAL DE 2"	m	3.62	3.62
06.06.02.07	RED COLECTORA PARA DESAGUE TUBERIA PVC SAL DE 4"	m	5.58	5.58
06.06.03	ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE			
06.06.03.01	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO DE 2"	pza	2.00	2.00
06.06.03.02	REGISTRO ROSCADO DE 4"	pza	2.00	2.00
06.06.03.03	CODO DE 45° PVC SAL 4"X4"	und	1.00	1.00
06.06.03.04	CODO DE 90° PVC SAL 2"X2"	und	2.00	2.00
06.06.03.05	CODO DE 90° PVC SAL 4"X4"	und	2.00	2.00
06.06.03.06	YEE PVC SAL DE 2"X2"	und	7.00	7.00
06.06.03.07	YFF PVC SAL DE 4"X4"	und	2.00	2.00
06.06.03.08	YEE PVC SAL DE 4" A 2"	und	3.00	3.00
06.06.04	CAMARA DE INSPECCION			
06.06.04.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 0.35x0.60 m	pza	1.00	1.00
06.06.05	SISTEMA DE VENTILACION			
06.06.05.01	TUBERIA PVC SAP 2"	m	7.16	7.16
06.06.05.02	YEE PVC SAL DE 2"X2"	und	1.00	1.00
06.06.05.03	CODO DE 45° PVC SAL 2"X2"	und	1.00	1.00
06.06.05.04	CODO DE 90° PVC SAL 2"X2"	und	1.00	1.00
06.06.05.05	SOMBRERO DE VENTILACION PVC 2"	und	1.00	1.00
07	INSTALACIONES ELECTRICAS			
07.01	SALIDA DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE			
07.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto	20.00	20.00

 MUNICIPALIDAD DE IMPERIAL	CONTENIDO	CÓDIGO DE DOC.:	RE-RESUMEN EJECUTIVO
		CODIGO UNICO DE INVERSTION:	2645587
	EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 325 DISTRITO DE IMPERIAL DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA".	FECHA DE EMISIÓN:	AGOSTO_2024
		REVISIÓN N°:	REV_A


07.01.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	2.00	2.00
07.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	1.00	1.00
07.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	pto	1.00	1.00
07.01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADOR SIMPLE	pto	2.00	2.00
07.01.06	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/PT	pto	14.00	14.00
07.02	TABLEROS Y SUBTABLEROS			
07.02.01	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION DE 3 CIRCUITOS	und	1.00	1.00
07.02.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30X40A	und	1.00	1.00
07.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			
07.03.01	ARTEFACTO FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40W INC. EQUIPO Y PANTALLA	und	20.00	20.00
07.03.02	ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA	und	2.00	2.00
07.04	CABLES Y/O CONDUCTORES			
07.04.01	CABLE ELECTRICO THW 3X10mm2 + 1x10mm2 (N) + 1x10mm2 (L.T.)	m	77.22	77.22
07.04.02	CABLE ELECTRICO AWC TW 2.5 mm (14) + D PVC SAP 10 mm (3/4)	m	150.42	150.42
07.05	ALIMENTADOR			
07.05.01	CABLE #10 AWG TW	m	60.94	60.94
07.06	TUBERIAS			
07.06.01	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA 3/4"	m	113.82	113.82
07.06.02	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA 2"	m	30.47	30.47
07.07	VARIOS			
07.07.01	CAJA DE PASE DE F" G" 4"x4"x2 1/2" CON TAPA	und	1.00	1.00
07.07.02	POZO A TIERRA	und	1.00	1.00
07.07.03	PRUEBA ELECTRICA	g/h	1.00	1.00
08	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO			
08.01	MOBILIARIO			
08.01.01	MESA HEXAGONAL DE MADERA	und	3.00	3.00
08.01.02	ESTANTES DE MADERA DE DOS PUERTAS	und	1.00	1.00
08.01.03	ESTANTERIA DE MADERA CON TUBO DE ALUMINIO PARA PELOTAS	und	1.00	1.00
08.01.04	SILLAS DE MADERA PARA NIVEL INICIAL	und	15.00	15.00
08.01.05	SILLA APILADA CON BRAZOS PARA ESCRITORIO	und	1.00	1.00
08.01.06	ESCRITORIO DE MELAMINE EN "L"	und	1.00	1.00
08.01.07	PIZARRA ACRILICA DE 3 20X1 20M	und	1.00	1.00
08.01.08	TACHOS PARA BASURA	und	2.00	2.00
08.02	EQUIPAMIENTO			
08.02.01	ESTANCIA RECREACIONAL HEXAGONAL DE MADERA (INC. SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN DISEÑO)	und	1.00	1.00
08.02.02	TARQUETE DE ESPUMAS DE COLORES DE 3 PIEZAS	und	1.00	1.00
08.02.03	COLCHONETA DE ESPUMA	und	1.00	1.00
08.02.04	KIT DE PELOTAS	und	1.00	1.00
08.02.05	PISO DE GOMA DE COLORES	und	1.00	1.00
08.02.06	KIT DE JUEGOS GEOMETRICOS (DIDACTICOS DE PSICOMOTRICIDAD DE MADERA)	und	1.00	1.00
08.02.07	SET DE HERRADURA X4 DE COLORES DE ESPUMA	und	1.00	1.00
08.02.08	SET DE RODILLOS DE ESPUMA PAR ESTIMULACION	und	1.00	1.00
08.02.09	PISCINA CUADRADA DE ESPUMA DE 1.10M X 1.10M INC. PELOTAS	und	1.00	1.00

5. CUADRO RESUMEN DE METAS

5.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal que se persigue con la ejecución del proyecto es: EFICIENCIA Y LA ADECUADA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 325 DISTRITO DE IMPERIAL DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA.



 MUNICIPALIDAD DE IMPERIAL	CONTENIDO	CÓDIGO DE DOC.:	RE-RESUMEN EJECUTIVO
		CODIGO UNICO DE INVERSTON:	2645587
	EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 325 DISTRITO DE IMPERIAL DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA".	FECHA DE EMISIÓN:	AGOSTO_2024
		REVISIÓN N°:	REV_A

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Contar con 01 aula de psicomotriz adecuada para los estudiantes y docentes.
- Creación de SS. HH.
- Brindar espacios de calidad para la I.E. 325.
- Solucionar los problemas de demanda.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo propuesto de ejecución de obra en la que se prevé cumplir con los trabajos descritos en el presente expediente técnico es 60 días calendarios.

7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

POR CONTRATA

8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Se recomienda que la modalidad del sistema de contratación a Precios Unitarios. Así también se recomienda, que la entidad contratante considere en los contratos, Clausulas de sanciones y/o descuentos por faltas a las indicaciones de este expediente técnico como la ausencia del Residente y Supervisor en obra, ausencia de los profesionales y técnicos especializados considerados en los gastos generales, ejecución de malas partidas ejecutadas, uso de mala calidad de los materiales, por incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, incumplimiento de las medidas de mitigación ambiental, estudios y ensayos, etc. Que orienten a una buena ejecución del Proyecto.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Se sugiere que los trabajos se realicen en épocas de estiaje o ausencia de lluvias, siendo obligatorio que el contratista presente el cronograma actualizado de obra, cronograma de valorización y cronograma de requerimiento de materiales a partir del inicio de obra a entera responsabilidad del contratista previniendo paralizaciones imprevistas e innecesarias que ocasionen ampliaciones de plazo y mayores gastos generales.

