
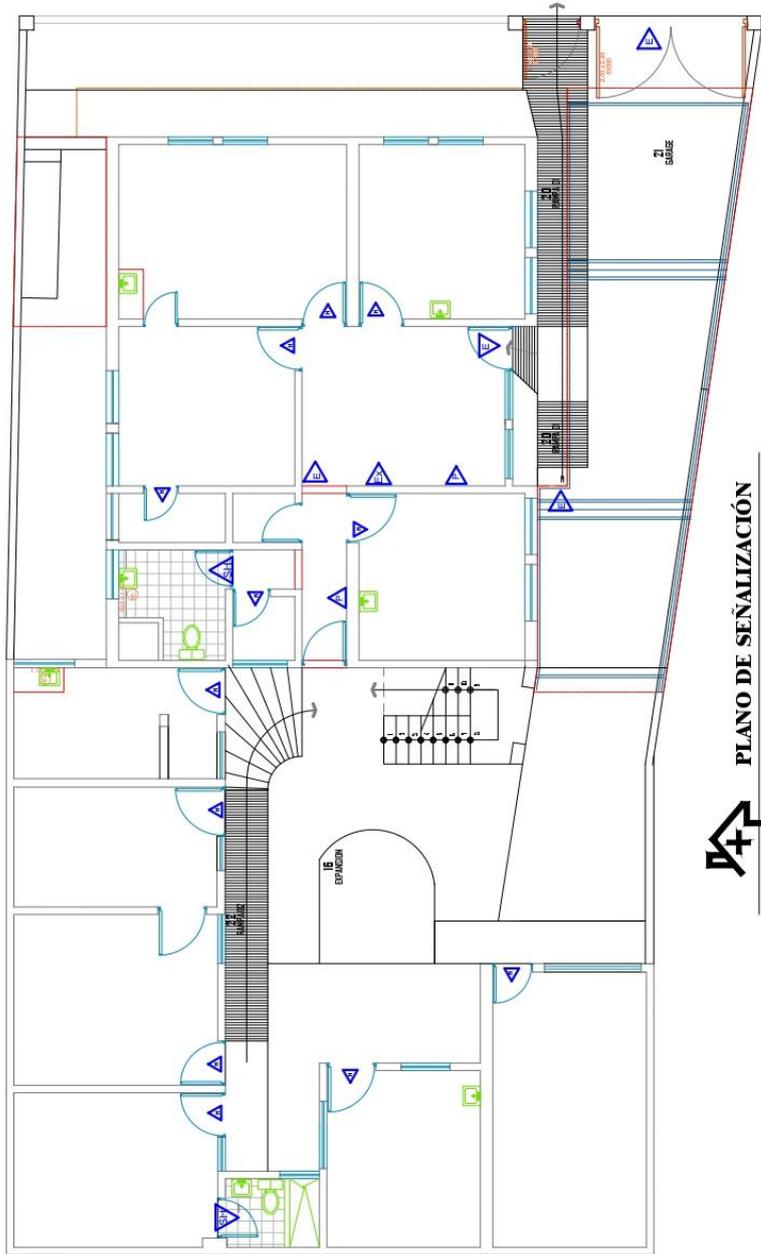


**ANEXOS DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL
PUESTO *DE SALUD COALAQUE*
DISTRITO COALAQUE DEL
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ
CERRO**

METRADO MANTENIMIENTO INTEGRAL P.S. COALAQUE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
01	ARQUITECTURA		
01.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
01.01.01	Actividad de movilización y desmovilización de Equipos, herramientas y mobiliarios	GLB	1.00
01.01	MANTENIMIENTO DE REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
01.01.01	Suministro e instalación de enchapes de Cerámico Blanco 60x60 cm	M2	5.76
01.02	MANTENIMIENTO DE PISOS Y PAVIMENTOS		
01.02.02	Suministro e instalación de piso Porcelanato 60x60 cm Antideslizante alto tránsito interiores	M2	158.48
01.10	MANTENIMIENTO DE ZOCALO Y CONTRAZOCALO		
01.10.01	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato 60x60 cm	M2	107.17
01.10.02	Suministro e instalación de contrazócalos sanitario de H=10 para interiores	ML	179.74
01.03	MANTENIMIENTOS DE COBERTURAS		
01.03.01	Suministro e instalación de cobertura metálica inc/ estructura metálica de soporte	M2	100.23
01.06	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA		
01.06.01	Actividad de mantenimiento Integral Puerta de Madera Inc/ Reparación y operatividad	M2	82.51
01.06.02	Suministro e instalación de cerraduras tipo manija para puertas de maderas	PZA	19.00
01.07	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA		
01.07.01	Actividad de mantenimiento Integral Puertas Metálicas Inc/ Reparación y operatividad	M2	31.59
01.07.02	Actividad de mantenimiento integral cerco metálico Inc/ Reparación y operatividad	M2	72.50
01.07.03	Actividad de mantenimiento de Baranda Metálica 2 ½ ", 2", 1 ½" de 2mm de espesor para ingreso principal Inc./ pintado	M	35.29
01.07.04	Suministro e instalación de cerradura para puerta Metálica 3 golpes	PZA	5.00
01.08	MANTENIMIENTO DE VENTANAS		
01.08.01	Suministro e instalación de Ventana con marco de aluminio Inc./ Pintado (19 ventanas)	M2	39.62
01.09	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES		
01.09.01	Actividad de Rasqueteo en Cielo Raso	M2	158.48
01.09.02	Actividad de Rasqueteo en muros y columnas interiores	M2	209.56
01.09.03	Actividad de Rasqueteo de muros exteriores	M2	200.39
01.09.04	Actividad de Pintura látex 2 manos cielo raso	M2	158.48
01.09.05	Actividad de Pintura látex 2 manos en muros y columnas interiores	M2	209.56
01.09.06	Actividad de Pintura exteriores latex	M2	200.39
01.10	MANTENIMIENTO DE TECHOS		
01.10.01	Suministro e instalación de losa de 5 cm y actividad de impermeabilización en techos	M2	87.38
01.11	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION		
01.11.01	Suministro e instalación de señalización de ambientes y seguridad	GLB	1.00
01.12	MANTENIMIENTO DE LETRERO PRINCIPAL		
01.12.01	Suministro e instalación de Letrero en estructura metálica c/letras pintadas de 1.20 x2.40	GLB	2.00
01.13	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO		
01.13.01	Suministro e instalación de Modulo de recepción	GLB	1.00
02	INSTALACIONES SANITARIAS		
02.01	MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS		
02.01.01	Suministro e instalación de lavadero de loza vitrificada tipo avante con rebose cromado y pedestal	UND	5.00
02.01.02	Suministro e instalación Inodoro de loza vitrificada tipo ONE PIECE	UND	3.00
02.01.03	Suministro e instalación Lavadero de acero inoxidable 2 pozas con escurridor	UND	2.00
02.02	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA FRIA		
02.02.01	Suministro e instalación de grifo hospitalario con palanca	UND	2.00
02.02.02	Suministro e instalación de grifo para lavamanos hospitalario	UND	5.00
02.02.03	Suministro e instalación de grifo de Bronce de 1/2" para lavadero de patio	UND	2.00
02.02.05	Suministro e instalación de ducha incl. Llave de control	UND	1.00
02.03	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO		
02.03.01	Actividad de mantenimiento de tanque elevado 1100 ltrs inc/ accesorios y estructura metálica	GLB	1.00
02.04	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL		
02.04.01	Suministro e instalación de drenaje pluvial en cobertura inc./ colocación montantes y descarga de agua al exterior	GLB	1.00
03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS		
03.01.01	Suministro e instalación de artefacto p/empotrar paneles led incluido accesorios y cableado para instalación	GLB	1.00
03.02	MANTENIMIENTO DE TOMACORRIENTES		
03.02.01	Suministro, instalación de salida de tomacorriente doble con línea de tierra en pared incluye cablea	GLB	1.00
03.03	MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS		
03.03.01	Suministro e instalación de tablero general eléctrico, llaves termicas y interruptor diferencial	GLB	1.00
03.04	MANTENIMIENTO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
03.04.01	Suministro e instalación de puesta a tierra	GLB	1.00
03.05	PRUEBAS ELÉCTRICAS		
03.05.01	Pruebas eléctricas según código nacional de electricidad	GLB	1.00
03.06	LIMPIEZA		
03.06.01	Actividad de limpieza final de actividad	M2	462.79


COALAQUE

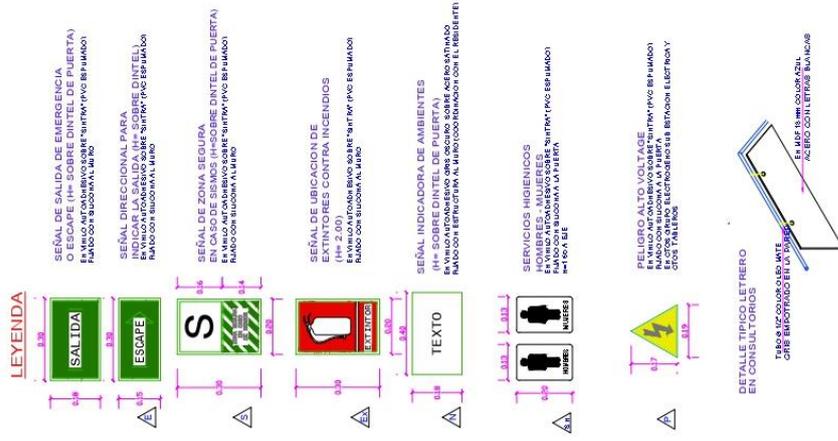

PLANO DE SEÑALIZACIÓN

PUESTO DE SALUD COALAQUE
DISTRITO DE OSMATE



COALLAQUE

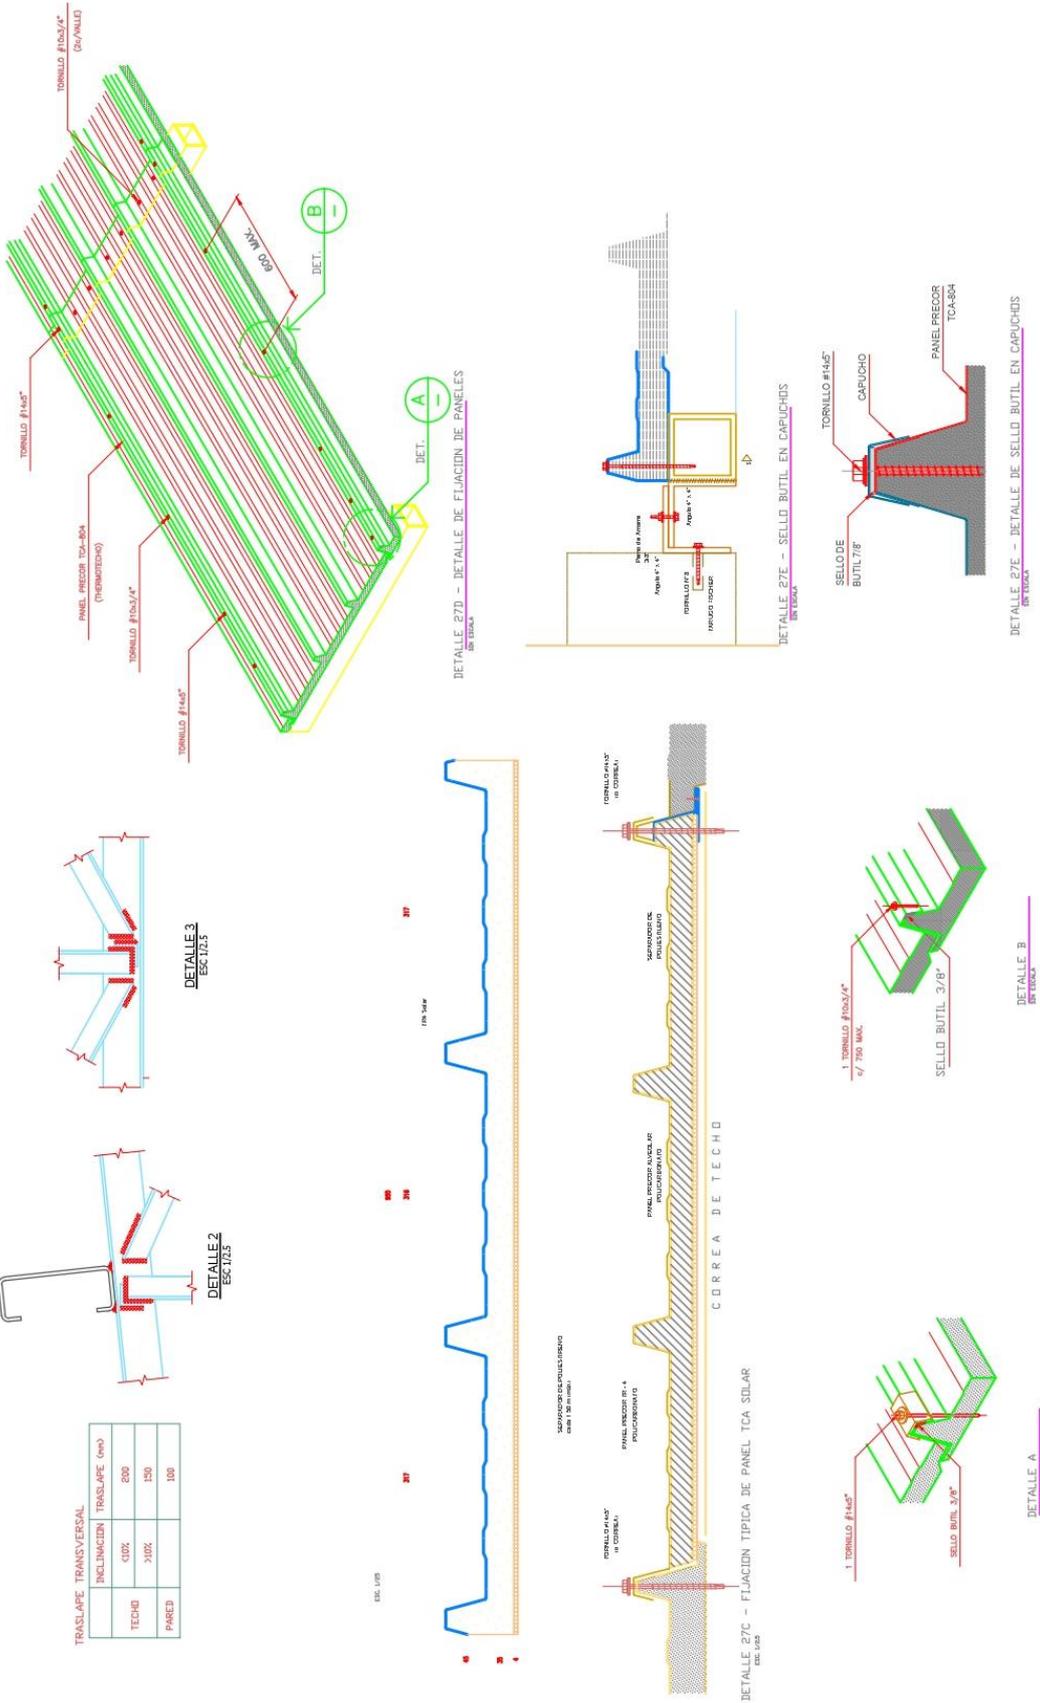

PUESTO DE SALUD COALLAQUE

 DISTRITO DE OMATE


COALLAQUE

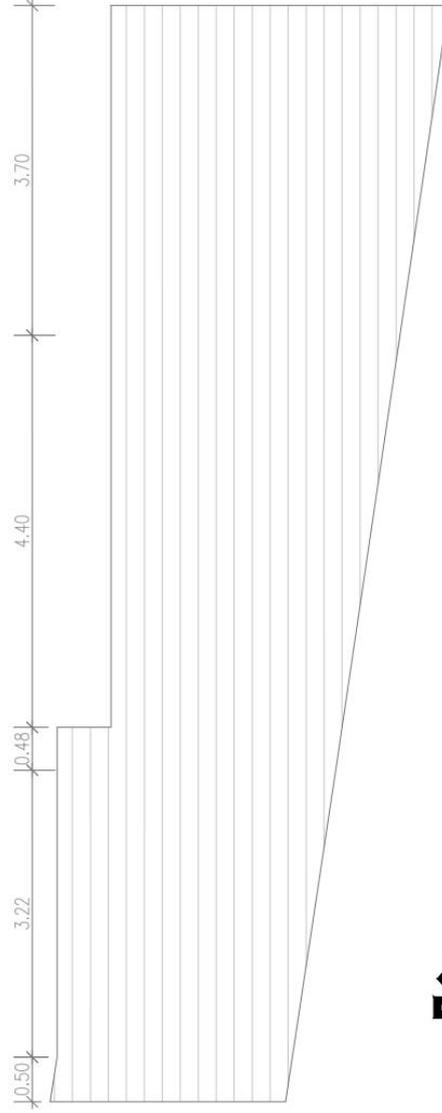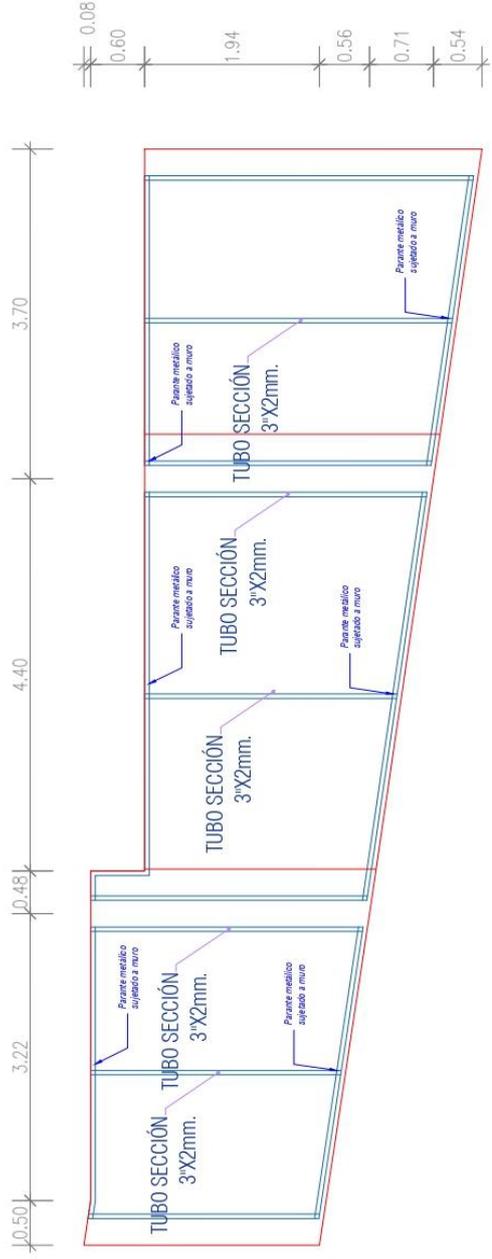

COBERTURA COCHERA

PUESTO DE SALUD COALLAQUE
DISTRITO DE OMAE

COALAUQUE

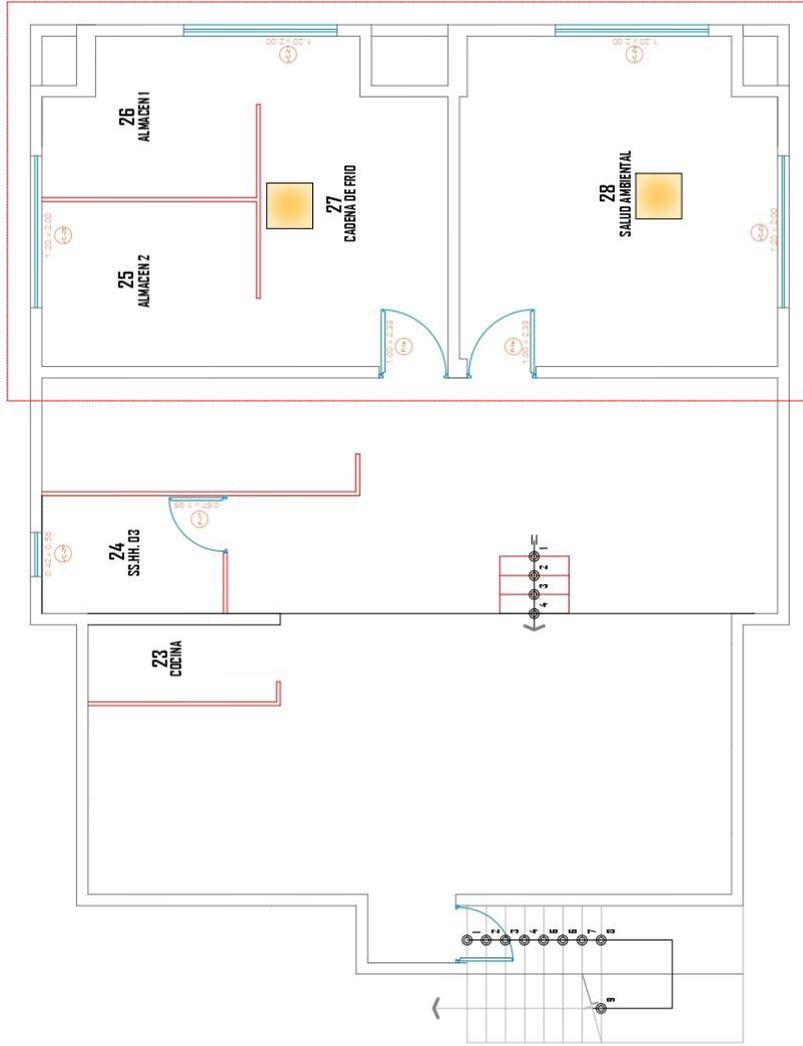

CUADRO DE VANDOS			
TIPO	ALTO	ANCHO	DETALLE DEL VANO
VC-25	100	200	Ventana corrediza / Ilumin. Modúlgas Emn.
VC-26	100	200	Ventana corrediza / Ilumin. Modúlgas Emn.
VC-27	100	200	Ventana corrediza / Ilumin. Modúlgas Emn.
VC-28	100	200	Ventana corrediza / Ilumin. Modúlgas Emn.
VC-29	1042	038	Ventana corrediza / Ilumin. Modúlgas Emn.

CUADRO DE PUERTAS					
TIPO	NUMERO	ANCHO	ALTO	DETALLE DE VANO	CERRADURA
P-05	02	0858	2148	Puerta de madera / color pastele gris	Tipo manija
P-02	01	0871	195	Puerta de madera / color pastele gris	Tipo manija

LEYENDA


LUMINARIA LED DE BOXO ADOSADA AL CIELO RASO
LUMINARIAS LED CIRCULARES DE 0.25



DISTRIBUCION SEGUNDO NIVEL

PUESTO DE SALUD COALAUQUE
DISTRITO DE OMAE


COALLAQUE

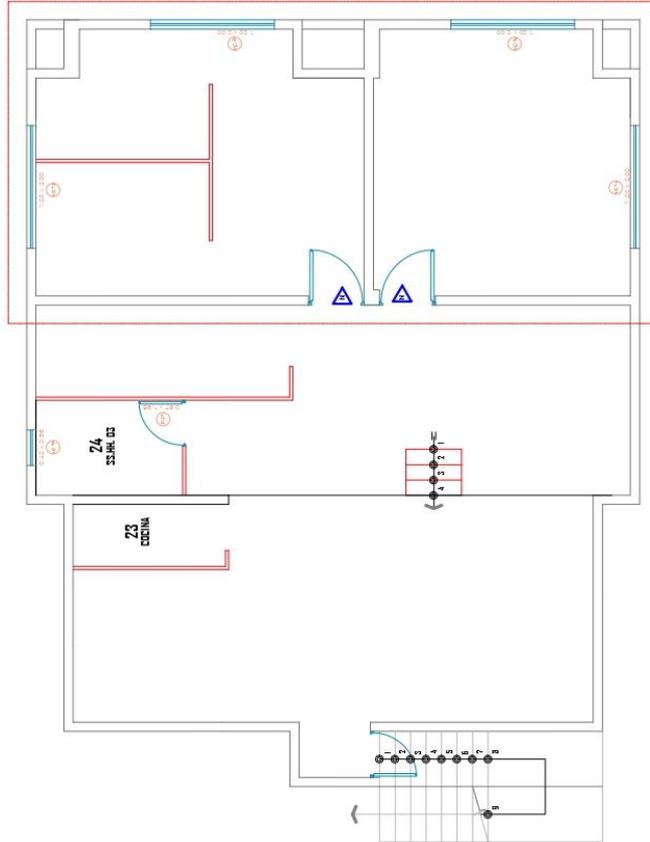

PLANO DE SEÑALIZACIÓN

LEYENDA

- SALIDA** (H= SOBRE DINTEL DE PUERTA)
EN VINILO AUTOADHESIVO SOBRE "SINTRA" (PVC ESPUMADO)
FIJADO CON SILICONA AL MURO
0.39 x 0.18
- ESCAPE** (H= SOBRE DINTEL)
EN VINILO AUTOADHESIVO SOBRE "SINTRA" (PVC ESPUMADO)
FIJADO CON SILICONA AL MURO
0.39 x 0.15
- S** (SEÑAL DE ZONA SEGURA)
EN CASO DE SISMOS (H= SOBRE DINTEL DE PUERTA)
EN VINILO AUTOADHESIVO SOBRE "SINTRA" (PVC ESPUMADO)
FIJADO CON SILICONA AL MURO
0.30 x 0.30
- EXTINTOR** (H= 2.00)
SEÑAL DE UBICACION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS
EN VINILO AUTOADHESIVO SOBRE "SINTRA" (PVC ESPUMADO)
FIJADO CON SILICONA AL MURO
0.30 x 0.30
- TEXTO** (H= SOBRE DINTEL DE PUERTA)
SEÑAL INDICADORA DE AMBIENTES PELIGROSOS (SINTRA)
FIJADO CON ESTRUCTURA AL MURO (COORDINACION CON EL RESIDENTE)
0.39 x 0.40
- HOMBRES - MUJERES** (H= 1.50 A 1.60)
SERVICIOS HIGIENICOS
EN VINILO AUTOADHESIVO SOBRE "SINTRA" (PVC ESPUMADO)
FIJADO CON SILICONA A LA PUERTA
0.30 x 0.13
- PELIGRO ALTO VOLTAGE** (H= SOBRE DINTEL DE PUERTA)
EN VINILO AUTOADHESIVO SOBRE "SINTRA" (PVC ESPUMADO)
EN C.T.O.S. SIRVIENDO ELECTROBENO SUB ESTACION ELECTRICA Y C.T.O.S. TALENCO
0.17 x 0.19



PUESTO DE SALUD COALLAQUE
DISTRITO DE OIMATE