


LETRERO BANCO DE LA NACION - AV. LATERAL



ELEVACION DE FACHADA ESTE

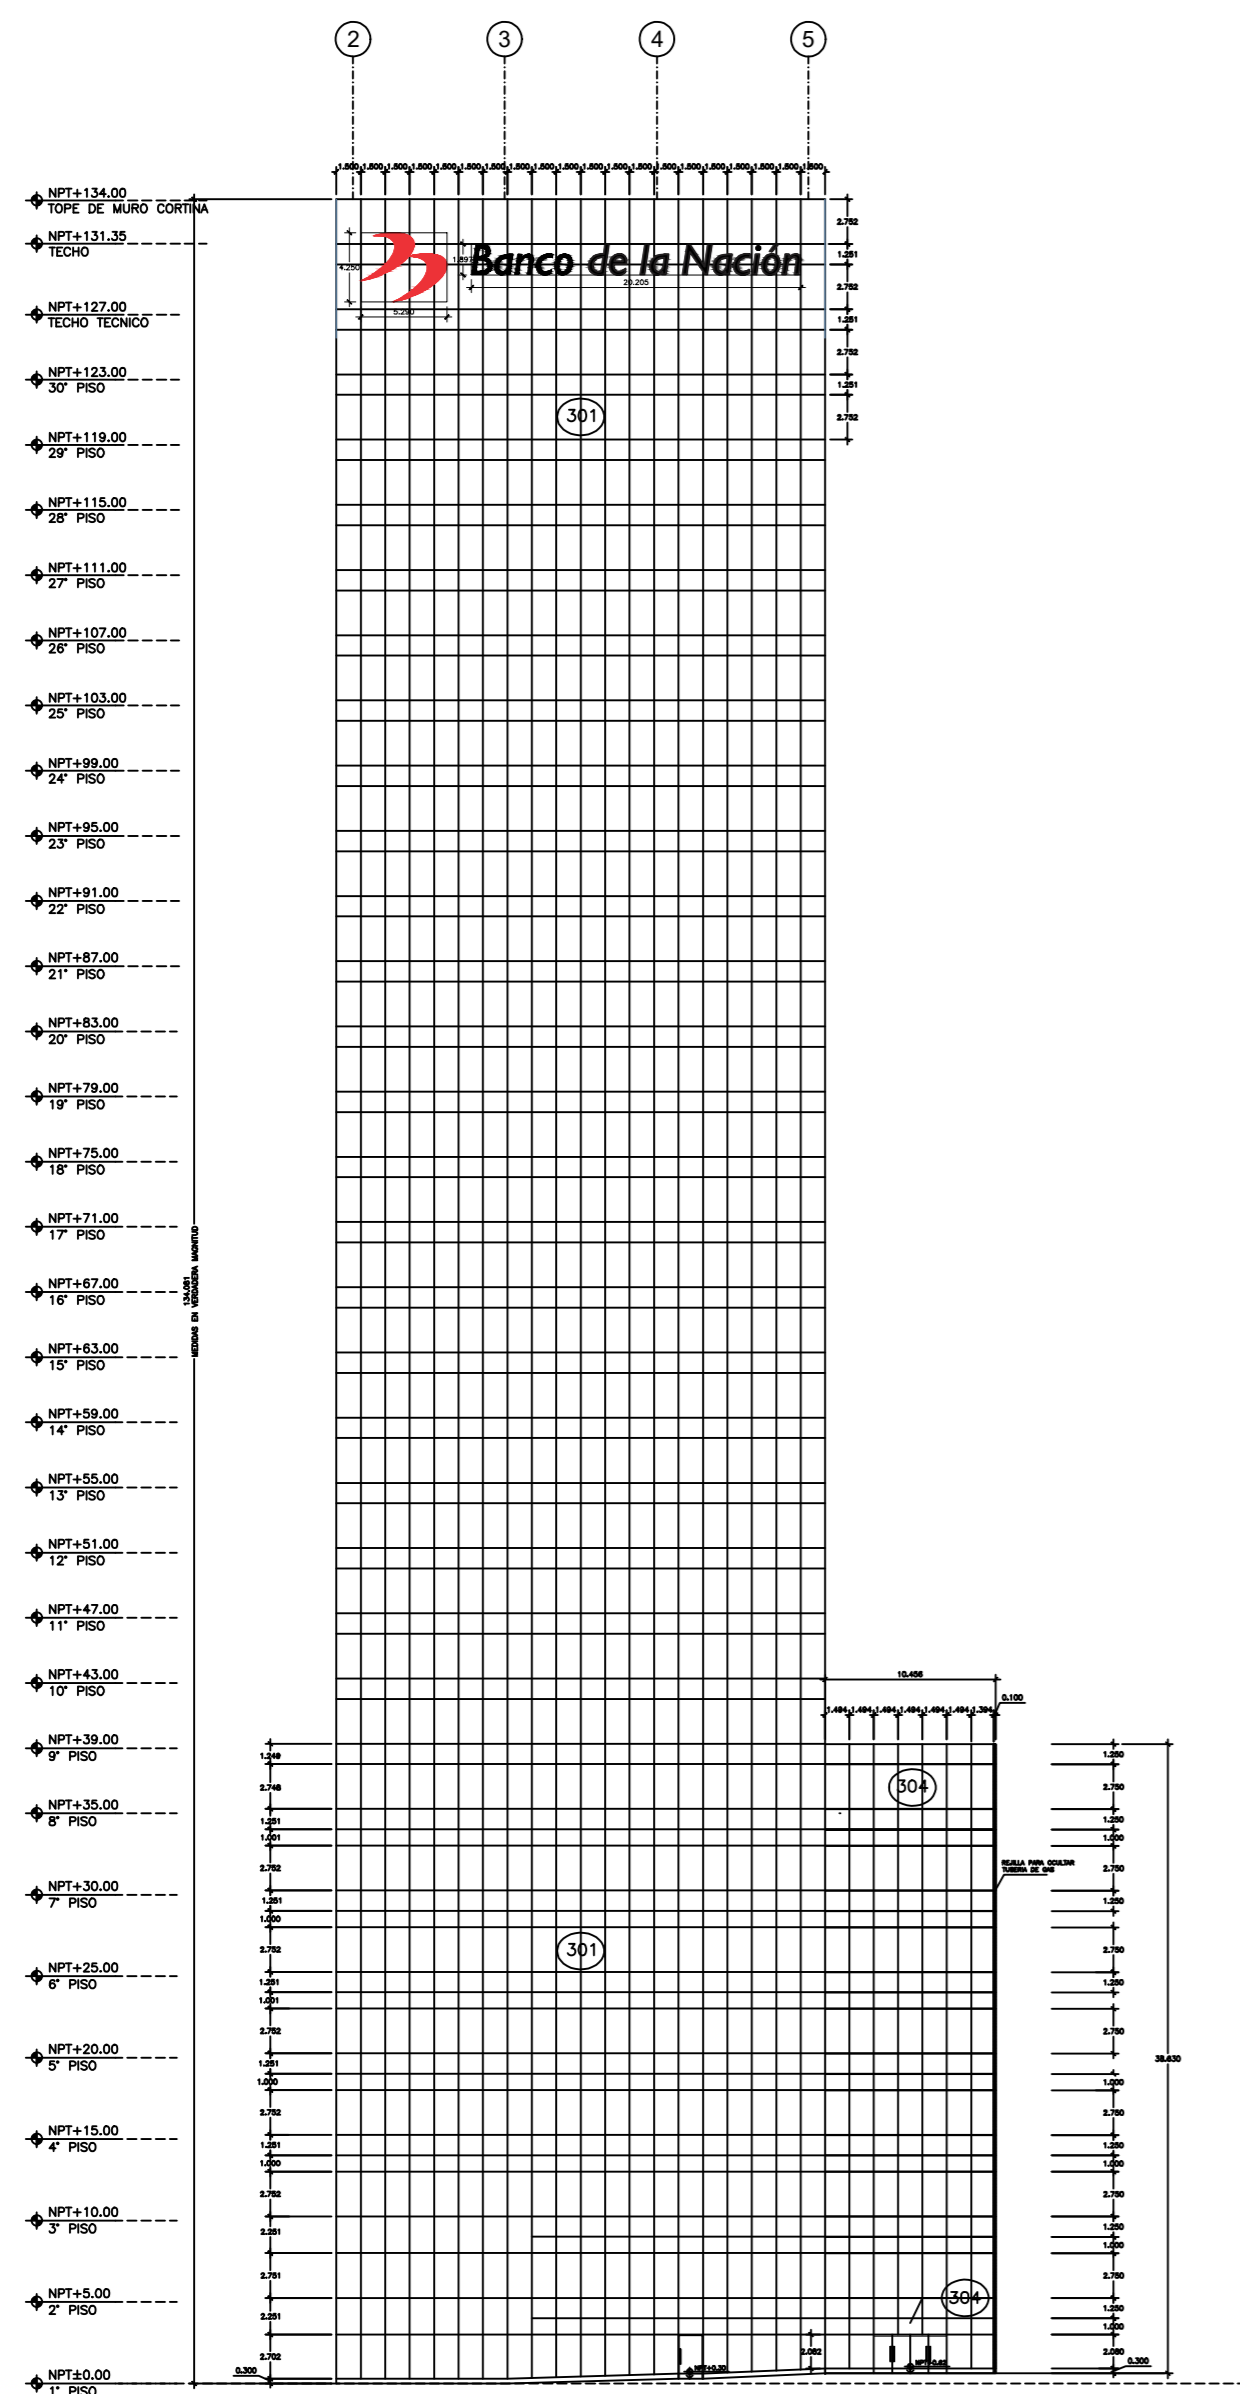

ELEVACION FRONTAL DE LETRERO

MATERIALIDAD DE LETRERO

ISOTIPO:
Estructura interna : Estructura de aluminio cuadrado
Pintura Estructura interna: Base y acabado epoxico.
Laterales : Plancha de Aluminio 1/27"
Respaldar : Plancha de Aluminio 1/27"
Pintura Externa : Pintado electrostático, al horno
Frente : Lona Panagraphics III 3M
Borde frontal : Angulos de aluminio
Vinil : 3M serie 3630 (Dark Red) rojo corporativo
LEDs : Tetra Power Max GENERAL ELECTRIC
Fuentes de LEDs : GENERAL ELECTRIC
Cableado : CABLE NH-80 4 mm2 -CABLE NH-80 6 mm2 ,
CABLE NH-80 10 mm2.
LETRAS BLOCK BANCO DE LA NACION
Estructura interna : Estructura de aluminio cuadrado
Pintura Estructura interna: Base y acabado epoxico.
Laterales : Plancha de Aluminio 1/27", Perimetro bloqueado color Negro
Respaldar : Plancha de Aluminio 1/27"
Pintura Externa : Pintado electrostático, al horno
Frente : Lona Panagraphics III 3M
Borde frontal : Angulos de aluminio
Vinil : Dual Color 3M de color negro
LEDs : Tetra Power Max GENERAL ELECTRIC
Fuentes de LEDs : GENERAL ELECTRIC : 130 lumenes
Cableado : CABLE NH-80 4 mm2 -CABLE NH-80 6 mm2 ,
CABLE NH-80 10 mm2.
NOTA IMPORTANTE
El proveedor asignado debe realizar un levantamiento de las medidas de cristales exteriores y validar la posición de las perforaciones propuestas ANTES de fabricar anclajes y cristales nuevos



FOTOMONTAJE DE LETRERO

CLIENTE:		PROYECTO:		LÁMINA:
BANCO DE LA NACION		LETRERO LUMINOSO BANCO DE LA NACION E ISOTIPO		
Av. Javier Prado Este N° 2499 San Borja		Medidas: LETRERO : 20.20m. x 1.89m ISOTIPO : 4.25m x 5.29m		
ESCALA: INDICADA		RESPONSABLE:		
				A-01
APROBADO:		CIP:		
ARQ. JAIME ALVAREZ GAMBOA		N°6993		
FECHA:		REVISIÓN:		
SETIEMBRE 2023		01		
DIB:		REV:		