


- SE INSTALARA UN MARCO DE MADERA TORILLNO 2"X2" A 5cm DEL FALSO CILORRASSO EXISTENTE (EN LA PARTE SUPERIOR DEL MARCO CONJUNTAMENTE CON LOS TIRAJALES DE MADERA EXISTENTES SE INSTALARA EL AISLANTE TERMICO LAMINA DE ALUMINIO, e=5 mm (ALUMINIO 98%) DOBLE CAPA E IRA ENGRAMPADA A LA MADERA EXISTENTE)
- EN LA PARTE INFERIOR SE MANTENDRA EL FALSO CILORRASSO DE BALDOSAS (SE HARA UN RECAMBIO DE BALDOSAS DEL 20% DEL TOTAL)
- EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR ESTE RECAMBIO CON EL OBJETIVO DE GENERAR EL MENOR DESPERDICIO DE MATERIALES A LA HORA DE INSTALAR EL MARCO DE MADERA CONJUNTAMENTE CON EL AISLANTE TERMICO
- TODAS LAS JUNTAS EXISTENTES ENTRE BALDOSAS SERAN CAMBIADAS POR JUNTAS DE PERFILES DE ALUMINIO EN U)




- SE INSTALARÁ UN MARCO DE MADERA TORNILO 2"x2" A 5cm DEL FALSO CIELORRAO EXISTENTE (EN LA PARTE SUPERIOR DEL MARCO JUNTAMENTE CON LOS TUBERALES DE MADERA EXISTENTES SE INSTALARÁ EL AISLANTE THERMOFLEX LAMINA DE ALUMINIO, e=5 mm (ALUMINIO 98%) DOBLE CARA QUE IRA ENGRAMADA A LA MADERA EXISTENTE).
- EN LA PARTE INFERIOR SE MANTENDRA EL FALSO CIELORRAO DE TRIPLAY, E=4 mm BARNIZADO (SE HARÁ UN RECAMBIO DE 4 PLANCHAS)
- EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR ESTE RECAMBIO CON EL OBJETIVO DE GENERAR EL MENOR DESPERDICIO POSIBLE A LA HORA DE INSTALAR EL ENTRAMADO DE MADERA.
- TODAS LAS JUNTAS EXISTENTES ENTRE LOS TRIPLAY SERÁN CAMBIADAS POR JUNTAS DE PERFILES DE ALUMINIO (EN U).

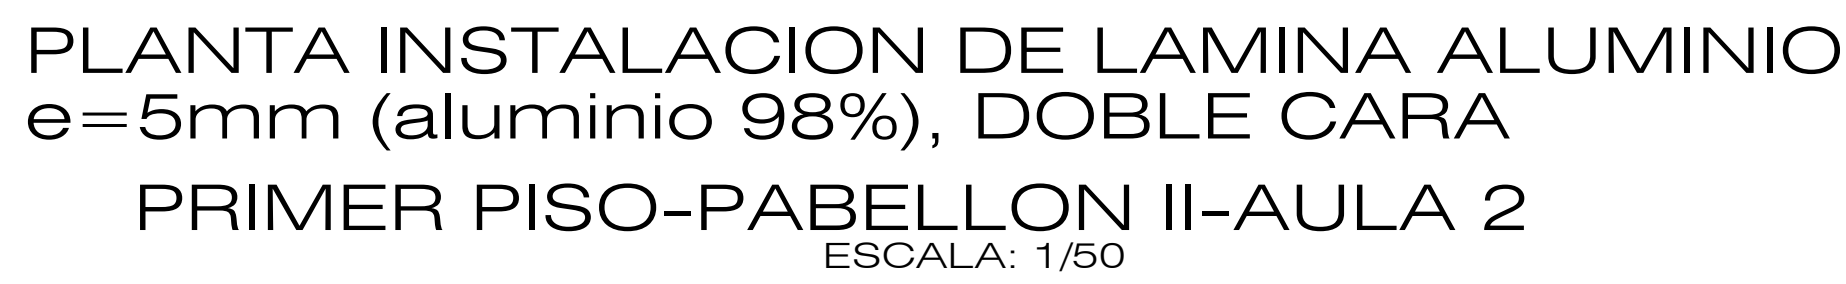

Nota: Las aberturas de la nueva ventana deben coincidir con la ventana existente, para su respectiva ventilación.

ESCALA: 1/5

 <p>PERÚ Ministerio de Educación Comisión de Gestión Institucional</p> <p>PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</p>	<p>PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. N° 11000</p> <p>PLANTA: ARQUITECTURA: DETALLE DE FALSO CIELOARRAS PABELLON II – AULA 2+AULA, PABELLON IV AULA 3</p> <p>UBICACIÓN: C.P. : DISTRITO : PROVINCIA : DEPARTAMENTO : C.P. SAN JOSE – SAN JOSE – AZANGARO – PUNO</p> <p>SISTEMA: ACONDICIONAMIENTO</p>
<p>UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO</p> <p>REVISOR:</p> <p>PREVAED – UGM</p>	<p>CONSULTOR:</p> <p>ARQ. JAIME RUBEN TORRES MILLA CAP N° 16403</p> <p>DIBUJO:</p> <p>JRTM</p> <p>ESCALA:</p> <p>FECHA: INDICADA</p> <p>AÑO 2020</p> <p>CODIGO: PREVAED 001</p>
<p>D-05</p>	