



RESUMEN

EJECUTIVO

**“RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) LLAUCAN- MARAYPAMPA EN
EL CENTRO POBLADO LLAUCAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA
HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”**



RESUMEN EJECUTIVO

1. ANTECEDENTES.

Con fecha 27 de setiembre del 2024, mediante INFORME N°216-2024-MPH/GDTI/SGFPIP el Econ. Felix Uvildo Bueno Herrera en calidad de Sub Gerente de Formulación de Proyectos de Inversión Pública, se aprueba el FORMATO N°07-C del Proyecto denominado “RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) LLAUCAN- MARAYPAMPA EN EL CENTRO POBLADO LLAUCAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” Con CUI N° 2662843.

Con MEMORANDUM N°203-2024-MPH-BCA/GDTI el Ing. Elmer Diaz Tello en calidad de Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura solicita al Sub gerente De Estudios y Proyectos de Inversión Pública la elaboración del proyecto denominado “RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) LLAUCAN- MARAYPAMPA EN EL CENTRO POBLADO LLAUCAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” Con CUI N° 2662843.

2. . DATOS GENERALES DEL PIP: NOMBRE, CUI, UBICACIÓN.

Nombre del Proyecto: “RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) LLAUCAN- MARAYPAMPA EN EL CENTRO POBLADO LLAUCAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” Con CUI N° 2662843.

UBICACIÓN:

REGIÓN : CAJAMARCA.
PROVINCIA : HUALGAYOC.
DISTRITO : BAMBAMARCA.
LOCALIDAD : MARAYPAMPA-LLAUCAN
REGIÓN NATURAL: SIERRA.

La localidad de Maraypampa-Llaucan se encuentra entre las coordenadas: X= 773428.82 Y= 9254149.58; a una altitud de 2557 msnm. El clima de la zona es frío y templado, Bambamarca tiene una cantidad significativa de lluvia durante el año, los veranos son cómodos y nublados y los inviernos son cortos, fríos, secos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 5 °C a 23 °C.

Figura 1: Ubicación Política del Proyecto

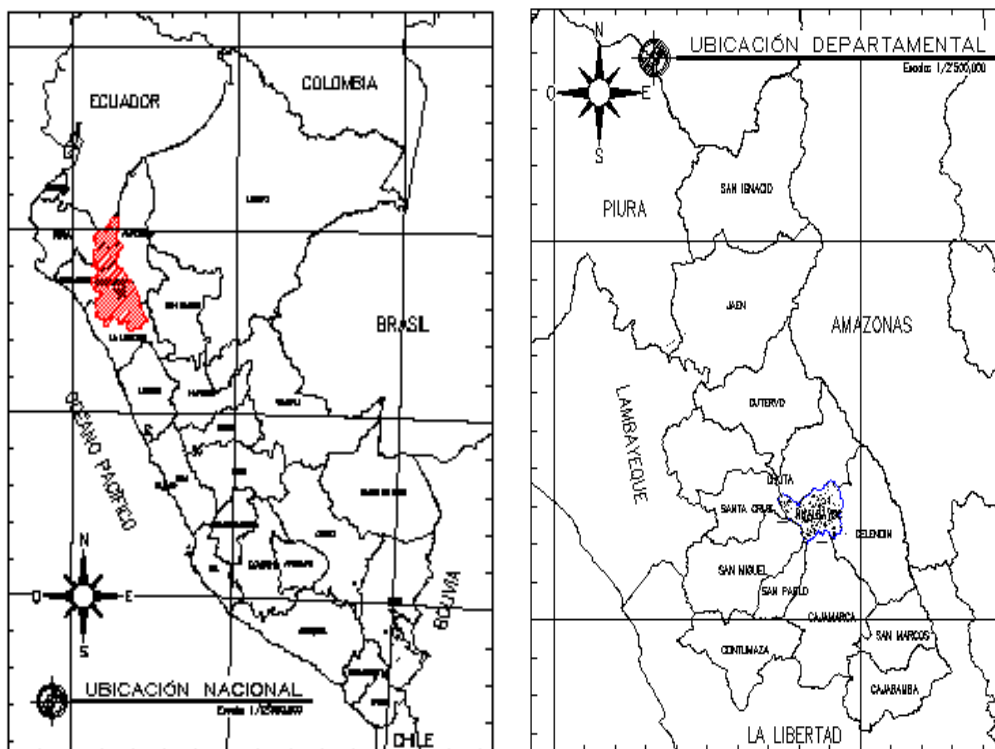


Figura 2: Ubicación del Proyecto en distrito de Bambamarca.



[illegible]

ÁREA DE ESTUDIO

Recreo Campestre Don Mercedes

puente Maypampa

Image © 2024 AITEUS



3. OBJETIVO DEL PROYECTO

“La población de la localidad de Maraypampa. del Distrito de Bambamarca, Provincia Hualgayoc y Departamento de Cajamarca, acceda a una adecuada infraestructura de puente peatonal para que puedan circular sin riesgos y puedan trasladarse a sus diferentes actividades.

4. METAS DEL PROYECTO

Para la RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) LLAUCAN- MARAYPAMPA EN EL CENTRO POBLADO LLAUCAN, se consideran las siguientes metas:

Cuadro N°1: Metas del Proyecto

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
|--------------|--|------|---------|
| 01 | OBRAS PROVISIONALES | | |
| 01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | | |
| 01.01.01 | ALMACEN DE OBRA Y OFICINA | mes | 1.00 |
| 01.01.02 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X 2.40M | und | 1.00 |
| 02 | SEGURIDAD Y SALUD | | |
| 02.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1.00 |
| 02.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 1.00 |
| 02.03 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | glb | 1.00 |
| 02.04 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 1.00 |
| 02.05 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1.00 |
| 03 | TRABAJOS PRELIMINARES | | |
| 03.01 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | | |
| 03.01.01 | DESMONTAJE DE TABLONES DE MADERA DE 1 1/2" X 10" X 2.00M | und | 218.00 |
| 03.01.02 | DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA DE 5" X 6" | m | 403.30 |
| 03.01.03 | DESMONTAJE DE BARANDA DE MADERA (LISTONES DE 2"X4") | und | 120.00 |
| 03.01.04 | DESMONTAJE DE ABRAZADERA PENDOLA - VIGUETA DE 1/2" | und | 60.00 |
| 03.02 | ELIMINACION | | |
| 03.02.01 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTAJE | m3 | 1.00 |
| 04 | ESTRUCTURAS | | |
| 04.01 | ESTRUCTURAS DE MADERA | | |
| 04.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLONES DE MADERA TORNILLO DE 1 1/2" X 10" X 2.00M | und | 218.00 |
| 04.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE MADERA TORNILLO DE 5" X 6" X 3.40M | und | 32.00 |
| 04.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE MADERA TORNILLO DE 5" X 6" X 2.60M | und | 62.00 |
| 04.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE MADERA TORNILLO DE 5" X 6" X 2.15M | und | 62.00 |
| 04.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTONES DE MADERA TORNILLO DE 2" X 5" X 1.40M | und | 124.00 |
| 04.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTONES DE MADERA TORNILLO DE 2" X 4" X 2.00M | und | 60.00 |
| 04.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTONES DE MADERA TORNILLO DE 2" X 4" X 1.40M | und | 180.00 |
| 05 | ARQUITECTURA | | |
| 05.01 | PINTURAS | | |
| 05.01.01 | PINTURA EN BARANDA DE MADERA | m2 | 522.40 |
| 05.01.02 | PINTURA EN PENDOLAS DE ACERO | m | 221.72 |
| 05.01.03 | PINTURA EN COLUMNAS Y VIGAS DE INGRESO Y SALIDA A PUENTE | m2 | 83.20 |
| 05.02 | VARIOS | | |
| 05.02.01 | LETRERO DE BIENVENIDA DE INGRESO | und | 2.00 |
| 05.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA PENDOLA - VIGUETA | und | 60.00 |
| 05.02.03 | LIMPIEZA FINAL | glb | 1.00 |



5. CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO

Cuadro N°2: Resumen de Presupuesto

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| COSTO DIRECTO | 163,408.64 |
| GASTOS GENERALES (8.6018006%) | 14,056.09 |
| UTILIDAD (5%) | 8,170.43 |
| SUB TOTAL | 185,635.16 |
| IGV (18%) | 33,414.33 |
| VALOR REFERENCIAL | 219,049.49 |
| SUPERVISION DE OBRA (7.5278333%) | 16,489.68 |
| PRESUPUESTO TOTAL | 235,539.17 |

6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

| MODALIDAD DE EJECUCIÓN | Marcar con (X) |
|--|----------------|
| 1. Administración Directa | |
| 2. Administración Indirecta - Por contrata | X |
| 3. Administración Indirecta - Asociación Público-Privada (APP) | |
| 4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos | |
| 5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor | |

Cuadro N°3: Modalidad de Ejecución

7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente contrato se suscribirá a Suma Alzada, sin gastos reembolsables y sin reajuste de precios por el monto total pactado por el periodo de contratación.

El responsable de la ejecución cumplirá con los requerimientos, normas y procedimientos que la inspección exija en los planos y especificaciones de obra.

8. FINANCIAMIENTO

Se Financiará con fondos de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

La obra será ejecutada en 30 días calendarios (1 mese).

10. ENTIDAD EJECUTORA

| ENTIDAD EJECUTORA | |
|----------------------------|--|
| Departamento | Cajamarca |
| Provincia | Hualgayoc |
| Sector | Gobiernos Locales |
| Pliego | Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca |
| Órgano Técnico Responsable | Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura |

Cuadro N°4: Entidad Ejecutora