


INSTALACIONES SANITARIAS
ESC:1/50

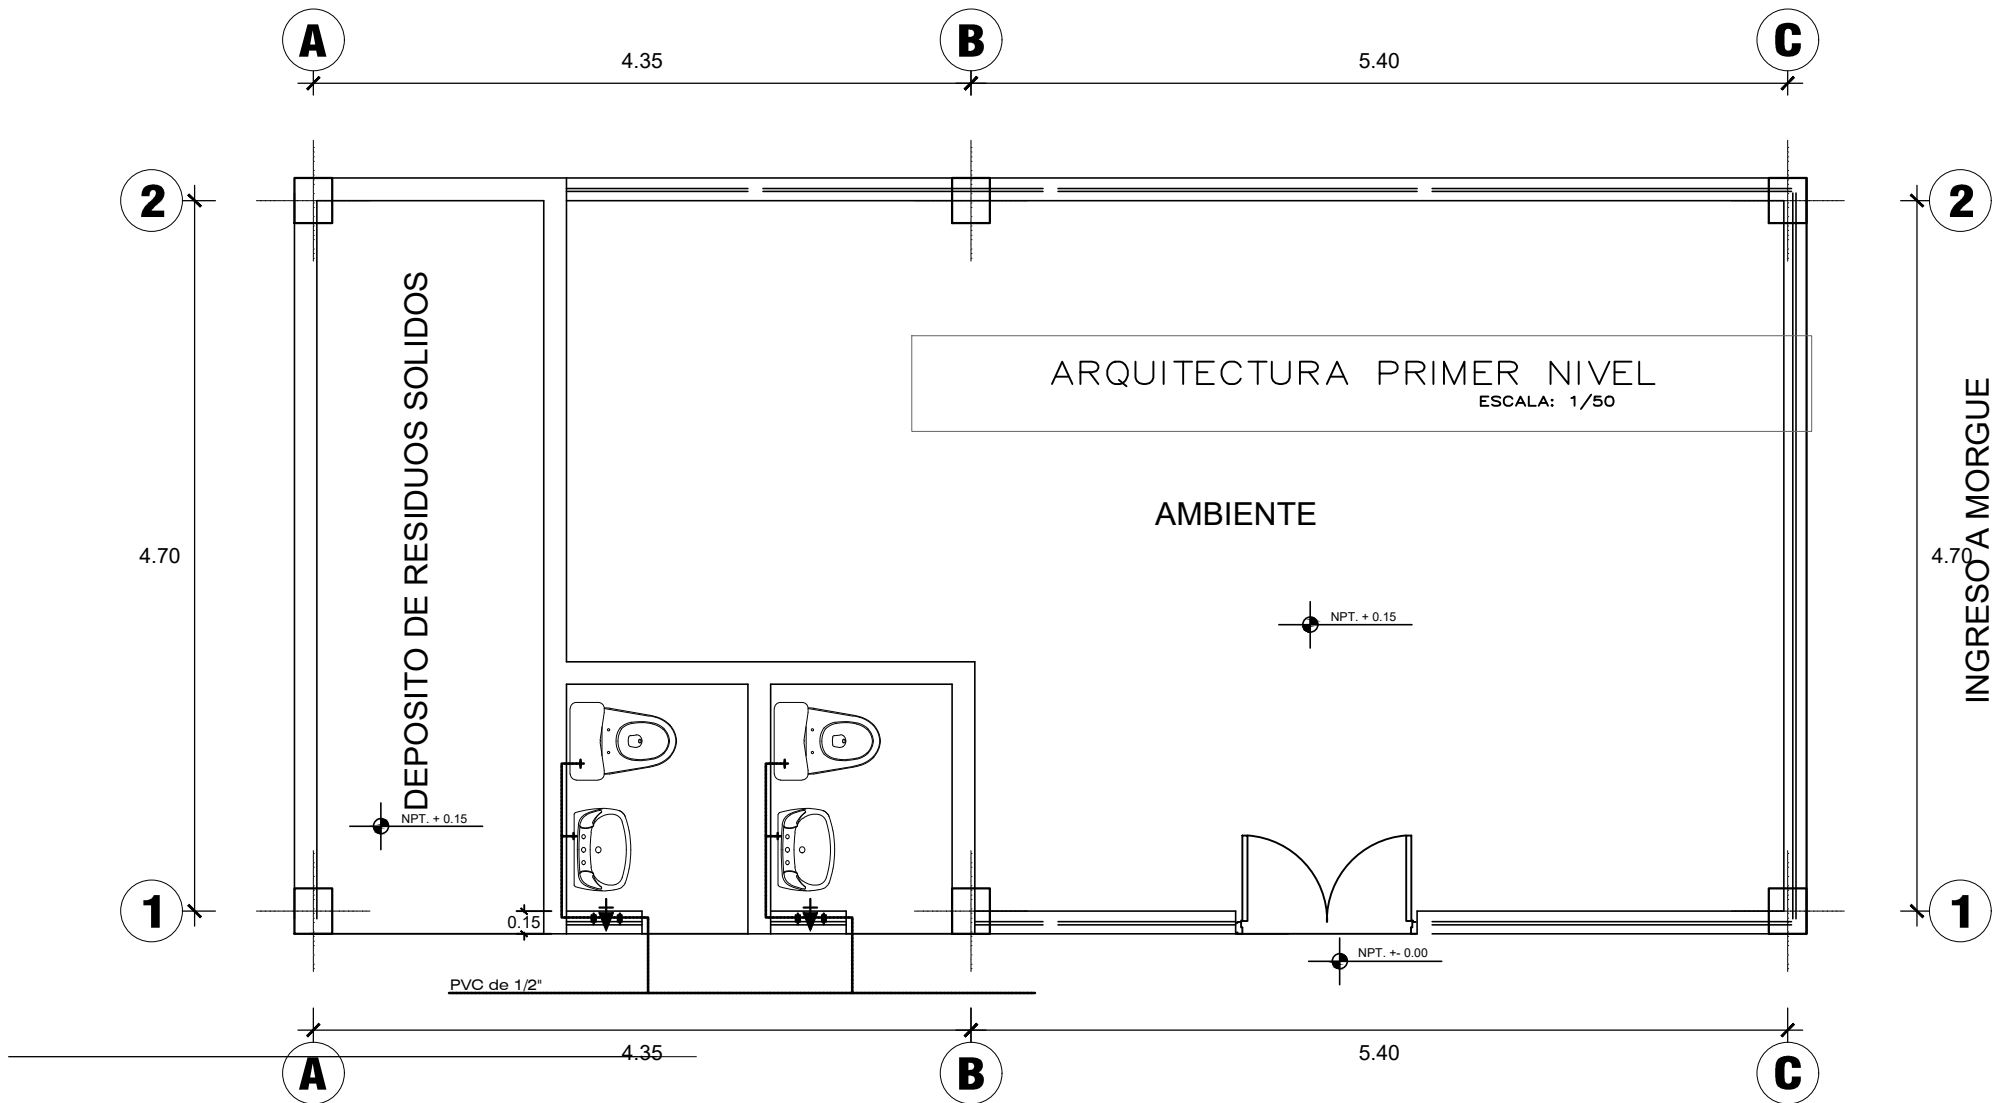

INSTALACIONES SANITARIAS
ESC:1/50


ESPECIFICACIONES TECNICAS

LA RED INTERIOR DE AGUA SERA DE PVC PARA AGUA FRIA.
LAS VÁLVULAS DE COMPUERTA SERÁN DE BRONCE TIPO CRANE PRESION 125 lb/pulg2
LAS PRUEBAS SE PROCEDERAN CON LA AYUDA DE UNA BOMBA DE MANO HASTA
LOGRAR UNA PRESION DE 12 lbs/pulg2 DURANTE 15 MINUTOS.
LAS TUBERIAS DE DESAGUE SE LLENARÁN DE AGUA, DESPUES DE TAPONEAR LAS
SALIDAS, PERMANECIENDO EN DUCTO (24hrs.) SIN PERMITIR ESCAPES.
SE VERIFICARÁ EL FUNCIONAMIENTO DE CADA APARATO SANITARIO.
LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN DE PVC - SAP Y SERÁN SELLADOS CON
PEGAMENTO PVC ESPECIAL.
LAS TUBERIAS DE AGUA SERÁN DE CLASE 10 ROSCADO Y SELLADO CON
PEGAMENTO ADEX ESPECIAL.
LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERÁN DE PVC - SEL Y SERÁN SELLADOS
CON PEGAMENTO PVC ESPECIAL.
LAS MONTANTES DE DESAGUE Y LAS TUBERIAS DE VENTILACION QUE PASEN POR ENCIMA DE
LA COBERTURA NO MENOR DE 30 cm.

AMBIENTE

LEYENDA PARA INSTALACIONES DE AGUA FRIA

TUBO PVC SAP PARA AGUA DIAMETRO INTERIOR 1"		MEDIDOR
TUBO PVC SAP PARA AGUA DIAMETRO INTERIOR D"		LÍNEA DE INGRESO DESDE LA RED DE DISTRIBUCION PUBLICA NPT. + 0.15
VALVULA DE COMPUERTA DIAMETRO SIMILAR AL DE LA TUBERIA QUE LO ALQUJA		SALIDA DE AGUA PVC D=VARIABLE
VALVULA DE COMPUERTA EN MONTANTE		CODO DE 90° PVC SAP Ø D"
CODO DE 90° SUBE		TEE DE 90° PVC SAP Ø D"
CAJA DE CONCRETO SIMPLE PREFABRICADA PARA MEDIDOR		

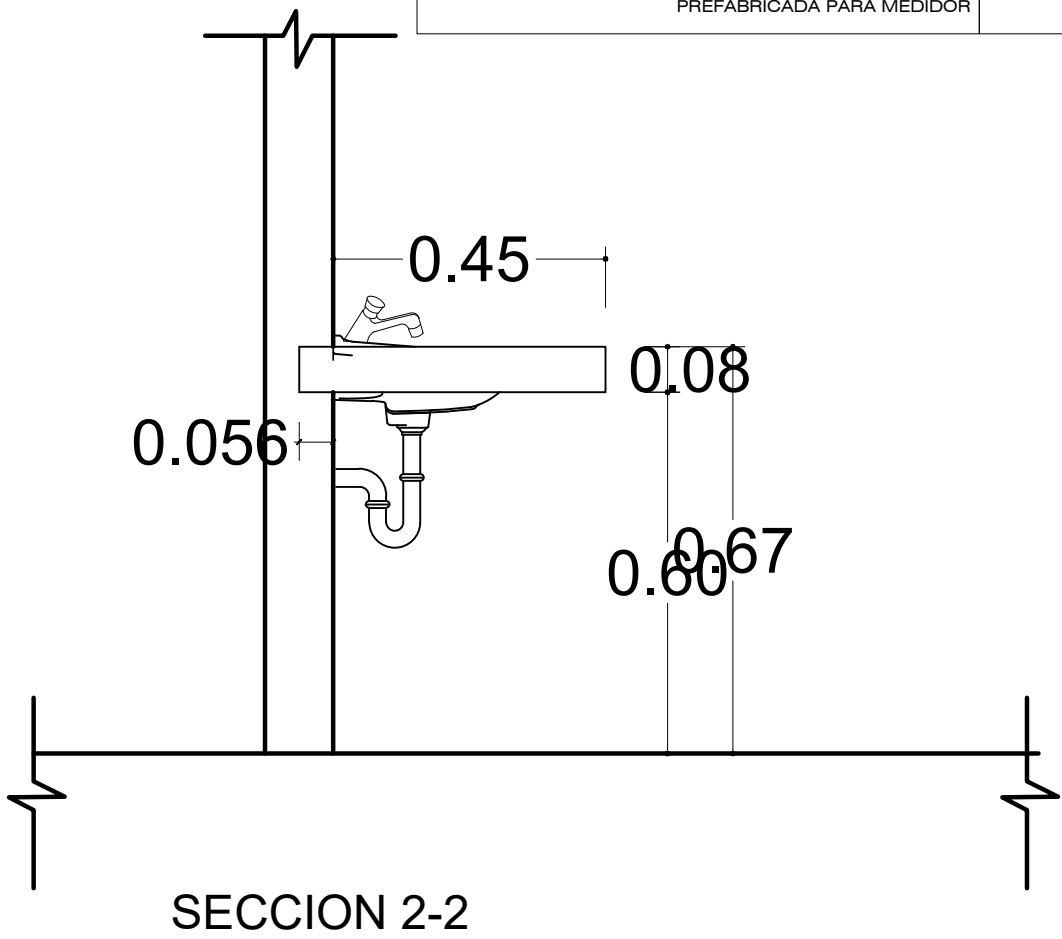

LEYENDA PARA INST. DE DESAGUE

	TUBO DE DESAGUE PVC SAL D"	
	YEE SANITARIA PVC SAL 4" CON REDUCCION A 2"	
	SUMIDERO BRONCE DE 4"	
	SUMIDERO BRONCE DE 3"	
	SUMIDERO BRONCE DE 2"	
	REGISTRO ROSCADO BRONCE DE 4"	
	MONTANTE, BAJADA PVC SAL D"	A LA RED DE DERRIVACION
	YEE SANITARIA PVC SAL D"	CAJA DE RESERVA CONCRETO

	ENTIDAD:	HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON		
	PROYECTO:	PLANO DE ADECUACION DE ANATOMIA PATOLOGICA - CANCER		
LUGAR : PUNO	PLANO:	INSTALACIONES SANITARIAS		LÁMINA:
DISTRITO : PUNO	DEPENDENCIA:	INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO		
PROVINCIA : PUNO	DIBUJO CAD:	REVISADO:	FECHA:	A-1
DEPARTAMENTO : PUNO	INDICADA	D.N.M.B.	ALEJANDRO LUQUE SALINAS	
		AGOSTO 2023		