

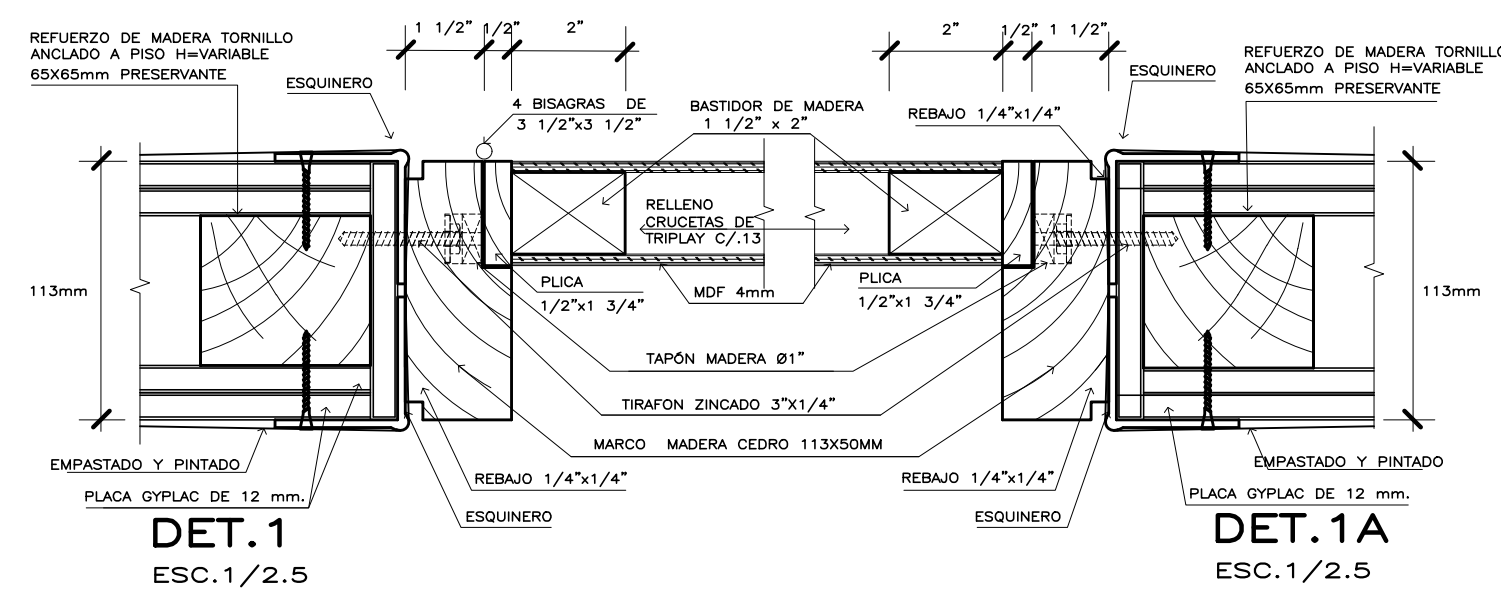



DETALLE DE PUERTAS

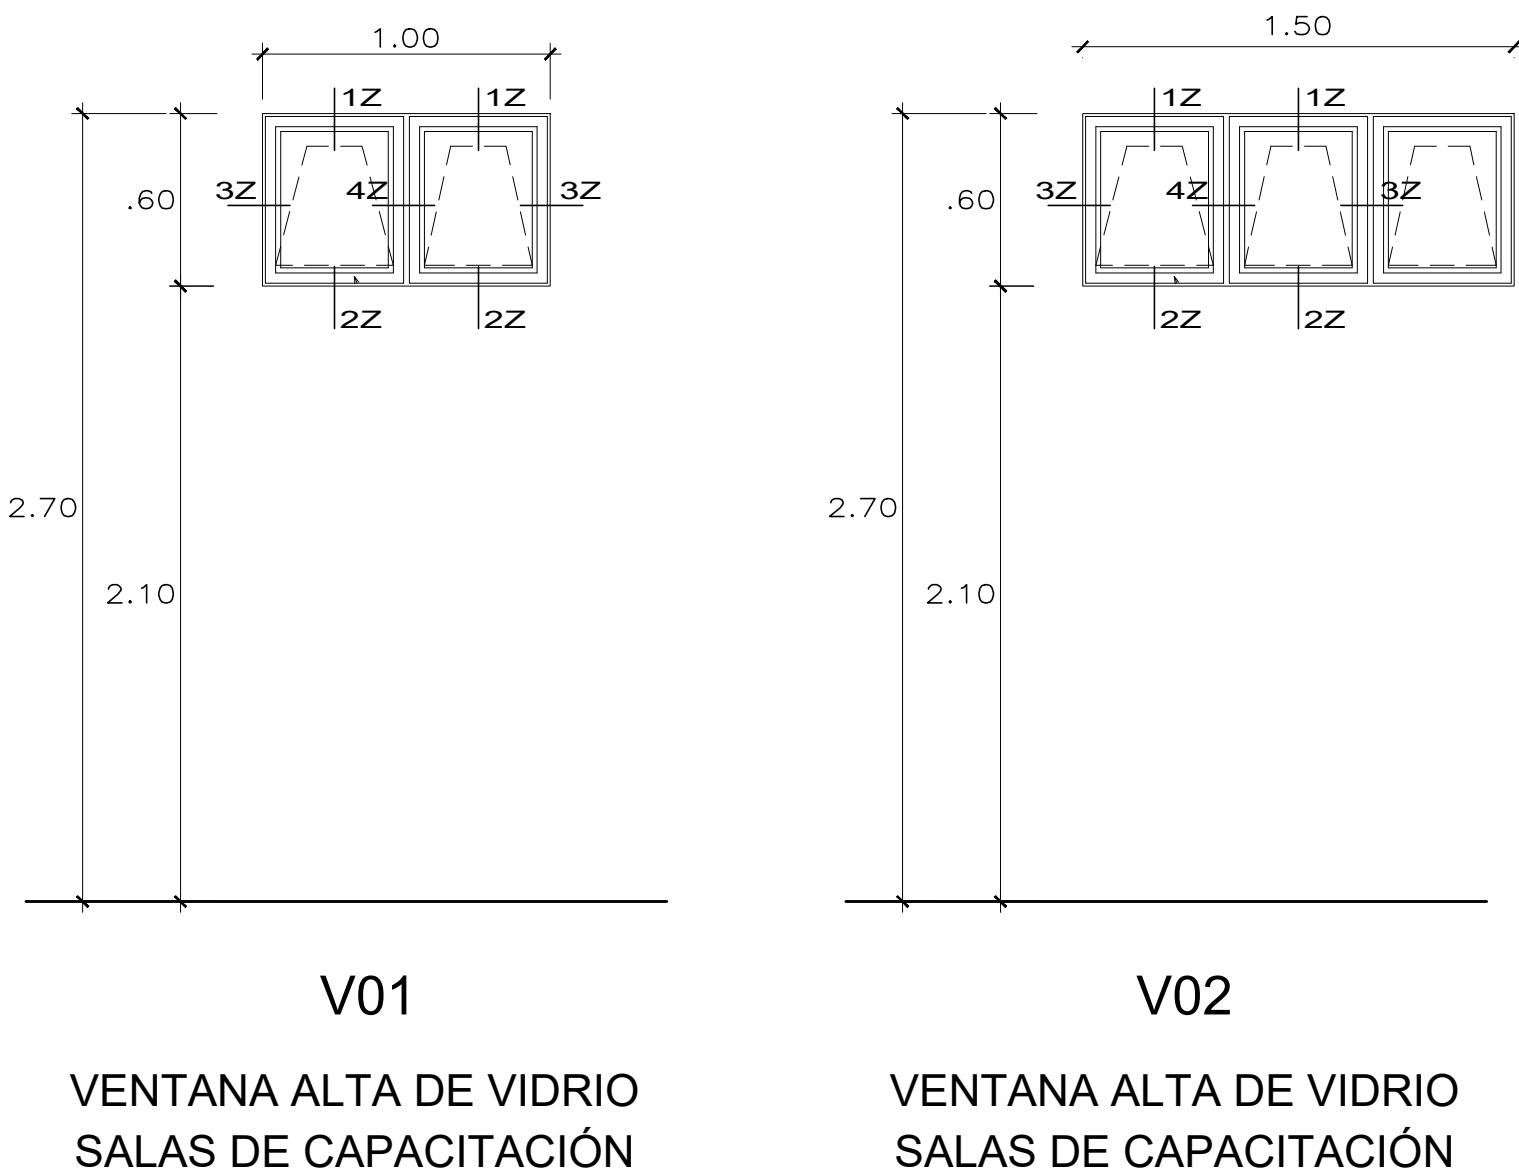


ELEVACIÓN DE CARPINTERÍA

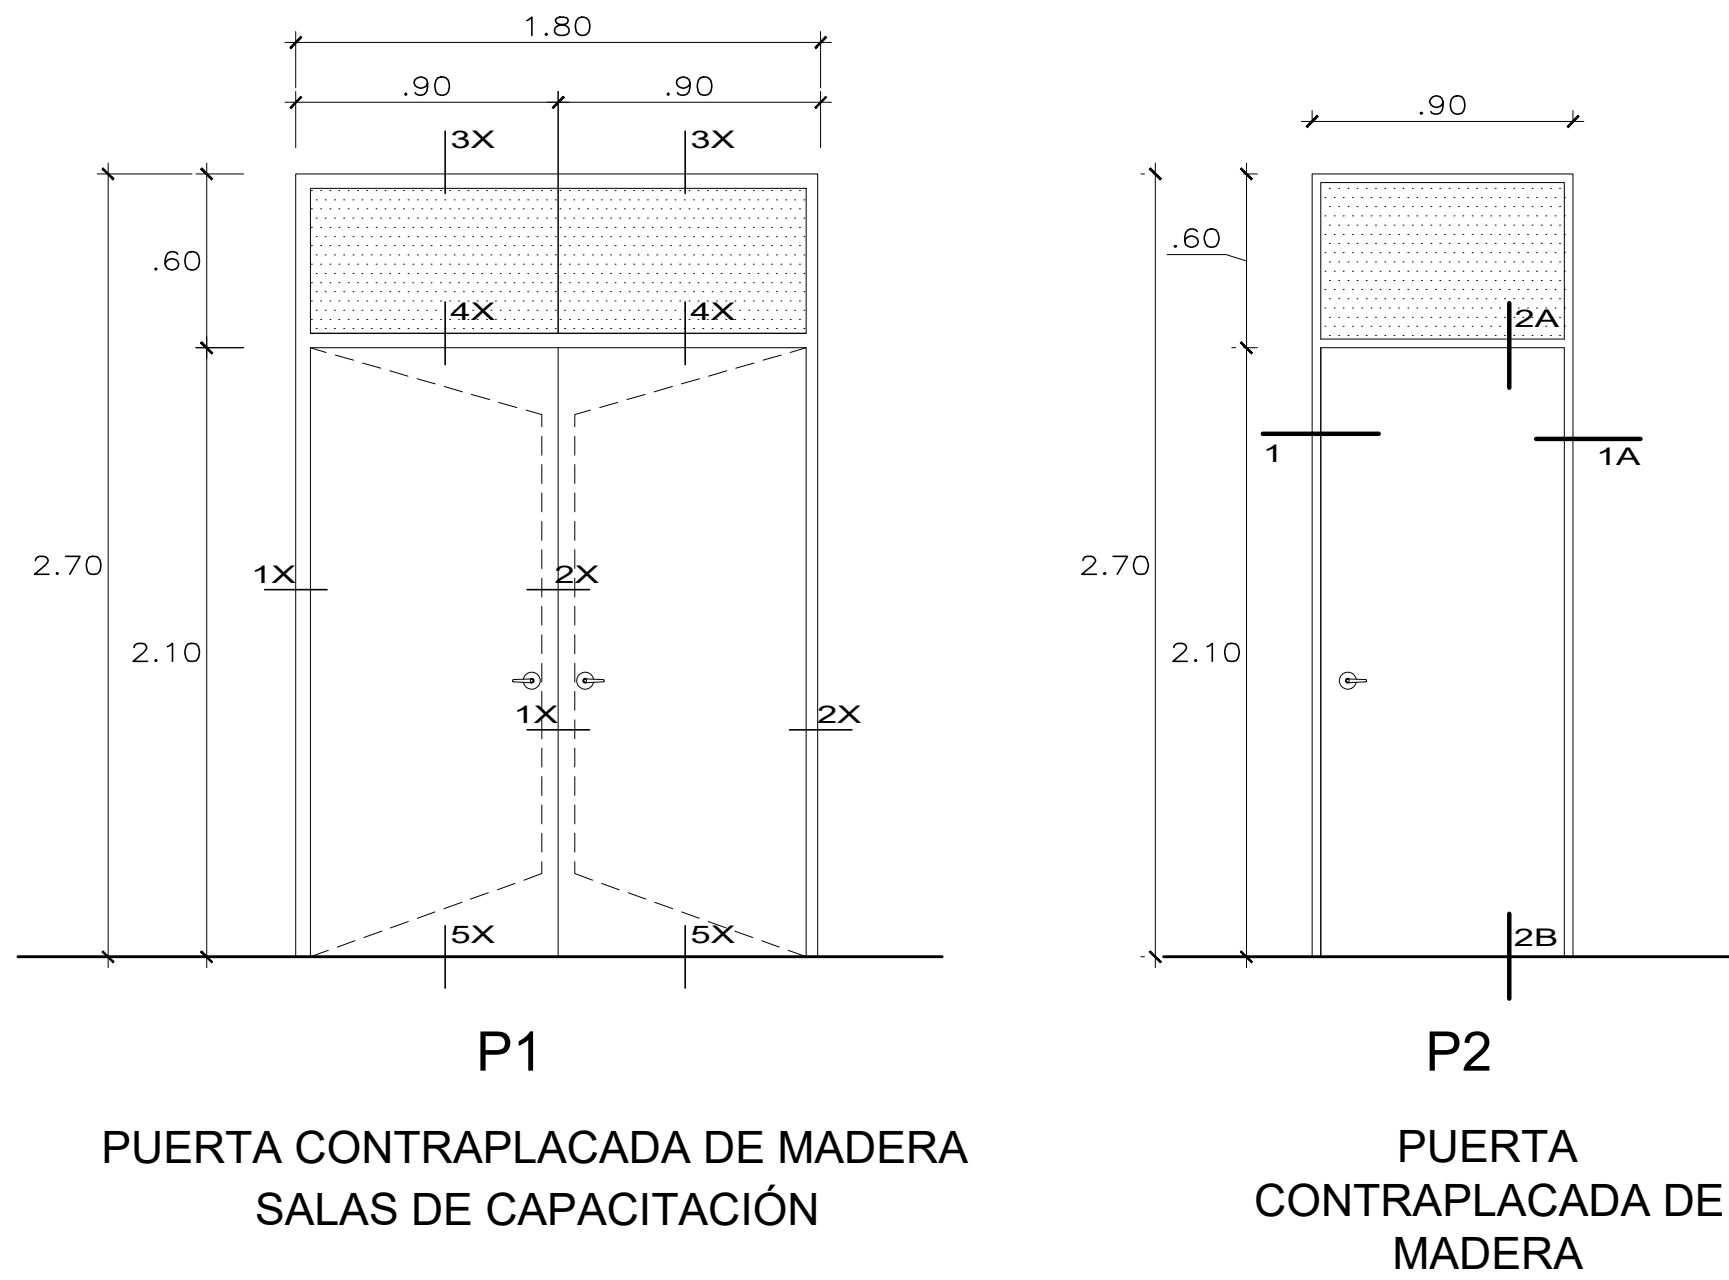

DETALLE DE VENTANA ALTA

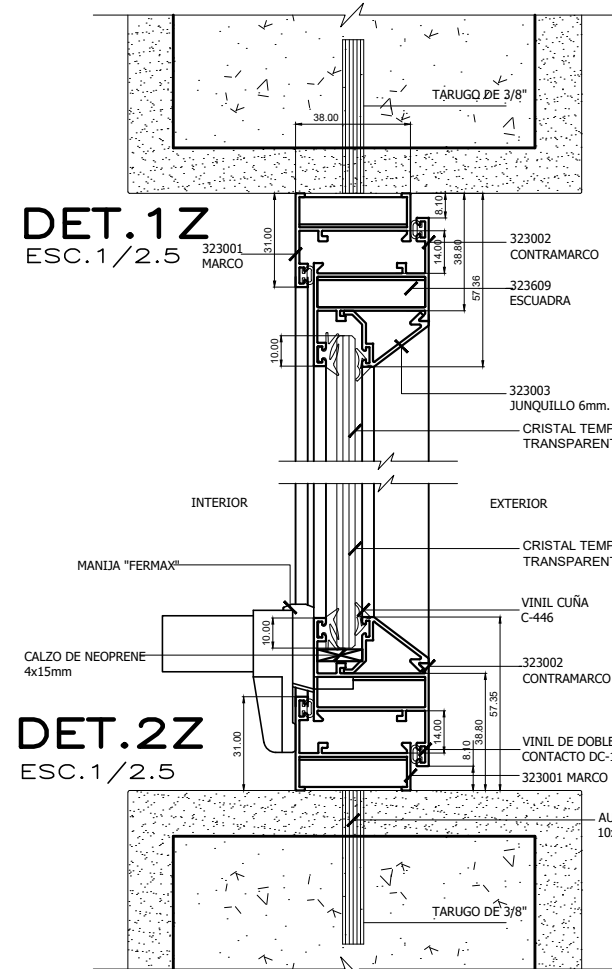


DETALLE DE VENTANA ALTA

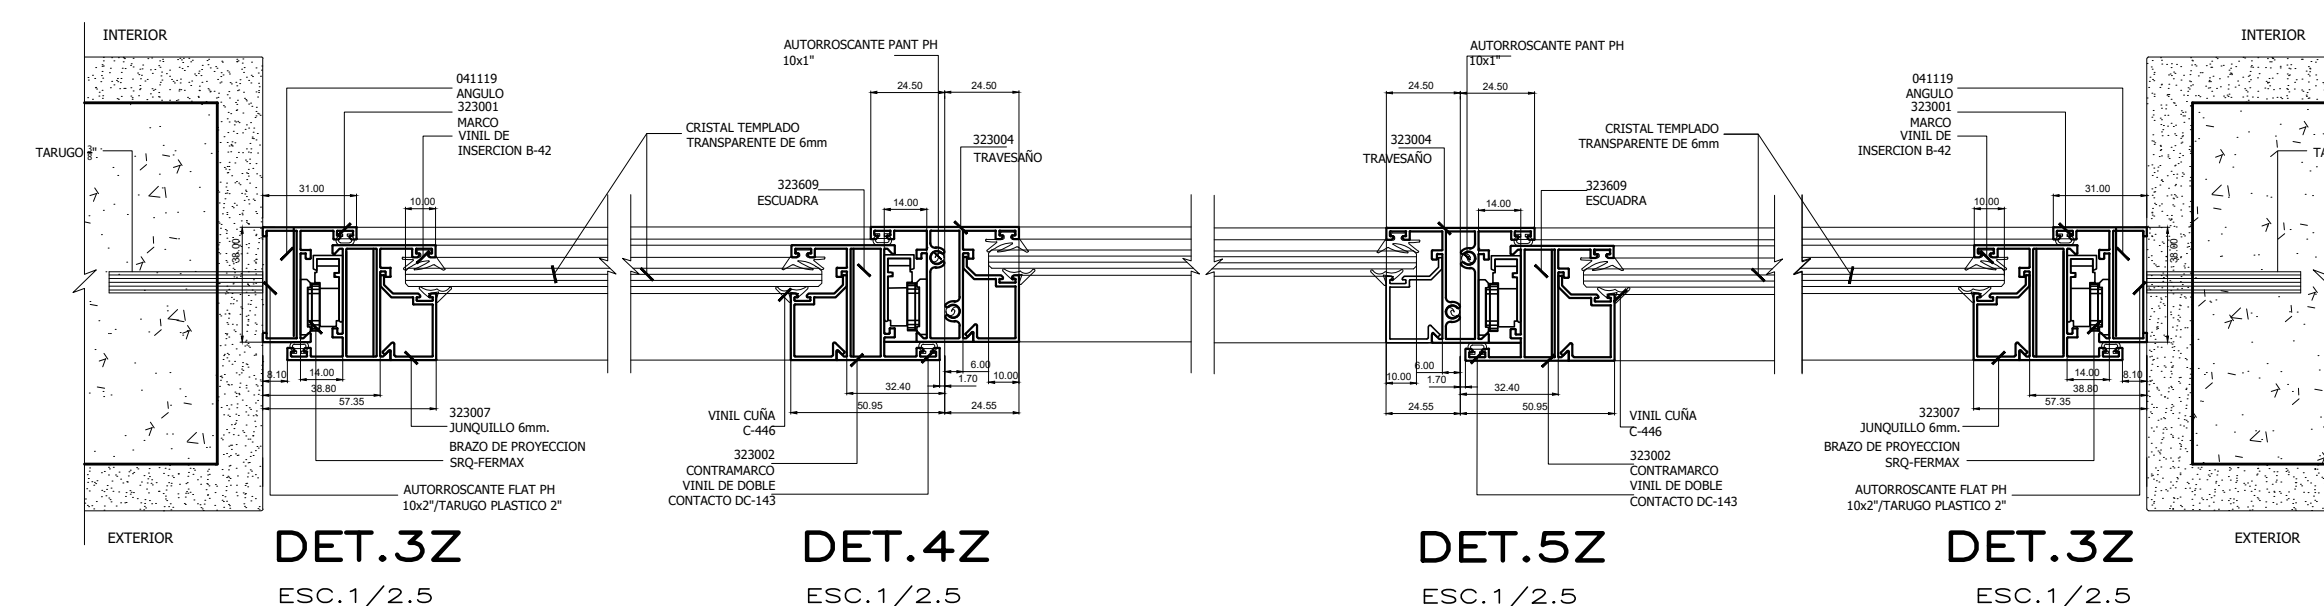

LEYENDA PUERTAS									
COD.	CANT.	ANCHO	ALTO	SOBRELUZ	MATERIAL	TIPO DE MANILLO	TIPO DE BISAGRAS	CANTIDAD DE BISAGRAS	TOQUES
V1	2	1.00	0.60	-	CRISTAL TEMPLADO 6MM	-	-	-	-
V2	2	1.50	0.60	-	CRISTAL TEMPLADO 6MM	-	-	-	-
P01	2	1.80	2.10	0.60	CONTRAPLACADA MDF	PALANCA ACERO INOXIDABLE	CAPUCHINA SATINADO 3" x 2"	4 BISAGRAS	MECA LUNA SATINADO
P02	1	0.90	2.10	0.60	CONTRAPLACADA MDF	PALANCA ACERO INOXIDABLE	CAPUCHINA SATINADO 3" x 2"	4 BISAGRAS	MECA LUNA SATINADO

- ESPECIFICACIONES TECNICAS
- LAS PUERTAS SERÁN CONTRAPLACADAS DE MDF PINTADO ACABADO AL DUOCO COLOR GRIS. SIMILAR A EXISTENTES.
 - LOS MARCOS SERÁN DE MADERA TORNILLO 4" x 2 1/2".
 - SE COLOCARÁN 4 BISAGRAS POR HOJA TIPO CAPUCHINO DE 3" x 3" DE ACERO GRADO 5 ACABADO ACERO SATINADO.
 - EL SOBRE LUZ DE LA PUERTA CONTEMPLA VIDRIO TEMPLADO 6MM
 - LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS SERÁN TIPO MANILLO ACERO INOXIDABLE.
 - LAS MEDIDAS DE LOS VAMOS SON REFERENCIALES. EL PROVEEDOR VERIFICAR LAS MEDIDAS EN CAMPO PARA QUE SEAN EXACTAS.
 - PARA LAS PUERTAS SERÁN SELLADAS CON SIKAFLEX O SIMILAR.

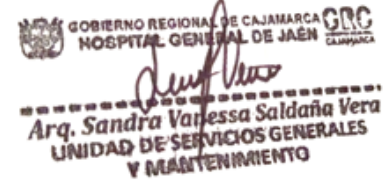

SERVICIO: SERVICIO DE HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA SALA DE CAPACITACIÓN EN LA ANTIGUA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN, DISTRITO JAÉN, PROVINCIA JAÉN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PROVINCIA : JAÉN
DISTRITO : JAÉN
DIRECCIÓN : CAJAMAMUROS
N° : 1288

ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA

LÁMINA: PUERTAS Y VENTANAS

ESCALA: INDICADA

PROFESIONAL RESPONSABLE: ARQ. SANDRA V. SALDAÑA VERA
CAP N° 24887

FECHA: MAYO - 2023

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

LÁMINA: A-01