



RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL, LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)


1.	DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18 de abril de 2024								
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	Gerencia de Intervenciones Especiales								
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 – SAN ANDRES – SAN IGNACIO – DOS DE MAYO – NUEVO FLORES – YACUSISA – SAN JUAN DE MIRAFLORES – SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PLABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN								
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	54								
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código único	2464729	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones			FORMATO SNIP -03 Fecha de Aprobación 25.10.2019			
		Nivel de estudio de Preinversión	Perfil Simplificado	-	Perfil		-	Factibilidad	-	
			-	-		-	-			
			-	-		-	-			
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA	-	TRAMO	-			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo	---							
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS (UNICO)	SI	-	NO	X					
2.3	CONDICIONES MINIMAS A CUMPLIR	PLAZO DE EJECUCIÓN	270 días calendarios							
		EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	DETALLADO EN LAS PAGINA (S) 41 DEL RTM							
		EQUIPO PROFESIONAL	DETALLADO EN LAS PAGINA (S) 24 AL 32 DEL RTM							
		EXPERIENCIA DEL POSTOR	DETALLADO EN LAS PAGINA (S) 46 AL 47 DEL RTM							
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS			X			
		OTROS								
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM									
	A través de las Fuentes encontradas en la indagación de mercado, se ha podido determinar que existe la pluralidad de proveedores suficientes para atender la presente contratación.									
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO									
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.									
	Sobre la fuente de información Nº 1				---					
	Sobre la fuente de información Nº 2				---					



RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL, LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Sobre la fuente de información N° 3		---				
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	IH ASESORES Y CONSULTORES S.A.C		Aprobado por	Ing. Ana Julia Bedoya Espinoza
		Documento de aprobación	Resolución Gerencial N° 0161-2022.MTC/21.GIE		Fecha de aprobación	16/12/2022
		Documento de actualización	Resolución Gerencial N° 020-2024.MTC/21.GIE		Modificación y actualización de presupuesto de obra	31/01/2024
2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
N° Ítem		Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNA						
Consignar una síntesis de las observaciones:						
2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR						
N° Ítem		Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNA						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO						
N° Ítem		Ajustes realizados al expediente técnico				
NINGUNA						
2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA						
		SI			NO	X
		Documento de aprobación	Aprobado por		Fecha de aprobación	
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
PRESUPUESTO DE OBRA						
SEGÚN ANEXO N° 1						
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES						
SEGÚN ANEXO N° 2						
3.3 VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:
		MONTO	S/ 41,611,312.04 (Cuarenta y un millones seiscientos once mil trescientos doce con 04/100 soles)			
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO						
4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM		SI	X	NO		
De conformidad con lo descrito en el Numeral 2.5 de la presente, existe la pluralidad de proveedores con actividad en objeto de la convocatoria.						
4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO	X	



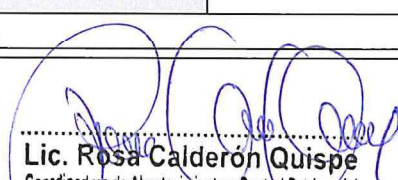RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL, LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	 Lic. Rosa Calderón Quispe Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial Oficina de Administración PROVIAS DESCENTRALIZADO			
Lic. ROSA CALDERON QUISPE COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL				



ANEXO N° 1-

PRESUPUESTO DE OBRA

Presupuesto

Presupuesto:	0403005	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 – SAN ANDRES – SAN IGNACIO – DOS DE MAYO – NUEVO FLORES – YACUSISA – SAN JUAN DE MIRAFLORES – SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		
Subpresupuesto:	001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 – SAN ANDRES – SAN IGNACIO – DOS DE MAYO – NUEVO FLORES – YACUSISA – SAN JUAN DE MIRAFLORES – SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		
Cliente:	PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC		Fecha de:	30/09/2023
Lugar:	SAN MARTIN - BELLAVISTA - SAN PABLO			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	TRABAJOS PRELIMINARES				681,988.03
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	pb	1.00	341,562.32	341,562.32
01.02	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACIÓN	km	18.17	2,078.27	37,782.17
01.03	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL	pb	1.00	90,078.68	90,078.68
01.04	CAMPAMENTO	pb	1.00	45,000.00	45,000.00
01.05	ACCESO A CANTERAS, OMBE Y FUENTES DE AGUA	km	0.00	41,049.82	0.00
01.06	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	150.00	217.64	32,646.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,800,488.82
02.01	DESBRUCE Y LIMPIEZA EN ZONAS BOSCOSES	ha	7.58	1,732.20	13,100.40
02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	60,775.15	7.84	478,488.00
02.03	EXCAVACION EN ROCA FRACTURADA	m3	4,850.00	25.79	125,007.40
02.04	EXCAVACION EN ROCA FLA	m3	0.00	40.77	0.00
02.05	REMOCION DE DERRUMBES	m3	0.00	18.83	0.00
02.06	CONFORMACION DE TERRAPLENES	m3	4,150.00	28.33	118,048.00
02.07	MEJORAMIENTO DE SUELOS	m3	10,000.00	32.17	322,040.00
02.08	FERTILIZADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	98,954.00	1.72	1,702,411.68
02.09	CONFORMACION Y ACOMODO DE OMBE	m3	84,125.00	3.33	281,148.25
03	PAVIMENTOS				18,938,448.98
03.01	BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA	m3	28,087.10	511.81	14,382,390.71
03.02	RIEGO DE LIGA	m2	81,270.11	5.38	437,233.19
03.03	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA	m2	81,270.11	22.38	1,819,235.00
04	DRENAJE				2,173,488.61
04.01	BADENES DE MAMPOSTERIA (07 UNIDADES)				327,628.64
04.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	847.50	13.15	11,144.03
04.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3	120.31	64.99	7,819.70
04.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	487.00	65.80	32,044.00
04.01.04	CONCRETO f'c = 100 kg/cm2	m3	31.00	503.90	15,620.90
04.01.05	CONCRETO f'c = 175 kg/cm2	m3	217.10	623.43	135,355.70
04.01.06	EMBOSQUILLADO DE PIEDRA f'c=175 kg/cm2 - 70% PO (12" A 10")	m3	234.00	400.93	93,819.20
04.01.07	JUNTAS DE CONSTRUCCION	m	153.00	12.79	1,956.87
04.02	BADENES DE CONCRETO (14 UNIDADES)				250,320.44
04.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	537.30	13.15	7,065.50
04.02.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3	74.00	64.99	4,809.10
04.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	234.00	65.80	15,405.00
04.02.04	CONCRETO f'c = 100 kg/cm2	m3	20.00	503.90	10,078.00
04.02.05	CONCRETO f'c = 150 kg/cm2	m3	20.50	722.54	14,912.05
04.02.06	ACERO DE REFUERZO F14-200 KG/CMT	kg	15,087.27	5.82	87,802.40
04.02.07	EMBOSQUILLADO DE PIEDRA f'c=175 kg/cm2 - 70% PO (12" A 10")	m3	23.75	400.93	9,518.10
04.02.08	JUNTAS DE CONSTRUCCION	m	50.00	12.79	639.50
04.03	ALCANTARILLAS T.M.C. (18 UNIDADES)				281,073.93
04.03.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1,237.07	13.15	16,274.31
04.03.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3	37.80	64.99	2,456.47
04.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	720.64	65.80	47,318.35
04.03.04	CONCRETO f'c = 175 kg/cm2	m3	158.07	623.43	98,560.07
04.03.05	EMBOSQUILLADO DE PIEDRA f'c=175 kg/cm2 - 70% PO (12" A 10")	m3	30.24	400.93	12,324.40
04.03.06	ENCAUZAMIENTO PARA ALCANTARILLAS	m3	370.00	13.15	4,865.50
04.03.07	TUBERIA METALICA CORRUGADA CIRCULAR D=30"	m	117.48	503.23	59,113.89
04.03.08	TUBERIA METALICA CORRUGADA CIRCULAR D=45"	m	8.15	773.17	6,301.34
04.03.09	MATERIAL GRANULAR COMPACTADO	m3	20.05	64.99	1,299.45
04.04	ALCANTARILLAS AMO (02 UNIDADES)				135,577.97
04.04.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	220.23	13.15	2,898.80
04.04.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3	1.41	64.99	91.63



Presupuesto

Presupuesto	0403005	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 – SAN ANDRES – SAN IGNACIO – DOS DE MAYO – NUEVO FLORES – YACUSISA – SAN JUAN DE MIRAFLORES – SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		
Subpresupuesto	001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 – SAN ANDRES – SAN IGNACIO – DOS DE MAYO – NUEVO FLORES – YACUSISA – SAN JUAN DE MIRAFLORES – SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		
Cliente	PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC		Código	30/09/2023
Lugar	SAN MARTIN - BELLAVISTA - SAN PABLO			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	255.97	65.80	17,098.82
04.04.04	CONCRETO f'c = 100 kg/cm2	m3	5.77	503.90	3,411.42
04.04.05	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	m3	74.15	677.94	50,255.25
04.04.06	ACERO DE REFUERZO FY=41,200 KG/CM2	kg	7,042.42	5.52	45,915.55
04.04.07	EMBOLLILLADO DE PIEDRA f'c=175 kg/cm2 – 70% PG (1/2" A 1/2")	m3	12.34	402.93	4,947.45
04.05	CUNETAS				1,538,555.88
04.05.01	CUNETA TIPO I	m	12,605.05	122.14	1,538,555.88
04.06	MUROS DE CONCRETO ARMADO				875,483.73
04.06.01	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1,700.72	13.15	22,354.47
04.06.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3	1,023.21	64.99	79,495.42
04.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,326.21	65.80	23,205.83
04.06.04	CONCRETO f'c = 100 kg/cm2	m3	53.83	503.90	32,153.94
04.06.05	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	m3	425.85	677.94	289,355.47
04.06.06	ACERO DE REFUERZO FY=41,200 KG/CM2	kg	19,655.30	5.52	108,354.65
04.06.07	TUBERÍA PERFORADA DE PVC D=6"	m	255.02	83.30	22,354.42
04.06.08	TUBERÍA DE PVC D=4"	m	22.75	42.54	3,780.05
04.06.09	GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	617.71	12.62	5,590.05
04.06.10	JUNTA PARA MUROS	m2	75.95	23.44	1,804.41
04.07	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE				5,925.15
04.07.01	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	und	21.00	170.54	3,581.34
04.07.02	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PUENTES	und	3.00	1,107.94	3,323.82
05	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				705,988.92
05.01	SEÑAL PREVENTIVA	und	174.00	1,034.84	180,052.15
05.02	SEÑAL REGLAMENTARIA	und	25.00	1,071.77	27,850.02
05.03	SEÑALES INFORMATIVAS (0.50 m x 0.60 m)	und	55.00	225.10	15,054.60
05.04	SEÑALES INFORMATIVAS (1.50 m x 0.60 m)	und	3.00	570.25	1,710.75
05.05	SEÑALES INFORMATIVAS (1.50 m x 0.60 m)	und	1.00	605.25	605.25
05.06	SEÑALES INFORMATIVAS (1.50 m x 0.60 m)	und	5.00	684.31	4,125.85
05.07	SEÑALES INFORMATIVAS (2.00 m x 0.60 m)	und	2.00	762.34	1,524.68
05.08	SEÑALES INFORMATIVAS (2.00 m x 0.90 m)	und	5.00	1,142.52	5,843.12
05.09	SEÑALES INFORMATIVAS (2.00 m x 0.90 m)	und	5.00	1,254.57	12,035.55
05.10	SEÑALES INFORMATIVAS (2.00 m x 0.90 m)	und	1.00	1,482.67	1,482.67
05.11	ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO B-2	und	23.00	1,077.61	100,217.73
05.12	POSTES DELINEADORES	und	135.00	165.41	22,429.75
05.13	POSTES DE KILOMETRAJE	und	12.00	195.24	3,725.55
05.14	BARRERAS DE SEGURIDAD VIAL TIPO P-1 (N1W1)	m	850.00	255.63	225,635.50
05.15	CAJAFAROS	und	200.00	74.03	18,255.00
05.16	REDUCTORES DE VELOCIDAD	m	20.00	705.69	14,113.80
05.17	TACHAS RETROREFLECTIVAS BIDIRECCIONALES	und	3,030.00	5.71	29,421.30
05.18	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	3,743.30	10.09	37,759.90
05.19	PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y ALCANTARILLAS	m2	53.84	12.25	1,027.04
06	TRANSPORTE				5,044,782.82
06.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120 Y 1000 M.	m3km	25,657.15	11.30	304,145.25
06.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	m3km	1,092,573.51	2.31	2,515,225.04
06.03	TRANSPORTE DE RELLENO PARA DISTANCIAS ENTRE 120 Y 1000 M.	m3km	4,955.20	11.30	55,115.02
06.04	TRANSPORTE DE RELLENO PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	m3km	135,955.75	2.31	314,135.35
06.05	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS ENTRE 120 Y 1000 M.	m3km	55,855.97	12.22	694,792.17
06.06	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	m3km	421,255.35	2.52	1,065,655.03
06.07	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE MEJORAMIENTO PARA DISTANCIAS ENTRE 120 Y 1000 M.	m3km	5,575.65	12.22	104,825.72
06.08	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE MEJORAMIENTO PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	m3km	73,322.92	2.52	154,799.05




Presupuesto

Presupuesto	0403005	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 – SAN ANDRES – SAN IGNACIO – DOS DE MAYO – NUEVO FLORES – YACUSISA – SAN JUAN DE MIRAFLORES – SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		
Subpresupuesto	001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 – SAN ANDRES – SAN IGNACIO – DOS DE MAYO – NUEVO FLORES – YACUSISA – SAN JUAN DE MIRAFLORES – SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		
Cliente	PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC		Código	30/09/2023
Lugar	SAN MARTIN - BELLAVISTA - SAN PABLO			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/	Parcial \$/
06.09	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO DISTANCIAS ENTRE 100 Y 1000 M.	m3xm	2,680.01	11.30	109,047.87
06.10	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	m3xm	288,432.81	2.31	666,079.78
06.11	TRANSPORTE DE DEMOLICIONES PARA DISTANCIAS ENTRE 100 Y 1000 M.	m3xm	1,833.08	14.09	21,550.47
06.12	TRANSPORTE DE DEMOLICIONES PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	m3xm	923.93	2.91	2,690.44
07	PROTECCION AMBIENTAL				124,821.93
07.01	SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION AMBIENTAL				4,100.00
07.01.01	SEÑALIZACION TEMPORAL DE INSTALACIONES AUXILIARES Y FUENTES DE AGUA	und	18.00	90.00	1,620.00
07.01.02	SEÑALIZACION TEMPORAL EN INSTALACIONES ESPECIALES O SITIOS DE INTERES	und	11.00	250.00	2,750.00
07.02	PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL				43,960.00
07.02.01	MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE	und	12.00	980.00	11,760.00
07.02.02	MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO AMBIENTAL	und	12.00	200.00	2,400.00
07.02.03	MONITOREO DE LA CALIDAD DE SUELO	und	12.00	600.00	7,200.00
07.02.04	MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA	und	18.00	300.00	5,400.00
07.02.05	MONITOREO DE VIBRACIONES	und	12.00	600.00	7,200.00
07.02.06	MONITOREO BIOLÓGICO	und	5.00	1,500.00	7,500.00
07.03	PLAN DE CIERRE				75,351.93
07.03.01	OTROS RESIDUOS GENERADOS EN LA ETAPA DE CIERRE	t	2.97	3,000.00	8,910.00
07.03.02	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS AUXILIARES	m2	855.08	1.81	1,538.74
07.03.03	CAPA SUPERFICIAL DE SUELO ORGÁNICO	m2	38,018.40	1.07	40,679.68
07.03.04	REVEGETACIÓN	m2	38,018.40	2.89	109,873.71
	Costo Directo				29,944,947.79
	Gastos Generales (10.17%)				2,994,381.19
	Utilidad (12.00%)				2,934,484.78
	Sub Total				35,873,813.76
	IGV (18.00%)				6,447,488.28
	Presupuesto Total				41,911,312.04

SON: CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCE MIL TRESCIENTOS DOCE Y 04/100 NUEVOS SOLES



ANEXO N° 2

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 – SAN ANDRES – SAN IGNACIO – DOS DE MAYO – NUEVO FLORES –
YACUSISA – SAN JUAN DE MIRAFLORES – SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO
DE SAN MARTIN

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA (MESES) 9.00
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 29,344,947.79 Set-23

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL	
	S/.	%
COSTO DIRECTO	S/., 29,344,947.79	100.00%
GASTOS GENERALES		
GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo	220,411.12	0.751%
GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo	2,763,970.07	9.419%
TOTAL DE GASTOS GENERALES	S/., 2,984,381.19	10.17%
UTILIDAD 10.00%	2,934,494.78	10.00%
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV	S/., 35,263,823.76	
I.G.V. 18.00%	6,347,488.28	18.00%
PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV	S/., 41,611,312.04	

