



## **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE**

**PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN COMPLEJO TURÍSTICO MIRAMAR EN LA RUTA: CASERÍO VISTA ALEGRE Y QUINIGON DISTRITO DE MACHE DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DE DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”,  
CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2602644.**

**Mayo - 2024**



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS  
EN COMPLEJO TURÍSTICO MIRAMAR EN LA RUTA: CASERÍO VISTA ALEGRE Y QUINIGON  
DISTRITO DE MACHE DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DE DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”



## RESUMEN EJECUTIVO

## RESUMEN EJECUTIVO

### A. INFORMACION GENERAL

#### 1. Nombre Del PIP

El proyecto de inversión, de acuerdo a su naturaleza de intervención, objeto de estudio del servicio a prestar y de las localidades involucradas, lleva el siguiente nombre:

**“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN COMPLEJO TURÍSTICO MIRAMAR EN LA RUTA: CASERÍO VISTA ALEGRE Y QUINIGON DISTRITO DE MACHE DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DE DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”**

#### 2. Localización Del PIP

El proyecto se ubica en al distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Departamento de la Libertad.

##### 2.1. Ubicación Política Y Geográfica Del Distrito

CUADRO 1. Ubicación Política Y Geográfica Del Distrito

Departamento/ Región	La libertad
Provincia	Otuzco
Distrito	Mache
Localidad	Mache (UBIGEO: 130608)

Fuente: Elaboración Propia.

##### 2.2. Localización geográfica de la unidad productora

CUADRO 2. Localización geográfica de la unidad productora

Latitud/ Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
78°57'36.72 - 8°5'22.74	La libertad	Otuzco	Mache	Miramar
Región Geográfica		Sierra		
Región Natural		Sierra		
Altitud		3725.000 m.s.n.m.		

Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 3. Coordenadas UTM WG84 - 17S


COORDENADAS UTM WG84 - 17S			
NOMBRE DE LOCALIDADES	ESTE (x)	NORTE (y)	COTA (msnm)
Miramar	772120.00	9110549.00	3725.000

Fuente: Elaboración Propia.

## 2.3. Mapas

El Distrito de Mache se encuentra situado en La Provincia de Otuzco la cual se encuentra ubicada en la Sierra Septentrional, al Sur de la provincia Gran Chimú y en la parte Oeste de la Provincia de Sánchez Carrión.

*Ilustración 1. Ubicación y localización del proyecto*

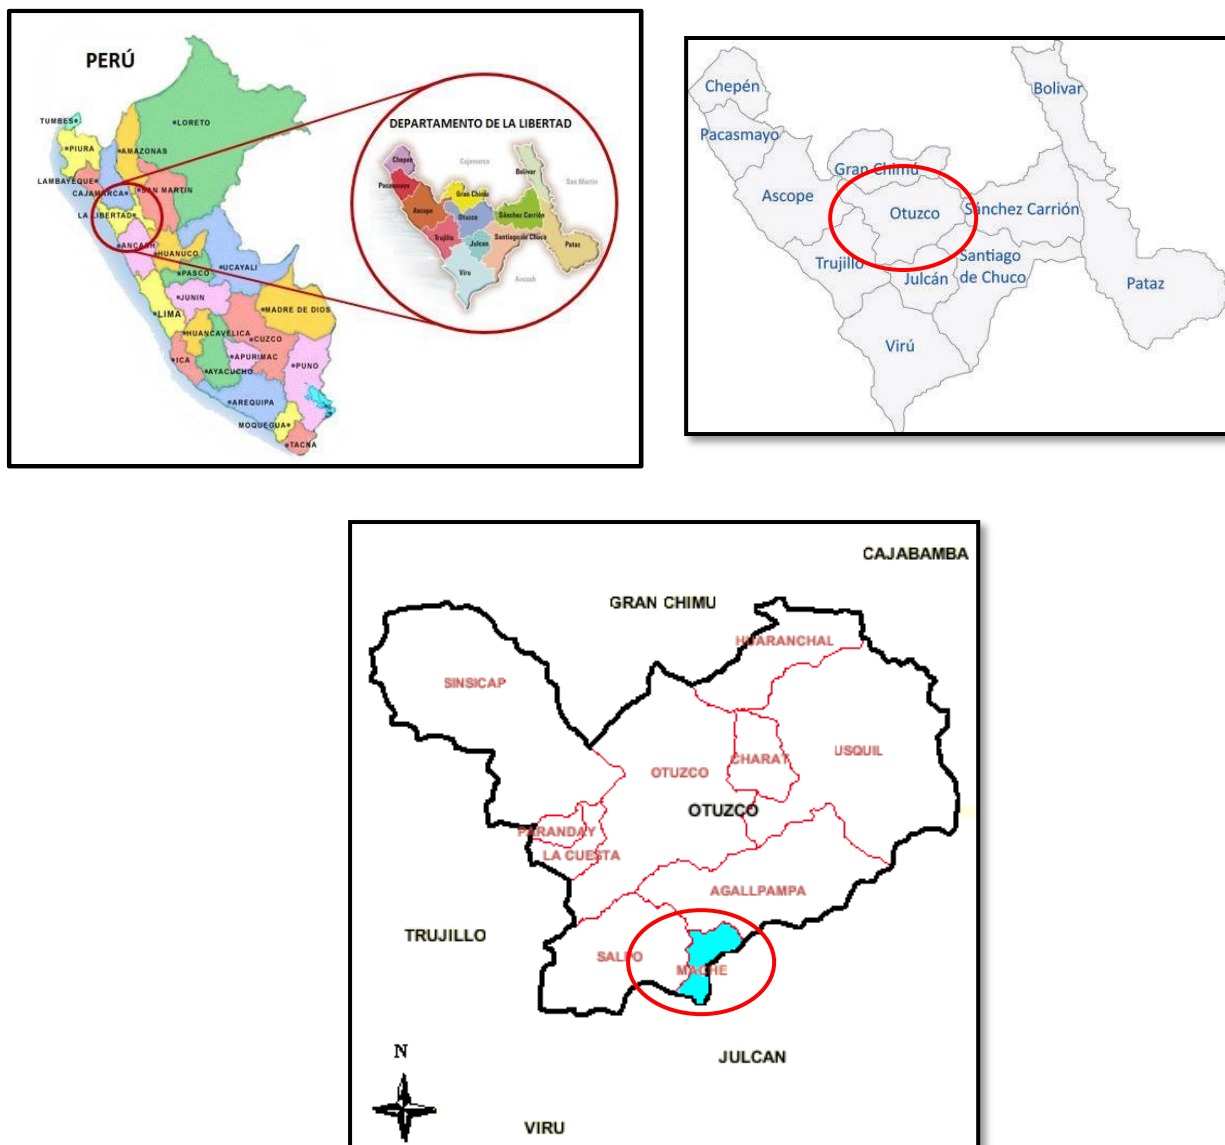

## 2.4. Acceso a las Localidad

El área del proyecto está unida a Trujillo mediante una carretera asfaltada de 75.2 Km. hasta Desvío Otuzco, pasando por la ciudad de Otuzco, la duración media del viaje en camioneta 4x4 es de 1:50 horas, del Desvío de Otuzco hasta llegar a Macho tiene una duración de 0:40 minutos de viaje, de Macho se accede al Caserío Vista Alegre y Quinigon en un tiempo de 0:15 minutos en camioneta.

CUADRO 4. Accesos al área de intervención

TRAMOS	Distancia (km)	Tiempo (hr)	Tipo de Carretera
Trujillo - Desvío Otuzco	75.2	01 h 45 min	C. Asfaltada
Desvío Otuzco - Macho	19.8	00 h 40 min	C. Asfaltada
Macho - Caserío Vista Alegre y Quinigon	5.7	00 h 15 min	Trocha Carrozable

Fuente: Elaboración Propia

## 3. Descripción general del proyecto

El proyecto consta del mejoramiento del complejo turístico Miramar mediante la instalación de juegos extremos, miradores y esculturas para así incrementar el turismo local nacional e internacional mediante la difusión de los recursos turísticos.

### JUEGOS EXTREMOS

- ✓ CANOPY
- ✓ TELEFERICO
- ✓ BICICLETA AEREO
- ✓ PUENTE TIBETANO
- ✓ PUENTE INCA
- ✓ COLUMPIO EXTREMO
- ✓ ESCALERA AL CIELO
- ✓ RAPPELING

### MIRADORES

- ✓ MORADOR CORAZON
- ✓ MIRADOR LA MANO
- ✓ MIRADOR ARO COLGANTE
- ✓ MIRADOR EL SOL
- ✓ MIRADOR EL COLUMPIO CON ALAS
- ✓ MIRADOR “MIRAMAR MACHE”
- ✓ MIRADOR EL FANTASMA

### ESCULTURAS

- ✓ ALCON
- ✓ BUHO

- ✓ CAMPESINA
- ✓ CAJERO
- ✓ ZORRO (run run)
- ✓ CABALLO
- ✓ AGUILA
- ✓ TORETE
- ✓ PERDIZ
- ✓ VIZCACHA

#### 4. Metas Físicas

El ptoyecto contempla las siguientes metas:

<b>JUEGOS EXTREMOS</b>			
<i>METAS</i>	<i>SUB ELEMENTOS</i>	<i>AREA TOTAL</i>	<i>LONGITUD</i>
CANOPY	Punto de Partida Punto de Llegada	12.00 m 12.00 m	422.81 m
TELEFERICO	Punto de Partida Punto de Llegada	5.00 m 5.00 m	325.22 m
BICICLETA AEREA	Punto de Partida Punto de Llegada	12.00 m 12.00 m	71.48 m
PUENTE TIBETANO	Punto de Partida Punto de Llegada	16.50 m 16.50 m	53.74 m
PUENTE INCA 01	Punto de Partida Punto de Llegada	10.00 m 10.00m	50.79 m
PUENTE INCA 02	Punto de Partida Punto de Llegada	10.00 m 10.00m	8.86 m
PUENTE INCA 03	Punto de Partida Punto de Llegada	10.00 m 10.00m	11.23 m
COLUMPIO EXTREMO	Anclajes y Espacio a moverse	120.00 m	20.89 m
ESCALERA AL CIELO	Punto de Partida Punto de Llegada	5.50 m 5.50 m	41.50 m
RAPPELLING 01	Punto de Partida	4.00 m	-----
RAPPELLING 02	Punto de Partida	4.00 m	-----
<b>MIRADORES</b>			
<i>METAS</i>	<i>DIMENSIONES (m)</i>	<i>CANTIDAD (Und)</i>	<i>AREA (m<sup>2</sup>)</i>
MIRADOR CORAZÓN	1.7mx0.3m	1 Und	0.51
MIRADOR LA MANO	6.0mx1.2m	1 Und	7.2
MIRADOR ARO COLGANTE	4.5mx2.0m	1 Und	9
MIRADOR EL SOL	1.2mx0.5m	1 Und	0.6
MIRADOR EL COLUMPIO CON ALAS	5.2mx 1 m	1 Und	5.2
MIRADOR “MIRAMAR MACHE”	9.0mx0.5m	1 Und	4.5
MIRADOR EL FANTASMA	2.5mx0.50m	1 Und	1.25

## 5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO:

El monto presupuestal para la ejecución del presente Proyecto **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN COMPLEJO TURÍSTICO MIRAMAR EN LA RUTA: CASERÍO VISTA ALEGRE Y QUINIGON DISTRITO DE MACHE DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DE DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”** se detalla a continuación.

COMPONENTES	COSTO
COMPLEJO TURÍSTICO MIRAMAR	
1. OBRAS GENERALES	65,578.17
2. BICICLETA AEREA	18,326.07
3. COLUMPIO EXTREMO	5,436.56
4. PUENTE INCA	55,273.23
5. PUENTE TIBETANO	34,161.48
6. RAPELLING	5,942.92
7. ESCALERA AL CIELO	30,286.36
8. CANOPY	35,892.56
9. TELEFERICO	117,891.56
10. MIRADORES	59,722.16
11. ESCULTURAS	84,745.70
	-----
COSTO DIRECTO S/.	513,256.77
GASTOS GENERALES (10.00%)	51,325.68
UTILIDADES (5.00%)	25,662.84
	-----
SUB TOTAL	590,245.29
IGV 18.00%	106,244.15
	-----
PRESUPUESTO DE EJECUCION	696,489.44
SUPERVISIÓN 5.00%	34,824.47
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO	21,500.00
<b>COSTO TOTAL DE INVERSION S/.</b>	<b>752,813.91</b>

El monto total de la inversión es de: Setecientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Trece con 91/100 soles (**S/. 752,813.91**)

## 6. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA.

Esta obra será ejecutada por la Municipalidad Distrital de Mache, en la modalidad de **CONTRATA**.

## 7. SISTEMA DE CONTRATACION.

Esta obra debida por ser una obra de movimiento de tierras se recomienda realizar bajo la modalidad **A SUMA ALZADA**.

## 8. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

Para la realización de todos los trabajos comprendidos dentro de este proyecto se ha programado un tiempo de ejecución de **45 días calendarios** a partir de la entrega del terreno o área de ejecución del presente proyecto, sujetándose a lo estipulado en el Reglamento de Adquisición y Contratación del Estado.

## 9. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Recursos del Gobierno Regional La Libertad.