

Detalle de materiales para la construcción del secadero


Infraestructura secadero de 5*10	cantidad	Unidad	P.U.	Parcial
Tubo cuadrado de 75*75*1.5	3	Unidades	143	429
Tubo rectangular de 40*60*1.5	4	Unidades	87	348
Tubo cuadrado de 30*30*1.5	15	Unidades	43	645
Mano de obra	66	m2	25	1650
Cemento	3	bolsas	32	96
Fierro de construcción de 3/8 diametro	2	Unidades	25	50
Hormigon	0.25	m3	140	35
Soldadura	1	kg	14	14
Pintura Gloss	2	Galón	55	110
Pintura antocorrosivo	2	Galón	36	72
Tiner	3	Galón	20	60
Calamina transparente	28	unidades	67	1876
Autoperforante	4.5	Cientos	10	45
				5430


5.76

5.76





11.52

7.20

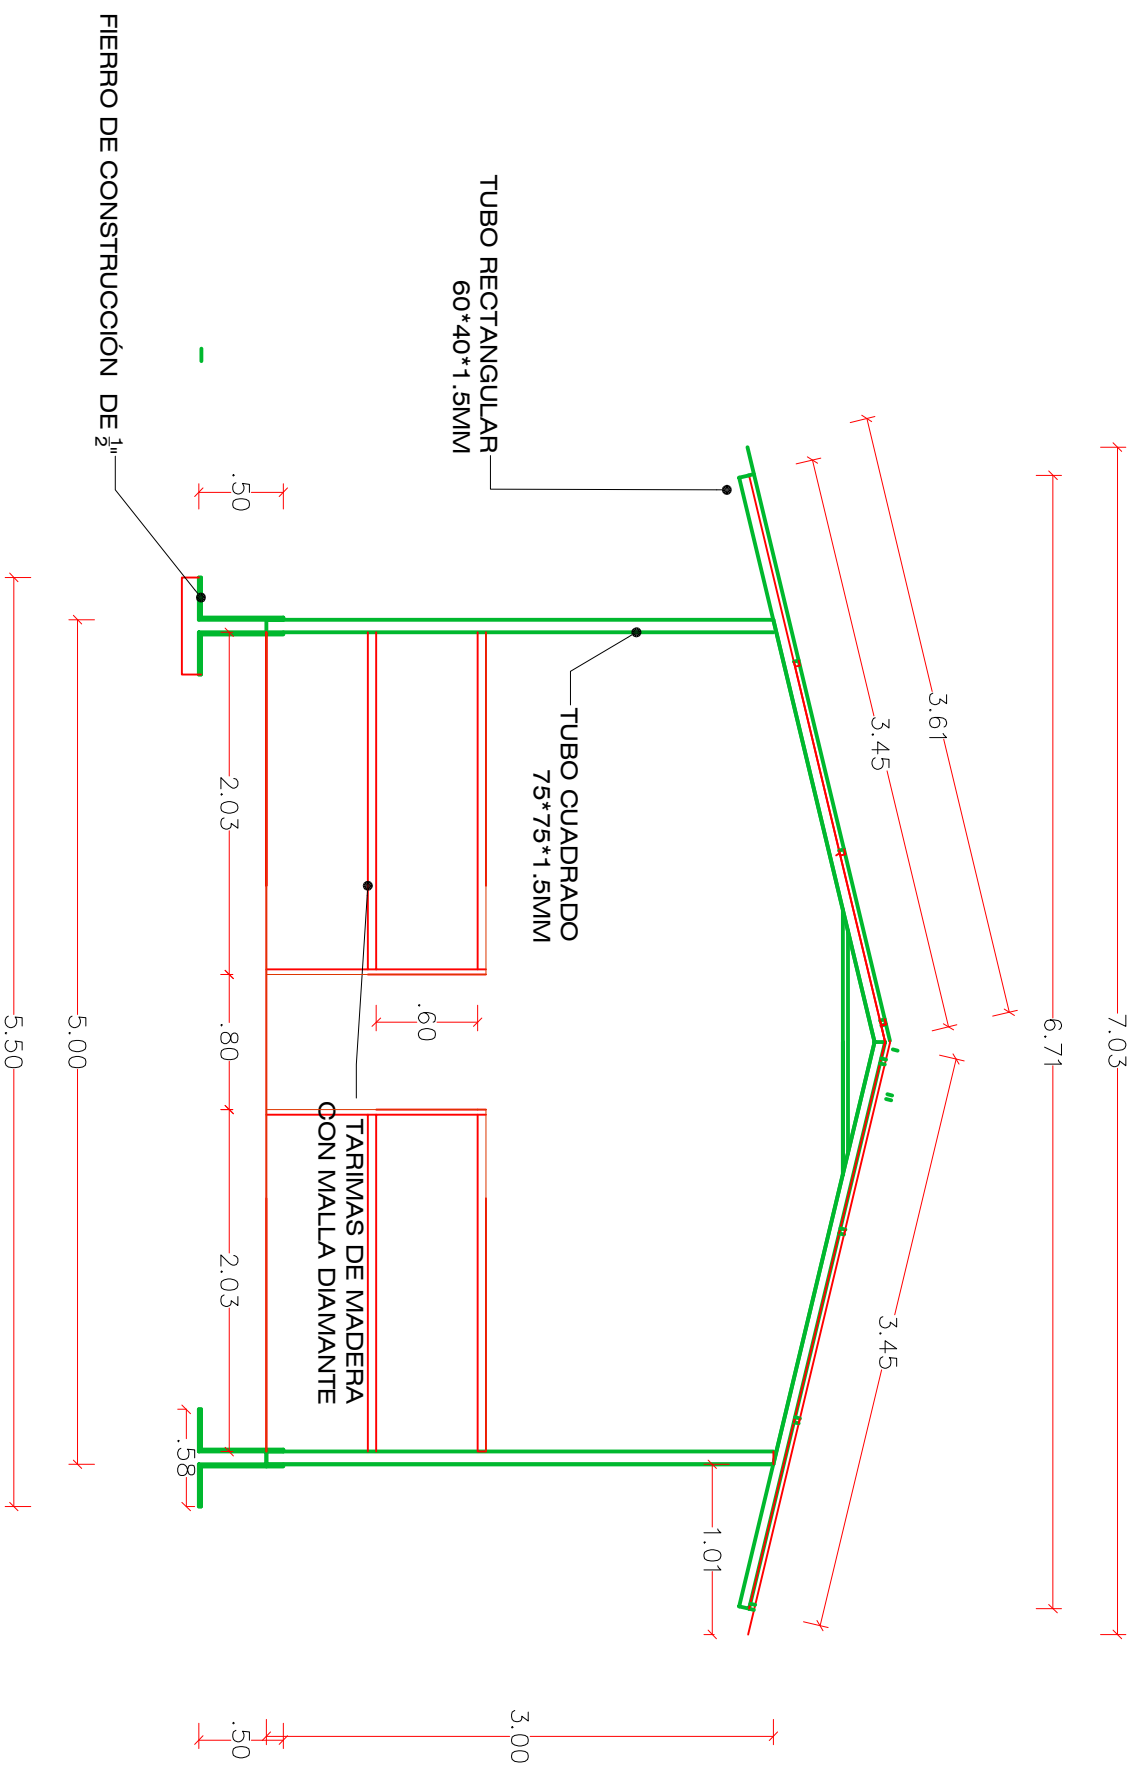

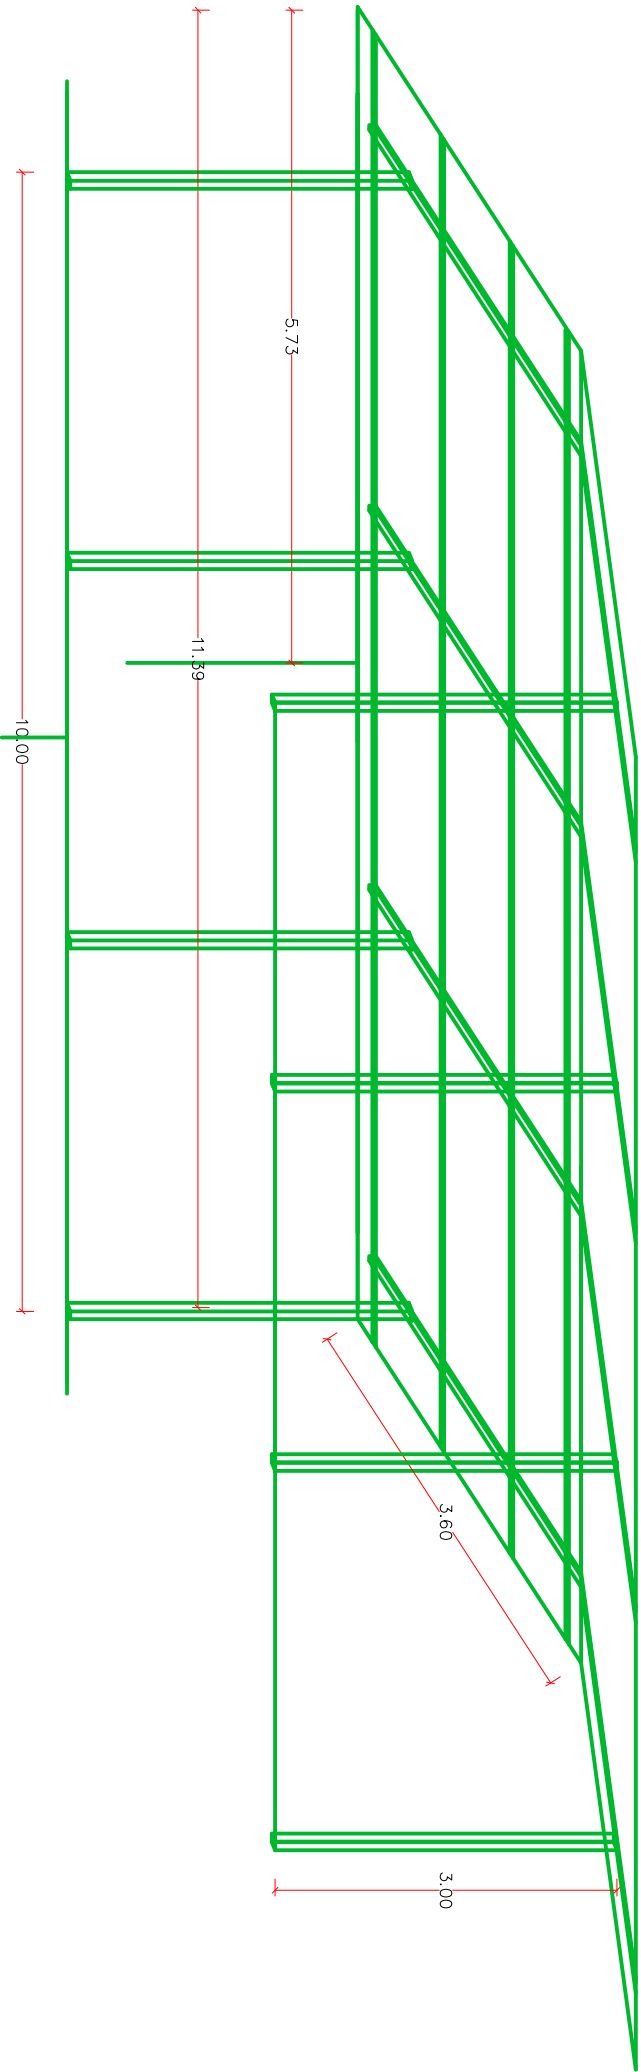

CUADRO DE AREAS		DISEÑO	CONTIENE	DIRECCIÓN	
AREA CONSTRUIDA	50 M2	Ing. Percy Diaz Cuadros	PLANTA CUBIERTAS	OCHIGOTENI	
PERIMETRO	30 m			FECHA: AGOSTO DEL 2023	
ZONA	80 m2			ESCALA:	



11.53

