


PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS -RED INTERIOR DE DESAGUE-
UPSS CONSULTORIOS EXTERNOS SECTOR 1 (SANTA ROSA)

ESCALA 1/250

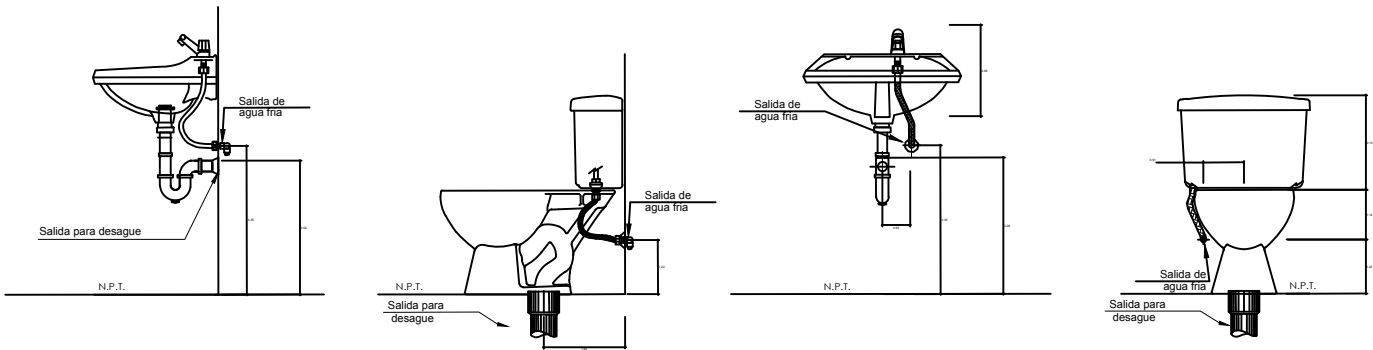

APARATOS DE BAÑO
ESC:S/E

ESPECIFICACIONES GENERALES DE DESAGUE

- 1.- TODAS LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE PVC PESADO PARA DESAGUE O PVC CLASE 5 (AGUA) MEDIA PRESION, UNION SIMPLE PRESION, SALVO INDICACION TAL COMO EN LA CISTERNA QUE SERA DE FE, GALVANIZADO.
- 2.- LAS TUBERIAS DE DESAGUE COLGADAS SERAN DE PVC-CLASE 5 (AGUA) COMPATIBLES CON ACCESORIOS PVC-SAL
- 3.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN A 0.30 m SOBRE EL NIVEL DE DE TECHO Y TERMINARA EN SOMBRERETE DE PROTECCION CON MALLA A PRUE- BA DE INSECTOS, EN CASO DE MURO TERMINARA EN REJILLA A RAS DE PARED
- 4.- LOS REGISTROS ROSCADOS SON DE BRONCE CROMADO
- 5.- LA PENDIENTE MINIMA DE LA TUBERIA DE DESAGUE ES $s=1\%$ SALVO INDICACION
- 6.- CONSULTAR ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN PLIEGO DE MEMORIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
- 7.- LAS DIMENSIONES DE LOS APARATOS SANITARIOS ES REFERENCIAL, EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE LOS APARATOS SANITARIOS SEAN DE BUENA CALIDAD Y DE MARCA RECONOCIDA

LEYENDA INST. DESAGUE

	TUBERIA DE DESAGUE EMPOTRADA PVC-SAL
	TUBERIA DE VENTILACION
	TEE RECTA SUBE
	CODO 90° SUBE, CODO 90° BAJA
	CODO 45°
	"Y" SANITARIA
	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE
	SUMIDERO
	CAJA DE REGISTRO MARCO Y TAPA DE CONCRETO

HOSPITAL GOYENECHÉ NIVEL III-1

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS: CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL GOYENECHÉ NIVEL III-1 DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA"

PLANO: PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS
OFICINA: OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

DISEÑO: ARQUITECTA MARIA DEL CARMEN PONCE ESQUIVIAS
CAP: 19910

ESCALA: INDICADA
FECHA: MAYO 2023

ID de Plano

IS-02