
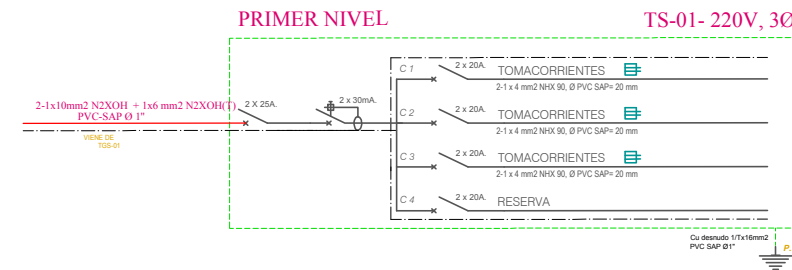
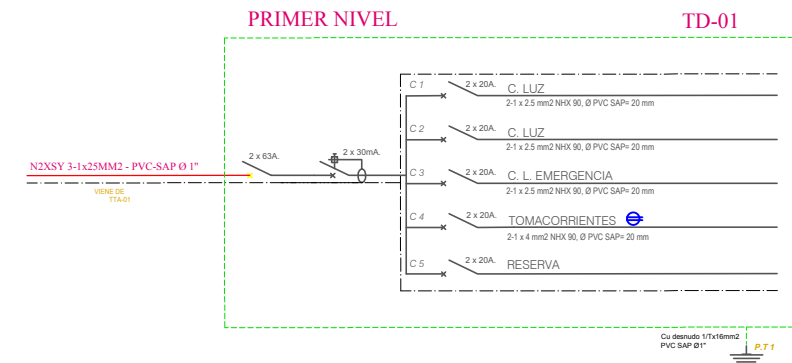
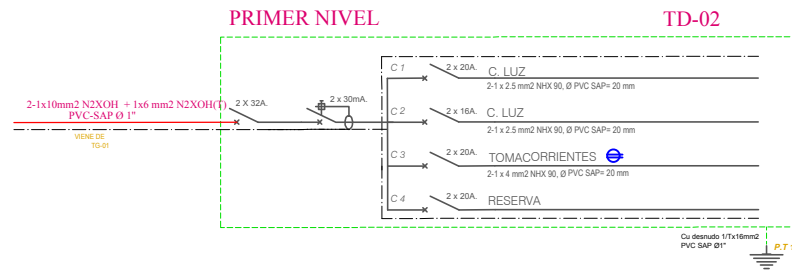


PLANO DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACION -SISTEMA DE RED DE VOZ Y DATA- UPSS CONSULTORIOS EXTERNOS SECTOR 1 (SANTA ROSA)

ESCALA 1/250

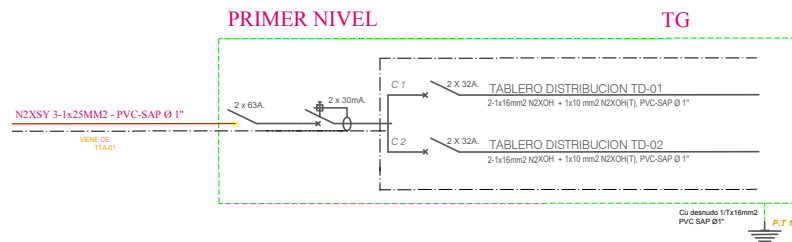

LEYENDA			
SIMBOLO	DESCRIPCION	CAJAS (mts)	ALTURA (mts)
	SALIDA PARA EL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (REDES DE VOZ Y DATA). ESTE PROYECTO INCLUYE UNICAMENTE LA CANALIZACIÓN	100x100x55 C/TAPA DE 1 GANG	0.30 SALVO INDICACION
	SALIDA PARA EL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (RED DE DATA). ESTE PROYECTO INCLUYE UNICAMENTE LA CANALIZACIÓN	100x100x55 C/TAPA DE 1 GANG	0.30 SALVO INDICACION
	SALIDA PARA EL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (RED DE VOZ). ESTE PROYECTO INCLUYE UNICAMENTE LA CANALIZACIÓN	100x100x55 C/TAPA DE 1 GANG	0.30 SALVO INDICACION
	SALIDA PARA TELEFONO PUBLICO. ESTE PROYECTO INCLUYE UNICAMENTE LA CANALIZACIÓN	100x100x55 C/TAPA DE 1 GANG	0.30-1.40 SALVO INDICACION
	CIRCUITO DERIVADO EN DUCTO PVC P EMPOTRADO EN PISO O PARED PARA SISTEMA DE TOMACORRIENTES PARA EQUIPO ESPECIAL 2x4MM2 +1x2.5mm2/T TW - 20mmØ PVC P SALVO INDICACION.	-	-
	SALIDA PARA TELEVISION CABLE	100x100x55 C/TAPA DE 1 GANG	1.50-1.80 SALVO INDICACION
	CAJA DE PASO ESPECIAL (Q) 150 X 150 X 100 MM	INDICADA	0.30-1.80-1.10-2.10 SALVO INDICACION
	SALIDA PARA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	100x100x55 C/TAPA DE 1 GANG	2.10 SALVO INDICACION
	SALIDA PARA AUDIO- ALTAVOZ	100x100x55 C/TAPA DE 1 GANG	2.10 SALVO INDICACION
	CIRCUITO CERRADO DE TV	100x100x55 C/TAPA DE 1 GANG	1.10 SALVO INDICACION
	REGISTRO DE 0.30X 0.30 EN MURO O PISO	100x100x55 C/TAPA DE 1 GANG	

HOSPITAL GOYENECHÉ NIVEL III-1

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS: CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL GOYENECHÉ NIVEL III-1 DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA"

PLANO: PLANO DE INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES

DISEÑO: ARQUITECTA MARIA DEL CARMEN PONCE ESQUIVIAS

CAP: 19910

DIBUJO: MCPE

ESCALA: INDICADA

FECHA: MAYO 2023

ID de Plano
IC-01