


A PLANTA BLOQUE B - TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION

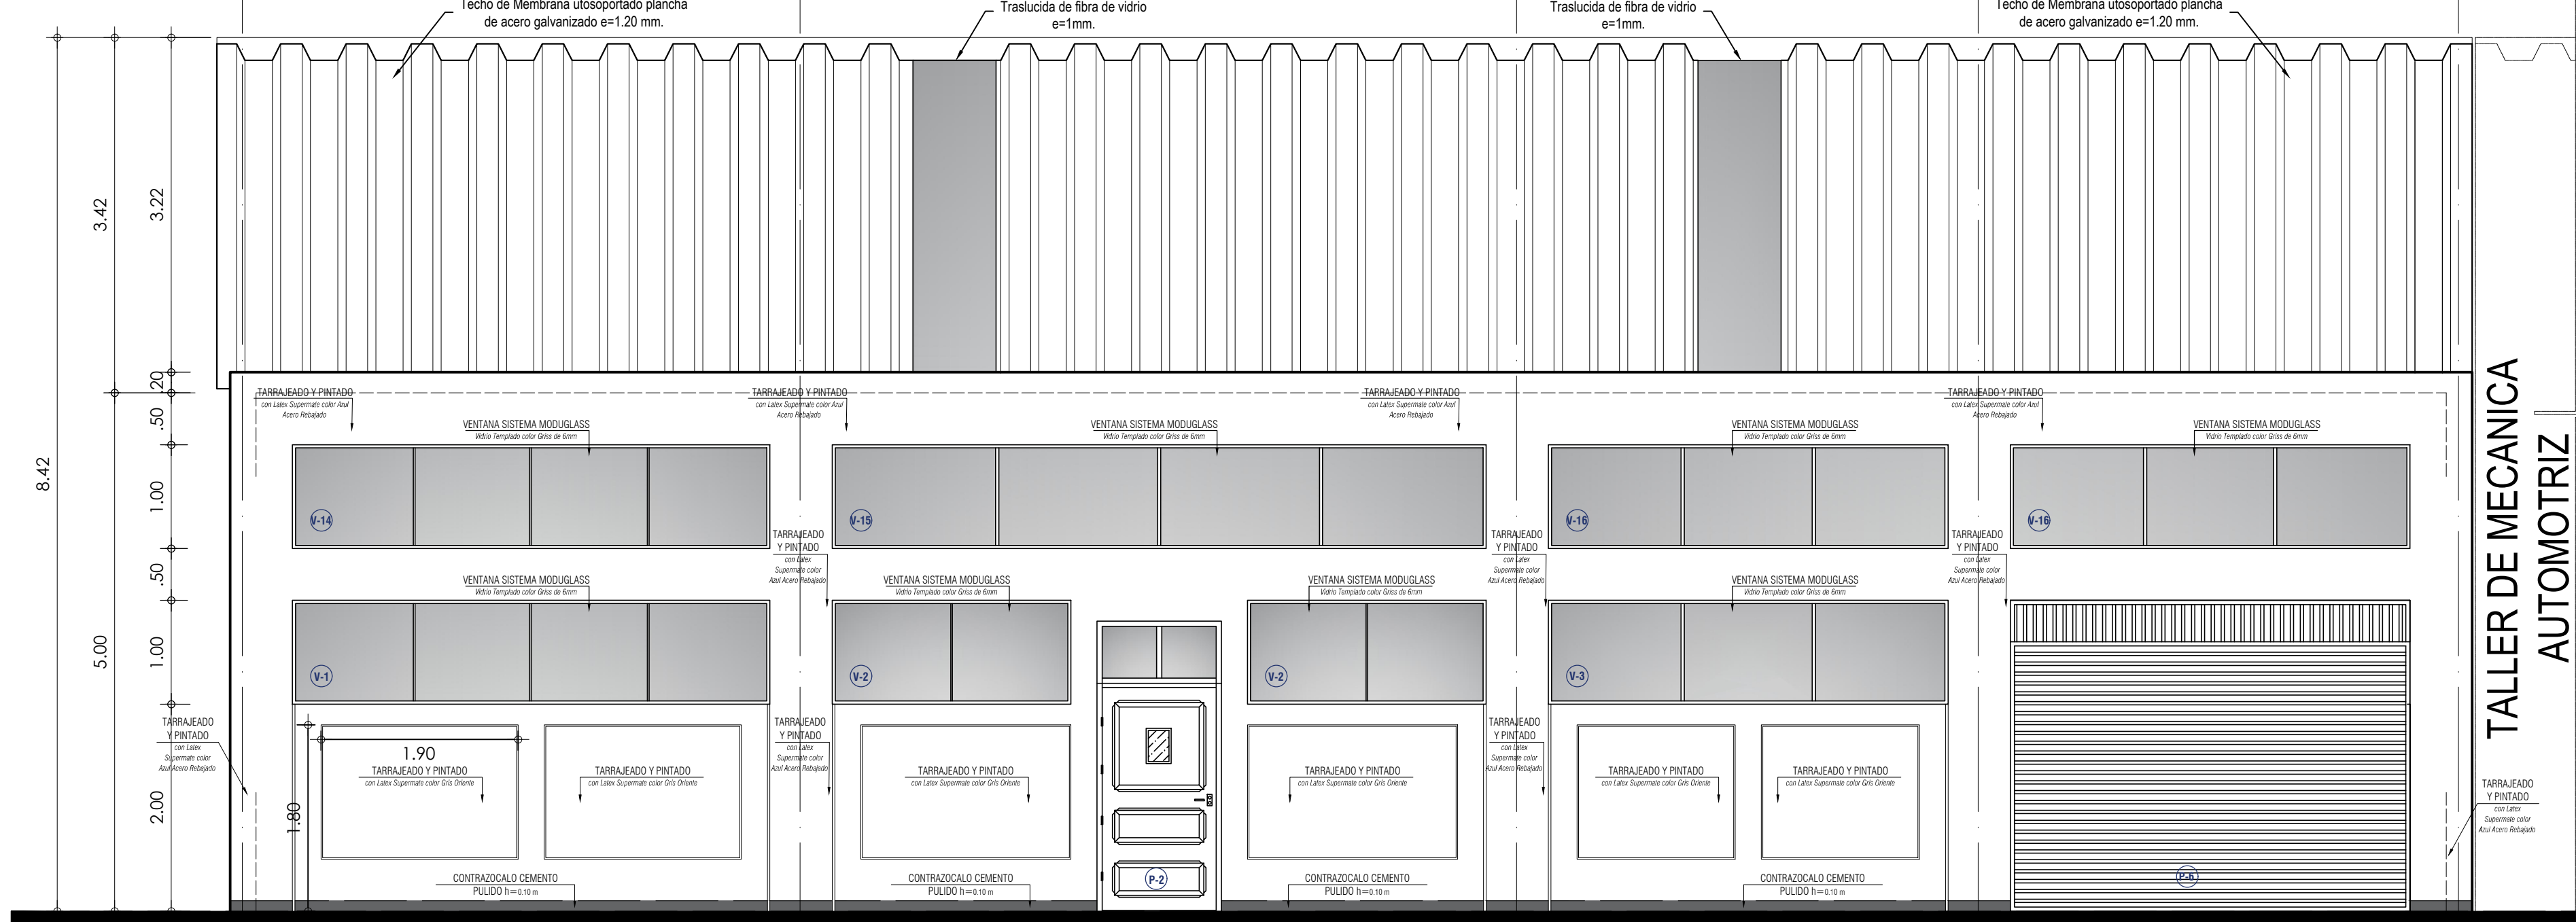

ELEVACION FRONTAL - TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION
ESCALA 1:50

MODULO E - AULAS										
CATEGORIA	DESCRIPCION	ACABADOS		AMBIENTES		TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION				
		PISOS	PAREDES	PISOS	PAREDES	TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ	AULA TEORICA	OFICINA	DEPOSITO	
CUBIERTA	CUBIERTA	CERAMICO DE 0.45 x 0.45 m color CEMENTO PLUS GRIS PLATA								
		PORCELANATO DE 0.80 x 0.80 m Color STONE B BEIGE								
		CERAMICO PULIDO BRUINADO E=1"								
		TARRAJEO PINTADO EN EXTERIORES								
		TARRAJEO PINTADO EN INTERIORES								
		ENCHAPE CERAMICO DE 0.45 x 0.45 m color ARIANNA PLUS PLATA								
		ZOC./CONT.	CEMENTO - ACABADO PULIDO E=1.5cm H=0.40 m							
			CONTRAZOCAL PORCELANATO COLOR STONE B BEIGE H=10 m							
			CERAMICO DE 0.45 x 0.45 H=1.80 m							
			CONTRAZOCAL DE 0.45 x 0.45 m color CEMENTO PLUS GRIS							
CUBIERTA	CUBIERTA	TARRAJEO PINTADO								
		FALSO CIELO PASO CON BALDAS ACUSTICAS								
		TIPO MEMBRANA - ARCOFONIO								
		CUBIERTA CON LAJOLIL PASTELERO								
PINTURAS	PINTURAS	LATEX SUPRIMATE EN PAREDES EXTERIORES color Gris Oriente								
		LATEX SUPRIMATE EN PAREDES INTERIORES color Blanco Ostra gris								
		LATEX SUPRIMATE EN CIELO PASO color Blanco decorativo								
		PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA								
		ANTICORROSIVA Y ESMALETE EN CARPINTERIA METALICA								
VITRO	VITRO	SISTEMA MODUGLAS VITRO TEMPLADO GRIS 6mm								
		VITROBLICO INCOLORO DE 0.20 x 0.20 m								
DADO DE	DADO DE	PUERTAS DE TABLERO REBAJADO DE UNA HOJA								
		PUERTA CONTRALAMINADA DE UN CUERPO								
		PUERTA METALICA ENROLLABLE								