


B-C - PLANTA - TALLER DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
ESCALA 1:50

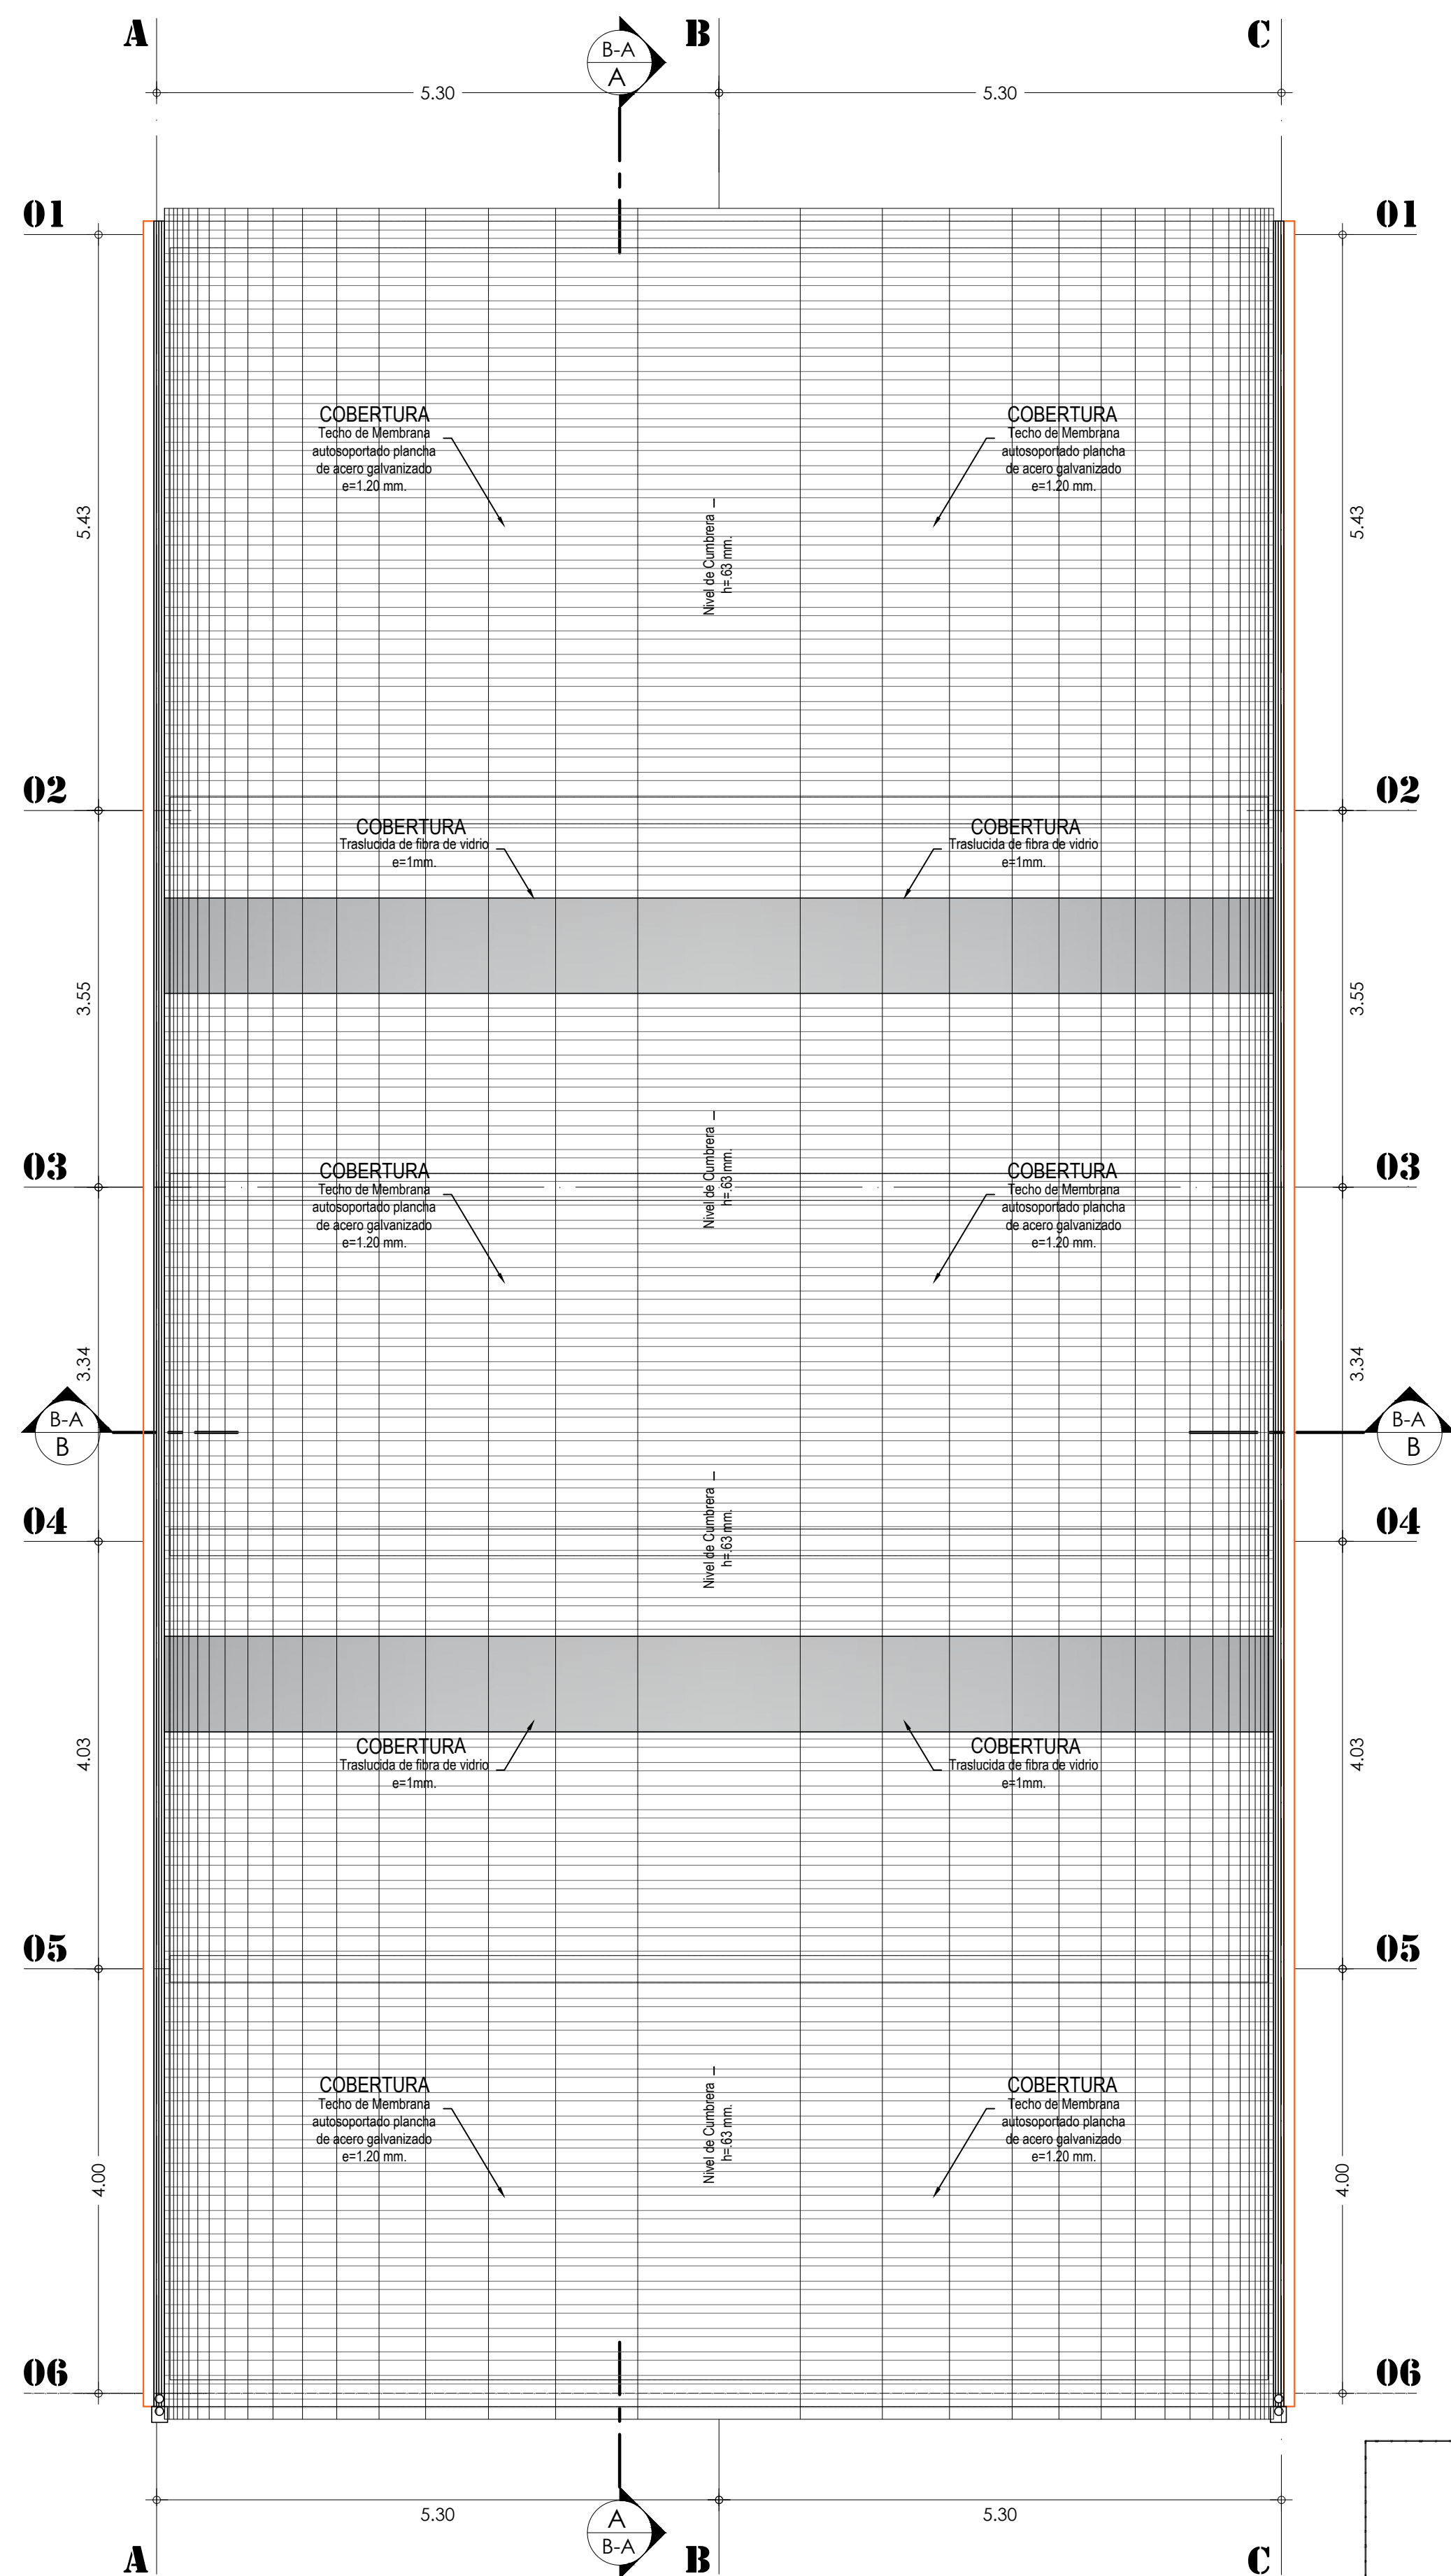

B-C - PLANO DE TECHOS - TALLER DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
ESCALA 1:50

MODULO A - TALLER DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS									
ACABADOS	AMBIENTES			TALLER INDUST. ALIMENT.					
	ALATA TEORICA	OFICINA TEORICA	ALATA TEORICA	SS.HH.	ALATA TEORICA	OFICINA TEORICA	ALATA TEORICA	SS.HH.	ALATA TEORICA
CERAMICO DE 0.45 x 0.45 m color CEMENTO PLUS GRIS PLATA									
PORCELANATO DE 0.60 x 0.60 m Color ORGANIC PERLA									
CEMENTO PULIDO COLOREADO BRUJADO E=1"									
TARRAJEO FROTACHADO EN EXTERIORES									
TARRAJEO FROTACHADO EN INTERIORES									
ENCHAPE CERAMICO DE 0.45 x 0.45 m color ARIANNA PLUS PLATA									
CEMENTO - ACABADO PULIDO E=1.5cm H=0.40 m									
CONTRAZOCALO PORCELANATO COLOR ORGANIC PERLA H=0.10 m									
CONTRAZOCALO DE 0.45 x 0.45 m color CEMENTO PLUS GRIS									
ZOCALO DE CERAMICO DE 0.45 x 0.45 m color PERLADO BLANCO									
TARRAJEO FROTACHADO									
FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS ACUSTICAS									
TIPO MEMBRANA - ARCOTECHE									
CUBIERTA CON LADRILLO PASTELERO									
LATEX SUPERMATE EN PAREDES EXTERIORES color Gris Oriente									
LATEX SUPERMATE EN PAREDES INTERIORES color Blanco Ostra reb.									
LATEX SUPERMATE EN CIELO RASO color Blanco Decorativo									
PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA									
ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA									
SISTEMA MODULGLASS VIDRIO TEMPLADO GRIS 6mm									
TEMPLADO INCOLORO DE 6MM									
PUERTAS DE TABLERO REBAJADO DE UNA HOJA									
PUERTA CONTRAPLACADA DE UN CUERPO									

CUADRO DE VENTANAS					
TIPO	ANCHO	ALTO	ALF.	CANT.	OBSERVACIONES
VENTANAS					
V-1	1.78	1.00	2.00	1.00	Vidrio decorativo con acabado espejo
V-2	2.42	1.00	3.50	2.00	Vidrio decorativo con acabado espejo / ventana alta
V-3	3.42	1.00	2.00	2.00	Vidrio decorativo con acabado espejo
V-4	2.75	0.80	2.40	1.00	Vidrio decorativo con acabado espejo / ventana alta
V-5	3.23	1.00	2.00	1.00	Vidrio decorativo con acabado espejo
V-6	3.23	1.00	3.50	2.00	Vidrio decorativo con acabado espejo / ventana alta
V-7	2.75	1.00	2.00	1.00	Vidrio decorativo con acabado espejo
V-8	2.75	1.00	3.50	2.00	Vidrio decorativo con acabado espejo / ventana alta
V-9	2.15	1.00	2.00	1.00	Vidrio decorativo con acabado espejo
V-10	2.15	1.00	3.50	1.00	Vidrio decorativo con acabado espejo / ventana alta
V-11	2.18	1.00	2.00	1.00	Vidrio decorativo con acabado espejo
V-12	2.18	1.00	3.50	1.00	Vidrio decorativo con acabado espejo / ventana alta
V-13	4.58	1.00	2.00	1.00	Vidrio decorativo con acabado espejo
V-14	4.58	1.00	3.50	1.00	Vidrio decorativo con acabado espejo / ventana alta
V-15	2.85	1.00	2.00	1.00	Vidrio decorativo con acabado espejo
V-16	2.95	1.00	3.50	1.00	Vidrio decorativo con acabado espejo / ventana alta

CUADRO DE PUERTAS					
TIPO	ANCHO	ALTO	ALF.	CANT.	OBSERVACIONES
PUERTAS					
T-1	1.20	2.80	—	2.00	Puerta de Madera en Tablero Rebajado de 1 hoja clv
T-2	1.20	2.80	—	1.00	Puerta de Madera en Tablero Rebajado de 1 hoja sin visor
T-3	1.00	2.80	—	1.00	Puerta Contraplacada
T-4	0.90	2.80	—	1.00	Puerta de Madera en Tablero Rebajado de 1 hoja
P-5	0.68	1.85	0.10	3.00	Puerta de Melamine

