

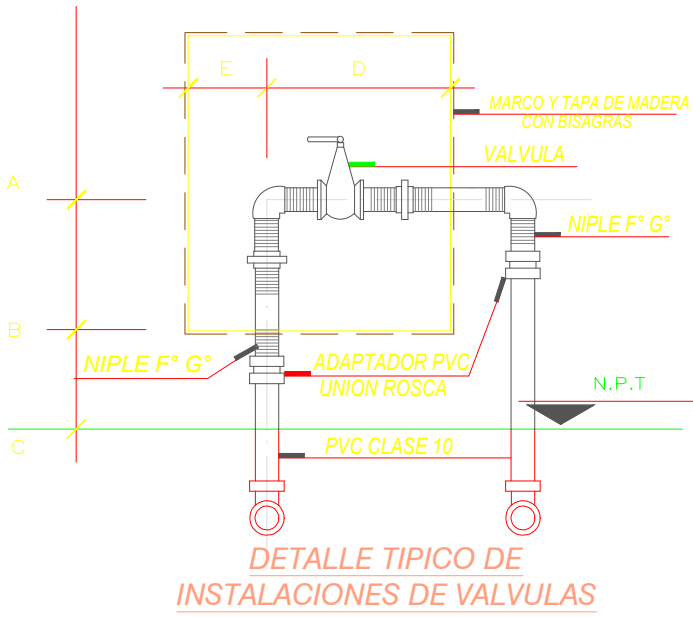


LEYENDA AGUA

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
	MEDIDOR DE AGUA
	TUBERIA DE AGUA FRIA
	TUBERIA DE AGUA CALIENTE
	CRUCE DE TUBERIA SIN CONEXION
	CODO DE 90°
	CODO DE 90° SUBE
	CODO DE 90° BAJA
	TEE
	TEE RECTA CON SUBIDA
	TEE RECTA CON BAJADA
	UNION UNIVERSAL
	VALVULA CHECK
	VALVULA DE GLOBO
	VALVULA FLOTADOR

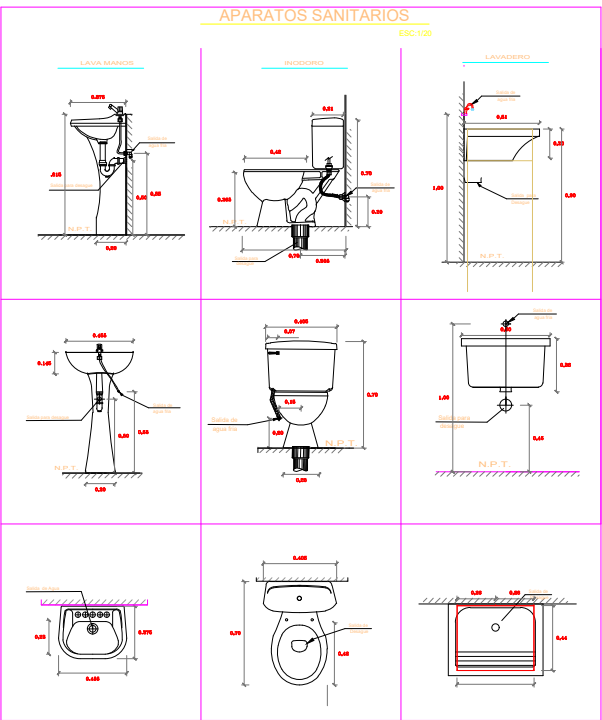

DETALLE TIPICO DE  
INSTALACIONES DE VALVULAS

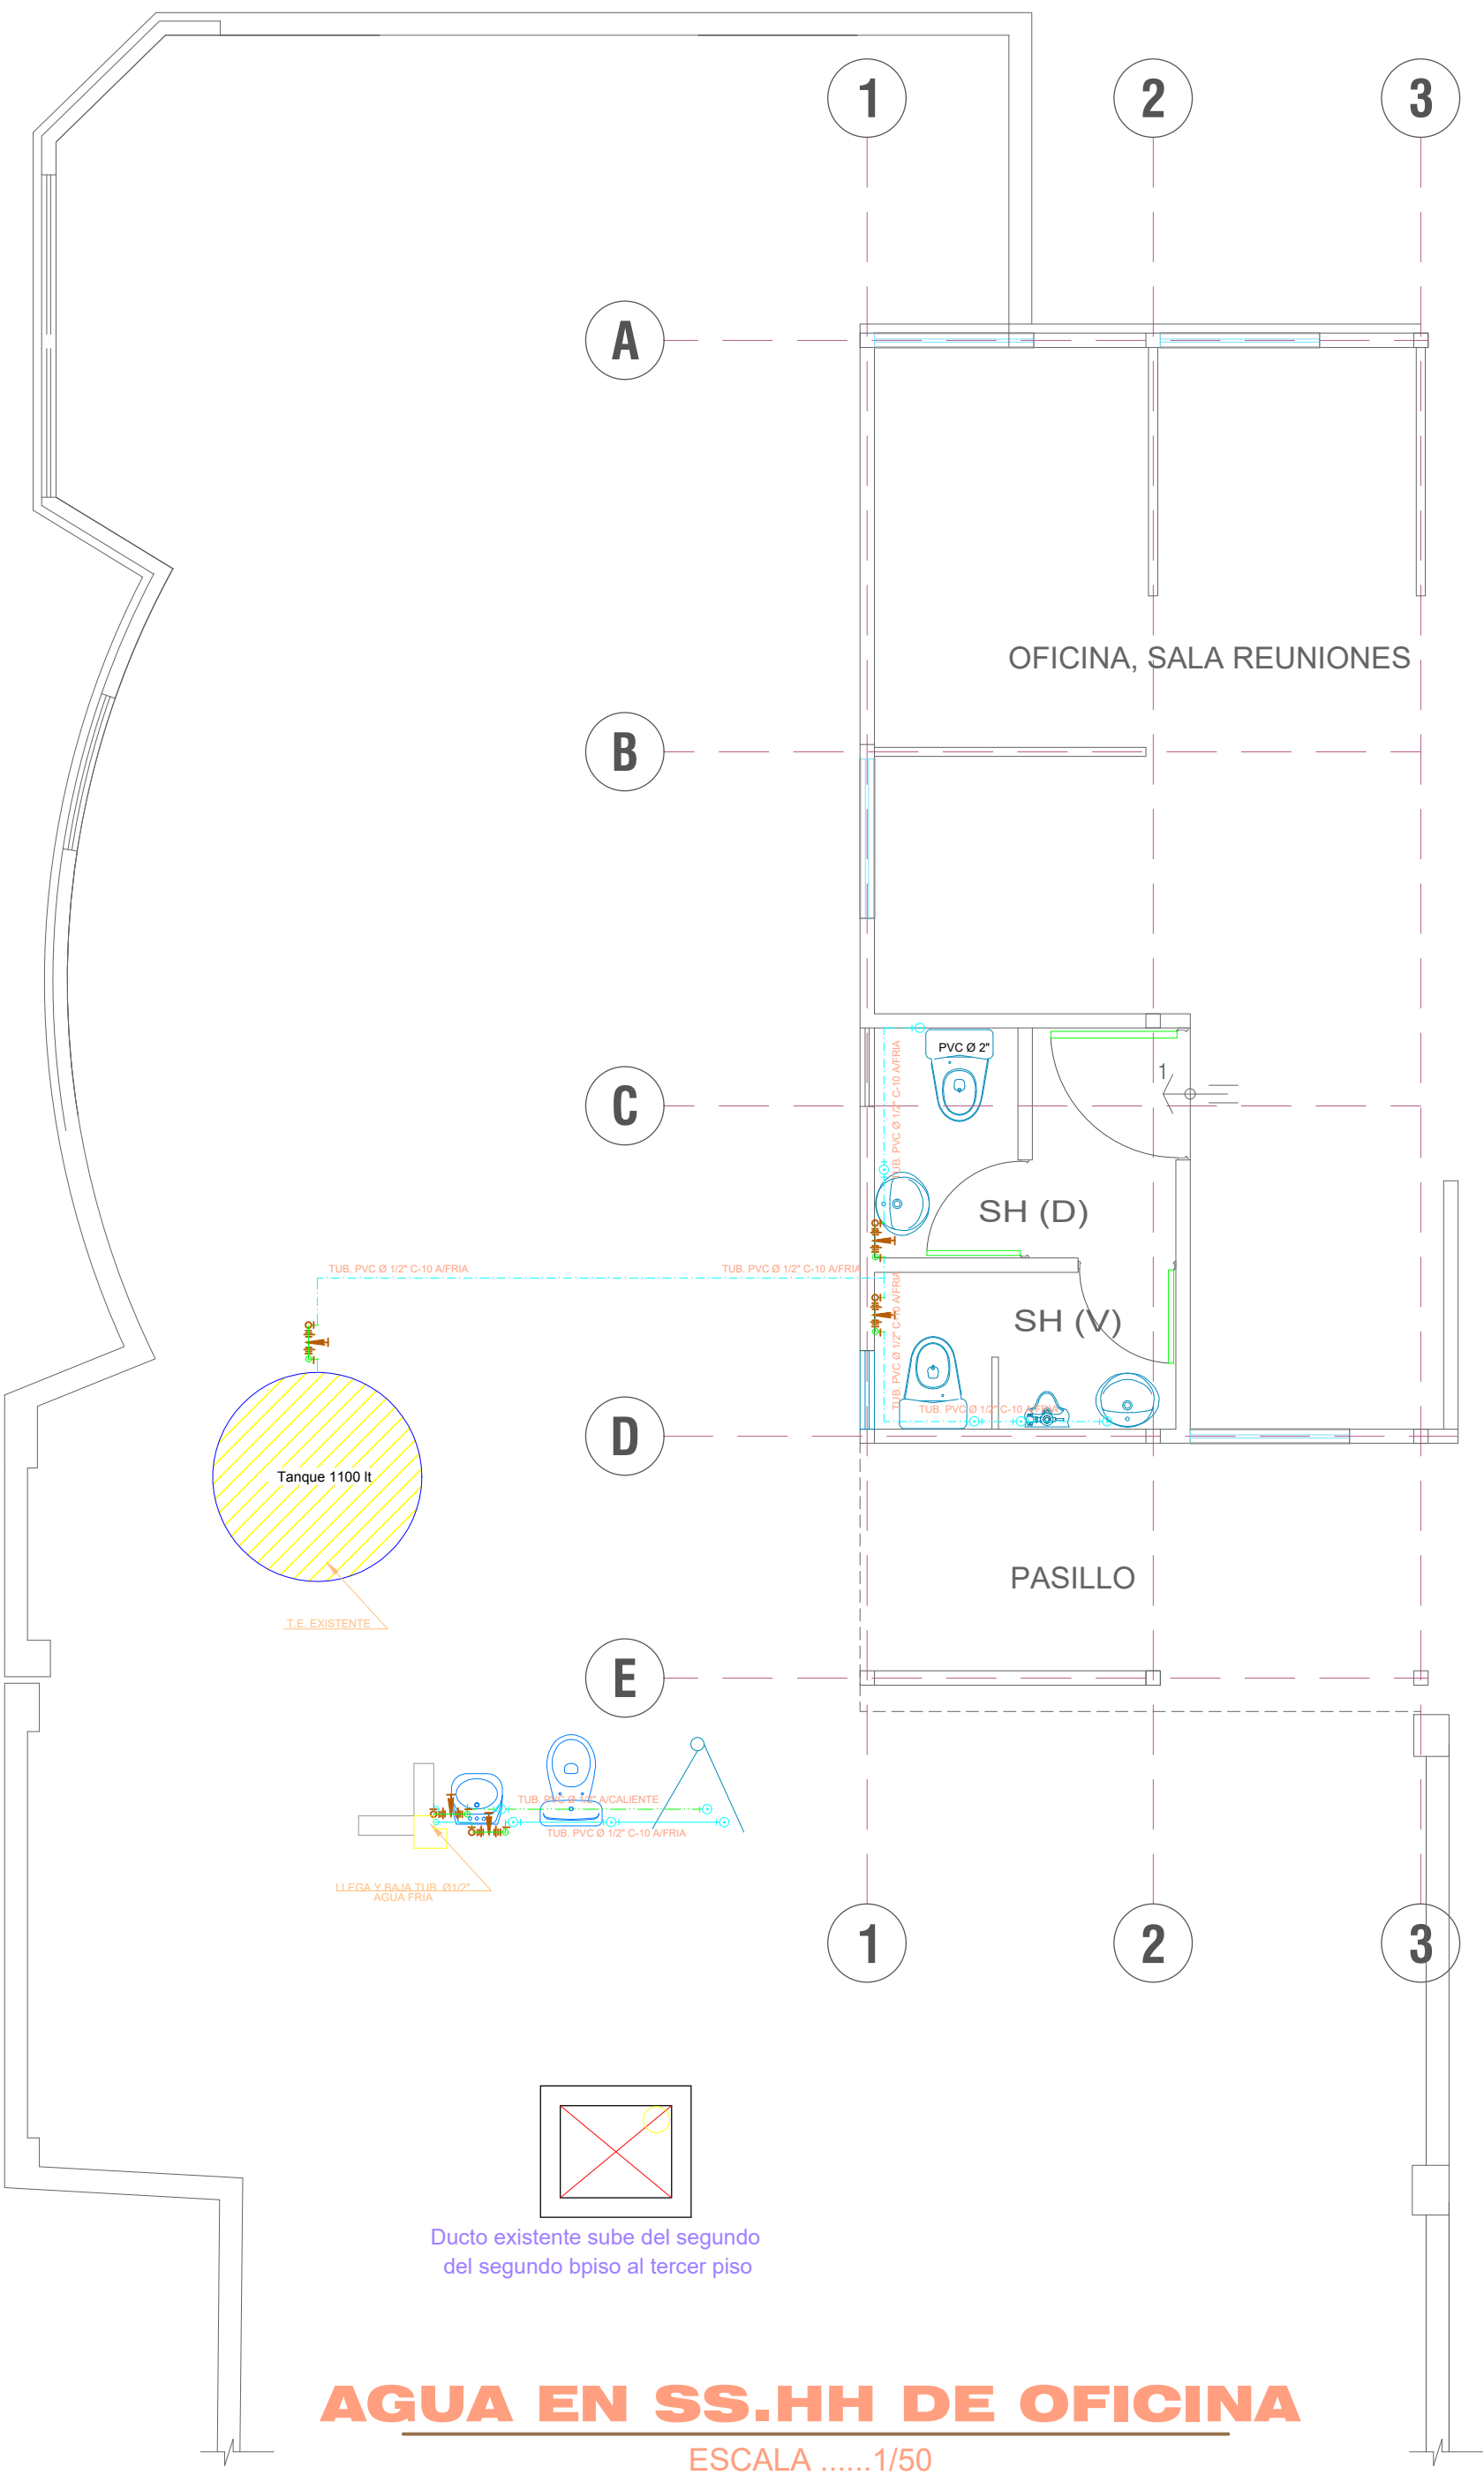

AGUA EN SS.HH DE OFICINA  
ESCALA ..... 1/50

ESPECIF. TECNICAS - AGUA

- 1.- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA, SERAN DE PVC-SAP (TIPO PESADO) CLASE 10.
- 2.- LOS ACCESORIOS PARA PUNTOS DE SALIDA, SERAN DE F° G°  
LOS ACCESORIOS DE APARATOS SANITARIOS DEBEN SER DE CALIDAD TAL, QUE GARANTICEN UN FUNCIONAMIENTO PERFECTO
- 3.- LAS VALVULAS DE COMPUERTA EN PARED SE INSTALARAN ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES Y EN NICHOS ADECUADAMENTE CONSTRUIDOS.
- 4.- LAS VALVULAS DE COMPUERTA Y/O RETENCION QUE ESTEN EXPUESTAS, PODRAN INSTALARSE CON UNA UNION UNIVERSAL

**GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA**

PROYECTO :  
" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DEL NIVEL SECUNDARIA DE LAS II.EE. EN LAS PROVINCIAS DE GENERAL SANCHEZ CERRO, ILO Y MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA "

REGION : MOQUEGUA  
PROVINCIA : MCAL NIETO  
DISTRITO : SAN ANTONIO  
LUGAR : SAN ANTONIO

PLANO :  
**AGUA POTABLE**

LAMINA Nº:  
**IS-2**

PROYECTO : GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN MOQUEGUA  
Escala : 1/50  
FECHA : SEPTIEM. 2022