

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



*SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE*

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

| Nº | Símbolo | Descripción |
|----|---|--|
| 1 | [ABC] / [.....] | La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. |
| 2 | [ABC] / [.....] | Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. |
| 3 | <div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores. |
| 4 | <div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores. |
| 5 | <div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. |

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

| Nº | Características | Parámetros |
|----|------------------|---|
| 1 | Márgenes | Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm |
| 2 | Fuente | Arial |
| 3 | Estilo de Fuente | Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) |
| 4 | Color de Fuente | Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) |
| 5 | Tamaño de Letra | 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie |
| 6 | Alineación | Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos) |
| 7 | Interlineado | Sencillo |
| 8 | Espaciado | Anterior : 0 Posterior : 0 |

| | | |
|---|-----------|--|
| 9 | Subrayado | Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto |
|---|-----------|--|

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
2. La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

[Handwritten signatures]

SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A.



**BASES INTEGRADAS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
CONTRATACIÓN DE BIENES**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°
N° 014-2023-SEAL**

PRIMERA CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DE BIENES
“ADQUISICIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES”.**

AREQUIPA, 2023

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya; así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.mrp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

- Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

- Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. – SEAL
 RUC N° : 20100188628
 Domicilio legal : CALLE CONSUELO N° 310 – AREQUIPA
 Teléfono: : 054 – 381377
 Correo electrónico: : logistica5@seal.com.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de “**ADQUISICIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES**”.

| ITEM PAQUETE N° | SUB ITEM N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|-----------------|-------------|---|------------------|----------|
| ÚNICO | 1.1 | Conductor de Aleación de Aluminio Tipo AAAC de 120 mm ² | Unidad | 20,000 |
| | 1.2 | Conductor de Aleación de Aluminio Tipo AAAC de 70 mm ² | Unidad | 10,600 |
| | 1.3 | Conductor de Aleación de Aluminio Tipo AAAC de 35 mm ² | Unidad | 10,000 |
| | 2.2 | Conductor de Cobre Desnudo Temple Blando de 25 mm ² | Unidad | 6,500 |
| | 3.1 | Cable de Cobre Tipo N2XY Tetrapolar de 4x10 mm ² , 0.6/1 (1.2) Kv | Unidad | 5,200 |
| | 3.2 | Cable de Cobre Tipo N2XY Duplex de 2x1x10 mm ² , 0.6/1 (1.2) Kv | Unidad | 4,400 |
| | 3.3 | Cable de Cobre Tipo N2XY Triple de 3x1x70 mm ² , 0.6/1 (1.2) Kv | Unidad | 300 |
| | 3.4 | Cable de Cobre Tipo N2XY Triple de 3x1x35 mm ² , 0.6/1 (1.2) Kv | Unidad | 400 |
| | 3.8 | Cable de Cobre Tipo N2XY Unipolar de 1x25 mm ² , 0.6/1 (1.2) Kv | Unidad | 400 |
| | 3.10 | Cable de Cobre Tipo N2XY Unipolar de 1x35 mm ² , 0.6/1 (1.2) Kv | Unidad | 300 |
| | 4.1 | Cable de Aluminio Autoportante Tipo CAAI DE 3x35+1x16+NA25 mm ² (Neutro aislado de aleación de aluminio) | Unidad | 14,000 |
| | 4.2 | Cable de Aluminio Autoportante Tipo CAAI DE 3x50+1x16+NA35 mm ² (Neutro aislado de aleación de aluminio) | Unidad | 6,000 |
| | 4.4 | Cable de Aluminio Autoportante Tipo CAAI DE 3x25+1x16+NA25 mm ² (Neutro aislado de aleación de aluminio) | Unidad | 8,000 |
| | 7.7 | Cable Concéntrico de Aluminio de 4x10 mm ² | Unidad | 5,000 |
| | 8.1 | Cordón Portátil de Cobre Tipo TTRF-70 de 2x2.5 mm ² | Unidad | 13,000 |

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante **Documento Interno GG-01067-2023** el **06 de Septiembre del 2023**.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Propios.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **Suma Alzada**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No aplica.

1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de **Setenta y cinco (75) días calendario**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.^{2 3}

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 7.90 (Ocho con 30/100 Soles) en Caja de la Entidad en sito en Calle Sucre Nro. 402, distrito, provincia y departamento de Arequipa.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

² CONSULTA 3, formulada por IMPORTACIONES GELCO S.A.C.: En coordinación con el área usuaria NO SE ACOGE lo solicitado por el participante, debido a que, en la fase de actuaciones preparatorias, varias empresas indicaron cumplir con el plazo de entrega solicitado en el requerimiento. Asimismo, se informa que en aras de fomentar una mayor pluralidad de postores se amplía el Plazo de Entrega: a setenta y cinco (75) días calendario.

³ CONSULTA 1, formulada por IMPORTADORA FERRETERA LEON S.A.C.: En coordinación con el área usuaria NO SE ACOGE lo solicitado por el participante, debido a que, en la fase de actuaciones preparatorias, varias empresas indicaron cumplir con el plazo de entrega solicitado en el requerimiento. Asimismo, se informa que en aras de fomentar una mayor pluralidad de postores se amplía el Plazo de Entrega: a setenta y cinco (75) días calendario.

1.11. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.
- Ley N° 31640 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2023.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, en adelante La Ley.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias.
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.
- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁴, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. **(Anexo N° 1)**
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁵ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. **(Anexo N° 2)**
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo N° 3)**

⁴ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁵ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de entrega. (**Anexo N° 4**)⁶
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)
- g) El precio de la oferta en **Soles**. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa

- a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Factores de Evaluación**” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante

⁶ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación⁸ (**Anexo N° 11**).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁹.
- j) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete¹⁰.

Importante

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
- En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

- k) Carta de Compromiso, en la que ponga en manifiesto la garantía comercial del bien y tiempo de reposición del bien.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹¹.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento,

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁸ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁹ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

¹⁰ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

¹¹ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

debe presentar la documentación requerida en **Mesa de Partes Virtual de SEAL** (<http://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/>), con excepción de la garantía de fiel cumplimiento y de aquellos documentos que requieran ser presentados en original, la misma que deberá presentarse de forma física, en Calle Sucre N° 406, Arequipa.

El horario de presentación de la documentación sea de manera física virtual será de Lunes a Viernes de 08:00 am a 16:00 pm.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00).

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO ÚNICO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- El Contrato
- Pedido Marco firmado y sellado por la Unidad de Logística.
- Guía de Remisión.
- Acta de conformidad de los bienes emitida por la Unidad de Operaciones Comerciales, Unidad de Distribución y la Unidad de Programación y Jefaturas Zonales.
- Archivos XML y CDR asociados al Comprobante de pago

Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes físico y virtual en el módulo comprobantes de Pago, en el horario de Lunes a Viernes de 08:00 am a 16:00 pm.

Se indican las direcciones para tal efecto.

| Área | DIRECCIÓN |
|--|--|
| Mesa de Partes Presencial | Calle Consuelo N° 310, distrito, provincia y departamento de Arequipa, república del Perú. |
| Mesa de partes Virtual (preferentemente) | Dirección web http://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/ opción "mesa de partes virtual" y tipo de trámite "Comprobante de Pago (e)". |

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“ADQUISICIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES”

GG/OP-0096-2023

1. **AREA USUARIA:** Las áreas usuarias son la Unidad de Operaciones Comerciales, Unidad de Distribución y la Unidad de Programación y Jefatura Zonales.

2. **OBJETO:**

Para cada uno de los sub ítems propuestos, se requiere contratar a una persona natural o jurídica especializada en la fabricación y/o comercialización de cables y conductores que se encargue del suministro de los bienes solicitados de acuerdo a los detalles que aparecen en el presente requerimiento, mediante la contratación del procedimiento “Adquisición de cables y conductores”.

Se requiere contratar el presente requerimiento de área usuaria con el fin de poder contar con el suministro de materiales de este tipo para ejecutar el mantenimiento, mejoras y rehabilitaciones de las instalaciones eléctricas de los sistemas de distribución de SEAL para mantener el adecuado estado de conservación.

| EMPRESA | SUB ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO | REQUERIMIENTO TOTAL |
|--|----------|---|------------------|--------|---------------------|
| CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO AAAC | | | | | |
| SEAL | 1.1 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 120 mm2 | m | 300903 | 20,000 |
| SEAL | 1.2 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 70 mm2 | m | 300909 | 10,600 |
| SEAL | 1.3 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 35 mm2 | m | 300907 | 10,000 |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CABLES DE COBRE TEMPLE BLANDO | | | | | |
| SEAL | 2.2 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO DE 25mm2 | m | 304335 | 6,500 |
| ESPECIFICACIONES DE CABLES TIPO N2XY | | | | | |
| SEAL | 3.1 | CABLE DE COBRE TIPO N2XY TETRAPOLAR DE 4x10 mm2, 0.6/1 (1.2) KV | m | 317758 | 5,200 |
| SEAL | 3.2 | CABLE DE COBRE TIPO N2XY DUPLEX DE 2x1x10mm2, 0.6/1 (1.2) KV | m | 317698 | 4,400 |
| SEAL | 3.3 | CABLE DE COBRE TIPO N2XY TRIPLE DE 3x1x70 mm2, 0.6/1 (1.2) KV | m | 317699 | 300 |
| SEAL | 3.4 | CABLE DE COBRE TIPO N2XY TRIPLE DE 3x1x35mm2, 0.6/1 (1.2) KV | m | 317701 | 400 |
| SEAL | 3.8 | CABLE DE COBRE TIPO N2XY UNIPOLAR DE 1x25mm2, 0.6/1 (1.2) KV | m | 317805 | 400 |
| SEAL | 3.10 | CABLE DE COBRE TIPO N2XY UNIPOLAR DE 1x35mm2, 0.6/1 (1.2) kv | m | 319151 | 300 |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CABLES CAAI | | | | | |
| SEAL | 4.1 | CABLE DE ALUMINIO AUTOPORTANTE TIPO CAAI DE 3x35+1x16+NA25 mm2 (NEUTRO AISLADO DE ALEACION DE ALUMINIO) | m | 304162 | 14,000 |
| SEAL | 4.2 | CABLE DE ALUMINIO AUTOPORTANTE TIPO CAAI DE 3x50+1x16+NA35mm2 (NEUTRO AISLADO DE ALEACION DE ALUMINIO) | m | 300507 | 6,000 |
| SEAL | 4.4 | CABLE DE ALUMINIO AUTOPORTANTE TIPO CAAI DE 3x25+1x16+NA25mm2 (NEUTRO AISLADO DE ALEACION DE ALUMINIO) | m | 304161 | 8,000 |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CABLES CONCENTRICOS DE ALUMINIO | | | | | |
| SEAL | 7.7 | CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO DE 4x10mm2 | m | 310229 | 5,000 |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CABLES TIPO TTRF-70 (60227 IEC 53) | | | | | |

| | | | | | |
|------|-----|--|---|--------|--------|
| SEAL | 8.1 | CORDON PORTATIL DE COBRE TIPO TTRF-70 DE 2 x 2.5 mm2 | m | 315784 | 13,000 |
|------|-----|--|---|--------|--------|

3. FINALIDAD PÚBLICA:

Mejorar la imagen empresarial brindando un servicio público de electricidad de calidad, eficiencia, garantizando la continuidad del mismo y niveles de tensión adecuada, de acuerdo con los estándares establecidos en la NTCSE, NTCSE y LCE.

4. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN:

Mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 031-2023/DE-FONAFE, de fecha 21 de abril de 2023, se dispuso la nulidad de oficio del proceso de selección LP-006-2022-FONAFE y retraer el proceso a la etapa de convocatoria; en este caso era inminente el desabastecimiento del suministro hasta que se logre concretar el procedimiento, que se estima se estaría adjudicando en el mes de setiembre, con una primera entrega programada para el mes de enero 2024.

Considerando lo expuesto, mediante el Oficio N° 0534-2023-FONAFE, de fecha 14 de junio de 2023 y Oficio N° 0554-2023-DE-FONAFE, de fecha 06 de julio de 2023, se autorizó la adquisición de cables y conductores para evitar el desabastecimiento por los percances presentados durante el proceso de selección N° LP-006-2022-FONAFE.

5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS:

El objetivo general del requerimiento es lograr una contratación para el suministro de bienes que permitan mejorar la calidad del servicio brindado a los usuarios, mediante la adquisición de bienes señalados en el objeto de la contratación y complementar el suministro de materiales a los servicios de mantenimiento de distribución, entre otros.

Respecto al objetivo específico, la adquisición está destinada principalmente a atender el suministro de materiales para complementar (junto con los servicios que se contraten), el cumplimiento del plan y programa de mantenimiento de las instalaciones de distribución primaria, distribución secundaria, subestaciones de distribución e instalaciones de alumbrado público, de la Unidad de Operaciones Comerciales, Unidad de Distribución y de la Unidad de Programación y Jefatura Zonales, junto a sus Zonales dependientes.

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

El presente procedimiento se regirá por el sistema de suma alzada.

7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

8. ADELANTOS (FACULTATIVO):

No corresponde.

9. SUBCONTRATACIÓN (FACULTATIVO)

No corresponde.

10. NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS:

Las Normas técnicas Obligatorias son las normas de fabricación y pruebas indicadas en Tablas de Datos Técnicos detalladas en cada sub-ítem.

11. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD A ADOPTARSE

La Contratista debe cumplir con las normas que se señalan y sus modificatorias y todas aquellas normas que emita el Estado y que sean aplicables al contrato:

- a) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias vigentes.
- b) Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias vigentes
- c) Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Eléctricas, Resolución Ministerial N° 111-2013/MEM/DM y sus modificatorias vigentes.
- d) Código Nacional de Electricidad: suministro, Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM-DM. Parte 4 "Reglas generales para los trabajadores".
- e) Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, D. S. N° 003-98-SA.
- f) Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2
- g) Otros dispositivos legales y otros requisitos solicitados por el área de seguridad y salud en el trabajo.

12. MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE A ADOPTARSE

La Contratista debe cumplir con:

- a) Ley N° 28611: Ley General del Ambiente.
- b) Decreto Supremo N° 014-2019-EM: Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas del Ministerio de Energía y Minas.
- c) Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- d) Resolución Ministerial N° 099-2020-MINAM: Recomendaciones para el manejo de residuos sólidos durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional en domicilios, centros de aislamiento temporal de personas, centros de abasto, bodegas, locales de comercio interno, oficinas administrativas y sedes públicas y privadas, y para operaciones y procesos de residuos sólidos.
- e) Otros dispositivos legales – normatividad que esté relacionada a la gestión ambiental de acuerdo al servicio requerido.

13. DE LA HABILITACIÓN DEL PROVEEDOR

No se requiere de habilitación del proveedor para el suministro de bienes considerados en el presente requerimiento.

14. DE LA EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD

Se incluye la experiencia del postor en la especialidad en el numeral 28 de calificación de la "Experiencia del postor en la especialidad".

15. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

No hay restricciones en la cantidad de postores que conformen un consorcio y los postores pueden presentarse en Consorcio legalmente acreditado.

16. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:

16.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

16.1.1 Cuadro resumen de bienes y cantidades a adquirir

Los tipos de bienes se agrupan en un ítem paquete para maximizar la eficiencia en la gestión de adquisición.

| SUB ITEM | DESCRIPCIÓN | REQUERIMIENTO TOTAL | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE MATERIAL |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO AAAC | | | | |
| 1.1 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 120 mm2 | 20,000 | m | 300903 |

| | | | | |
|--|---|--------|---|--------|
| 1.2 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 70 mm ² | 10,600 | m | 300909 |
| 1.3 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 35 mm ² | 10,000 | m | 300907 |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CABLES DE COBRE TEMPLE BLANDO | | | | |
| 2.2 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO DE 25mm ² | 6,500 | m | 304335 |
| ESPECIFICACIONES DE CABLES TIPO N2XY | | | | |
| 3.1 | CABLE DE COBRE TIPO N2XY TETRAPOLAR DE 4x10 mm ² , 0.6/1 (1.2) KV | 5,200 | m | 317758 |
| 3.2 | CABLE DE COBRE TIPO N2XY DUPLEX DE 2x1x10mm ² , 0.6/1 (1.2) KV | 4,400 | m | 317698 |
| 3.3 | CABLE DE COBRE TIPO N2XY TRIPLE DE 3x1x70 mm ² , 0.6/1 (1.2) KV | 300 | m | 317699 |
| 3.4 | CABLE DE COBRE TIPO N2XY TRIPLE DE 3x1x35mm ² , 0.6/1 (1.2) KV | 400 | m | 317701 |
| 3.8 | CABLE DE COBRE TIPO N2XY UNIPOLAR DE 1x25mm ² , 0.6/1 (1.2) KV | 400 | m | 319466 |
| 3.10 | CABLE DE COBRE TIPO N2XY UNIPOLAR DE 1x35mm ² , 0.6/1 (1.2) KV | 300 | m | 319477 |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CABLES CAAI | | | | |
| 4.1 | CABLE DE ALUMINIO AUTOPORTANTE TIPO CAAI DE 3x35+1x16+NA25 mm ² (NEUTRO AISLADO DE ALEACION DE ALUMINIO) | 14,000 | m | 304162 |
| 4.2 | CABLE DE ALUMINIO AUTOPORTANTE TIPO CAAI DE 3x50+1x16+NA35mm ² (NEUTRO AISLADO DE ALEACION DE ALUMINIO) | 6,000 | m | 300507 |
| 4.4 | CABLE DE ALUMINIO AUTOPORTANTE TIPO CAAI DE 3x25+1x16+NA25mm ² (NEUTRO AISLADO DE ALEACION DE ALUMINIO) | 8,000 | m | 304161 |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CABLES CONCENTRICOS DE ALUMINIO | | | | |
| 7.7 | CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO DE 4x10mm ² | 5,000 | m | 310229 |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CABLES TIPO TTRF-70 (60227 IEC 53) | | | | |
| 8.1 | CORDON PORTATIL DE COBRE TIPO TTRF-70 DE 2 x 2.5 mm ² | 13,000 | m | 300565 |

16.1.2 Tabla de Datos Técnicos

Para la entrega de los bienes del ítem Paquete, se deberá completar la columna "Valor Garantizado" de la Tabla de Datos Técnicos, reiterando o mejorando lo solicitado.

Las Tablas de Datos Técnicos deberán ser llenadas con la información solicitada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos. Se deberá complementar según corresponda con folletos y/o catálogos y/o brochures y/o manuales.

Se muestran las tablas de datos técnicos de los bienes a adquirir.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO TIPO AAAC

SUB-ITEM 1.1 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 120 mm²

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|---|---------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 1 | País de procedencia | | | |
| 2 | Fabricante | | | |

| | | | | |
|----|---|------------------------|--|--|
| 3 | Normas a cumplir (última versión de) | | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | |
| 4 | Material del conductor | | Aleación de Aluminio tipo A, según NTP IEC 60104 tipo A, según NTP IEC 60104 | |
| 5 | Designación según NTP 370.258 | | A3 | |
| 6 | Conductividad | %IACS | 52.5 | |
| 7 | Sección nominal | mm ² | 120 | |
| 8 | Densidad a 20 °C | kg / m ³ | 2703 | |
| 9 | Resistividad eléctrica a 20 °C | Ohm-mm ² /m | 0.032840 | |
| 10 | Número de alambres | N° | 19 | |
| 11 | Diámetro de los alambres | mm | 2.84 | |
| 12 | Máxima variación del diámetro de los alambres | mm | ± 0.03 | |
| 13 | Carga de rotura mínima | kN | 37.05 | |
| 14 | Resistencia eléctrica máxima a 20 °C | Ohm/km | 0.2828 | |
| 15 | Masa nominal | kg/km | 329.8 | |

SUB-ITEM 1.2
CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 70 mm²

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|----|---|------------------------|--|-------------------|
| 1 | País de procedencia | | | |
| 2 | Fabricante | | | |
| 3 | Normas a cumplir (última versión de) | | NTP 370.258, NTP IEC | |
| 4 | Material del conductor | | Aleación de Aluminio tipo A, según NTP IEC 60104 tipo A, según NTP IEC 60104 | |
| 5 | Designación según NTP 370.258 | | A3 | |
| 6 | Conductividad | %IACS | 52.5 | |
| 7 | Sección nominal | mm ² | 70 | |
| 8 | Densidad a 20 °C | kg / m ³ | 2703 | |
| 9 | Resistividad eléctrica a 20 °C | Ohm-mm ² /m | 0.032840 | |
| 10 | Número de alambres | N° | 7 | |
| 11 | Diámetro de los alambres | mm | 3.57 | |
| 12 | Máxima variación del diámetro de los alambres | % | ± 1 | |
| 13 | Carga de rotura mínima | kN | 20.95 | |
| 14 | Resistencia eléctrica máxima a 20 °C | Ohm /km | 0.4825 | |
| 15 | Masa nominal | kg/km | 191.5 | |

SUB-ITEM 1.3
CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO TIPO AAAC DE 35 mm²

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|---|--------------------------------------|-----------------|--|-------------------|
| 1 | País de procedencia | | | |
| 2 | Fabricante | | | |
| 3 | Normas a cumplir (última versión de) | | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | |
| 4 | Material del conductor | | Aleación de Aluminio tipo A, según NTP IEC 60104 tipo A, según NTP IEC 60104 | |
| 5 | Designación según NTP 370.258 | | A3 | |
| 6 | Conductividad | %IACS | 52.5 | |
| 7 | Sección nominal | mm ² | 35 | |

| | | | | |
|----|---|------------------------|----------|--|
| 8 | Densidad a 20 °C | kg / m ³ | 2703 | |
| 9 | Resistividad eléctrica a 20 °C | Ohm-mm ² /m | 0.032840 | |
| 10 | Número de alambres | N° | 7 | |
| 11 | Diámetro de los alambres | mm | 2.52 | |
| 12 | Máxima variación del diámetro de los alambres | mm | ± 0.03 | |
| 13 | Carga de rotura mínima | kN | 10.81 | |
| 14 | Resistencia eléctrica máxima a 20 °C | Ohm/km | 0.9651 | |
| 15 | Masa nominal | kg/km | 95.7 | |

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CABLES DE COBRE TEMPLE BLANDO

SUB ITEM 2.2

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO DE 25 mm²

| | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|----|--|------------------------|---|-------------------|
| 1 | País de procedencia | | | |
| 2 | Fabricante | | | |
| 3 | Norma de fabricación | | NTP 370.259, NTP 370.251 NTP. IEC. 60228 | |
| 4 | Material del conductor | | Cobre electrolítico recocido | |
| 5 | Pureza | % | 99.90 | |
| 6 | Sección nominal | mm ² | 25 | |
| 7 | Número de alambres | | 7 | |
| 8 | Densidad a 20 °C | gr/cm ³ | 8.89 | |
| 9 | Resistividad eléctrica a 20 °C | Ohm-mm ² /m | 0.017241 | |
| 10 | Máxima Resistencia eléctrica en CC a 20 °C | Ohm/km | 0.713 | |

ESPECIFICACIONES DE CABLES TIPO N2XY

SUB ITEM 3.1

CABLE DE COBRE TIPO N2XY TETRAPOLAR DE 4x10 mm², 0.6/1 (1.2) Kv

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|---|---|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | GENERAL | | | |
| | Fabricante | | | |
| | País de fabricación | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60502-1 | |
| 2 | DESIGNACION N2XY | | 4 x 10mm ² | |
| | Tensión Nominal Uo/U (Um) | kV | 0.6/1 (1.2) | |
| | Temperatura máxima a condiciones normales | °C | 90 | |
| | Temperatura máxima en cortocircuito (5 s. Máximo) | °C | 250 | |
| 3 | CONDUCTOR DE FASE | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60228 | |
| | Material | | Cobre recocido sin recubrimiento | |
| | Pureza | % | 99.9 | |
| | Sección nominal | mm ² | 10 | |
| | Clase | | 2 | |
| | Densidad a 20 °C | gr/cm ³ | 8.89 | |

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|----------|--|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | Resistividad eléctrica a 20 °C | Ohm-mm ² /m | 0.017241 | |
| | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20 °C | Ohm/km | 1.83 | |
| | Aislamiento | | | |
| | Material | | Polietileno reticulado XLPE | |
| | Color de cada fase de acuerdo al Código Nacional de Electricidad | | negro, rojo, azul y blanco | |
| | Espesor nominal promedio | mm | 0.7 | |
| 4 | RELLENO | | | |
| | Material | | Compatible con material aislante | |
| | Espesor | | Según norma NTP IEC 60502-1 | |
| 5 | CUBIERTA EXTERNA | | | |
| | Norma de pruebas | | IEC 60502-1, IEC 60332-1 | |
| | Material | | PVC/ST2 | |
| | Color | | Negro | |
| | Espesor nominal mínimo | mm | 1.2 | |
| | Pruebas | | | |
| | Tensión de ensayo de Continuidad de aislamiento | kV | 3.5 | |

SUB ITEM 3.2

CABLE DE COBRE TIPO N2XY DUPLEX DE 2x1x10mm², 0.6/1 (1.2) kV

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|----------|---|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | GENERAL | | | |
| | Fabricante | | | |
| | País de fabricación | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60502-1 | |
| 2 | DESIGNACION N2XY | | 2 x 1 x 10mm ² | |
| | Tensión Nominal U ₀ /U (U _m) | kV | 0.6/1 (1.2) | |
| | Temperatura máxima a condiciones normales | °C | 90 | |
| | Temperatura máxima en cortocircuito (5 s. Máximo) | °C | 250 | |
| 3 | CONDUCTOR DE FASE | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60228 | |
| | Material | | Cobre recocido sin recubrimiento | |
| | Pureza | % | 99.9 | |
| | Sección nominal | mm ² | 10 | |
| | Clase | | 1 | |
| | Densidad a 20 °C | gr/cm ³ | 8.89 | |
| | Resistividad eléctrica a 20 °C | Ohm-mm ² /m | 0.017241 | |
| | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20°C | Ohm/km | 1.83 | |
| | Aislamiento | | | |
| | Material | | Polietileno Reticulado | |
| | Color | | natural o blanco | |
| | Espesor nominal promedio | mm | 0.7 | |

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|--|---|--------|--------------------------|-------------------|
| | Cubierta externa | | | |
| | Norma de pruebas | | IEC 60502-1, IEC 60332-1 | |
| | Material | | PVC/ST2 | |
| | Color | | blanco y negro | |
| | Espesor nominal mínimo | mm | 0.9 | |
| | Pruebas | | | |
| | Tensión de ensayo de Continuidad de aislamiento | kV | 3.5 | |

SUB ITEM 3.3
CABLE DE COBRE TIPO N2XY TRIPLE DE 3x1x70 mm², 0.6/1 (1.2) kV

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|----------|--|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | GENERAL | | | |
| | Fabricante | | | |
| | País de fabricación | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60502-1 | |
| 2 | DESIGNACION N2XY | | 3 x 1 x 70mm ² | |
| | Tensión Nominal U ₀ /U (Um) | kV | 0.6/1 (1.2) | |
| | Temperatura máxima a condiciones normales | °C | 90 | |
| | Temperatura máxima en cortocircuito (5 s. Máximo) | °C | 250 | |
| 3 | CONDUCTOR DE FASE | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60228 | |
| | Material | | Cobre recocido sin recubrimiento | |
| | Pureza | % | 99.9 | |
| | Sección nominal | mm ² | 70 | |
| | Clase | | 2 | |
| | N° mínimo de alambres | N° | 12 | |
| | Densidad a 20 °C | gr/cm ³ | 8.89 | |
| | Resistividad eléctrica a 20 °C | Ohm-mm ² /m | 0.017241 | |
| | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20°C | Ohm/km | 0.268 | |
| | Aislamiento | | | |
| | Material | | Polietileno Reticulado | |
| | Color | | natural o blanco | |
| | Espesor nominal promedio | mm | 1.1 | |
| | Cubierta externa | | | |
| | Norma de pruebas | | IEC 60502-1, IEC 60332-1 | |
| | Material | | PVC/ST2 | |
| | Color para cada fase de acuerdo al Código Nacional de Electricidad | | Negro, rojo, azul | |
| | Espesor nominal mínimo | mm | 0.9 | |
| | Reunión de conductores | | Mediante cinta poliéster | |
| | Pruebas | | | |
| | Tensión de ensayo de Continuidad de aislamiento | kV | 3.5 | |

SUB ITEM 3.4
CABLE DE COBRE TIPO N2XY TRIPLE DE 3x1x35mm², 0.6/1 (1.2) kV

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|----------------------------|--|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 GENERAL | | | | |
| | Fabricante | | | |
| | País de fabricación | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60502-1 | |
| 2 DESIGNACION N2XY | | | 3 x 1 x 35mm ² | |
| | Tensión Nominal Uo/U (Um) | kV | 0.6/1 (1.2) | |
| | Temperatura máxima a condiciones normales | °C | 90 | |
| | Temperatura máxima en cortocircuito (5 s. Máximo) | °C | 250 | |
| 3 CONDUCTOR DE FASE | | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60228 | |
| | Material | | Cobre recocido sin recubrimiento | |
| | Pureza | % | 99.9 | |
| | Sección nominal | mm ² | 35 | |
| | Clase | | 2 | |
| | Número de alambres mínimo | N° | 6 | |
| | Densidad a 20 °C | gr/cm ³ | 8.89 | |
| | Resistividad eléctrica a 20 °C | Ohm-mm ² /m | 0.017241 | |
| | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20°C | Ohm/km | 0.524 | |
| | Aislamiento | | | |
| | Material | | Polietileno Reticulado | |
| | Color | | natural o blanco | |
| | Espesor nominal promedio | mm | 0.9 | |
| | Cubierta externa | | | |
| | Norma de pruebas | | IEC 60502-1, IEC 60332-1 | |
| | Material | | PVC/ST2 | |
| | Color para cada fase de acuerdo al Código Nacional de Electricidad | | Negro, rojo, azul | |
| | Espesor mínimo | mm | 0.9 | |
| | Reunión de conductores | | Mediante cinta poliéster | |
| | Pruebas | | | |
| | Tensión de ensayo de Continuidad de aislamiento | kV | 3.5 | |

SUB-ITEM 3.8
CABLE DE COBRE TIPO N2XY UNIPOLAR DE 1x25mm², 0.6/1 (1.2) kV

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|---------------------------|---|--------|-----------------------|-------------------|
| 1 GENERAL | | | | |
| | Fabricante | | | |
| | País de fabricación | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60502-1 | |
| 2 DESIGNACION N2XY | | | 1 x 25mm ² | |
| | Tensión Nominal Uo/U (Um) | kV | 0.6/1 (1.2) | |
| | Temperatura máxima a condiciones normales | °C | 90 | |
| | Temperatura máxima en cortocircuito (5 s. Máximo) | °C | 250 | |
| 3 CONDUCTOR | | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60228 | |

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|--|---|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | Material | | Cobre recocido sin recubrimiento | |
| | Pureza | % | 99.9 | |
| | Sección nominal | mm ² | 25 | |
| | Clase | | 2 | |
| | Número mínimo de alambres | N° | 6 | |
| | Densidad a 20 °C | gr/cm ³ | 8.89 | |
| | Resistividad eléctrica a 20 °C | Ohm-mm ² /m | 0.017241 | |
| | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20°C | Ohm/km | 0.727 | |
| | Aislamiento | | | |
| | Material | | Polietileno Reticulado | |
| | Color | | natural o blanco | |
| | Espesor nominal promedio | mm | 0.9 | |
| | Cubierta externa | | | |
| | Norma de pruebas | | IEC 60502-1, IEC 60332-1 | |
| | Material | | PVC/ST2 | |
| | Color | | Blanco | |
| | Espesor mínimo | mm | 0.9 | |
| | Pruebas | | | |
| | Tensión de ensayo de Continuidad de aislamiento | kV | 3.5 | |

SUB-ITEM 3.10

CABLE DE COBRE TIPO N2XY UNIPOLAR DE 1x35mm², 0.6/1 (1.2) kV

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|----------|---|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | GENERAL | | | |
| | Fabricante | | | |
| | País de fabricación | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60502-1 | |
| 2 | DESIGNACION N2XY | | 1 x 35mm ² | |
| | Tensión Nominal U ₀ /U (Um) | kV | 0.6/1 (1.2) | |
| | Temperatura máxima a condiciones normales | °C | 90 | |
| | Temperatura máxima en cortocircuito (5 s. Máximo) | °C | 250 | |
| 3 | CONDUCTOR | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60228 | |
| | Material | | Cobre recocido sin recubrimiento | |
| | Pureza | % | 99.9 | |
| | Sección nominal | mm ² | 35 | |
| | Clase | | 2 | |
| | Número mínimo de alambres | N° | 6 | |
| | Densidad a 20 °C | gr/cm ³ | 8.89 | |
| | Resistividad eléctrica a 20 °C | Ohm-mm ² /m | 0.017241 | |
| | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20°C | Ohm/km | 0.524 | |
| | Aislamiento | | | |
| | Material | | Polietileno Reticulado | |
| | Color | | natural o blanco | |
| | Espesor nominal promedio | mm | 0.9 | |
| | Cubierta externa | | | |

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|--|---|--------|--------------------------|-------------------|
| | Norma de pruebas | | IEC 60502-1, IEC 60332-1 | |
| | Material | | PVC/ST2 | |
| | Color | | Blanco | |
| | Espesor mínimo | mm | 0.9 | |
| | Pruebas | | | |
| | Tensión de ensayo de Continuidad de aislamiento | kV | 3.5 | |

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CABLES CAAI

SUB-ITEM 4.1

CABLES AUTOSOPORTADOS DE ALUMINIO AISLADOS TIPO CAAI, CON CABLE SOPORTE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO AISLADO DE 3x35 + 1x16 + NA25 mm²

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|----------|---|-----------------|--|-------------------|
| 1 | GENERAL | | | |
| | Fabricante | | | |
| | País de fabricación | | | |
| | Norma de fabricación | | N.T.P. 370.254 | |
| 2 | DESIGNACION | | CAAI | |
| | Número de cables | | 3x35+1x16 + NA25 mm ² | |
| | Tensión Nominal Uo/U | kV | 0.6/1 | |
| 3 | CONDICIONES DE USO | | | |
| | Temperatura máxima en régimen permanente. | °C | 90 | |
| | Temperatura máxima en régimen de sobrecarga. | °C | 130 | |
| | Temperatura máxima en régimen de cortocircuito(5 s) | °C | 250 | |
| 4 | REUNION DE LOS CABLES: | | | |
| | Paso máximo de cableado, en función al diámetro del Cable de fase | Veces | 60 | |
| 5 | CABLE DE FASE: | | | |
| | Cable | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60228 | |
| | Material | | Aluminio puro sin recubrimiento Recubrimiento | |
| | Sección nominal | mm ² | 35 | |
| | Clase | | 2 | |
| | Número de alambres mínimo | N° | 6 | |
| | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20°C | Ohm/km | 0.868 | |
| | Aislamiento | | | |
| | Material | | Polietileno reticulado XLPE | |
| | Requerimiento del XLPE | | Según tabla 2 de NTP 370.254 | |
| | Contenido mínimo de negro de humo en el XLPE | % | 2 | |
| | Espesor promedio mínimo | mm | 1.14 | |
| | Espesor mínimo en un punto | mm | 1.03 | |
| 6 | CABLE ALUMBRADO PUBLICO | | | |
| | Cable | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60228 | |

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|----------|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| | Material | | Aluminio puro sin Recubrimiento | |
| | Sección nominal | mm ² | 16 | |
| | Clase | | 2 | |
| | Número de alambres mínimo | N° | 6 | |
| | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20°C | Ohm/km | 1.91 | |
| | Aislamiento | | | |
| | Material | | Polietileno reticulado XLPE | |
| | Requerimiento del XLPE | | Según tabla 2 de NTP 370.254 | |
| | Contenido mínimo de negro de humo | % | 2 | |
| | Espesor promedio mínimo | mm | 1.14 | |
| | Espesor mínimo en un punto | mm | 1.03 | |
| 7 | CABLE NEUTRO SOPORTE | | | |
| | Cable | | | |
| | Normas | | NTP 370.258, IEC 60104 | |
| | Material del Cable | | Aleación de Aluminio | |
| | Conductividad | %IACS | 52.5 | |
| | Sección nominal | mm ² | 25 | |
| | Número de alambres | | 7 | |
| | Diámetro de los alambres | mm | 2.13 | |
| | Resistencia a la tracción mínima | kN | 7.72 | |
| | Masa Nominal | kg/km | 68.4 | |
| | Densidad a 20 ° C | kg / m ³ | 2703 | |
| | Resistividad eléctrica a 20 °C | Ωmm ² /m | 0.032840 | |
| | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20 °C | Ω/km | 1.3511 | |
| | Aislamiento | | | |
| | Material | | Polietileno reticulado XLPE | |
| | Requerimiento del XLPE | | Según tabla 2 de NTP 370.254 | |
| | Contenido mínimo de negro de humo en el XLPE | % | 2 | |
| | Espesor promedio mínimo | mm | 1.14 | |
| | Espesor mínimo en un punto | mm | 1.03 | |
| 8 | EMBALAJE, ROTULADO Y MARCADO DE LOS CABLES | | Según numeral 16.1.7 y 16.1.6. | |

SUB-ITEM 4.2

CABLE DE ALUMINIO AUTOPORTANTE TIPO CAAI DE 3x50+1x16+NA35mm² (NEUTRO AISLADO DE ALEACION DE ALUMINIO)

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|----------|---------------------------|--------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | GENERAL | | | |
| | Fabricante | | | |
| | País de fabricación | | | |
| | Norma de fabricación | | N.T.P. 370.254 | |
| 2 | DESIGNACION | | CAAI | |
| | Número de cables | | 3x50+1x16 + NA35 mm ² | |
| | Tensión Nominal Uo/U | kV | 0.6/1 | |
| 3 | CONDICIONES DE USO | | | |

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| | Temperatura máxima en régimen permanente | °C | 90 | |
| | Temperatura máxima en régimen de sobrecarga. | °C | 130 | |
| | Temperatura máxima en régimen de cortocircuito(5 s) | °C | 250 | |
| 4 | REUNION DE LOS CABLES | | | |
| | Paso máximo de cableado, en función al diámetro del Cable de fase | Veces | 60 | |
| 5 | CABLE DE FASE | | | |
| | Cable | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60228 | |
| | Material | | Aluminio puro sin recubrimiento | |
| | Sección nominal | mm ² | 50 | |
| | Clase | | 2 | |
| | Número de alambres mínimo | N° | 6 | |
| | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20°C | Ohm/km | 0.641 | |
| | Aislamiento | | | |
| | Material | | Polietileno reticulado XLPE | |
| | Requerimiento del XLPE | | Según tabla 2 de NTP 370.254 | |
| | Contenido mínimo de negro de humo en el XLPE | % | 2 | |
| | Espesor promedio mínimo | mm | 1.52 | |
| | Espesor mínimo en un punto | mm | 1.37 | |
| 6 | CABLE ALUMBRADO PUBLICO | | | |
| | Cable | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60228 | |
| | Material | | Aluminio puro sin Recubrimiento | |
| | Sección nominal | mm ² | 16 | |
| | Clase | | 2 | |
| | Número de alambres mínimo | N° | 6 | |
| | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20°C | Ohm/km | 1.91 | |
| | Aislamiento | | | |
| | Material | | Polietileno reticulado XLPE | |
| | Requerimiento del XLPE | | Según tabla 2 de NTP 370.254 | |
| | Contenido mínimo de negro de humo en el XLPE | % | 2 | |
| | Espesor promedio mínimo | mm | 1.14 | |
| | Espesor mínimo en un punto | mm | 1.03 | |
| 7 | CABLE NEUTRO SOPORTE | | | |
| | Cable | | | |
| | Normas | | NTP 370.258, IEC 60104 | |
| | Material del Cable | | Aleación de Aluminio | |
| | Conductividad | %IACS | 52.5 | |
| | Sección nominal | mm ² | 35 | |
| | Número de alambres | | 7 | |
| | Diámetro de los alambres | mm | 2.52 | |
| | Resistencia a la tracción mínima | kN | 10.81 | |
| | Masa nominal | kg/km | 95.7 | |

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|---|--|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Densidad a 20 ° C | kg / m ³ | 2703 | |
| | Resistividad eléctrica a 20 °C | Ωmm ² /m | 0.032840 | |
| | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20 °C | Ω/km | 0.9651 | |
| | Aislamiento | | | |
| | Material | | Polietileno reticulado XLPE | |
| | Requerimiento del XLPE | | Según tabla 2 de NTP 370.254 | |
| | Contenido mínimo de negro de humo en el XLPE | % | 2 | |
| | Espesor promedio mínimo | mm | 1.14 | |
| | Espesor mínimo en un punto | mm | 1.03 | |
| 8 | EMBALAJE, ROTULADO Y MARCADO CABLES y CARRETES. | | Según numeral 16.1.6 y 16.1.7. | |

SUB ITEM 4.4

CABLES AUTOSOPORTADOS DE ALUMINIO AISLADOS TIPO CAAI, CON CABLE SOPORTE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO AISLADO DE 3x25 + 1x16 + NA25 mm²

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | GENERAL | | | |
| | Fabricante | | | |
| | País de fabricación | | | |
| | Norma de fabricación | | N.T.P. 370.254 | |
| 2 | DESIGNACION | | CAAI | |
| | Número de cables | | 3x25+1x16 + NA25 mm2 | |
| | Tensión Nominal Uo/U | Kv | 0.6/1 | |
| 3 | CONDICIONES DE USO | | | |
| | Temperatura máxima en régimen permanente | °C | 90 | |
| | Temperatura máxima en régimen de sobrecarga. | °C | 130 | |
| | Temperatura máxima en régimen de cortocircuito(5 s) | °C | 250 | |
| 4 | REUNION DE LOS CABLES | | | |
| | Paso máximo de cableado, en función al diámetro del Cable de fase | Veces | 60 | |
| 5 | CABLE DE FASE: | | | |
| | Cable | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60228 | |
| | Material | | Aluminio puro sin recubrimiento | |
| | Sección nominal | mm ² | 25 | |
| | Clase | | 2 | |
| | Número de alambres mínimo | N° | 6 | |
| | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20°C | Ohm/km | 1.20 | |
| | Aislamiento | | | |
| | Material | | Polietileno reticulado XLPE | |
| | Requerimiento del XLPE | | Según tabla 2 de NTP 370.254 | |

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|----------|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| | Contenido mínimo de negro de humo en el XLPE | % | 2 | |
| | Espesor promedio mínimo | mm | 1.14 | |
| | Espesor mínimo en un punto | mm | 1.03 | |
| 6 | CABLE ALUMBRADO PUBLICO | | | |
| | Cable | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60228 | |
| | Material | | Aluminio puro sin recubrimiento | |
| | Sección nominal | mm ² | 16 | |
| | Clase | | 2 | |
| | Número de alambres | N° | 6 | |
| | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20°C | Ohm/km | 1.91 | |
| | Aislamiento | | | |
| | Material | | Polietileno reticulado XLPE | |
| | Requerimiento del XLPE | | Según tabla 2 de NTP 370.254 | |
| | Contenido mínimo de negro de humo en el XLPE | % | 2 | |
| | Espesor promedio mínimo | mm | 1.14 | |
| | Espesor mínimo en un punto | mm | 1.03 | |
| 7 | CABLE NEUTRO SOPORTE | | | |
| | Cable | | | |
| | Normas | | NTP 370.258, IEC 60104 | |
| | Material del Cable | | Aleación de Aluminio | |
| | Conductividad | %IACS | 52.5 | |
| | Sección nominal | mm ² | 25 | |
| | Número de alambres | | 7 | |
| | Diámetro de los alambres | mm | 2.13 | |
| | Resistencia a la tracción mínima | kN | 7.72 | |
| | Masa Nominal | kg/km | 68.4 | |
| | Densidad a 20 ° C | kg / m ³ | 2703 | |
| | Resistividad eléctrica a 20 ° C | Ωmm ² /m | 0.032840 | |
| | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20 ° C | Ω/km | 1.3511 | |
| | Aislamiento | | | |
| | Material | | Polietileno reticulado XLPE | |
| | Requerimiento del XLPE | | Según tabla 2 de NTP 370.254 | |
| | Contenido mínimo de negro de humo en el XLPE | % | 2 | |
| | Espesor promedio mínimo | mm | 1.14 | |
| | Espesor mínimo en un punto | mm | 1.03 | |
| 8 | EMBALAJE, ROTULADO Y MARCADO DE LOS CABLES | | Según numeral 16.1.6 y 16.1.7. | |

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CABLES CONCENTRICOS DE ALUMINIO

SUB-ITEM 7.7

CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO DE 4x10 mm²

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|----------|----------------|--------|-----------------|-------------------|
| 1 | GENERAL | | | |
| | Fabricante | | | |

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|----------|---|-------------------------|---|----------------------|
| | País de fabricación | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60502-1 | |
| 2 | CABLE CONCENTRICO | | | |
| + | Designación | | | |
| | Numero de fases, conformación y sección nominal | | 4 x 10 mm ² | |
| | Tensión Nominal Uo/U (Um) | kV | 0.6/1 (1.2) | |
| | Temperatura máxima a condiciones normales | °C | 90 | |
| | Temperatura máxima en régimen de sobrecarga | °C | 130 | |
| | Temperatura máxima en cortocircuito (5 s. Máximo) | °C | 250 | |
| 3 | CONDUCTOR DE FASE | | | |
| | Conductor | | | |
| | Normas | | NTP IEC 60228 | |
| | Material | | Aluminio duro | |
| | Pureza | % | 99.5 | |
| | Sección nominal | mm ² | 10 | |
| | Clase | | 2 | |
| | Numero de hilos | | 7 | |
| | Resistividad eléctrica a 20 °C | Ohm-mm ² /km | 28.264 | |
| | Conductividad | % IACS | 61 | |
| | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20°C | Ohm/km | 3.08 | |
| | Aislamiento | | | |
| | Material | | XLPE (Polietileno reticulado) | |
| | Color | | Natural o Blanco, Negro y Rojo | |
| | Espesor nominal promedio | mm | 0.7 | |
| | Espesor mínimo en un punto | mm | 0.6 | |
| | Tensión de ensayo de rigidez dieléctrica a frecuencia industrial | kV | 3.5 | |
| | Resistencia mínima a la tracción | N/mm ² | 12.5 | |
| | Elongación (elongamiento hasta la rotura) mínima | % | 200 | |
| 4 | CONDUCTOR NEUTRO CONCENTRICO | | | |
| | Normas | | NTP IEC 60228 | |
| | Material | | Aluminio duro o Aleación de Aluminio Serie 8000 | |
| | Pureza | % | 99.5 | |
| | Sección nominal | mm ² | 10 | |
| | Clase | | 2 | |
| | Resistividad eléctrica a 20 °C para Aluminio duro | Ohm-mm ² /km | 28.264 | |
| | Conductividad para Aluminio duro | % IACS | 61 | |
| | Resistividad eléctrica a 20 °C para Aleación de Aluminio Serie 8000 | Ohm-mm ² /km | 28.450 | |
| | Conductividad Mínima para Aleación de Aluminio Serie 8000 | % IACS | 60.6 | |
| | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20°C | Ohm/km | 3.08 | |
| | Formación | | Helicoidal | |
| | Diámetro mínimo de un hilo | mm | 0.40 | (indicar valor real) |
| | Cubrimiento | | | |

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Cubrimiento mínimo de la superficie del aislamiento o relleno | % | 40 | |
| | Diámetro de un hilo (d) | mm | (indicar) | |
| | Número de hilos individuales del conductor neutro concéntrico (N) | | (indicar) | |
| | Paso de los hilos individuales (L) | mm | (indicar) | |
| | Diámetro del núcleo debajo del cubrimiento (D) | mm | (indicar) | |
| | SEPARADOR | | | |
| | Entre los hilos del conductor concéntrico y la cubierta | | SI | |
| | Material | | Cinta poliéster | |
| | Espesor mínimo | mm | 0.05 | |
| 5 | CUBIERTA EXTERIOR | | | |
| | Material | | PVC ST2 | |
| | Color | | Negro | |
| | Espesor nominal promedio | mm | 1.6 | |
| | Espesor mínimo en un punto | mm | 1.3 | |
| | Elongación mínima | % | 150 | |
| | Resistencia mínima a la tracción | N/mm ² | 12.5 | |
| | Contenido mínimo de negro de humo | % | No aplica | |
| | Resistente a los rayos UV, uso en medios húmedos y resistentes a esfuerzos mecánicos de instalación y operación | | Si | |

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CABLES TIPO TTRF-70 (60227 IEC 53)

SUB-ITEM 8.1

CORDON PORTATIL DE COBRE TIPO TTRF-70 DE 2 x 2.5 mm²

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|----------|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | GENERAL | | | |
| | Fabricante | | | |
| | País de fabricación | | | |
| | Norma | | N.T.P. 370.252 | |
| 2 | CONDUCTOR CON AISLAMIENTO DE PVC | | | |
| | Clasificación | | Para Instalaciones | |
| | Código de Designación | | TTRF-70 (60227 IEC 53) | |
| | Sección | mm ² | 2 x 2.5 | |
| | Tensión nominal Uo/U | V | 300/500 | |
| | Conformación | | Dos conductores | |
| | Forma de sección final | | Circular | |
| | Temperatura máxima del conductor | °C | 70° | |
| | No propaga la llama | | Según IEC 60332-1 | |
| | Conductor | | | |
| | Norma | | NTP IEC 60228 | |
| | Material | | Cobre recocido sin recubrimiento | |
| | Pureza | % | 99.9 | |
| | Sección nominal | mm ² | 2.5 | |
| | Clase | | 5 | |
| | Densidad a 20 ° C | kg / m ³ | 8.89 | |
| | Resistividad eléctrica a 20 °C | mm ² /m | 0.017241 | |
| | Resistencia eléctrica máxima en CC a 20° C | Ohm/km | 7.98 | |

| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO |
|--|---|----------|--|-------------------|
| | Diámetro máximo de los alambres | mm | 0.26 | |
| | Aislamiento | | | |
| | Material | | PVC | |
| | Tipo | | PVC/D | |
| | Color | | Blanco y negro | |
| | Requerimientos de ensayos no eléctricos del aislamiento | | Según Tabla 1, columna 5 de la Norma NTP IEC 60227-1:2012 | |
| | Espesor nominal promedio | mm | 0.80 | |
| | Espesor mínimo en un punto | mm | 0.60 | |
| | Mínima resistencia de aislamiento a 70 °C | M Ohm-Km | 0.009 | |
| | Relleno (Opcional) | | | |
| | Material | | apropiado para cubrir intersticios en reunión de conductores | |
| | Cubierta termoplástico exterior | | | |
| | Material | | PVC | |
| | Tipo | | PVC/ST5 | |
| | Color | | Gris | |
| | Requerimientos | | Según Tabla 2, columna 5 de la Norma NTP IEC 60227-1:2012 | |
| | Espesor nominal promedio | mm | 1.0 | |
| | Espesor mínimo en un punto | mm | 0.80 | |

16.1.3 Normas Técnicas de Fabricación y Pruebas a Cumplir

El suministro cumplirá con las últimas versiones de las siguientes normas:

PARA LOS SUB ITEM 1.1, 1.2 y 1.3

NTP 370.258 : CONDUCTORES ELECTRICOS. Conductores con alambres redondos de aluminio cableados concéntricamente para líneas aéreas. 2da.ed.

NTP IEC 60104 : Alambre de aleación de aluminio-magnesio-silicio para conductores de líneas aéreas

PARA EL SUB ITEM 2.2

NTP 370.259 : CONDUCTORES ELECTRICOS. Alambres de cobre, temple duro y blando o recocido.

NTP 370.251 : CONDUCTORES ELECTRICOS. Cables de cobre para líneas aéreas (desnudos y protegidos) y puestas a tierra.

PARA EL SUB ITEM 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 y 3.10

- IEC 60228: Conductors of insulated cables.
- NTP IEC 60228: Conductores para cables aislados.
- IEC 60502-1: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1.2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV). Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV)
- NTP IEC 60502-1: Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones nominales desde 1 kV (Um=1,2 kV) hasta 30 kV (Um=36 kV). Parte I: Cables para tensiones nominales de 1 kV (Um = 1,2 kV) y 3 kV (Um=3,6 kV).
- NTP-IEC 60502-1/AD 1:2010 Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones nominales desde 1 kV (Um=1,2 kV) hasta 30 kV (Um=36 kV). Parte I: Cables para tensiones nominales de 1 kV (Um = 1,2 kV) y 3 kV (Um=3,6 kV).

- IEC 60811: Common test methods for insulation and sheathing materials of electric cables.
- IEC 60332-1: Test on electrical cables under fire conditions Part 1; test on single vertical insulated cable.

PARA EL SUB ÍTEM 4.1, 4.2 Y 4.4

N.T.P. 370.254 : CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Cables para distribución aérea autoportados aislados con XLPE para tensiones hasta e inclusive 0,6/1 kV.
NTP IEC 60228 : Conductores para cables aislados
NTP 370.258 : CONDUCTORES ELECTRICOS. Conductores con alambres redondos de aluminio cableados concéntricamente para líneas aéreas.

PARA EL SUB ÍTEM 7.7

- IEC 60228: Conductors of insulated cables.
- NTP IEC 60228: Conductores para cables aislados.
- IEC 60502-1: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV). Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV)
- NTP IEC 60502-1: Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones nominales desde 1 kV (Um=1,2 kV) hasta 30 kV (Um=36 kV). Parte I: Cables para tensiones nominales de 1 kV (Um = 1,2 kV) y 3 kV (Um=3,6 kV).
- IEC 60811: Common test methods for insulation and sheathing materials of electric cables.
- IEC 60332-1: Test on electrical cables under fire conditions Part 1; test on single vertical insulated cable.
- "Para la determinación del cubrimiento mínimo: Norma UL 2556: Wire and Cable Test Methods (Anexo G)."

PARA EL SUB ÍTEM 8.1

- NTP 370.252: Conductores eléctricos. Cables aislados compuesto termoplástico y termoestable para tensiones hasta e inclusive 450/750 V.

16.1.4 Condiciones Generales

Condiciones ambientales

Para el Ítem Paquete, los cables se instalarán en los sistemas eléctricos de la concesión de SEAL cuyas características ambientales son las siguientes:

- Temperatura ambiente: -10 °C a 45 °C
- Humedad relativa : 10% a 95%
- Altura máxima : 4500 m. s. n. m.
- Contaminación : Severa en zonas costeras e industriales.
- Corrosión : Severa en zonas costeras.
- Precipitaciones : Moderadas en las zonas costeras.
Severas en las zonas de sierra.

Para el Sub Ítem 2.2: Los conductores serán instalados como puntos de puesta a tierra en Centros de Transformación, Líneas de Transmisión, Líneas y redes de Distribución Primarias, Redes de Distribución Secundarias y Subestaciones de Distribución. Los conductores serán instalados a la intemperie y estarán sometidos a las condiciones meteorológicas imperantes indicadas, a la presencia brisa marina y al ataque de elementos químicos en zonas industriales, cabe indicar que estas estarán expuesta a condiciones extremas de calor en la parte norte de la costa y de frio en la parte sur de la sierra central.

Para los Sub Ítem 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 y 3.10: Los cables serán instalados como puntos de entrega de energía a clientes finales desde las líneas aéreas y/o subterráneas de baja tensión, los cables serán instalados a la intemperie y/o soterrados y estarán sometidos a las condiciones meteorológicas imperantes indicadas, a la presencia brisa marina y al ataque de elementos químicos en zonas industriales, cabe indicar que estas estarán

expuesta a condiciones extremas de calor en la parte norte de la costa y de frio en la parte sur de la sierra central.

Para los Sub Ítem 4.1, 4.2 y 4.4: Los cables serán instalados como puntos de entrega de energía a clientes finales desde las líneas aéreas de baja tensión, los cables serán instalados a la intemperie y estarán sometidos a las condiciones meteorológicas imperantes indicadas, a la presencia brisa marina y al ataque de elementos químicos en zonas industriales, cabe indicar que estas estarán expuesta a condiciones extremas de calor en la parte norte de la costa y de frio en la parte sur de la sierra central.

Para el Sub Ítem 7.7: Los cables serán instalados como puntos de entrega de energía a clientes finales desde las líneas aéreas de baja tensión, los cables serán instalados a la intemperie y estarán sometidos a las condiciones meteorológicas imperantes indicadas, a la presencia brisa marina y al ataque de elementos químicos en zonas industriales, cabe indicar que estas estarán expuesta a condiciones extremas de calor en la parte norte de la costa y de frio en la parte sur de la sierra central.

Para el Sub Ítem 8.1: Los cables serán instalados como acometidas de alumbrado público. Los cables serán instalados por el interior de los pastorales para suministrar energía eléctrica a las luminarias de alumbrado público, cabe indicar que estas estarán expuestas a condiciones extremas de calor en la parte norte de la costa y de frio en la parte sur de la sierra central.

Condiciones de operación del sistema

Las características de operación del sistema son las siguientes:

- Nivel de tensión
 - Sub Ítems 1.1, 1.2 y 1.3 : Hasta 33 kV.
 - Sub Ítem 2.2 : Hasta 138 kV.
 - Sub Ítems 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.10, 4.1, 4.2, 4.4 y 7.7 : 220 V, 380/220 V y 440/220 V.
 - Sub Ítem 8.1 : 300/500 V.
- Frecuencia de servicio : 60 Hz.

16.1.5 Requisitos de diseño y construcción

Este apartado solo se aplica para el Sub Ítem 7.7.

Conductores de fase y concéntrico.

La materia prima utilizada en los conductores neutros concéntricos será de aluminio duro o aluminio serie 8000 con una pureza del 99.5%.

El conductor de fase será de sección circular no compactada y se debe cumplir con los requisitos de la norma IEC 60228 y/o NTP IEC 60228.

Los hilos que conforman el conductor concéntrico serán cableados helicoidalmente sobre el aislamiento del conductor de fase, en formación S o Z.

Aislamiento.

La capa de aislamiento de polietileno reticulado XLPE debe ser continua, compacta, uniforme y homogénea, sin oclusiones, grumos u otros defectos. Deberá ajustarse al conductor pudiendo separarla fácilmente.

Relleno.

Todos los cables terminados serán de forma circular. Para los conductores tripolares se utilizará relleno de PVC blando compatible con el material aislante, con el fin lograr dicha forma.

Separador.

En todos los cables, se colocará una cinta de poliéster de un espesor mínimo de 0.05 mm entre los hilos del conductor concéntrico y la cubierta de PVC.


Cubierta exterior.

Los compuestos para la elaboración del PVC de la cubierta deberán ser del tipo ST2 (90°C), su composición de acuerdo a lo establecido en la norma NTP IEC 60502-1.


La cubierta de PVC, deberá tener un contenido mínimo de negro según lo establecido en la NTP IEC 60502-1 debiendo resistir la radiación ultravioleta y uso en medios húmedos y resistentes a esfuerzos mecánicos durante la instalación y operación del cable.

El espesor mínimo de la cubierta no será inferior al establecido en las Tablas de Datos Técnicos o Fichas Técnicas.

1) CONFIGURACION DEL CABLE CONCENTRICO BIPOLAR.

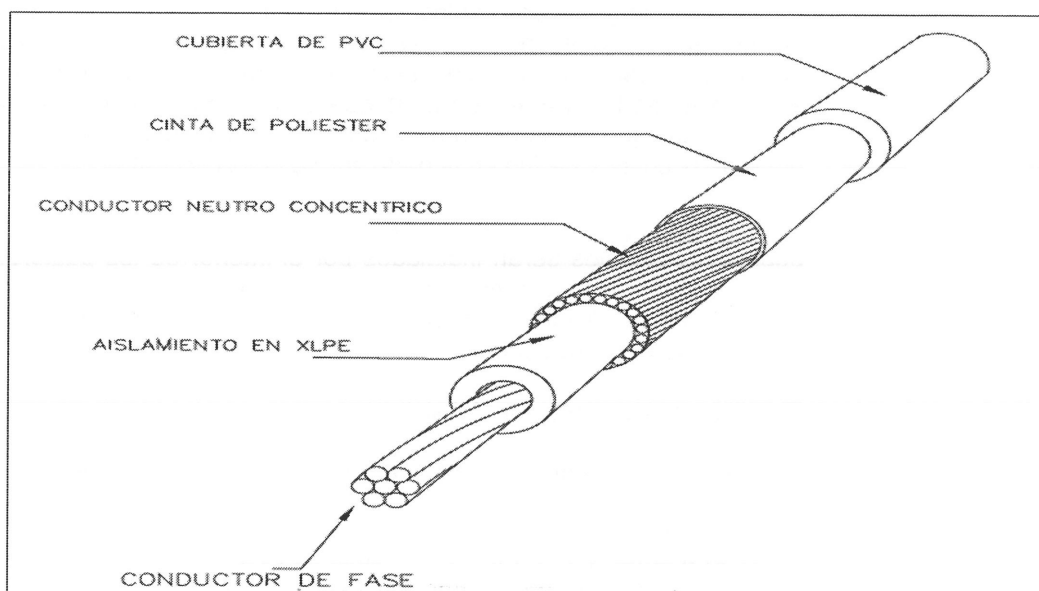

2) CONFIGURACION DEL CABLE CONCENTRICO TRIPOLAR Y TETRAPOLAR.

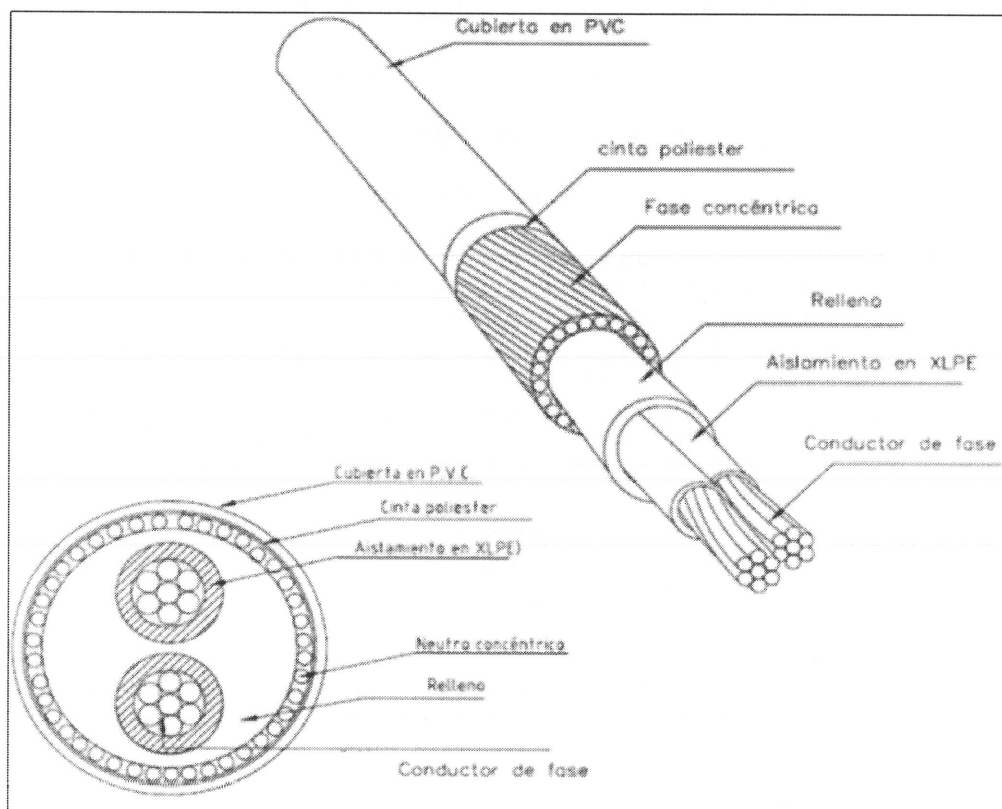

Cálculo del porcentaje de Cubrimiento (deben redondearse de forma que solo tengan un decimal, es decir, debe redondearse a la décima de milímetro más próxima):

Para calcular el porcentaje de recubrimiento se realizará de acuerdo a la norma UL 2556 Anexo G, según lo siguiente:

Cálculo de cobertura de blindaje (hilos y envolturas). (En este caso corresponde a hilos) G.1 El cubrimiento se determinará mediante la siguiente fórmula:

$$\% \text{ de cubrimiento} = 100F$$

Donde:

$$F = NCd / (L * \text{seno } a)$$

Donde:

N = número de hilos individuales del conductor neutro concéntrico

C = número de capas del conductor neutro concéntrico.

d = diámetro de hilos individuales

L = Paso de hilos individuales

a = ángulo de los hilos con el eje del núcleo subyacente,

Nota: Las dimensiones pueden ser en mm o pulgadas, siempre que sean consistentes a lo largo del cálculo.


Siendo la tangente de ángulo a igual a:

$$\tan(a) = \pi(D + 2d) / L$$

Donde:

D = diámetro del núcleo debajo del cubrimiento

Nota: Las dimensiones serán en mm.

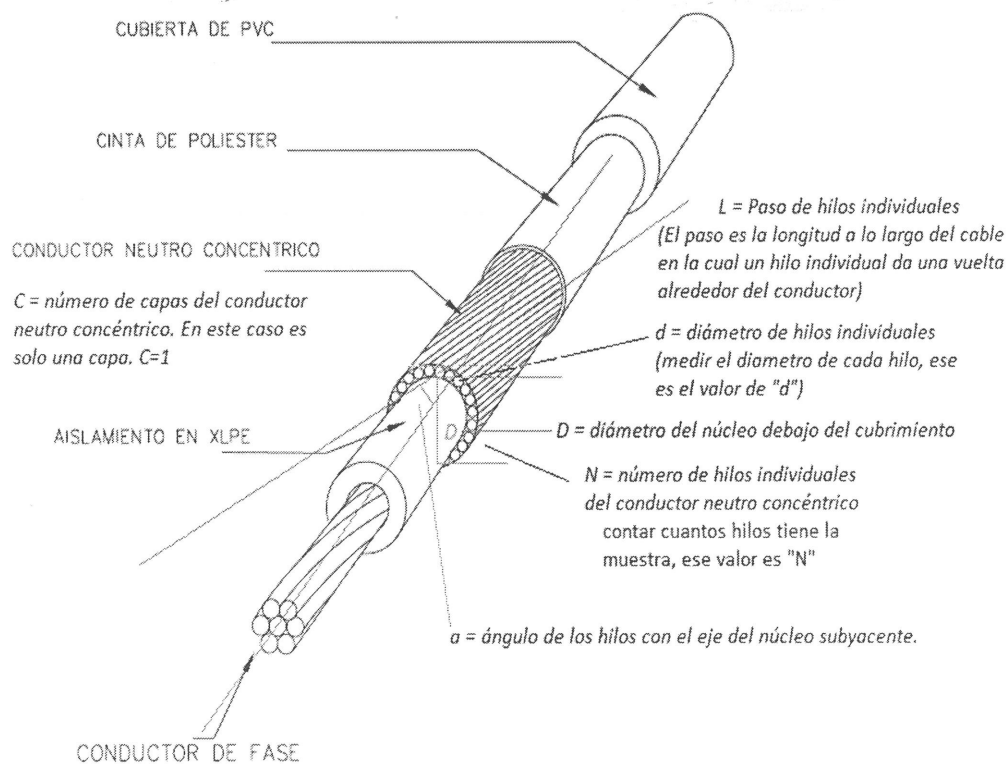

Cable Bipolar Concéntrico.

16.1.6 Marcado del Cable

PARA EL Sub Ítem 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 y 3.10:

Los cables N2XY deberán llevar impreso con tinta indeleble de color blanco sobre la superficie de la cubierta exterior a intervalos de un metro de longitud, la siguiente información:

N-D-S-T-A-F-L-E

N: Nombre de la empresa de distribución eléctrica (OPCIONAL).

D: Número de conductores y Designación (N2XY) del cable.

S: Sección del conductor en mm².

T: Tensión Nominal 0.6/1(1.2) kV.

A: Año de fabricación.

F: Nombre del fabricante.

L: Longitud acumulada (en orden ascendente desde las capas interiores a las exteriores).

Para los sub ítems 3.8 y 3.10 los cables N2XY deberán llevar impreso con tinta indeleble de color negro sobre la superficie de la cubierta exterior a intervalos de un metro de longitud, la información antes listada.

PARA EL SUB ÍTEM 4:

Los cables autoportados deberán llevar impreso (en una de las fases) con tinta indeleble de color blanco o marcado en bajo relieve sobre la superficie del aislamiento a intervalos de un metro de longitud, la siguiente información:

N-D-S-T-A-F-L

N: Nombre de la empresa de distribución eléctrica (OPCIONAL).

D: Número de conductores y Designación (CAAI) del cable.

S: Sección del conductor en mm².

T: Tensión Nominal 0.6/1(1.2) kV.

A: Año de fabricación.

F: Nombre del fabricante.

L: Longitud acumulada (en orden ascendente desde las capas interiores a las exteriores).

El método de identificación de fases, será de acuerdo a lo indicado en el numeral 6.5 de la norma NTP 370.254, las fases serán identificadas de forma permanente en base a nervaduras (1, 2 o 3 según sea el caso). Para el caso del cable para el alumbrado público este llevará 4 nervaduras, y si hubiese un segundo cable de alumbrado público este no llevará ninguna nervadura. El conductor neutro aislado, podrá ser identificado de manera tal que se pueda distinguir de los conductores de fase y de alumbrado público ó podrá ser identificado por su posición dentro del cable.

PARA EL SUB ÍTEM 7.7:

Los cables concéntricos deberán llevar impreso con tinta indeleble de color blanco o amarillo sobre la superficie de la cubierta exterior a intervalos de un metro de longitud, la siguiente información:

N-D-S-T-A-F-L

N: Nombre de la Empresa Concesionaria de Distribución Eléctrica (OPCIONAL).

D: Designación del cable.

S: Sección del conductor en mm²

T: Tensión Nominal 0.6/1(1.2) kV.

A: Año de fabricación.

F: Nombre del fabricante.

L: Longitud acumulada (en orden ascendente desde las capas interiores a las exteriores).

16.1.7 Embalaje

SUB ÍTEM 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.10, 4.1, 4.2, 4.4, 7.7, 8.1

El cable será entregado por el fabricante en carrete de madera o metálico, que no será devuelto.

Los carretes de madera serán tratados, según requerimientos internacionales para el control de plagas, no se acepta el compuesto "Pentaclorofenol" y "Creosota". El tratamiento deberá contemplar, a lo menos: alta toxicidad a organismos xilófagos, alta penetrabilidad y poder de fijación, estabilidad química, sustancias no corrosivas a los metales ni que afecte características físicas de la madera y protección contra la intemperie.

El largo total del conductor entregado no podrá ser inferior ni superior al total solicitado por cada empresa.


El orificio para el manejo de los carretes debe ser circular, centrado en su eje, con un diámetro mínimo de 80 milímetros, provisto de flange metálico en cada cara del carrete (centrado en el orificio).

El cable debe embobinarse por capas uniformes y la última capa debe protegerse con un recubrimiento de material impermeable. Los dos extremos del cable aislado deben asegurarse firmemente al carrete y sellarse completamente por medio de un material aislante, con el fin de prevenir la penetración de humedad en los cables.

Los carretes deben tener una protección exterior construida con listones (duelas) de madera fijados sobre los carretes que sean de madera, y equivalentes para los carretes metálicos, siendo asegurados con cinta o fleje (zunchos).

Marcado de carrete: Deberán tener marcado en alto o bajo relieve; la siguiente información mínima:

- El sentido correcto de rodamiento de estos en ambos discos del carrete, mediante una flecha ubicada en el costado y por la frase "dirección de rodamiento"
- Tener una placa inoxidable de aluminio o material polimérico(plástico) o sticker para su identificación, que deberá ser fijada en ambos discos laterales del carrete mediante pernos, en las placas se grabará de forma legible e indeleble por lo menos la siguiente información, en idioma español:
 - Nombre del fabricante
 - País de fabricación del cable
 - N° Contrato entre la Empresa de Distribución y el Proveedor del Cable.
 - Material y Sección (en mm²) del conductor
 - Número del carrete dentro de la partida a ser entregada a la Empresa de Distribución
 - Peso neto y peso bruto, en kg.
 - Tipo de cable (designación, sección).
 - Longitud del cable en metros.

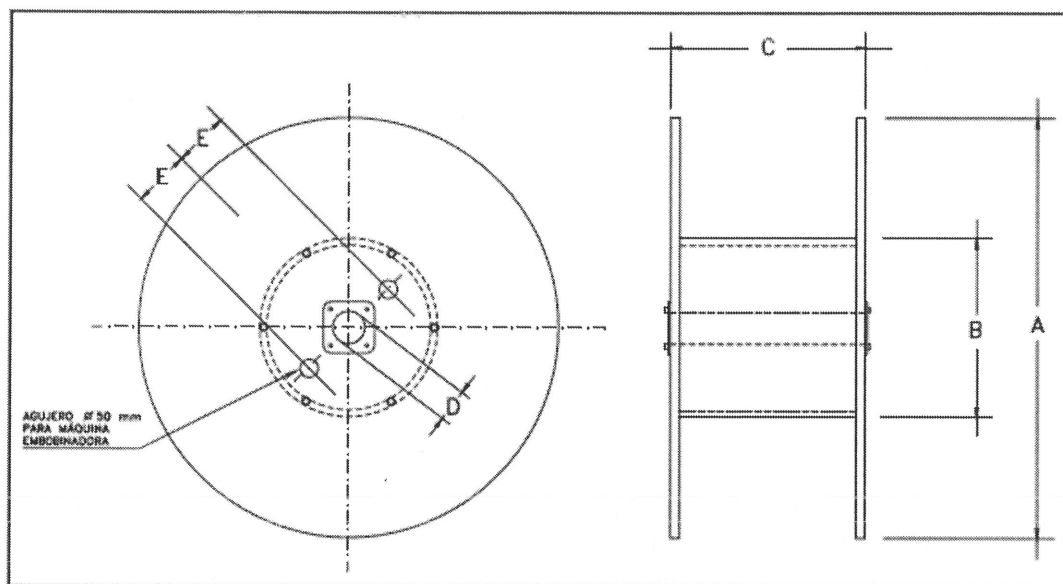

Dimensiones para los carretes de embalaje

| A ⁽¹⁾ | B | C ⁽¹⁾ | D ⁽²⁾ | E |
|------------------|-----|------------------|------------------|-----|
| mm | mm | mm | mm | mm |
| 1730 | (3) | 1120 | 80 | (4) |

Nota: ⁽¹⁾ Valor máximo

⁽²⁾ Valor mínimo

⁽³⁾ El doble del radio mínimo de curvatura del conductor para transporte.

⁽⁴⁾ 300 ó 180 mm según tipo de carrete (grande o pequeño respectivamente)

SUB ÍTEM 8.1

El cable será entregado por el fabricante en rollos de 100 metros cada uno y con una cubierta plastificada.

Marcado del rollo: Deberán tener marcado con una etiqueta que contenga en idioma español, la siguiente información mínima:

- Nombre del fabricante
- País de fabricación del cable
- N° Contrato entre la Empresa de Distribución y el Proveedor del Cable.
- Material y Sección (en mm²) del conductor
- Número del rollo dentro de la partida a ser entregada a la Empresa de Distribución
- Peso neto y peso bruto, en kg.
- Tipo de cable (designación, sección).
- Longitud del cable en metros.

16.1.8 Pruebas de rutina

Las pruebas de rutina a realizar durante el proceso de construcción de los cables serán los establecidos de acuerdo a la norma indicada en cada ítem, y deberán ser realizados en el 100% de los cables. El proveedor deberá entregar a SEAL los reportes de las pruebas de rutina realizados a los cables vía mesa de partes digital o, en su defecto, vía correo electrónico, la entrega de los reportes de prueba de rutina, es requisito obligatorio previo para el ingreso de los cables a los almacenes del SEAL.

Para el Sub Ítem 1.1, 1.2 y 1.3 las pruebas serán las establecidas en la norma NTP 370.258.

Para el Sub Ítem 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.10 y 7.7 las pruebas serán las establecidas en la norma NTP IEC 60502-1.

Para el Sub Ítem 4.1, 4.2 y 4.4 las pruebas serán las establecidas en la norma NTP 370.254.

Para el Sub Ítem 8.1 las pruebas serán las establecidas en la norma NTP 370.252.

16.1.9 Pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación requeridas comprenderán lo siguiente:

A. **Pruebas en laboratorio del fabricante:**

Pruebas eléctricas

| PRUEBA | SUB ÍTEM |
|---|--|
| ▪ Resistencia Eléctrica | Sub Ítem 1.1, 1.2, 1.3 y 2.2 |
| ▪ Conductividad | Sub Ítem 2.2 |
| ▪ Resistividad | Sub Ítem 2.2 |
| ▪ Medición de la resistencia eléctrica de los conductores (según apartado 15.2 de la norma NTP IEC 60502-1) | Sub Ítem 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.10 y 7.7 |
| ▪ Prueba de tensión (según apartado 15.3 de la de la norma NTP IEC 60502-1) | Sub Ítem 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.10 y 7.7 |
| ▪ Resistencia de aislamiento medida a la temperatura ambiente (según apartado 18.2.1 de la norma NTP IEC 60502-1) | Sub Ítem 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.10 y 7.7 |
| ▪ Resistencia de aislamiento medida a la máxima temperatura del conductor en condiciones de operación normal | Sub Ítem 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 y 3.10 |
| ▪ Resistencia del conductor. (Según NTP 370.350) | Sub Ítem 4.1, 4.2 y 4.4 |
| ▪ Ensayo de resistencia de aislamiento a temperatura ambiente. (Véase apartado 8.3. de la NTP 370.254) | Sub Ítem 4.1, 4.2 y 4.4 |
| ▪ Ensayo de resistencia de aislamiento a temperatura de operación. (Véase apartado 8.4 de NTP 370.254) | Sub Ítem 4.1, 4.2 y 4.4 |

Pruebas no eléctricas

| PRUEBA | SUB ÍTEM |
|---|--|
| ▪ Área de la sección | Sub Ítem 1.1, 1.2, 1.3 y 2.2 |
| ▪ Resistencia a la rotura del conductor | Sub Ítem 1.1, 1.2 y 1.3 |
| ▪ Diámetro exterior del conductor | Sub Ítem 1.1, 1.2, 1.3 y 2.2 |
| ▪ Densidad lineal-masa por unidad de longitud | Sub Ítem 1.1, 1.2 y 1.3 |
| ▪ Esfuerzo de rotura de los alambres | Sub Ítem 1.1, 1.2 y 1.3 |
| ▪ Relación y sentido de paso de cableado | Sub Ítem 1.1, 1.2 y 1.3 |
| ▪ Examen del conductor (según apartado 16.4 de la norma NTP IEC 60502-1) | Sub Ítem 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.10 y 7.7 |
| ▪ Verificación de las dimensiones (según apartados 16.5 a 16.8 de la norma NTP IEC 60502-1) | Sub Ítem 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.10 y 7.7 |

| PRUEBA | SUB ÍTEM |
|--|---|
| ▪ Medición del espesor del aislamiento de XLPE y la cubierta de PVC | Sub Ítem 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 y 3.10 |
| ▪ Paso de reunión de los conductores. (Se verificará lo requerido en el numeral 6.6 de la NTP 370.254) | Sub Ítem 4.1, 4.2 y 4.3 |
| ▪ Medición de la carga de rotura del cable portante | Sub Ítem 4.1, 4.2 y 4.3 |
| ▪ Prueba de verificación del porcentaje de cubrimiento del neutro concéntrico sobre la superficie de aislamiento o relleno | Sub Ítem 7.7 |
| ▪ Prueba de resistencia al fuego (según lo establecido en el numeral 18.14 de la norma IEC 60502-1) | Sub Ítem 7.7 ¹² |

16.2 ACTIVIDADES

Cada documentación debe ser presentada por la Contratista en Mesa de Partes Digital de la Entidad, o en su defecto, en la Mesa de Partes Física, según corresponda:

| EMPRESA | MESA DE PARTES DIGITAL | DIRECCIÓN FÍSICA |
|---------|---|--|
| SEAL | www.seal.com.pe http://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/ | Calle Consuelo N° 310, distrito, provincia y departamento de Arequipa, república del Perú. |

16.2.1 Obligaciones del Contratista

Las principales obligaciones a cargo del Contratista son las siguientes:

- Cumplir con las especificaciones técnicas de las Tablas de Datos Técnicos de acuerdo a la Declaración Jurada presentada en el Anexo 3 de las Bases del procedimiento de selección.
- Cumplir estrictamente con el plazo de entrega establecido para cada sub ítem.
- Cumplir con entregar los catálogos u hojas técnicas (y planos de fabricación), en la oportunidad solicitada.
- Embalaje: El tipo de embalaje debe garantizar que los bienes a adquirir no sufran daños durante el transporte hasta los almacenes de LA ENTIDAD.
- El Contratista está en la obligación de mantener la confidencialidad de la información que le proporcione LA ENTIDAD y a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución de la prestación. Dicha obligación se mantendrá vigente durante la ejecución contractual y hasta 180 días calendario de culminada la misma.
- LA CONTRATISTA estará obligada a cumplir la normatividad señalada en el numeral 11 como medidas de Seguridad y Salud adoptadas en el trabajo especialmente en lo relacionado a la prevención del COVID-19.

16.2.2 Obligaciones de LA ENTIDAD

Las principales obligaciones de LA ENTIDAD durante la vigencia del contrato serán:

- Verificar cumplimiento de las especificaciones técnicas de las Tablas de Datos Técnicos garantizados presentados al momento de la entrega de los bienes del ítem paquete.
- Verificar el plazo de entrega de los bienes.
- Emitir la conformidad y cumplir con el pago dentro de los plazos establecidos.
- Cumplir y hacer cumplir a LA CONTRATISTA la normatividad señalada en el numeral 11 como medidas de Seguridad y Salud en el trabajo especialmente en lo relacionado a la prevención del COVID-19. (De corresponder).

¹² CONSULTA 2, formulada por IMPORTACIONES GELCO S.A.C.: En coordinación con el área usuaria y con ocasión de la integración de las Bases, se aclara que las pruebas de resistencia al fuego serán aplicadas al Sub Ítem 7.7. Se modifica la tabla de Pruebas no eléctricas "Prueba de resistencia al fuego" como Sub Ítem 7.7.

17. PLAZO DE ENTREGA:

Los bienes materia del presente requerimiento se entregados a los setenta y cinco (75) días calendario contados desde el día siguiente de la firma del contrato.^{13 14}

18. LUGAR DE ENTREGA:

Los bienes serán entregados en los almacenes de LA ENTIDAD ubicados en la siguiente dirección, según el plazo establecido:

| N° | LUGAR DE ENTREGA | | | | |
|----|------------------|---|------------|-----------|--------------|
| | ALMACEN | DIRECCIÓN | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO |
| 1 | AREQUIPA – Jesús | Pueblo Joven Ciudad Blanca Manzana X Sub Ítem Comité 24 | Paucarpata | Arequipa | Arequipa |

Personas con quien se coordinará la recepción:

AREQUIPA: Ing. Paul Meza Gonzales Fono: 054-381377 Anexo: 1525 o 1526

Se establece que:

- a) La recepción efectuada por el almacén de la Entidad, no conlleva aceptación ni conformidad con los productos recibidos.
- b) La aprobación de la calidad de los bienes en el examen por muestreo no implica, en forma alguna, renuncia de la Entidad para la devolución de los bienes defectuosos o que no cumplan con las especificaciones ofertadas por el proveedor.
- c) El proveedor deberá cumplir con las siguientes disposiciones:
 - Coordinación previa por correo electrónico (pmeza@seal.com.pe y/o achavez@seal.com.pe) para programación de fecha y hora de entrega de los bienes.
 - Respetar el distanciamiento social establecido por la Entidad al momento del ingreso a sus instalaciones, la descarga de los bienes y la entrega, entre otras acciones que se deban realizar en virtud de la contratación.
 - Uso de equipos de protección para el ingreso, y otros que se coordinen previamente.
 - Contar con las pólizas de seguros requeridas para el ingreso a las instalaciones de las empresas participantes (SCTR, entre otros que sean exigidos).
 - Respetar las rutas y tiempos de despacho dispuestos por la Entidad el día de la entrega.
 - Se precisa que la lista mencionada es referencial, en la medida que el detalle específico será informado en su oportunidad por la Entidad.
 - En caso de incumplimiento de las disposiciones antes referidas, entre otros documentos requeridos, la Entidad podrá observar la entrega hasta la subsanación, aplicando los términos contractuales si corresponde mora.

19. PRESTACIONES ACCESORIAS.

No aplicarán prestaciones accesorias al presente requerimiento.

20. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS:

No aplicarán disponibilidad de servicios y repuestos al presente requerimiento.

21. GARANTÍAS:

¹³ CONSULTA 3, formulada por IMPORTACIONES GELCO S.A.C.: En coordinación con el área usuaria NO SE ACOGE lo solicitado por el participante, debido a que, en la fase de actuaciones preparatorias, varias empresas indicaron cumplir con el plazo de entrega solicitado en el requerimiento. Asimismo, se informa que en aras de fomentar una mayor pluralidad de postores se amplía el Plazo de Entrega: a setenta y cinco (75) días calendario.

¹⁴ CONSULTA 1, formulada por IMPORTADORA FERRETERA LEON S.A.C.: En coordinación con el área usuaria NO SE ACOGE lo solicitado por el participante, debido a que, en la fase de actuaciones preparatorias, varias empresas indicaron cumplir con el plazo de entrega solicitado en el requerimiento. Asimismo, se informa que en aras de fomentar una mayor pluralidad de postores se amplía el Plazo de Entrega: a setenta y cinco (75) días calendario.

21.1 GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN: El plazo de garantía para cada uno de los sub ítems será de setecientos treinta (730) días calendarios contados desde el día siguiente de la suscripción de la conformidad otorgada por la entidad a través del documento "Acta de Conformidad Técnica Para Ingreso de Bienes al Almacén" emitido por el área usuaria responsable de la adquisición. En caso de producirse la devolución, ésta se efectuará en los almacenes de LA ENTIDAD; y las reposiciones también se entregarán en los almacenes de la Entidad. El costo que involucre las reposiciones de los bienes correrá por cuenta total del proveedor.

21.2 TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN: De aplicarse la garantía comercial, el plazo máximo de respuesta para la reposición para todos los sub ítems será de diez (10) días calendarios del día siguiente de la notificación escrita de la Entidad al Proveedor. El plazo máximo de reposición del bien garantizado no excederá los cuarenta y cinco (45) días calendario.

21.3 ALCANCE DE LA GARANTÍA: Será contra defectos de fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad.

22. VICIOS OCULTOS:

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del Contratista es de dos años contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

23. PENALIDADES:

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del sub ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

23.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, a la prestación individual que fuera materia del atraso, es decir a la entrega del sub ítem que debió ejecutarse en la entrega respectiva, pues las obligaciones son de ejecución periódica.

23.2 OTRAS PENALIDADES:

No corresponde la aplicación de otras penalidades.

24. CONFORMIDAD

La recepción del ítem paquete será otorgada por el Equipo de Almacén de la Entidad.
La conformidad de los bienes del ítem paquete recibidos en Almacén Arequipa será otorgada por la Unidad de Operaciones Comerciales, Unidad de Distribución y la Unidad de Programación y Jefaturas Zonales.

24.1 Control de Calidad:

Es parte del control de calidad la verificación objetiva de las dimensiones y características físicas de los bienes que entregará el postor ganador las mismas que se encontrarán establecidas en las Tablas de Datos Técnicos.

24.2 Entregables

No aplican entregables al presente requerimiento

25. FORMA DE PAGO:

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del proveedor en un solo pago. El pago se realizará una vez emitida la conformidad del ítem paquete según las áreas que correspondan.

Documentos para efectos de pago:

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Contratista, esta deberá presentar a la Entidad la siguiente documentación:

- Comprobante de pago (consignar en observaciones el número de Pedido de Compra, Número de Contrato y Guías de remisión).
- Copia simple del pedido de compra firmado por la Unidad de Logística.
- Copia simple del contrato firmado del suministro de bienes incluidos adicionales y/o reducciones (legible y completo).
- Archivos XML y CDR asociados al Comprobante de pago.

Además, la Contratista deberá recabar de la Entidad, y presentar a ella, la siguiente documentación:

- Recepción del área de Almacenes original (Guía de Remisión Remitente y Guía de Remisión Transportista (de corresponder esta última)). Recabar los documentos del Almacén de la Entidad.
- Original de Acta de Conformidad Técnica para Ingresos de Bienes al Almacén suscrito por el(los) funcionario(s) responsable(s) de la(s) área(s) usuaria(s) emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. Recabar el documento del Almacén de la Entidad.
- Original de Movimiento de Mercancías. Recabar el documento del Almacén de la Entidad.

De no cumplir con lo solicitado, el comprobante de pago no será tramitado y se procederá a su devolución.

Se indican las direcciones para tal efecto.

| Área | DIRECCIÓN |
|--|--|
| Mesa de Partes Presencial | Calle Consuelo N° 310, distrito, provincia y departamento de Arequipa, república del Perú. |
| Mesa de partes Virtual (preferentemente) | Dirección web http://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/ opción "mesa de partes virtual" y tipo de trámite "Comprobante de Pago (e)". |

26. DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El postor ganador de la buena pro, consignará un correo electrónico, a donde se le notificará todos los actos y actuaciones recaídos durante la ejecución contractual, como es el caso, entre otros, de ampliación de plazo. Asimismo, señalará un domicilio legal a donde se le notificará los actos que tienen un procedimiento preestablecido de notificación, como es el caso de resolución o nulidad de contrato

27. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL POSTOR

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, las cuales deben ser acreditadas documentalmente, SEAL incorpora los requisitos de calificación que se extraen de las especificaciones técnicas, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en las mismas, los cuales son los siguientes



Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **S/ 1,095,919.44 (UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE Y 44/100 SOLES)**, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de cables y/o conductores de cobre y/o aluminio en los diferentes tipos y/o calibres.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹⁵, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de

¹⁵ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual si se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

| FACTOR DE EVALUACIÓN | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
|---|---|
| A. PRECIO | |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p> | <p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p> <i>i</i> = Oferta <i>P_i</i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>O_i</i> = Precio <i>i</i> <i>O_m</i> = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio </p> <p style="text-align: right;">100 puntos</p> |

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de **ADQUISICIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES**, que celebra de una parte SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. – SEAL, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20100188628, con domicilio legal en CALLE CONSUELO N° 310, Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa, representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

-
- **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**
- Con fecha [...], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2023-SEAL**, para la contratación de **ADQUISICIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto **ADQUISICIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES**.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁶

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en PAGO ÚNICO, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los

¹⁶ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

CLÁUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS¹⁷

Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

¹⁷ De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesorias, pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES] y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda. y demás normas de derecho privado.

• **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹⁸**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹⁹.

¹⁸ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000.00).

¹⁹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

ANEXOS



ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2023-SEAL
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |
| Correo electrónico : | | | |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra²⁰

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²⁰ Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2023-SEAL
Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado 1 | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |
| Correo electrónico : | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado 2 | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |
| Correo electrónico : | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado ... | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |
| Correo electrónico : | | | |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra²¹

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

²¹ Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.



ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2023-SEAL
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2023-SEAL
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la **ADQUISICIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES**, de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2023-SEAL
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2023-SEAL

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2023-SEAL**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]²²

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²³

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%²⁴

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

²² Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²³ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁴ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2023-SEAL
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

| CONCEPTO | PRECIO TOTAL |
|--------------|--------------|
| | |
| TOTAL | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.
- El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2023-SEAL
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / OIC / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁵ | FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁶ | EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁷ DE: | MONEDA | IMPORTE ²⁸ | TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁹ | MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁰ |
|----|---------|---------------------|---|---------------------------------------|--|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |

²⁵ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁶ **Únicamente**, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho período.

²⁷ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

²⁸ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

²⁹ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³⁰ Consignar en la moneda establecida en las bases.

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁵ | FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁶ | EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁷ DE: | MONEDA | IMPORTE ²⁸ | TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁹ | MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁰ |
|-------|---------|---------------------|---|---------------------------------------|--|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
 Firma, Nombres y Apellidos del postor o
 Representante legal o común, según corresponda



ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2023-SEAL
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 11

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2023-SEAL
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.