

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES

TECNICAS DE

VESTUARIO

INSTITUCIONAL PARA EL

PERSONAL DE LA

UNMSM

2023

UNIFORME DOCENTES

ITEM 1: VESTUARIO PARA DAMAS

SACO (01)
PANTALON (01)
BLUSA MANGA LARGA (1)

ITEM 2: VESTUARIO PARA CABALLEROS

SACO (01)
PANTALON (01)
CAMISA MANGA LARGA (01)

UNIFORME ADMINISTRATIVO, OBRERO

ITEM 3: VESTUARIO PARA DAMAS

SACO (01)
PANTALON (01)
BLUSA MANGA LARGA (1)

ITEM 4: VESTUARIO PARA CABALLEROS

SACO (01)
PANTALON (01)
CAMISA MANGA LARGA (01)

UNIFORME DOCENTE DAMAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA

	SACO	PANTALON	BLUSA
TIPO DE TEJIDO	CASIMIR RICHWOOL DISEÑO	CASIMIR RICHWOOL DISEÑO	PLANO
COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2)			
URDIMBRE	-----	-----	65+/-5% algodón 35+/-5% poliéster (Mezcla íntima)
TRAMA	-----	-----	65+/-5% algodón 35+/-5% poliéster (Mezcla íntima)
ALGODON	-----	-----	-----
LANA	55+/-5% (EXCEPTO FILETES)	55+/-5% (EXCEPTO FILETES)	-----
Poliéster	45+/-5% (EXCEPTO FILETES)	45+/-5% (EXCEPTO FILETES)	35+/-5% poliéster
COLOR	FONDO AZUL	FONDO AZUL	CELESTE
DISEÑO	CON FILETERIA COLOR PLATA	CON FILETERIA COLOR PLATA	ROMBOS
ANCHO ENTRE ORILLOS	148 CMS Mínimo	148 CMS Mínimo	-----
PESO/METRO LINEAL (GR) (ASTM D-3776)	327 +/- 5% (INCLUYE ORILLOS)	327 +/- 5% (INCLUYE ORILLOS)	-----
PESO/metro2 (gr) (ASTM D-3776)	211 +/- 5%	211 +/- 5%	114+/-5%
ARMADURA	Sarga 2/2	Sarga 2/2	Dobby
TITULO DEL HILADO (ASTM-1059)			
Urdimbre	Nm 2/60 +/- 5% (EXCEPTO FILETES)	Nm 2/60 +/- 5% (EXCEPTO FILETES)	50/1 +/- 5
Trama	Nm 1/44 +/- 5%	Nm 1/44 +/- 5%	50/1 +/- 5
DENSIDAD HILOS (PULG)			
Urdimbre	-----	-----	126+/-5%
Trama	-----	-----	102+/-5%
DENSIDAD HILOS (CM) (ASTM D-3775)			
Urdimbre	34.0 +/- 3	34.0 +/- 3	-----
Trama	33.0 +/- 3	33.0 +/- 3	-----
RESISTENCIA A LA TRACCION (Kg-f)			
Urdimbre	-----	-----	11 mínimo
Trama	-----	-----	11 mínimo
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC-135)			
Urdimbre	- 1.5 % máximo	- 1.5 % máximo	-----
Trama	- 1.0 % máximo	- 1.0 % máximo	-----
SOLIDEZ DEL COLOR			
A la luz	3.5 MINIMO	3.5 MINIMO	3.0 mínimo
Al lavado doméstico	-----	-----	4.0 mínimo
Al sudor acido	3.5 MINIMO	3.5 MINIMO	4.0 mínimo

Al sudor alcalino	3.5 MINIMO	3.5 MINIMO	-----
Al frote seco	4.0 MINIMO	4.0 MINIMO	4.0 mínimo
Al frote húmedo	3.5 MINIMO	3.5 MINIMO	3.0 mínimo
Al lavado seco	4.0 MINIMO	4.0 MINIMO	-----
ACABADO	TERMOFIJADO Y DECATIZADO	TERMOFIJADO Y DECATIZADO	Hilo Color teñido: tina/disperso. Tela: Blanqueo- Mercerizado- Blanqueador óptico/Resinado – Pre Encogido.

UNIFORME ADMINISTRATIVO DAMAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA

	SACO	PANTALON	BLUSA
TIPO DE TEJIDO	LANILLA COLOR ENTERO	LANILLA COLOR ENTERO	PLANO
COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2)			
URDIMBRE	-----	-----	65+/-5% algodón 35+/-5% poliéster (Mezcla íntima)
TRAMA	-----	-----	65+/-5% algodón 35+/-5% poliéster (Mezcla íntima)
ALGODON	-----	-----	-----
LANA	70+/-5%	70+/-5%	-----
Poliéster	30+/-5%	30+/-5%	35+/-5% poliéster
COLOR	AZUL NOCHE	AZUL NOCHE	CELESTE
DISEÑO	-----	-----	ESPINAS
ANCHO ENTRE ORILLOS	148 CMS Mínimo	148 CMS Mínimo	-----
PESO/METRO LINEAL (GR) (ASTM D-3776)	305 +/- 5% (INCLUYE ORILLOS)	305 +/- 5% (INCLUYE ORILLOS)	-----
PESO/metro2 (gr) (ASTM D-3776)	200 +/- 5%	200 +/- 5%	138+/-5%
ARMADURA	Tela 1/1	Tela 1/1	Dobby
TITULO DEL HILADO (ASTM-1059)			
Urdimbre	Nm 2/43 +/- 5%	Nm 2/43 +/- 5%	50/1 +/- 5
Trama	Nm 2/43 +/- 5%	Nm 2/43 +/- 5%	50/1 +/- 5
DENSIDAD HILOS (PULG)			
Urdimbre	-----	-----	162+/-5%
Trama	-----	-----	116+/-5%
DENSIDAD HILOS (CM) (ASTM D-3775)			
Urdimbre	21.0 +/- 2	34.0 +/- 3	-----
Trama	19.0 +/- 2	33.0 +/- 3	-----
RESISTENCIA A LA TRACCION (Kg-f)			
Urdimbre	-----	-----	11 mínimo
Trama	-----	-----	11 mínimo
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC-135)			
Urdimbre	- 1.0 % máximo	- 1.0 % máximo	-----
Trama	- 0.5 % máximo	- 0.5 % máximo	-----
SOLIDEZ DEL COLOR			
A la luz	3.5 MINIMO	3.5 MINIMO	3.0 mínimo
Al lavado doméstico	-----	-----	3.0 mínimo
Al sudor acido	3.5 MINIMO	3.5 MINIMO	3.0 mínimo
Al sudor alcalino	3.5 MINIMO	3.5 MINIMO	-----
Al frote seco	4.0 MINIMO	4.0 MINIMO	3.0 mínimo
Al frote húmedo	3.5 MINIMO	3.5 MINIMO	2.0 mínimo
Al lavado seco	4.0 MINIMO	4.0 MINIMO	-----

ACABADO	TERMOFIJADO Y DECATIZADO	TERMOFIJADO Y DECATIZADO	Hilo Color teñido con colorantes tina/disperso. Tela: Blanqueo- Mercerizado- Blanqueador óptico/Resina – Pre Encogido.
----------------	-----------------------------	-----------------------------	--

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DAMA

SACO

REQUISITOS	CARACTERISTICAS
SACO	
MODELO	Cuello y solapa sport clásica, termino del ruedo recto.
CUELLO	Es embolsado con costura 301. Pegar cuello a cuerpo con costura 301.
DELANTERO IZQUIERDO	Corte princesa. Pieza delantera unida con pieza lateral con costura 301 a 1cm. Botones: Botones de poliéster de la mejor calidad. Bolsillo exterior: Tipo ojal con vivo de 0.5cm, con una tapa de 5.5cm alto sin incluir el vivo. Bolsa de forro armado con c/301. Bolsillo interno: Bolsillo ojal con vivo de 0.5cm cada vivo, 11cm de abertura y 14cm de profundidad.
DELANTERO DERECHO	Corte princesa. Pieza delantera unida con pieza lateral con costura 301 a 1cm. Ojales: Ojales hecho en tela (en el interior es armado con ojal bordado tipo chino, sujetado a mano con el ojal de tela), la abertura del ojal principal es de 2.7cm x 6mm de ancho total. Bolsillo exterior: Tipo ojal con vivo de 0.5cm, con una tapa de 5.5cm alto sin incluir el vivo. Bolsa de forro armado con c/301.
ESPALDA	Corte anatómico con ensanche 2 cm por lado. Forro con fuelle 2cm de profundidad (terminado) Lleva corte desde la sisa y termina hacia la basta con costura de 1cm.
COGOTERA	Lleva etiqueta de marca, pegado con 301 a 2mm en todo el contorno.
HOMBROS	Orillar bordes con c/504 y unir con costura 301.
HOMBRERA	Espuma de poliuretano forrado con forro 100 % poliéster con costura 504.
COSTADOS	Tela y forro con ensanches de 2cm. por lado.
MANGAS	Larga sastre de 02 piezas. Martillo cerrado con tres (03) botones de adorno.
BASTA DE MANGA	4cm (incluido remalle)
COSTURAS	Todas las costuras de ensanche están incluido remalle.
AVIOS	
FORRO	El forrado del saco, hombreras, las bolsas de bolsillos externos e interno serán de Material FORRO 100% poliéster.
ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE	De la mejor calidad adecuada a la prenda entretela tejida fusionable de 85gr/m2 +/-5gr.de composición 65% viscosa 35% poliester., fusionado todo el delantero, cuello ambas caras, vueltas, cogotera, espalda parte superior, cabeza de manga, tapas y vivos.
ENTRETELA NO TEJIDA FUSIONABLE	Basta de ruedo, basta de manga.
BOTONES	4 botones de 36 líneas a tono de la tela, incluido el de repuesto. 7 botones de 24 líneas a tono de la tela, incluido el de repuesto.
HILOS	Hilo de costura 100% poliéster.
ACABADO	La prenda debe estar planchada y completamente vaporizada al vacío.

ETIQUETAS	Etiqueta de marca ubicada en la cogotera centrada en la parte superior, pegado con costura recta 1/16" en todo el contorno insertada la etiqueta de talla (la etiqueta de talla será inserta debajo de la etiqueta de marca en la cogotera). ¹ Etiqueta de instrucción de lavado.
PRESENTACION	La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados tanto en su parte externa, como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionándola prenda deberá tener un corte y trazado implicado en hombros, mangas, cuello, etc., y serán presentados en colgador plástico y porta terno en polipropileno.

¹ CONSULTA Y OBSERVACIONES N°7 EMITIDA POR LA EMPRESA COSTANERA TEXTIL S.A.C

SACO DAMA

Hombros de espuma forrada (forro)
orillada c/504
y sujeta en hombro

chorrera sesgada (tela principal)
pregadas en la union de
cabeza de manga



cuello fusionado con
entretela tejida (ambas caras)
Cuello y solapa unido c/301
Pegar cuello a cuerpo c/301 a 1cm

Corte, costura abierta,
remallado y unido c/301
a 1cm. I.R por lado.



BOLSILLO EXTERNO SEGÚN TALLA (A) cms.		
TALLAS	XS - S - M - L	XL - XXL o +
A	13	14

BOLSILLOS TIPO OJAL a 1.5cm de corte
vivo fusionada (entretela tejida)
y lapa fusionada (entretela tejida)




Bolsa de forro de una sola pieza
y unidas c/301 y remalladas

Delantero derecho
03 ojales de tela
2.7cm largo x 6mm ancho total
(interior con ojal bordado chino
unido a mano con ojal de tela)
distribuidos proporcionalmente
ojal fusionado (entretela tejida)

Delantero izquierdo
03 botones N° 36 L

Hombros unido
a 1 cm. por lado
con c/301 y orillado

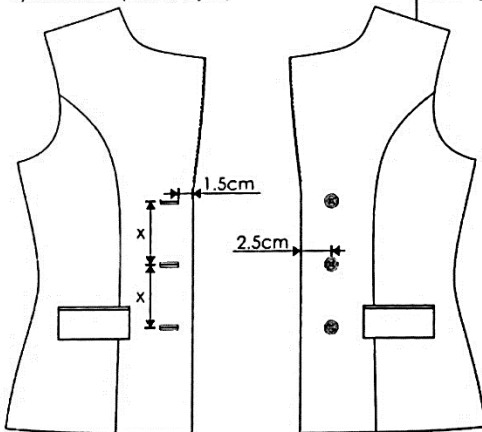


Armado de delantero completo
con entretela tejida fusional

Forro Costura
fumbada

Vista interior
izquierdo

Vuelta fusionada
con entretela tejida

Bolsillo interno
Tipo ojal vivo (tela) de 0.5cm C/U.
11cm abert. X 14 cm profunda.
Vivo fusionado c/Entretela tejida
Bolsa (Forro) de una sola pieza
c/301 y orillada los costados.
Ataque SEMI LUNAR en extremos
color (CONTRASTE)





Sesgo/Pespunte (CONTRASTE)
Sesgo de forro armado
con cintillo (Chutas)
y Pespunte tipo MILVÁN
(cadeneta al reverso)

Pespunte de Quiebre
a 2mm c/301

Ubicar etiq. cuidado e instrucc. de
lavado, composición tela y Talla(T) en la
parte interna del bolsillo interno.

Boton de repuesto
01 de N° 36L
01 de N° 24L

SACO DAMA

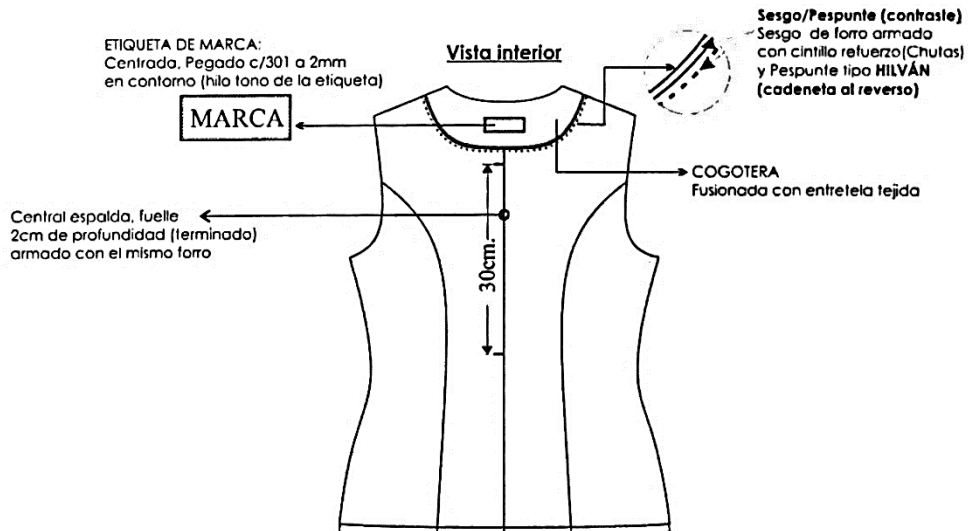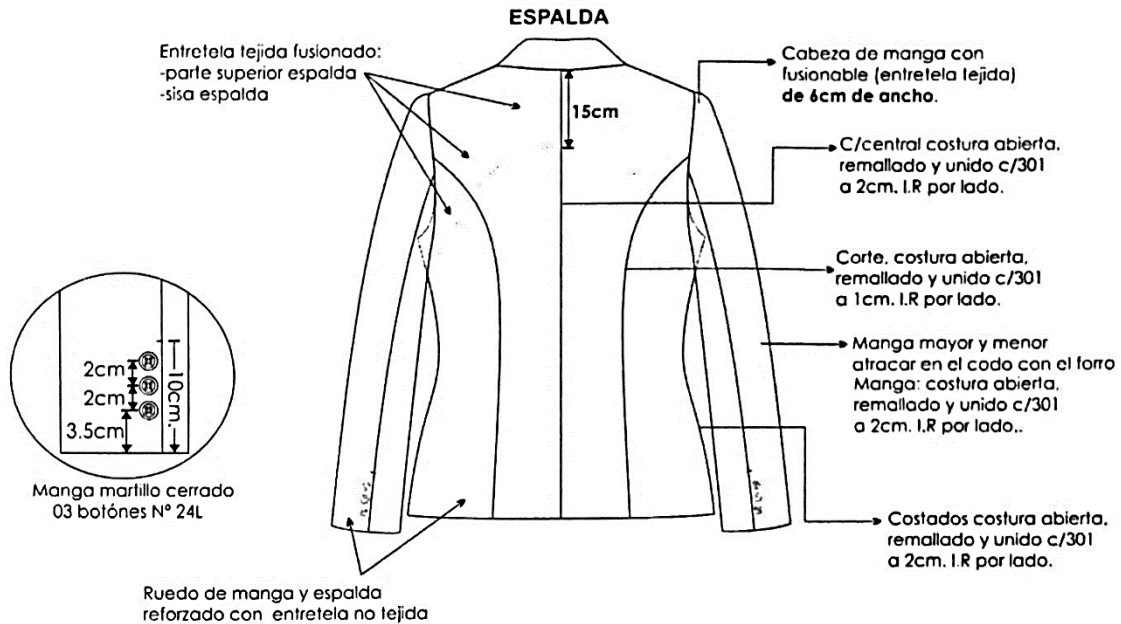

FORRO: FORRADO INTERIORMENTE

BASTA: 4cm. (incluido remalle) **EN MANGA Y CUERPO**

TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA, ESTILO SASTRE,

TELA Y FORRO ORILLADOS (SIN INCLUIR SISA, CUELLO, ESCOTE DE CUELLO, UNIÓN DE VUELTA CON DELANTERO Y CHORRERA)

COSTURA: 4 P.P.cm (C/301)

REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5 mm.


PANTALON

REQUISITO	CARACTERISTICAS
PANTALON	
MODELO	Anatómico. De acuerdo al modelo adjunto.
CONFECCIÓN	Sobre medida según usuaria.
PRETINA	6cm ancho con pespuntado con maquina recta en su contorno a tono de la tela.
OJAL	Es bordado tipo ojal de chanco con atraque horizontal.
BOTON	Poliéster a tono de la tela de la mejor calidad.
DELANTERO	Bolsillo secreto: De forro, 9cm abertura útil por 10cm profundidad.
GARETA	Ribeteado con sesgo de forro. Unido al delantero con costura 301, lleva un cierre a tono de la tela pegado a la garetta con costura 301.
DIBUJO DE GARETA	De 2.5cm con 301, en la parte inferior llevara un atraque de 1.3cm con costura 301.
GARETON	Embolsado con forro con costura recta, unido con el cierre y el delantero con costura 301.
ESPALDA	Pinza Espalda: De entalle cosido con maquina recta.
FUNDILLO POSTERIOR	En la parte superior con ensanche de 2.5cm. cada lado y termina en la parte inferior con ensanche de 1cm. por lado y orillados con c/504 unido con costura 401.
ENTREPIERNAS	Unido con c/401 de 1cm. cada lado.
COSTADOS	Unido con c/401 de 2cm de ensanche cada lado
BASTA	De 5cm (IR) cosidos con maquina bastera con puntada invisible incluido remalle.
COSTURAS	Todas las costuras de ensanche están incluido remalle.
AVIOS	
ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE	Pretina, garetta y garetón.
BOTONES	03 botones de 24 líneas al tono de la tela, incluido repuesto.
CIERRE	01 cierre con diente de metal dorado.
HILOS	Hilo de costura 100% poliéster.
COSTURAS	11+/-10% ppp
ETIQUETAS	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucciones lavado. Según diseño.
ACABADOS	La prenda debe estar plancha y vaporizada
PRESENTACIÓN	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)


PANTALON DAMA




PARTE SUPERIOR DELANTERO

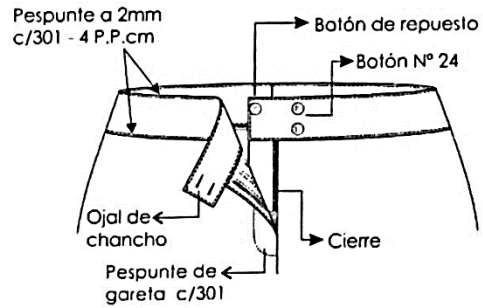


PARTE INTERNA SUPERIOR DELANTERO

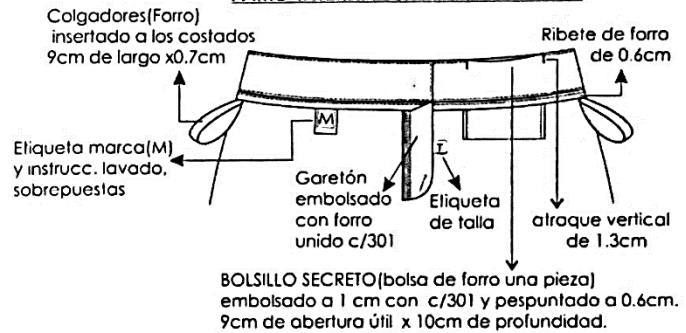


PARTE INTERNA SUPERIOR ESPALDA

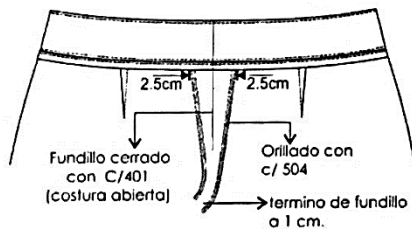

Vista Interna de basta

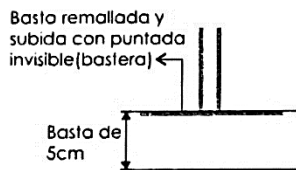

ESPALDA

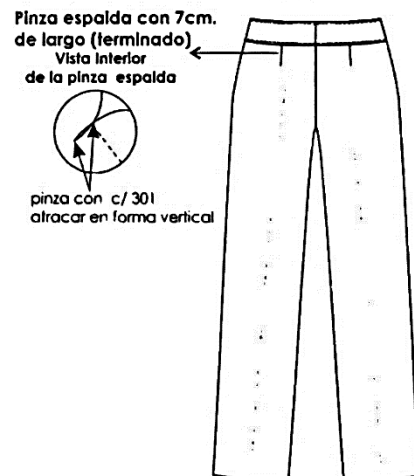

*** PRENDA REMALLADA COMPLETAMENTE (ancho de orillo 5 mm.)

*** COSTURA : 4 p.p.cm

BLUSA


REQUISITO	CARACTERISTICAS
MODELO	Cuello camisero, corte inglés en delantero y espalda, con botonadura delantera. De acuerdo al diseño.
CONFECCIÓN	A sobre medida según usuaria.
CUELLO	Embolsado con costura recta a 6mm y pespuntado a 1.6mm con costura recta. El pie de cuello tiene ojal bordado y cosido en otro extremo 01 botón. Pie de cuello (01 pieza en tela principal y 01 pieza en contraste). Según gráfico. (El color contraste que se usará en la blusa, será material popelina color azul) ²
DELANTERO IZQUIERDO	Pechera bastillada de 3cm de ancho. Delantero con corte ingles que nace del hombro y termina en el ruedo de la basta. Pieza delantero unida con pieza lateral con remalle y puntada de seguridad.
BOTONES	Llevará botones 16 líneas de calidad poliéster de la mejor calidad, más un botón de repuesto. (El color del botón será al tono de la tela contraste azul) ³
DELANTERO DERECHO	Pechera bastillada de 3cm de ancho. Delantero con corte ingles que nace del hombro y termina en el ruedo de la basta. Pieza delantero unida con pieza lateral con remalle y puntada de seguridad.
OJALES	Lleva ojales bordados de 1.8cm de largo.
ESPALDA	Tres (03) piezas (02 laterales y 01 central). Corte ingles de entalle que empieza desde el hombro y termina hacia la basta unidos remalle y puntada de seguridad.
HOMBROS	Unir con costura 401 y orillar con c/504.
COSTADOS	Unido con c/401 de 2cm de ensanche cada lado.
MANGA	Manga larga. Lleva yugo corrido de 0.7cm, según diseño. Pegar manga a cuerpo con maquina recta en forma tubular y orillar con 504.
PUÑOS	Fusionados de 01 pieza de 8cm de alto. Lleva 02 ojales y 02 botones de 16 líneas. Unión de manga con puño 1/16" c/301 e insertar ribete de 3mm de ancho color contraste.
BASTA	Bastillado de 1cm con costura 301.
COSTURAS	Todas las costuras de ensanche están incluido remalle.
AVIOS	
ENTRETELA TEJIDA TRICOT FUSIONABLE	Pechera, cuello, pie de cuello y puño.
BOTONES	12 botones de 16 líneas calidad de 100% poliéster en color contraste, incluido repuesto.
HILO	Hilo de costura y remalle 100% poliéster
ETIQUETAS	Ubicadas en la parte interna:

² CONSULTA Y OBSERVACIONES N° 1 EMITIDA POR EL POSTOR SPORT PACIFIC REPRESENTACIONES S.A.


³ CONSULTA Y OBSERVACIONES N° 2 EMITIDA POR EL POSTOR SPORT PACIFIC REPRESENTACIONES S.A.C.

	Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.
ACABADOS	La prenda debe estar plancha y vaporizada
PRESENTACIÓN	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.).


BLUSA

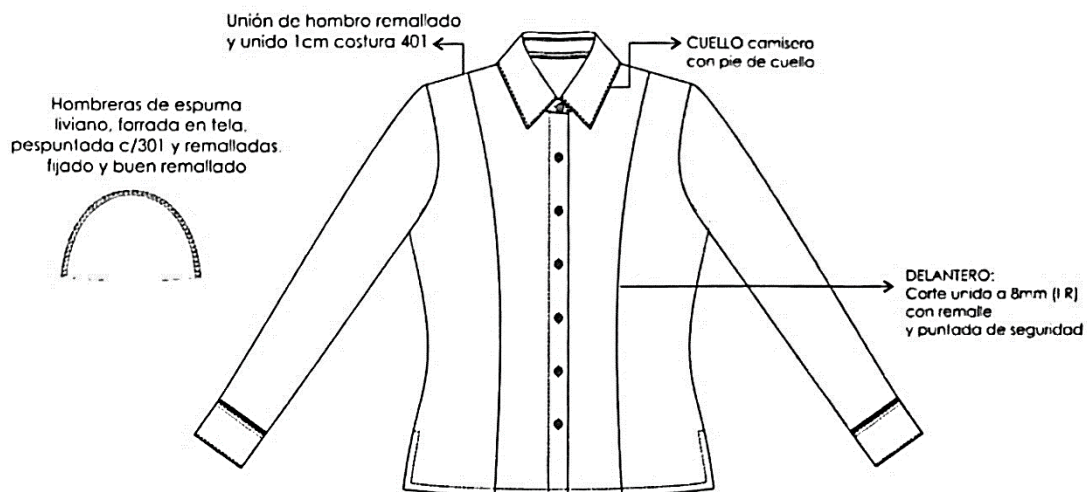

Delantero derecho: Bastillado
*06 ojales verticales
Ojal 1.8cm largo y 3mm ancho

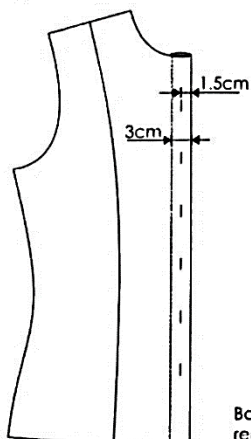


Delantero izquierdo: Bastillado
*06 botones N° 16 (CONTRASTE)
1 botón de repuesto N° 16

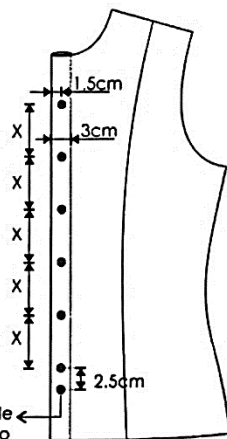

El pegado de botón es de forma vertical al igual que la figura.

VISTA INTERIOR DEL DELANTERO IZQUIERDO

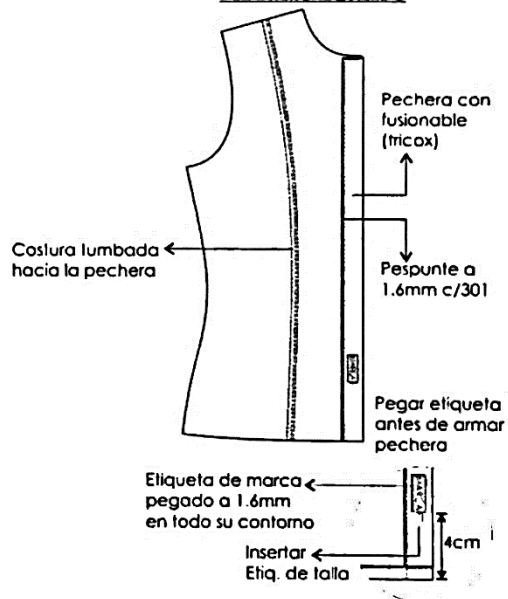




*** PRENDA REMALLADA COMPLETAMENTE (ancho de orillo 5 mm.)

*** COSTURA : 5 p.p.cm

*** Acabado de prenda planchado y vaporizado

***I.R: Incluido Remale

BLUSA

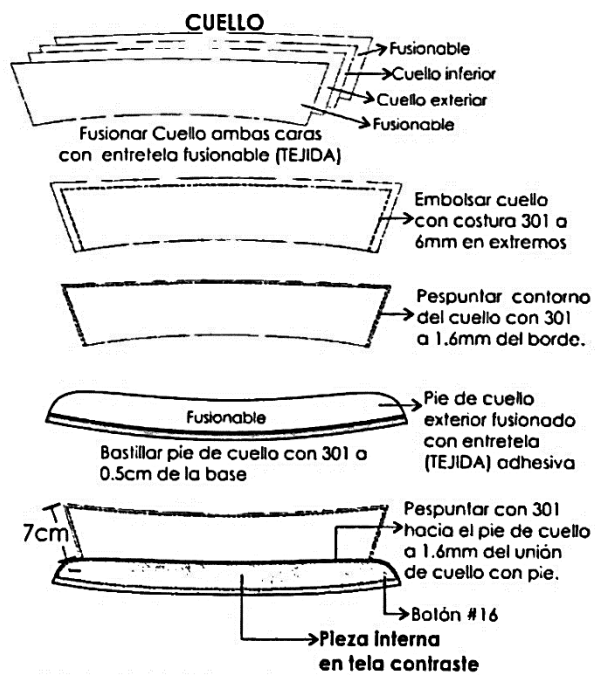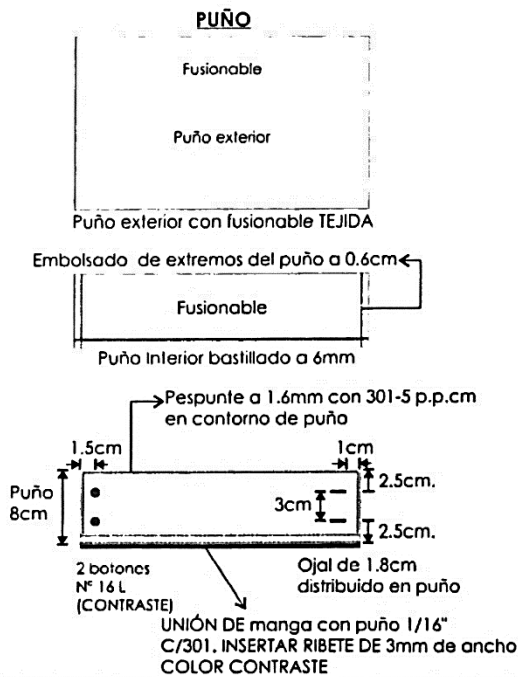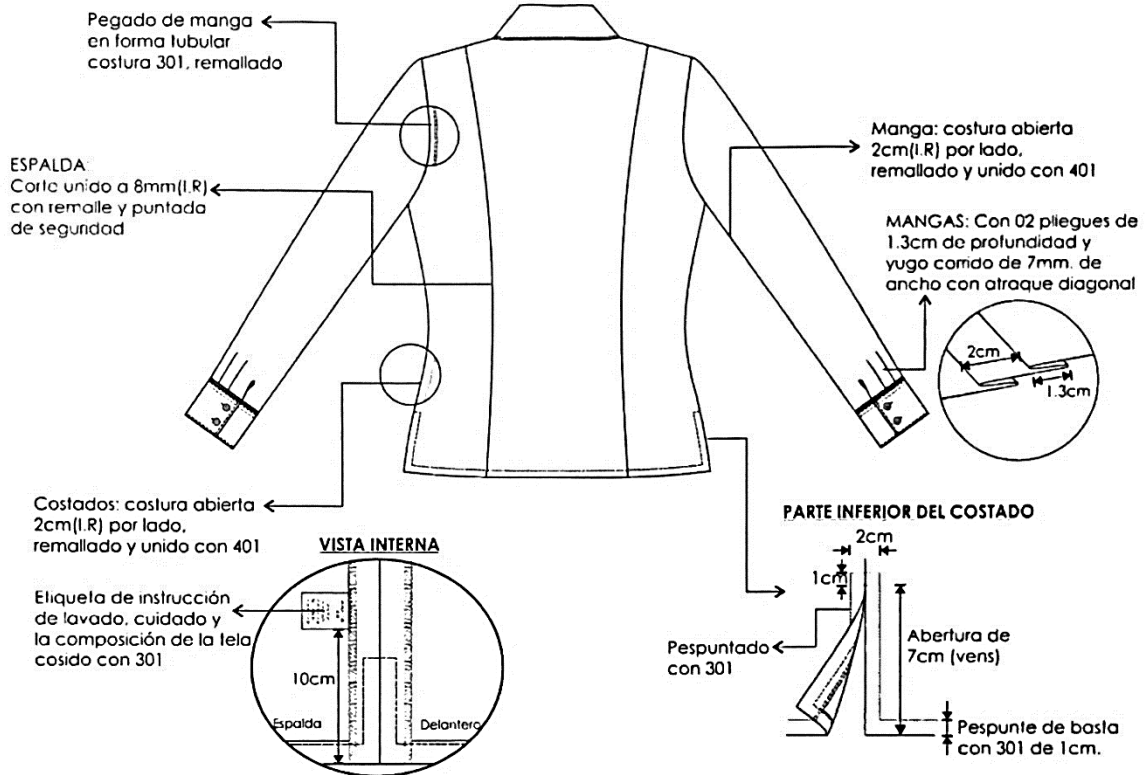

UNIFORME DOCENTE CABALLEROS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA

	SACO	PANTALON	CAMISA
TIPO DE TEJIDO	CASIMIR RICHWOOL DISEÑO	CASIMIR RICHWOOL DISEÑO	PLANO
COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2)			
URDIMBRE	-----	-----	65+/-5% algodón 35+/-5% poliéster (Mezcla íntima)
TRAMA	-----	-----	65+/-5% algodón 35+/-5% poliéster (Mezcla íntima)
ALGODON	-----	-----	-----
LANA	55+/-5% (EXCEPTO FILETES)	55+/-5% (EXCEPTO FILETES)	-----
Poliéster	45+/-5% (EXCEPTO FILETES)	45+/-5% (EXCEPTO FILETES)	35+/-5% poliéster
COLOR	FONDO AZUL	FONDO AZUL	CELESTE
DISEÑO	CON FILETERIA COLOR PLATA	CON FILETERIA COLOR PLATA	ROMBOS
ANCHO ENTRE ORILLOS	148 CMS Mínimo	148 CMS Mínimo	-----
PESO/METRO LINEAL (GR) (ASTM D-3776)	327 +/- 5% (INCLUYE ORILLOS)	327 +/- 5% (INCLUYE ORILLOS)	-----
PESO/metro2 (gr) (ASTM D-3776)	211 +/- 5%	211 +/- 5%	114+/-5%
ARMADURA	Sarga 2/2	Sarga 2/2	Dobby
TITULO DEL HILADO (ASTM-1059)			
Urdimbre	Nm 2/60 +/- 5% (EXCEPTO FILETES)	Nm 2/60 +/- 5% (EXCEPTO FILETES)	50/1 +/- 5
Trama	Nm 1/44 +/- 5%	Nm 1/44 +/- 5%	50/1 +/- 5
DENSIDAD HILOS (PULG)			
Urdimbre	-----	-----	126+/-5%
Trama	-----	-----	102+/-5%
DENSIDAD HILOS (CM) (ASTM D-3775)			
Urdimbre	34.0 +/- 3	34.0 +/- 3	-----
Trama	33.0 +/- 3	33.0 +/- 3	-----
RESISTENCIA A LA TRACCION (Kg-f)			
Urdimbre	-----	-----	11 mínimo
Trama	-----	-----	11 mínimo
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC-135)			
Urdimbre	- 1.5 % máximo	- 1.5 % máximo	-----
Trama	- 1.0 % máximo	- 1.0 % máximo	-----
SOLIDEZ DEL COLOR			
A la luz	3.5 MINIMO	3.5 MINIMO	3.0 mínimo
Al lavado doméstico	-----	-----	4.0 mínimo

Al sudor ácido	3.5 MINIMO	3.5 MINIMO	4.0 mínimo
Al sudor alcalino	3.5 MINIMO	3.5 MINIMO	-----
Al frote seco	4.0 MINIMO	4.0 MINIMO	4.0 mínimo
Al frote húmedo	3.5 MINIMO	3.5 MINIMO	3.0 mínimo
Al lavado seco	4.0 MINIMO	4.0 MINIMO	-----
ACABADO	TERMOFIJADO Y DECATIZADO	TERMOFIJADO Y DECATIZADO	Hilo Color teñido: tina/disperso. Tela: Blanqueo- Mercerizado-Blanqueador óptico/Resinado – Pre Encogido.

UNIFORME ADMINISTRATIVO CABALLEROS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA

	SACO	PANTALON	CAMISA
TIPO DE TEJIDO	LANILLA COLOR ENTERO	LANILLA COLOR ENTERO	PLANO
COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2)			
URDIMBRE	-----	-----	65+/-5% algodón 35+/-5% poliéster (Mezcla íntima)
TRAMA	-----	-----	65+/-5% algodón 35+/-5% poliéster (Mezcla íntima)
ALGODON	-----	-----	-----
LANA	70+/-5%	70+/-5%	-----
Poliéster	30+/-5%	30+/-5%	35+/-5% poliéster
COLOR	AZUL NOCHE	AZUL NOCHE	CELESTE
DISEÑO	-----	-----	ESPINAS
ANCHO ENTRE ORILLOS	148 CMS Mínimo	148 CMS Mínimo	-----
PESO/METRO LINEAL (GR) (ASTM D-3776)	305 +/- 5% (INCLUYE ORILLOS)	305 +/- 5% (INCLUYE ORILLOS)	-----
PESO/metro2 (gr) (ASTM D-3776)	200 +/- 5%	200 +/- 5%	138+/-5%
ARMADURA	Tela 1/1	Tela 1/1	Dobby
TITULO DEL HILADO (ASTM-1059)			
Urdimbre	Nm 2/43 +/- 5%	Nm 2/43 +/- 5%	50/1 +/- 5
Trama	Nm 2/43 +/- 5%	Nm 2/43 +/- 5%	50/1 +/- 5
DENSIDAD HILOS (PULG)			
Urdimbre	-----	-----	162+/-5%
Trama	-----	-----	116+/-5%
DENSIDAD HILOS (CM) (ASTM D-3775)			
Urdimbre	21.0 +/- 2	34.0 +/- 3	-----
Trama	19.0 +/- 2	33.0 +/- 3	-----
RESISTENCIA A LA TRACCION (Kg-f)			
Urdimbre	-----	-----	11 mínimo
Trama	-----	-----	11 mínimo
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC-135)			
Urdimbre	- 1.0 % máximo	- 1.0 % máximo	-----
Trama	- 0.5 % máximo	- 0.5 % máximo	-----
SOLIDEZ DEL COLOR			
A la luz	3.5 MINIMO	3.5 MINIMO	3.0 mínimo
Al lavado doméstico	-----	-----	3.0 mínimo
Al sudor acido	3.5 MINIMO	3.5 MINIMO	3.0 mínimo
Al sudor alcalino	3.5 MINIMO	3.5 MINIMO	-----
Al frote seco	4.0 MINIMO	4.0 MINIMO	3.0 mínimo

Al frote húmedo	3.5 MINIMO	3.5 MINIMO	2.0 mínimo
Al lavado seco	4.0 MINIMO	4.0 MINIMO	-----
ACABADO	TERMOFIJADO Y DECATIZADO	TERMOFIJADO Y DECATIZADO	Hilo Color teñido con colorantes tina/disperso. Tela: Blanqueo- Mercerizado-Blanqueador óptico/Resina – Pre Encogido.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS CABALLEROS

SACO

	REQUISITO	CARACTERISTICAS
	MODELO	Saco clásico 2 botones con 2 aberturas, en los laterales. Según diseño o a elección del usuario. ⁴ (La alternativa que podrá elegir el usuario en la producción será de 3 botones en el delantero y 2 aberturas laterales.)
1	CUELLO	Superior fusionado con entretela tipo 1 fusionable. Además, lleva pie de cuello. Inferior con fieltro al tono de la tela unido con el exterior con costura ZIG – ZAG estilo sastre. En los extremos es embolsado con costura recta. EL cuello debe ser simétrico.
2	PRESILLA COLGADOR	Al centro del cuello lleva un cintillo para colgador con marca. Con atraque en los extremos.
3	DELANTERO IZQUIERDO (PARTE EXTERNA)	Deberán estar fusionados con entretela tejida tipo 1 fusionable, lleva 01 pinza armada con 301 y llevarán un refuerzo de plastón.
4	BOLSILLO CARTERA	En la parte superior del delantero izquierdo llevara un bolsillo cartera de 10.5cm de largo por 2.5cm de alto. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura recta y remalle en los laterales con puntada de seguridad.
5	OJALES DELANTEROS	En la parte central deben llevar 02 ojales bordados tipo ojo de chanco con atraque en forma vertical el cual tiene una medida de 2.8 cm. Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.
6	BOLSILLO INFERIOR IZQUIERDO TIPO OJAL Se precisa que, el cerrado de la bolsa de bolsillo en los laterales será con recta y remalle. ⁵	En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6 cm por lado y abertura de 15.7 cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela tejida fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero 65% algodón 35% poliéster, bolsa con costura recta y remalle y con puntada de seguridad en los laterales.
7	DELANTERO IZQUIERDO (INTERIOR FORRO)	El delantero interior con forro de 100% poliéster de la mejor calidad.
	BOLSILLOS INTERNOS	
8	SUPERIOR-PORTA DOCUMENTOS	Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 01 ojalillo tipo flecha de forro y 01 botón de 24 líneas

⁴ CONSULTAS Y OBSERVACIONES N° 8 POR EL POSTOR COSTANERA TEXTIL S.A.C

⁵ CONSULTAS Y OBSERVACIONES N° 10 EMITIDO POR EL POSTOR COSTANERA TEXTIL S.A.C


		centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.
9	PORTA LAPICERO	Tipo ojal con vivos de tela de 0.6 cm de ancho cada vivo, con abertura de 4 cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste). Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.
10	CIGARRERA	Tipo ojal con vivos de tela de 0.6 cm de ancho cada vivo, con abertura de 10cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste) además de un pespunte al contorno a 1.6 mm. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.
11	DELANTERO DERECHO (PARTE EXTERNA)	Deberán estar fusionados con entretela fusionable, lleva 01 pinza armada con 301.y llevarán un refuerzo de plastón.
12	BOTONES DELANTEROS	En la parte central deben llevar 02 botones de 32 líneas a tono de la tela principal ubicados de manera simétrica uno debajo del otro.
13	BOLSILLO INFERIOR DERECHO TIPO OJAL <i>Se precisa que, el cerrado de la bolsa de bolsillo en los laterales será con recta y remalle.⁶</i>	En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6 cm por lado y abertura de 15.7 cm además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela tejida fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero 65% algodón 35% poliéster, bolsa con costura recta y remalle y con puntada de seguridad en los laterales.
14	BOLSILLO RELOJERO	El bolsillo inferior derecho en la parte interna llevara un bolsillo relojero de popelina bolsillera el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.
15	DELANTERO DERECHO (INTERIOR FORRO)	El delantero interior con forro 100% poliéster de la mejor calidad.
	BOLSILLOS INTERNO	
16	SUPERIOR-PORTA DOCUMENTOS	Tipo ojal con vivos de tela 0.6 cm de ancho cada vivo, con abertura de 13 cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojallito tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.

⁶ CONSULTAS Y OBSERVACIONES N° 10 EMITIDO POR EL POSTOR COSTANERA TEXTIL S.A.C

17	BOTON DE REPUESTO	Adicionalmente se colocaran los botones de repuesto 1 botón de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo.
18	PLASTON	Armado de 02 piezas, plástica y fieltro compactado. deberán estar unidas con puntadas en zig-zag. además de una tira de entretela tejida fusionable a un extremo cosido con maquina recta.
19	VUELTA	Con media luna tipo pistola, armado con sesgo y pespunte tipo hilván (cadeneta en el interior) en contraste, la vuelta se une con el delantero con costura recta.
20	SOLAPA	En el interior serán fusionadas con entretela fusionable. En la parte externa, extremo superior del lado izquierdo llevara 01 ojal bordado con atraque vertical de adorno (sin corte), el cual tiene una medida de 2.2cm.
21	COSTADILLO	Será unido al delantero a 1cm y a la espalda a 2cm, lo cual permitirá un mejor entalle de la prenda; este llevará como refuerzo entretela fusionable desde la sisa hasta la basta.
22	ESPALDA	La espalda tendrá corte anatómico, tela será orillado y unido con costura recta con ensanche 2 cm por lado.
23	FORRO DE ESPALDA	De 02 piezas unido con remalle armar fuelle de 2cm de profundidad con 301.
24	ABERTURA LATERALES	Lleva abertura LATERAL de 5cm de cruce, la abertura lleva refuerzo de fusionable.
25	MANGAS	La manga mayor y menor (tela y forro) serán remalladas y estará unida con costura recta a 1cm.
26	BASTA Y MARTILLO DE MANGA	Parte inferior, llevará 4 ojales bordados tipo chino (sin corte) de 2.5cm de largo total, con sus respectivos botones de 24 líneas. La boca de manga será de tipo martillo con abertura de 3cm, la cual tendrá una basta de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable.
27	CABEZA DE MANGA	Es fusionada con entretela fusionable. Llevará chorrera de fieltro para un mejor armado de la manga.
28	HOMBROS	Remallado y unido a a 1cm. además en la parte interna llevara hombreras anatómicas prefabricadas de algodón una a cada lado.
29	SISA	Unión de manga y cuerpo, costura de 1cm tela y forro.
30	BASTA DE SACO	Doble de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable
	AVIOS	
	FORRO	El forrado del saco es en forro 100% poliéster, 63gr/m2 mínimo a tono de la tela principal.
	ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE	De 85gr/m2 +/-5%: Delantero, cuello, vuelta, vivos, costadillo (completo), cartera, tapa, pinza, cinta plastón.
	ENTRETELA NO TEJIDA	Color Gris: Espalda superior, cabeza de manga, ruedo manga con manga ojal, ruedo espalda, abertura.

	BOTONES	De material 100% poliéster teñido en su masa, modelo de 04 agujeros.
	HOMBRERAS	Anatómicas prefabricadas con relleno de algodón con base de fieltro compactado
	BOLSILLOS	Popelina bolsillera de 65% algodón / 35 % poliéster.
	HILO	Hilo de costura 301 con hilo 40/2 composición 100% poliéster. Hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composición 100% poliéster texturizado ó hilo 40/2 composición 100% poliéster.
	ETIQUETAS	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.
	ACABADOS	La prenda debe estar plancha y vaporizada
	PRESENTACIÓN	Será presentada en colgados anatómico con gancho de metal y portaterno de material notex con cierre. La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.).



UNIFORME DE CABALLEROS:

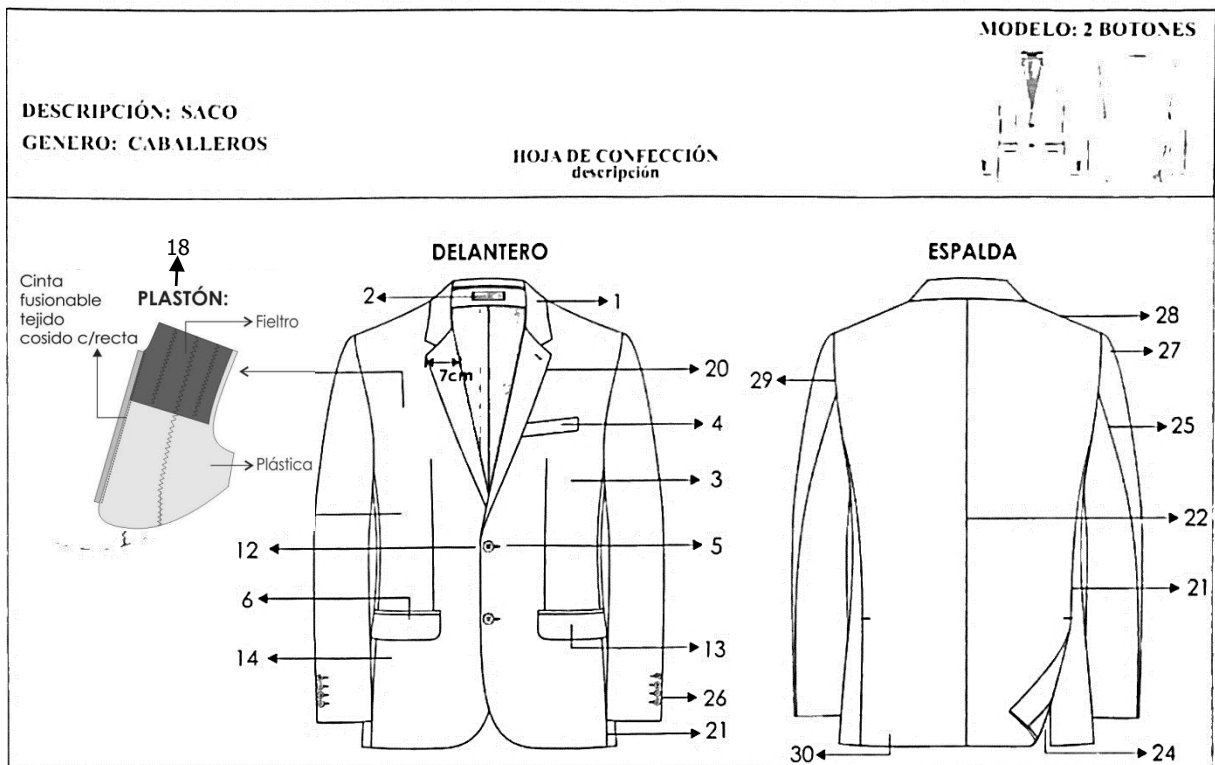


MODELO: 2 BOTONES

DESCRIPCIÓN: SACO
GÉNERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN
descripción

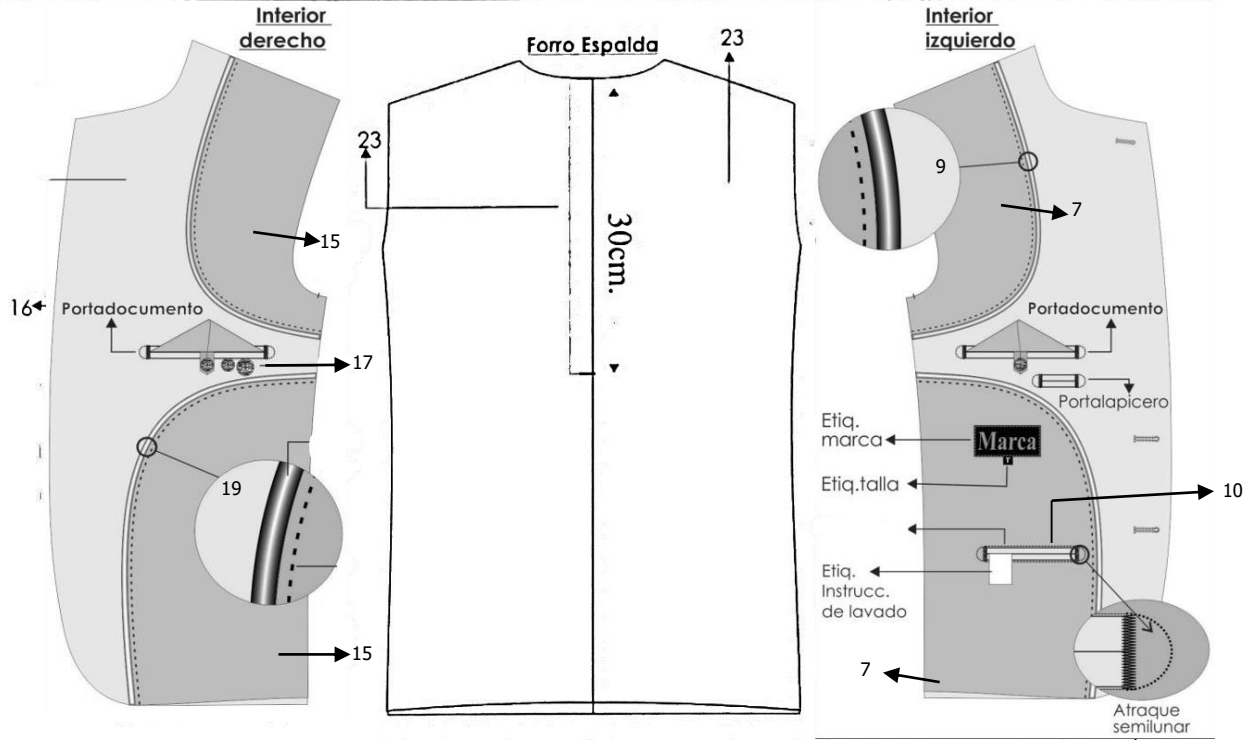


E N T R E T E L A S	ENTRETELA FUSIONABLE TEJIDA 85gr/m2 +/- 5%	DELANTERO CUELLO VUELTA PINZA CINTA PLASTON
	ENTRETELA FUSIONABLE NO TEJIDA GRISS	ESPALDA SUPERIOR CABEZA DE MANGA RUEDO MANGA CON MANGA OJAL RUEDO ESPALDA ABERTURA

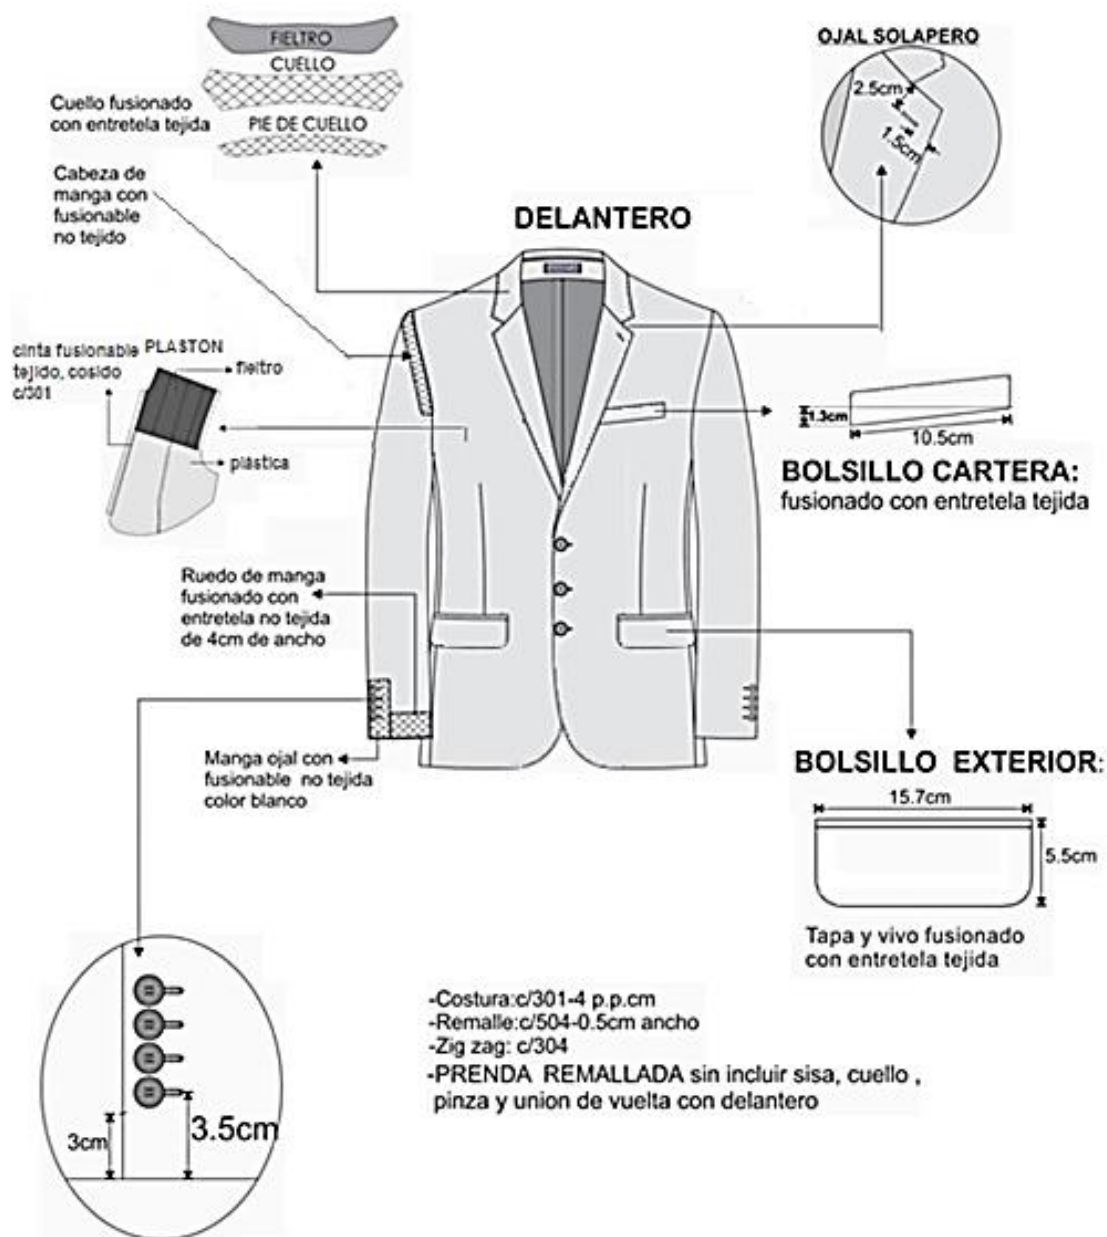

-Costura: c/301-4 p.p.cm
-Remalle: c/504-0.5cm ancho

-Zigzag: c/304

-PRENDA REMALLADA sin incluir, plastón, chorrera, sisa (tela y forro), cuello, escote, pinza y unión de vuelta con delantero

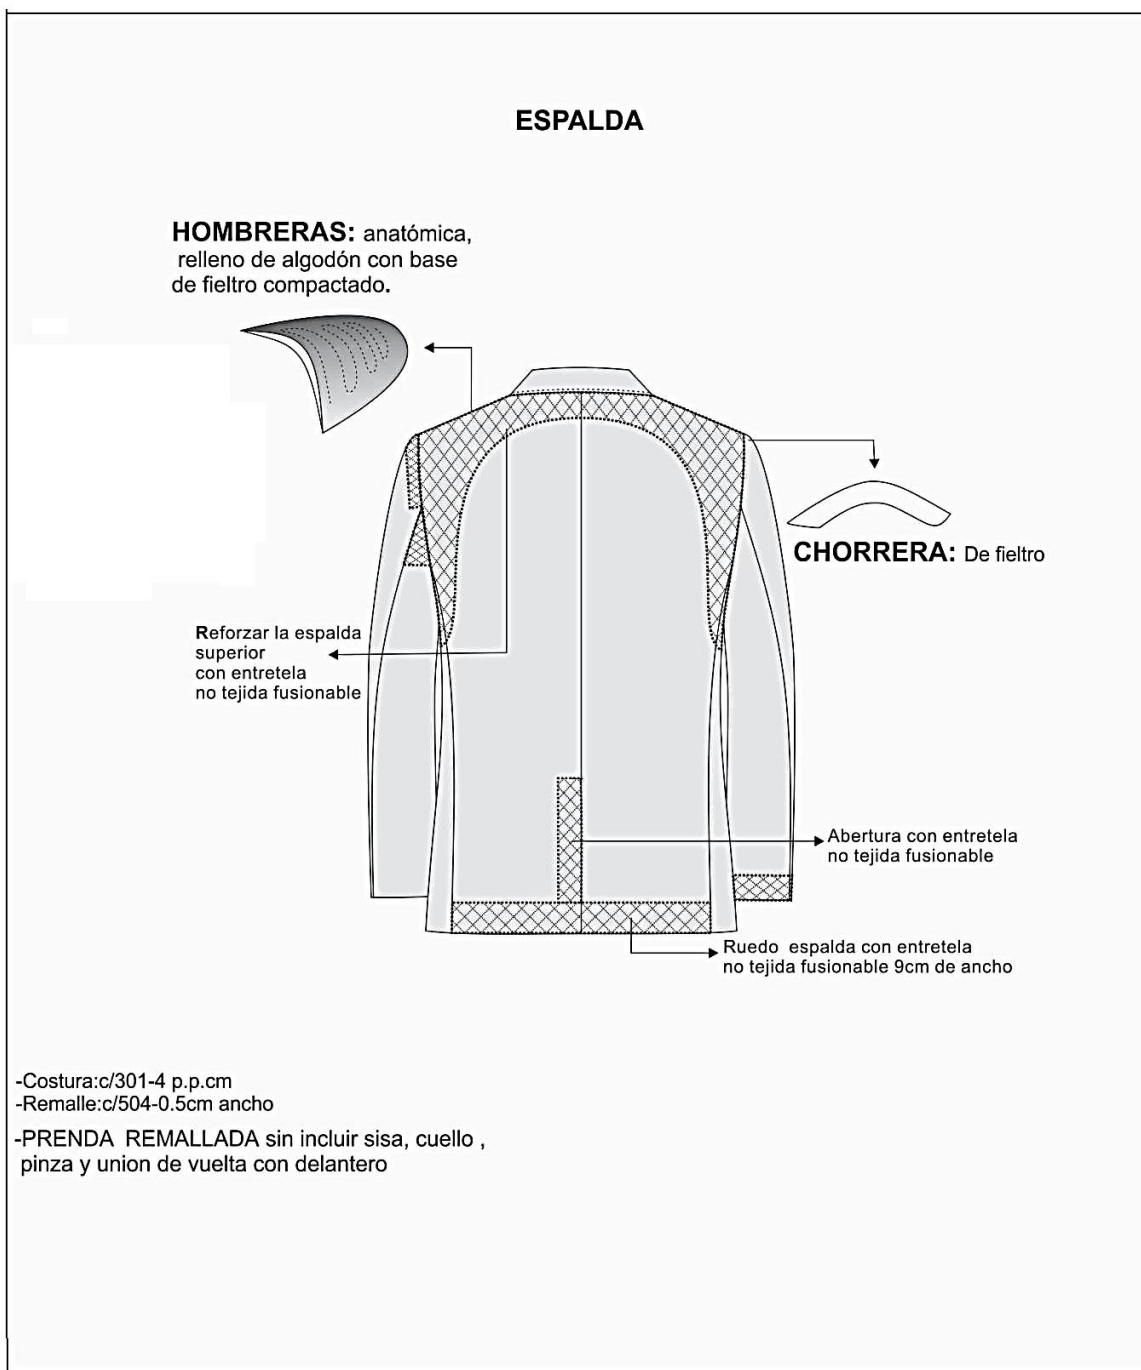

SE PRECISA QUE PARA LA PRESENTACION DE MUESTRAS: EL SACO SERÁ DE 2 BOTONES EN EL DELANTERO Y 2 ABERTURAS LATERALES (descripción de EETT), LA IMAGEN ES REFERENCIAL⁷


⁷ CONSULTAS Y OBSERVACIONES N° 9 EMITIDO POR EL POSTOR COSTANERA TEXTIL S.A.C

PANTALON

	REQUISITO	CARACTERISTICAS
	MODELO	Pantalón de vestir clásico. Según diseño.
1.	PRETINA	Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela fusionable adherida a la tela, adicionalmente se prepara el forro de pretina de popelina bolsillera que consta de: una entretela no fusionable no tejida, con sesgos de tela bolsillero y la cinta de pretina elasticada antideslizante. Además, lleva entretela tejida no fusionable de refuerzo de pretina. Para mayor seguridad a la prenda llevará un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un (01) botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón. Este lleva un ojal bordado simple, exteriormente llevará presillas compartidas.
2.	PRESILLAS	Lleva 6 presillas de 1cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevaran atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 02 en el delantero y 04 en la parte posterior.
3.	BOLSILLO SECRETO	Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. El bolsillo llevara atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, armado con remalle y puntada de seguridad. La bolsa del bolsillo secreto será de la misma tela del cuerpo.
4.	BOLSILLO DELANTEROS	Con abertura sesgada y pespuntados a 2mm. Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillos será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillero 65% algodón 35% poliéster.
5.	BOLSILLO RELOJERO	El bolsillo derecho en la parte interna, llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.
6.	VUELTA DE BOLSILLOS DELANTEROS	Pegada al forro con pespunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm. La vuelta del bolsillo llevará el orillo de tela.
7.	GARETA	Con entretela fusionable por el interior. Acabado interno ribeteado con popelina bolsillera y unido al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara un atraque vertical de 1 cm.
8.	GARETON	Con entretela fusionable por la parte interna, además va embolsado popelina bolsillera pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta.
9.	PINZAS PARTE POSTERIOR	Con dos bolsillos tipo ojal centrado en las 02 pinzas, cada lado.
10.	BOLSILLOS FUNDILLOS	Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm c/u, con abertura según

		talla. Los dos extremos de los bolsillos llevarán atraques verticales de 1.2cm. Las bolsas de bolsillo serán de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65% algodón 38% poliéster.
11.	PRESILLA Y BOTON DE BOLSILLO OJAL	En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas, el cual irá pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.
12.	TIRO FUNDILLOS	Remallado por separado y unidos con costura cadeneta a 3.5 cm en la parte superior terminando con costura de 1.2cm por lado en la parte inferior.
13.	COSTADOS	Remallado y unido con costura cadeneta a 1cm.
14.	ENTREPIERNAS	Tanto delantero como espalda es remallado y unido con 401 a 1 cm desde el tiro hasta el ruedo.
15.	BASTA	Remallada, doblez de 5cm de ancho, subido con máquina bastera.
16.	DELANTERO	SIN PLIEGUES. Prenda remallada sin incluir pretina.
	ENSANCHES	Todos los ensanches de costura están incluido remalle.
	AVIOS	
	ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE	De 85gr/m2 +/- 5%: pretina, vivos, garetta y garetón.
	ENTRETELA NO FUSIONABLE NO TEJIDA	100% poliéster color blanco en forro de pretina.
	ENTRETELA NO FUSIONABLE TEJIDA	100% poliéster color blanco en refuerzo de pretina. Cinta antideslizante.
	BOTONES	De material 100% poliéster teñido en su masa, modelo de 04 agujeros.
	CIERRE	Cinta de poliéster con dientes metálico acabado dorado gancho de pretina (hembra y macho)
	BOLSILLOS	Popelina bolsillera de 65% algodón / 35% poliéster.
	HILO	Hilo de costura 301 con hilo 40/2 composición 100% poliéster. Hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo 40/2 100% poliéster tex-22-composición 100% poliéster texturizado.
	ETIQUETAS	Etiquetas ubicadas en la parte interna: <ul style="list-style-type: none"> • Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de talla. • Etiqueta de composición de tela, lavado, cuidado y uso.
	ORILLADO	Ancho de 3/16".
	COSTURAS	Puntadas de 11 +/- 2% ppp. Todas las costuras con tolerancias de (+/-2%).
	ACABADOS	La prenda debe estar planchada y vaporizada
	PRESENTACIÓN	Será presentada en colgados anatómico con gancho de metal y portaterno de material notex con cierre. La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusiónado, etc.).

PANTALÓN DE VESTIR CON PLIEGUES

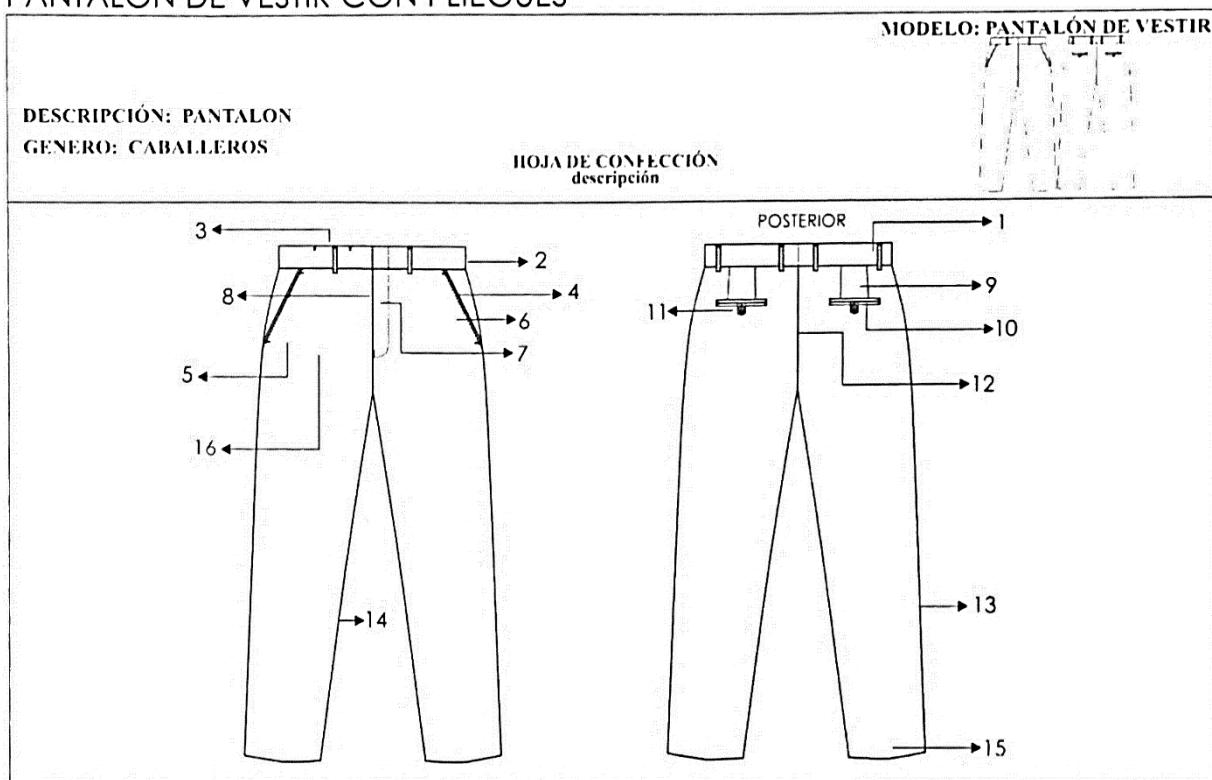

SE ACLARA QUE EL PANTALON PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA Y PRODUCCION SERÁ SIN PLIEGUES, LA IMAGEN ES REFERENCIAL.⁸


⁸ CONSULTA Y OBSERVACIONES N° 11 EMITIDO POR LA EMPRESA COSTANERA TEXTIL S.A.C

DESCRIPCIÓN: PANTALÓN
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN
descripción




DELANTERO

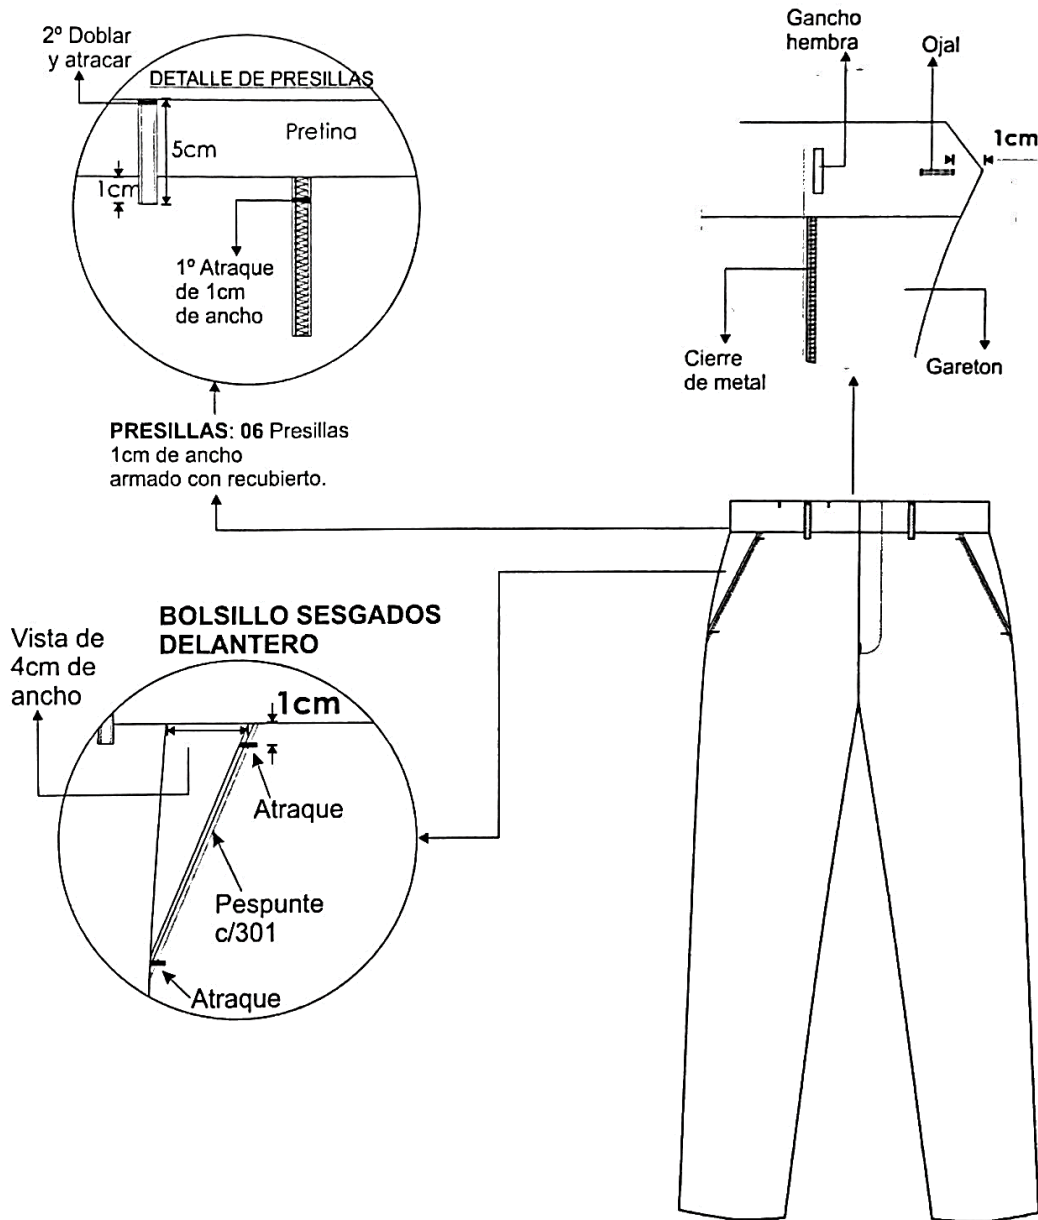


Prenda remallada sin incluir pretina
Costura: c/301-4 p.p.cm
Remalle: c/504-0.5cm ancho

DESCRIPCIÓN: PANTALON
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN
descripción




INTERIOR DELANTERO

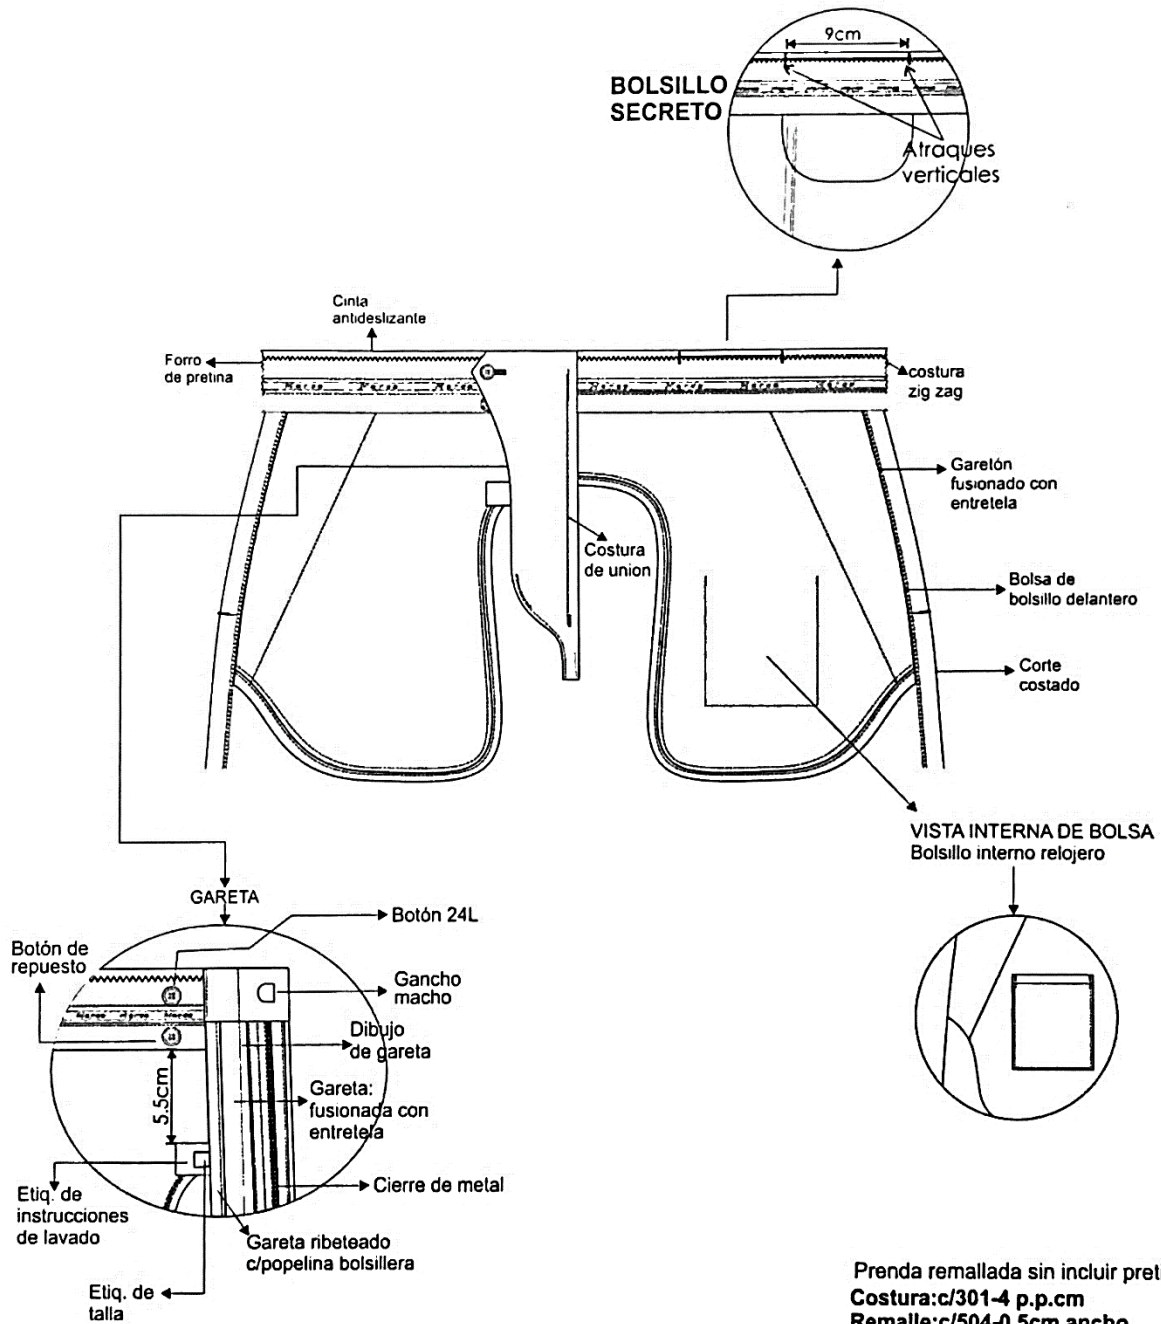


Prenda remallada sin incluir pretina
Costura: c/301-4 p.p.cm
Remalle: c/504-0.5cm ancho

DESCRIPCIÓN: PANTALON
GENERO: CABALLEROS


HOJA DE CONFECCIÓN
descripción




INTERIOR ESPALDA

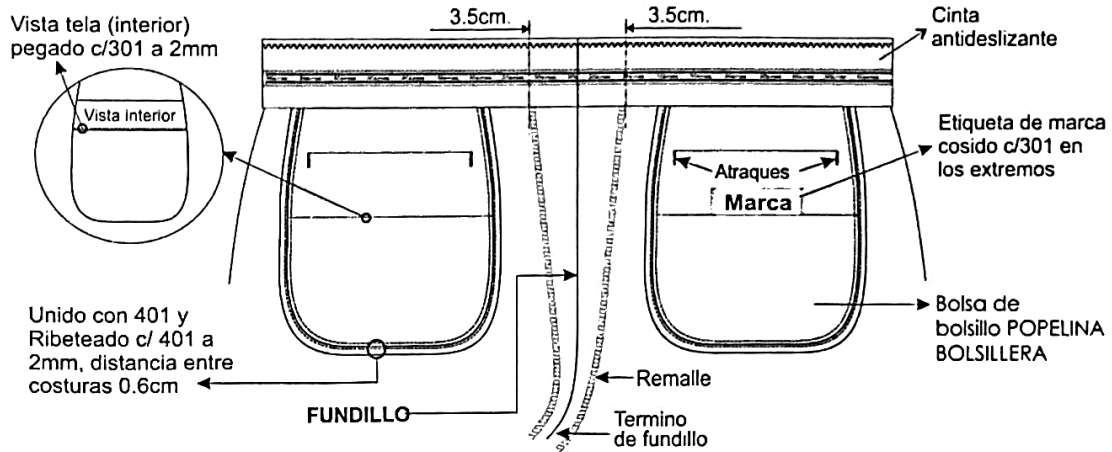


02 Pinzas tumbadas hacia el centro espalda

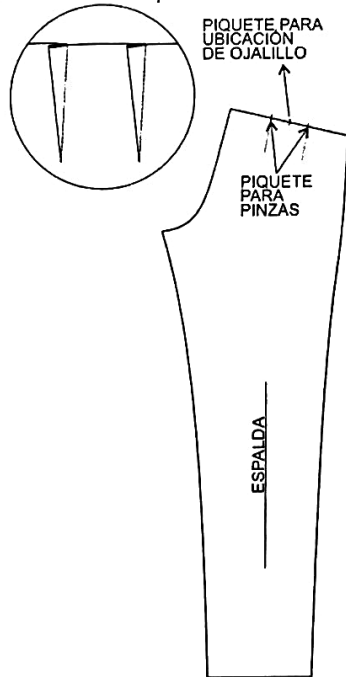


ESPALDA

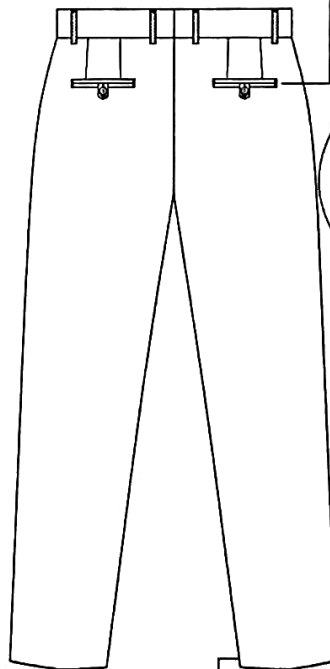

BOLSILLO OJAL:
VIVO de 0.6cm C/U

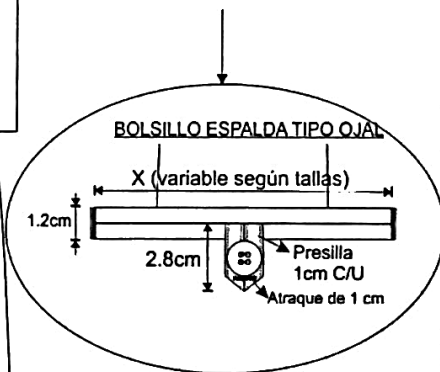

Vista Interna de basta

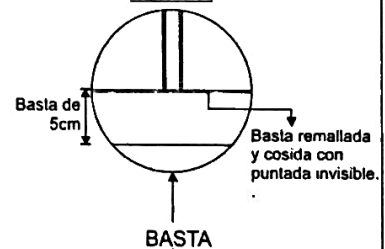

Prenda remallada sin incluir pretina

CAMISA

	REQUISITO	CARACTERISTICAS
	MODELO	Camisa de vestir: manga larga. Cuello modelo tipo americano. Según diseño.
1.	CUELLO	Cuello exterior fusionado, con refuerzo, además lleva barbas atracadas en las punteras. Largo de puntas. Embolsadas a 0.6cm y pespuntado al filo a 1.3mm.
2.	PIE DE CUELLO	Pieza exterior fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm c/301, unir cuello con pie de cuello a 5mm según piquete. Asentar a 1.3 mm c/recta, punta de pie de cuello lado izquierdo con ojal de 1.8cm largo en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 16 líneas.
3.	DELANTERO IZQUIERDO	Lleva tachón de 2.9cm ancho con entretela fusionable sobrepuesto armado con 401 doble aguja de 2.5cm de separación donde van los ojales.
4.	DELANTERO DERECHO	Lleva un bastillado a 2.5cm insertando la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones 06 de 16 líneas y 02 botones de repuesto (1de 16 líneas y 1 de 14 líneas).
5.	BOLSILLO	Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble doblez en la parte superior y el modelo del bolsillo terminado en "V", Isotipo bordado. Pegar bolsillo c/301 a 1mm del filo de bolsillo. Además lleva atraque triangular.
6.	CANESU	Canesú interior centrar horizontalmente etiqueta de marca, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda además lleva un pespunte al filo a 1mm.
7.	HOMBROS	Embolsar con 301 a 1cm del borde y pespuntar a 1mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301.
8.	YUGO FRANCES	Yugo francés de 16cm de largo x 2.5cm de ancho, hacer 1 ojal de 9/16" y botón de 14 líneas centrado en el yugo, fijar c/recta dejando pestaña de 1mm.
9.	MANGA LARGA	Lleva 02 pliegues con separación de 2cm, pegadas al cuerpo con costura francesa (c/401 doble aguja). Pespunte a 1cm
10.	PUÑO	Fusionados (exterior), bastillados a 5mm c/301. Embolsados a 6.4mm y pespuntados al filo 1.3mm en contorno, lleva 02 botones de 16 líneas en cada puño y 01 ojal de 1.8cm de largo.
11.	CUERPO	Cerrado con maquina cerradora de codo (c/401 doble aguja) 5mm.
12.	SISA	Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbadas hacia el cuerpo (costura francesa).
13.	BASTILLADO DE FALDON	Con recta bastillada a 5mm c/301.
14.	ESPALDA	Lleva pliegues a los laterales, armado de pliegue con atraque en forma horizontal.
	AVIOS	
	HILOS	Hilos 40/2 100% poliéster del tono de la tela principal.
	ACABADOS	La prenda debe estar planchada y vaporizada


	ETIQUETAS	<p>Etiquetas ubicadas en la parte interna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etiqueta de marca del confeccionista. - Etiqueta de talla. - La etiqueta de composición de tela, lavado, cuidado y uso.
	PRESENTACIÓN	<p>Será presentada en colgados anatómico con gancho de metal y portaterno de material notex con cierre.</p> <p>La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.).</p>

CAMISA DE VESTIR

DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO AMERICANO
GENERO: CABALLEROS


HOJA DE CONFECCIÓN
descripción

11

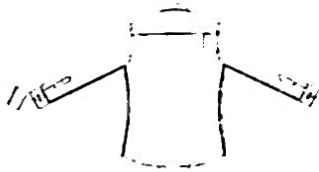


MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT

DELANTERO

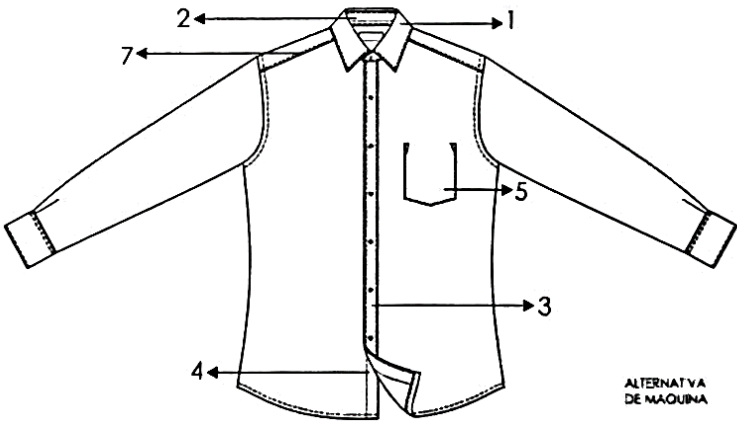


ALTERNATIVA
DE MAQUINA

ESPALDA

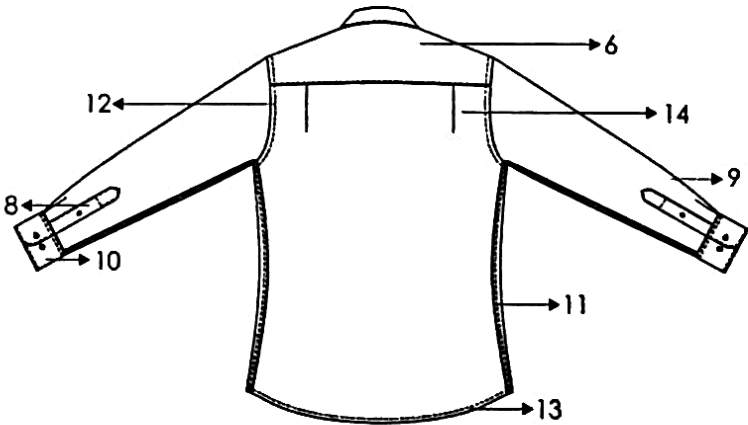

CODIGO PUNTADE	P.P.P	TIPO DE CERRADURA
301	14	RECTA
401	14	CERRADORA

CAMISA

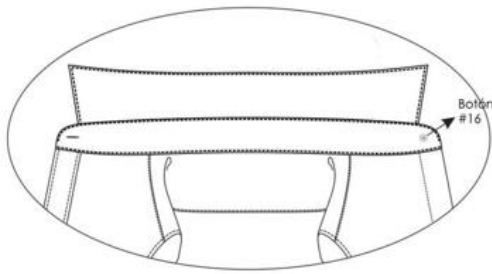


CUELLO TIPO AMERICANO




Basta con 301 a 5mm de altura.

CANESU INFERIOR

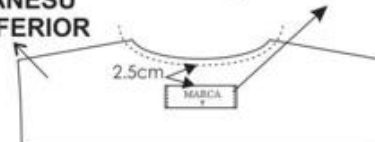

Centrar horizontalmente y pegar etiqueta de marca con 301 en los laterales, eti. talla bordada en la misma etiqueta de marca

PUÑO/YUGO FRANCES

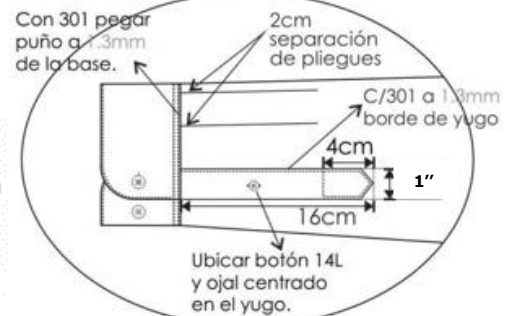

Con 301 pegar puño a 1.3mm de la base.

C/301 a 1.3mm borde de yugo


Ubicar botón 14L y ojal centrado en el yugo.

ESPALDA

Pegar mangas con 401 (doble aguja), respuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbados hacia el cuerpo (costura francesa).



VISTA EXTERIOR




Cerrado de costados c/401 doble aguja y 5mm de separación

Manga larga c/02 pliegue c/yugo frances

DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO AMERICANO
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN
descripción

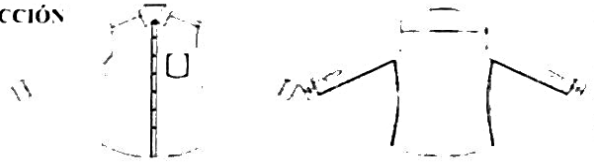

MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT

HOJA DE CONFECCIÓN
cuello y puños


DELANTEROS

Delantero derecho:


Pechera Bastillado 2.5cm desde el
filo a costura, 1mm de pestaña(interno),
06 botones N° 16L
02 botones repuesto N°16L y N° 14L

Delantero izquierdo (pespuntos extremos 2.5mm)

Pegar tachón(con fusionable) con 401 doble aguja
de 2.5cm de separación, c/cadeneta al interior
06 ojales(05 verticales y el ultimo horizontal)


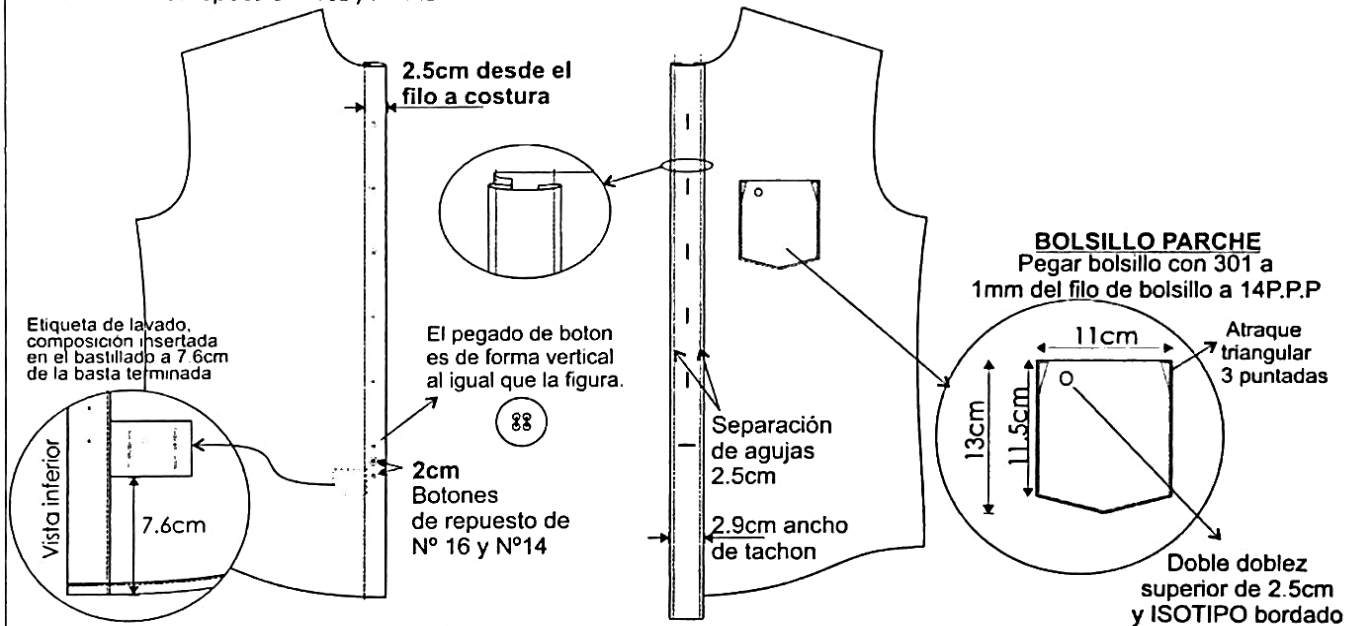


ESPALDA

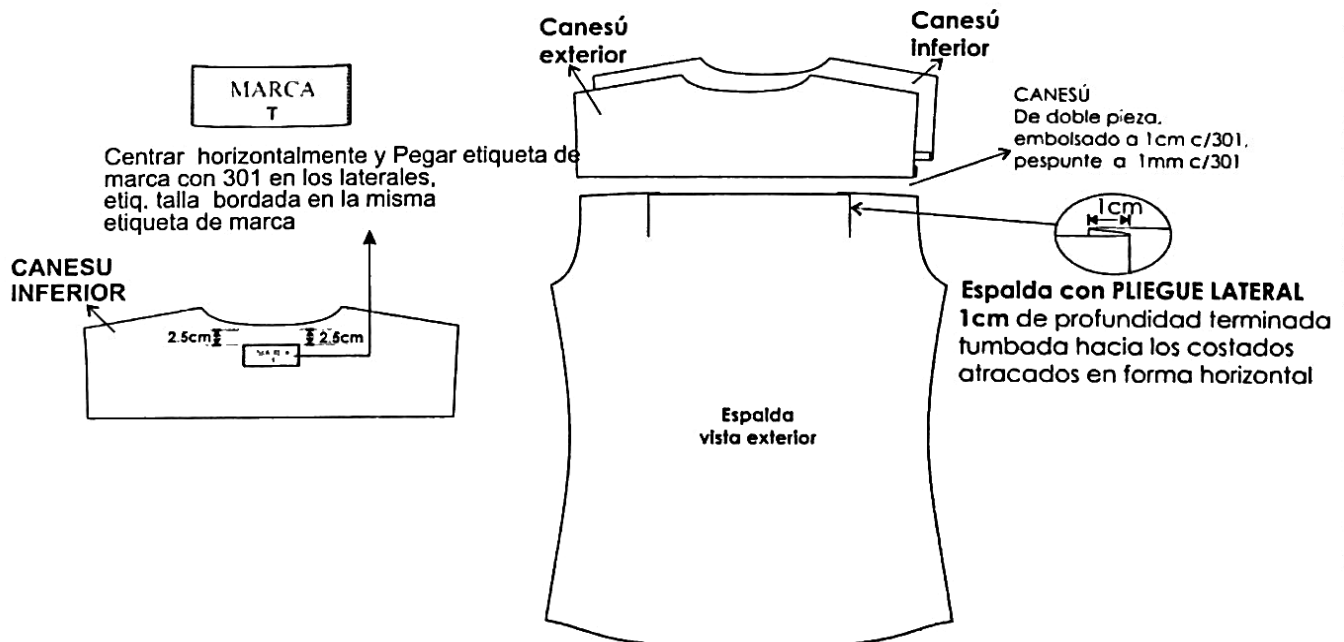

DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO AMERICANO
GENERO: CABALLEROS


HOJA DE CONFECCIÓN
descripción

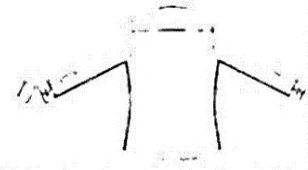


MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT

HOJA DE CONFECCIÓN
cuello y puños


EMSAMBLAJE CUELLO

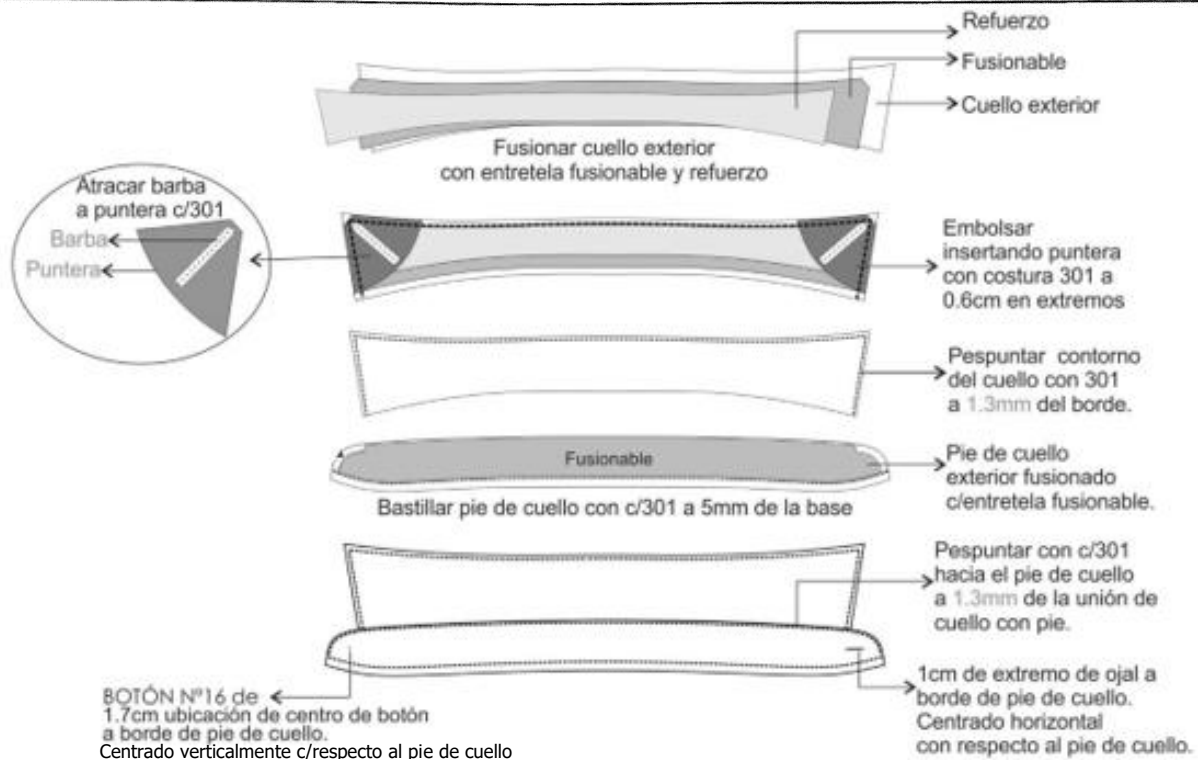

ESAMBLE PUÑO

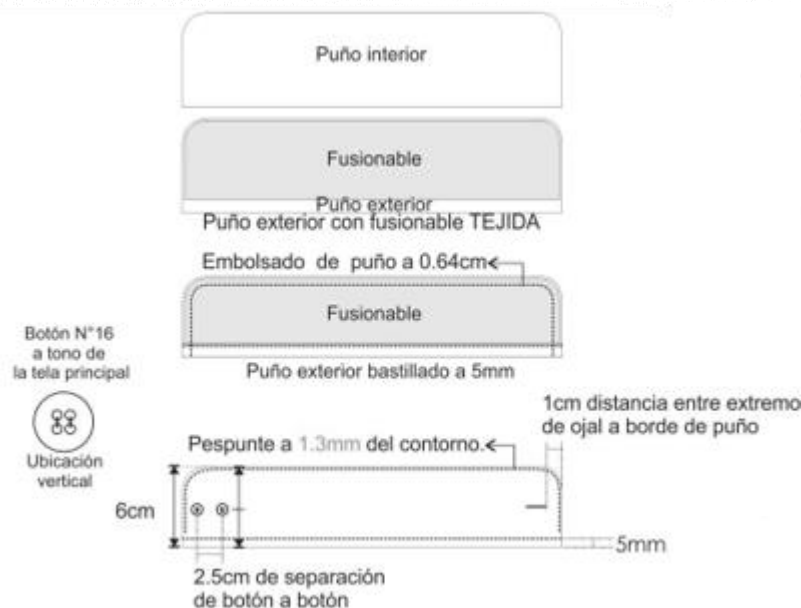

VISTA EXTERNA DE YUGO

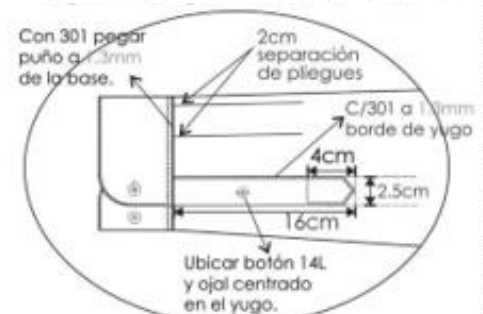

VISTA INTERIOR

5mm de costura a costura, puntada cadeneta al interior(401)