

# **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

*Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA**  
**ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**

### SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xyz</li> </ul>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

### CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

### INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022



## **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

### **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2025-SUNARP/ZRVIII PRIMERA CONVOCATORIA**

#### **CONTRATACIÓN DE BIENES**

**ADQUISICIÓN DE CARTERAS, CORREAS Y CALZADOS  
PARA EL PERSONAL DEL D.L. N° 728 PLAZO  
INDETERMINADO Y PLAZO FIJO PARA DAMAS Y  
CABALLEROS DE LA ZONA REGISTRAL N° VIII  
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2022, 2024 Y 2025**

## **DEBER DE COLABORACIÓN**

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>1</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

<sup>1</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

#### **1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

#### **1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

#### **1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS**

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

#### **1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS**

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### **1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

### **1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO**

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

#### **Importante**

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*

## CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.*

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

#### Importante

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.*

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

**Importante**

*En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

**3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO**

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

**3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS**

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

**Importante**

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

**Advertencia**

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).*



**Advertencia**

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

### **3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

### **3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

### **3.6. PENALIDADES**

#### **3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

#### **3.6.2. OTRAS PENALIDADES**

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### **3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### **3.8. PAGOS**

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

***Advertencia***

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

**3.9. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

## **CAPÍTULO I** **GENERALIDADES**

### **1.1. ENTIDAD CONVOCANTE**

Nombre : ZONA REGISTRAL N° VIII  
RUC N° : 20176231506  
Domicilio legal : JR. ATALAYA N° 1250 – EL TAMBO – HUANCAYO  
Teléfono: : 064 247724  
Correo electrónico: : [Rgambarina\\_hyo@sunarp.gob.pe](mailto:Rgambarina_hyo@sunarp.gob.pe)

### **1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA**

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE CARTERAS, CORREAS Y CALZADOS PARA EL PERSONAL DEL D.L. N° 728 PLAZO INDETERMINADO Y PLAZO FIJO PARA DAMAS Y CABALLEROS DE LA ZONA REGISTRAL N° VIII CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2022, 2024 Y 2025.

ITEM N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CALZADO PARA VERANO PERIODO 2022 - CABALLERO	UNIDAD	43
2	CALZADO PARA VERANO– PERIODO 2024 - CABALLERO	UNIDAD	53
3	CALZADO PARA VERANO– PERIODO 2025 - CABALLERO	UNIDAD	52
4	CALZADO PARA INVIERNO PERIODO 2022 - CABALLERO	UNIDAD	46
5	CALZADO PARA INVIERNO – PERIODO 2024 - CABALLERO	UNIDAD	55
6	CALZADO PARA INVIERNO – PERIODO 2025 - CABALLERO	UNIDAD	52
7	CALZADO PARA VERANO PERIODO 2022 - DAMA	UNIDAD	17
8	CALZADO PARA VERANO– PERIODO 2024 - DAMA	UNIDAD	30
9	CALZADO PARA VERANO– PERIODO 2025 - DAMA	UNIDAD	31
10	CALZADO PARA INVIERNO PERIODO 2022 - DAMA	UNIDAD	20
11	CALZADO PARA INVIERNO – PERIODO 2024 - DAMA	UNIDAD	32
12	CALZADO PARA INVIERNO – PERIODO 2025 - DAMA	UNIDAD	31
13	CORREA PARA VERANO PERIODO 2022	UNIDAD	43
14	CORREA PARA VERANO PERIODO 2024	UNIDAD	53
15	CORREA PARA VERANO PERIODO 2025	UNIDAD	52
16	CORREA PARA INVIERNO PERIODO 2022	UNIDAD	46
17	CORREA PARA INVIERNO – PERIODO 2024	UNIDAD	55
18	CORREA PARA INVIERNO – PERIODO 2025	UNIDAD	52
19	CARTERA PARA VERANO PERIODO 2022	UNIDAD	17
20	CARTERA PARA VERANO– PERIODO 2024	UNIDAD	30
21	CARTERA PARA VERANO– PERIODO 2025	UNIDAD	31
22	CARTERA PARA INVIERNO PERIODO 2022	UNIDAD	20
23	CARTERA PARA INVIERNO – PERIODO 2024	UNIDAD	32
24	CARTERA PARA INVIERNO – PERIODO 2025	UNIDAD	31

### **1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

El expediente de contratación fue aprobado mediante el Formato N° 02 (Solicitud y Aprobación de Expediente de Contratación) N°002-2025 de fecha 26 de febrero 2025.

### **1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

1-0 Recursos Ordinarios

<b>Importante</b>
-------------------

<i>La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.</i>
---

### **1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

El presente procedimiento se rige por el sistema a SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### **1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN**

NO APLICA

### **1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO**

NO.

### **1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO**

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### **1.9. PLAZO DE ENTREGA**

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO CONTABILIZADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADO LA APROBACIÓN DE LAS MUESTRAS DE COLOR DEL TONO DE CALAZADOS, CARTERAS Y CORREAS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

### **1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES**

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 22.90 (veintidos con 90/100 Soles) en cualquiera de las cajas de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo (Trámite Administrativo – Código 049) o a través de la cuenta corriente N° 00-381-021947 del Banco de la Nación a nombre de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, las copias de las bases se entregaran en el área de abastecimiento con el recibo correspondiente, en el Jr. Arequipa N° 240 El Tambo – Huancayo, en el horario de 08:00 hrs a las 17:00 hrs.

<b>Importante</b>
-------------------

<i>El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.</i>
--

### **1.11. BASE LEGAL**

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2025
- Texto Unico Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por los Decretos Supremos Nros 377-2019-EF, 168-2020-EFE, 162-2021-EF, 250-2020-EFE, 234-2022-EFE y 308-2022-EFE.
- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de acceso a la información pública y sus modificatorias vigentes.
- Ley 27658 – Ley de la Modernización de la Gestión del Estado y sus modificatorias vigentes.
- Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias vigentes.
- Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR – Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 193-2023-SUNARP/GG (13/10/2023) que aprueba la Directiva DI-01-OGRH y la Resolución N° 226-2023-SUNARP/GG (14/11/2023) que aprueba la modificación del subnumeral 7.2.1 del numeral 7.2 Composición del uniforme.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>2</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>3</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

<sup>2</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>3</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**<sup>4</sup>
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

**Importante**

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

**2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación**

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

**2.2.2. Documentación de presentación facultativa:**

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>5</sup>.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N° 10)**.

**Advertencia**

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.*

**2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN**

El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N° de Cuenta : 00-381-021947  
Banco : Banco de la Nación  
N° CCI<sup>6</sup> : 018-381-000381021947

<sup>4</sup> En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

<sup>5</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

<sup>6</sup> En caso de transferencia interbancaria.



## 2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación <sup>8</sup> (Anexo N° 11).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado<sup>9</sup>.
- j) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete<sup>10</sup>.
- k) ARTÍCULO 8 DE LA LEY N° 31564, LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO - deberá presentar el formato de declaración jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades, SEGÚN ANEXO A, detallado en los Términos de Referencia.
- l) El contratista deberá presentar un documento en la cual indique el cronograma de visitas a las Oficinas Registrales de Huancayo, Oficina Registral de Huánuco y Oficina Registral de Selva Central, señaladas para cumplir con la toma de medidas al personal que corresponda.

### Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en*

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>8</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>9</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

<sup>10</sup> Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

*la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*

- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

**Importante**

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>11</sup>.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

## **2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Oficina Administrativa, sito en el Jr. Arequipa N° 240 – El Tambo – Huancayo, en el horario de 08:00 a.m a 05:00 pm.

## **2.6. FORMA DE PAGO**

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un ÚNICO PAGO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Guía de Remisión con el sello de recepción por el encargado de almacén.
- Comprobante de pago.
- Carta de garantía
- Conformidad a cargo del Especialista en Personal.

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Oficina Administrativa, sito en el Jr. Arequipa N° 240 – El Tambo – Huancayo, en el horario de 08:00 a.m a 05:00 pm.

<sup>11</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### Importante

*De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.*

### 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (BIENES)

##### 1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

Adquisición de carteras, correas y calzados para el personal del D.L. N° 728 plazo indeterminado y plazo fijo para damas y caballeros de la Zona Registral N° VIII correspondiente a los periodos 2022, 2024 y 2025

##### 2. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente proceso de selección tiene por finalidad homogenizar la presentación de los funcionarios y servidores del D.L. N° 728 (plazo indeterminado y plazo fijo) de la Zona Registral N° VIII, para una adecuada presentación ante los usuarios.

##### 3. ANTECEDENTES:

- Con fecha 28/10/2006 mediante expediente 19917-2006-DRTPEL-DPSC-SDNC de la FETRASINARP se aprueba el laudo arbitral, donde resuelve en el punto 7: Uniformes, lo siguiente:

*“La empleadora otorgara dos (02) uniformes anuales conforme a la directiva que regula la entrega de uniformes de verano e invierno a los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros públicos”.*

- Con fecha 10/05/2021 mediante Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 106-2021-SUNARP/GG aprueba la Directiva DI-003-2021-OGRH
- Con fecha 24/05/2021 mediante Resolución N° 128-2021-SUNARP/GG del 24/05/2021 rectifica el error material incurrido en el numeral 7.2.2 de la Directiva DI-003-2021-OGRH para el otorgamiento del Uniforme Institucional al personal de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, donde se aprueba el diseño, modelo, confección y color de los accesorios correspondientes al periodo 2022.
- Con fecha 08/03/2022 mediante correo institucional de la Srta. Patricia Herrera de Sede Central SUNARP, remitió las EETT Cueros casuales correspondiente a los accesorios 2022
- Con fecha 23/11/2022, mediante Resolución N° 343-20222-SUNARP/GG se aprueba el Reglamento de los Servidores Civiles de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, en la cual menciona en el Art. 99.- Del Uso obligatorio del uniforme institucional a) El uniforme será entregado por la SUNARP a los servidores/as designados, contratados a plazo indeterminado y a plazo fijo, comprendidos dentro del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728.
- Con fecha 31/08/2023 mediante Resolución N° 148-2023-SUNARP/GG se actualiza el Reglamento Interno de los Servidores civiles de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en la cual menciona en el Art. 97.- Del Uso obligatorio del uniforme institucional a) El uniforme será entregado por la SUNARP a los/as servidores/as designados/as, contratados a plazo indeterminado y a plazo fijo, comprendidos dentro del regímenes laborales del Decreto Legislativo N° 728.

 sunarp

Firmado digitalmente por:  
AIRE ORELLANA Gustavo Arturo FAU 20176231506 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno del Documento  
Fecha: 2025/02/20 17:47:17-0500

- Con fecha 23/10/2023 mediante Oficio Circular N° 092-2023-SUNARP/OGRH, el jefe de la Oficina de Gestión de los Recursos Humanos de la Sede Central SUNARP, difundió la Directiva DI-01-OGRH que regula la adquisición, entrega y uso adecuado del uniforme institucional, así mismo; en dicho documento establece el color del uniforme y accesorio (calzado, cartera y corbata).
- Con fecha 06/11/2023 mediante Oficio Circular N° 096-2023-SUNARP/OGRH, el jefe de la Oficina de Gestión de los Recursos Humanos de la Sede Central SUNARP, informó un error en los colores del uniforme de verano
  - Con fecha 14/11/2023, mediante Resolución N° 226-2023-SUNARP/GG, se modifica la Directiva DI -01-OGRH, donde resuelve en el Artículo 2 – La actualización de la Directiva DI-01-OGRH, donde en el numeral 6.3. establece lo siguiente: *La OGRH o quien haga sus veces en los órganos Desconcentrados, delegará al personal de Bienestar Social **o quien haga sus veces en los órganos Desconcentrados** y a un colaborador para realizar las coordinaciones de la elaboración de las **Especificaciones Técnicas** del uniforme institucional, teniendo en cuenta cada estación climática (verano – invierno) donde los órganos Desconcentrados tendrán la facultad de elegir la tela y calidad que más se adecuó al clima en su Zona Geográfica.*
- Con fecha 16/08/2024 mediante Resolución N° 186-2024-SUNARP/GG, se aprueba la Directiva DI-01-2024-SUNARP-OGRH “Directiva que Regula la Adquisición, Entrega y El Uso Adecuado del uniforme Institucional en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos”, donde en el numeral 8.2.1 establece la composición de Uniforme Institucional para el periodo 2024,
- En atención al numeral 8.3.2 de la Directiva DI-01-2024-SUNARP-OGRH con Memorandum Múltiple N° 00004-2024-SUNARP/ZRVIII/UA, conforman el grupo de trabajo para la elaboración de las especificaciones técnicas del Uniforme Institucional Verano – Invierno 2024, para el personal del D.L 728 de la Zona Registral N° VIII.
- Con fecha 16/08/2024 mediante Resolución N° 186-2024-SUNARP/GG, se aprueba la Directiva DI-01-2024-SUNARP-OGRH “Directiva que Regula la Adquisición, Entrega y El Uso Adecuado del uniforme Institucional en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos”, donde en el numeral 8.2.1 establece la composición de Uniforme Institucional para el periodo 2025.
- Con fecha 06/01/2025 mediante oficio Circular N° 00001-2025-SUNARP/OGRH se informa que los colores del uniforme institucional 2025 es el siguiente:
  - Uniforme verano: Gris
  - Uniforme invierno: negro
  - Accesorios de cuero verano: Gris, de acuerdo al color de la tela del uniforme de verano.
  - Accesorios de cuero invierno: Negro, de acuerdo al color de la tela del uniforme de invierno.
- Con fecha 04/02/2025 mediante correo del Jefe de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos – Sede Central señala “(...) en cuanto al color de los demás componentes y/o accesorios del uniforme (blusa, chompa, camisa pullover), se precisa que cada Jefatura Zonal podrá elegir los colores y/o tonalidades que mejor se ajusten a sus necesidades”,

- Con fecha 05/02/2025 mediante Memorándum N° 00018-2025-SUNARP/ZRVIII/UA señala que la **SEDE CENTRAL** ha dispuesto que para la adquisición de los uniformes 2025 se tome en consideración los términos de referencia y especificaciones técnicas de los uniformes 2024.
- Con fecha 07/02/2025 mediante correo institucional del Jefe de la Unidad de Administración y autorización del Jefe zonal señala los colores de las prendas y/o accesorios 2025:

<b>CABALLEROS</b>	<b>VERANO 2025</b>	<b>INVIERNO 2025</b>
PULLOVER		GRIS PLATA
CAMISA	CELESTE BEBE	BLANCO
CORREA	NEGRO	NEGRO
CALZADO	NEGRO	NEGRO
CORBATA	AZUL	CONCHE VINO
<b>DAMAS</b>	<b>VERANO 2025</b>	<b>INVIERNO 2025</b>
CHOMPA		GRIS PLATA
BLUSA	CELESTE BEBE	BLANCO
CARTERA	NEGRO	NEGRO
CALZADO	NEGRO	NEGRO

#### **4. OBJETIVOS:**

- 4.1 Entrega de uniformes (accesorios) de verano e invierno 2022, 2024 y 2025 para el personal del D.L. N° 728 (plazo indeterminado y plazo fijo) para damas y caballeros de la Zona Registral N° VIII, así como normar su uso adecuado y obligatorio.
- 4.2 Presentar una imagen institucional acorde a los servicios que brinda la entidad, así como dar cumplimiento al acta del laudo arbitral suscrito el año 2006

#### **5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR**

##### **5.1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES**

##### **5.1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACCESORIOS 2022**

##### **5.1.1.1 Anexo 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN CUEROS PARA DAMAS VERANO E INVIERNO 2022**

- ANEXO 3.1: Especificaciones Técnicas de la confección calzados Damas Verano
- ANEXO 3.2: Especificaciones Técnicas para la confección calzados damas Invierno.
- ANEXO 3.3: Especificaciones Técnicas para la confección carteras Verano - Invierno.

##### **5.1.1.2 Anexo 4: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN CUEROS PARA CABALLEROS VERANO E INVIERNO 2022**

- ANEXO 4.1: Especificaciones Técnicas de la confección calzados Caballero Verano

- ANEXO 4.2: Especificaciones Técnicas para la confección calzados Caballero Invierno.
- ANEXO 4.3: Especificaciones Técnicas para la confección correas Verano -Invierno.

#### **5.1.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACCESORIOS 2024**

- Anexo 1\_ Especificaciones técnicas de la confección del calzado y carteras Damas – Verano 2024.
- Anexo 2\_ Especificaciones técnicas de la confección del calzado y carteras Damas – Invierno 2024.
- Anexo 3\_ Especificaciones técnicas de la confección del calzado y correas Caballeros – Verano 2024.
- Anexo 4\_ Especificaciones técnicas de la confección del calzado y correas caballeros – Invierno 2024

#### **5.1.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACCESORIOS 2025**

- Anexo 1\_ Especificaciones técnicas de la confección del calzado y carteras Damas – Verano 2025.
- Anexo 2\_ Especificaciones técnicas de la confección del calzado y carteras Damas – Invierno 2025.
- Anexo 3\_ Especificaciones técnicas de la confección del calzado y correas Caballeros – Verano 2025.
- Anexo 4\_ Especificaciones técnicas de la confección del calzado y correas caballeros – Invierno 2025.

#### **5.1.4. CONDICIONES MÍNIMAS:**

- a) Los calzados y correas para caballeros y los calzados y carteras para damas de los uniformes para el personal de la Zona Registral N° VIII, deberán ser nuevos (de primer uso), siendo los calzados confeccionados a medida.
- b) Se deberá respetar las características técnicas de cada artículo de cuero, según detalle en las especificaciones técnicas.
- c) Los accesorios de los uniformes institucionales solicitados deberán ser confeccionados con piezas completas sin ser unidas con retazos o partes, aun cuando sean del mismo cuero.

#### **5.1.5. PLAZOS PREVIO A LA CONFECCIÓN DE ACCESORIOS:**

Una vez suscrito el contrato, el área usuaria enviara la relación de los servidores (correo institucional) a través del correo institucional a la empresa ganadora de la buena pro.

##### **a) 1ra visita - Plazo para la toma de medidas:**

El contratista deberá efectuar la toma de medidas al personal según el listado otorgado por la Entidad en un plazo de cinco **(05) días hábiles**, contados desde el día siguiente de suscrito el contrato.

El contratista emitirá una plantilla que deberá figurar lo siguiente:

- Nombre y apellido del servidor.
- Medidas tomadas al personal beneficiado/a.

**b) Plazo para la presentación de muestras del color del cuero solo aplica para los calzados 2022 -2024**

Previo a la confección de los calzados para damas y caballeros y carteras de damas correspondientes al uniforme 2022 y 2024, la empresa ganadora de la buena pro deberá presentar (02) muestras del tono de cada color del cuero para su confección.

Las muestras de los tonos de color de los calzados y carteras serán presentadas a la Oficina de Personal (área usuaria) - Sede Administrativa de la Zona Registral N° VIII en el horario de 8:00 a 17:00 horas, sito en el Jr. Arequipa N° 240 – El Tambo – Huancayo.

**La presentación de muestras del color del cuero será dentro del plazo de (05) días hábiles en que se realizará la 1ra visita para la toma de medidas, desde el día siguiente de suscrito el contrato.**

**c) Aprobación de muestras (02 días como máximo) solo aplica para los calzados 2022 -2024**

Una vez aprobadas las muestras del color de tono de los calzados de damas y caballeros por parte del área usuaria, se comunicará al proveedor para que proceda con la confección de los calzados de damas y caballeros.

Las carteras deberán ser confeccionadas del mismo color y tono que los calzados 2022 y 2024 respectivamente.

En caso de existir observaciones, la entidad comunicará al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de cuatro (4) días calendarios, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar.

**NOTA:** *Sólo el postor ganador presentara muestras del tono del color de los calzados de damas y caballeros de los años 2022 y 2024.*

*Para el año 2025 no se solicita muestra porque el color de los calzados de damas y caballeros es negro*

**5.1.6. METODOLOGÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LAS MEDIDAS DE CALZADO 2022, 2024 y 2025**

El contratista debe tener presente las siguientes consideraciones al momento de iniciar la etapa de toma de medidas del personal de la Zona Registral N° VIII:

- A la firma del Contrato, el contratista deberá presentar un documento en la cual indique el cronograma de visitas a las Oficinas Registrales de Huancayo, Oficina Registral de Huánuco y Oficina Registral de Selva Central, señaladas para cumplir con la toma de medidas al personal que corresponda.



N°	LUGAR DE TOMA DE MEDIDAS	DIRECCIÓN
1	Oficina Registral de Huancayo	• Jr. Atalaya N° 1250-El Tambo – Huancayo. • Jr. Arequipa N° 240-El Tambo - Huancayo
2	Oficina Registral de Huánuco	• Jr. Tarapacá N° 816-818-820 - Huánuco.
3	Oficina Registral de Selva Central	• Jr. Junín N° 139-143 -- La Merced - Chanchamayo.

- Con respecto a las Oficinas Registrales de Tingo María (04 servidores), Oficina Registral de Pasco (01 servidor), Oficina Registral de Tarma (02 servidores) y Oficina Registral de Huancavelica (03 servidores), la medida de los calzados se realizará a través de “**medida a distancia**”, es decir que el proveedor seleccionado tendrá que enviar un formato de toma de medidas al correo electrónico de cada servidor con copia al área usuaria **personal\_hyo@sunarp.gob.pe**, para que este a su vez envíe sus medidas correctas, por tanto el servidor (a) tendrá el plazo máximo de un (01) día calendario para remitir el formato (el formato debe ser de fácil comprensión y que contenga toda la información necesaria para una correcta confección del calzado).
- En caso el servidor no remita el formato de toma de medidas se considerará la medida estándar para la confección de su calzado.

**NOTA:** *El postor ganador solo efectuará la toma de medidas en tres oficinas registrales Huancayo, Huánuco y Selva Central, respecto a los beneficiarios(as) de las demás oficinas sólo se efectuará la toma de medidas de acuerdo a las fichas que completara cada servidor(a) y que serán remitidas al proveedor, a continuación, se detalla el número de servidores y servidoras por oficina registral:*

N°	Oficina Registral	Caballeros	Damas
1	Huancayo	35	16
2	Tingo María	02	02
3	Huánuco	06	06
4	Pasco	01	00
5	Tarma	01	00
6	Selva Central	04	04
7	Satipo	02	01
8	Huancavelica	01	02
	<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>31</b>

#### 5.1.7. EMBALAJE Y ROTULADO

Los bienes deberán estar correctamente embalados y protegidos para su traslado a fin de que lleguen en óptimas condiciones para su uso por el personal de la Zona Registral N° VIII.

**Los zapatos y correas**, deberán ser entregados en cajas, indicando la talla, donde se debe indicar nombre del trabajador(a) beneficiado, temporada, medida y la oficina de destino.



**5.1.8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Para el presente proceso de selección no corresponde ningún tipo de modalidad.

**5.1.9. TRANSPORTE Y SEGUROS**

El contratista bajo su responsabilidad y riesgo contará el transporte y seguro que considere necesario y que cumpla los plazos de entrega.

**5.1.10. CANTIDAD DE BIENES**

La Zona Registral notificará al proveedor la relación de los trabajadores con derecho a recibir los calzados, carteras y correas del uniforme institucional verano e invierno 2022 y 2024 en la fecha de la suscripción del Contrato.

A continuación, se detalla las cantidades de los calzados para caballeros y damas, las carteras y las correas a adquirir, según relación de personal a la fecha, la cual podrá variar en función de la necesidad de la Entidad, situación que será notificada oportunamente al contratista:

**ACCESORIOS 2022**

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	N° TRABAJADORES
I	CALZADOS VERANO E INVIERNO PARA CABALLEROS 2022	1	CALZADO PARA VERANO	PAR	43
		1	CALZADO PARA INVIERNO		46
II	CALZADOS VERANO E INVIERNO PARA DAMAS 2022	1	CALZADO PARA VERANO	PAR	17
		1	CALZADO PARA INVIERNO		20
III	CORREAS VERANO E INVIERNO PARA CABALLEROS 2022	1	CORREAS PARA VERANO	UNIDAD	43
		1	CORREAS PARA INVIERNO		46
IV	CARTERAS VERANO E INVIERNO PARA DAMAS 2022	1	CARTERAS PARA VERANO	UNIDAD	17
		1	CARTERAS PARA INVIERNO		20

**ACCESORIOS 2024**

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	N° TRABAJADORES
I	CALZADOS VERANO E INVIERNO PARA CABALLEROS 2024	1	CALZADO PARA VERANO	PAR	53
		1	CALZADO PARA INVIERNO		55
II	CALZADOS VERANO E INVIERNO PARA DAMAS 2024	1	CALZADO PARA VERANO	PAR	30
		1	CALZADO PARA INVIERNO		32
III	CORREAS VERANO E INVIERNO PARA CABALLEROS 2024	1	CORREAS PARA VERANO	UNIDAD	53

		1	CORREAS PARA INVIERNO		55
IV	CARTERAS VERANO E INVIERNO PARA DAMAS 2024	1	CARTERAS PARA VERANO	UNIDAD	30
		1	CARTERAS PARA INVIERNO		32

**ACCESORIOS 2025**



CABALLEROS	VERANO 2025	INVIERNO 2025
PULLOVER		GRIS PLATA
CAMISA	CELESTE BEBE	BLANCO
CORREA	NEGRO	NEGRO
CALZADO	NEGRO	NEGRO
CORBATA	AZUL	CONCHE VINO
DAMAS	VERANO 2025	INVIERNO 2025
CHOMPA		GRIS PLATA
BLUSA	CELESTE BEBE	BLANCO
CARTERA	NEGRO	NEGRO
CALZADO	NEGRO	NEGRO

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	N° TRABAJADORES
I	CALZADOS VERANO E INVIERNO PARA CABALLEROS 2025	1	CALZADO PARA VERANO	PAR	52
		1	CALZADO PARA INVIERNO		52
II	CALZADOS VERANO E INVIERNO PARA DAMAS 2025	1	CALZADO PARA VERANO	PAR	31
		1	CALZADO PARA INVIERNO		31
III	CORREAS VERANO E INVIERNO PARA CABALLEROS 2025	1	CORREAS PARA VERANO	UNIDAD	52
		1	CORREAS PARA INVIERNO		52
IV	CARTERAS VERANO E INVIERNO PARA DAMAS 2025	1	CARTERAS PARA VERANO	UNIDAD	31
		1	CARTERAS PARA INVIERNO		31

**NOTA:** Adicionalmente se remite el cuadro en la cual se detalla los modelos elegidos por los servidores(as) que actualmente se encuentran laborando:



## CALZADOS CABALLEROS 2022

### VERANO COLOR MARRÓN

MODELO 1	MODELO 2
	
TOTAL 31 PARES	TOTAL 12 PARES

## CALZADOS CABALLEROS 2022

### INVIERNO COLOR NEGRO

MODELO 1	MODELO 2
	
TOTAL 36 PARES	TOTAL 10 PARES

## CALZADOS DAMAS 2022 VERANO COLOR CAMELLO

MODELO 1	MODELO 2
	
TOTAL 03 PARES	TOTAL 02 PARES
MODELO 3	MODELO 4
	
TOTAL 07 PARES	TOTAL 05 PARES



**CALZADOS DAMAS 2022**



**INVIERNO-CUERO GRABADO COCODRILO COLOR MARRÓN Y**

**CUERO LISO COLOR MARRÓN**



MODELO 1	MODELO 2
	
TOTAL 08 PARES	TOTAL 08 PARES
MODELO 3	MODELO 4
	
TOTAL 02 PARES	TOTAL 02 PARES

## CALZADOS CABALLEROS 2024

### VERANO COLOR MORO

MODELO 01	MODELO 02
	
TOTAL 39 PARES	TOTAL 14 PARES

### INVIERNO COLOR NEGRO

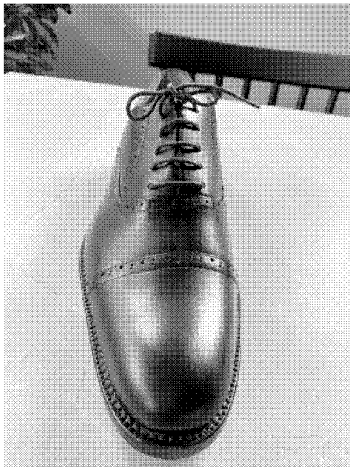



MODELO 01	MODELO 02
	
TOTAL 42 PARES	TOTAL 13 PARES

## CALZADOS DAMAS 2024

### VERANO COLOR NUDE

MODELO 01	MODELO 02
	
TOTAL 01 PAR	TOTAL 17 PARES
MODELO 03	MODELO 04
	
TOTAL 08 PARES	TOTAL 04 PARES



**CALZADOS DAMAS 2024**  
**INVIERNO COLOR AZUL NOCHE**

MODELO 01	MODELO 02
	
TOTAL 13 PARES	TOTAL 07 PARES
MODELO 03	MODELO 04
	
TOTAL 06 PARES	TOTAL 02 PAR





## CALZADOS CABALLEROS 2025

### VERANO COLOR NEGRO

MODELO 01	MODELO 02
	
TOTAL 27 PARES	TOTAL 25 PARES

### INVIERNO COLOR NEGRO

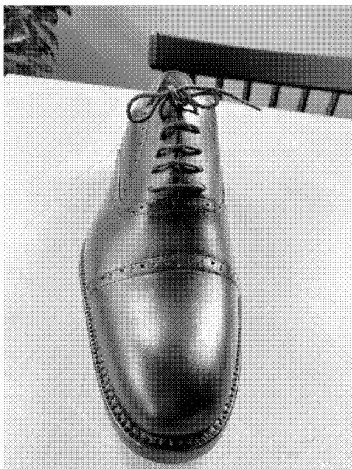MODELO 01	MODELO 02
	
TOTAL 33 PARES	TOTAL 19 PARES





## CALZADOS DAMAS 2025

### VERANO COLOR NEGRO

MODELO 01	MODELO 02
	
TOTAL 01 PAR	TOTAL 18 PARES
MODELO 03	MODELO 04
	
TOTAL 08 PARES	TOTAL 04 PARES

## CALZADOS DAMAS 2025

### INVIERNO COLOR NEGRO

MODELO 01	MODELO 02
	
TOTAL 19 PARES	TOTAL 05 PARES
MODELO 03	MODELO 04
	
TOTAL 05 PARES	TOTAL 02 PAR

## **5.2. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL**

### **PERFIL DEL PROVEEDOR**

- Persona Natural y/o persona Jurídica
- Registro Nacional de proveedores en los casos que la Contratación supere una (01) UIT.
- No estar inhabilitado para contratar con el estado.
- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 100,000.00 (Cien mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 Soles, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran bienes similares a lo siguiente: Venta y/o confección de calzado y/o artículos de cuero similares a empresas públicas y privadas.

### **ACREDITACIÓN**

- La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de presentación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

## **5.3. LUGAR DE ENTREGA**

Los calzados, carteras y correas serán entregados en el Almacén de la Zona Registral N° VIII, sito en el Jr. Arequipa N° 240 -El Tambo Huancayo, en el horario de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas.

## **5.4. PLAZO DE ENTREGA**

El contratista tendrá cincuenta (50) días calendarios como máximo para la entrega de los bienes, contabilizados desde el día siguiente de notificado la aprobación de las muestras del color del tono de calzados, carteras y correas, de corresponder.

## **5.5. ADELANTO**

La Zona Registral N° VIII, **NO** ha considerado la entrega de adelanto.

## **5.6. SUBCONTRATACIÓN**

No se deberá SUBCONTRATAR.

**5.7. PLAZO DE REPOSICIÓN DE LOS ACCESORIOS**

La reposición de los calzados, carteras y correas será de siete (07) días calendarios máximo contados a partir del día siguiente de notificado mediante correo electrónico por parte del área usuaria.

**5.8. FORMA DE PAGO**

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en la Orden de Compra para ello. La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (07) días calendarios de producida la recepción de los bienes, siempre y cuando se cuente con el Informe de Conformidad del Área Usuaria.

La Entidad realizará un solo pago a favor del Contratista, previa presentación de los siguientes documentos:

- Guía de Remisión con el sello de recepción por el encargado de almacén.
- Comprobante de pago.
- Carta de garantía
- Conformidad a cargo del Especialista en Personal.

**5.9. REAJUSTE DE PAGO**

No se aplicará

**5.10. PENALIDADES**

La penalidad por mora se aplicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 161 y 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**5.11. OTRAS PENALIDADES**

Supuestos de aplicación de penalidades	Forma de cálculo	Procedimiento
Por entrega de bienes mal confeccionados en más del 15% de la cantidad total contratada	2% del monto contractual	Informe del beneficiario y/o del área usuaria

**5.12. ADELANTOS**

No aplicable al presente proceso.

**5.13. GARANTÍA**

Los calzados, carteras y correas deben tener una garantía de (06) meses contabilizados desde el día siguiente de la emisión de la conformidad (se considerará por defectos del material utilizado y por los defectos en la confección que sean ajenos al normal uso del uniforme institucional).

**5.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad no invalida cualquier reclamo posterior que pudiera suscitarse, por parte de la Zona Registral N° VIII, al detectarse deficiencia en los bienes durante su uso.



El CONTRATISTA es responsable por la calidad ofrecida y vicios ocultos de los bienes ofertados, hasta por un (01) año después de otorgada la conformidad por el área usuaria.

**5.15. CLAUSULA DE ANTICORRUPCIÓN**

El contratista declara y garantiza no haber directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo legal en relación al presente servicio.

Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de la orden de compra, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, operadores, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, el contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**5.16. CONFORMIDAD**

La conformidad será otorgada por el Especialista en Personal, la misma que otorgará en un plazo no mayor a siete (7) días de producida la recepción de los uniformes.

**5.17. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

Suma Alzada

**5.18. ARTÍCULO 8 DE LA LEY N° 31564, LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO**

“Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad”.

**ACREDITACIÓN:**

El contratista deberá presentar el formato de declaración jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades, SEGÚN ANEXO A

**ANEXO (A)**

**FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES**

Yo, \_\_\_\_\_ identificado con DNI N° \_\_\_\_\_, declaro bajo juramento:

- a) Cumplir con las obligaciones consignadas en el artículo 3 de la Ley N° 31564 y artículo 16 de su Reglamento, esto es:
  - Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o información que, por ley expresa, tengan dicho carácter. Esta obligación se extiende aun cuando el vínculo laboral o contractual con la entidad pública se hubiera extinguido y mientras la información mantenga su carácter de secreta, reservada o confidencial.
  - No divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros, o en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.
- b) Abstenerme de intervenir en los casos que se configure el supuesto de impedimento señalado en el artículo 5 de la Ley N° 31564 y en los artículos 10 y 11 de su Reglamento.
- c) No hallarme incurso en ninguno de los impedimentos señalados en los numerales 11.3 y 11.4 del artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 31564.

Suscribo la presente declaración jurada manifestando que la información presentada se sujeta al principio de presunción de veracidad del numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto a lo establecido en el artículo 438 del Código Penal y las demás responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que correspondan, conforme al marco legal vigente.

Fecha:

\_\_\_\_\_  
**Firma**  
**N° DNI:**

# **CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS ACCESORIOS 2024 Y 2025**



# CUEROS

# ANEXO 1

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VERANO

CUEROS

DAMAS

### ARTICULOS:

04 modelo de calzado verano

01 modelo de cartera verano

CALZADO PARA DAMAS – INVIERNO  
MODELO 1

MODELO	Calzado de vestir de cuero, según imagen adjunta.
MATERIAL	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HORMA	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
CONFECCIÓN	Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta, enfranje y talón. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)	-Cuero vacuno, plena flor, liso, semibrillo, color negro. Espesor 1.2 mm ( $\pm 0.2$ ), curtido y acabado a la anilina debidamente. Teñido atravesado. Combinado con Cuero grabado cocodrilo negro. Resistencia a la flexión: En seco $> 0 = 20,000$ ciclos sin daño apreciable En húmedo $> 0 = 10,000$ ciclos sin daño apreciable Resistencia al desgarro sin forro $> 0 = 50$ N
COLOR	negro
SUELA O FIRME	De Caucho antideslizante, color negro Espesor de 3.20 mm ( $\pm 0.30$ ); Dureza $> 0 = 85^{\circ}$ shore A; Resistencia a la abrasión $> 0 = 250$ mm <sup>3</sup> .
RESISTENCIA AL DESPEGUE	Cementados con pegamentos de primera calidad de fabricación garantizada. Resistencia $> = 3.5$ N/mm
COSTURA DE APARADO	Costura fina, hilos nylon (5 puntadas x cm) de primera calidad del color del cuero.

FORRO DE CAPELLADA (INTERIOR)	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino o caprino, plena flor, teñido, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	Solidez al frote: Manchado En seco para 150 ciclos > 0 = 3
FORRO DE TALÓN	Badana natural de ovino o caprino volteada de 1mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor.	En húmedo para 50 ciclos > 0 = 3 Resistencia a la abrasión:
PLANTILLA	Corrida (entera), badana de piel de ovino o caprino, plena flor, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ mm) de espesor, curtido y acabado a la anilina. Con revestimiento interior de fibra látex, de 3 mm ( $\pm 0.2$ mm) de espesor Antimicrobiana.	En seco > 0 = 25,600 ciclos sin daño apreciable.
FALSA	Prefabricada con cambrillón metálico. Acolchada con microporoso de 2mm	
TACO	ABS resina acrílica nitrilo; Altura: tacos N° 3, 5, 7, y 9 a requerimiento de la usuaria; forrado en cuero a tono de la capellada.	
TAPILLA	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm ( $\pm 0.1$ ). Dureza > 0 = 85° shore A Resistencia a la abrasión de < 0 = 100 mm <sup>3</sup>	
HEBILLA	zamac dorado pase interno de 1.3 mm de ancho (+/- 0.1 mm)	
ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.	
CLAVOS	04 Estriados por pie.	


- ETIQUETAS
- Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.
  - Etiqueta de marca del confeccionista en la plantilla.
  - Grabado en la plantilla las normas técnicas de calzado.

Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).

PRESENTACIÓN


Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado. Bolsa con logo de la empresa.

APLICACIONES PARA COMBINACION:  
Cuero tipo piel de cocodrilo tipo piel de  
cocodrilo  
color negro

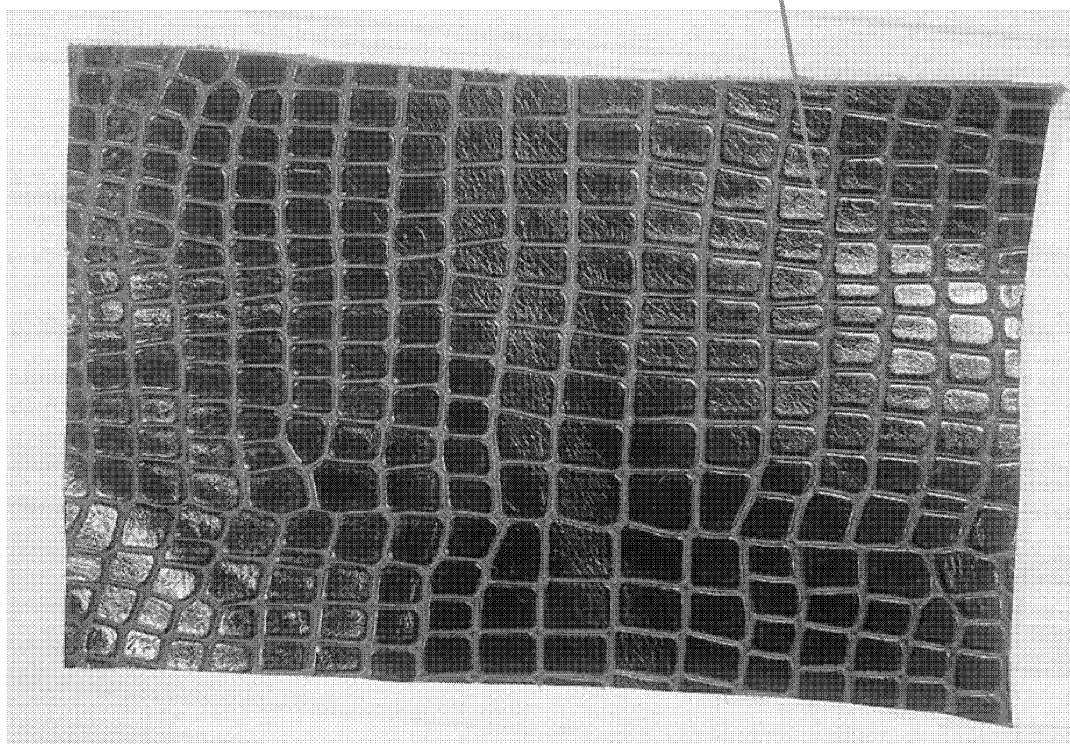


**CALZADO DE DAMAS INVIERNO  
MODELO 1 (IMAGEN)**

(color negro) combinación con textura piel cocodrilo negro

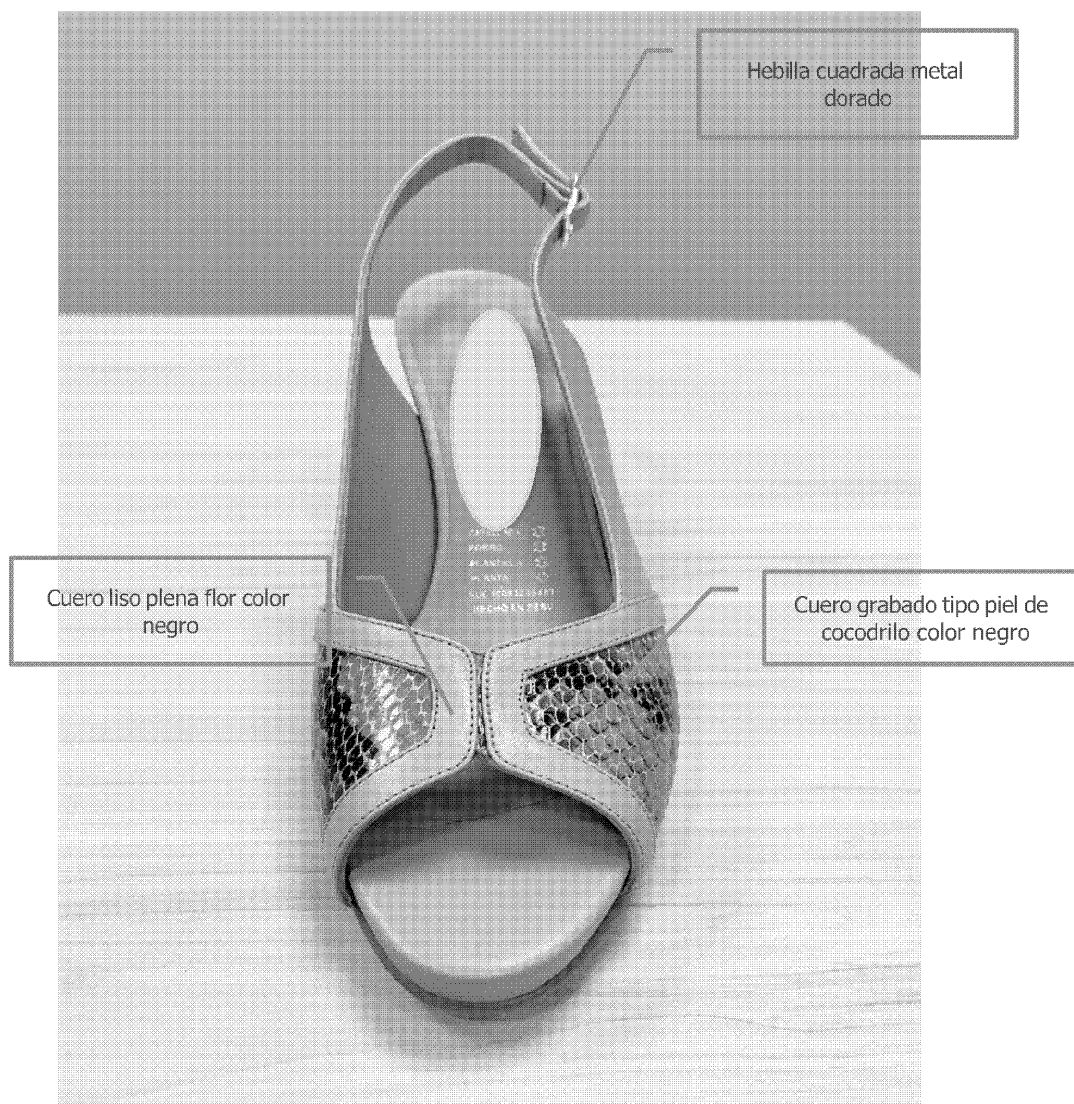





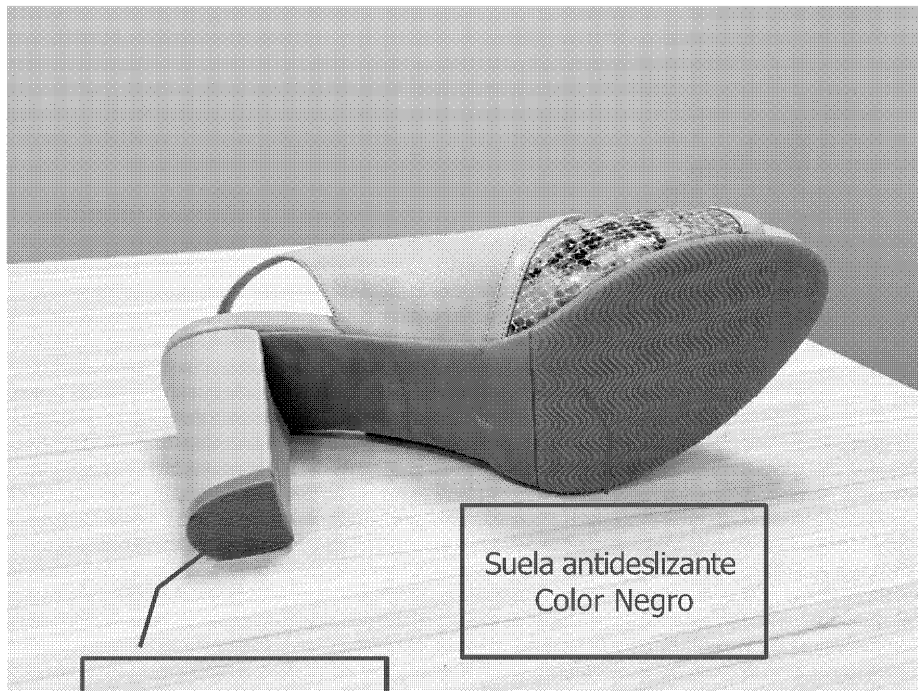

Tapilla de taco  
Color Negro

Suela antideslizante  
Color Negro



## CALZADO PARA DAMAS – INVIERNO MODELO 2

MODELO	Calzado de vestir de cuero, según imagen adjunta.
MATERIAL	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HORMA	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
CONFECCIÓN	Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta, enfranje y talón. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)	Cuero vacuno, grabado cocodrilo negro, color negro. Espesor 1.2 mm ( $\pm 0.2$ ). Resistencia a la flexión: En seco $> 0 = 20,000$ ciclos sin daño apreciable En húmedo $> 0 = 10,000$ ciclos sin daño apreciable Resistencia al desgarro sin forro $> 0 = 50$ N
COLOR	negro
SUELA O FIRME	De Caucho antideslizante, color negro. Espesor de 3.20 mm ( $\pm 0.30$ ); Dureza $> 0 = 85^\circ$ shore A; Resistencia a la abrasión $> 0 = 250$ mm <sup>3</sup> .
RESISTENCIA AL DESPEGUE	Cementados con pegamentos de primera calidad de fabricación garantizada. Resistencia $> = 3.5$ N/mm
COSTURA DE APARADO	Costura fina, hilos nylon (5 puntadas x cm) de primera calidad del color del cuero.


FORRO DE CAPELLADA (INTERIOR)	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino o caprino, plena flor, teñido, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	Solidez al frote: Manchado En seco para 150 ciclos > 0 = 3 En húmedo para 50 ciclos > 0 = 3 Resistencia a la abrasión: En seco > 0 = 25,600 ciclos sin daño apreciable.
FORRO DE TALÓN	Badana natural de ovino o caprino volteada de 1mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor.	
PLANTILLA	Corrida (entera), badana de piel de ovino o caprino, plena flor, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ mm) de espesor, curtido y acabado a la anilina. Con revestimiento interior de fibra látex, de 3 mm ( $\pm 0.2$ mm) de espesor Antimicrobiana.	
FALSA	Prefabricada con cambrillón metálico. Acolchada con microporoso de 2mm	
TACO	ABS resina acrílica nitrilo; Altura: tacos N° 3, 5, 7, y 9 a requerimiento de la usuaria; forrado en cuero a tono de la capellada.	
TAPILLA	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm ( $\pm 0.1$ ). Dureza > 0 = 85° shore A Resistencia a la abrasión de < 0 = 100 mm3	
HEBILLA	zamac dorado pase interno de 1.5 mm de ancho (+/- 0.1 mm)	
ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.	
CLAVOS	04 Estriados por pie.	

- ETIQUETAS
- Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.
  - Etiqueta de marca del confeccionista en la plantilla.
  - Grabado en la plantilla las normas técnicas de calzado.

Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).


PRESENTACIÓN Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado. Bolsa con logo de la empresa.

APLICACIONES PARA COMBINACION:  
Cuero tipo piel de cocodrilo tipo piel de  
cocodrilo  
color negro

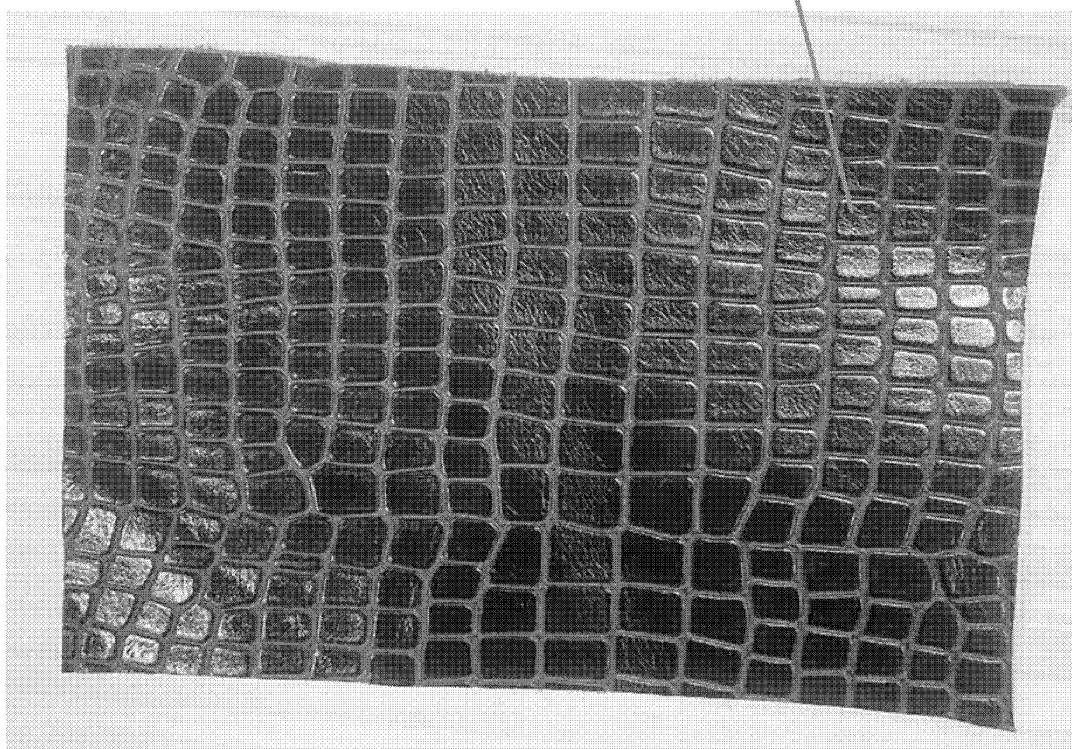

## CALZADO DE DAMAS INVIERNO MODELO 2 (IMAGEN)

(color negro) cuero con textura piel cocodrilo negro

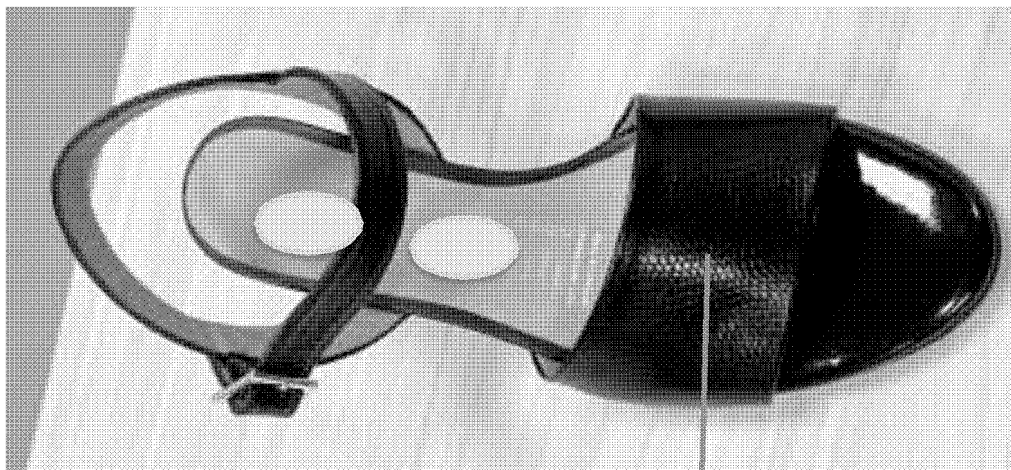

Cuero grabado tipo piel de  
cocodrilo color negro






Alto del taco será a elección de la usuaria



TACO:  
Forrado en Cuero grabado tipo piel  
de cocodrilo color negro

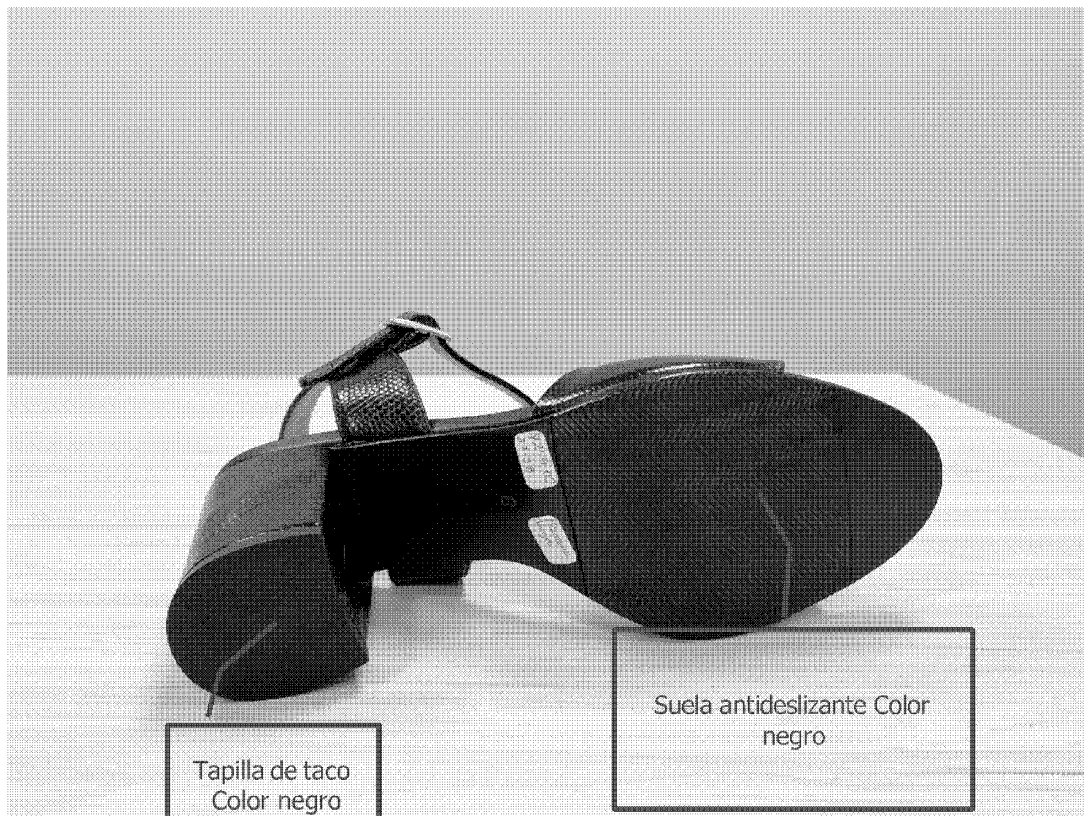

### CALZADO PARA DAMAS – INVIERNO MODELO 3


MODELO	Calzado de vestir de cuero, según imagen adjunta.
MATERIAL	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HORMA	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
CONFECCIÓN	Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta, enfranje y talón. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)	Cuero vacuno, plena flor, liso, semibrillo, color negro. Espesor 1.2 mm ( $\pm 0.2$ ), curtido y acabado a la anilina debidamente. Teñido atravesado. Resistencia a la flexión: En seco $> 0 = 20,000$ ciclos sin daño apreciable En húmedo $> 0 = 10,000$ ciclos sin daño apreciable Resistencia al desgarro sin forro $> 0 = 50$ N
COLOR	negro
SUELA O FIRME	De Caucho antideslizante, color negro. Espesor de 3.20 mm ( $\pm 0.30$ ); Dureza $> 0 = 85^{\circ}$ shore A; Resistencia a la abrasión $> 0 = 250$ mm <sup>3</sup> .
RESISTENCIA AL DESPEGUE	Cementados con pegamentos de primera calidad de fabricación garantizada. Resistencia $> = 3.5$ N/mm
COSTURA DE APARADO	Costura fina, hilos nylon (5 puntadas x cm) de primera calidad del color del cuero.




FORRO DE CAPELLADA (INTERIOR)	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino o caprino, plena flor, teñido, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	Solidez al frote: Manchado En seco para 150 ciclos > 0 = 3 En húmedo para 50 ciclos > 0 = 3 Resistencia a la abrasión: En seco > 0 = 25,600 ciclos sin daño apreciable.
FORRO DE TALÓN	Badana natural de ovino o caprino volteada de 1mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor.	
PLANTILLA	Corrida (entera), badana de piel de ovino o caprino, plena flor, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ mm) de espesor, curtido y acabado a la anilina. Con revestimiento interior de fibra látex, de 3 mm ( $\pm 0.2$ mm) de espesor Antimicrobiana.	
FALSA	Prefabricada con cambrillón metálico. Acolchada con microporoso de 2mm	
PUNTERA	Termoplástico o de inmersión Espesor de 0.6 mm a 0.7mm	
TACO	ABS resina acrílica nitrilo; Altura: tacos N° 3, 5, 7, y 9 a requerimiento de la usuaria; forrado en cuero a tono de la capellada.	
TAPILLA	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm ( $\pm 0.1$ ). Dureza > 0 = 85° shore A Resistencia a la abrasión de < 0 = 100 mm <sup>3</sup>	
HEBILLA	zamac dorado pase interno de 1.3 mm de ancho (+/- 0.1 mm)	
ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.	
CLAVOS	04 Estriados por pie.	

ETIQUETAS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li><li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la plantilla.</li><li>• Grabado en la plantilla las normas técnicas de calzado.</li></ul>
PRESENTACIÓN	<p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p> <p>Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado. Bolsa con logo de la empresa.</p>


CALZADO PARA DAMAS – INVIERNO  
MODELO 3

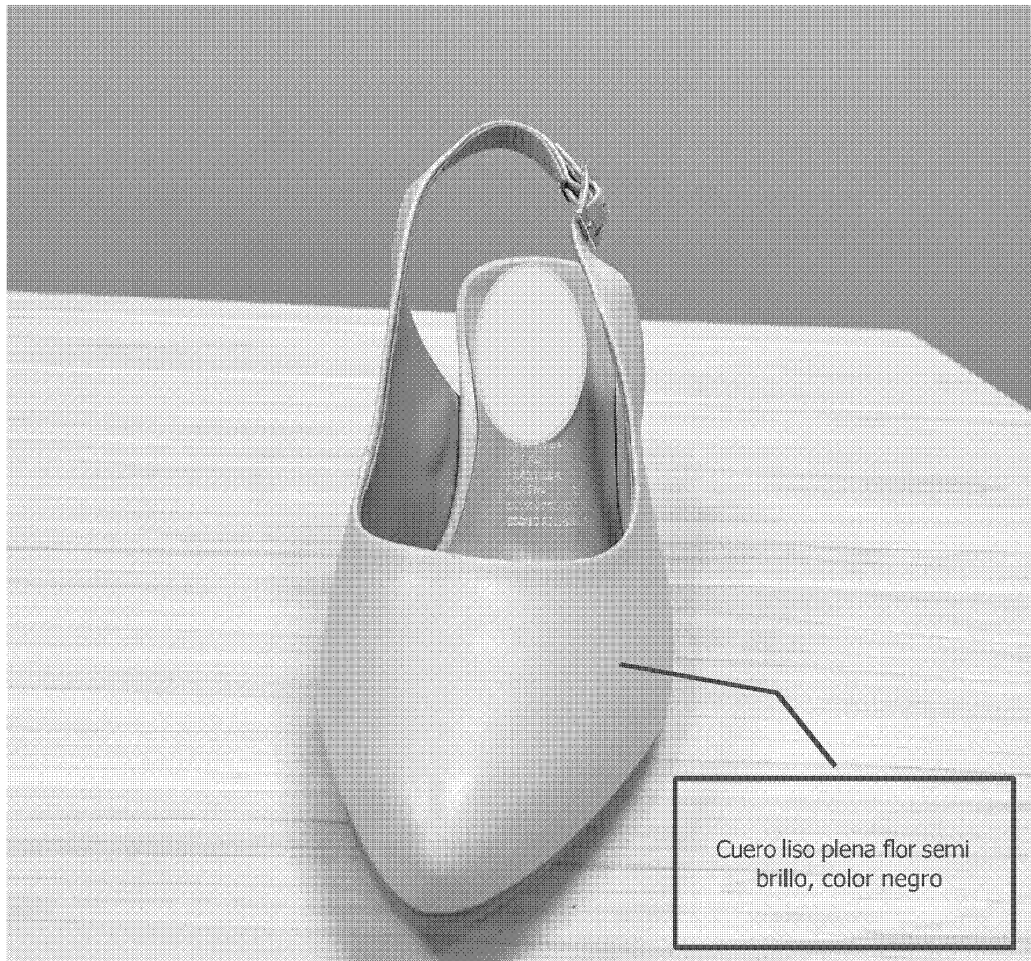

(color negro) cuero liso

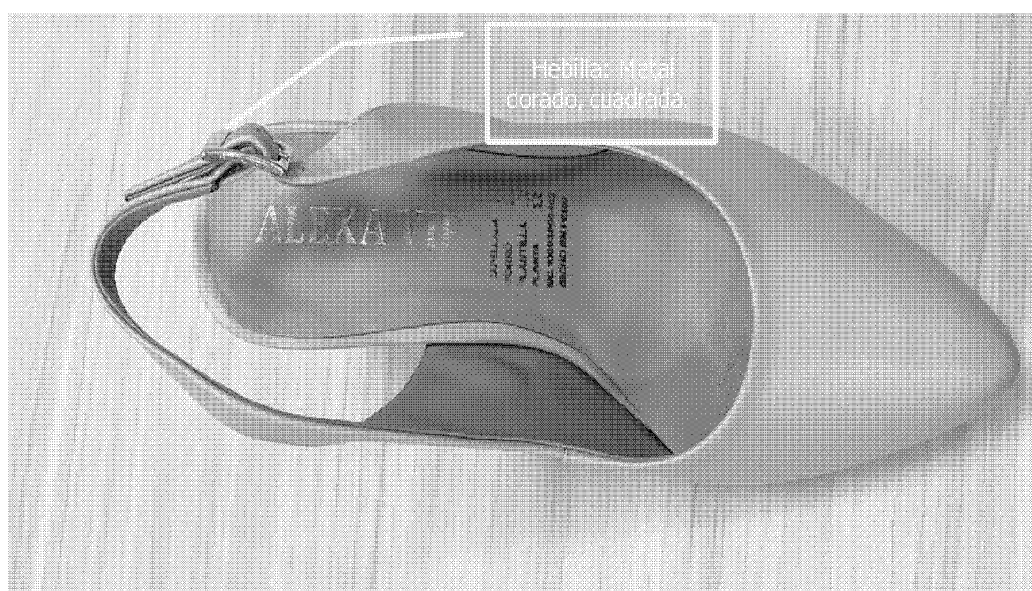



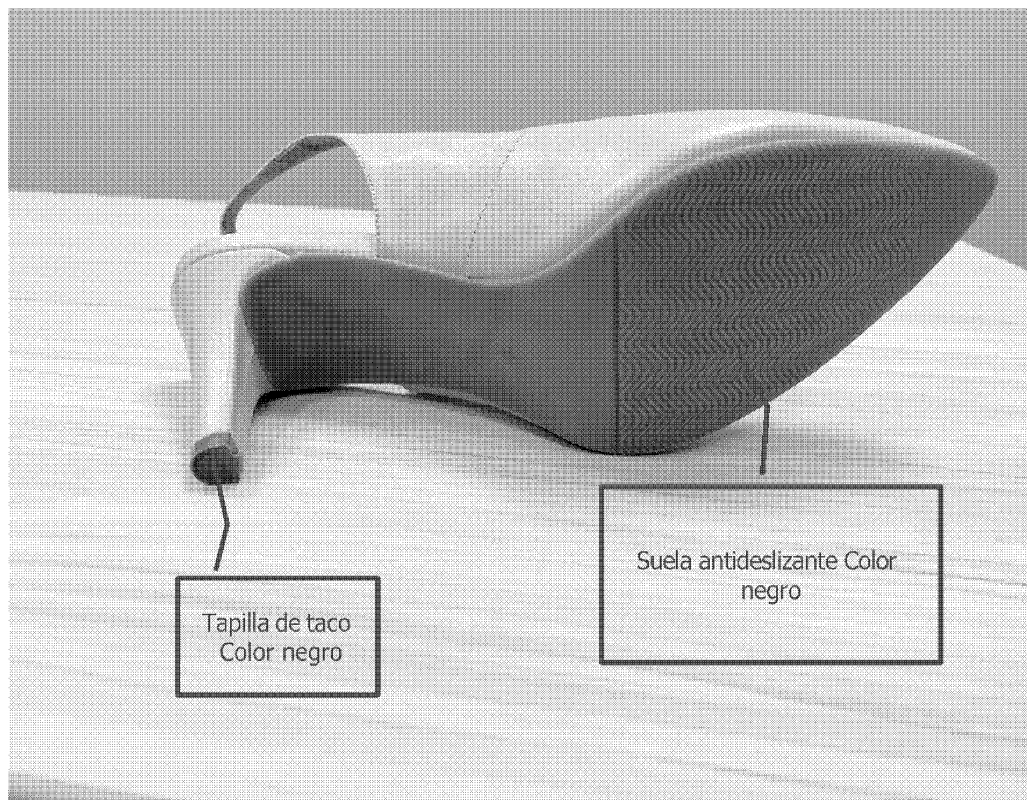

**CALZADO PARA DAMAS – INVIERNO  
MODELO 4**


MODELO	Calzado de vestir de cuero, según imagen adjunta.
MATERIAL	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HORMA	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
CONFECCIÓN	Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta, enfranje y talón. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)	Cuero vacuno, plena flor, liso, semibrillo, color negro. Espesor 1.2 mm ( $\pm 0.2$ ), curtido y acabado a la anilina debidamente. Teñido atravesado. Combinado con cuero grabado cocodrilo negro. Resistencia a la flexión: En seco $> 0 = 20,000$ ciclos sin daño apreciable En húmedo $> 0 = 10,000$ ciclos sin daño apreciable Resistencia al desgarrar sin forro $> 0 = 50$ N
COLOR	negro
SUELA O FIRME	De Caucho antideslizante, color negro. Espesor de 3.20 mm ( $\pm 0.30$ ); Dureza $> 0 = 85^{\circ}$ shore A; Resistencia a la abrasión $> 0 = 250$ mm <sup>3</sup> .
RESISTENCIA AL DESPEGUE	Cementados con pegamentos de primera calidad de fabricación garantizada. Resistencia $> = 3.5$ N/mm
COSTURA DE APARADO	Costura fina, hilos nylon (5 puntadas x cm) de primera calidad del color del cuero.

FORRO DE CAPELLADA (INTERIOR)	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino o caprino, plena flor, teñido, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	Solidez al frote: Manchado En seco para 150 ciclos > 0 = 3
FORRO DE TALÓN	Badana natural de ovino o caprino volteada de 1mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor.	En húmedo para 50 ciclos > 0 = 3 Resistencia a la abrasión:
PLANTILLA	Corrida (entera), badana de piel de ovino o caprino, plena flor, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ mm) de espesor, curtido y acabado a la anilina. Con revestimiento interior de fibra látex, de 3 mm ( $\pm 0.2$ mm) de espesor Antimicrobiana.	En seco > 0 = 25,600 ciclos sin daño apreciable.
FALSA	Prefabricada con cambrillón metálico. Acolchada con microporoso de 2mm	
PUNTERA	Termoplástico o de inmersión Espesor de 0.6 mm a 0.7mm	
TACO	ABS resina acrílica nitrilo; Altura: tacos N° 3, 5, 7, y 9 a requerimiento de la usuaria; forrado en cuero a tono de la capellada.	
TAPILLA	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm ( $\pm 0.1$ ). Dureza > 0 = 85° shore A Resistencia a la abrasión de < 0 = 100 mm3	
HEBILLA	zamac dorado pase interno de 1.3 mm de ancho (+/- 0.1 mm)	
ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.	
CLAVOS	04 Estriados por pie.	




- ETIQUETAS
- Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.
  - Etiqueta de marca del confeccionista en la plantilla.
  - Grabado en la plantilla las normas técnicas de calzado.
- Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).
- PRESENTACIÓN
- Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado. Bolsa con logo de la empresa.

APLICACIONES PARA COMBINACION:  
Cuero tipo piel de cocodrilo tipo piel de  
cocodrilo  
color negro

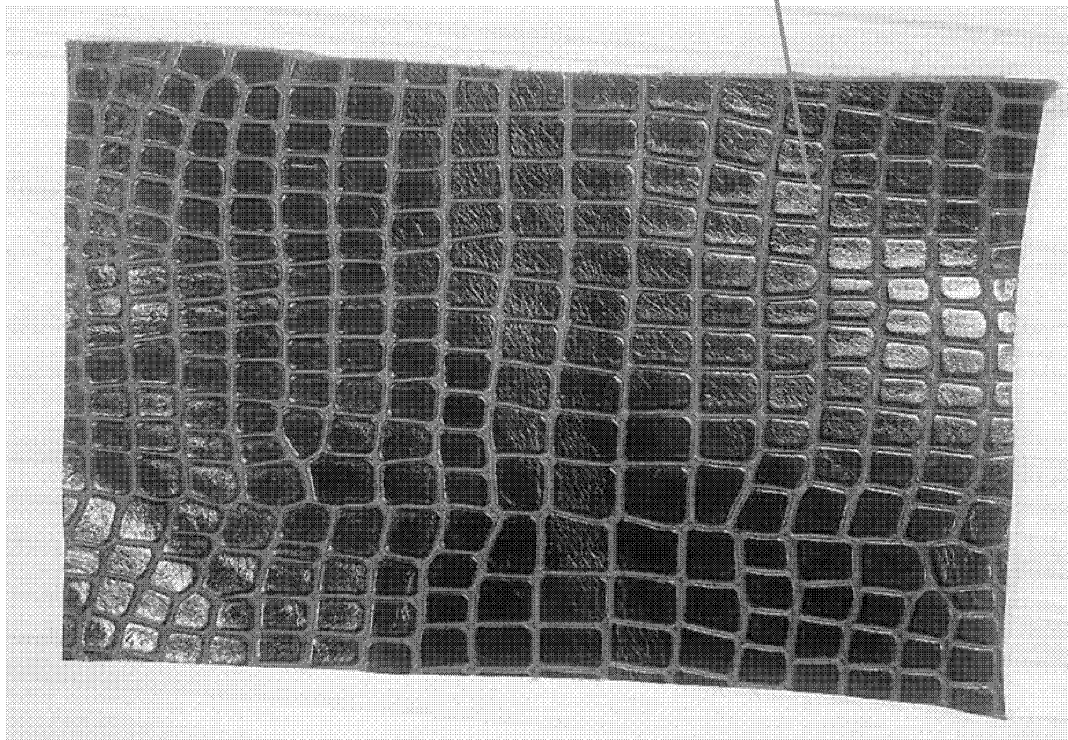


CALZADO PARA DAMAS – INVIERNO  
MODELO 4

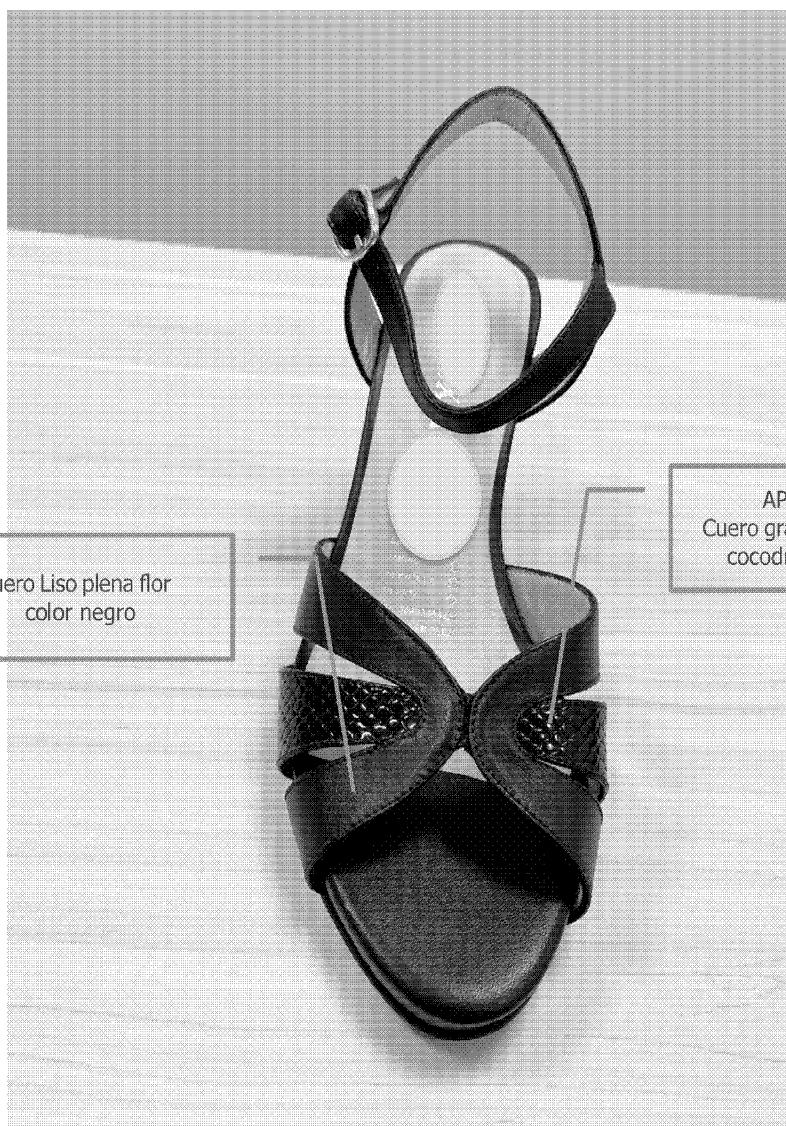

Cuero Liso plena flor  
color negro

APLICACIÓN:  
Cuero grabado tipo piel de  
cocodrilo color negro

cuero con aplicaciones textura piel cocodrilo negro

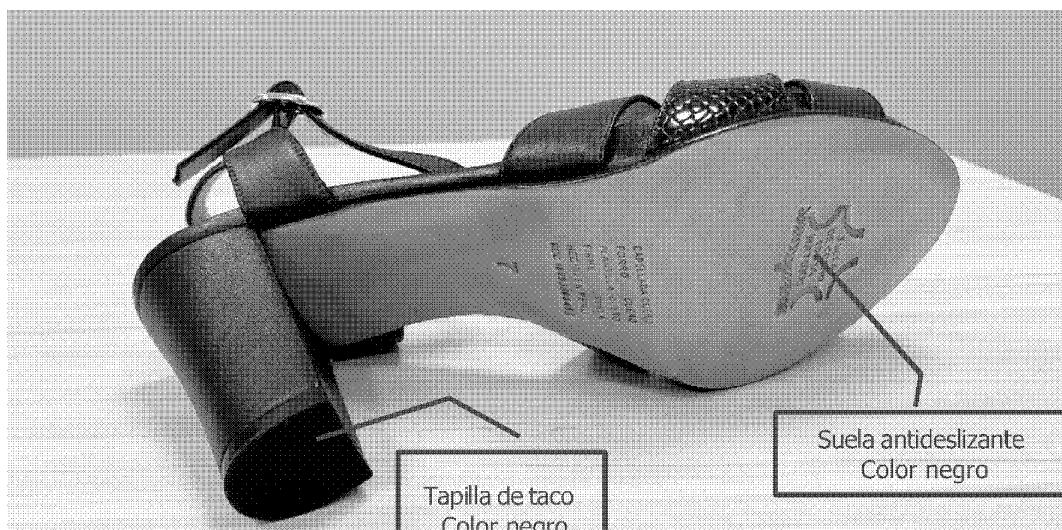

TACO: Forrado en cuero liso  
plena flor semi brillo color negro  
Alto del taco será a elección de la  
usuaria



## **CARTERA INVIERNO**

### **MODELO**

Bolso de cuero en color azul, de forma rectangular de 1 compartimiento cerrado con un cierre metálico con jaladores de cuero; en la vista frontal lleva un bolsillo tipo parche grande; en la parte interna lleva un bolsillo con cierre, y en el otro extremo bolsillos: porta celular y porta documento; ver gráfico adjunto.

### **CUERPO:**

Composición 100% Cuero vacuno, teñido atravesado, minifloter.

Color Negro

Espesor del corte 1 1.4 – 1.5 mm

### **FORRO:**

Composición 100 % Poliéster

Tipo resistente a los desgarros con el logo del fabricante.

Color A juego con el color del cuero

Largo de Asas 60cm

ASAS Aplicación central 22.5cm x 5.5cm

Con aplicación metálica

### **ACOLCHADO:**

BASE Micro poroso, Espesor  $3 \pm 0.2$  mm

CARAS Dunlopillo laminado: Espesor  $3 \pm 0.2$  mm


### **CIERRES:**

Cierre para la boca Lleva 2 cierres, uno en cada compartimiento. Negro

Metálico dorado de 32 cm  $\pm$  1 cm

	Tirador	Metálico dorado
de bolsillo		Metálico de 14.5 cm $\pm$ 5 mm
no	Tirador:	Metálico dorado.
de bolsillo interno		De nylon de 17.5 cm $\pm$ 1 cm
		Nylon N° 30
orio		Placa: Metálico Dorado
		Salidas: metálicas doradas de 2.5 cm ancho (medida interna)
ntación		Jaladores externos: metálicos dorados
		Cada cartera en una bolsa con el logo del fabricante.


APLICACIONES PARA  
COMBINACION:  
Cuero tipo piel de cocodrilo tipo piel de  
cocodrilo  
color negro

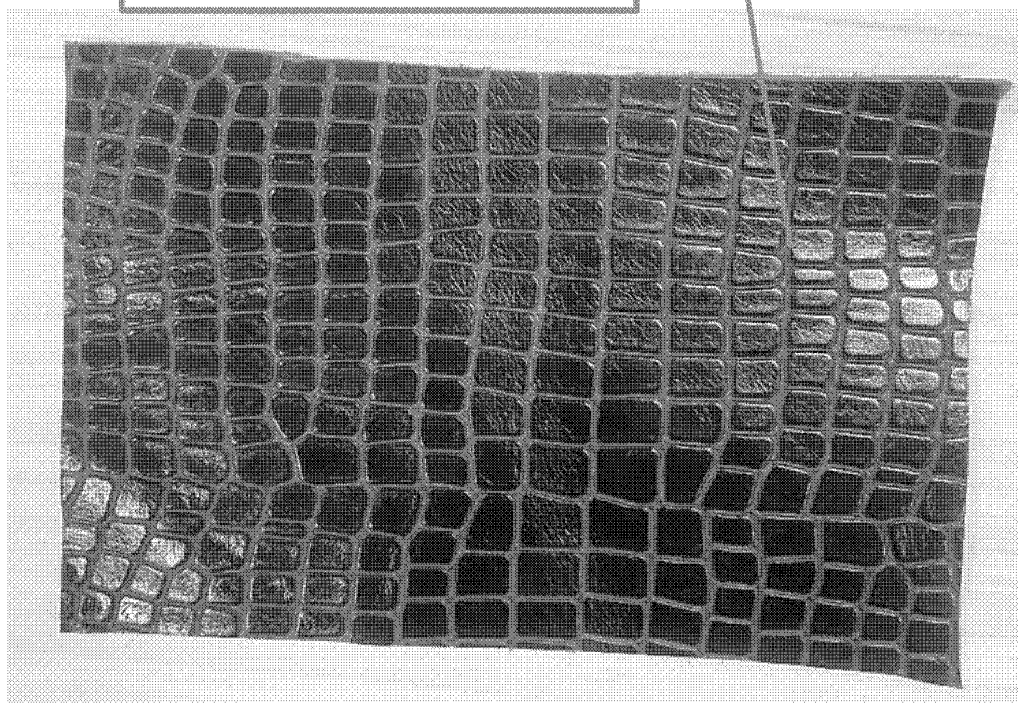

**CARTERA DE INVIERNO  
(IMAGEN)**





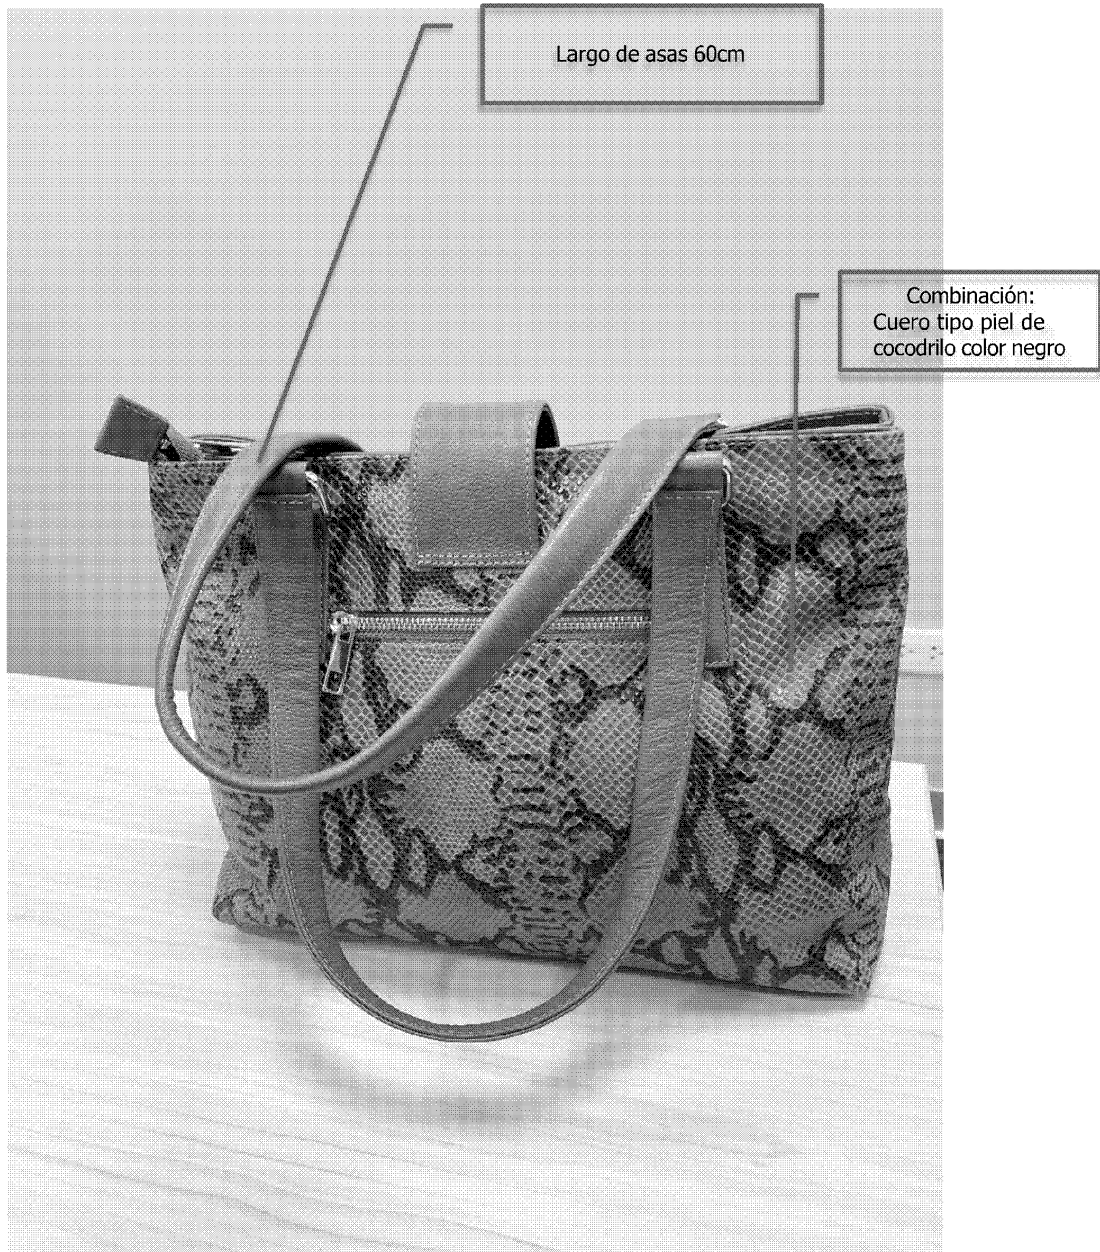










IMPORTANTE:

MODELO REFERENCIAL DEL CUERO GRABADO TIPO COCODRILO PARA APLICACIONES EN: CARTERA DE VERANO, CALZADO MOD. 1, MOD 2 Y MOD 4. COLOR NEGRO.

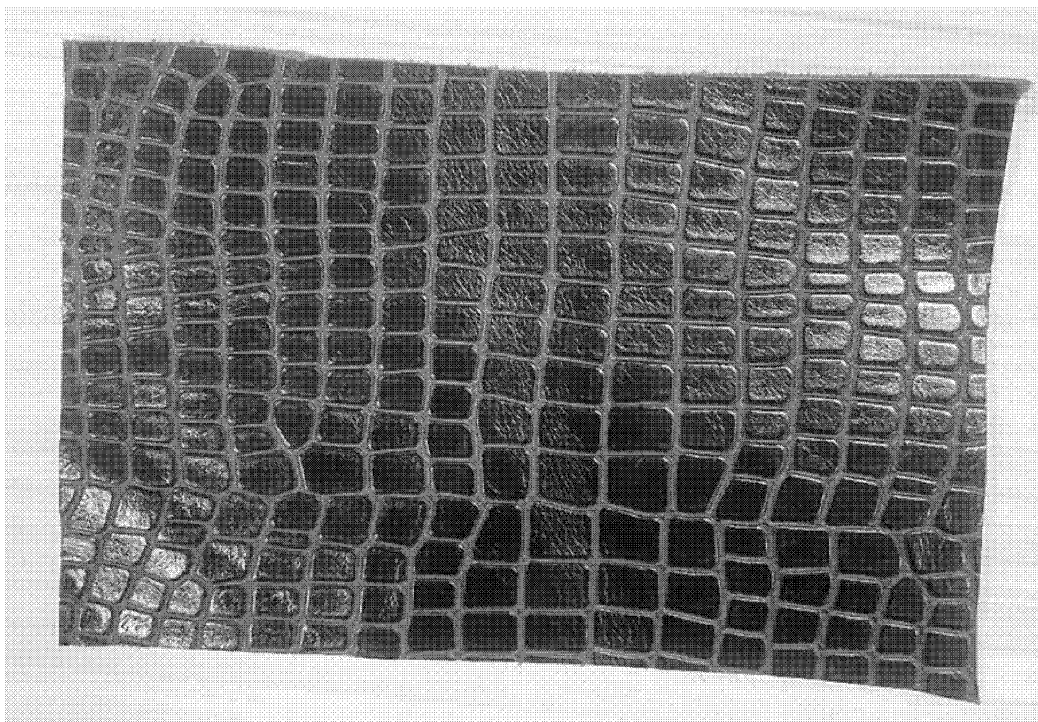

## ANEXO 2

### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VERANO

CUEROS

DAMAS

ARTICULOS:

04 modelo de calzado invierno

01 modelo de cartera invierno



CALZADO PARA DAMAS – VERANO

MODELO 1

MODELO	Calzado de vestir de cuero, según imagen adjunta.
MATERIAL	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HORMA	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
CONFECCIÓN	Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta, enfranje y talón. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)	-Cuero vacuno, plena flor, liso, semibrillo, color nude. Espesor 1.2 mm ( $\pm 0.2$ ), curtido y acabado a la anilina debidamente. Teñido atravesado. Combinado con Cuero grabado cocodrilo en la punta talón y el taco. Resistencia a la flexión: En seco $> 0 = 20,000$ ciclos sin daño apreciable En húmedo $> 0 = 10,000$ ciclos sin daño apreciable Resistencia al desgarro sin forro $> 0 = 50$ N
COLOR	Nude
SUELA O FIRME	De Caucho antideslizante, color natural Espesor de 3.20 mm ( $\pm 0.30$ ); Dureza $> 0 = 85^{\circ}$ shore A; Resistencia a la abrasión $> 0 = 250$ mm <sup>3</sup> .
RESISTENCIA AL DESPEGUE	Cementados con pegamentos de primera calidad de fabricación garantizada. Resistencia $> = 3.5$ N/mm
COSTURA DE APARADO	Costura fina, hilos nylon (5 puntadas x cm) de primera calidad del color del cuero.

FORRO DE CAPELLADA (INTERIOR)	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino o caprino, plena flor, teñido, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	Solidez al frote: Manchado En seco para 150 ciclos > 0 = 3 En húmedo para 50 ciclos > 0 = 3 Resistencia a la abrasión: En seco > 0 = 25,600 ciclos sin daño apreciable.
FORRO DE TALÓN	Badana natural de ovino o caprino volteada de 1mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor.	
PLANTILLA	Corrida (entera), badana de piel de ovino o caprino, plena flor, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ mm) de espesor, curtido y acabado a la anilina. Con revestimiento interior de fibra látex, de 3 mm ( $\pm 0.2$ mm) de espesor Antimicrobiana.	
FALSA	Prefabricada con cambrillón metálico. Acolchada con microporoso de 2mm	
PUNTERA	Termoplástico o de inmersión Espesor de 0.6 mm a 0.7mm	
CONTRAFUERTE (Talón)	De inmersión. Espesor de 0.8 mm a 0.9 mm	
TACO	ABS resina acrílica nitrilo; Altura: tacos N° 3, 5, 7, y 9 a requerimiento de la usuaria; forrado en cuero a tono de la capellada.	
TAPILLA	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm ( $\pm 0.1$ ). color natural Dureza > 0 = 85° shore A Resistencia a la abrasión de < 0 = 100 mm <sup>3</sup>	
ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.	
CLAVOS	04 Estriados por pie.	

ETIQUETAS


- Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.
- Etiqueta de marca del confeccionista en la plantilla.
- Grabado en la plantilla las normas técnicas de calzado.

Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).

PRESENTACIÓN


Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado. Bolsa con logo de la empresa.


APLICACIONES PARA COMBINACION:  
Cuero tipo piel de cocodrilo tipo piel de  
cocodrilo  
Color Nude

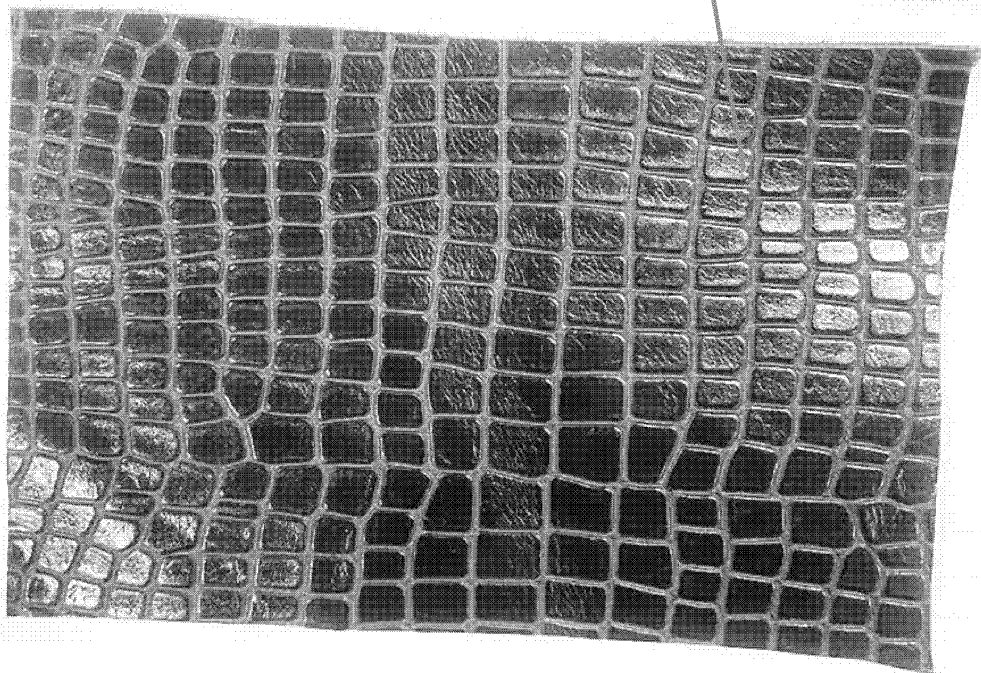

**CALZADO DE DAMAS VERANO  
MODELO 1  
(IMAGEN)**

Calzado invierno (color nude) aplicación en cuero cocodrilo nude

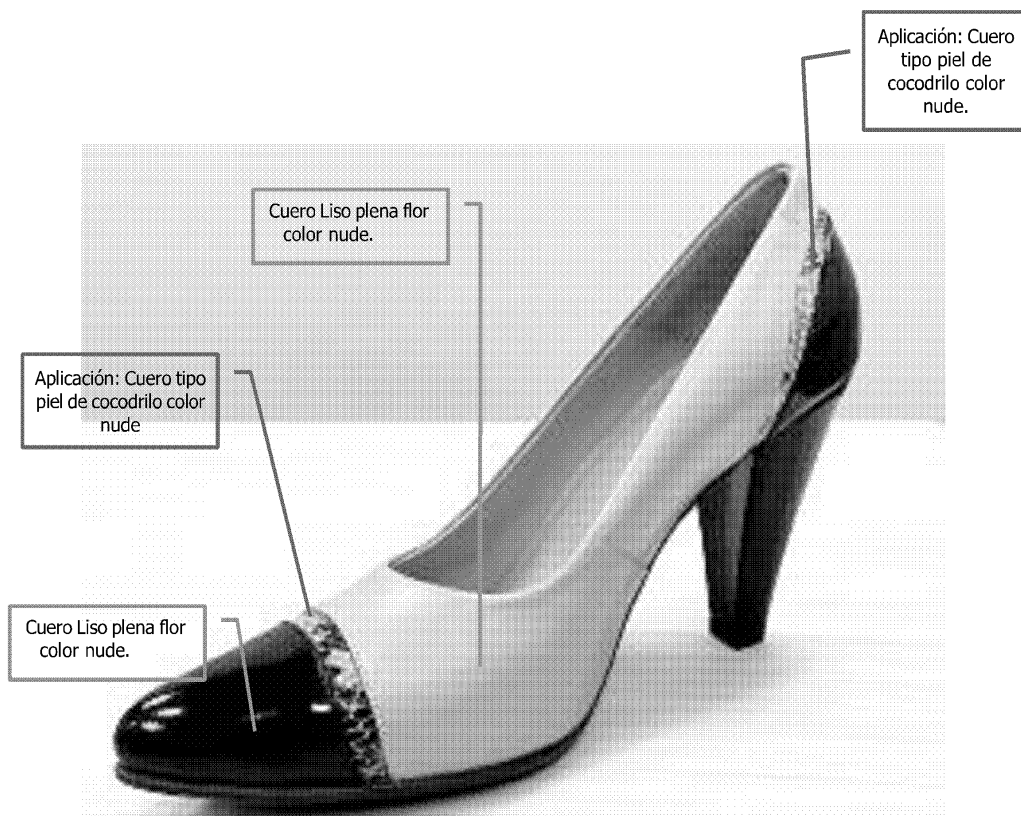

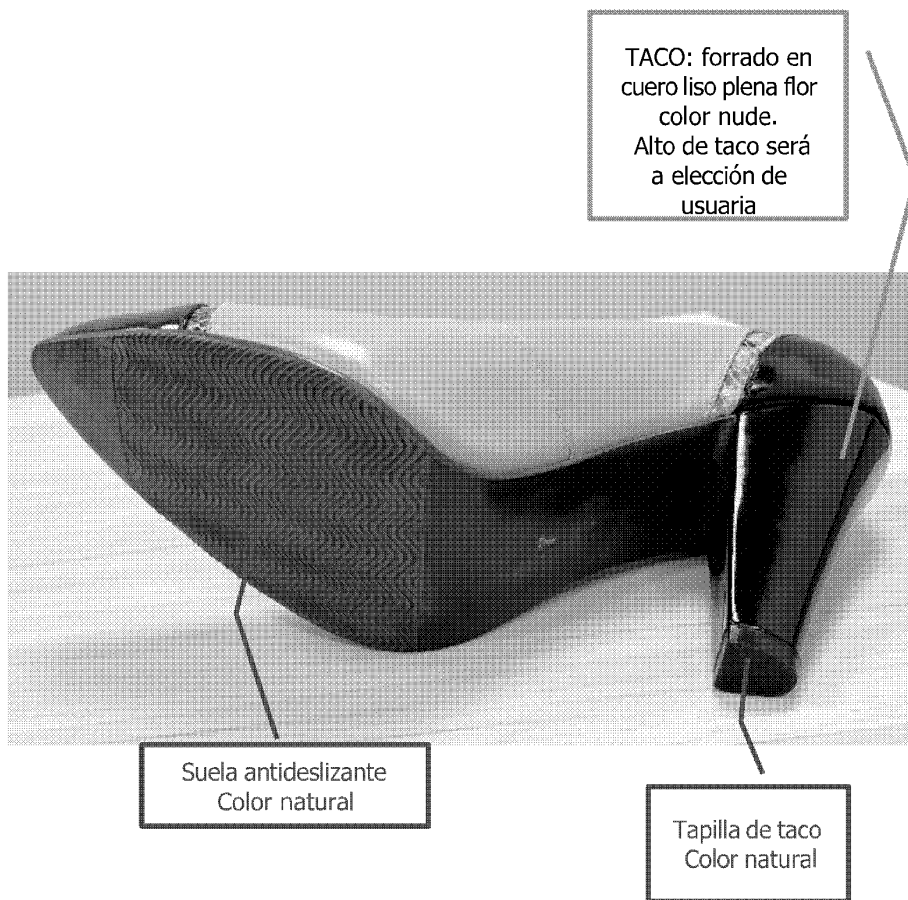

CALZADO PARA DAMAS – VERANO  
MODELO 2

MODELO	Calzado de vestir de cuero, según imagen adjunta.	
MATERIAL	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
HORMA	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica. Técnicamente desarrolladas en punto francés.	
CONFECCIÓN	<p>Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta, enfranje y talón. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.</p> <p>-Cuero vacuno, plena flor, liso, semibrillo, color nude. Espesor 1.2 mm (<math>\pm 0.2</math>), curtido y acabado a la anilina debidamente. Teñido atravesado.</p>	
CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)	<p>Resistencia a la flexión: En seco <math>&gt; 0 = 20,000</math> ciclos sin daño apreciable</p> <p>En húmedo <math>&gt; 0 = 10,000</math> ciclos sin daño apreciable</p> <p>Resistencia al desgarro sin forro <math>&gt; 0 = 50</math> N</p>	
COLOR	Nude	
SUELA O FIRME	<p>De Caucho antideslizante, color natural.</p> <p>Espesor de 3.20 mm (<math>\pm 0.30</math>); Dureza <math>&gt; 0 = 85^{\circ}</math> shore A; Resistencia a la abrasión <math>&gt; 0 = 250</math> mm<sup>3</sup>.</p>	
RESISTENCIA AL DESPEGUE	Cementados con pegamentos de primera calidad de fabricación garantizada. Resistencia $> = 3.5$ N/mm	
COSTURA DE APARADO	Costura fina, hilos nylon (5 puntadas x cm) de primera calidad del color del cuero.	
FORRO DE CAPELLADA (INTERIOR)	<p>Totalmente forrada con badana de cuero de ovino o caprino, plena flor, teñido, de 1 mm. (<math>\pm 0.2</math>) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.</p>	<p>Solidez al frote:</p> <p>Manchado</p> <p>En seco para 150 ciclos <math>&gt; 0 = 3</math></p> <p>En húmedo para 50 ciclos <math>&gt; 0 = 3</math></p>



FORRO DE TALÓN	Badana natural de ovino o caprino volteada de 1mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor.	Resistencia a la abrasión: En seco > 0 = 25,600 ciclos sin daño apreciable.
PLANTILLA	Corrida (entera), badana de piel de ovino o caprino, plena flor, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ mm) de espesor, curtido y acabado a la anilina. Con revestimiento interior de fibra látex, de 3 mm ( $\pm 0.2$ mm) de espesor Antimicrobiana.	
ACCESORIO	Metálico dorado, igual o similar al diseño.	
FALSA	Prefabricada con cambrillón metálico. Acolchada con microporoso de 2mm	
PUNTERA	Termoplástico o de inmersión Espesor de 0.6 mm a 0.7mm	
CONTRAFUERTE (Talón)	De inmersión. Espesor de 0.8 mm a 0.9 mm	
TACO	ABS resina acrílica nitrilo; Altura: tacos N° 3, 5, 7, y 9 a requerimiento de la usuaria; forrado en cuero a tono de la capellada.	
TAPILLA	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm ( $\pm 0.1$ ). color natural Dureza > 0 = 85° shore A Resistencia a la abrasión de < 0 = 100 mm <sup>3</sup>	
ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.	
CLAVOS	04 Estriados por pie.	

## ETIQUETAS


- Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.
- Etiqueta de marca del confeccionista en la plantilla.
- Grabado en la plantilla las normas técnicas de calzado.

Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).

## PRESENTACIÓN


Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado. Bolsa con logo de la empresa.

APLICACIONES PARA COMBINACION:  
Cuero tipo piel de cocodrilo tipo piel de  
cocodrilo  
Color Nude

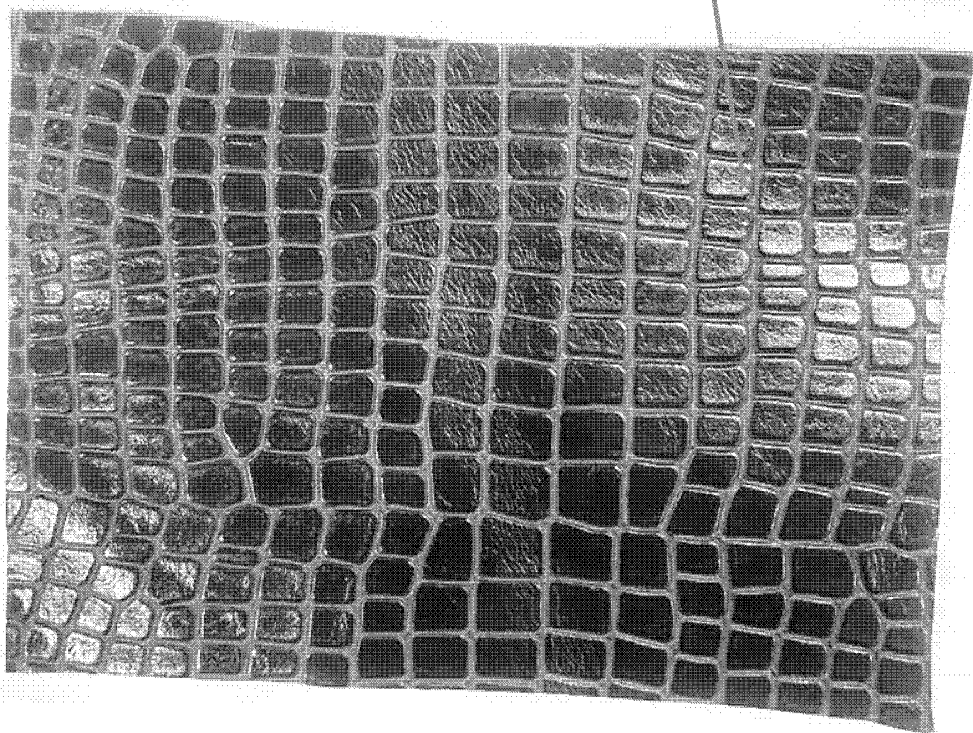


**CALZADO DE DAMAS VERANO  
MODELO 2  
(IMAGEN)**

(color nude)

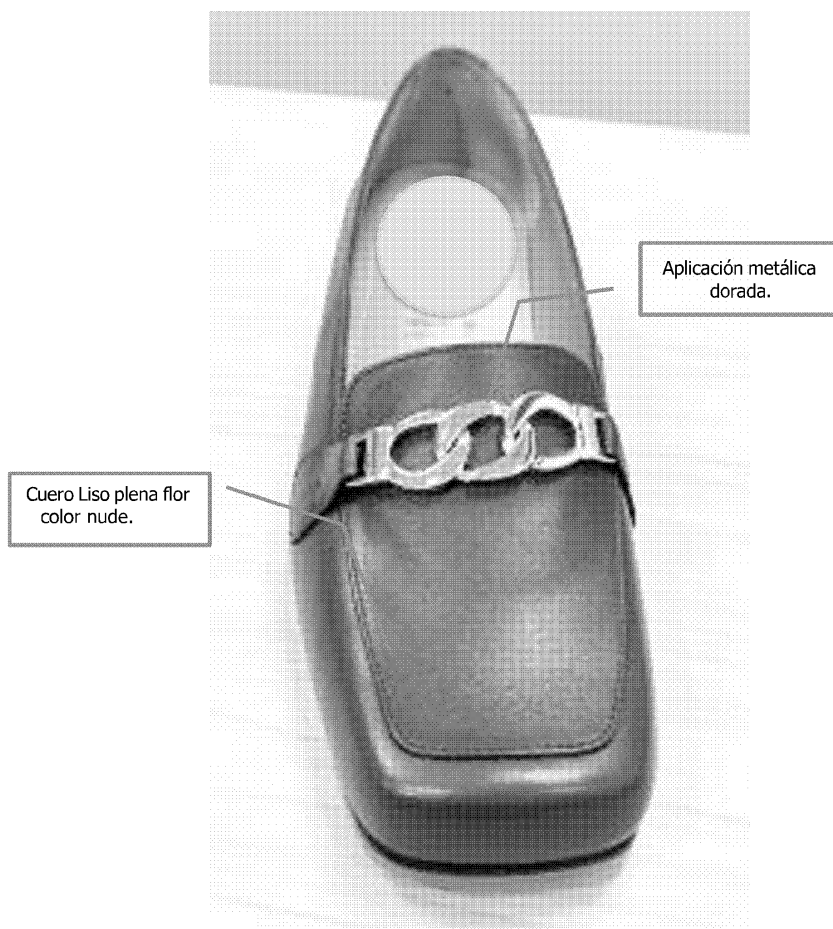

TACO: Forrado en cuero liso plena flor color nude. Alto de taco será a elección de usuaria

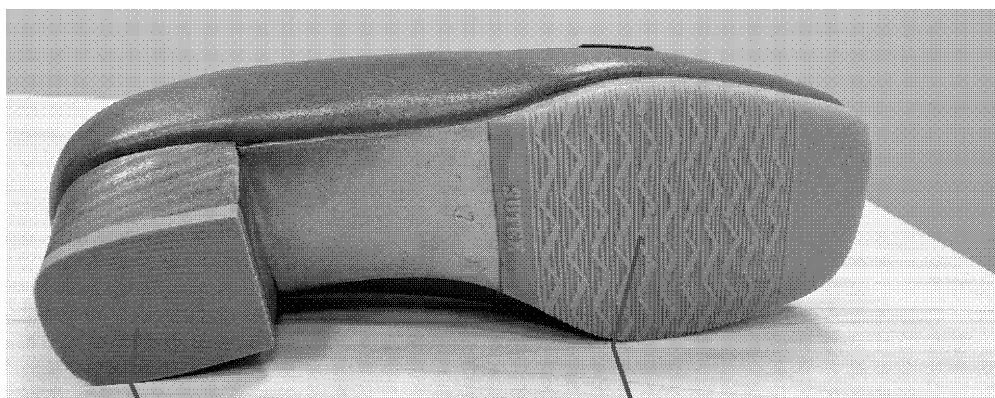

Tapilla de taco  
Color natural

Suela antideslizante  
Color natural

**CALZADO PARA DAMAS – VERANO**  
**MODELO 3**

MODELO	Calzado de vestir de cuero, según imagen adjunta.
MATERIAL	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HORMA	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
CONFECCIÓN	Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta, enfranje y talón. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)	-Cuero vacuno, plena flor, liso, semibrillo, color nude. Espesor 1.2 mm ( $\pm 0.2$ ), curtido y acabado a la anilina debidamente. Teñido atravesado. Combinado con Cuero grabado cocodrilo en la punta talón y el taco. Resistencia a la flexión: En seco > 0 = 20, 000 ciclos sin daño apreciable En húmedo > 0 = 10,000 ciclos sin daño apreciable Resistencia al desgarro sin forro > 0 = 50 N
COLOR	Nude
SUELA O FIRME	De Caucho antideslizante, color natural Espesor de 3.20 mm ( $\pm 0.30$ ); Dureza > 0 = 85° shore A; Resistencia a la abrasión > 0 = 250 mm <sup>3</sup> .
RESISTENCIA AL DESPEGUE	Cementados con pegamentos de primera calidad de fabricación garantizada. Resistencia > = 3.5 N/mm
COSTURA DE APARADO	Costura fina, hilos nylon (5 puntadas x cm) de primera calidad del color del cuero.

FORRO DE CAPELLADA (INTERIOR)	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino o caprino, plena flor, teñido, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	Solidez al frote: Manchado En seco para 150 ciclos > 0 = 3 En húmedo para 50 ciclos > 0 = 3 Resistencia a la abrasión: En seco > 0 = 25,600 ciclos sin daño apreciable.
FORRO DE TALÓN	Badana natural de ovino o caprino volteada de 1mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor.	
PLANTILLA	Corrida (entera), badana de piel de ovino o caprino, plena flor, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ mm) de espesor, curtido y acabado a la anilina. Con revestimiento interior de fibra látex, de 3 mm ( $\pm 0.2$ mm) de espesor Antimicrobiana.	
FALSA	Prefabricada con cambrillón metálico. Acolchada con microporoso de 2mm	
PUNTERA	Termoplástico o de inmersión Espesor de 0.6 mm a 0.7mm	
CONTRAFUERTE (Talón)	De inmersión. Espesor de 0.8 mm a 0.9 mm	
TACO	ABS resina acrílica nitrilo; Altura: tacos N° 3, 5, 7, y 9 a requerimiento de la usuaria; forrado en cuero a tono de la capellada.	
TAPILLA	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm ( $\pm 0.1$ ). color natural Dureza > 0 = 85° shore A Resistencia a la abrasión de < 0 = 100 mm <sup>3</sup>	
ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.	
CLAVOS	04 Estriados por pie.	



ETIQUETAS


- Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.
- Etiqueta de marca del confeccionista en la plantilla.
- Grabado en la plantilla las normas técnicas de calzado.

Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).

PRESENTACIÓN

Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado. Bolsa con logo de la empresa.

APLICACIONES PARA COMBINACION:  
Cuero tipo piel de cocodrilo tipo piel de  
cocodrilo  
Color Nude

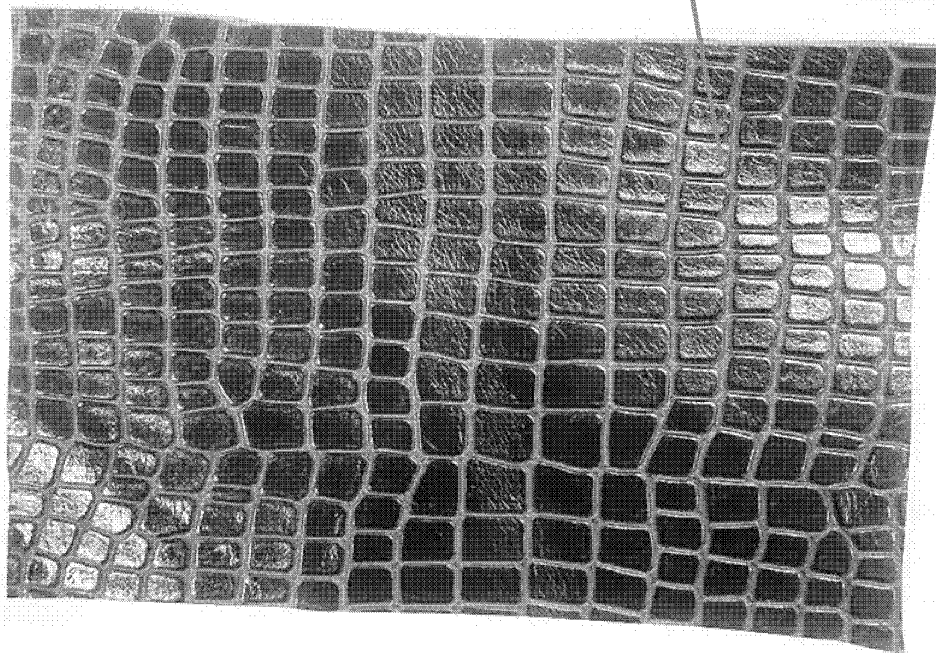


CALZADO DE DAMAS VERANO  
MODELO 3  
(IMAGEN)

(color nude) aplicación en cuero cocodrilo nude

Aplicación: Cuero tipo  
piel de cocodrilo color  
Nude.

Cuero Liso plena flor  
color nude.

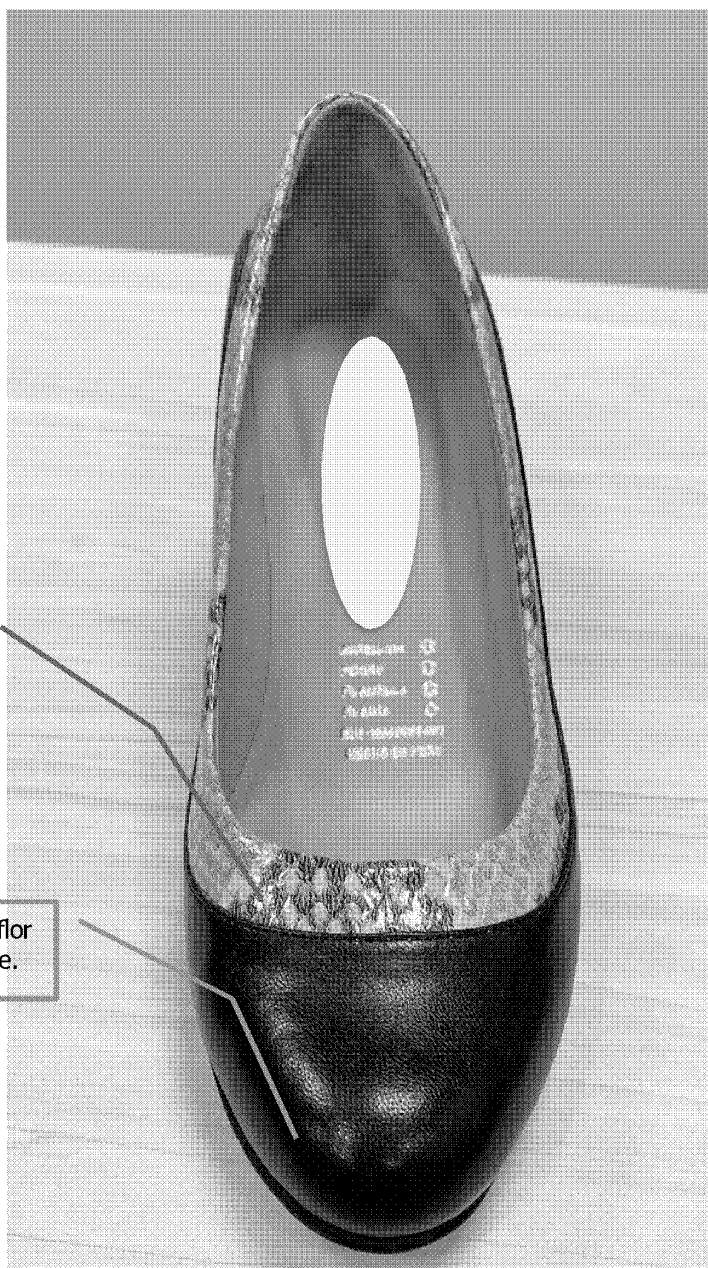



Tapilla de taco  
Color natural

Suela antideslizante  
Color natural



TACO: Forrado en  
cuero liso plena flor  
color nude. Alto de  
taco será a  
elección de usuaria

## CALZADO PARA DAMAS – VERANO

## MODELO 4

MODELO	Calzado de vestir de cuero, según imagen adjunta.
MATERIAL	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HORMA	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
CONFECCIÓN	Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta, enfranje y talón. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)	-Cuero vacuno, plena flor, liso, semibrillo, color nude. Espesor 1.2 mm ( $\pm 0.2$ ), curtido y acabado a la anilina debidamente. Teñido atravesado. Combinado con Cuero grabado cocodrilo en la punta. Resistencia a la flexión: En seco $> 0 = 20,000$ ciclos sin daño apreciable En húmedo $> 0 = 10,000$ ciclos sin daño apreciable Resistencia al desgarrar sin forro $> 0 = 50$ N
COLOR	Nude
SUELA O FIRME	De Caucho antideslizante, color natural Espesor de 3.20 mm ( $\pm 0.30$ ); Dureza $> 0 = 85^{\circ}$ shore A; Resistencia a la abrasión $> 0 = 250$ mm <sup>3</sup> .
RESISTENCIA AL DESPEGUE	Cementados con pegamentos de primera calidad de fabricación garantizada. Resistencia $> = 3.5$ N/mm
COSTURA DE APARADO	Costura fina, hilos nylon (5 puntadas x cm) de primera calidad del color del cuero.



FORRO DE CAPELLADA (INTERIOR)	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino o caprino, plena flor, teñido, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	Solidez al frote: Manchado En seco para 150 ciclos $> 0 = 3$ En húmedo para 50 ciclos $> 0 = 3$ Resistencia a la abrasión: En seco $> 0 = 25,600$ ciclos sin daño apreciable.
FORRO DE TALÓN	Badana natural de ovino o caprino volteada de 1mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor.	
PLANTILLA	Corrida (entera), badana de piel de ovino o caprino, plena flor, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ mm) de espesor, curtido y acabado a la anilina. Con revestimiento interior de fibra látex, de 3 mm ( $\pm 0.2$ mm) de espesor Antimicrobiana.	
FALSA	Prefabricada con cambrillón metálico. Acolchada con microporoso de 2mm	
PUNTERA	Termoplástico o de inmersión Espesor de 0.6 mm a 0.7mm	
CONTRAFUERTE (Talón)	De inmersión. Espesor de 0.8 mm a 0.9 mm	
TACO	ABS resina acrílica nitrilo; Altura: tacos N° 3, 5, 7, y 9 a requerimiento de la usuaria; forrado en cuero a tono de la capellada.	
TAPILLA	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm ( $\pm 0.1$ ). color natural Dureza $> 0 = 85^\circ$ shore A Resistencia a la abrasión de $< 0 = 100$ mm <sup>3</sup>	
ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.	
CLAVOS	04 Estriados por pie.	




- ETIQUETAS
- Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.
  - Etiqueta de marca del confeccionista en la plantilla.
  - Grabado en la plantilla las normas técnicas de calzado.

Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).


PRESENTACIÓN Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado. Bolsa con logo de la empresa.

APLICACIONES PARA COMBINACION:  
Cuero tipo piel de cocodrilo tipo piel de  
cocodrilo  
Color Nude

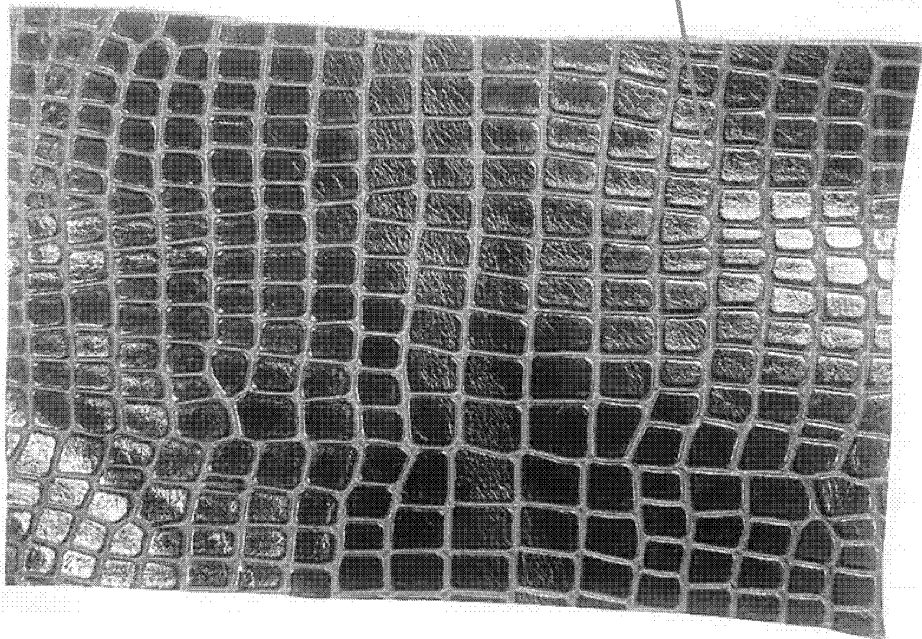


CALZADO DE DAMAS INVIERNO  
MODELO 4  
(IMAGEN)

Calzado invierno (color nude) aplicación en cuero cocodrilo nude

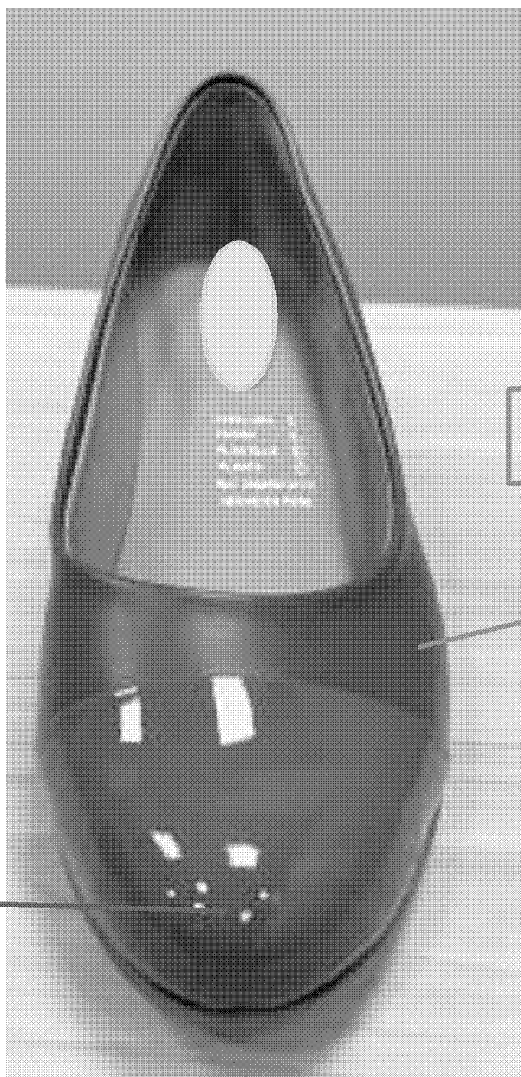


Cuero Liso plena flor  
color nude.

Aplicación: Cuero tipo  
piel de cocodrilo color  
nude.

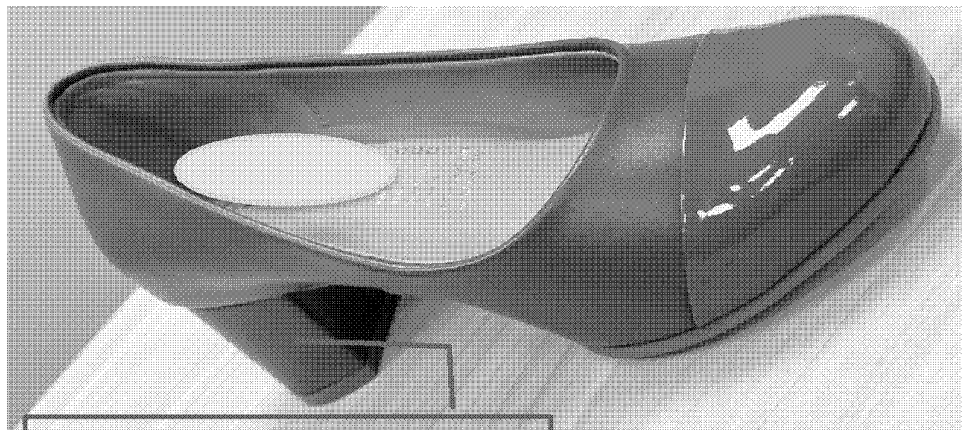

TACO: Forrado en cuero liso plena flor color  
nude  
Alto de taco será a elección de usuaria

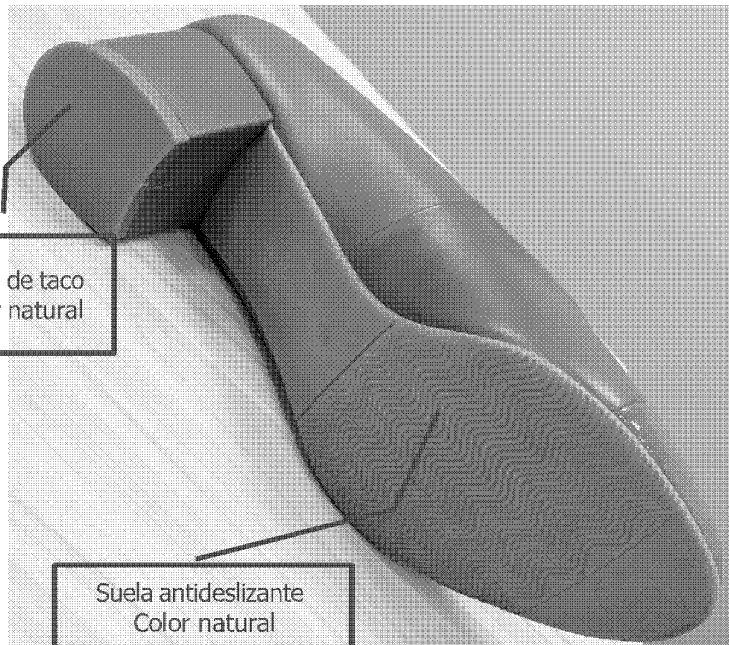

Tapilla de taco  
Color natural

Suela antideslizante  
Color natural

## CARTERA DE VERANO

### TÉRMINOS GENERALES

Alto, se mide desde la base hasta el filo más alto	27 cm (+/-0.5 cm)
Ancho parte media	43 cm aproximado. (+/-0.5 cm)
Largo de boca de la cartera	36 cm(+/-0.5 cm)
Largo de base (se mide la parte más sobresaliente)	29.5 cm(+/-0.5 cm)
Ancho de base (se mide la parte sobresaliente de la parte baja) :	10.5 cm (+/-0.5 cm)
Largo e cierre de boca principal o central	35 cm (+/-0.5 cm)
Largo de asa corta	39.5 cm (+/-0.5 cm)
Largo de asa larga	138 cm aprox. Largo , 1.8 cm de ancho +-0.2
Compartimientos	Dos compartimientos
Color	nude
Bolsillo cierre	Dentro un compartimiento (el lado de la cara) se encuentra 1 bolsillo con cierre de 18cm, con borde de cuero. Cierre nylon con jalador de cuero
Bolsillo celular	Dentro un compartimiento (el lado de posterior) Bolsillo doble, mide en total 19 cm, para porta-celular y espacio adjunto para documentos u otros, reforzado con cartón filetero y ribeteado con una tira de cuero en el borde. Cierre nylon con jalador de cuero
Accesorio metálico	Chapa y salidas metálicas plateadas
Costuras	Con el hilo solicitado a tono del color del cuero elegido (3 puntadas por cm. aprox.)
Filo de asas	Doblado y cosido
Cueros	Cuero 100% (bovino) plena flor, minifloter, color azul semi brillo combinado con cuero liso según diseño. Ambos cueros de buena calidad. Calibre de 1.2 a 1.4 mm, teñido.
Forro	De material poliéster, color a juego con el color del cuero, con el logo de la marca del postor.




Cierres	Metálico para la boca principal y posterior color plateado
Hilo costura	Hilo nylon, a tono del color del cuero del cartera.
Presentación	Cada cartera en una bolsa con la marca del confeccionista.

**RELLENOS Y REFUERZOS**

1. Microporoso # 2 y # 3	caucho y otros materiales afines
2. Filedero	regularmente papel, paja y material recuperado
3. Bontex y/o cartones	Celulosa vegetal (troncos o arboles), y aditivos propios de la industria papelería
4. Lona nacional o importada	algodón y poliéster.
5. driza de 1/4	100 % poliéster
Presentación	Cada cartera en una bolsa con el logo del fabricante.

APLICACIONES PARA COMBINACION:  
Cuero tipo piel de cocodrilo tipo piel de cocodrilo  
Color nude

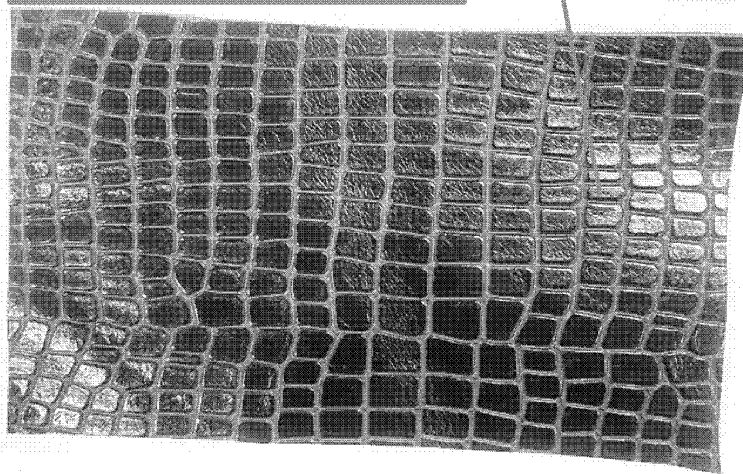



**CARTERA DE VERANO  
(IMAGEN)**

Aplicaciones metálicas  
plateadas

APLICACIÓN: Cuero tipo piel  
de cocodrilo color nude

27cm

10.5cm


29cm





IMPORTANTE:

MODELO REFERENCIAL DEL CUERO GRABADO TIPO COCODRILO PARA  
APLICACIONES EN: CARTERA DE INVIERNO, CALZADO MOD. 1, MOD 3 Y MOD 4.  
COLOR: NUDE

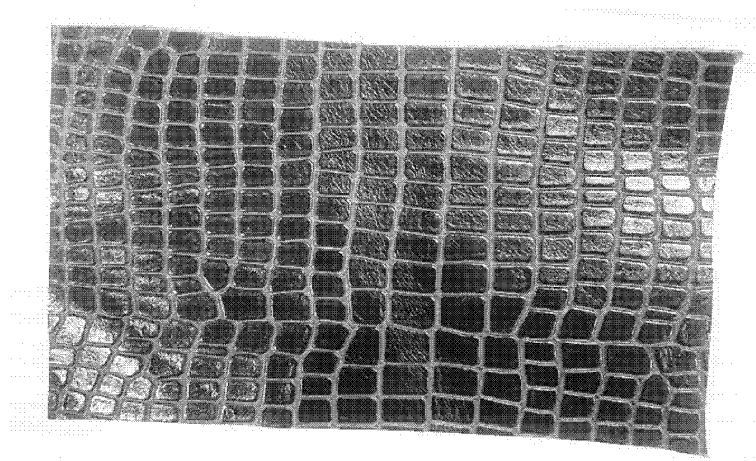

# ANEXO 3

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VERANO

### CUEROS

### CABALLEROS

#### ARTICULOS:

02 modelo de calzado verano

01 modelo de correa verano

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALZADO DE CUERO PARA  
CABALLEROS

CALZADO DE VERANO MODELO 1

MODELO	Calzado de vestir, según imagen adjunta, considerando que el color del calzado de la imagen es referencial.
MATERIAL	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HORMA	De moda y anatómicamente diseñadas que garanticen calzabilidad, comodidad y confort al usuario, al igual que una adecuada función biomecánica. Técnicamente desarrolladas en punto francés, tanto la calzada como el largo.
CORTE O CAPELLADA	Cuero liso guante (bovino), plena flor, teñido y atravesado a la anilina de primera calidad. Espesor de 1.5 mm. (+ 0.1mm) El material debe tener una resistencia a la flexión mayor de 20,000 ciclos en seco, sin presentar daño apreciable. Los materiales de ambos calzados serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado.
COLOR	MORO, con diseño brocado tipo Oxford según imagen.
FORRO	Badana (ovino) plena flor teñido y atravesado a la anilina color natural. Espesor de 1mm (+ 0.1mm) Solidez al Frote después de 150 Ciclos en seco mayor o igual a 3 en la escala de grises.
FORRO DE TALON	Badana (ovino) de color natural colocado por el lado de la carne (volteado). Espesor de 1mm (+ 0.1mm) Solidez al Frote después de 150 Ciclos en seco no menor o igual a 3 en la escala de grises.



APARADO	Costura fina con hilo nylon N° 20, 40 o 60 del color del cuero o forro respectivamente, según requiera el modelo. Las costuras de ambos calzados deben tener el mismo largo de puntada y deberá emplearse el mismo tipo de hilo y largo de puntadas (4 puntadas por cm).
PLANTILLA	De badana (ovino) de color natural de una sola pieza, espesor de 0.9 mm (+ 0.1mm) Totalmente acolchada y anatómica, de látex con textil, antimicrobiano de 3 mm.
PUNTERA	Termoplástico o de inmersión. Espesor de 1.00 mm a 1.2 mm
CONTRAFUERTE	Termoplástico o de inmersión. Espesor de 1.2 mm a 1.3 mm
FALSA	Prefabricada con retacón de cartón fibra y cambrillón metálico acerado.
FIRME, SUELA O PLANTA	De suela crupón al quebracho de 4.5 mm. (+ 02 mm) de espesor, con huella antideslizante de caucho. según imagen. Acabado con brillo natural y suave al tacto. Todas deben cumplir con las normas técnicas en espesor, resistencia a la abrasión menor o igual a 40mm mm <sup>3</sup> , dureza, alta flexibilidad y comodidad para el pie.
TACO	De madera y forrado con cuero de suela crupón y con 4 clavos estriados x pie, para fijar el taco.
CERCO	De salpa con apariencia de costura de aproximadamente 4 mm

TAPILLAS	De caucho en color negro sistema SBR, antideslizante. Espesor mayor o igual a 5mm. Con dureza mayor o igual a 80° Shore A y una resistencia a la Abrasión menor o igual a 180 mm <sup>3</sup>
RESISTENCIA AL DESPEGUE	Mayor o igual a 3.5 N/mm. Cementado con pegamentos de primera calidad de fabricación garantizada, de óptima adhesión y buena resistencia al despegue de la planta.
PASADORES	Llevará pasadores de forma circular de poliéster encerado, color a tono del cuero, con extremos reforzados con metal o de plástico y con el largo correspondiente a la talla del calzado, que permitan la perfecta elaboración del lazo de amarre.
ACABADO DEL CALZADO	Cremas naturales y nutrientes de brillo natural y suave al tacto para su uso, mantenimiento, buena apariencia y calidad.
NUMERACIÓN Y TALLAS	Sobre medida de cada usuario. Tallaje en sistema (punto francés), tanto la calzada como el largo. Tener en consideración la calzada para un buen calce de cada usuario. Debe llevar la numeración grabada en la planta.
ETIQUETA	Etiquetado según el reglamento técnico de acuerdo Decreto Supremo 017-2004-PRODUCE NTP (Norma Técnica Peruana) sobre el etiquetado del calzado - Etiqueta Informativo para el Consumidor. La información será colocada en la parte interna de la plantilla o grabado en la suela con la siguiente información. A) Materiales que componen el calzado: capellada, forro, plantilla, suela o firme. B) País de origen. C) RUC del fabricante
PRESENTACIÓN	Cada par de calzados en caja de cartón de buena calidad y apariencia, con su papel de seda y con su bolsa respectiva. En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color, número del calzado y nombre del usuario.





ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALZADO DE CUERO PARA  
CABALLEROS

CALZADO DE VERANO MODELO 2

MODELO	Calzado de vestir, según imagen adjunta.
MATERIAL	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HORMA	De moda y anatómicamente diseñadas que garanticen calzabilidad, comodidad y confort al usuario, al igual que una adecuada función biomecánica. Técnicamente desarrolladas en punto francés, tanto la calzada como el largo.
CORTE O CAPELLADA	Cuero liso guante (bovino), plena flor, teñido y atravesado a la anilina de primera calidad. Espesor de 1.5 mm. (+ 0.1mm) El material debe tener una resistencia a la flexión mayor de 20,000 ciclos en seco, sin presentar daño apreciable. Los materiales de ambos calzados serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado.
COLOR	MORO.
FORRO	Badana (ovino) plena flor teñido y atravesado a la anilina color natural. Espesor de 1mm (+ 0.1mm) Solidez al Frote después de 150 Ciclos en seco mayor o igual a 3 en la escala de grises.
FORRO DE TALON	Badana (ovino) de color natural colocado por el lado de la carne (volteado). Espesor de 1mm (+ 0.1mm) Solidez al Frote después de 150 Ciclos en seco no menor o igual a 3 en la escala de grises.



APARADO	Costura fina con hilo nylon N° 20, 40 o 60 del color del cuero o forro respectivamente, según requiera el modelo. Las costuras de ambos calzados deben tener el mismo largo de puntada y deberá emplearse el mismo tipo de hilo y largo de puntadas (4 puntadas por cm).
PLANTILLA	De badana (ovino) de color natural de una sola pieza, espesor de 0.9 mm (+ 0.1mm) Totalmente acolchada y anatómica, de látex con textil, antimicrobiano de 3 mm.
PUNTERA	Termoplástico o de inmersión. Espesor de 1.00 mm a 1.2 mm
CONTRAFUERTE	Termoplástico o de inmersión. Espesor de 1.2 mm a 1.3 mm
FALSA	Prefabricada con retacón de cartón fibra y cambrillón metálico acerado.
FIRME, SUELA O PLANTA	De suela crupón al quebracho de 4.5 mm. (+ 02 mm) de espesor, con huella antideslizante de caucho según imagen. Acabado con brillo natural y suave al tacto. Todas deben cumplir con las normas técnicas en espesor, resistencia a la abrasión menor o igual a 40mm mm <sup>3</sup> , dureza, alta flexibilidad y comodidad para el pie.
TACO	De madera y forrado con cuero de suela crupón y con 4 clavos estriados x pie, para fijar el taco.
CERCO	De salpa con apariencia de costura de aproximadamente 4 mm

TAPILLAS	De caucho en color negro sistema SBR, antideslizante. Espesor mayor o igual a 5mm. Con dureza mayor o igual a 80° Shore A y una resistencia a la Abrasión menor o igual a 180 mm <sup>3</sup>
RESISTENCIA AL DESPEGUE	Mayor o igual a 3.5 N/mm. Cementado con pegamentos de primera calidad de fabricación garantizada, de óptima adhesión y buena resistencia al despegue de la planta.
ACABADO DEL CALZADO	Cremas naturales y nutrientes de brillo natural y suave al tacto para su uso, mantenimiento, buena apariencia y calidad.
NUMERACIÓN Y TALLAS	Sobre medida de cada usuario. Tallaje en sistema (punto francés), tanto la calzada como el largo. Tener en consideración la calzada para un buen calce de cada usuario. Debe llevar la numeración grabada en la planta.
ETIQUETA	Etiquetado según el reglamento técnico de acuerdo Decreto Supremo 017-2004-PRODUCE NTP (Norma Técnica Peruana) sobre el etiquetado del calzado - Etiqueta Informativo para el Consumidor. La información será colocada en la parte interna de la plantilla o grabado en la suela con la siguiente información. A) Materiales que componen el calzado: capellada, forro, plantilla, suela o firme. B) País de origen. C) RUC del fabricante
PRESENTACIÓN	Cada par de calzados en caja de cartón de buena calidad y apariencia, con su papel de seda y con su bolsa respectiva. En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color, número del calzado y nombre del usuario.





### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORREA PARA CABALLERO

MODELO: Correa elegante de vestir, reversible con pin giratorio.

Confección	Lleva costura de adorno con hilo nylon N° 20 según diseño y cosido por todo el borde de la correa.
Hebilla	Hebilla niquelada quemada, reversible con pasador metálico.
Cuero	Guante plena flor para ambas caras.
Color	Color negro para la cara principal y color moro para la espalda.
Espesor	1.6 mm +/- 0.2mm
Largo	Largo de la correa será a medida de cada usuario
	a.- Small = 94.6 cm como mínimo
	b.- Medium = 103 cm como mínimo
	c.- Large = 113 cm como mínimo
	d.- Extra large = 121.8 cm como mínimo

#### EQUIVALENCIAS

	<u>Tallas</u>	<u>S</u>	<u>M</u>	<u>L</u>	<u>XL</u>	<u>XXL</u>
	N° de correa	30-32	34-36	38-40	40-42	44-46
Ancho correa		3.5 cm				
Ancho hebilla		4.5 cm +/- 0.2				
Huecos		La correa debe tener 5 huecos (2.5cm de separación)				



**Presentación**

Las correas serán enrolladas e introducidas en cajas individuales con la marca del confeccionista.

**MODELO DE CORREA SELECCIONADA VERANO/INVIerno**  
(Modelo referencial)



## **ANEXO 4**

### **ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INVIERNO**

#### **CUEROS**

#### **CABALLEROS**

##### **ARTICULOS:**

02 modelo de calzado invierno

01 modelo de correa invierno

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALZADO DE CUERO PARA  
CABALLEROS

CALZADO DE VERANO MODELO 1

MODELO	Calzado de vestir, según imagen adjunta.
MATERIAL	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HORMA	De moda y anatómicamente diseñadas que garanticen calzabilidad, comodidad y confort al usuario, al igual que una adecuada función biomecánica. Técnicamente desarrolladas en punto francés, tanto la calzada como el largo.
CORTE O CAPELLADA	Cuero liso guante (bovino), plena flor, teñido y atravesado a la anilina de primera calidad. Espesor de 1.5 mm. (+ 0.1mm) El material debe tener una resistencia a la flexión mayor de 20,000 ciclos en seco, sin presentar daño apreciable. Los materiales de ambos calzados serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado.
COLOR	NEGRO, con diseño brocado tipo Oxford según imagen.
FORRO	Badana (ovino) plena flor teñido y atravesado a la anilina color natural. Espesor de 1mm (+ 0.1mm) Solidez al Frote después de 150 Ciclos en seco mayor o igual a 3 en la escala de grises.
FORRO DE TALON	Badana (ovino) de color natural colocado por el lado de la carne (volteado). Espesor de 1mm (+ 0.1mm) Solidez al Frote después de 150 Ciclos en seco no menor o igual a 3 en la escala de grises.

APARADO	Costura fina con hilo nylon N° 20, 40 o 60 del color del cuero o forro respectivamente, según requiera el modelo. Las costuras de ambos calzados deben tener el mismo largo de puntada y deberá emplearse el mismo tipo de hilo y largo de puntadas (4 puntadas por cm).
PLANTILLA	De badana (ovino) de color natural de una sola pieza, espesor de 0.9 mm (+ 0.1mm) Totalmente acolchada y anatómica, de látex con textil, antimicrobiano de 3 mm.
PUNTERA	Termoplástico o de inmersión. Espesor de 1.00 mm a 1.2 mm
CONTRAFUERTE	Termoplástico o de inmersión. Espesor de 1.2 mm a 1.3 mm
FALSA	Prefabricada con retacón de cartón fibra y cambrillón metálico acerado.
FIRME, SUELA O PLANTA	De suela crupón al quebracho de 4.5 mm. (+ 02 mm) de espesor, con huella antideslizante de caucho. Según imagen. Acabado con brillo natural y suave al tacto. Todas deben cumplir con las normas técnicas en espesor, resistencia a la abrasión menor o igual a 40mm mm <sup>3</sup> , dureza, alta flexibilidad y comodidad para el pie.
TACO	De madera y forrado con cuero de suela crupón y con 4 clavos estriados x pie, para fijar el taco.
CERCO	De salpa con apariencia de costura de aproximadamente 4 mm

TAPILLAS	De caucho en color negro sistema SBR, antideslizante. Espesor mayor o igual a 5mm. Con dureza mayor o igual a 80º Shore A y una resistencia a la Abrasión menor o igual a 180 mm <sup>3</sup>
RESISTENCIA AL DESPEGUE	Mayor o igual a 3.5 N/mm. Cementado con pegamentos de primera calidad de fabricación garantizada, de óptima adhesión y buena resistencia al despegue de la planta.
PASADORES	Llevará pasadores de forma circular de poliéster encerado, color a tono del cuero, con extremos reforzados con metal o de plástico y con el largo correspondiente a la talla del calzado, que permitan la perfecta elaboración del lazo de amarre.
ACABADO DEL CALZADO	Cremas naturales y nutrientes de brillo natural y suave al tacto para su uso, mantenimiento, buena apariencia y calidad.
NUMERACIÓN Y TALLAS	Sobre medida de cada usuario. Tallaje en sistema (punto francés), tanto la calzada como el largo. Tener en consideración la calzada para un buen calce de cada usuario. Debe llevar la numeración grabada en la planta.
ETIQUETA	Etiquetado según el reglamento técnico de acuerdo Decreto Supremo 017-2004-PRODUCE NTP (Norma Técnica Peruana) sobre el etiquetado del calzado - Etiqueta Informativo para el Consumidor. La información será colocada en la parte interna de la plantilla o grabado en la suela con la siguiente información. A) Materiales que componen el calzado: capellada, forro, plantilla, suela o firme. B) País de origen. C) RUC del fabricante
PRESENTACIÓN	Cada par de calzados en caja de cartón de buena calidad y apariencia, con su papel de seda y con su bolsa respectiva. En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color, número del calzado y nombre del usuario.











ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALZADO DE CUERO PARA  
CABALLEROS

CALZADO DE INVIERNO MODELO 2


MODELO	Calzado de vestir, según imagen adjunta.
MATERIAL	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HORMA	De moda y anatómicamente diseñadas que garanticen calzabilidad, comodidad y confort al usuario, al igual que una adecuada función biomecánica. Técnicamente desarrolladas en punto francés, tanto la calzada como el largo.
CORTE O CAPELLADA	Cuero liso guante (bovino), plena flor, teñido y atravesado a la anilina de primera calidad. Espesor de 1.5 mm. (+ 0.1mm) El material debe tener una resistencia a la flexión mayor de 20,000 ciclos en seco, sin presentar daño apreciable. Los materiales de ambos calzados serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado.
COLOR	NEGRO.
FORRO	Badana (ovino) plena flor teñido y atravesado a la anilina color natural. Espesor de 1mm (+ 0.1mm) Solidez al Frote después de 150 Ciclos en seco mayor o igual a 3 en la escala de grises.
FORRO DE TALON	Badana (ovino) de color natural colocado por el lado de la carne (volteado). Espesor de 1mm (+ 0.1mm) Solidez al Frote después de 150 Ciclos en seco no menor o igual a 3 en la escala de grises.

APARADO	Costura fina con hilo nylon N° 20, 40 o 60 del color del cuero o forro respectivamente, según requiera el modelo. Las costuras de ambos calzados deben tener el mismo largo de puntada y deberá emplearse el mismo tipo de hilo y largo de puntadas (4 puntadas por cm).
PLANTILLA	De badana (ovino) de color natural de una sola pieza, espesor de 0.9 mm (+ 0.1mm) Totalmente acolchada y anatómica, de látex con textil, antimicrobiano de 3 mm.
PUNTERA	Termoplástico o de inmersión. Espesor de 1.00 mm a 1.2 mm
CONTRAFUERTE	Termoplástico o de inmersión. Espesor de 1.2 mm a 1.3 mm
FALSA	Prefabricada con retacón de cartón fibra y cambrillón metálico acerado.
FIRME, SUELA O PLANTA	De suela crupón al quebracho de 4.5 mm. (+ 02 mm) de espesor, con huella antideslizante de caucho. según imagen. Acabado con brillo natural y suave al tacto. Todas deben cumplir con las normas técnicas en espesor, resistencia a la abrasión menor o igual a 40mm mm <sup>3</sup> , dureza, alta flexibilidad y comodidad para el pie.
TACO	De madera y forrado con cuero de suela crupón y con 4 clavos estriados x pie, para fijar el taco.
CERCO	De salpa con apariencia de costura de aproximadamente 4 mm

TAPILLAS	De caucho en color negro sistema SBR, antideslizante. Espesor mayor o igual a 5mm. Con dureza mayor o igual a 80° Shore A y una resistencia a la Abrasión menor o igual a 180 mm <sup>3</sup>
RESISTENCIA AL DESPEGUE	Mayor o igual a 3.5 N/mm. Cementado con pegamentos de primera calidad de fabricación garantizada, de óptima adhesión y buena resistencia al despegue de la planta.
ACABADO DEL CALZADO	Cremas naturales y nutrientes de brillo natural y suave al tacto para su uso, mantenimiento, buena apariencia y calidad.
NUMERACIÓN Y TALLAS	Sobre medida de cada usuario. Tallaje en sistema (punto francés), tanto la calzada como el largo. Tener en consideración la calzada para un buen calce de cada usuario. Debe llevar la numeración grabada en la planta.
ETIQUETA	Etiquetado según el reglamento técnico de acuerdo Decreto Supremo 017-2004-PRODUCE NTP (Norma Técnica Peruana) sobre el etiquetado del calzado - Etiqueta Informativo para el Consumidor. La información será colocada en la parte interna de la plantilla o grabado en la suela con la siguiente información. A) Materiales que componen el calzado: capellada, forro, plantilla, suela o firme. B) País de origen. C) RUC del fabricante
PRESENTACIÓN	Cada par de calzados en caja de cartón de buena calidad y apariencia, con su papel de seda y con su bolsa respectiva. En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color, número del calzado y nombre del usuario.





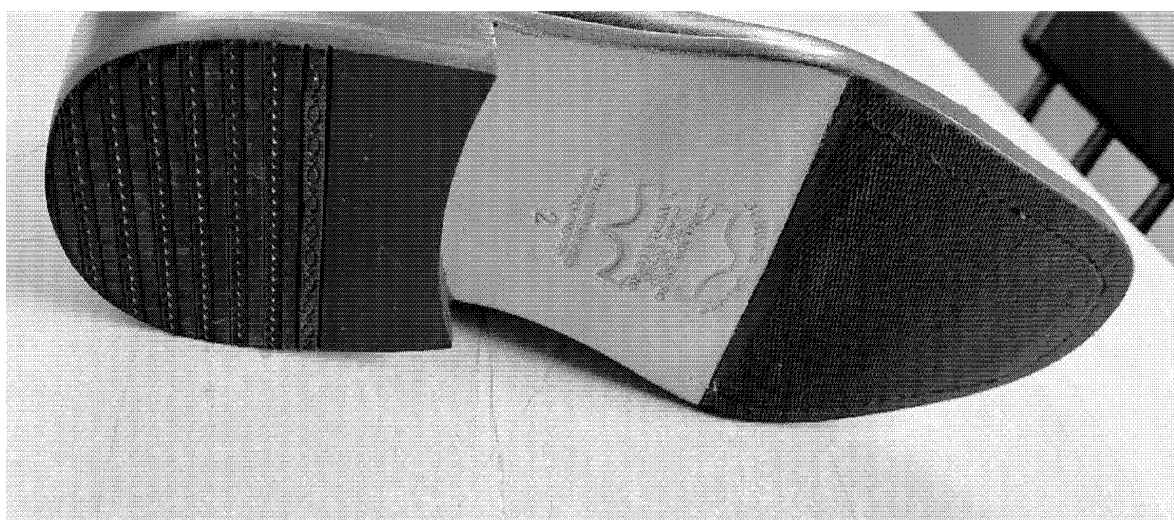

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORREA PARA CABALLERO

MODELO: Correa elegante de vestir, reversible con pin giratorio.

Confección	Lleva costura de adorno con hilo nylon N° 20 según diseño y cosido por todo el borde de la correa.
Hebilla	Hebilla niquelada quemada, reversible con pasador metálico.
Cuero	Guante plena flor para ambas caras.
Color	Color negro para la cara principal y color moro para la espalda.
Espesor	1.6 mm +/- 0.2mm
Largo	Largo de la correa será a medida de cada usuario a.- Small = 94.6 cm como mínimo b.- Medium = 103 cm como mínimo c.- Large = 113 cm como mínimo d.- Extra large = 121.8 cm como mínimo

### EQUIVALENCIAS

	<u>Tallas</u>	<u>S</u>	<u>M</u>	<u>L</u>	<u>XL</u>	<u>XXL</u>
	N° de correa	30-32	34-36	38-40	40-42	44-46
Ancho correa	3.5 cm					
Ancho hebilla	4.5 cm +/- 0.2					
Huecos	La correa debe tener 5 huecos (2.5cm de separación)					

Presentación

Las correas serán enrolladas e introducidas en cajas individuales con la marca del confeccionista.

**MODELO DE CORREA SELECCIONADA VERANO/INVIERNO**  
(Modelo referencial)



# **CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS ACCESORIOS 2022**



## SEGUNDO ENTREGABLE: INFORME N° 1022-2022 ELABORACIÓN EXPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ACCESORIOS DE CUERO VERANO INVIERNO 2022 - SUNARP

**DIRIGIDO A:** OFICINA DE RECURSOS HUMANOS- SUNARP

**ASUNTO:** SERVICIO PARA ELABORAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS DISEÑOS DEL UNIFORMES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL PARA DAMAS Y CABALLEROS, VERANO E INVIERNO – 2022.

**REFERENCIA:** OS: 399-2022 – SEGUNDO ENTREGABLE

**FECHA:** 07 de noviembre del 2022

Por medio la presente, envío mis cordiales saludos y así mismo remito el informe con el segundo entregable según el TDR: “Servicio Para Elaborar las Características Técnicas de los Diseños del Uniformes Institucionales A Nivel Nacional Para– Damas Y Caballeros, Verano e Invierno – 2022” de acuerdo con la orden de servicio N° 399-2022.

### I. ELABORACIÓN DEL SEGUNDO ENTREGABLE:

1. Se elaboró las características técnicas de los modelos requeridos de los siguientes artículos:

ITEM	TIPO	COMPOSICIÓN	MODELOS
3	CUEROS: CALZADOS Y CARTERAS PARA DAMAS VERANO-INVIERNO	CALZADOS VERANO	4
		CALZADOS INVIERNO	4
		CARTERAS	2

ITEM	TIPO	COMPOSICIÓN	MODELOS
4	CUEROS: CALZADOS Y CORREAS PARA CABALLEROS VERANO-INVIERNO	CALZADOS VERANO	2
		CALZADOS INVIERNO	2
		CORREAS	2

2. Se adjunta las fichas de las características técnicas en los siguientes anexos:

### ANEXO 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS EN CUEROS PARA DAMAS VERANO E INVIERNO 2022

- ANEXO 3.1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN CALZADOS DAMAS VERANO


- ANEXO 3.2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONFECCIÓN CALZADOS DAMAS INVIERNO.
- ANEXO 3.3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONFECCIÓN CARTERAS VERANO -INVIERNO.

**ANEXO 4: ESPECIFICACIONES TECNICAS EN CUEROS PARA CABALLEROS VERANO E INVIERNO 2022**

- ANEXO 4.1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN CALZADOS CABALLEROS VERANO
- ANEXO 4.2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONFECCIÓN CALZADOS CABALLEROS INVIERNO
- ANEXO 4.3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONFECCIÓN CORREAS.

Sin otro particular, quedo de ustedes.

Atentamente,

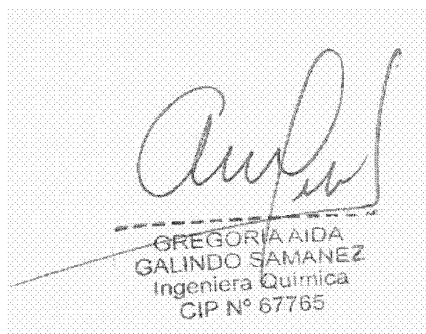

Handwritten signature of Gregoria Aida Galindo Samanez over a circular official stamp. The stamp contains the text: GREGORIA AIDA GALINDO SAMANEZ, Ingeniera Química, CIP N° 67765.

.....  
ING. GREGORIA AIDA GALINDO SAMANEZ  
DNI: 25443807 – CIP: 67765

**ANEXO 3**

**ESPECIFICACIONES**

**TÉCNICAS DE LA**

**CONFECCIÓN DEL**

**CALZADO, CARTERAS**

**DAMAS**

**VERANO E INVIERNO**

**2022**




# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN DEL CALZADO, DAMAS VERANO



**CALZADO PARA DAMAS – VERANO 2022**  
**MODELO 1**


<b>MODELO</b>	Sandalia con correa de ajuste ancha al tobillo con talonera (ver gráfico adjunto); (El postor solicitará muestra del color del cuero en la Oficina General de Recursos Humanos de la SUNARP).
<b>MATERIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMA</b>	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
<b>CONFECCIÓN</b>	A medida de la usuaria. Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero con pegamento punta, planta, enfranje y talón. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
<b>COLOR</b>	Camello según muestra que será entregada en la Oficina de Recursos Humanos- Sede Central. Acabado: Liso y minifloater.
<b>COSTURA DE APARADO</b>	Costura fina, hilos nylon o polyester N° 50 (4.5 puntadas x cm) de del color del cuero; Hilos de nylon (100% poliamida) encerado
<b>CUERO EXTERIOR</b>	Cuero anapado plena flor, teñido atravesado a la anilina. En dos tipos: liso y minifloater Espesor 1.1 mm ( $\pm 0.2$ ), curtido y acabado a la anilina debidamente. <b>Resistencia a la flexión</b> <b>Seco:</b> $\geq 20,000$ ciclos sin daño apreciable. <b>Húmedo:</b> $\geq 10,000$ ciclos sin daño apreciable <b>Método de ensayo NTP-ISO 17694</b> <b>Resistencia al desgarro</b> $\geq 40N$ Método de ensayo NTP-ISO 3376
<b>RESISTENCIA A LA UNION CORTE-PISO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para materiales con densidad <math>\geq 0.9g/cm^3</math>, la resistencia debe ser <math>\geq 3.5 &lt; n/mm</math>.</li> <li>• Para materiales con densidad <math>\leq 0.9g/cm^3</math>, la resistencia debe ser <math>\geq 3.5 &lt; n/mm</math>.</li> </ul> <b>Método de ensayo NTP -ISO 17708</b> En calzado terminado.
<b>CONTRAFUERTE</b>	De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester Espesor de 0.9 mm. $\pm 0.1$ mm

SUELA/ FIRME	<p>De Caucho antideslizante, del color natural, acabado mate. Espesor de 3.20 mm (<math>\pm 0.2</math>); Dureza <math>&gt; 0 = 85^{\circ}</math> shore A;</p> <p><b>Resistencia a la Abrasión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para materiales con densidad <math>\geq 0.9</math> g/cm<sup>3</sup> la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 200</math> mm<sup>3</sup>.</li> <li>• Para materiales con densidad de cuero la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 400</math> mm<sup>3</sup></li> </ul> <p><b>Método de ensayo NTP -ISO 20871</b></p>	
TACO	<p>De ABS acrílico nitrilo, pintado o forrado; Altura: podrán solicitar tacos 5, 7, 9 o cuña. A requerimiento de la usuaria. <b>Para la muestra se presentará en taco N° 7</b></p>	
PLATAFORMA	<p>Externa de poliuretano forrado de cuero liso espesor de 15 mm (<math>\pm 2</math>); (ver gráfico). <b>La usuaria indicará si desea o no plataforma</b></p>	
HEBILLAS	<p>Zamac dorado de 27 mm de ancho, según diseño, calidad garantizada.</p>	
FORRO (INTERIOR)	<p>Totalmente forrada con badana de cuero de ovino, plena flor, teñido, de 1 mm. (<math>\pm 0.2</math>) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural.</p>	<p><b>Solides al frote:</b> Manchado En seco para 150 ciclos <math>\geq 3</math> En húmedo para 50 ciclos <math>\geq 3</math> <b>NTP-ISO 17700</b></p> <p><b>Resistencia a la abrasión:</b> En seco <math>\geq 25,600</math> ciclos sin daño apreciable. <b>NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b></p>
FORRO DE TALÓN	<p>Badana natural de ovina volteada de 1mm (<math>\pm 0.2</math>) de espesor.</p>	
PLANTILLA	<p>Corrida (entera) cosida en el contorno respetando los márgenes de la palmilla, badana de piel de ovino, plena flor, teñido de 1 mm. (<math>\pm 0.2</math>) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, salvo las partes de la punta abierta del calzado que serán del color según modelo; Con revestimiento interior de fibra látex, de 3 mm (<math>\pm 0.2</math>) de espesor Antimicrobiana.</p>	







<b>FALSA DE MONTAJE O PALMILLA</b>	<p>Forrado con cuero principal, según imágenes de la muestra.  Retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm (<math>\pm 0.3</math>)  Falsa de cartón celulosa tejido no tejido de 2 mm  Retacón de fibra cartón 2 mm x 17.5cm (<math>\pm 0.3</math>).</p>	<p><b>Absorción y desorción de agua – Método B</b>  Absorción <math>\geq 60</math> mg/cm<sup>2</sup>  Desorción <math>\geq 60\%</math>  <b>Método de ensayo ISO 22649</b></p>
<b>TAPILLA</b>	<p>De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión.  Espesor: 5 mm (<math>\pm 0.1</math>).  <b>Dureza &gt; 0 = 85° shore A</b>  <b>Resistencia a la abrasión de &lt; 0 = 100 mm<sup>3</sup></b></p>	
<b>FIRME/ SUELA</b>	<p>De Caucho antideslizante, del color natural, acabado mate.  Espesor de 3.20 mm (<math>\pm 0.2</math>);  Dureza &gt; 0= 85° shore A;</p> <p><b>Resistencia a la Abrasión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para materiales con densidad <math>\geq 0.9</math> g/cm<sup>3</sup> la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 200</math> mm<sup>3</sup>.</li> <li>• Para materiales con densidad de cuero la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 400</math> mm<sup>3</sup></li> </ul> <p><b>Método de ensayo NTP -ISO 20871</b></p>	
<b>ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón</b>	<p>Con cremas naturales nutritivas, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.</p>	
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>	
<b>PRESENTACIÓN</b>	<p>Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado mate. Bolsa de material reciclable con diseños y asa.</p>	




CALZADO DE DAMAS VERANO - MODELO 1

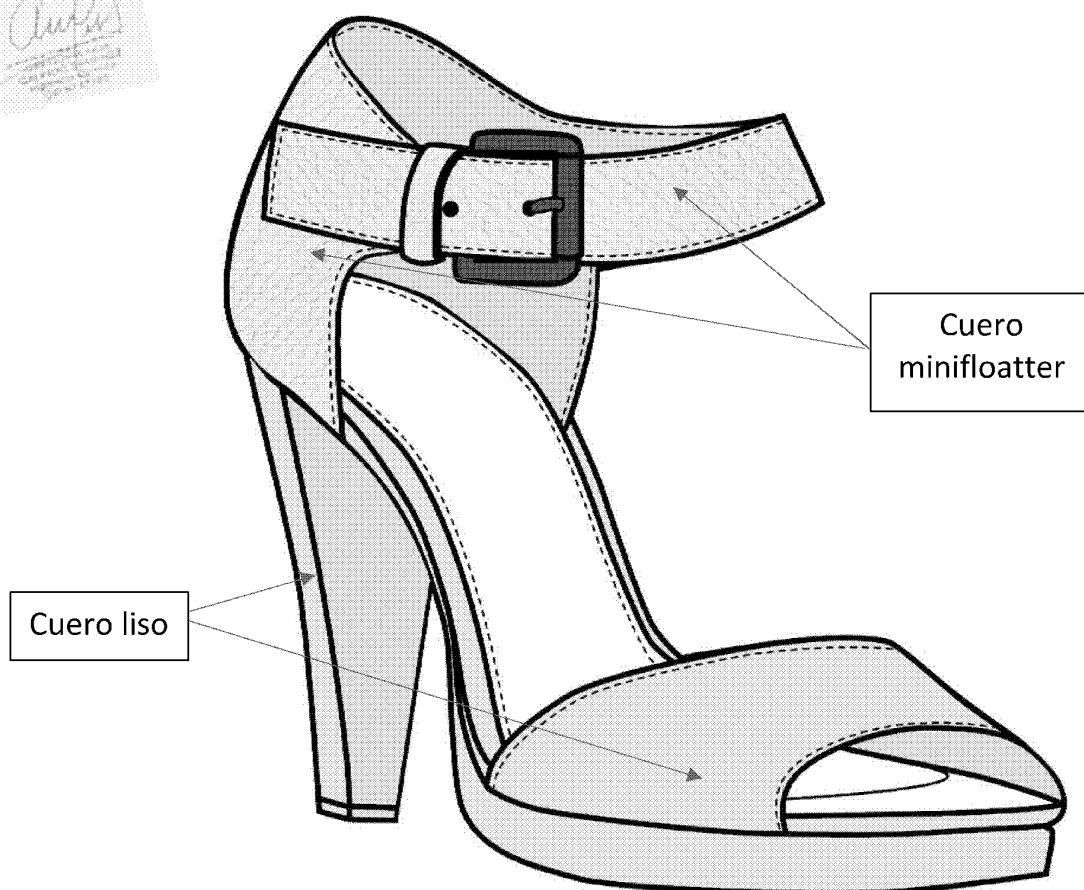

**CALZADO PARA DAMAS – VERANO 2022  
MODELO 2**

<b>MODELO</b>	Sandalias de vestir con capellada en cuero minifloater con una pequeña entrada en forma de herradura en el centro con ribete en cuero liso (ver gráfico adjunto); (El postor solicitará muestra del color del cuero en la Oficina General de Recursos Humanos del SUNARP).
<b>MATERIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMA</b>	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica, que garanticen calzabilidad, comodidad y confort a la usuaria. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
<b>CONFECCIÓN</b>	A medida de la usuaria. Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
<b>CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)</b>	Cuero anapado plena flor, teñido atravesado a la anilina. Dos tipos de cueros: liso y minifloater Espesor 1.1 mm ( $\pm 0.2$ ), curtido y acabado a la anilina debidamente.  <b>Resistencia a la flexión</b> <b>Seco:</b> $\geq 20,000$ ciclos sin daño apreciable. <b>Húmedo:</b> $\geq 10,000$ ciclos sin daño apreciable <b>Método de ensayo NTP-ISO 17694</b>  <b>Resistencia al desgarro</b> $\geq 40N$ Método de ensayo NTP-ISO 3376
<b>COLOR</b>	Camello según muestra que será entregada en la Oficina de Recursos Humanos- Sede Central.
<b>HEBILLA</b>	Zamac dorado según modelo (ancho 15 mm x largo 20mm pase interno), calidad garantizada.
<b>RESISTENCIA AL DESPEGUE</b>	Cementados con pegamentos de fabricación garantizada. <b>Resistencia <math>\geq 3 N/mm</math></b> <b>Método de Ensayo NTP-ISO-17708 de la muestra del calzado.</b>
<b>COSTURA DE APARADO</b>	Costura fina, hilos nylon N° 90 (5 puntadas x cm) de del color del cuero; Hilos de nylon (100% poliamida) encerado Nro.: 90, 60, 40 y/o 20, según lo requiera el modelo.







FORRO INTERIOR	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino, plena flor, teñido atravesado, de 1 mm. (±0.2) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	<b>Solides al frote:</b> Manchado En seco para 150 ciclos ≥ 3 En húmedo para 50 ciclos ≥ 3 <b>NTP-ISO 17700</b>
PLANTILLA	Corrida (entera) cosida en el contorno, respetando los márgenes de la palmilla, badana de piel de ovino, plena flor, teñido de 1 mm. (± 0.2) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina, aplicado correctamente, Con revestimiento interior de fibra látex, que cubra toda la planta para mayor confort, de 3 mm (± 0.2) de espesor Antimicrobiana.	<b>Resistencia a la abrasión:</b> En seco ≥ 25,600 ciclos sin daño apreciable. <b>NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b>
FALSA DE MONTAJE O PALMILLA	Forrado con cuero del tono de la capellada en todo el contorno de la palmilla, según imágenes de la muestra. 1. Retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm (±0.3) 2. Falsa de cartón celulosa tejido no tejido de 2 mm 3. Retacón de fibra cartón 2 mm x 17.5cm (± 0.3).	<b>Absorción y desorción de agua – Método B</b> Absorción ≥ 60 mg/cm2 Desorción ≥ 60% <b>Método de ensayo ISO 22649</b>  <b>Espesor de 1.5 mm a 1.8 0mm</b>
CAMBRILLÓN METÁLICO	Cambrera templada acerada.	
TACO	De ABS resina acrílica nitrilo; pintado o forrado. Altura: podrán solicitar tacos Nro. 5, 7 o 9 o cuña. A requerimiento de la usuaria. <b>Para la muestra se presentará en taco N° 7</b>	
TAPILLA	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm (± 0.1). <b>Dureza &gt; 0 = 85° shore A</b> <b>Resistencia a la abrasión de &lt; 0 = 100 mm3</b>	
FIRME/ SUELA	De Caucho antideslizante, del color natural, acabado mate. Espesor de 3.20 mm (± 0.2); Dureza > 0= 85º shore A;  <b>Resistencia a la Abrasión</b> • Para materiales con densidad ≥ 0.9 g/cm3 la pérdida de volumen relativo debe ser ≤ 200 mm3.	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para materiales con densidad de cuero la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 400 \text{ mm}^3</math></li> </ul> <b>Método de ensayo NTP -ISO 20871</b>
<b>ACABADO DE: Capellada, Costados.</b>	Con cremas naturales nutritivas, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.
<b>CLAVOS</b>	04 Estriados por pie.
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).
<b>PRESENTACIÓN</b>	Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado mate. Bolsa de material reciclable con diseños y asa.


## CALZADO DE DAMAS VERANO - MODELO 2

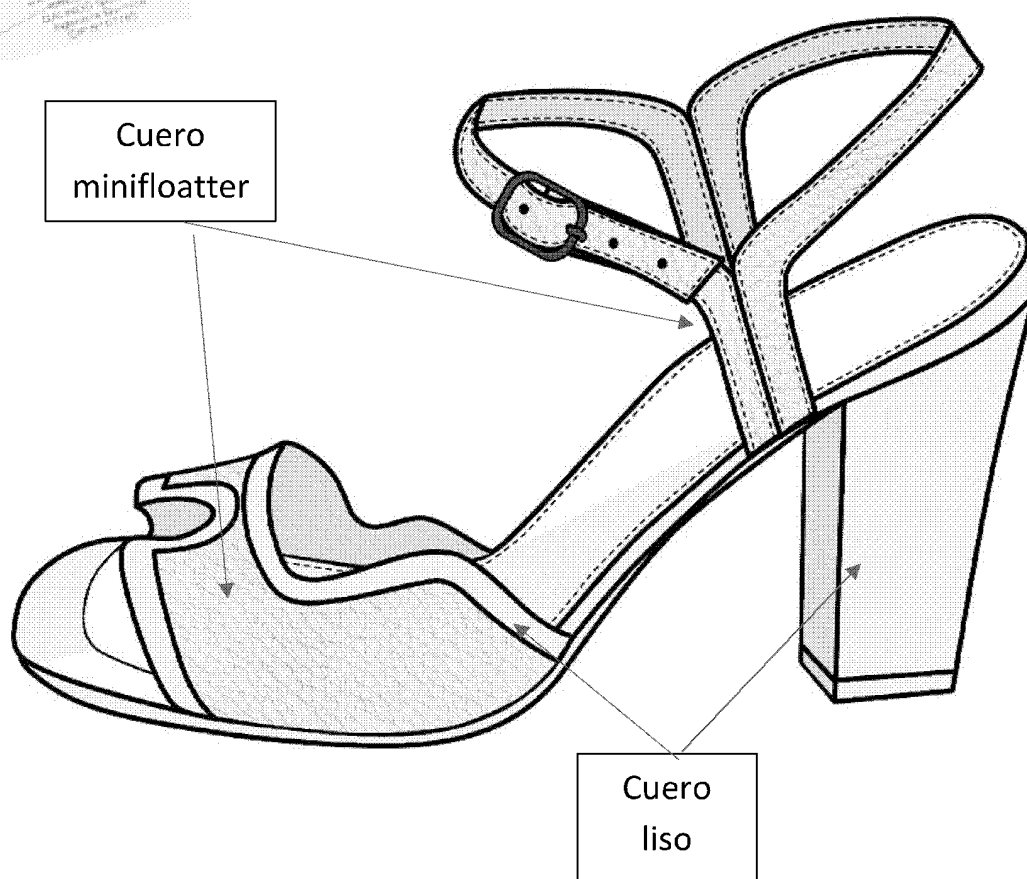



**CALZADO PARA DAMAS – VERANO 2022  
MODELO 3**


<b>MODELO</b>	Sandalia de vestir punta cerrada, talón abierto (ver gráfico adjunto); todo en cuero liso (El postor solicitará muestra del color del cuero en la Oficina General de Recursos Humanos del SUNARP).
<b>MATERIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMA</b>	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica, que garanticen calzabilidad, comodidad y confort a la usuaria. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
<b>CONFECCIÓN</b>	A medida de la usuaria. Hecho a mano, enchinchado en la parte interior entre la firme y el cuero y talón, con pegamento punta, planta. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
<b>CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)</b>	Cuero liso anapado plena flor, teñido atravesado a la anilina. Espesor 1.1 mm ( $\pm 0.2$ ), curtido y acabado a la anilina debidamente. <b>Resistencia a la flexión</b> <b>Seco:</b> $\geq 20,000$ ciclos sin daño apreciable. <b>Húmedo:</b> $\geq 10,000$ ciclos sin daño apreciable <b>Método de ensayo NTP-ISO 17694</b> <b>Resistencia al desgarro</b> $\geq 40N$ Método de ensayo NTP-ISO 3376
<b>COLOR</b>	Camello según muestra que será entregada en la Oficina de Recursos Humanos- Sede Central.
<b>PUNTERA</b>	De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester o de inmersión. Espesor de 0.9 mm. $\pm 0.1$ mm
<b>HEBILLA</b>	Lleva 2 hebillas de Zamac dorada, (ver gráfico) ancho 15 mm x largo 20mm pase interno, calidad garantizada.
<b>RESISTENCIA AL DESPEGUE</b>	Cementados con pegamentos de fabricación garantizada. <b>Resistencia <math>&gt; = 3 N/mm</math></b> <b>Método de Ensayo NTP-ISO-17708 de la muestra del calzado.</b>
<b>COSTURA DE APARADO</b>	Costura fina, hilos nylon N° 90 (5 puntadas x cm) de del color del cuero; Hilos de nylon (100% poliamida) encerado Nro.: 90, 60, 40 y/o 20, según lo requiera el modelo.



<b>FORRO DE INTERIOR</b>	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino, plena flor, teñido, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	<b>Solides al frote:</b> Manchado En seco para 150 ciclos $\geq 3$ En húmedo para 50 ciclos $\geq 3$ <b>NTP-ISO 17700</b>  <b>Resistencia a la abrasión:</b> En seco $\geq 25,600$ ciclos sin daño apreciable. <b>NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b>
<b>PLANTILLA</b>	Corrida (entera) cosida en el contorno, respetando los márgenes de la palmilla, badana de piel de ovino, plena flor, teñido de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina, aplicado correctamente, Con revestimiento interior de fibra látex, que cubra toda la planta para mayor confort, de 3 mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor Antimicrobiana.	
<b>FALSA DE MONTAJE O PALMILLA</b>	Forrado con cuero del tono de la capellada en todo el contorno de la palmilla, según imágenes de la muestra. 1. Retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm ( $\pm 0.3$ ) 2. Falsa de cartón celulosa tejido no tejido de 2 mm 3. Retacón de fibra cartón 2 mm x 17.5cm ( $\pm 0.3$ ).	<b>Absorción y desorción de agua – Método B</b> Absorción $\geq 60$ mg/cm <sup>2</sup> Desorción $\geq 60\%$ <b>Método de ensayo ISO 22649</b>  <b>Espesor de 1.5 mm a 1.8 0mm</b>
<b>CAMBRILLÓN METÁLICO</b>	Cambrera templada acerada.	
<b>TACO</b>	De ABS resina acrílica nitrilo; pintado o forrado. Altura: podrán solicitar tacos N° 5, 7 y 9 o cuña. A requerimiento de la usuaria. <b>Para la muestra se presentará en taco N° 7</b>	
<b>TAPILLA</b>	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm ( $\pm 0.1$ ). <b>Dureza <math>&gt; 0 = 85^\circ</math> shore A</b> <b>Resistencia a la abrasión de <math>&lt; 0 = 100</math> mm<sup>3</sup></b>	
<b>FIRME/ SUELA</b>	De Caucho antideslizante, del color natural, acabado mate. Espesor de 3.20 mm ( $\pm 0.2$ ); Dureza $> 0 = 85^\circ$ shore A;  <b>Resistencia a la Abrasión</b> • Para materiales con densidad $\geq 0.9$ g/cm <sup>3</sup> la pérdida de volumen relativo debe ser $\leq 200$ mm <sup>3</sup> .	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para materiales con densidad de cuero la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 400 \text{ mm}^3</math></li> </ul> <b>Método de ensayo NTP -ISO 20871</b>
<b>ACABADO DE: Capellada, Costados.</b>	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.
<b>CLAVOS</b>	04 Estriados por pie.
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado mate. Bolsa de material reciclable con diseños y asa.

### CALZADO DE DAMAS VERANO - MODELO 3

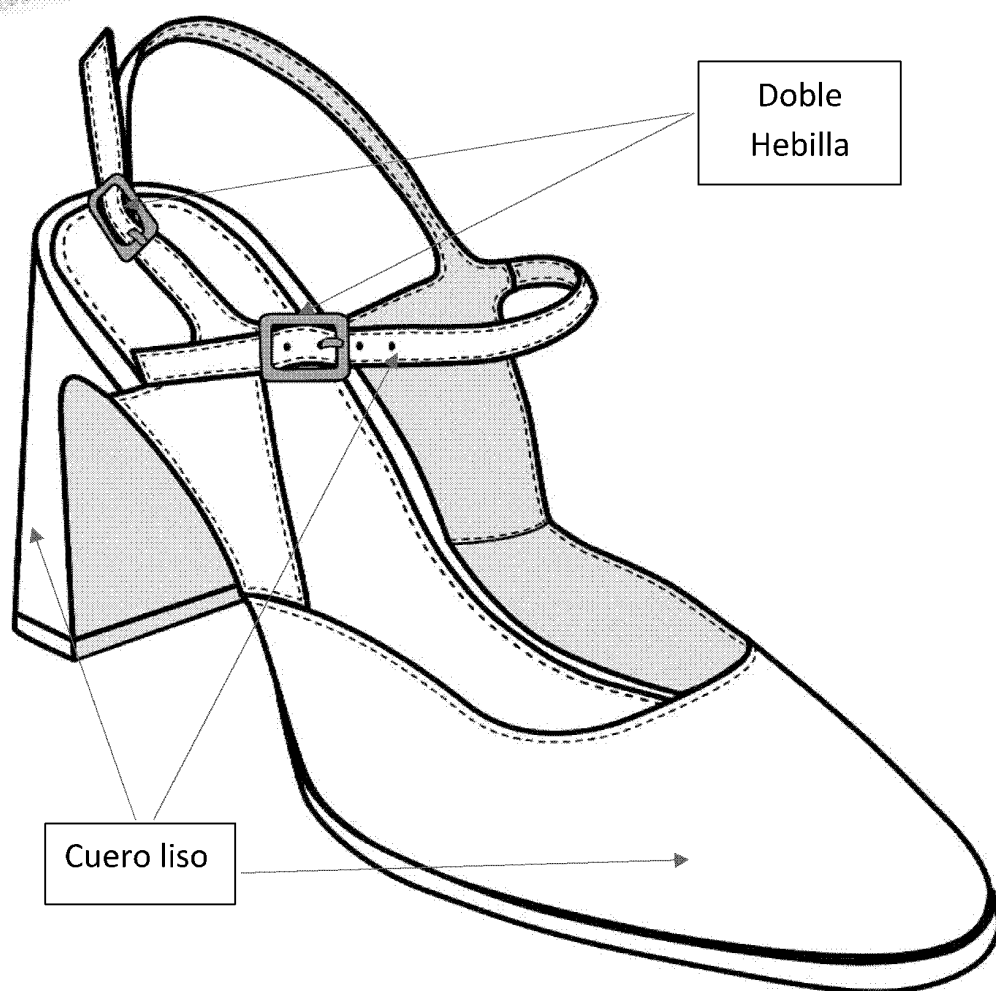


**CALZADO PARA DAMAS – VERANO 2022**  
**MODELO 4**

<b>MODELO</b>	Calzado tipo mocasín de taco alto con interna, ver gráfico, (El postor solicitará muestra del color del cuero en la Oficina General de Recursos Humanos del SUNARP).
<b>MATERIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMA</b>	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica, que garanticen calzabilidad, comodidad y confort a la usuaria. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
<b>CONFECCIÓN</b>	A medida de la usuaria. Hecho a mano, en sistema de construcción embolsado y cementado; calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
<b>APARADO</b>	Costura fina con hilo nylon o polyester Nro. 50 del color del cuero o forro respectivamente, según requiera el modelo. Las costuras de ambos calzados deben tener el mismo largo de puntada y deberá emplearse el mismo tipo de hilo, 5 p x cm.
<b>COLOR</b>	Camello según muestra que será entregada en la Oficina de Recursos Humanos-Sede Central.
<b>CUERO DE LA CAPELLADA EXTERNA</b>	Cuero anapado plena flor, teñido atravesado a la anilina. Espesor 1.1 mm ( $\pm 0.2$ ), curtido y acabado a la anilina debidamente. Acabado: Liso y minifloater <b>Resistencia a la flexión</b> <b>Seco:</b> $\geq 20,000$ ciclos sin daño apreciable. <b>Húmedo:</b> $\geq 10,000$ ciclos sin daño apreciable <b>Método de ensayo NTP-ISO 17694</b> <b>Resistencia al desgarro</b> $\geq 40N$ Método de ensayo NTP-ISO 3376 Los materiales de ambos calzados serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado.
<b>PUNTERA</b>	De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester o inmersión. Espesor de 0.9 mm. $\pm 0.1$ mm

CONTRAFUERTE (Talón)	De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester o inmersión. Espesor de 0.9 mm. ± 0.1 mm	
RESISTENCIA AL DESPEGUE	Cementados con pegamentos de fabricación garantizada. <b>Resistencia &gt; = 3 N/mm</b> <b>Método de Ensayo NTP-ISO-17708 de la muestra del calzado.</b>	
RESISTENCIA A LA UNION CORTE-PISO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para materiales con densidad ≥ 0.9g/cm3, la resistencia debe ser ≥ 3.5 &lt;n/mm.</li><li>• Para materiales con densidad ≤ 0.9g/cm3, la resistencia debe ser ≥ 3.5 &lt;n/mm.</li></ul> <b>Método de ensayo NTP -ISO 17708</b> En calzado terminado.	
FORRO DE INTERIOR	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino, plena flor, teñido, de 1 mm. (±0.2) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	<b>Solides al frote:</b> Manchado En seco para 150 ciclos ≥ 3 En húmedo para 50 ciclos ≥ 3 <b>NTP-ISO 17700</b>  <b>Resistencia a la abrasión:</b> En seco ≥ 25,600 ciclos sin daño apreciable. <b>NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b>  <b>Absorción y desorción de agua – Método B</b> Absorción ≥ 60 mg/cm2 Desorción ≥ 60% <b>Método de ensayo ISO 22649</b>  Espesor de 1.5 mm a 1.8 0mm
FORRO DE TALÓN	Badana natural de ovino volteado de 1mm (± 0.2) de espesor.	
PLANTILLA	Corrida (entera) cosida en el contorno respetando los márgenes de la palmilla, badana de piel de ovino, de 1 mm. (± 0.2) de espesor, tipo guante, curtido, teñido y acabado a la anilina correctamente. Con revestimiento interior de fibra látex, que cubra toda la plantilla para mayor confort, de 3 mm (± 0.2) de espesor Antimicrobiana.	
FALSA DE MONTAJE O PALMILLA	Forrado con cuero todo el contorno de la palmilla, según imágenes de la muestra. 1. Retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm (±0.3) 2. Falsa de cartón celulosa tejido no tejido de 2 mm 3. Retacón de fibra cartón 2 mm x 17.5cm (± 0.3).	
CAMBRILLÓN METÁLICO	Cambrera templada acerada.	









<b>TACO</b>	De ABS resina acrílica nitrilo; pintado o forrado. Altura: podrán solicitar tacos Nro. 5, 7 o 9, o cuña. A requerimiento de la usuaria. <b>Para la muestra se presentará en taco N° 7.</b>
<b>TAPILLA</b>	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión. Espesor: 5 mm ( $\pm 0.1$ ). <b>Dureza <math>&gt; 0 = 85^\circ</math> shore A</b> <b>Resistencia a la abrasión de <math>&lt; 0 = 100</math> mm<sup>3</sup></b>
<b>PLATAFORMA</b>	Interna de ABS acrílica o poliestireno; La usuaria podrá elegir, con o sin plataforma.
<b>FIRME</b>	De Caucho antideslizante, del color natural acabado mate. Espesor de 3.20 mm ( $\pm 0.2$ ); Dureza $> 0 = 85^\circ$ shore A; <b>Resistencia a la Abrasión</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para materiales con densidad <math>\geq 0.9</math> g/cm<sup>3</sup> la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 200</math> mm<sup>3</sup>.</li> <li>• Para materiales con densidad de cuero la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 400</math> mm<sup>3</sup></li> </ul> <b>Método de ensayo NTP -ISO 20871</b> <b>La usuaria puede elegir:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De suela de cuero con huella de caucho antideslizante de una sola pieza con el taco.</li> <li>2. De caucho con diseño antideslizante en la zona plantar de una pieza</li> <li>3. De poliuretano con diseño antideslizante en la zona plantar una sola pieza de</li> </ol>
<b>ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón</b>	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.

<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li><li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla.<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Capellada: Cuero</li><li>✓ Forro: Cuero</li><li>✓ Plantilla: Cuero</li><li>✓ Planta: Cuero</li><li>✓ RUC: del Confeccionista</li><li>✓ País de origen: Perú</li></ul></li><li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li></ul> <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	<p>Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado mate. Bolsa de material reciclable con diseños y asa.</p>



### CALZADO DAMAS VERANO - MODELO 4

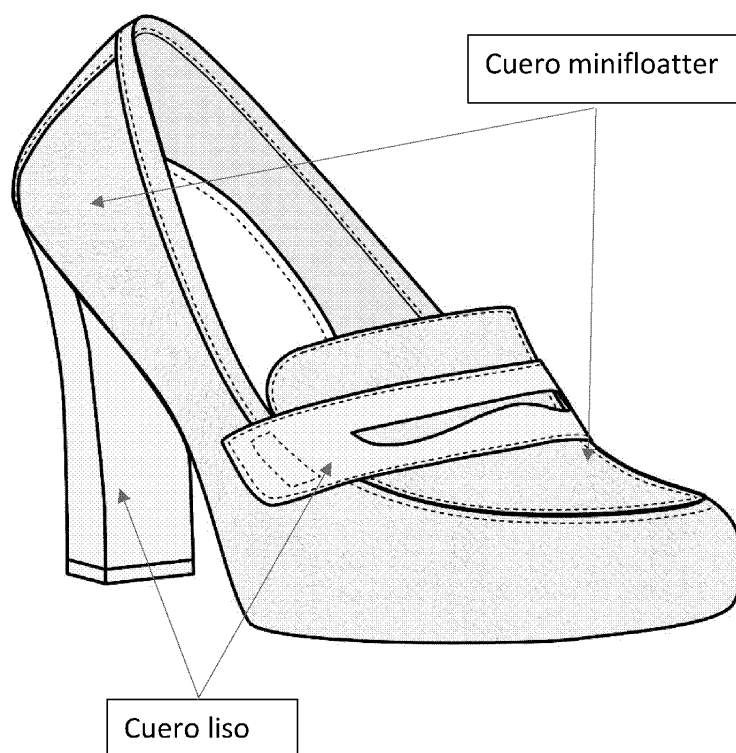


# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN DEL CALZADO, DAMAS INVIERNO-2022**



**CALZADO PARA DAMAS – INVIERNO 2022**  
**MODELO 1**


<b>MODELO</b>	Calzado de vestir de cuero liso, con aplicación en el lado lateral en cuero grabado cocodrilo (ver gráfico adjunto) (El postor solicitará muestra del color del cuero en la Oficina de Recursos Humanos del SUNARP).
<b>MATERIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMA</b>	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica, que garanticen calzabilidad, comodidad y confort a la usuaria. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
<b>CONFECCIÓN</b>	A medida de la usuaria. Hecho a mano, en sistema de construcción cementado. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
<b>COSTURA DE APARADO</b>	Costura fina, hilos nylon o polyester N° 50 del color del cuero, costura fin, 5 puntadas x cm.
<b>CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)</b>	Cuero anapado plena flor, teñido atravesado a la anilina. Espesor 1.1 mm ( $\pm 0.2$ ), curtido y acabado debidamente a la anilina. Todo en cuero liso excepto en la pieza de aplique (ver gráfico) Acabado a la anilina, con brillo natural.  <b>Resistencia a la flexión</b> <b>Seco:</b> $\geq 20,000$ ciclos sin daño apreciable. <b>Húmedo:</b> $\geq 10,000$ ciclos sin daño apreciable <b>Método de ensayo NTP-ISO 17694</b>  <b>Resistencia al desgarro</b> $\geq 40N$ Método de ensayo NTP-ISO 3376 Los materiales de ambos cueros serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado.
<b>COLOR</b>	Cuero Liso y grabado cocodrilo en color Marrón
<b>PUNTERA</b>	De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester Espesor de 1.00 mm. $\pm 0.1$ mm
<b>CONTRAFUERTE (Talón)</b>	De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester Espesor de 1.00 mm. $\pm 0.1$ mm





<b>SUELA O FIRME</b>	De Caucho antideslizante, del color negro, acabado mate. Espesor de 3.20 mm ( $\pm 0.2$ ); Dureza $> 0= 85^{\circ}$ shore A;  <b>Resistencia a la Abrasión</b> • Para materiales con densidad $\geq 0.9$ g/cm <sup>3</sup> la pérdida de volumen relativo debe ser $\leq 200$ mm <sup>3</sup> . • Para materiales con densidad de cuero la pérdida de volumen relativo debe ser $\leq 400$ mm <sup>3</sup> <b>Método de ensayo NTP -ISO 20871</b>	
<b>RESISTENCIA AL DESPEGUE</b>	• Para materiales con densidad $\geq 0.9$ g/cm <sup>3</sup> , la resistencia debe ser $\geq 3.5$ <n/mm. • Para materiales con densidad $\leq 0.9$ g/cm <sup>3</sup> , la resistencia debe ser $\geq 3.5$ <n/mm. <b>Método de ensayo NTP -ISO 17708</b> En calzado terminado.	
<b>FORRO DE INTERIOR</b>	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino, plena flor, teñido, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	<b>Solides al frote:</b> Manchado En seco para 150 ciclos $\geq 3$ En húmedo para 50 ciclos $\geq 3$ <b>NTP-ISO 17700</b>
<b>FORRO DE TALÓN</b>	Badana natural de ovino volteado de 1mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor.	
<b>PLANTILLA</b>	Corrida (entera) respetando los márgenes de la palmilla, badana de piel de ovino, plena flor, teñido de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente. Con revestimiento interior de fibra látex, que cubra toda la planta para mayor confort, de 3 mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor Antimicrobiana.	<b>Resistencia a la abrasión:</b> En seco $\geq 25,600$ ciclos sin daño apreciable. <b>NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b>
<b>FALSA DE MONTAJE O PALMILLA</b>	Forrado con cuero todo el contorno de la palmilla, según imágenes de la muestra. 1. Retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm ( $\pm 0.3$ ) 2. Falsa de cartón celulosa tejido no tejido de 2 mm 3. Retacón de fibra cartón 2 mm x 17.5cm ( $\pm 0.3$ ).	<b>Absorción y desorción de agua –</b> Método B Absorción $\geq 60$ mg/cm <sup>2</sup> Desorción $\geq 60\%$ <b>Método de ensayo ISO 22649</b>



<b>CAMBRILLÓN METÁLICO</b>	Cambrera templada acerada.	
<b>TACO</b>	De ABS acrílica puede ser pintado o forrado de cuero. Altura: N°: 5, 7, 9 o cuña; con o sin plataforma. A solicitud de la usuaria. <b>Muestra se presenta en taco 7.</b>	
<b>ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón</b>	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.	
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>	
<b>PRESENTACIÓN</b>	Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado mate. Bolsa de material reciclable con diseños y asa.	



## CALZADO DAMAS VERANO - MODELO 1

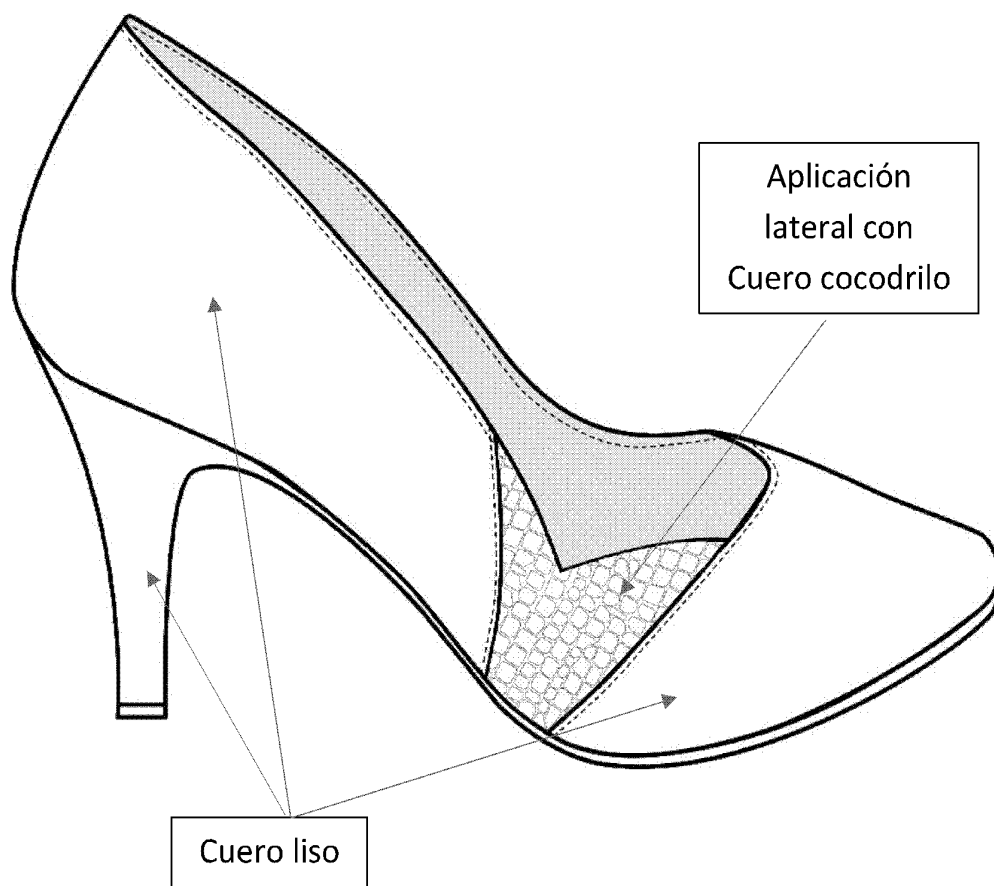

**CALZADO PARA DAMAS – INVIERNO 2022**  
**MODELO 2**

<b>MODELO</b>	Calzado con capellada en cuero cocodrilo, tipo pump, con un filete de cuero liso en todo el borde (ver gráfico adjunto). (El postor solicitará muestra del color del cuero en la Oficina de Recursos Humanos del SUNARP).
<b>MATERIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMA</b>	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica, que garanticen calzabilidad, comodidad y confort a la usuaria. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
<b>CONFECCIÓN</b>	A medida de la usuaria. Hecho a mano, en sistema de construcción cementado. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
<b>COSTURA DE APARADO</b>	Costura fina, hilos nylon o polyester N° 50 del color del cuero, costura fin, 5 puntadas x cm.
<b>CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)</b>	Cuero anapado plena flor, teñido atravesado a la anilina. Espesor 1.1 mm ( $\pm 0.2$ ), curtido y acabado a la anilina debidamente. Brillo natural Tipo de cuero: Grabado cocodrilo y Liso <b>Resistencia a la flexión</b> <b>Seco:</b> $\geq 20,000$ ciclos sin daño apreciable. <b>Húmedo:</b> $\geq 10,000$ ciclos sin daño apreciable <b>Método de ensayo NTP-ISO 17694</b>  <b>Resistencia al desgarro</b> $\geq 40N$ Método de ensayo NTP-ISO 3376
<b>COLOR</b>	Cuero grabado cocodrilo color Marrón y cuero liso color marrón.
<b>PUNTERA</b>	De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester Espesor de 1.00 mm. $\pm 0.1$ mm
<b>CONTRAFUERTE (Talón)</b>	De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester Espesor de 1.00 mm. $\pm 0.1$ mm
<b>SUELA O FIRME</b>	De Caucho antideslizante, del color negro, acabado mate. Espesor de 3.20 mm ( $\pm 0.2$ ); Dureza $> 0= 85^{\circ}$ shore A; <b>Resistencia a la Abrasión</b> • Para materiales con densidad $\geq 0.9$ g/cm <sup>3</sup> la pérdida de volumen relativo debe ser $\leq 200$ mm <sup>3</sup> .

*Quil*

	<ul style="list-style-type: none"><li>Para materiales con densidad de cuero la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 400 \text{ mm}^3</math></li></ul> <b>Método de ensayo NTP -ISO 20871</b>	
<b>RESISTENCIA AL DESPEGUE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Para materiales con densidad <math>\geq 0.9\text{g/cm}^3</math>, la resistencia debe ser <math>\geq 3.5 \text{ N/mm}</math>.</li><li>Para materiales con densidad <math>\leq 0.9\text{g/cm}^3</math>, la resistencia debe ser <math>\geq 3.5 \text{ N/mm}</math>.</li></ul> <b>Método de ensayo NTP -ISO 17708</b> En calzado terminado.	
<b>FORRO DE INTERIOR</b>	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino, plena flor, teñido, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	<b>Solides al frote:</b> Manchado En seco para 150 ciclos $\geq 3$ En húmedo para 50 ciclos $\geq 3$ <b>NTP-ISO 17700</b>  <b>Resistencia a la abrasión:</b> En seco $\geq 25,600$ ciclos sin daño apreciable. <b>NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b>
<b>FORRO DE TALÓN</b>	Badana natural de ovino volteado de 1mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor.	
<b>PLANTILLA</b>	Corrida (entera) respetando los márgenes de la palmilla, badana de piel de ovino, plena flor, teñido de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente. Con revestimiento interior de fibra látex, que cubra toda la planta para mayor confort, de 3 mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor Antimicrobiana.	
<b>FALSA DE MONTAJE O PALMILLA</b>	Forrado con cuero todo el contorno de la palmilla, según imágenes de la muestra. 1. Retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm ( $\pm 0.3$ ) 2. Falsa de cartón celulosa tejido no tejido de 2 mm 3. Retacón de fibra cartón 2 mm x 17.5cm ( $\pm 0.3$ ).	<b>Absorción y desorción de agua – Método B</b> Absorción $\geq 60 \text{ mg/cm}^2$ Desorción $\geq 60\%$  <b>Método de ensayo ISO 22649</b>
<b>CAMBRILLÓN METÁLICO</b>	Cambrera templada acerada.	
<b>TACO</b>	De ABS acrílica puede ser pintado o forrado de cuero. Altura: Nº: 5, 7, 9 o cuña. A solicitud de la usuaria. <b>La muestra presentar en taco 7</b>	

<b>PLATAFORMA</b>	Interna de ABS acrílica; pintada o forrada. Se podrán solicitar para los tacos Nro. 7 o 9. Usuaría elige con y sin plataforma.
<b>ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón</b>	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado mate. Bolsa de material reciclable con diseños y asa.

## CALZADO DAMAS INVIERNO - MODELO 2






**CALZADO PARA DAMAS – INVIERNO 2022**  
**MODELO 3**

<b>MODELO</b>	Calzado de cuero tipo pump; en cuero liso color marrón y cuero grabado cocodrilo en el talón; ver gráfico adjunto. (El postor solicitará muestra del color del cuero en la Oficina General de Recursos Humanos del SUNARP).
<b>MATERIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMA</b>	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica, que garanticen calzabilidad, comodidad y confort a la usuaria. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
<b>CONFECCIÓN</b>	A medida de la usuaria. Hecho a mano, en sistema de construcción cementado. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
<b>COSTURA DE APARADO</b>	Costura fina, hilos nylon o polyester N° 50 del color del cuero, costura fin, 5 puntadas x cm.
<b>CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)</b>	Cuero anapado plena flor, teñido atravesado a la anilina. Espesor 1.1 mm ( $\pm 0.2$ ), curtido y acabado debidamente a la anilina Acabado a la anilina, con brillo natural. Dos tipos de cueros: Liso y Grabado cocodrilo.  <b>Resistencia a la flexión</b> <b>Seco:</b> $\geq 20,000$ ciclos sin daño apreciable. <b>Húmedo:</b> $\geq 10,000$ ciclos sin daño apreciable <b>Método de ensayo NTP-ISO 17694</b>  <b>Resistencia al desgarro <math>\geq 40N</math></b> Método de ensayo NTP-ISO 3376  Los materiales de ambos calzados serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado.
<b>COLOR</b>	Cuero Liso y grabado cocodrilo en color Marrón.
<b>PUNTERA</b>	De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester Espesor de 1.00 mm. $\pm 0.1$ mm
<b>CONTRAFUERTE (Talón)</b>	De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester Espesor de 1.00 mm. $\pm 0.1$ mm






<b>SUELA O FIRME</b>	De Caucho antideslizante, del color negro, acabado mate. Espesor de 3.20 mm ( $\pm 0.2$ ); Dureza $> 0 = 85^{\circ}$ shore A;  <b>Resistencia a la Abrasión</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para materiales con densidad <math>\geq 0.9</math> g/cm<sup>3</sup> la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 200</math> mm<sup>3</sup>.</li> <li>• Para materiales con densidad de cuero la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 400</math> mm<sup>3</sup></li> </ul> <b>Método de ensayo NTP -ISO 20871</b>
<b>RESISTENCIA AL DESPEGUE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para materiales con densidad <math>\geq 0.9</math>g/cm<sup>3</sup>, la resistencia debe ser <math>\geq 3.5</math> &lt;n/mm.</li> <li>• Para materiales con densidad <math>\leq 0.9</math>g/cm<sup>3</sup>, la resistencia debe ser <math>\geq 3.5</math> &lt;n/mm.</li> </ul> <b>Método de ensayo NTP -ISO 17708</b> En calzado terminado.
<b>FORRO DE CAPELLADA (INTERIOR)</b>	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino, plena flor, teñido, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.
<b>FORRO DE TALÓN</b>	Badana natural de ovino volteado de 1mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor.
<b>PLANTILLA</b>	Corrida (entera) respetando los márgenes de la palmilla, badana de piel de ovino, plena flor, teñido de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente. Con revestimiento interior de fibra látex, que cubra toda la planta para mayor confort, de 3 mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor Antimicrobiana.
<b>FALSA DE MONTAJE O PALMILLA</b>	Forrado con cuero todo el contorno de la palmilla, según imágenes de la muestra. 1. Retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm ( $\pm 0.3$ ) 2. Falsa de cartón celulosa tejido no tejido de 2 mm 3. Retacón de fibra cartón 2 mm x 17.5cm ( $\pm 0.3$ ).

**Solides al frote:**  
 Manchado  
 En seco para 150 ciclos  $\geq 3$   
 En húmedo para 50 ciclos  $\geq 3$   
**NTP-ISO 17700**

**Resistencia a la abrasión:**  
 En seco  $\geq 25,600$  ciclos sin daño apreciable.  
**NTP-ISO 20344, apartado 6.12**

**Absorción y desorción de agua – Método B**  
 Absorción  $\geq 60$  mg/cm<sup>2</sup>  
 Desorción  $\geq 60\%$   
**Método de ensayo ISO 22649**

<b>CAMBRILLÓN METÁLICO</b>	Cambrera templada acerada.	
<b>TALÓN</b>	Talón en cuero grabado va unido a la capellada con costura normal, no con cuero como se ve en la foto, sino como se ve en el dibujo lineal.	
<b>TACO</b>	Para la planta de suela o caucho: puede ser ABS o acrílica puede ser pintado o forrado de cuero. Altura: N°: 5, 7 o 9 o cuña, y pintado y forrado, a solicitud de la usuaria. <b>Muestra se presenta en taco 7 y talla 38.</b>	
<b>PLATAFORMA</b>	Externa de ABS acrílica; Altura: podrán solicitar para los tacos N° 7 o 9; usuaria elige: con o sin plataforma.	
<b>CERCO</b>	De 3 mm aproximadamente.	
<b>ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón</b>	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.	
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>	
<b>PRESENTACIÓN</b>	Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado mate. Bolsa de material reciclable con diseños y asa.	



## CALZADO DAMAS INVIERNO - MODELO 3

Modelo Referencial




**CALZADO PARA DAMAS – INVIERNO  
MODELO 4**

<b>MODELO</b>	Calzado tipo mocasín en cuero liso, de taco alto con o sin plataforma interna, adorno en capellada cuero grabado cocodrilo (ver gráfico adjunto) (El postor solicitará muestra del color del cuero en la Oficina General de Recursos Humanos del SUNARP).
<b>MATERIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMA</b>	Plástico (PVC), estilizada y ergonómica, que garanticen calzabilidad, comodidad y confort a la usuaria. Técnicamente desarrolladas en punto francés.
<b>CONFECCIÓN</b>	A medida de la usuaria. Hecho a mano, en sistema de construcción embolsado y cementado; calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
<b>APARADO</b>	Costura fina con hilo nylon o polyester N° 50 del color del cuero o forro respectivamente, según requiera el modelo. Las costuras de ambos calzados deben tener el mismo largo de puntada y deberá emplearse el mismo tipo de hilo, 5 p x cm.
<b>COLOR</b>	Cuero grabado cocodrilo color Marrón y cuero Liso Marrón.
<b>CUERO DE CAPELLADA (EXTERIOR)</b>	<b>Cuero anapado plena flor, teñido atravesado a la anilina.</b> <b>Espesor 1.1 mm (± 0.2),</b> curtido y acabado debidamente a la anilina. Acabado con brillo natural. <b>Resistencia a la flexión</b> <b>Seco:</b> ≥ 20,000 ciclos sin daño apreciable. <b>Húmedo:</b> ≥ 10,000 ciclos sin daño apreciable <b>Método de ensayo NTP-ISO 17694</b> <b>Resistencia al desgarro</b> ≥ 40N Método de ensayo NTP-ISO 3376
<b>PUNTERA</b>	De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester o de inmersión. Espesor de 0.9 mm. ± 0.1 mm
<b>CONTRAFUERTE (Talón)</b>	De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester o de inmersión. Espesor de 0.9 mm. ± 0.1 mm




<b>RESISTENCIA AL DESPEGUE</b>	Cementados con pegamentos de fabricación garantizada. <b>Resistencia <math>\geq 3</math> N/mm</b> <b>Método de Ensayo NTP-ISO-17708 de la muestra del calzado.</b>	
<b>RESISTENCIA A LA UNION CORTE-PISO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para materiales con densidad <math>\geq 0.9\text{g/cm}^3</math>, la resistencia debe ser <math>\geq 3.5</math> &lt;n/mm.</li> <li>Para materiales con densidad <math>\leq 0.9\text{g/cm}^3</math>, la resistencia debe ser <math>\geq 3.5</math> &lt;n/mm.</li> </ul> <b>Método de ensayo NTP -ISO 17708</b> En calzado terminado.	
<b>FORRO DE INTERIOR</b>	Totalmente forrada con badana de cuero de ovino, plena flor, teñido, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido y acabado a la anilina correctamente, de color natural. De una pieza.	<b>Solides al frote:</b> Manchado En seco para 150 ciclos $\geq 3$ En húmedo para 50 ciclos $\geq 3$ <b>NTP-ISO 17700</b>  <b>Resistencia a la abrasión:</b> En seco $\geq 25,600$ ciclos sin daño apreciable. <b>NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b>
<b>FORRO DE TALÓN</b>	Badana natural de ovino volteado de 1mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor.	
<b>PLANTILLA</b>	Corrida (entera) cosida en el contorno respetando los márgenes de la palmilla, badana de piel de ovino, de 1 mm. ( $\pm 0.2$ ) de espesor, tipo guante, curtido, teñido y acabado a la anilina correctamente. Con revestimiento interior de fibra látex, que cubra toda la plantilla para mayor confort, de 3 mm ( $\pm 0.2$ ) de espesor Antimicrobiana.	
<b>FALSA DE MONTAJE O PALMILLA</b>	Forrado con cuero todo el contorno de la palmilla, según imágenes de la muestra. 1. Retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm ( $\pm 0.3$ ) 2. Falsa de cartón celulosa tejido no tejido de 2 mm 3. Retacón de fibra cartón 2 mm x 17.5cm ( $\pm 0.3$ ).	
<b>CAMBRILLÓN METÁLICO</b>	Cambrera templada acerada.	Espesor de 1.5 mm a 1.8 0mm







<b>TACO</b>	ABS resina acrílica nitrilo; pintado o forrado. Altura: Se podrán solicitar tacos N°5, 7, 9 o cuña. A requerimiento de la usuaria. <b>Para la muestra se presentará en taco N° 7.</b>
<b>PLATAFORMA</b>	Interna de ABS acrílica o poliestireno; Se podrán solicitar para los tacos Nro. 7 o 9 forrado. Usuaria elige con o sin plataforma.
<b>FIRME/SUELA</b>	De Caucho antideslizante, del color negro, acabado mate. Espesor de 3.20 mm ( $\pm 0.2$ ); Dureza $> 0 = 85^{\circ}$ shore A; <b>Resistencia a la Abrasión</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para materiales con densidad <math>\geq 0.9</math> g/cm<sup>3</sup> la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 200</math> mm<sup>3</sup>.</li> <li>• Para materiales con densidad de cuero la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 400</math> mm<sup>3</sup></li> </ul> <b>Método de ensayo NTP -ISO 20871</b>
<b>ACABADO DE: Capellada, Costados y Talón</b>	Con cremas naturales nutrientes, de brillo natural y suave al tacto, para su uso, mantenimiento y buena presentación.
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).
<b>PRESENTACIÓN</b>	Cada par de calzados en su caja; Caja de cartón micro corrugado plastificado mate. Bolsa de material reciclable con diseños y asa.



### CALZADO DAMAS INVIERNO - MODELO 4

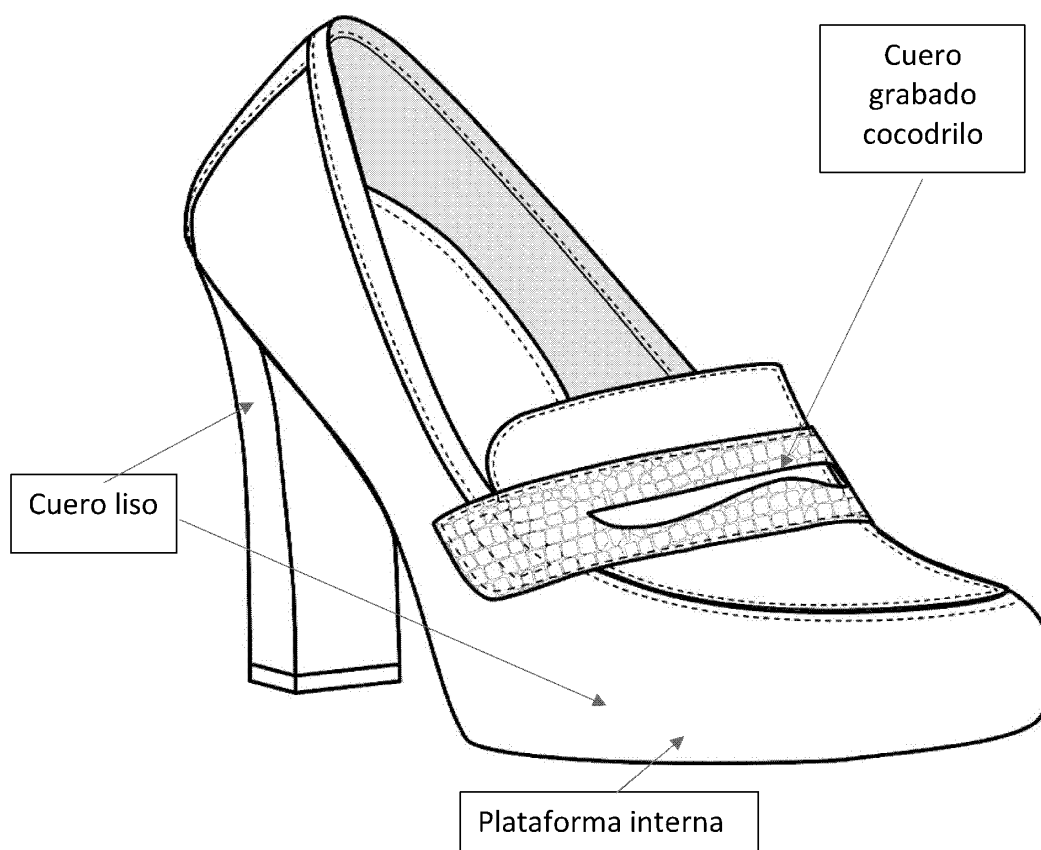


# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN DE CARTERA DAMAS VERANO-INVIERNO**



**CARTERA DE VERANO - 2022**

<b>DISEÑO</b>	<p>Cartera de cuero liso para los laterales y asas; y para la parte central cuero floatter, es de un solo compartimiento, la cartera está conformada por 2 cortes principales de forma trapezoidal que une los laterales con la base; en la parte superior (boca de cartera) lleva una cierre metálico dorado que une los 2 cortes posterior y anterior; en la parte interna delantera, lleva un bolsillo doble con ribete de cuero, para porta celular y porta documento; en la parte posterior interna lleva un bolsillo interior con el contorno de cuero liso; lleva dos asas planas contra placadas con el mismo cuero liso, unidas al cuerpo con remaches dorados tipo hongo; lleva de adorno una correa que nace de la parte posterior para delante de 3 agujeros asegurados con 1 pirulo dorado. Todo el cuerpo de la cartera esta reforzada con dunlopillo (ver gráfico).</p>
---------------	--

CARACTERISTICAS	DESCRIPCION
<b>MATERIAL</b>	Cuero liso Camello, combinado con cuero floater camello
<b>CUERPO:</b>	
<b>CUERO 1</b>	Cuero liso.
Composición	Cuero guante anapado plena flor, teñido atravesado con el fondo del mismo color de la flor con un acabado en anilina.
Color	Camello
Espesor del corte	1.5 a 1.6 mm
Acabado	Suave y semi brillo
<b>CUERO 2</b>	Cuero Floatter
Composición	Cuero guante anapado plena flor, teñido atravesado con el fondo del mismo color de la flor con un acabado en anilina.
Color	Camello
Espesor del corte	1.5 – 1.6 mm
Acabado	Suave y semi brillo.
<b>FORRO</b>	
Composición	100 % Poliéster
Tipo	Tafeta resistente a los desgarros con el logo del fabricante.
Color	Color a tono del cuero.
<b>ACOLCHADO</b>	
Tipo 1	Para las caras del revés y derecho de la cartera: Dunlopillo laminado
	Espesor: 3 +/- 0.5 mm (las caras son rígidas)






Tipo 2	Para los laterales: Dunlopillo laminado
	Espesor: 3 mm +/- 0.5 mm
<b>CIERRE</b>	
Composición	Dientes metálico dorado brillante cerrado de latón diente # 5 con deslizador automático.
Cinta	100% polyester color a tono del cuerpo de la cartera
Llave	dorado brillante
Tirador	Metálico de primera calidad.
<b>ACCESORIOS METALICO</b>	
	Zamac (aleación metálica) de primera calidad.
Para las asas	Remaches tipo hongo de 12mm. de diámetro.
Para la correíta	Pirulo de 6.5mm. de diámetro que va atornillado al cuero
Color	Todos en Dorado
<b>HILO</b>	
Composición	Nylon encerado y bondeado
Tipo	Exterior (cara): 20/2
	Interior (revés o bobina): 40/2
<b>DETALLES DE LA CONFECCIÓN</b>	
Modelo	Forma trapezoidal, 2 combinaciones de cuero, delantero y posterior en cuero Floatter. Los laterales en cuero Liso, estos se unen en la parte inferior con costura dando forma a una base, todas las costuras están pespuntadas con hilo 20/1.
Compartimento	Uno: amplio y espacioso con bolsillos internos
<b>DELANTERO</b>	
	Lleva una correa en el centro de 2.0 cm de ancho la cual viene de la parte posterior y se ajusta con un pirulo que va en la parte delantera. La correa tiene 3 agujeros redondos
Forma	Trapezoidal
Dimensiones	Lado superior: 22.0 ± 0.2 cm
	Lado inferior: 30.0 ± 0.2 cm
	Alto: 30.0 ± 0.2 cm (+ 3 cm que dan vuelta en la base)
<b>POSTERIOR</b>	
	Lleva un cierre en forma horizontal de 20 cm
Forma	Trapezoidal
Dimensiones	Lado superior: 22.0 ± 0.2 cm
	Lado inferior: 30.0 ± 0.2 cm
	Alto: 30.0 ± 0.2 cm (+ 3 cm que dan vuelta en la base)
<b>PARTE SUPERIOR (boca de la cartera)</b>	
	De 40 ± 1 cm de ancho lleva una galleta de 4 cm inserta a 4 cm del borde superior de la cartera en la cual llevará un cierre con cremallera metálica de 35 ± 1 cm de largo útil, con tirador metálico dorado de primera calidad.
<b>BASE</b>	
	Se forma al unir los 2 cortes de adelante y atrás, los cuales llevaran dunlopillo laminado de 3 mm.
Dimensiones	Lado mayor: 30.0 ± 0.3 cm
	Lado menor: 6.0 ± 0.3 cm

<b>BOLSILLO EXTERNO</b>	Lleva un bolsillo con cierre metálico dorado de 20 cm. con Tirador metálico de primera calidad
<b>BOLSILLOS INTERNOS</b>	Dentro del compartimiento interno llevarán:
Posterior parte interna	Horizontal, ubicado a $6 \pm 0.3$ cm debajo de la costura de la galleta.
	Cierre con cremallera nylon de $18 \pm 0.3$ cm de largo, color a tono del cuero
	Bolsa de bolsillo de tela de forro de $18 \times 12.5 \pm 0.3$ cm
	Bordes de la boca del bolsillo reforzado con un ribete de cuero liso de $2 \text{ cm} \pm 0.2 \text{ cm}$ de ancho total.
Delantero parte interna	Dos bolsillos divididos por dos costuras rectas
Bolsillo 1: Porta documentos	Tipo parche de $12 \times 11 \pm 0.3$ cm, con la boca ribeteada con cuero liso de $2.0 \pm 0.2$ cm de ancho total.
Bolsillo 2: Porta celular	Tipo parche de $9 \times 11 \pm 0.3$ cm, con la boca ribeteada con cuero liso de $2.0 \pm 0.3$ cm de ancho total. Un lado del bolsillo con un fuelle de 0.5 cm.
<b>ASAS</b>	De 2 cm de ancho contra placada, en cuero liso por ambos lados y respuntada.
	Los extremos del asa terminan de forma ligeramente ovalada en el extremo de $2 \times 4.5 \pm 0.3$ para unión con la cartera mediante costura recta y asegurada con remache metálico tipo hongo.
Dimensiones	Largo: $63.0 \pm 1$ cm (largo total) Ancho: $2.0 \text{ cm} \pm 0.1 \text{ cm}$
<b>ACABADO:</b> Bien cosido, limpio, exento de machas, protuberancias, cuero e insumos de buena calidad.	
Interior	Totalmente forrado
Acolchado	Toda la cartera
Marca	Debe llevar la marca del fabricante, de metal dorado, cocida sobre cuero liso forma rectangular que rebase ligeramente al metal. Se colocará en la parte externa inferior izquierda de la cartera.
<b>EMPAQUE Y PRESENTACION</b>	
Presentación en una bolsa de tela con el logo de la empresa estampado.	




CARTERA DE VERANO 2022


VISTA DE FRENTE

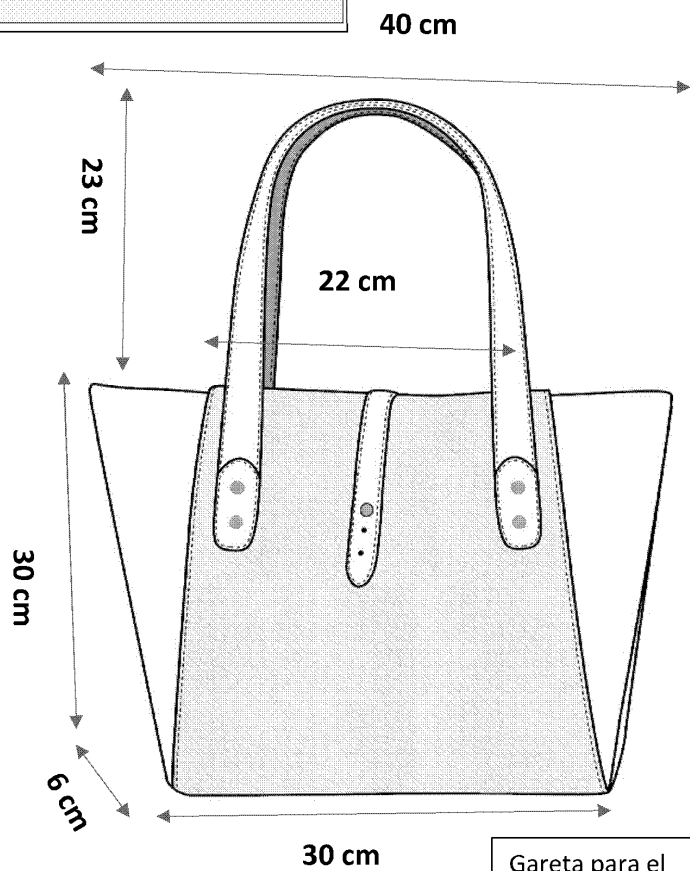


VISTA LATERAL

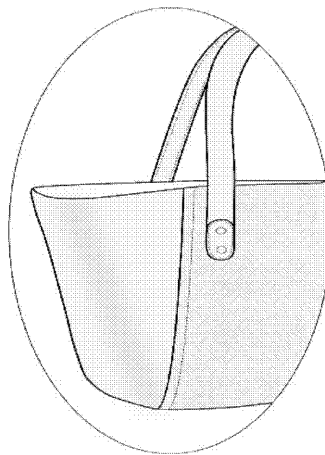

VISTA CIERRE SUPERIOR




VISTA DE LA BASE



Costura de unión de las piezas de atrás y adelante


VISTA POSTERIOR

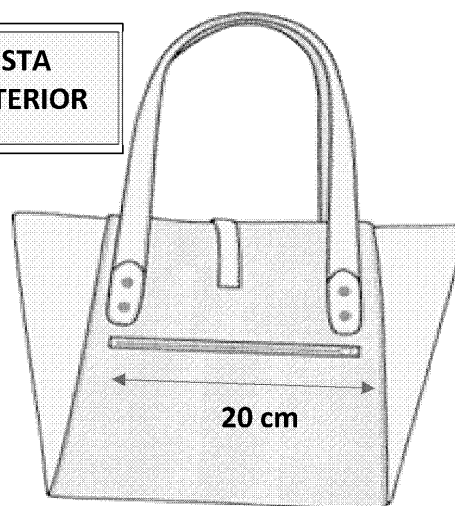

**CARTERA DAMA – INVIERNO 2022**


<b>MODELO</b>	<p>Cartera de cuero liso en la parte frontal y posterior y con grabado cocodrilo en los laterales, lleva 1 cierre vertical oculto en la unión de los laterales con el delantero y posterior de la cartera, ubicado en el lado derecho de la pieza frontal y posterior de la cartera, de un solo compartimiento. El asa es plana tipo correa contra placadas en cuero liso, lleva en cada extremo una hebilla con pasadores de cuero para ajuste; en el compartimiento interno: lleva un bolsillo doble con ribete de cuero, para porta celular y porta documento; todo el cuerpo del bolso esta reforzado con dunlopillo. Ver gráfico.</p>
---------------	--

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
<b>MATERIAL:</b> cuero liso en parte frontal y posterior y, cuero grabado cocodrilo en los laterales	
<b>CUERPO:</b>	
<b>Cuero 1</b>	Cuero guante anapado plena flor, teñido atravesado con el fondo del mismo color de la flor con un acabado en anilina. Brilloso
Color	Marrón (muestra será entregada en la Oficina RRHH)
Espesor del corte	1.5 – 1.6 mm
Acabado	Suave, brillante
<b>Cuero 2</b>	Cuero guante anapado plena flor, grabado cocodrilo, teñido atravesado, grabado cocodrilo, con el fondo del mismo color de la flor, acabado a la anilina
Color	Marrón (muestra será entregada en la Oficina RRHH)
Espesor del corte	1.5 – 1.6 mm
Acabado	Suave, brillante
<b>FORRO:</b>	
Composición	100 % Poliéster
Tipo	Tafeta resistente a los desgarros con el logo del fabricante.
Color	A tono del cuero principal.
<b>ACOLCHADO:</b>	
BASE	Micro poroso
	Espesor: 3.0 ± 0.2 mm
CARAS	Dunlopillo laminado



	Espesor: $3.0 \pm 0.2$ mm
<b>CIERRES:</b> lleva 2 cierres <b>invisibles</b> en forma vertical: Uno en la parte frontal y el otro en la parte posterior. La costura exterior que une el cierre con el cuero de la parte frontal y posterior será de 6 ppc. Un cierre en bolsillo interno.	
Cierre vertical	De nylon de $20 \text{ cm} \pm 0.2 \text{ mm}$
Cinta	A tono del cuero principal
Tirador 1 bolsillo vertical externo	De cuero liso, de $10 \text{ cm} \pm 2 \text{ mm.}$ , acabado de largo (el tirador es de forma de aro por lo que tendría un perímetro de 20). La unión de los extremos se une en forma invisible. Costura de 6ppp 6ppc en la parte central a todo lo largo del tirador.
Cierre bolsillo interno	De nylon de $18 \text{ cm} \pm 0.2 \text{ mm}$
Tirador 2 bolsillo interno	De cuero liso de $16 \text{ cm} \pm 2 \text{ mm.}$ , de largo total, 1cm de ancho. Costura de 6ppp en la parte central a todo lo largo del tirador.
<b>ACCESORIOS METÁLICOS:</b> De Zamac dorado, de buena calidad.	
Forma:	
Ojalillo	Circulares de forma cóncava o plana Diámetro Externo: $2.5 \pm 0.1 \text{ cm}$ Diámetro interno: $1.5 \pm 0.1 \text{ cm}$ Se ubicarán a 3cm de los extremos externos de la cartera, hacia adentro y a 0.5cm del lado superior (boca), ver gráfico
Argollas	Circulares con un dispositivo que permite abrir la argolla para introducirla en el asa (bisagra). Diámetro Externo: $5 \pm 0.1 \text{ cm}$ Diámetro interno: $3.8 \pm 0.1 \text{ cm}$
Hebilla	Tipo clavo de forma ovalada
Color	Dorado
<b>HILO</b>	
Composición	Nylon o polyester encerado y bandeado
Tipo	N° 30/2

CONFECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Compartimiento	De un solo compartimiento.
<b>FRONTAL:</b>	
Parte Superior (BOCA)	Lleva argollas tipo bisagra para el asa, que va unido al cuerpo por medio de los ojalillo en ambos extremos (ver gráfico)
	En la parte central de la parte interna llevará un broche imantado y 2 imanes escondidos a los lados de este broche, uniformemente distribuidos en ambas caras.
Parte frontal	Forma trapecio: De un solo corte, con cierre vertical oculto a 7cm del borde, colocada en línea con la costura lateral delantero del lado derecho.
Dimensiones	Ancho superior: $33 \pm 0.5 \text{ cm}$




	Ancho inferior: $27 \pm 0.5$ cm (22 de la base+5cm de la falsa base)
	Alto: $31 \pm 0.5$ cm
Bolsillo externo Invisible	Colocados de forma vertical, ubicado a $7 \text{ cm} \pm 0.2$ cm del borde superior hasta 5 cm antes de llegar a la base (ver gráfico)
	Cierre oculto de nylon de $19 \pm 0.3$ cm de largo. Tirador de cuero contra placado de $11 \pm 0.3$ cm
<b>POSTERIOR:</b>	
Parte Superior (BOCA)	Lleva argollas tipo bisagra para el asa, que va unido al cuerpo por medio de los ojajillo en ambos externos (ver gráfico)
Parte posterior	De un solo corte, con cierre vertical oculto, igual que en la parte delantera, misma posición: ambas caras son iguales (ver gráfico)
Dimensiones	Ancho superior: $33 \pm 0.5$ cm
	Ancho inferior: $27 \pm 0.5$ cm
	Alto: $31 \pm 0.5$ cm
Bolsillo externo invisible	De forma vertical, ubicado a $7 \text{ cm} \pm 0.2$ cm del borde superior hasta 5 cm antes de llegar a la base.
	Cierre oculto de nylon de $19 \pm 0.3$ cm de largo.
<b>LATERALES:</b> Unidos a la parte frontal con doble línea de pespunte a los lados de la costura interna, el cierre coincide con está en línea con la costura interna que une el lateral con el frontal y posterior, va acolchado de dunlopillo laminado 3mm.	
Dimensiones	Lado menor: $6.0 \pm 0.3$ cm (parte superior)
	Lado mayor: $15.0 \pm 0.3$ cm (parte inferior)
	Altura: $35 \pm 0.3$ cm (los 4cm que sobran de altura con respecto a los 31cm de los cuerpos centrales, forman una falsa base como embolsada en los lados, de unos 2.5cm por lado)
<b>BASE</b>	Con acolchado de micro poroso tipo 1 (3 mm)
Forma	Rectangular, ligeramente curvas en los "vértices" (ver gráfico)
Dimensiones	Lado mayor: $22.0 \pm 0.3$ cm
	Lado menor: $10.0 \pm 0.3$ cm;
<b>BOLSILLOS INTERNOS:</b>	
Delantero parte interna	Bolsa de bolsillo de tela de forro de $18 \times 12.0 \pm 0.3$ cm
	Con cierre de nylon de $18 \pm 0.3$ cm de largo, a tono del color del cuero principal.
	Bordes de la boca del bolsillo reforzado con un ribete de cuero grabado cocodrilo de $2 \pm 0.2$ cm x lado, total.


Posterior parte interna	Dos bolsillos tipo parche divididos por dos costuras rectas
Porta documentos	Tipo parche de 12 cm ancho x 11 cm alto $\pm 0.2$ cm, con la boca ribeteada con cuero grabado cocodrilo de $2 \pm 0.3$ cm de ancho total.
Porta celular	Tipo parche de 10 cm de ancho x 11 cm alto $\pm 0.2$ cm, con la boca ribeteada con cuero grabado cocodrilo de $2 \pm 0.3$ cm de ancho total; un lado del bolsillo con un fuelle de 1 cm.
<b>ASA:</b>	
Forma	Lleva 1 asa de cuero liso, tipo correa contra placado y con costura recta todo el borde; en la parte superior central del Asa: 13 cm x 3.7cm , la cual va acolchado y pespuntad; luego reduce a 2.5 cm de ancho con un largo de 38 cm x cada lado; este largo de 38 se dobla cuando entra en la argolla con la que se sujeta al cuerpo de la cartera, cada lado se dobla dejando 18 cm que montan encima del Asa fija pasando por una hebilla con la cual queda sujeta, hay dos pasadores de cuero por cada lado; al final de cada lado del Asa termina en forma de flecha de 1cm
Dimensiones	Largo: $89 \pm 1$ cm, total.
	Ancho: $3.7 \pm 0.3$ cm en el centro x 13 cm y 2.5 cm en los extremos x 38 cm. totales; 18 doblado (ver gráfico).
<b>ACABADOS:</b>	
De calidad, costuras uniformes, piezas homogéneas, producto sin protuberancias y defectos a la vista, si presentación de residuos como pegamentos, hilos, etc.	
Interior	Totalmente forrado
Acolchado	Todo el bolso
Etiqueta	Debe llevar una etiqueta interior indicando la composición o materiales utilizados en la cartera
<b>PRESENTACIÓN</b>	En bolsa protectora con el logo y/o marca estampada que lo identifique.

CARTERA DE INVIERNO 2022


VISTA  
FRONTAL

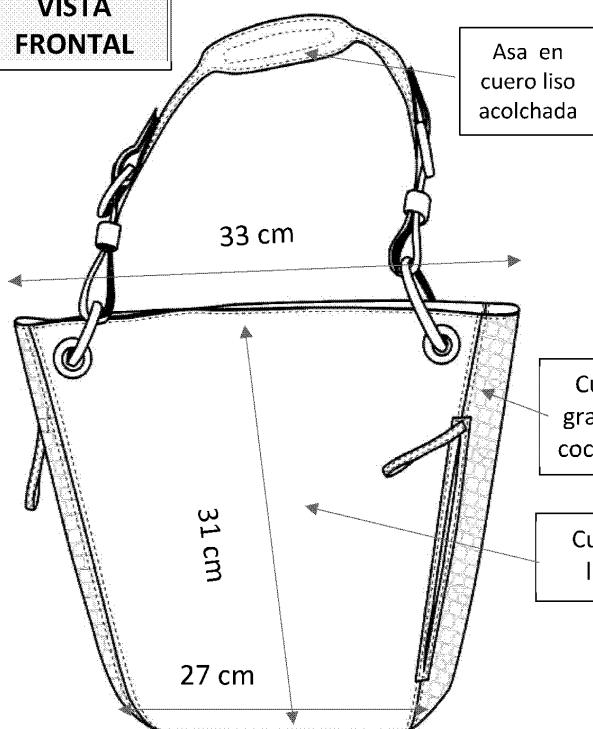


VISTA LATERAL

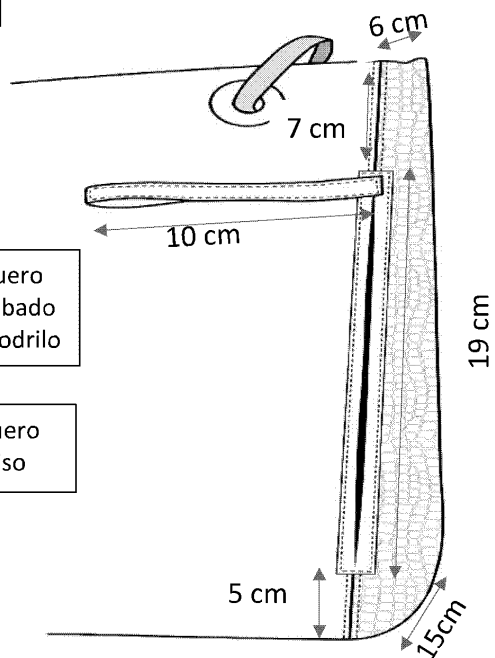

VISTA BASE Y LADO  
SUPERIOR

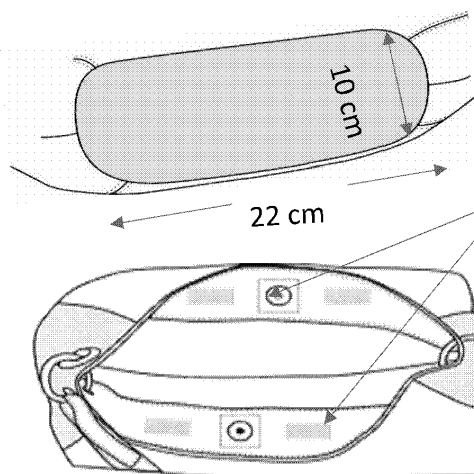

VISTA DE LA  
ASA

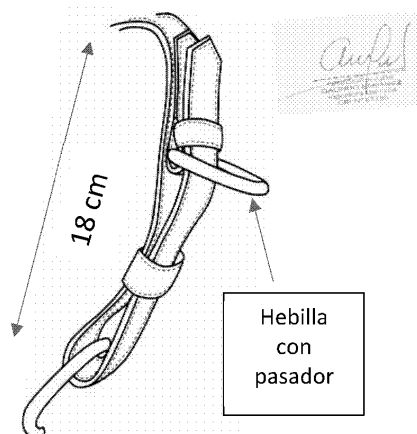

Broche  
imantado e  
imanes  
ocultos



**ANEXO 4:**

**ESPECIFICACIONES**

**TÉCNICAS DE LA**

**CONFECCIÓN DEL CALZADO,**

**Y CORREAS CABALLEROS**

**VERANO-INVIerno 2022**



**CALZADO CABALLEROS – VERANO 2022**

**MODELO 1**

<b>MODELO</b>	Calzado de vestir de cuero con pasadores y talón acolchado, en color marrón (ver gráfico.)
---------------	--

<b>MATERIALES Y COMPONENTES</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMAS</b>	Anatómicamente diseñadas que garanticen calzabilidad, comodidad y confort al usuario, al igual que una adecuada función biomecánica. Técnicamente desarrolladas en punto francés, tanto la calzada como el largo.
<b>CORTE O CAPELLADA</b>	<p>Cuero liso, guante (bovino), plena flor, teñido atravesado a la anilina. Espesor de 1.6 mm. (<math>\pm 0.1\text{mm}</math>)</p> <p>• <b>Resistencia a la flexión</b>  <b>Seco:</b> <math>\geq 20,000</math> ciclos sin daño apreciable.  <b>Húmedo:</b> <math>\geq 10,000</math> ciclos sin daño apreciable  <b>Método de ensayo NTP-ISO 17694</b></p> <p><b>Resistencia al desgarró</b>  <math>\geq 40\text{N}</math>  <b>Método de ensayo NTP-ISO 3376</b></p> <p>Los materiales de ambos calzados serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado.</p>
<b>COLOR</b>	Marrón (muestra será entregada en la oficina de RRHH, Sunarp)
<b>CONFECCIÓN</b>	A medida del usuario. Hecho a mano en sistema de construcción embolsado y cementado. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
<b>APARADO</b>	Costura fina con hilo nylon o polyester Nro-30 Y 40 del color del cuero o forro respectivamente, según requiera el modelo. Las costuras de ambos calzados deben tener el mismo largo de puntada y deberá emplearse el mismo tipo de hilo, 4 p x cm.

FORRO	<p>Badana, teñido atravesado a la anilina, color natural. Espesor: 0.8 mm. a 1.2 mm.</p> <p><b>Solidez del color al frote</b>  <b>Seco:</b> ≥ 3 en escala de grises después de 150 ciclos;  <b>Húmedo:</b> ≥ 3 en escala de grises después de 50 ciclos.  <b>Método de ensayo NTP-ISO 17700</b></p> <p><b>Resistencia a la Abrasión</b>  Sin formación de orificio en la superficie de uso a los siguientes números de ciclos:  <b>Seco:</b> ≥ 25,600 ciclos  <b>Húmedo:</b> ≥ 6,400 ciclos  <b>Método de ensayo NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b></p>
FORRO DE TALÓN	<p>Badana de color natural colocado por el lado de la carne (volteado). Espesor: 1.0 mm. A 1.2 mm.</p> <p><b>Resistencia a la Abrasión</b>  Sin formación de orificio en la superficie de uso a los siguientes números de ciclos:  <b>Seco:</b> ≥ 25,600 ciclos  <b>Húmedo:</b> ≥ 6,400 ciclos  <b>Método de ensayo NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b></p>
PLANTILLA	<p>De badana (ovino) de color natural de una sola pieza, espesor de 0.8 mm. A 1.0 mm. Totalmente acolchada y anatómica, de látex con textil, antimicrobiano de 3 mm. y cosido al contorno de esta, que permiten un caminar con suavidad y comodidad.</p> <p><b>Solidez del color al frote</b>  <b>Seco:</b> ≥ 3 en escala de grises después de 150 ciclos; <b>Húmedo:</b> ≥ 3 en escala de grises después de 50 ciclos.  <b>Método de ensayo NTP-ISO 17700</b></p> <p><b>Resistencia a la Abrasión</b>  Sin formación de orificio en la superficie de uso a los siguientes números de ciclos:  <b>Seco:</b> ≥ 25,600 ciclos  <b>Húmedo:</b> ≥ 6,400 ciclos  <b>Método de ensayo NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b></p>
PUNTERA	<p>De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester Espesor de 1 mm. ± 0.1 mm</p>




<b>CONTRAFUERTE</b>	De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester Espesor de 1 mm. $\pm$ 0.1 mm
<b>FARSA/ PALMILLA</b>	Prefabricada con retacón de cartón fibra y cambrillón metálico acerado (media palmilla). <ul style="list-style-type: none"> <li>Fibra de cartón prensado no tejido <math>2.0 \pm 0.2</math> mm</li> <li>Retacón de fibra de cartón piedra <math>2.0 \pm 0.2</math> mm</li> </ul> <b>Absorción y desorción de agua – Método B</b> Absorción $\geq 60$ mg/cm <sup>2</sup> Desorción $\geq 60\%$ <b>Método de ensayo ISO 22649</b>
<b>PISO/SUELA</b>	Tres opciones de piso/ suela: <ol style="list-style-type: none"> <li>De suela de cuero con huella antideslizante de una sola pieza con el taco.</li> <li>Inserto de caucho con diseño antideslizante en la zona plantar de una pieza</li> <li>De poliuretano con diseño antideslizante en la zona plantar una sola pieza de</li> </ol> <b>Resistencia a la Abrasión</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para materiales con densidad <math>\geq 0.9</math> g/cm<sup>3</sup> la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 200</math> mm<sup>3</sup>.</li> <li>Para materiales con densidad de cuero la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 400</math> mm<sup>3</sup></li> </ul> <b>Método de ensayo NTP -ISO 20871</b> <b>A elección del usuario.</b>
<b>TACO</b>	Para la de suela de cuero o caucho: será de madera y forrado con cuero de suela crupón y con 4 clavos estriados por pie.
<b>CERCO</b>	Para suela de cuero o caucho: de salpa con apariencia de costura de 4 mm aprox.
<b>PASADORES</b>	Según modelo de forma circular de poliéster encerado, color a tono del cuero, con extremos reforzados con metal o de plástico y con el largo correspondiente a la talla del calzado, que permitan la perfecta elaboración del lazo de amarre.
<b>RESISTENCIA A LA UNIÓN CORTE- PISO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para materiales con densidad <math>\geq 0.9</math> g/cm<sup>3</sup>, la resistencia debe ser <math>\geq 3</math> N/mm.</li> <li>Para materiales con densidad <math>\leq 0.9</math> g/cm<sup>3</sup>, la resistencia debe ser <math>\geq 3</math> N/mm.</li> </ul> <b>Método de ensayo NTP -ISO 17708</b>

	En calzado terminado.
<b>ACABADO DEL CALZADO</b>	<p>Crema naturales y nutrientes de brillo natural y suave al tacto para su uso, mantenimiento, buena apariencia y calidad.</p> <p>Todas deben cumplir con las normas técnicas en espesor, resistencia a la abrasión, dureza, alta flexibilidad y comodidad para el pie.</p>
<b>NUMERACIÓN Y TALLAS</b>	Tallaje en sistema (punto francés), tanto la calzada como el largo. En punto francés no hay medios puntos. Tener en consideración la calzada para un buen calce de cada usuario.
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	<p>Excelente presentación. Cada par de calzados en caja de cartón de buena calidad y apariencia, debajo de la tapa de la caja debe haber instrucciones sobre el mantenimiento y buen uso del calzado, con su papel de seda y con su bolsa respectiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color, número del calzado y nombre del usuario.</li> </ul>



CALZADO CABALLERO VERANO – MODELO 1

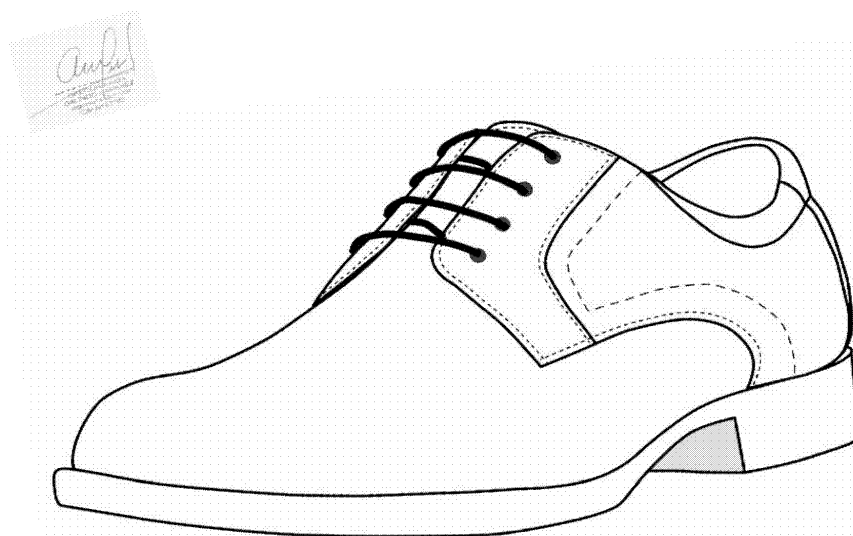



**CALZADO CABALLEROS – VERANO 2022**  
**MODELO 2**

<b>MODELO</b>	Calzado de cuero tipo mocasín en color Marrón, ver gráfico adjunto.
---------------	---

<b>MATERIALES Y COMPONENTES</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMAS</b>	Anatómicamente diseñadas que garantice calzabilidad, comodidad y confort al usuario, al igual que una adecuada función biomecánica. Técnicamente desarrolladas en punto francés, tanto la calzada como el largo.
<b>CORTE O CAPELLADA</b>	<p>Cuero liso, guante (bovino), plena flor, teñido atravesado a la anilina. Espesor de 1.6 mm. (<math>\pm 0.1\text{mm}</math>)</p> <p><b>Resistencia a la flexión</b>  <b>Seco:</b> <math>\geq 20,000</math> ciclos sin daño apreciable.  <b>Húmedo:</b> <math>\geq 10,000</math> ciclos sin daño apreciable  <b>Método de ensayo NTP-ISO 17694</b></p> <p><b>Resistencia al desgarro</b>  <math>\geq 40\text{N}</math>  <b>Método de ensayo NTP-ISO 3376</b></p> <p>Los materiales de ambos calzados serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado.</p>
<b>COLOR</b>	Marrón (muestra será entregada en la oficina RRHH –Sunarp.
<b>CONFECCIÓN</b>	A medida del usuario. Hecho a mano en sistema de construcción embolsado y cementado. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frio.
<b>APARADO</b>	Costura fina con hilo nylon o polyester N° 30 o 40 del color del cuero o forro respectivamente, según requiera el modelo. Las costuras de ambos calzados deben tener el mismo largo de puntada y deberá emplearse el mismo tipo de hilo, 4 p x cm.
<b>FORRO</b>	<p>Badana, teñido atravesado a la anilina, color natural.          Espesor: 0.8 mm. a 1.2 mm.</p> <p><b>Solidez del color al frote</b>  <b>Seco:</b> <math>\geq 3</math> en escala de grises después de 150 ciclos; <b>Húmedo:</b> <math>\geq 3</math> en escala de grises después de 50 ciclos.  <b>Método de ensayo NTP-ISO 17700</b>  <b>Resistencia a la Abrasión</b></p>

	<p>Sin formación de orificio en la superficie de uso a los siguientes números de ciclos:  <b>Seco:</b> <math>\geq 25,600</math> ciclos  <b>Húmedo:</b> <math>\geq 6,400</math> ciclos  <b>Método de ensayo NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b></p>
<b>FORRO DE TALÓN</b>	<p>Badana de color natural colocado por el lado de la carne (volteado).          Espesor: 1.0 mm. A 1.2 mm.</p> <p><b>Resistencia a la Abrasión</b>          Sin formación de orificio en la superficie de uso a los siguientes números de ciclos:  <b>Seco:</b> <math>\geq 25,600</math> ciclos  <b>Húmedo:</b> <math>\geq 6,400</math> ciclos  <b>Método de ensayo NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b></p>
<b>PLANTILLA</b>	<p>De badana (ovino) de color natural de una sola pieza, espesor de 0.8 mm. A 1.0 mm.          Totalmente acolchada y anatómica, de látex con textil, antimicrobiano de 3 mm. y cosido al contorno de esta, que permiten un caminar con suavidad y comodidad.</p> <p><b>Solidez del color al frote</b>  <b>Seco:</b> <math>\geq 3</math> en escala de grises después de 150 ciclos; <b>Húmedo:</b> <math>\geq 3</math> en escala de grises después de 50 ciclos.  <b>Método de ensayo NTP-ISO 17700</b></p> <p><b>Resistencia a la Abrasión</b>          Sin formación de orificio en la superficie de uso a los siguientes números de ciclos:  <b>Seco:</b> <math>\geq 25,600</math> ciclos  <b>Húmedo:</b> <math>\geq 6,400</math> ciclos  <b>Método de ensayo NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b></p>
<b>PUNTERA</b>	<p>De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester          Espesor de 1 mm. <math>\pm 0.1</math> mm</p>
<b>CONTRAFUERTE</b>	<p>De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester          Espesor de 1 mm. <math>\pm 0.1</math> mm</p>






<b>FARSA/ PALMILLA</b>	<p>Prefabricada con retacón de cartón fibra y cambrillón metálico acerado (media palmilla).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fibra de cartón prensado no tejido <math>2.0 \pm 0.2</math> mm</li> <li>• Retacón de fibra de cartón piedra <math>2.0 \pm 0.2</math> mm</li> </ul> <p><b>Absorción y desorción de agua – Método B</b>  Absorción <math>\geq 60</math> mg/cm<sup>2</sup>  Desorción <math>\geq 60\%</math>  <b>Método de ensayo ISO 22649</b></p>
<b>PISO/SUELA</b>	<p>Tres opciones de piso/ suela:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De suela de cuero con huella antideslizante de una sola pieza con el taco.</li> <li>2. Inserto de caucho con diseño antideslizante en la zona plantar de una pieza</li> <li>3. De poliuretano con diseño antideslizante en la zona plantar una sola pieza de</li> </ol> <p><b>Resistencia a la Abrasión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para materiales con densidad <math>\geq 0.9</math> g/cm<sup>3</sup> la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 200</math> mm<sup>3</sup>.</li> <li>• Para materiales con densidad de cuero la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 400</math> mm<sup>3</sup></li> </ul> <p><b>Método de ensayo NTP -ISO 20871</b></p> <p><b>A elección del usuario.</b></p>
<b>TACO</b>	<p>Para la de suela de cuero o caucho: será de madera y forrado con cuero de suela crupón y con 4 clavos estriados por pie.</p>
<b>CERCO</b>	<p>Para suela de cuero o caucho: de salpa con apariencia de costura de 4 mm aprox.</p>
<b>RESISTENCIA A LA UNIÓN CORTE- PISO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para materiales con densidad <math>\geq 0.9</math>g/cm<sup>3</sup>, la resistencia debe ser <math>\geq 3</math> N/mm.</li> <li>• Para materiales con densidad <math>\leq 0.9</math>g/cm<sup>3</sup>, la resistencia debe ser <math>\geq 3</math> N/mm.</li> </ul> <p><b>Método de ensayo NTP -ISO 17708</b>  En calzado terminado.</p>
<b>ACABADO DEL CALZADO</b>	<p>Crema naturales y nutrientes de brillo natural y suave al tacto para su uso, mantenimiento, buena apariencia y calidad.</p> <p>Todas deben cumplir con las normas técnicas en espesor, resistencia a la abrasión, dureza, alta flexibilidad y comodidad para el pie.</p>

<b>NUMERACIÓN Y TALLAS</b>	Tallaje en sistema (punto francés), tanto la calzada como el largo. En punto francés no hay medios puntos. Tener en consideración la calzada para un buen calce de cada usuario.
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	<p>Excelente presentación. Cada par de calzados en caja de cartón de buena calidad y apariencia, debajo de la tapa de la caja debe haber instrucciones sobre el mantenimiento y buen uso del calzado, con su papel de seda y con su bolsa respectiva.</p> <p>En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color, número del calzado y nombre del usuario.</p>



**CALZADO CABALLEROS VERANO – MODELO 2**

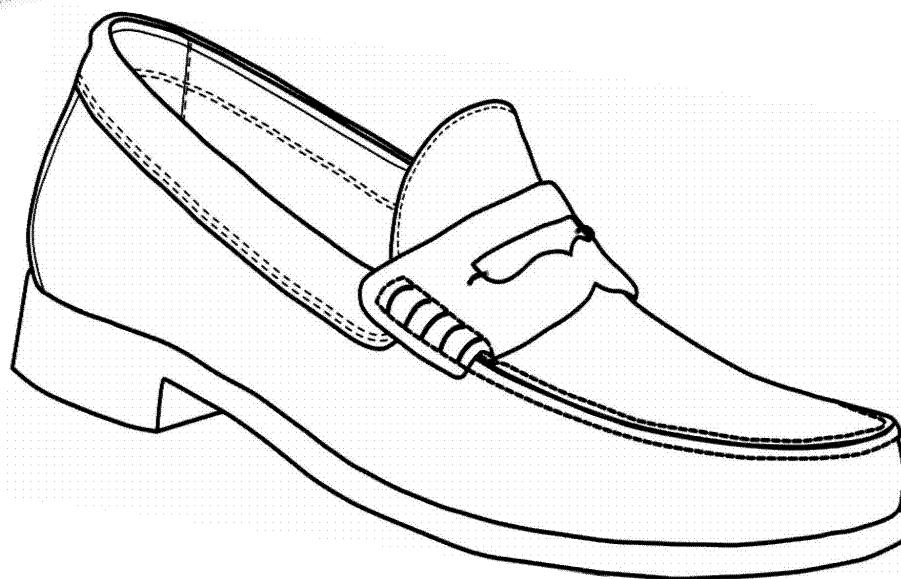

**ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS DE LA  
CONFECCIÓN DEL CALZADO,  
CABALLEROS  
INVIERNO-2022**



**CALZADO CABALLEROS – INVIERNO 2022**  
**MODELO 1**

<b>MODELO</b>	Calzado de vestir de 2 tipos de cuero: liso y grabado mini forado, con talón acolchado y pasadores, en color negro; ver gráfico.
---------------	--

<b>MATERIALES Y COMPONENTES</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>HORMAS</b>	Anatómicamente diseñadas que garanticen calzabilidad, comodidad y confort al usuario, al igual que una adecuada función biomecánica. Técnicamente desarrolladas en punto francés, tanto la calzada como el largo.
<b>CORTE O CAPELLADA</b>	<p>Cuero liso, guante (bovino), plena flor, teñido atravesado a la anilina. Espesor de 1.6 mm. (<math>\pm 0.1\text{mm}</math>)</p> <p><b>Resistencia a la flexión</b>  <b>Seco:</b> <math>\geq 20,000</math> ciclos sin daño apreciable.  <b>Húmedo:</b> <math>\geq 10,000</math> ciclos sin daño apreciable  <b>Método de ensayo NTP-ISO 17694</b></p> <p><b>Resistencia al desgarro</b>  <math>\geq 40\text{N}</math>  Método de ensayo NTP-ISO 3376</p> <p>Los materiales de ambos calzados serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado.</p>
<b>COLOR</b>	Negro
<b>CONFECCIÓN</b>	A medida del usuario. Hecho a mano en sistema de construcción embolsado y cementado. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
<b>APARADO</b>	Costura fina con hilo nylon o polyester Nro-30 Y 40 del color del cuero o forro respectivamente, según requiera el modelo. Las costuras de ambos calzados deben tener el mismo largo de puntada y deberá emplearse el mismo tipo de hilo, 4 p x cm.
<b>FORRO</b>	<p>Badana, teñido atravesado a la anilina, color natural. Espesor: 0.8 mm. a 1.2 mm.</p> <p><b>Solidez del color al frote</b>  <b>Seco:</b> <math>\geq 3</math> en escala de grises después de 150 ciclos;  <b>Húmedo:</b> <math>\geq 3</math> en escala de grises después de 50 ciclos.  <b>Método de ensayo NTP-ISO 17700</b></p> <p><b>Resistencia a la Abrasión</b></p>




	<p>Sin formación de orificio en la superficie de uso a los siguientes números de ciclos:  <b>Seco:</b> ≥ 25,600 ciclos  <b>Húmedo:</b> ≥ 6,400 ciclos  <b>Método de ensayo NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b></p>
<b>FORRO DE TALÓN</b>	<p>Badana de color natural colocado por el lado de la carne (volteado).          Espesor: 1.0 mm. A 1.2 mm.</p> <p><b>Resistencia a la Abrasión</b>          Sin formación de orificio en la superficie de uso a los siguientes números de ciclos:  <b>Seco:</b> ≥ 25,600 ciclos  <b>Húmedo:</b> ≥ 6,400 ciclos  <b>Método de ensayo NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b></p>
<b>PLANTILLA</b>	<p>De badana (ovino) de color natural de una sola pieza, espesor de 0.8 mm. A 1.0 mm.          Totalmente acolchada y anatómica, de látex con textil, antimicrobiano de 3 mm. y cosido al contorno de esta, que permiten un caminar con suavidad y comodidad.</p> <p><b>Solidez del color al frote</b>  <b>Seco:</b> ≥ 3 en escala de grises después de 150 ciclos; <b>Húmedo:</b> ≥ 3 en escala de grises después de 50 ciclos.  <b>Método de ensayo NTP-ISO 17700</b></p> <p><b>Resistencia a la Abrasión</b>          Sin formación de orificio en la superficie de uso a los siguientes números de ciclos:  <b>Seco:</b> ≥ 25,600 ciclos  <b>Húmedo:</b> ≥ 6,400 ciclos  <b>Método de ensayo NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b></p>
<b>PUNTERA</b>	<p>De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester          Espesor de 1 mm. ± 0.1 mm</p>
<b>CONTRAFUERTE</b>	<p>De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester          Espesor de 1 mm. ± 0.1 mm</p>

<b>FARSA/ PALMILLA</b>	<p>Prefabricada con retacón de cartón fibra y cambrillón metálico acerado (media palmilla).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fibra de cartón prensado no tejido <math>2.0 \pm 0.2</math> mm</li> <li>Retacón de fibra de cartón piedra <math>2.0 \pm 0.2</math> mm</li> </ul> <p><b>Absorción y desorción de agua – Método B</b></p> <p>Absorción <math>\geq 60</math> mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Desorción <math>\geq 60\%</math></p> <p><b>Método de ensayo ISO 22649</b></p>
<b>PISO/SUELA</b>	<p>Tres opciones de piso/ suela:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De suela de cuero con huella antideslizante de una sola pieza con el taco.</li> <li>Inserto de caucho con diseño antideslizante en la zona plantar de una pieza</li> <li>De poliuretano con diseño antideslizante en la zona plantar una sola pieza de</li> </ol> <p><b>Resistencia a la Abrasión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para materiales con densidad <math>\geq 0.9</math> g/cm<sup>3</sup> la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 200</math> mm<sup>3</sup>.</li> <li>Para materiales con densidad de cuero la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 400</math> mm<sup>3</sup></li> </ul> <p><b>Método de ensayo NTP -ISO 20871</b></p> <p><b>A elección del usuario.</b></p>
<b>TACO</b>	Para la de suela de cuero o caucho: será de madera y forrado con cuero de suela crupón y con 4 clavos estriados por pie.
<b>CERCO</b>	Para suela de cuero o caucho: de salpa con apariencia de costura de 4 mm aprox.
<b>PASADORES</b>	<p><b>Lengüeta de pasadores será en cuero grabado.</b></p> <p>Según modelo de forma circular de poliéster encerado, color a tono del cuero, con extremos reforzados con metal o de plástico y con el largo correspondiente a la talla del calzado, que permitan la perfecta elaboración del lazo de amarre.</p>
<b>RESISTENCIA A LA UNIÓN CORTE- PISO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para materiales con densidad <math>\geq 0.9</math> g/cm<sup>3</sup>, la resistencia debe ser <math>\geq 3</math> N/mm.</li> <li>Para materiales con densidad <math>\leq 0.9</math> g/cm<sup>3</sup>, la resistencia debe ser <math>\geq 3</math> N/mm.</li> </ul> <p><b>Método de ensayo NTP -ISO 17708</b></p> <p>En calzado terminado.</p>

<b>ACABADO DEL CALZADO</b>	<p>Cremas naturales y nutrientes de brillo natural y suave al tacto para su uso, mantenimiento, buena apariencia y calidad.</p> <p>Todas deben cumplir con las normas técnicas en espesor, resistencia a la abrasión, dureza, alta flexibilidad y comodidad para el pie.</p>
<b>NUMERACIÓN Y TALLAS</b>	<p>Tallaje en sistema (punto francés), tanto la calzada como el largo. En punto francés no hay medios puntos. Tener en consideración la calzada para un buen calce de cada usuario.</p>
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	<p>Excelente presentación. Cada par de calzados en la caja de cartón de buena calidad y apariencia, debajo de la tapa de la caja debe haber instrucciones sobre el mantenimiento y buen uso del calzado, con su papel de seda y con su bolsa respectiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color, número del calzado y nombre del usuario.</li> </ul>

CALZADO CABALLERO INVIERNO – MODELO 1

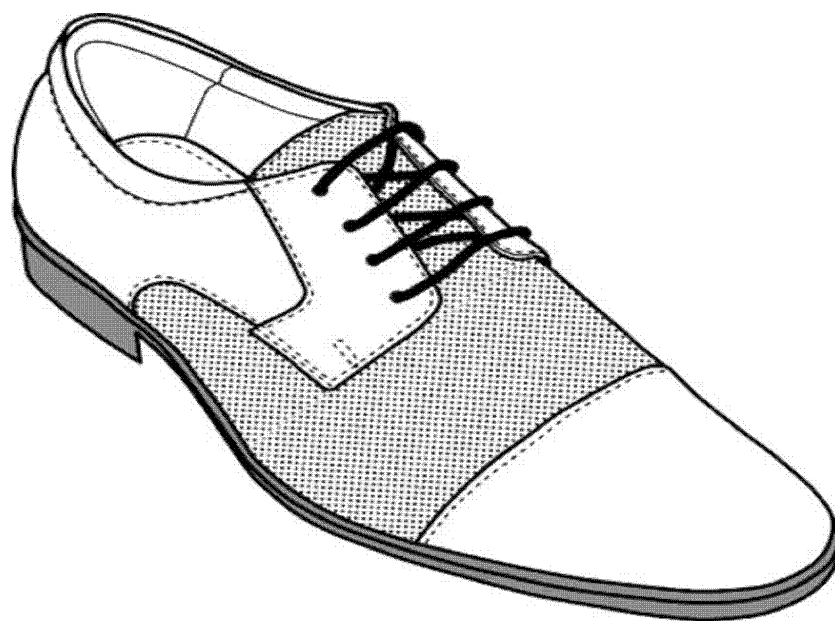

### CALZADO CABALLERO INVIERNO - MODELO 2

<b>MODELO</b>	Calzado de cuero tipo mocasín con talón acolchado, en color negro, ver gráfico adjunto.
---------------	---

MATERIALES Y COMPONENTES	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>HORMAS</b>	Anatómicamente diseñadas que garantice calzabilidad, comodidad y confort al usuario, al igual que una adecuada función biomecánica. Técnicamente desarrolladas en punto francés, tanto la calzada como el largo.
<b>CORTE O CAPELLADA</b>	Cuero liso, guante (bovino), plena flor, teñido atravesado a la anilina. Espesor de 1.6 mm. ( $\pm 0.1\text{mm}$ )  <b>Resistencia a la flexión</b> <b>Seco:</b> $\geq 20,000$ ciclos sin daño apreciable. <b>Húmedo:</b> $\geq 10,000$ ciclos sin daño apreciable <b>Método de ensayo NTP-ISO 17694</b>  <b>Resistencia al desgarró</b> $\geq 40\text{N}$ <b>Método de ensayo NTP-ISO 3376</b>  Los materiales de ambos calzados serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado.
<b>COLOR</b>	negro
<b>CONFECCIÓN</b>	A medida del usuario. Hecho a mano en sistema de construcción embolsado y cementado. Calzados estabilizados plenamente con horno de calor y frío.
<b>APARADO</b>	Costura fina con hilo nylon o polyester N° 30 o 40 del color del cuero o forro respectivamente, según requiera el modelo. Las costuras de ambos calzados deben tener el mismo largo de puntada y deberá emplearse el mismo tipo de hilo, 4 p x cm.






<b>FORRO</b>	<p>Badana, teñido atravesado a la anilina, color natural. Espesor: 0.8 mm. a 1.2 mm.</p> <p><b>Solidez del color al frote</b> <b>Seco:</b> ≥ 3 en escala de grises después de 150 ciclos; <b>Húmedo:</b> ≥ 3 en escala de grises después de 50 ciclos. <b>Método de ensayo NTP-ISO 17700</b> <b>Resistencia a la Abrasión</b> Sin formación de orificio en la superficie de uso a los siguientes números de ciclos: <b>Seco:</b> ≥ 25,600 ciclos <b>Húmedo:</b> ≥ 6,400 ciclos <b>Método de ensayo NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b></p>
<b>FORRO DE TALÓN</b>	<p>Badana de color natural colocado por el lado de la carne (volteado). Espesor: 1.0 mm. A 1.2 mm.</p> <p><b>Resistencia a la Abrasión</b> Sin formación de orificio en la superficie de uso a los siguientes números de ciclos: <b>Seco:</b> ≥ 25,600 ciclos <b>Húmedo:</b> ≥ 6,400 ciclos <b>Método de ensayo NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b></p>
<b>PLANTILLA</b>	<p>De badana (ovino) de color natural de una sola pieza, espesor de 0.8 mm. A 1.0 mm. Totalmente acolchada y anatómica, de látex con textil, antimicrobiano de 3 mm. y cosido al contorno de la misma, que permiten un caminar con suavidad y comodidad.</p> <p><b>Solidez del color al frote</b> <b>Seco:</b> ≥ 3 en escala de grises después de 150 ciclos; <b>Húmedo:</b> ≥ 3 en escala de grises después de 50 ciclos. <b>Método de ensayo NTP-ISO 17700</b> <b>Resistencia a la Abrasión</b> Sin formación de orificio en la superficie de uso a los siguientes números de ciclos: <b>Seco:</b> ≥ 25,600 ciclos <b>Húmedo:</b> ≥ 6,400 ciclos <b>Método de ensayo NTP-ISO 20344, apartado 6.12</b></p>
<b>PUNTERA</b>	<p>De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester Espesor de 1 mm. ± 0.1 mm</p>

<b>CONTRAFUERTE</b>	De Termoplástico de base textil de poliamida o polyester Espesor de 1 mm. $\pm$ 0.1 mm
<b>FARSA/ PALMILLA</b>	Prefabricada con retacón de cartón fibra y cambrillón metálico acerado (media palmilla). <ul style="list-style-type: none"> <li>Fibra de cartón prensado no tejido <math>2.0 \pm 0.2</math> mm</li> <li>Retacón de fibra de cartón piedra <math>2.0 \pm 0.2</math> mm</li> </ul> <b>Absorción y desorción de agua – Método B</b> Absorción $\geq 60$ mg/cm <sup>2</sup> Desorción $\geq 60\%$ <b>Método de ensayo ISO 22649</b>
<b>PISO/SUELA</b>	Tres opciones de piso/ suela: <ol style="list-style-type: none"> <li>De suela de cuero con huella antideslizante de una sola pieza con el taco</li> <li>Inserto de caucho con diseño antideslizante en la zona plantar de una pieza</li> <li>De poliuretano con diseño antideslizante en la zona plantar una sola pieza de</li> </ol> <b>Resistencia a la Abrasión</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para materiales con densidad <math>\geq 0.9</math> g/cm<sup>3</sup> la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 200</math> mm<sup>3</sup>.</li> <li>Para materiales con densidad de cuero la pérdida de volumen relativo debe ser <math>\leq 400</math> mm<sup>3</sup></li> </ul> <b>Método de ensayo NTP -ISO 20871</b> <b>A elección del usuario.</b>
<b>TACO</b>	Para la de suela de cuero o caucho: será de madera y forrado con cuero de suela crupón y con 4 clavos estriados por pie.
<b>CERCO</b>	Para suela de cuero o caucho: de salpa con apariencia de costura de 4 mm aprox.
<b>RESISTENCIA A LA UNIÓN CORTE- PISO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para materiales con densidad <math>\geq 0.9</math>g/cm<sup>3</sup>, la resistencia debe ser <math>\geq 3</math> N/mm.</li> <li>Para materiales con densidad <math>\leq 0.9</math>g/cm<sup>3</sup>, la resistencia debe ser <math>\geq 3</math> N/mm.</li> </ul> <b>Método de ensayo NTP -ISO 17708</b> En calzado terminado.
<b>ACABADO DEL CALZADO</b>	Cremas naturales y nutrientes de brillo natural y suave al tacto para su uso, mantenimiento, buena apariencia y calidad.



	Todas deben cumplir con las normas técnicas en espesor, resistencia a la abrasión, dureza, alta flexibilidad y comodidad para el pie.
<b>NUMERACIÓN Y TALLAS</b>	Tallaje en sistema (punto francés), tanto la calzada como el largo. En punto francés no hay medios puntos. Tener en consideración la calzada para un buen calce de cada usuario.
<b>ETIQUETAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.</li> <li>• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capellada: Cuero</li> <li>✓ Forro: Cuero</li> <li>✓ Plantilla: Cuero</li> <li>✓ Planta: Cuero</li> <li>✓ RUC: del Confeccionista</li> <li>✓ País de origen: Perú</li> </ul> </li> <li>• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.</li> </ul> <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	<p>Excelente presentación. Cada par de calzados en caja de cartón de buena calidad y apariencia, debajo de la tapa de la caja debe haber instrucciones sobre el mantenimiento y buen uso del calzado, con su papel de seda y con su bolsa respectiva.</p> <p>En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color, número del calzado y nombre del usuario.</p>

CALZADO CABALLEROS INVIERNO – MODELO 2

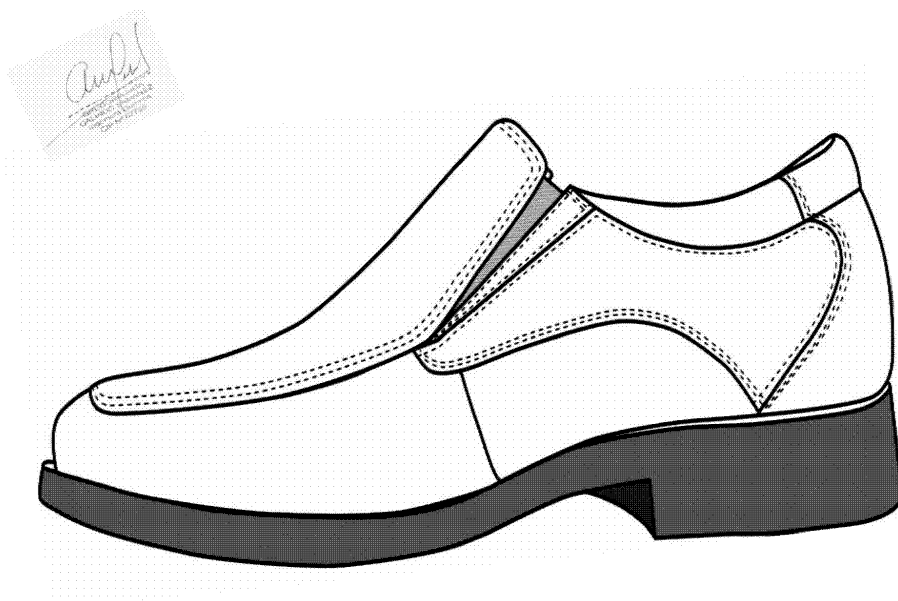

**ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS DE LA  
CONFECCIÓN DE  
CORREAS  
VERANO-INVIERNO**



**CORREA CABALLEROS – VERANO**

MATERIALES Y COMPONENTES	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD
<b>MODELO</b>	Correa de cuero clásico en color marrón, hebilla tipo clavo de forma rectangular y con un pasador del mismo material
<b>CUERO</b>	Cuero liso Guante (bovino) en plena flor, teñido a la anilina para la cara, y para el revés cuero carnaza. cuero guante 1.6mm +/- 0.2mm
<b>COLOR</b>	Marrón (muestra será entregada en la oficina RRHH, Sunarp).
<b>ALMA</b>	Cuero regenerado Color: cromo o gris Espesor: 0.9 mm +/- 0.2mm
<b>HEBILLA</b>	Zamac Niquelado, tipo clavo de forma rectangular, con pasador movable para ajuste anatómico.
<b>ANCHO CORREA DE CUERO</b>	De 3.5 cm ( $\pm$ 0.2mm)
<b>CONFECCIÓN</b>	De forma rectangular con un extremo con punta redondeada. Formada por dos láminas de cuero y un refuerzo o alma de cuero recuperado unidas con resina sintética y cosida en todo el borde con hilo de nylon al tono del cuero. Espesor final a la correa de 4.5 mm +/- 0.3 mm
<b>LARGO DE TALLAS</b>	Largo de la correa será a medida de cada usuario (no se considera la hebilla): a- Talla 30 = 101 cm b- Talla 32 = 106 cm c- Talla 34 = 111 cm d- Talla 36 = 116 cm e- Talla 38 = 121 cm f- Talla 40 = 126 cm g- Talla 42 = 131 cm h- Talla 44 = 136 cm
<b>HUECOS DE LA CORREA</b>	La correa debe tener 5 huecos (de 2.5 cm entre 1 hueco y otro)
<b>EMPAQUE Y PRESENTACIÓN</b>	Las correas serán enrolladas e introducidas en cajas individuales de cartón, con la talla y marca del confeccionista impreso en la correa y en la caja debe indicar nombre y talla del usuario



**CORREA DE VERANO  
(FOTO REFERENCIAL)**



**CORREA CABALLEROS – INVIERNO**

MATERIALES Y COMPONENTES	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD
<b>DISEÑO</b>	Correa de cuero color negro, hebilla tipo clavo de forma rectangular y con un pasador del mismo material con un pasador de ajuste.
<b>CUERO</b>	Cuero liso Guante (bovino) en plena flor, teñido a la anilina para la cara, y para el revés cuero carnaza. cuero guante 1.6mm +/- 0.2mm
<b>COLOR</b>	Negro
<b>ALMA</b>	Cuero regenerado Color: cromo o gris Espesor: 0.9 mm +/- 0.2mm
<b>HEBILLA</b>	Zamac niquelado, tipo clavo de forma rectangular, con pasador movable para ajuste anatómico.
<b>ANCHO CORREA</b>	De 3.5 cm ( $\pm$ 0.1mm)
<b>CONFECCIÓN</b>	De forma rectangular con un extremo con punta redondeada. Formada por dos láminas de cuero y un refuerzo o alma de cuero recuperado unidas con resina sintética y cosida en todo el borde con hilo de nylon al tono del cuero. Espesor final a la correa de 4.5 mm +/- 0.3 mm
<b>LARGOS DE TALLAS</b>	Largo de la correa será a medida de cada usuario (no se considera la hebilla): i- Talla 30 = 101 cm j- Talla 32 = 106 cm k- Talla 34 = 111 cm l- Talla 36 = 116 cm m- Talla 38 = 121 cm n- Talla 40 = 126 cm o- Talla 42 = 131 cm p- Talla 44 = 136
<b>HUECOS DE LA CORREA</b>	La correa debe tener 5 huecos (de 2.5 cm entre 1 hueco y otro)
<b>EMPAQUE Y PRESENTACIÓN</b>	Las correas serán enrolladas e introducidas en cajas individuales de cartón, con la talla y marca del confeccionista impreso en la correa y en la caja debe indicar nombre y talla del usuario

**CORREA DE INVIERNO  
(FOTO REFERENCIAL)**



### Importante

*Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:*

## 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/100,000.00 (Cien mil y 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Venta y/o confección de calzado y/o artículos de cuero similares a empresas públicas y privadas.</li></ul> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>12</sup> correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el <b>Anexo N° 8</b> referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en</p>

<sup>12</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

*"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"*

*(...)*

*"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".*

Consortio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

#### Importante

*En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*

#### Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

**CAPÍTULO IV**  
**FACTORES DE EVALUACIÓN**

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (<b>Anexo N° 6</b>).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i = Oferta  <b>P<sub>i</sub></b> = Puntaje de la oferta a evaluar  <b>O<sub>i</sub></b> = Precio i  <b>O<sub>m</sub></b> = Precio de la oferta más baja  <b>PMP</b> = Puntaje máximo del precio</p>
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>100 puntos<sup>13</sup></b>

<sup>13</sup> Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.



## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la ADQUISICIÓN DE CARTERAS, CORREAS Y CALZADOS PARA EL PERSONAL DEL D.L. N° 728 PLAZO INDETERMINADO Y PLAZO FIJO PARA DAMAS Y CABALLEROS DE LA ZONA REGISTRAL N° VIII CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2022, 2024 Y 2025, que celebra de una parte la ZONA REGISTRAL N° VIII, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20176231506, con domicilio legal en Jr. Atalaya N° 1250 – El Tambo, Huancayo – Junín, representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [...], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2025-SUNARP/ZRVIII-PROKMER A CONVOCATORIA**, para la **ADQUISICIÓN DE CARTERAS, CORREAS Y CALZADOS PARA EL PERSONAL DEL D.L. N° 728 PLAZO INDETERMINADO Y PLAZO FIJO PARA DAMAS Y CABALLEROS DE LA ZONA REGISTRAL N° VIII CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2022, 2024 Y 2025**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto LA ADQUISICIÓN DE CARTERAS, CORREAS Y CALZADOS PARA EL PERSONAL DEL D.L. N° 728 PLAZO INDETERMINADO Y PLAZO FIJO PARA DAMAS Y CABALLEROS DE LA ZONA REGISTRAL N° VIII CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2022, 2024 Y 2025.

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>14</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en UN PAGO ÚNICO, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho

<sup>14</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO, el mismo que se computa desde el día siguiente de notificado la aprobación de las muestras del color del tono de calzados, carteras y correas, de corresponder.

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

#### **Importante**

*De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.*

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el Responsable de Almacén y la conformidad será otorgada por el Especialista en Personal en su condición de Área Usuaria, en el plazo máximo de SIETE (7) días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para

subsana no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Otras penalidades:** En atención al artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones se aplicará otras penalidades por los siguientes supuestos:

Supuestos de aplicación de penalidades	Forma de cálculo	Procedimiento
Por entrega de bienes mal confeccionados en más del 15% de la cantidad total contratada	2% del monto contractual.	Informe del beneficiario y/o del área usuaria.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>15</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

---

<sup>15</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. ATALAYA N° 1250 EL TAMBO – HUANCAYO - JUNÍN

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
“LA ENTIDAD”

\_\_\_\_\_  
“EL CONTRATISTA”

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>16</sup>.*

<sup>16</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

## **ANEXOS**



ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2025-SUNARP/ZRVIII-PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>17</sup>		Sí	No
Correo electrónico :			

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>18</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

**Importante**

<sup>17</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

<sup>18</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

## ANEXO N° 1

### DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2025-SUNARP/ZRVIII-PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>19</sup>	Sí		No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>20</sup>	Sí		No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>21</sup>	Sí		No	
Correo electrónico :				

#### Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:
-----------------------------------

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.

<sup>19</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>20</sup> Ibídem.

<sup>21</sup> Ibídem.

3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>22</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

---

<sup>22</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA**  
**(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2025-SUNARP/ZRVIII-PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2025-SUNARP/ZRVIII-PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### **Importante**

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*

**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2025-SUNARP/ZRVIII-PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**



## ANEXO N° 5

### PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

#### COMITÉ DE SELECCIÓN

#### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2025-SUNARP/ZRVIII-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>23</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>24</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%<sup>25</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>23</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>24</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>25</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....  
**Consortiado 1**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

.....  
**Consortiado 2**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*

**ANEXO N° 6**  
**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2025-SUNARP/ZRVIII-PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ITEM N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CALZADO PARA VERANO PERIODO 2022 - CABALLERO	UNIDAD	43		
2	CALZADO PARA VERANO– PERIODO 2024- CABALLERO	UNIDAD	53		
3	CALZADO PARA VERANO– PERIODO 2025 - CABALLERO	UNIDAD	52		
4	CALZADO PARA INVIERNO PERIODO 2022 - CABALLERO	UNIDAD	46		
5	CALZADO PARA INVIERNO – PERIODO 2024 - CABALLERO	UNIDAD	55		
6	CALZADO PARA INVIERNO – PERIODO 2025 - CABALLERO	UNIDAD	52		
7	CALZADO PARA VERANO PERIODO 2022 - DAMA	UNIDAD	17		
8	CALZADO PARA VERANO– PERIODO 2024 - DAMA	UNIDAD	30		
9	CALZADO PARA VERANO– PERIODO 2025 - DAMA	UNIDAD	31		
10	CALZADO PARA INVIERNO PERIODO 2022 - DAMA	UNIDAD	20		
11	CALZADO PARA INVIERNO – PERIODO 2024 - DAMA	UNIDAD	32		
12	CALZADO PARA INVIERNO – PERIODO 2025 - DAMA	UNIDAD	31		
13	CORREA PARA VERANO PERIODO 2022	UNIDAD	43		
14	CORREA PARA VERANO PERIODO 2024	UNIDAD	53		
15	CORREA PARA VERANO PERIODO 2025	UNIDAD	52		
16	CORREA PARA INVIERNO PERIODO 2022	UNIDAD	46		
17	CORREA PARA INVIERNO – PERIODO 2024	UNIDAD	55		
18	CORREA PARA INVIERNO – PERIODO 2025	UNIDAD	52		
19	CARTERA PARA VERANO PERIODO 2022	UNIDAD	17		
20	CARTERA PARA VERANO– PERIODO 2024	UNIDAD	30		
21	CARTERA PARA VERANO– PERIODO 2025	UNIDAD	31		
22	CARTERA PARA INVIERNO PERIODO 2022	UNIDAD	20		
23	CARTERA PARA INVIERNO – PERIODO 2024	UNIDAD	32		
24	CARTERA PARA INVIERNO – PERIODO 2025	UNIDAD	31		
PRECIO TOTAL S/					

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:  
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

## ANEXO N° 8

### EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2025-SUNARP/ZRVIII-PRIMERA CONVOCATORIA**  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>26</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>27</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>28</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>29</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>30</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>31</sup>
1										
2										
3										
4										

<sup>26</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>27</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

<sup>28</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN *“Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”*. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, *“... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”*.

<sup>29</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>30</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>31</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>26</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>27</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>28</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>29</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>30</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>31</sup>
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

**ANEXO N° 9**

**DECLARACIÓN JURADA**  
**(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2025-SUNARP/ZRVIII-PRIMERA CONVOCATORIA**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*

**ANEXO N° 10**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2025-SUNARP/ZRVIII-PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*



ANEXO N° 11

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA  
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE  
COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2025-SUNARP/ZRVIII-PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*