
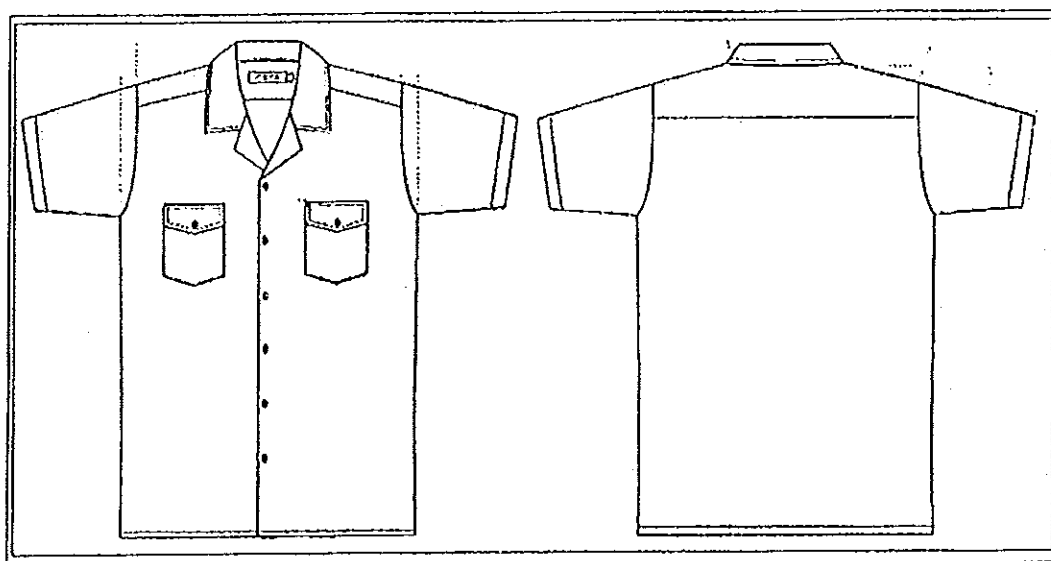


| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099048 |
| CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-UNIM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 5 R.D. N° 001-2023-MGP/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 1 hasta 13 | Fecha actualiza 12 enero 2023 | |

CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA

1.- Descripción general del diseño

La camisa sin porta capona blanca es de corte recto, cuello volteado terminado en punta de 70° con abertura tipo tropical y base recta ligeramente entallada en la cintura. El abotonado es por delante de izquierda a derecha. Lleva dos bolsillos sobrepuestos tipo parche con tapa sobre puesta en el pecho.




Camisa sin porta capona blanca


2.- Diseño, corte y confección de las partes

La camisa sin porta capona blanca es confeccionada por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados. Comprende las siguientes partes: UN (1) cuello, DOS (2) delanteros, UNA (1) espalda, DOS (2) mangas y DOS (2) bolsillos

- a. El cuello: Formado por DOS (2) piezas (anverso y reverso), la parte anverso (la cual tiene contacto con el cuello del usuario final) va con refuerzo de entrefela adhesiva y el refuerzo va sin entrefela y barbillas en las puntas.




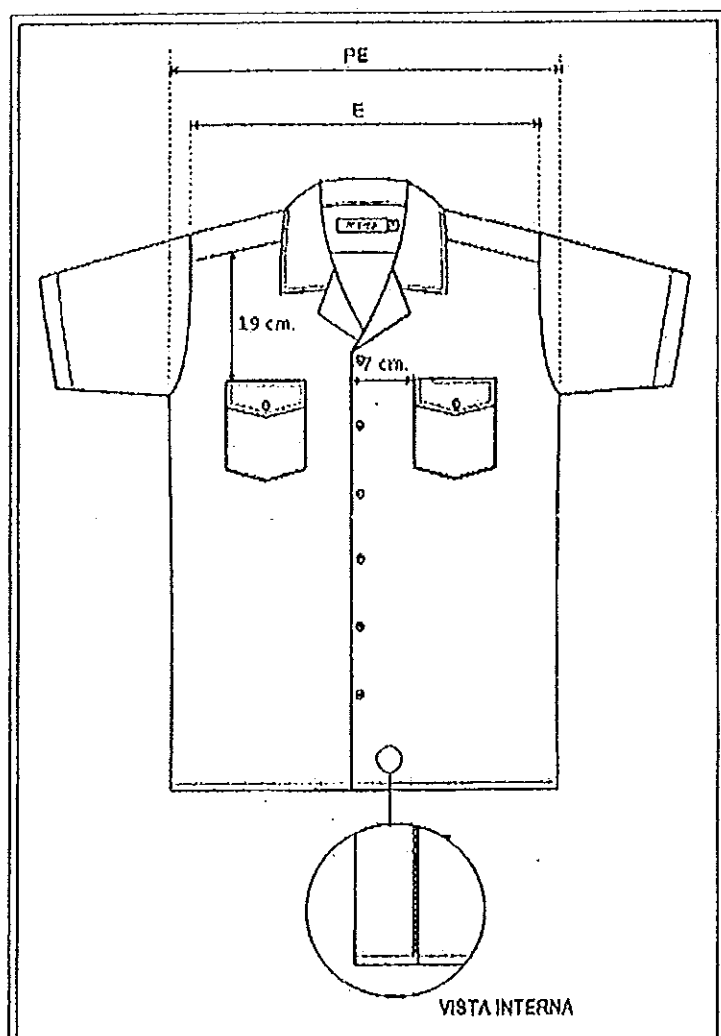
| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099048 |
| CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 5 R.D. N° 001-2023-MGP/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 2 hasta 13 | Fecha actualiza 12 enero 2023 | |

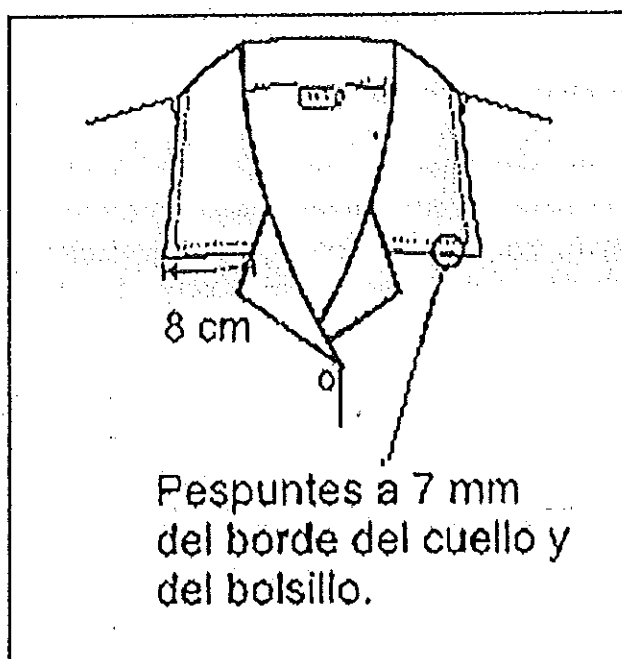

- b. Los delanteros: Son DOS (2) con basta de 1 cm. El delantero derecho lleva los botones y el izquierdo los ojales. Las DOS (2) piezas que conforman el abotonado de la camisa, tiene una vuelta con un doblez interior que mide 7.5 cm en la parte superior y 5.5 cm la parte inferior, el cual va remallado desde el cuello hasta la base o basta de la camisa, se une con la costura de los hombros a 1.5 cm (mínimo) de ancho. La estola lleva un botón adicional de repuesto. La basta será de 1 cm de ancho con doble doblez en todo su contorno con puntada 301.




| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.I. N°</p> <p>MGP-099048</p> |
| <p>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 R.D. N° 001-2023-MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 3 hasta 13</p> | <p>Fecha actualiza 12 enero 2023</p> |





Detalle del delantero

Los bolsillos del delantero, son sobrepuestos de tipo parche y con tapa sobre puesta, ubicados al extremo superior de los delanteros. El cerrado de los bolsillos es con botón y ojal bordado orientación vertical. Están pespuntados a 2 mm en todo su contorno, presenta base angular "V" y dobladillo o basta de 2 cm (pespuntado). La tapa sobre puesta es de doble tela con entretela adhesiva en la parte interna (la contratapa no lleva entretela), pespuntada en su contorno a 7 mm. El bolsillo izquierdo lleva una abertura de 2 cm de largo como porta lapicero.




| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normalidad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099048 |
| CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 5 R.D. N° 001-2023-MGP/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 4 hasta 13 | Fecha actualiza 12 enero 2023 | |

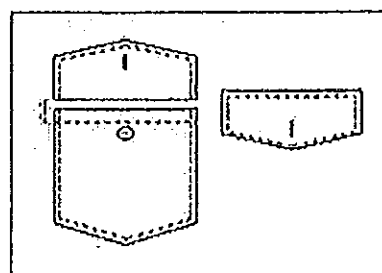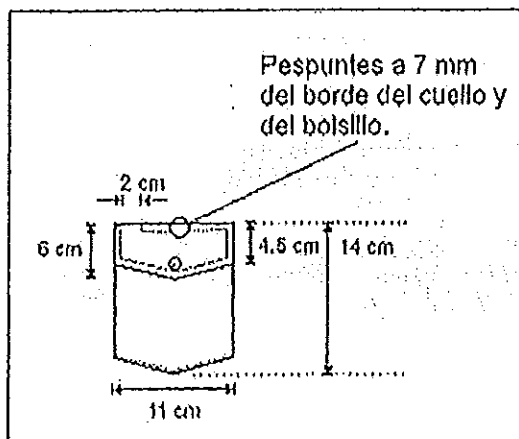

Detalle del bolsillo delantero


- c. La espalda: Son DOS (2) piezas: UNA (1) espalda y UN (1) canesú, este último es de tela doble. La espalda lleva basta de 1 cm y pespunte.

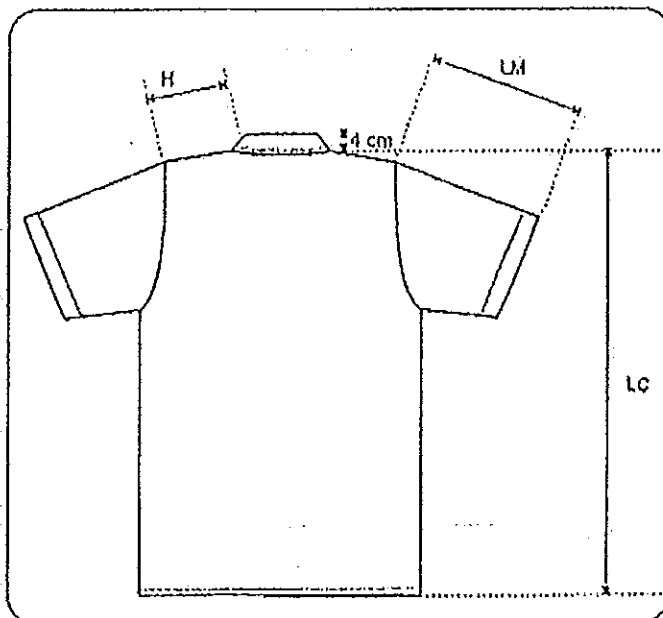


Detalle de la espalda

- d. Las mangas: Cada una de UNA (1) sola pieza cerrada con costura embolsada. Lleva bastilla de 3 cm y pespunte.



| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099048</p> |
| <p>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 R.D. N° 001-2023-MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 5 hasta 13</p> | <p>Fecha actualiza 12 enero 2023</p> |

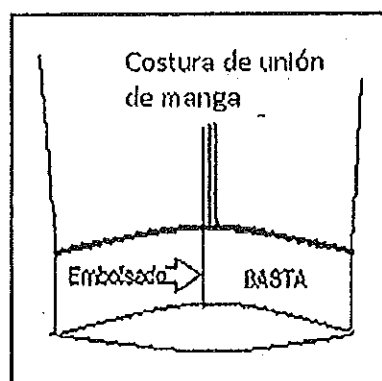


Detalle del embolsado de manga

3.- Descripción de las costuras


Las costuras son la unión entre dos o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):


- Puntadas regulares y uniformes de 13 a 14 puntadas por pulgada, no presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.
- El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").
- Las costuras de pegado y pespunte de cuello, bolsillos y basta de manga y camisa son con puntadas de la clase 301.

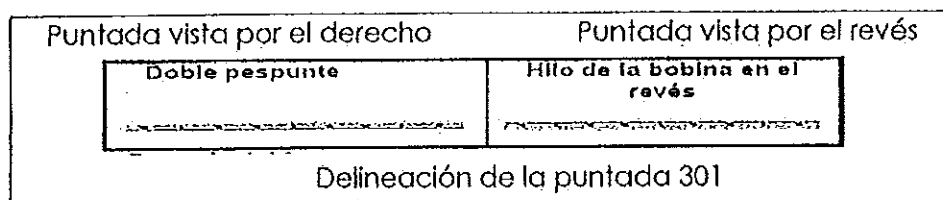


- Las costuras de la unión de las partes internas de hombros, mangas y delanteros con espalda, son puntadas de la clase 516.



| | | |
|---|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad.</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099048</p> |
| CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 5 R.D. N° 001-2023-MGP/DNTM |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 6 hasta 13 | Fecha actualiza 12 enero 2023 |

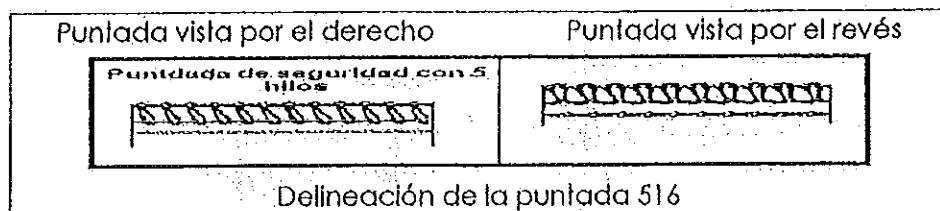

- e. Las costuras de los bordes u orillos abiertos es de la clase 6 con puntadas de la clase 504.

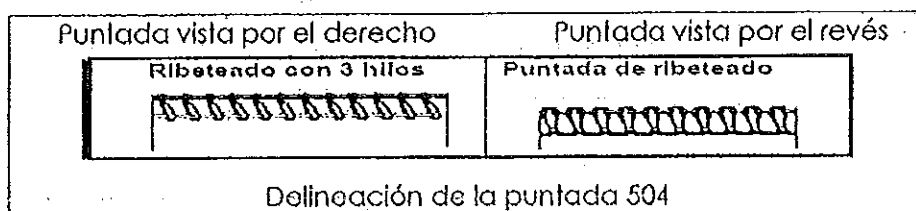




- f. El pegado de los botones es a máquina, llevan atraque individual, para que no se descosan fácilmente. Los botones de la camisa, llevan grabados MARINA DE GUERRA DEL PERÚ en su contorno y están distribuidos de la siguiente manera:

| UBICACIÓN | CANTIDAD |
|---|------------------------------------|
| En el delantero derecho (distancia tomada del centro del botón) | |
| Con separación entre sí de 9 cm | CINCO (5) Tallas S a M |
| Con separación entre sí de 10 cm | SEIS (6) Tallas L y XL |
| Repuesto (cosido seguido del último botón utilizable) | UNO (1) |
| En la tapa del bolsillo | DOS (2) (un botón en cada tapa) |

- g. El perforado y bordado de ojales, es a máquina, con costura de la clase 101 o 304, lleva atraque individual, para que no se descosan fácilmente. El bordado de los ojales de la camisa, es del tipo "camisero", de orientación vertical de 1,5 cm de corte.



| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099048</p> |
| CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 5 R.D. N° 001-2023-MGP/DNTM |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 7 hasta 13 | Fecha actualiza 12 enero 2023 |




Pegado de botones y Bordado de ojales para la camisa

4.- Cuadro de medidas por tallas

| MEDIDAS PARA LA CAMISA | S | M | L | XL | TOLERANCIA |
|--|------|------|------|------|------------|
| Largo, medida desde la base del cuello "LC" | 78 | 80 | 81 | 83 | ± 1 cm |
| Ancho de espalda , medida de hombro a hombro "E" | 47 | 49 | 52 | 56 | ± 1 cm |
| Pecho, medido 1" bajo la sisa "PE" | 54 | 58 | 62 | 68 | ± 1 cm |
| Base, medido 1" sobre la basta | 54 | 58 | 62 | 68 | ± 1 cm |
| Largo de manga "LM" | 25 | 25 | 26 | 26 | ± 5 mm |
| Ancho de basta de manga | 3 | 3 | 3 | 3 | ± 3 mm |
| Distancia entre ojales medida entre los centros de cada ojal | 9 | 9 | 10 | 10 | ± 3 mm |
| Canesú | | | | | |
| Alto de canesú medido desde la base del cuello | 7 | 7.5 | 8 | 8 | ± 3 mm |
| Ancho de hombro | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 19 | ± 5 mm |
| Bolsillo | | | | | |
| Ancho de bolsillo | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ± 3mm |
| Distancia del extremo | 7 | 7 | 8 | 8 | ± 2 mm |
| Largo angular del bolsillo | 14 | 14 | 14 | 14 | ± 2 mm |
| Largo de tapa de bolsillo | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ± 2 mm |
| Largo angular de la tapa de bolsillo | 6 | 6 | 6 | 6 | ± 2 mm |
| Cuello | | | | | |
| Contorno de cuello | 44 | 45 | 47 | 48 | ± 3 mm |
| Largo de punta | 8 | 8 | 8 | 8 | ± 3 mm |
| Ancho de cuello | 4 | 4 | 4 | 4 | ± 2 mm |

Nota: Las medidas están dadas en cm.

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099048 |
| CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 5 R.D. N° 001-2023-MGP/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 8 hasta 13 | Fecha actualiza 12 enero 2023 | |

5.- Acabado y presentación final de la prenda

La camisa sin porta capona blanca se presenta vaporizado, planchado y libre de brillo. El cuello y bolsillos de la camisa están debidamente armados y alineados.


6.- Tolerancias permitidas

- En el diseño del uniforme: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- En las dimensiones de las partes no especificadas: Las medidas de cada una de las partes ± 5 mm.
- En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

7.- Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

a. Tela principal

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--|----------------------------|------------|
| Tipo de tela | Gabardina texturizada | Ninguna |
| Color | Blanco Pantone @ 11-0601TP | Ninguna |
| Características estructurales | | |
| Armadura | Sarga 2/1 | Ninguna |
| Peso | 210 g/m ² | $\pm 5\%$ |
| Hilos/cm (urdimbre) | 28 | ± 2 |
| Pasadas/cm (trama) | 22 | ± 2 |
| Composición global | 100% poliéster | $\pm 5\%$ |
| Título de urdimbre | 325 TD | ± 5 |
| Composición urdimbre | 100% poliéster | $\pm 5\%$ |
| Título de trama | 325 TD | ± 5 |
| Composición trama | 100% poliéster | $\pm 5\%$ |
| Estabilidad dimensional al lavado | | |
| Cambio dimensional urdimbre | - 2 % | Máximo |
| Cambio dimensional trama | - 2 % | Máximo |
| Pruebas de solidez | | |


| | | |
|---|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099048</p> |
| CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNIM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 5 R.D. N° 001-2023-MGP/DNTM |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 9 hasta 13 | Fecha actualiza 12 enero 2023 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|---------|
| Solidez al lavado | 4 | Mínimo |
| Solidez al sudor | 4 | Mínimo |
| Solidez a la luz (20 horas) | 4 | Mínimo |
| Solidez al frote húmedo | 4 | Mínimo |
| Solidez al frote seco | 4 | Mínimo |
| Solidez al agua clorada | 4 | Mínimo |
| Acabados.- | | |
| Textura suavizada al tacto | Simple | Mínimo |
| Termofijado | Presenta | Ninguna |
| Teflón | Recomendado | |


b. Entretela tejida adhesiva

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|-------------------------------|---------------------------|------------|
| Tipo de tela | Entretela tejida adhesiva | Ninguna |
| Color | Blanca | Ninguna |
| Características estructurales | | |
| Armadura | Tejido de punto | Ninguna |
| Tipo de resina | Termofusionable | Ninguna |

c. Botones

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|--|------------|
| Composición | Poliéster de alta resistencia | Ninguna |
| Color | Cristal con base blanca | Ninguna |
| N° de líneas | 18 líneas | Ninguna |
| Diámetro | 11.43 mm | ± 0.3 mm |
| N° de huecos | 4 | Ninguna |
| Diseño de grabado | Marina de Guerra del Perú  | Ninguna |
| Tipo de letra | Bookman y ocupa aprox. El 60% de la altura del área grabable | |



| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099048</p> |
| CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 5 R.D. N° 001-2023-MGP/DNTM |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 10 hasta 13 | Fecha actualiza 12 enero 2023 |

| Características de fabricación | | |
|---|-----------------------------------|---------|
| Teñido | En masa durante la polimerización | |
| Resistencia a la tensión del puente del botón | 100% por 15 y 18 libras | |
| Resistencia al impacto | 32 mm | |
| Solidez del color | | |
| Al frote | Grado 5 | Ninguna |
| Al lavado | Grado 5 | Ninguna |
| Al lavado seco | Grado 5 | Ninguna |

d. Hilo

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|-------------------------------------|------------|
| Color | Blanco al tono de la tela principal | Ninguna |
| Composición global | 100% Poliéster texturizado | Ninguna |
| Título | 40/2 | Ninguna |
| Tipo de torsión | S | Z |


8.- Etiquetado de la prenda

Cada camisa sin porta capona blanca presenta TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 - 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2011 "Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado".

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

| ETIQUETA | INFORMACIÓN | UBICACIÓN |
|------------|---|--|
| Etiqueta 1 | Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imagotipo o isologo) | Centrado en la costura de unión del cuello con la espalda. |



| | | |
|---|---|---|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.I. N° MGP-099048 |
| CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-UNIM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 5 R.D. N° 001-2023-MGP/DNTM |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 11 hasta 13 | Fecha actualización: 12 enero 2023 |

| | | |
|------------|---|---|
| Etiqueta 2 | Talla (expresada en letras) | Centrado en el extremo inferior de la etiqueta de marca comercial o en uno de sus extremos. |
| Etiqueta 3 | <ul style="list-style-type: none"> Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%) Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas) País de origen Denominación y número del proceso de adquisición PROHIBIDA SU VENTA | A 10 cm (mínimo) en el extremo inferior, en la costura interior de unión de los laterales. |

9.- Embalaje Individual

Cada camisa sin porta capona blanca se interna con porta cuello y cartón para el armado de la espalda, sujeta con alfileres cortos de material anticorrosivo, dentro de una envoltura de polietileno (PE) transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.


a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta impresa con la siguiente información:

- Denominación del producto: Camisa sin porta capona blanca.
- Cantidad de blusas, en números y letras.
- Razón social de la empresa proveedora.
- Denominación y número del proceso de adquisición.
- PROHIBIDA SU VENTA.

11.- Presentación de muestras para el proceso de selección

a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) camisas
- (2) Talla : Mediana

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099048 |
| CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 5 R.D. N° 001-2023-MGP/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 12 hasta 13 | Fecha actualiza 12 enero 2023 | |

- (3) Etiqueta de la muestra :
 - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
 - Con etiqueta de talla

- (4) Empaque de la muestra :
 - Dentro de una envoltura de polietileno transparente
 - Material resistente al transporte y manipuleo
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.

- (5) Rotulado del empaque :
 - Etiqueta blanca
 - Nombre y número del proceso de adquisición
 - Nombre del producto - Nro. Ítem


b. Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso especial :
 - Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades
 - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material

- (2) Tipo de muestra
- (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica
- (b) Otros insumos, complementos y avíos : UNA (1) unidad mínima

- (3) Presentación de la muestra : No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (a) Tela principal :
 - Dentro de una mica A4
- (b) Otros insumos, :
 - Cada uno sujeto (no pegado) a



| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099048</p> |
| <p>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 R.D. N° 001-2023-MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 13 hasta 13</p> | <p>Fecha actualiza 12 enero 2023</p> |

- complementos y hojas o carlulinas tamaño A4
avíos
- (4) Empaque de la :
muestra
- UN (1) folder A4
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- (5) Rotulado del folder :
- Etiqueta blanca
 - Nombre y número del proceso de adquisición
 - Nombre del producto - Nro. ítem

- c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.



