

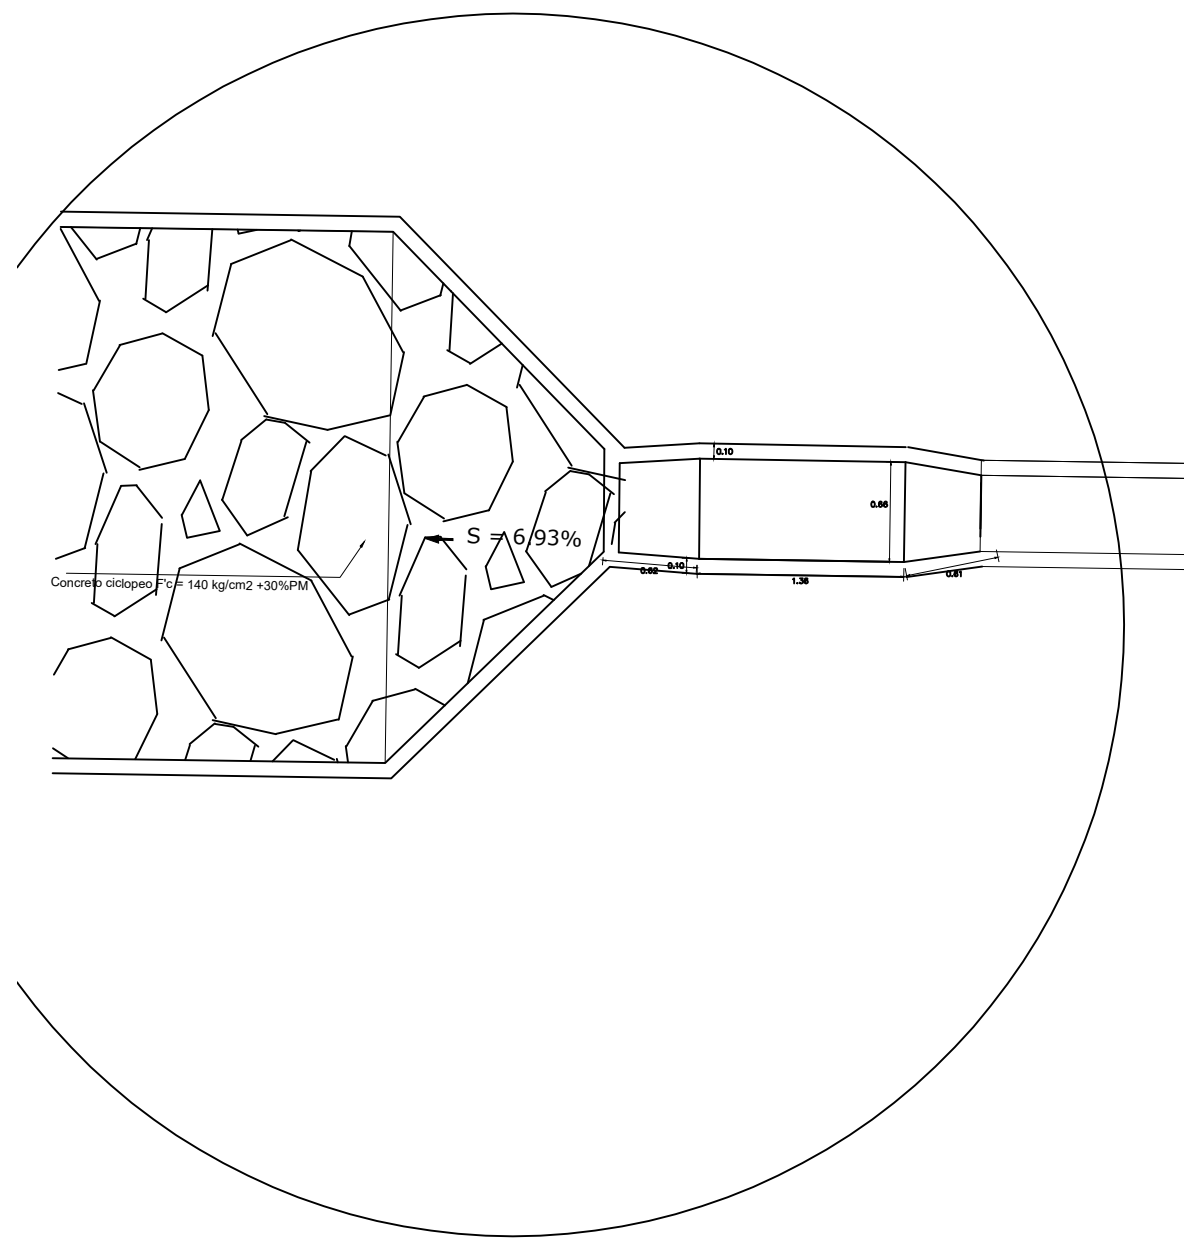



CERCO PERIMETRICO RESERVORIO – CAP= 200M3

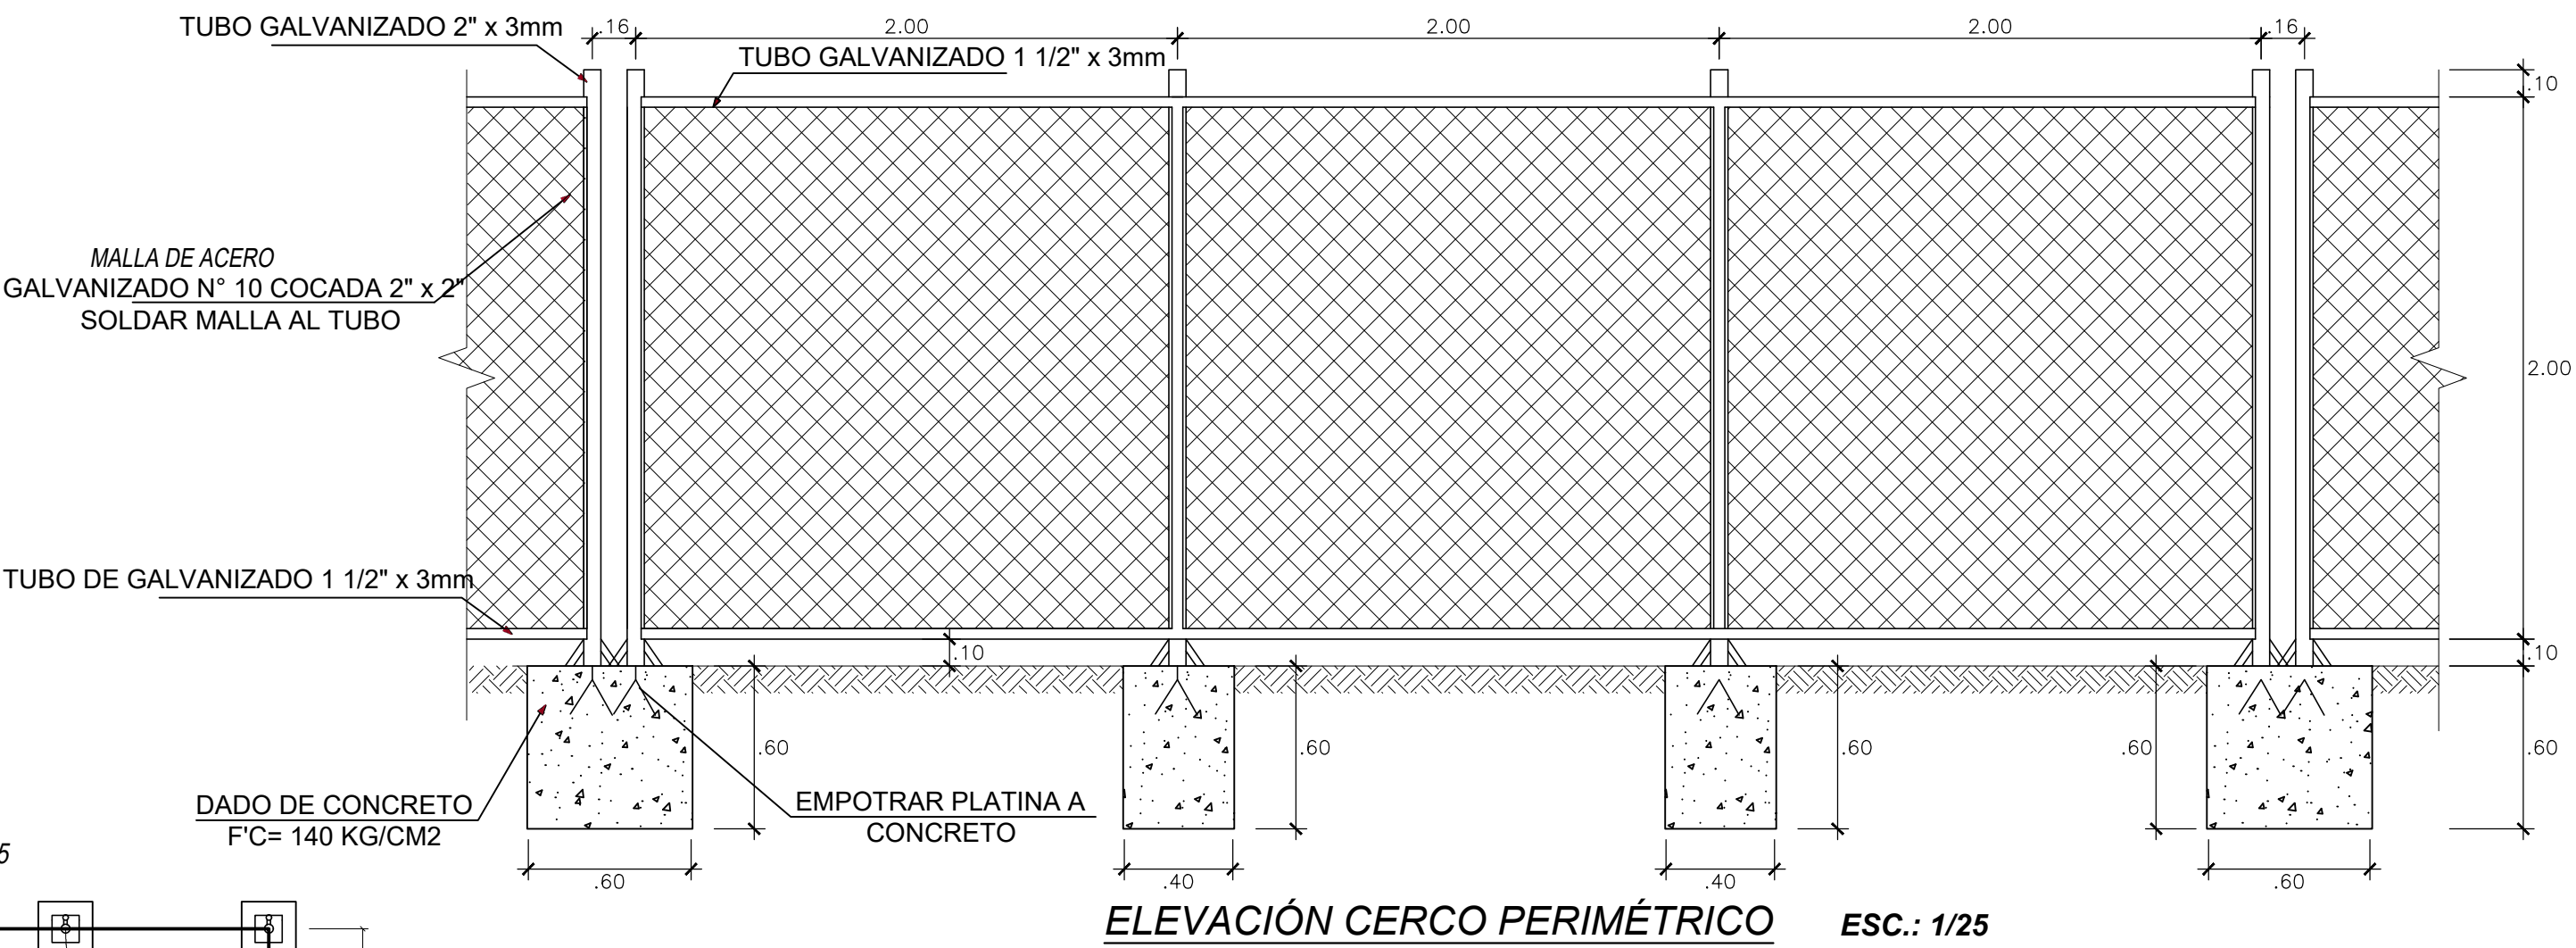


PLANO CERCO PERIMÉTRICO DEL RESERVORIO  
ESC:1/50

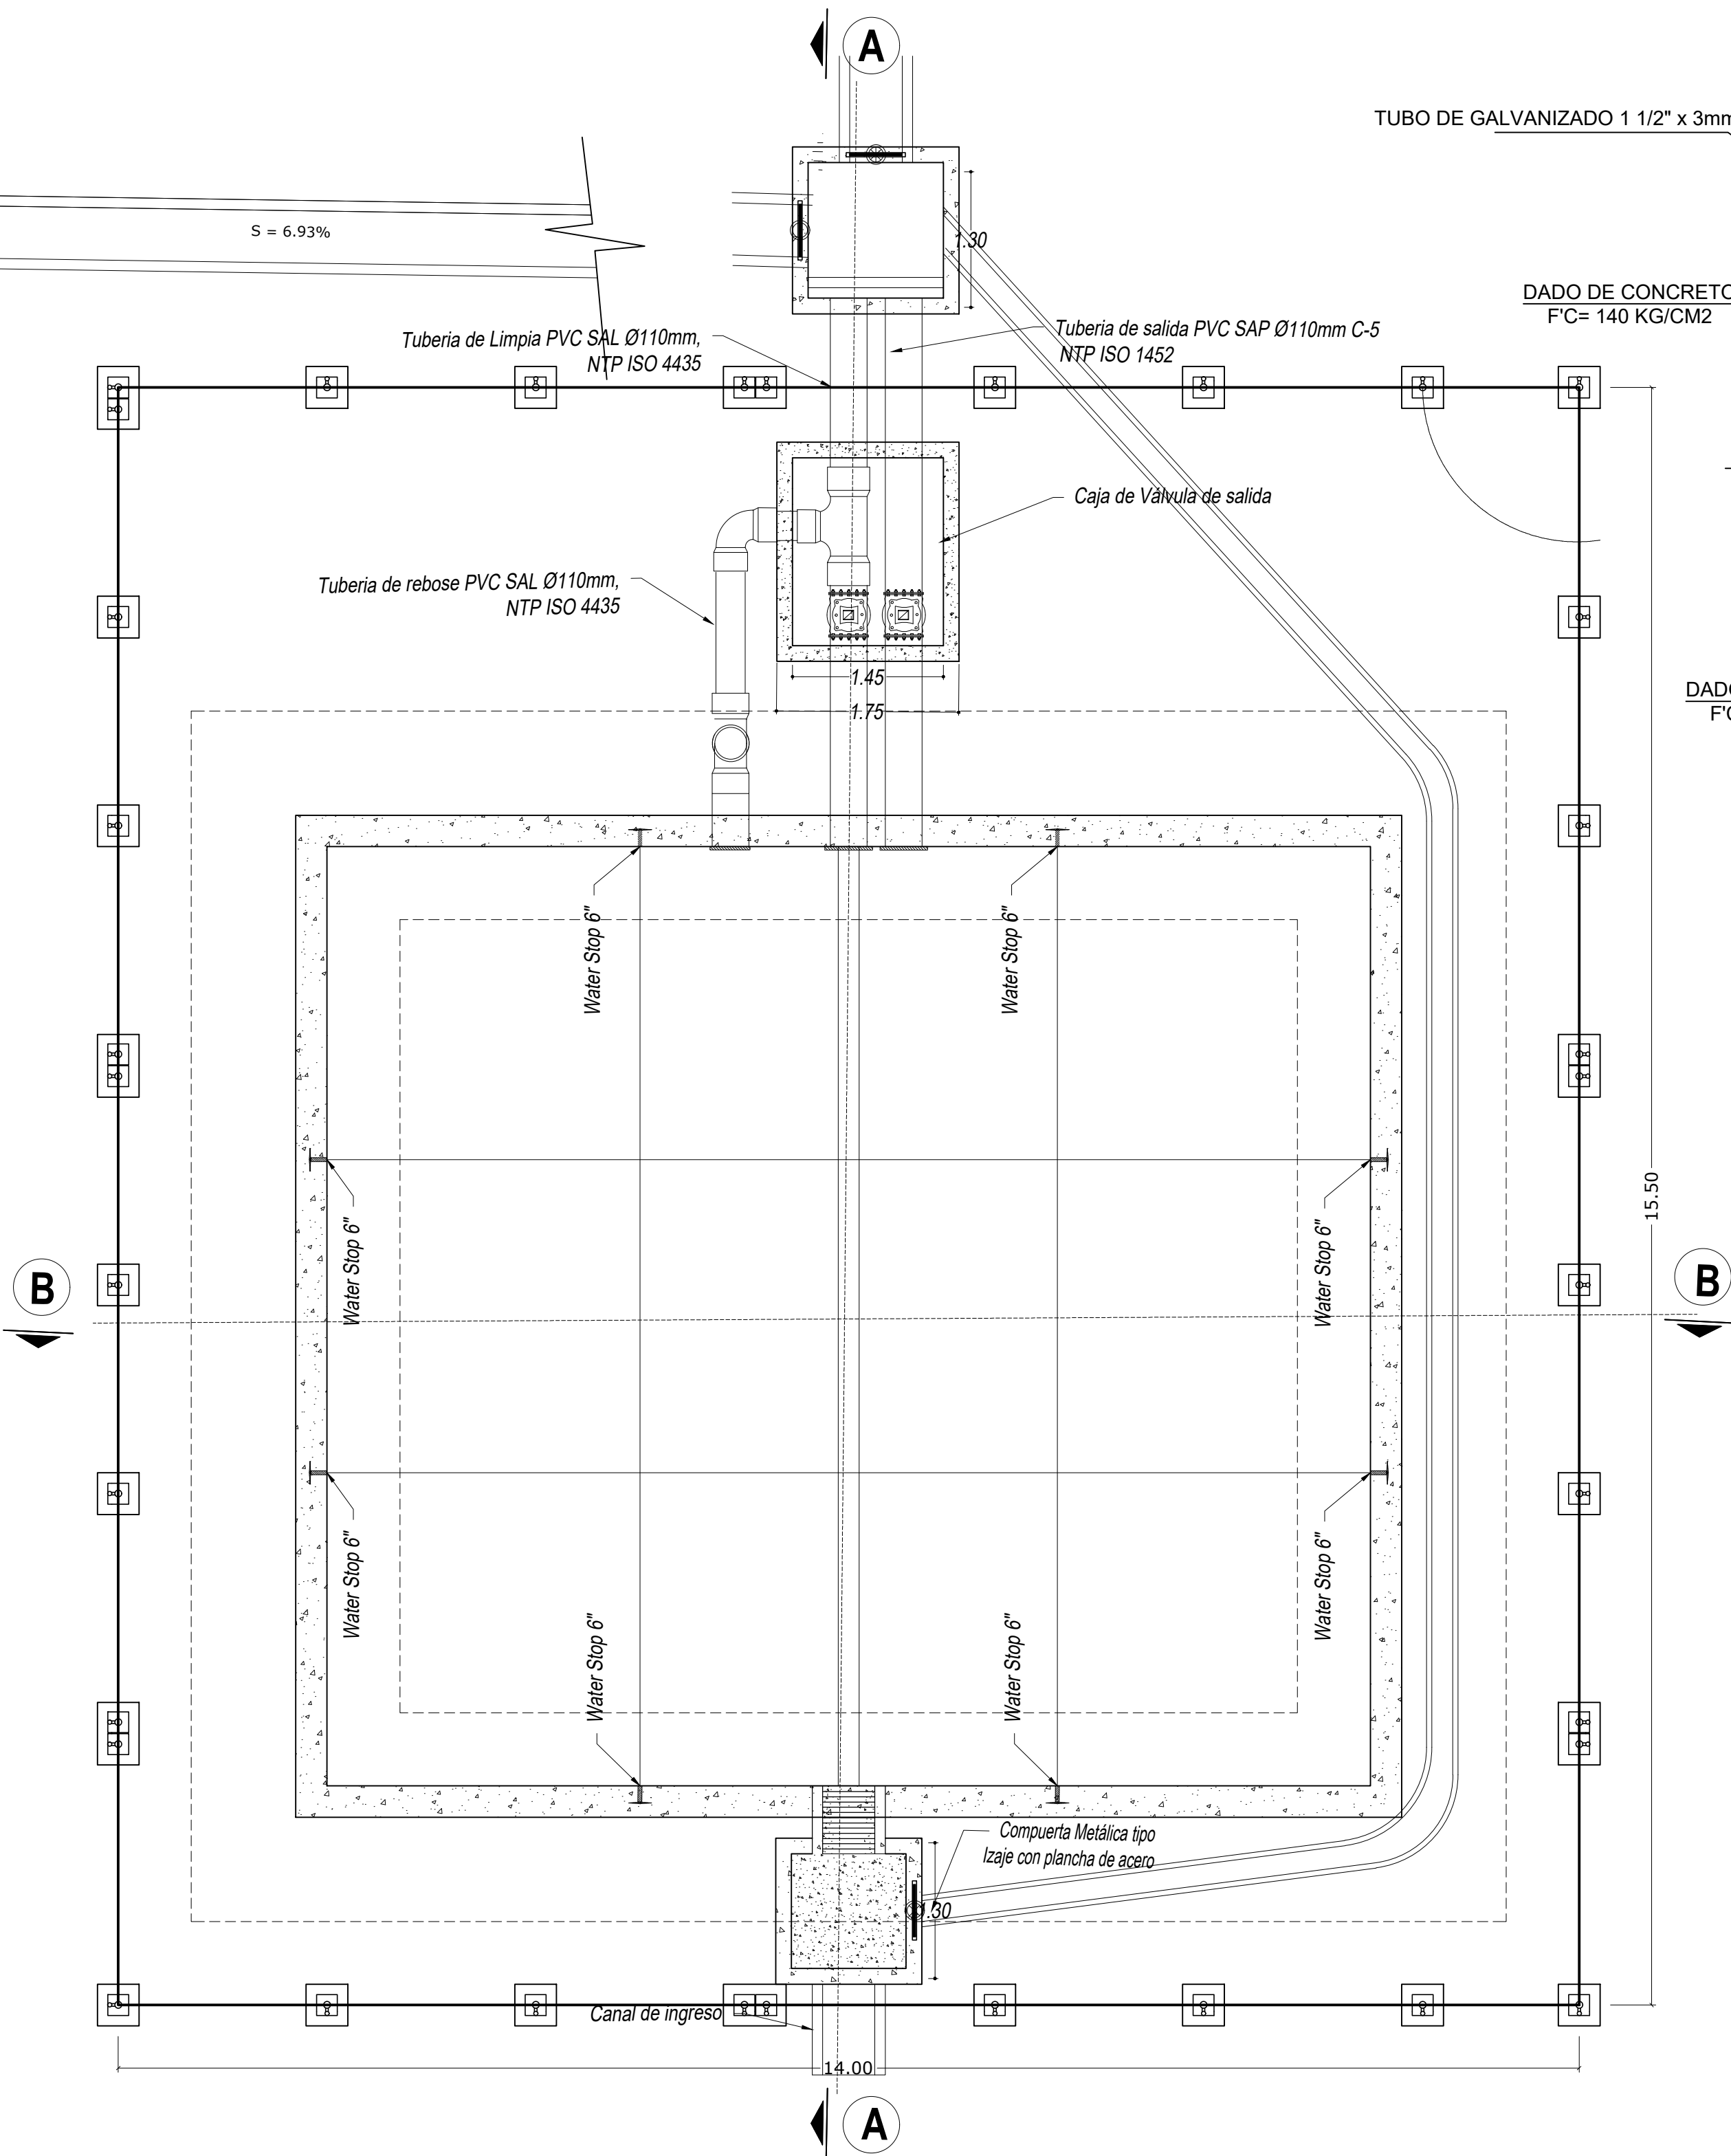

ELEVACIÓN CERCO PERIMÉTRICO  
ESC.: 1/25

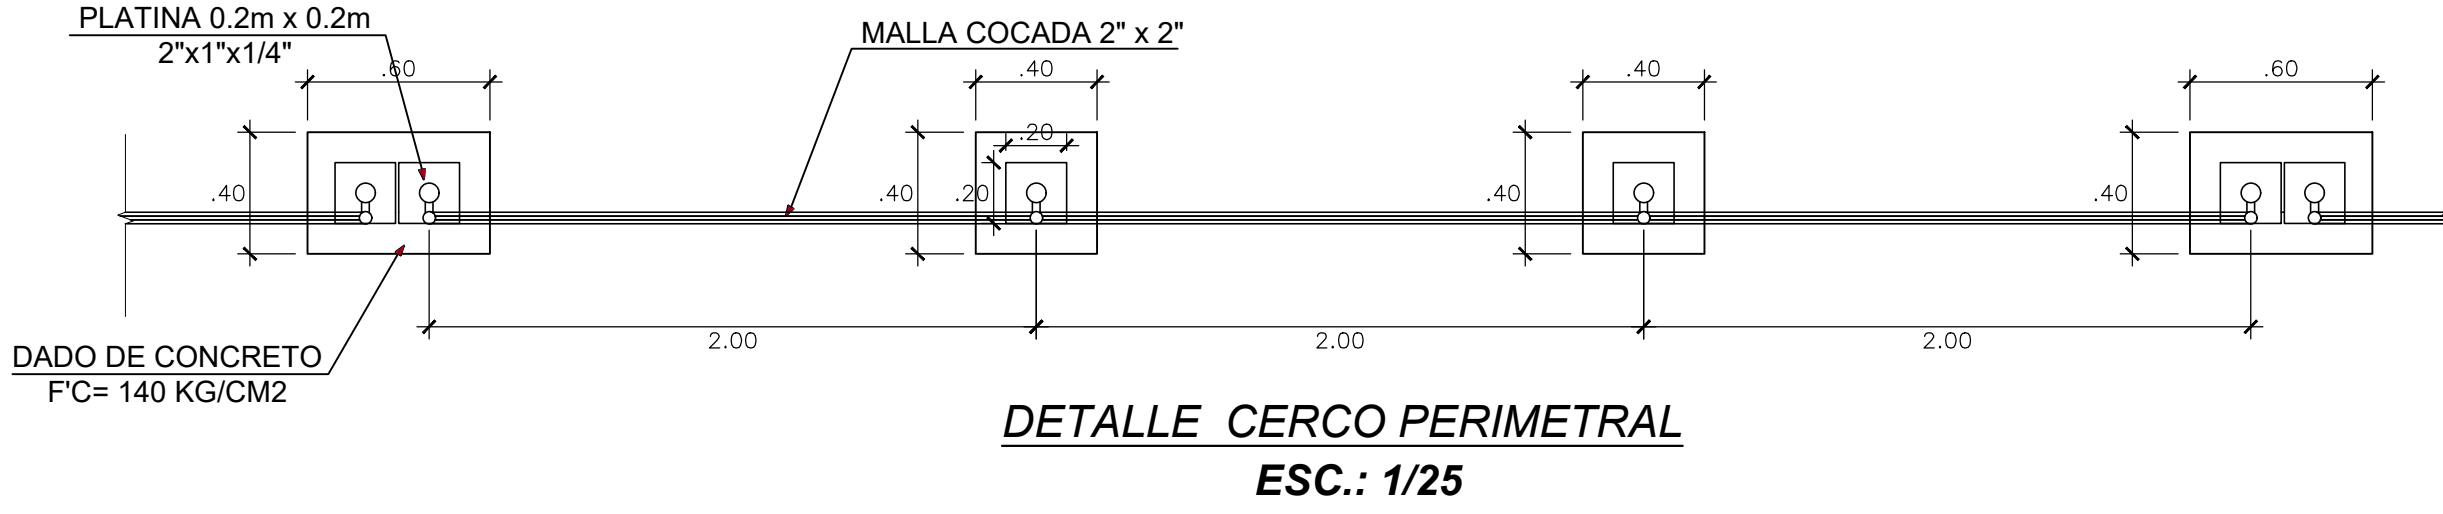

DETALLE CERCO PERIMETRAL  
ESC.: 1/25

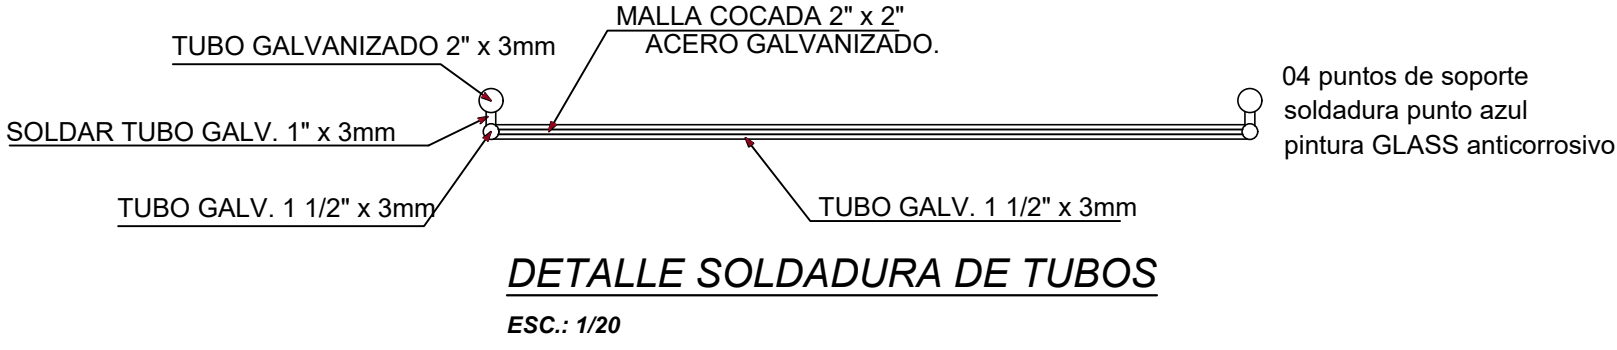

DETALLE SOLDADURA DE TUBOS  
ESC.: 1/20

ESPECIFICACIONES GENERALES

DADOS DE ANCLAJE f'c=140 Kg/cm2  
ACERO f'y=4,200 Kg/cm2  
TODO LOS ELEMENTOS METALICOS TENDRAN PINTURA ANTIPROGRESIVA A DOS MANOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- La pintura será GLOSS anticorrosivo.
- Soldadura será punto azul.
- Todo los elementos metálicos tendrán pintura anticorrosivo a dos manos.
- los soportes de la puerta será de 04 puntos por cada poste.
- El personal técnico, profesional y/o obrero deberá contar con todos los seguros de ley que corresponde.
- El personal contará con los EPP: Cascos, gafas, calzados Arneses, cuerdas, etc. así cumplir con normas de seguridad.